


COMPACT 38B

Progettazione

Apertura dell'anta verso l'interno

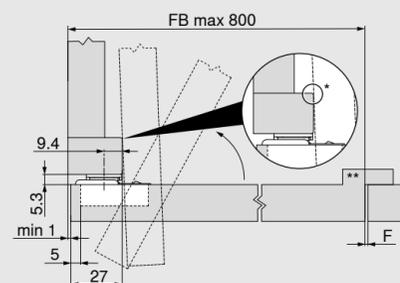


Quote della cerniera e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica
* Evitare la collisione

F A causa delle grandi dimensioni delle ante, le fughe perimetrali devono essere sufficientemente grandi (valore indicativo min. 2 mm).

** Per l'anta che apre verso l'interno, suggeriamo un fermo anta sul lato opposto alle cerniere (inserito a seconda delle esigenze dal mobiliere). In questo modo si evita che l'anta venga forzata verso l'esterno.

FB Larghezza frontale

Rientranza del frontale



FR = larghezza frontale - FU - 3

FR Rientranza del frontale

Numero di cerniere


- Peso dell'anta fino a 22 kg: 5 cerniere
- Peso dell'anta fino a 27 kg: 6 cerniere
- Peso dell'anta fino a 32 kg: 7 cerniere

Applicazione testata con 80.000 cicli di movimento


Avvertenza

In caso di impiego di COMPACT 38B nei mobili alla accessibili da parte di bambini, consigliamo l'applicazione "Apertura dell'anta verso l'interno con CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".

Montaggio a vite



Dimensioni fondello



Regolazione

max. ± 2.0 mm



± 1.6 mm



Julius Blum GmbH

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-mail: info@blum.com

www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



www.blum.com



Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDN#: 000.000.0 - FO-19/12 IT-AL/04_24

Apertura dell'anta verso l'interno

Possibilità di personalizzazione interessanti per spazi piccoli e grandi

Foglio dati tecnici


CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Prodotto



- CLIP top BLUMOTION con ammortizzatore disattivabile integrato (BLUMOTION)
- Adatto per ante con apertura verso l'interno nella realizzazione di mobili
- Per ante di larghezza fino a 900 mm
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Regolazione laterale comoda tramite vite senza filettata
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi del frontale
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello
- Foratura fondello sul corpo mobile

Applicazione



Informazioni per l'ordine

Cerniera con braccio a collo alto

Fondello			
Fondello		INSERTA	
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Fondello			
Fondello		Da avvitare	
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

Fondello			
Fondello		Inserimento a pressione	
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- Con molla
- NI Nichelato
- ONS Nero onice

Accessori

Placchetta di copertura del fondello			
Cerniera	Colore		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

Distanziale del fondello			
Cerniera	Distanza (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21

Vite per truciolare			
Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

Matrice a pressione			
Colore	Materiale		
Arancione	Plastica		MZM.0040

Placchetta braccio cerniera			
Stampa	Logo	Colore	
Senza stampa	-	NI ONS	70.1663
Punzonato	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Progettazione

Apertura dell'anta verso l'interno	
	<p>Quote della cerniera nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)</p> <p>F A causa delle grandi dimensioni delle ante, le fughe perimetrali devono essere sufficientemente grandi (valore indicativo min. 2 mm).</p> <p>** Per l'anta che apre verso l'interno, suggeriamo un fermo anta sul lato opposto alle cerniere (inserito a seconda delle esigenze dal mobiliere). In questo modo si evita che l'anta venga forzata verso l'esterno.</p> <p>FB Larghezza frontale</p>
Piastrina di premontaggio diritta con fissaggio 20/32	Piastrina di premontaggio a croce con fissaggio 37/32
X = FU - 53.5	X = FU - 38.5
FR = larghezza frontale - FU - 3	F Fuga
FU Sormonto	FR Rientranza del frontale

Numero di cerniere


- Peso dell'anta fino a 22 kg: 5 cerniere
- Peso dell'anta fino a 27 kg: 6 cerniere
- Peso dell'anta fino a 32 kg: 7 cerniere

Applicazione testata con 80.000 cicli di movimento


Regolazione

	max. ± 3.0 mm Vedere piastrine di premontaggio
	+ 2.0 mm - 3.0 mm
	± 2.0 mm


Montaggio a vite



Montaggio a pressione | INSERTA



Dimensioni fondello




COMPACT 38B

Prodotto



- COMPACT con chiusura automatica (molla)
- Adatto per ante con apertura verso l'interno nella realizzazione di mobili
- Cerniera monopezzo inclusa piastrina di premontaggio
- Per ante di larghezza fino a 800 mm
- Regolazione bidimensionale del frontale

Applicazione



Informazioni per l'ordine

Cerniera da avvitare

Da avvitare			
Cerniera	Molla	Colore	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

● Con molla

NI Nichelato

Accessori

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700