


COMPACT 38B

Planiranje

Vrata nameštaja se otvaraju prema unutra

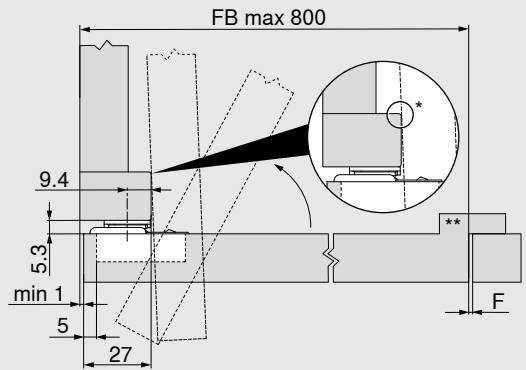


Dimenzije šarki i proračun fuga kod fabričkog podešavanja  
\* Izbegavajte koliziju

F Zbog velikih dimenzija vrata moraju se odabrati dovoljno velike fuge (približna vrednost min. 2 mm).

\*\* Za vrata nameštaja koja se otvaraju ka unutra, potreban je graničnik za vrata na strani suprotnoj od šarki (pojedinačno rešava proizvođač nameštaja). Ovo sprečava da se vrata nameštaja potisnu napolje.

FB Širina fronta

Uvlaka fronta

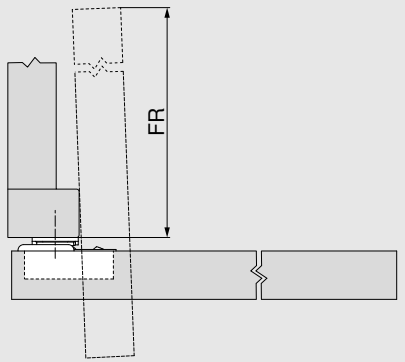

FR = Širina fronta - 48

FR Uvlaka fronta

Broj šarki


- Težina vrata do 22 kg: 5 šarki
- Težina vrata do 27 kg: 6 šarki
- Težina vrata do 32 kg: 7 šarki

Primena je testirana na 80.000 ciklusa pokreta


Napomena

Kod primene COMPACT 38B u nameštaju koji je nadomak male dece, preporučujemo primenu "Otvaranje vrata prema unutra sa CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Montaža zavrtnjima




Dimenzije lonca

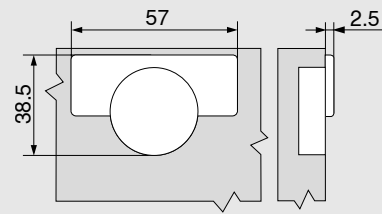

Podešavanje



maks. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH  
A-6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Faks: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.  
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.  
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



Look for our FSC™-certified products

FSC  
www.fsc.org  
FSC® C115115

Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).  
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.  
IDNR: 000.000.0 - FO-19172 SR-AL/04.24



# Vrata nameštaja se otvaraju prema unutra

Uzbudljive mogućnosti oblikovanja za male i velike prostorije

Tehnički list

[www.blum.com](http://www.blum.com)




CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Proizvod



- CLIP top BLUMOTION sa integrisanim, deaktivirajućim prigušenjem (BLUMOTION)
- Pogodno za vrata koja se otvaraju prema unutra u konstrukciji nameštaja
- Za širine vrata do 900 mm
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Komforno podešavanje stranica preko navojnog puža
- Montaža i demontaža fronta bez alata
- Kod INSERTA dodatno montaža lonca bez alata
- Otvor za lonac na korpusu

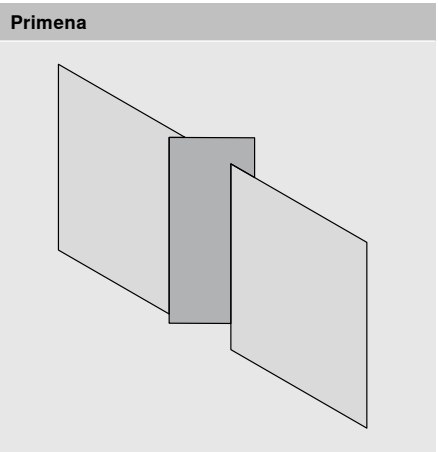

Informacije za naručivanje

| Šarka sa držačem savijenim nagore |             |          |         |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------|
|                                   | Lonac šarke |          |         |
|                                   | INSERTA     |          |         |
| Šarka                             | Opruga      | Boja     |         |
| CLIP top BLUMOTION                | ●           | NI   ONS | 71B3790 |
| CLIP top                          | ●           | NI       | 71T3790 |

|                    | Lonac šarke         |          |         |
|--------------------|---------------------|----------|---------|
|                    | Spajanje zavrtnjima |          |         |
| Šarka              | Opruga              | Boja     |         |
| CLIP top BLUMOTION | ●                   | NI   ONS | 71B3750 |
| CLIP top           | ●                   | NI       | 71T3750 |

|                    | Lonac šarke |      |         |
|--------------------|-------------|------|---------|
|                    | Utiskivanje |      |         |
| Šarka              | Opruga      | Boja |         |
| CLIP top BLUMOTION | ●           | NI   | 71B3780 |
| CLIP top           | ●           | NI   | 71T3780 |

- Sa oprugom
- NI Niklovano
- ONS Oniks crna

| Pribor             |          |                             |         |
|--------------------|----------|-----------------------------|---------|
|                    |          | Pokrivna kapica lonca šarke |         |
| Šarka              | Boja     |                             |         |
| CLIP top BLUMOTION | NI   ONS |                             | 70T3504 |
| CLIP top           | NI       |                             | 70T3504 |

|                    |                 | Razmak lonca šarke |            |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Šarka              | Rastojanje (mm) |                    |            |
| CLIP top BLUMOTION | 1.5             |                    | 70T3507.21 |
| CLIP top           | 1.5             |                    | 70T3507.21 |

|        |             | Zavrtanj za ivericu |          |
|--------|-------------|---------------------|----------|
| Ø (mm) | Dužina (mm) |                     |          |
| 3.5    | 15          |                     | 609.1500 |
| 3.5    | 17          |                     | 609.1700 |

|             |           | Matrica za utiskivanje |          |
|-------------|-----------|------------------------|----------|
| Boja        | Materijal |                        |          |
| Narandžasta | Plastika  |                        | MZM.0040 |




|                      |        | Pokrivna kapica držača šarke |            |
|----------------------|--------|------------------------------|------------|
| Štampa / utiskivanje | Natpis | Boja                         |            |
| Bez štampe           | –      | NI   ONS                     | 70.1663    |
| Utisnut              | Blum   | NI                           | 70.1663.BP |

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Planiranje

| Vrata nameštaja se otvaraju prema unutra                           |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |  | Dimenzije šarke kod fabričkog podešavanja (rastojanje montažne ploče = 0 mm)                                                                                                                                  |  |
|                                                                    |  | F Zbog velikih dimenzija vrata moraju se odabrati dovoljno velike fuge (približna vrednost min. 2 mm).                                                                                                        |  |
|                                                                    |  | ** Za vrata nameštaja koja se otvaraju ka unutra, preporučujemograničnik za vrata na strani suprotnoj od šarki (pojedinačno rešava proizvođač nameštaja). Ovo sprečava da se vrata nameštaja potisnu napolje. |  |
|                                                                    |  | FB Širina fronta                                                                                                                                                                                              |  |
| Položaj za pričvršćivanje ravne montažne ploče sa dimenzijom 20/32 |  | Položaj za pričvršćivanje unakrsne montažne ploče sa dimenzijom 37/32                                                                                                                                         |  |
|                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
| X = FU - 53.5                                                      |  | X = FU - 38.5                                                                                                                                                                                                 |  |
| FR = Širina fronta - FU - 3                                        |  | F Fuga                                                                                                                                                                                                        |  |
| FU Isturenost fronta                                               |  | FR Uvlaka fronta                                                                                                                                                                                              |  |

| Broj šarki                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Težina vrata do 22 kg: 5 šarki</li><li>Težina vrata do 27 kg: 6 šarki</li><li>Težina vrata do 32 kg: 7 šarki</li></ul> |  |
| Primena je testirana na 80.000 ciklusa pokreta                                                                                                               |  |

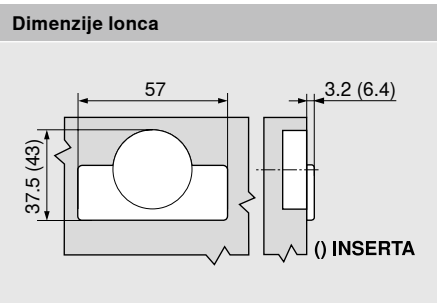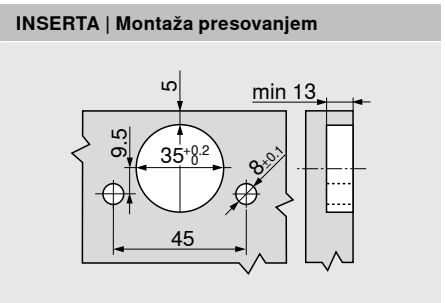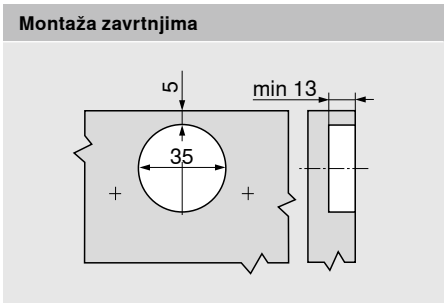


COMPACT 38B

Proizvod



- COMPACT automatom za zatvaranje (opruga)
- Pogodno za vrata koja se otvaraju prema unutra u konstrukciji nameštaja
- Jednodelna šarka uključujući montažnu ploču
- Za širine vrata do 800 mm
- 2-dimenzionalno podešavanje fronta

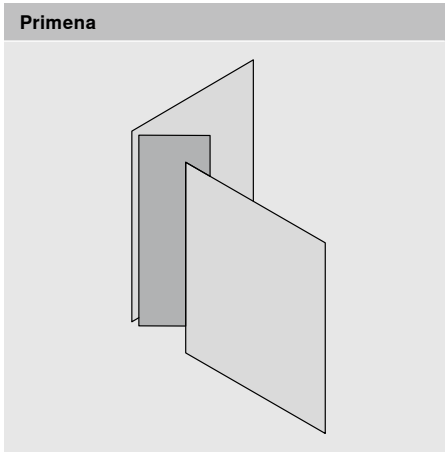

Informacije za naručivanje

| Šarka za pričvršćivanje zavrtnjima |                     |      |            |
|------------------------------------|---------------------|------|------------|
|                                    | Spajanje zavrtnjima |      |            |
| Šarka                              | Opruga              | Boja |            |
| COMPACT                            | ●                   | NI   | 38B355AF22 |
| ● Sa oprugom                       |                     |      |            |
| NI Niklovano                       |                     |      |            |

| Pribor |             |                     |          |
|--------|-------------|---------------------|----------|
|        |             | Zavrtanj za ivericu |          |
| Ø (mm) | Dužina (mm) |                     |          |
| 3.5    | 15          |                     | 609.1500 |
| 3.5    | 17          |                     | 609.1700 |