

SPACE TOWER

Forrådsskabet for de højeste krav

Planlægningsinformation



Større frirum i køkkenet

SPACE TOWER begejstrer ved nem adgang, giver rigtig meget plads til forråd og kan indrettes individuelt efter forskellige behov. Dermed understøtter det gennemtænkte forrådsskab hverdagen i køkkenet optimalt.


Produktkendetegn

- Fleksibelt forrådsskab med indvendige udtræk
- Foroven med hylde og indvendige skuffer
- Bekvem adgang fra tre sider
- At udtrækkene kan åbnes enkeltvis giver fuldt overblik og gør det bekvemt at få fat på varerne
- Selv tungt belastede udtræk begejstrer ved den lette betjening
- Høje bag- og sidevægge garanterer en sikker opbevaring
- Praktiske inddelinger sørger for orden og overskuelighed
- Fleksible korpusdimensioner kan realiseres
- Høj betjeningskomfort ved hjælp af BLUMOTION for stille og rolig lukning
- Kan kombineres med SERVO-DRIVE
- Muligt med TIP-ON funktion til grebsløse fronter



Tilgang fra mange sider

Hvert udtræk kan åbnes enkeltvis og giver fuldt overblik ovenfra. Det er nemt at få fat på varerne – selv fra tre sider.

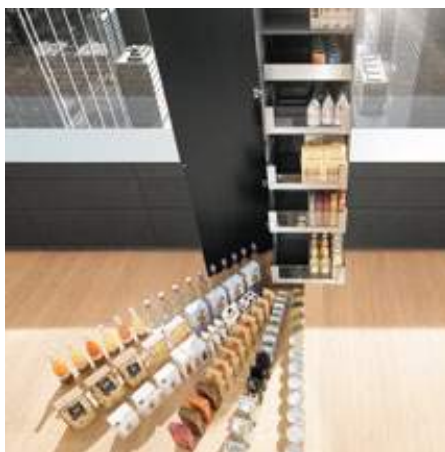

Mange varer

Hvert udtræk kan belastes op til en samlet vægt på 70 kg og takket være fleksible inddelingssystemer organiseres overskueligt.



Mange muligheder

SPACE TOWER er fleksibel i højde, bredde og dybde. Dermed kan det tilpasses individuelt efter dine opbevaringsbehov.

De rigtige beslag og borepositioner finder du ganske let med online-produktkonfigurator under:
www.blum.com/configurator


Planlægning

Anbefalet position i korpus	Anbefalet indbøringsmål – front	Anbefalet indbøringsmål – front	Anbefaling
			Ved høje skabe er det praktisk med en hylde i det øverste område, så der er nem oversigt forfra. De indvendige skuffer gør adgangen fra siden lettere. Hvis den indvendige skuffe bliver udfærdiget med et højt bagstykke, kan varerne ikke falde bagud. Forskellige højdepositioner på de indvendige udtræk i skabet sørger for, at også høje ting har plads nok i højden. Med CLIP top 155°-hængsel, som åbner helt fri af korpus, udnyttes korpusbredden optimalt. Hvis hængslet monteres ovenover udtrækket, kan det nederste udtræk flyttes helt ned. Sådan kan den sidste centimeter anvendes til brugbar opbevaringsplads.

* +1 mm ved montering af korpuskinne før samling af korpus



Antal hængsler

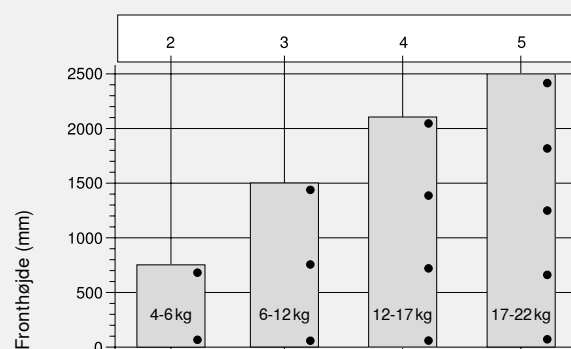

Antallet af hængsler er afhængig af frontens vægt samt højde.

For god stabilitet, bør afstanden på hængslerne være så stor som mulig.

Belastnings- og højdeangivelser refererer til en frontbredde på 600 mm.


Planlægning

Anbefalet position i korpus	Anbefalet indboringsmål – front	Anbefalet indboringsmål – front	Anbefaling
			Ved høje skabe er det praktisk med en hylde i det øverste område, så der er nem oversigt forfra. De indvendige skuffer gør adgangen fra siden lettere. Hvis den indvendige skuffe bliver udfærdiget med et højt bagstykke, kan varerne ikke falde bagud. Forskellige højdepositioner på de indvendige udtræk i skabet sørger for, at også høje ting har plads nok i højden. Med CLIP top 155°-hængsel, som åbner helt fri af korpus, udnyttes korpusbredden optimalt. Hvis hængslet monteres ovenover udtrækket, kan det nederste udtræk flyttes helt ned. Sådan kan den sidste centimeter anvendes til brugbar opbevaringsplads.

* +1 mm ved montering af korpuslinje før samling af korpus



Antal hængsler

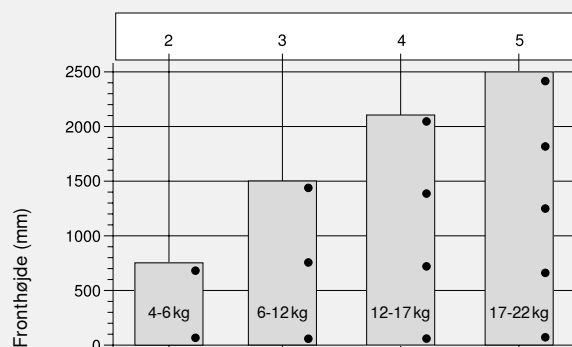

Antallet af hængsler er afhængig af frontens vægt samt højde.

For god stabilitet, bør afstanden på hængslerne være så stor som mulig.


Belastnings- og højdeangivelser refererer til en frontbredde på 600 mm.

Planlægning

Anbefalet position i korpus	Anbefalet indbøringsmål – front	Anbefalet indbøringsmål – front	Anbefaling
Diagram showing recommended positions for drawers and doors in the cabinet. Dimensions in mm: 1684 (total height), 256 (top drawer height), 1428 (height to second drawer), 320 (height between drawers), 1108 (height to third drawer), 352 (height between drawers), 756 (height to fourth drawer), 320 (height between drawers), 436 (height to fifth drawer), 384 (height to sixth drawer), 52 (height to seventh drawer), 33 (height to eighth drawer), 0 (bottom).	Diagram showing recommended drilling dimensions for the front panel. Dimensions in mm: 80 (width of the top drawer), 1025 (height between drawers), 280 (height to the bottom drawer).	Diagram showing recommended drilling dimensions for the front panel. Dimensions in mm: 80 (width of the top drawer), 1340 (height between drawers), 670 (height to the bottom drawer), 280 (height to the bottom drawer).	Ved høje skabe er det praktisk med en hylde i det øverste område, så der er nem oversigt forfra. De indvendige skuffer gør adgangen fra siden lettere. Hvis den indvendige skuffe bliver udfærdiget med et højt bagstykke, kan varerne ikke falde bagud. Forskellige højdepositioner på de indvendige udtræk i skabet sørger for, at også høje ting har plads nok i højden. Med CLIP top 155°-hængsel, som åbner helt fri af korpus, udnyttes korpusbredden optimalt. Hvis hængslet monteres ovenover udtrækket, kan det nederste udtræk flyttes helt ned. Sådan kan den sidste centimeter anvendes til brugbar opbevaringsplads.



Antal hængsler

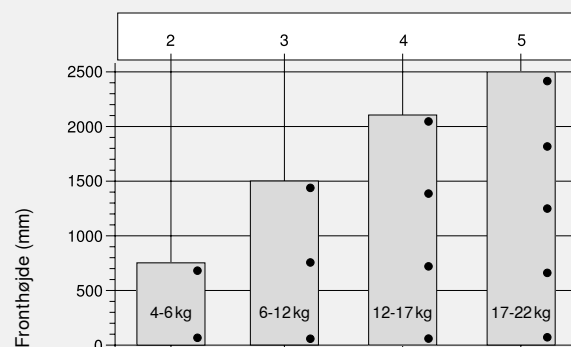

Antallet af hængsler er afhængig af frontens vægt samt højde.

For god stabilitet, bør afstanden på hængslerne være så stor som mulig.

Belastnings- og højdeangivelser refererer til en frontbredde på 600 mm.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Indholdet er underlagt copyright fra Blum.
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.
TD-082/2 DA-AL/02.22