



SPACE TWIN

Giải pháp của Blum
cho ngăn kéo hẹp

www.blum.com

 **blum**[®]



Một giải pháp thiết thực cho không gian lưu trữ nhỏ

Biến không gian nhỏ thành nơi lưu trữ đồ dùng tiện lợi với SPACE TWIN. Ý tưởng của Blum dành cho ngăn kéo hẹp với ray trượt chéo tạo thêm không gian lưu trữ mà không ảnh hưởng đến chất lượng chuyển động.



Chất lượng chuyển động uy tín của Blum

Chất lượng chuyển động được tin dùng trong nhiều năm của Blum hoàn toàn vượt trội trong ứng dụng ngăn kéo hẹp SPACE TWIN. Lực mở tối thiểu, trượt êm như bông và cơ chế giảm chấn BLUMOTION giúp đóng lại nhẹ nhàng và êm ái, đảm bảo chất lượng chuyển động hàng đầu và cải thiện sự tiện lợi cho người sử dụng. Ngoài ra, thùng tủ cũng có thể mở toàn phần, giúp lấy và cất vật dụng dễ dàng.

Độ ổn định cao và khả năng tải trọng lớn

Kiểu lắp ray hai bên đảm bảo độ ổn định cao và tăng khả năng tải trọng lên đến 20kg mỗi ngăn kéo bếp.

Thiết kế hài hòa

SPACE TWIN có thể thực hiện được với hệ thống ray hộp TANDEMBOX, MERIVOBX và LEGRABOX cũng như với hệ thống ray trượt MOVENTO để tạo nên thiết kế hài hòa.

Dễ dàng lắp ráp và điều chỉnh

Sử dụng các phụ kiện tiêu chuẩn khiến việc lắp ráp và điều chỉnh trở nên đơn giản.



Ứng dụng đa dạng

Có thể dễ dàng thực hiện SPACE TWIN với các phụ kiện của Blum từ các dòng sản phẩm hiện có. Giải pháp này có thể được ứng dụng kết hợp với hệ thống ray hộp TANDEMBOX, MERIVOBX và LEGRABOX cũng như với hệ thống ray trượt MOVENTO.



**MERIVOBX modular dạng
mô-đun với BOXCOVER**

Các thành thiết kế bằng kính bất sáng
và tạo ấn tượng sang trọng.

SPACE TWIN

blum



LEGRABOX

Thiết kế thẳng và mỏng của LEGRABOX có thể được sử dụng cho ngăn kéo hẹp với đầy đủ tiện ích. Đối với chiều rộng tủ từ 185 mm đến 250 mm



TANDEMBOX antaro

Giải pháp dành cho ngăn kéo hẹp này tương thích với các sản phẩm thuộc dòng TANDEMBOX antaro. Đối với chiều rộng tủ từ 165 mm đến 250 mm.



MERIVOBX

MERIVOBX cũng cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn phụ kiện ngăn kéo khác nhau cho ngăn kéo hẹp. Đối với chiều rộng tủ từ 150 mm đến 250 mm


**MOVENTO**

Chất lượng chuyển động của MOVENTO cũng vượt trội trong SPACE TWIN. Đối với chiều rộng tủ từ 180 mm đến 250 mm



Thông số kỹ thuật


Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ

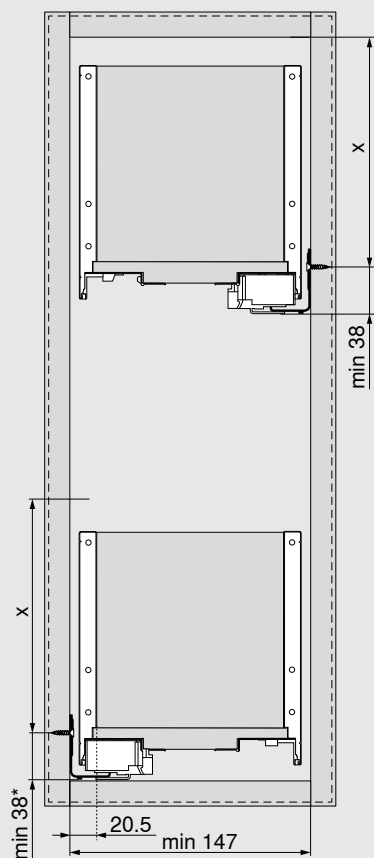

Chiều cao	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1mm nếu lớp ngoài cùng của ray trượt được lắp trước khi lắp đặt thùng tủ

Kích thước mặt trước

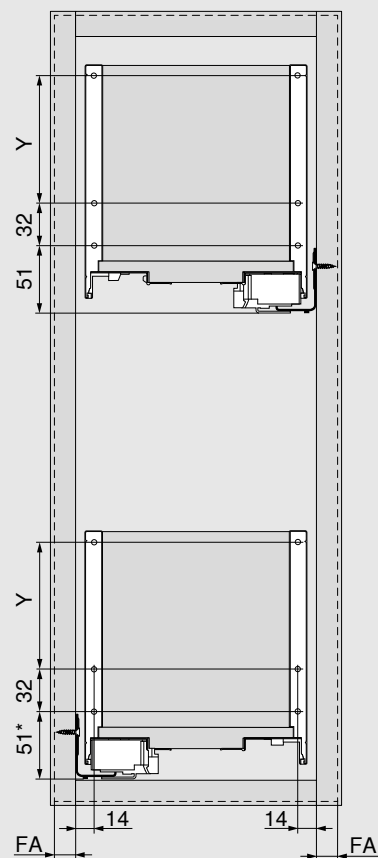

Chiều cao	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Lớp mạ mặt trước

* + 1 mm nếu lớp ngoài cùng của ray trượt được lắp trước khi lắp đặt thùng tủ


Thông số kỹ thuật

Kích thước lắp đặt ván hậu


Chiều cao M





Chiều cao K

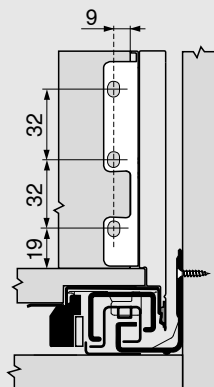

Chiều cao C

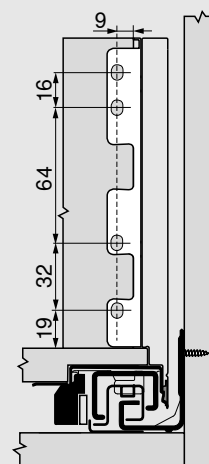

Kích thước cắt cho ván công nghiệp 16 mm



Ván hậu gỗ công nghiệp

Chiều cao M 63


Chiều cao K 101

Chiều cao C 148

Chiều dài đế A (mm)

Ván hậu gỗ công nghiệp NL - 10

Kích thước đường rãnh C (mm)



KB Chiều rộng tủ

LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ

NL Chiều dài ray

i Chú ý

Để tìm hiểu thêm về thông tin đặt hàng các bộ phận LEGRABOX tiêu chuẩn, vui lòng xem tài liệu quảng cáo sản phẩm tương ứng hoặc catalog.




Xem thêm thông tin về LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

Thông số kỹ thuật


Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ

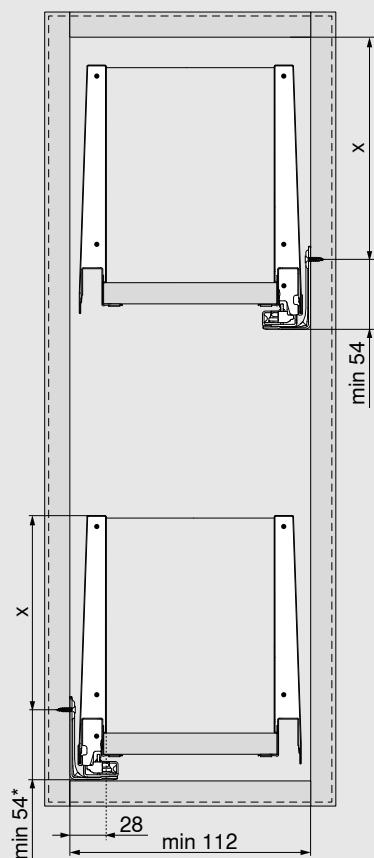

Chiều cao	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* + 1 mm nếu lớp ngoài cùng của ray trượt được lắp trước khi lắp đặt thùng tủ

Kích thước mặt trước

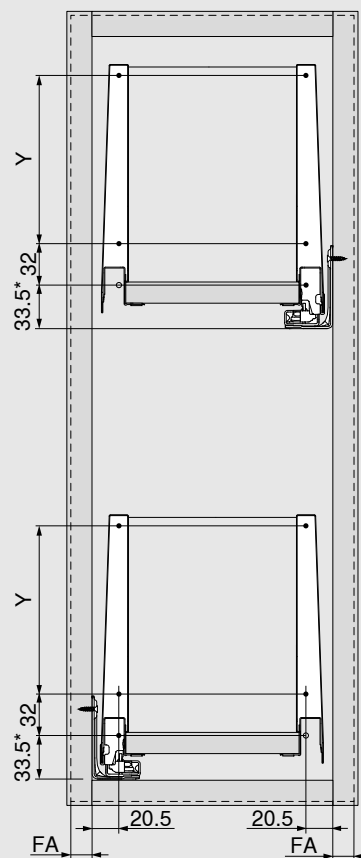

Chiều cao	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Lớp mạ mặt trước

* + 1 mm nếu lớp ngoài cùng của ray trượt được lắp trước khi lắp đặt thùng tủ


Thông số kỹ thuật

Kích thước lắp đặt ván hậu


Chiều cao M




Chiều cao K

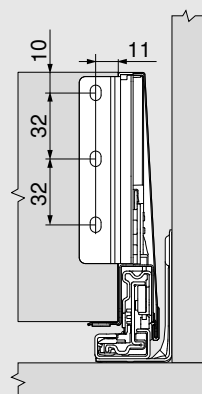

Chiều cao E

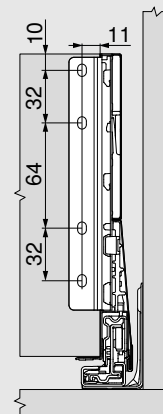

Kích thước cắt cho ván công nghiệp 16 mm

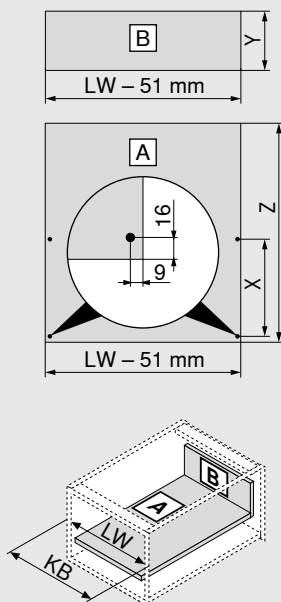

Ván hậu gỗ công nghiệp		Y (mm)
Chiều cao M		83
Chiều cao K		121
Chiều cao E		184
Chiều dài để		Z (mm)
Ván hậu gỗ công nghiệp		NL - 26

Vị trí lỗ khoan để gắn kéo

Có thể khoan trước khi sử dụng vít đầu dẹt	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Chiều rộng tủ

LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ

NL Chiều dài ray

i Chú ý

Để tìm hiểu thêm về thông tin đặt hàng các bộ phận MERIVOBX tiêu chuẩn, vui lòng xem tài liệu quảng cáo sản phẩm tương ứng hoặc catalog.




Xem thêm thông tin về MERIVOBX

www.blum.com/merivobx

Thông số kỹ thuật

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ

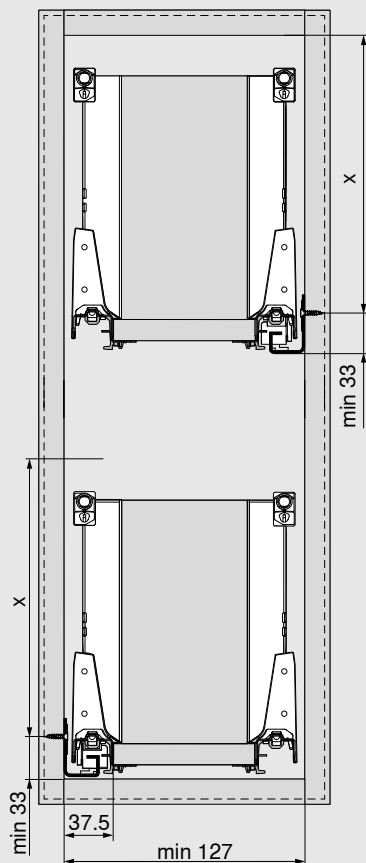


Chiều cao

X (mm)

M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

Kích thước mặt trước

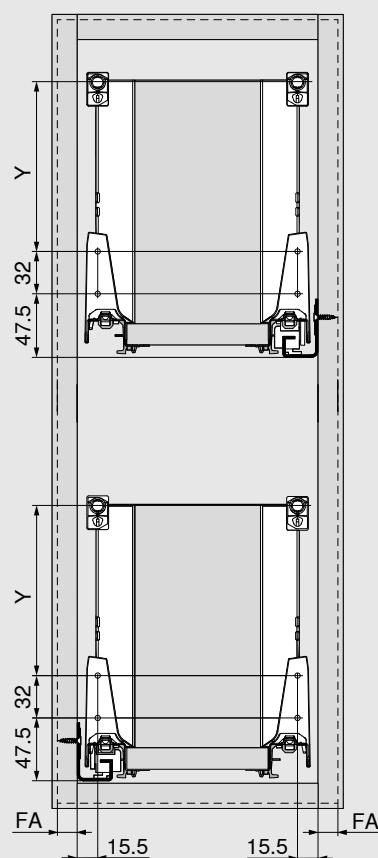

Chiều cao


Y (mm)

M	-
K	32
C	96
D	128
D với thành ngăn kéo K	32/96
FA Lớp mạ mặt trước	


Thông số kỹ thuật

Kích thước lắp đặt ván hậu


Chiều cao M




Chiều cao K






Chiều cao C

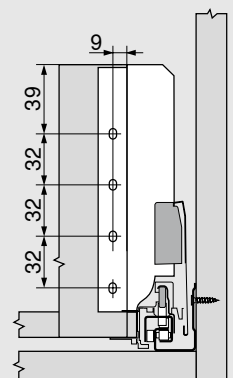

Chiều cao D

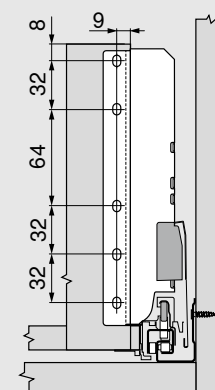

Kích thước cắt cho ván công nghiệp 16mm



Ván hậu gỗ công nghiệp		B (mm)
Chiều cao M		84
Chiều cao K		116
Chiều cao C		167
Chiều cao D		199
Chiều dài để		A (mm)
Ván hậu gỗ công nghiệp		NL - 24
KB Chiều rộng tủ		
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ		
NL Chiều dài ray		

i Chú ý

Để tìm hiểu thêm về thông tin đặt hàng các bộ phận TANDEMBOX tiêu chuẩn, vui lòng xem tài liệu quảng cáo sản phẩm tương ứng hoặc catalog.




Xem thêm thông tin về TANDEMBOX antaro



www.blum.com/tandemboxantaro

Thông số kỹ thuật

Ngăn kéo

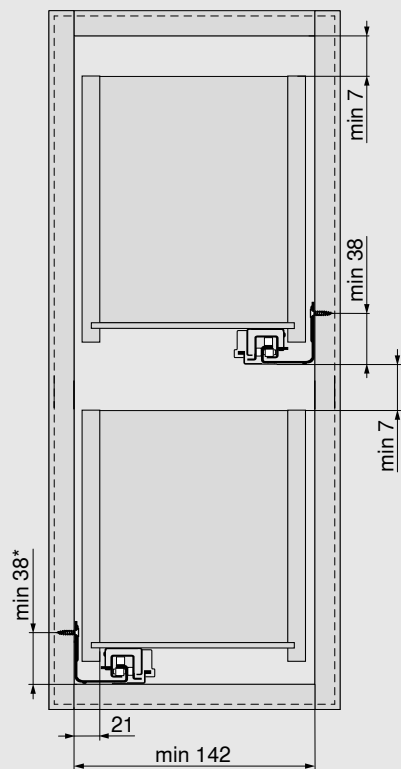

* + 1 mm nếu lớp ngoài cùng của ray trượt được lắp trước khi lắp đặt thùng tủ

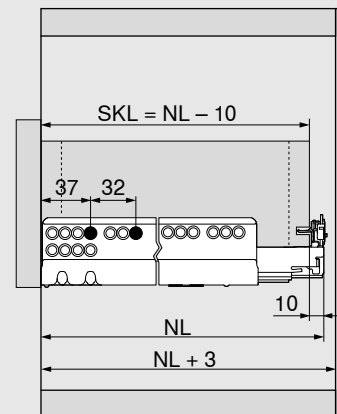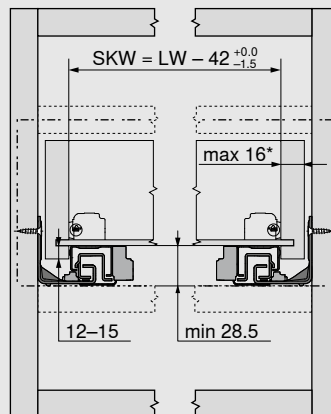

* Điều chỉnh hạn chế đối với ngăn kéo có độ dày ván hông 16 mm, nhưng tận dụng được toàn bộ dung sai chiều rộng lọt lòng bên trong ngăn kéo

LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ



NL Chiều dài ray

SKL Chiều sâu ngăn kéo

SKW Chiều rộng lọt lòng bên trong ngăn kéo

Thông số kỹ thuật

Lắp đặt ngăn kéo

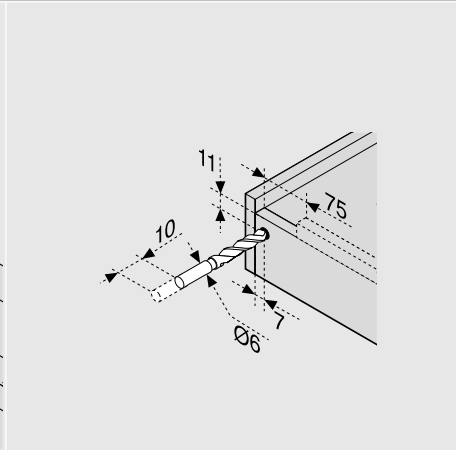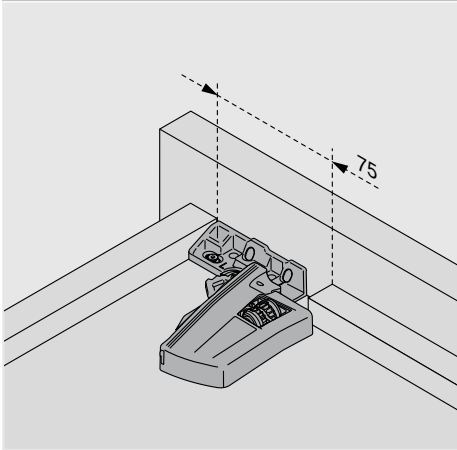

i Chú ý

Để tìm hiểu thêm về thông tin đặt hàng các bộ phận MOVENTO tiêu chuẩn, vui lòng tham khảo tài liệu quảng cáo sản phẩm tương ứng hoặc catalog.



Xem thêm thông tin về MOVENTO

www.blum.com/movento



moving ideas

Blum tin rằng ý tưởng có thể kích hoạt sự chuyển động của thế giới. Chúng tôi cung cấp cho các đối tác của mình những phụ kiện sáng tạo, các khái niệm nội thất đầy cảm hứng và các dịch vụ phù hợp để bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình. Điều làm nên động lực của chúng tôi chính là nhu cầu khách hàng, xu hướng quốc tế và tầm nhìn về một chất lượng sống được nâng cao. Vì thế, hãy cùng nhau tạo ra nhiều ý tưởng mới!



Chất lượng sống

Blum muốn nâng cao sự tiện dụng và công năng tủ nội thất của bạn.



Dòng sản phẩm

Với một nguồn phụ kiện nội thất và đa dạng dòng sản phẩm, Blum hiện thực hóa mọi ý tưởng của bạn, cho phép ứng dụng mọi xu hướng hiện tại và tương lai.



Nguồn cảm hứng

Chúng tôi theo dõi xu hướng toàn cầu và nghiên cứu các giải pháp của tương lai để mang đến bạn nhiều lợi ích thực tế.



Những cải tiến

Cùng với bản năng tò mò và luôn chuyển động, Blum không ngừng nâng cao và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của bạn.



Dịch vụ

Thông qua các dịch vụ được tùy biến linh hoạt và phù hợp với quy trình của từng khách hàng, Blum giúp hành trình của bạn mượt mà hơn.



Chất lượng

Chúng tôi không ngừng chuyển động và cải tiến sản phẩm, dịch vụ và bản thân.



Uy tín

Blum chịu trách nhiệm với các đối tác và nhân viên của mình, với xã hội và môi trường.

Ông Julius Blum bắt đầu chặng đường này vào năm 1952 với sản phẩm đinh tán móng ngựa. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các phụ kiện nội thất sáng tạo cho khách hàng tại hơn 120 quốc gia.

Công ty TNHH Blum Việt Nam
Tầng trệt, Tòa nhà Saigon Mansion
Số 3 đường Võ Văn Tần
Phường Võ Thị Sáu
Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
SĐT: 028 3822 3304
Email: info.bvn@blum.com

Tầng 1, Tòa nhà CT2
Tràng An Complex
Số 1 đường Phùng Chí Kiên
Phường Nghĩa Đô
Quận Cầu Giấy
Thành phố Hà Nội
Việt Nam
SĐT: 024 3359 5999
Email: info.bvn@blum.com

Julius Blum GmbH
Phụ kiện nội thất
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.
IDNR: 000.000.0 - EP-231/4 VI-VN/09.23

Look for our
FSC™-certified
products