



# CABLOXX

Mehr Designfreiheit für  
abschließbare Möbel

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



# Das Extra für hochwertige Möbel

Persönliche Wertstücke, vertrauliche Dokumente, wertvolle Ladenware – abschließbare Möbel kommen in vielen Bereichen zum Einsatz. CABLOXX bringt zusätzliche Sicherheit in hochwertige Möbel und bietet zugleich große Designfreiheit.



## Inhalt

- 4 Eine Lösung für viele Ideen
- 6 Schutz vor unerwünschtem Zugriff
- 8 Kippsicherung für freistehende Möbel
- 10 Bewährter Komfort bei der Verarbeitung
- 12 Bestell- und Planungsinformationen
- 22 moving ideas

# Eine Lösung für viele Ideen

Ob für LEGRABOX, MERIVOBX, TANDEMBOX, MOVENTO oder TANDEM – das Blum-Schließsystem eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Verschiedene Korpusbreiten und -höhen sowie unterschiedliche Auszugshöhen lassen sich mit CABLOXX realisieren.



|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BLUMOTION</b><br>by Blum        | <b>SERVO-DRIVE</b><br>by Blum |
| <b>TIP-ON BLUMOTION</b><br>by Blum | <b>TIP-ON</b><br>by Blum      |

## Alle Bewegungstechnologien

BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION oder TIP-ON – das Blum-Schließsystem ist für alle elektrischen und mechanischen Bewegungstechnologien einsetzbar.



## Unterschiedliche Farbvarianten

Mit den Farbvarianten Terraschwarz, Oriongrau, Weißgrau und Seidenweiß lässt sich der Schließkasten auf die Farbe des jeweiligen Boxsystems abstimmen.





# Schutz vor unerwünschtem Zugriff

Sollen Staugüter ordentlich aufgeräumt, ansprechend präsentiert und sicher aufbewahrt werden, ist CABLOXX die passende Lösung. Auszüge sind fest verschlossen und somit vor unerwünschtem Zugriff geschützt. Das Blum-Schließsystem lässt sich mit gängigen Zylinderschlössern realisieren.



## **Zuverlässiger Kinderschutz**

Als Kindersicherung in den eigenen vier Wänden ist ein abschließbarer Auszug ideal. Potenzielle Gefahrenquellen wie Reinigungs- oder Arzneimittel sind sicher verwahrt und für Kinder außer Reichweite.



# Kippsicherung für freistehende Möbel

Mehr Sicherheit bei der Möbelnutzung bietet CABLOXX auch durch die integrierte Kippsicherung. Eine Auszugssperre sorgt dafür, dass sich jeweils nur ein Auszug öffnen lässt. Damit können auch freistehende Möbel in hochwertigem Design realisiert werden.





## Bewährter Komfort bei der Verarbeitung

In Kombination mit CABLOXX lassen sich Box- und Führungssysteme mit den üblichen Verarbeitungsmaßen realisieren. Dank der Flexibilität des Blum-Schließsystems bleiben die Einstellmöglichkeiten in der Höhe, Seite, Neigung und Tiefe in vollem Umfang zugänglich und lassen sich gewohnt komfortabel nutzen.



### Hohe Flexibilität

Ist die Sperrstange auf das benötigte Maß abgelängt, lassen sich die Distanzstücke und die Verriegelungseinheiten flexibel positionieren. Damit bietet CABLOXX eine hohe Freiheit in der Gestaltung.



### Unabhängig vom Auszugssystem

Der Schließkasten wird nicht an der Zarge, sondern direkt an der Front befestigt. Dadurch hat CABLOXX keinerlei Auswirkungen auf die Montage und Verarbeitung des jeweiligen Auszugsystems.




### Ablänglehre

Die Lehre unterstützt beim präzisen Ablängen von Sperrstange, Distanzstücken und der Welle für Synchronisierung genauso wie beim Bohren des Positionslochs für das Abschlussstück bzw. des Bohrbildes für die Aufnahme für Synchronisierung.



- Mit einem kompakten Programm bietet CABLOXX zusätzliche Sicherheit und zugleich große Designfreiheit
- Systemunabhängige Lösung – kombinierbar mit unterschiedlichen Box- und Führungssystemen
- Hohe Flexibilität – einsetzbar für unterschiedliche Schrankdimensionen
- Pro Sperrstange bis zu fünf Auszüge realisierbar
- Kombination mit allen Bewegungstechnologien möglich
- Uneingeschränkter Einstellkomfort

## Bestellinformation

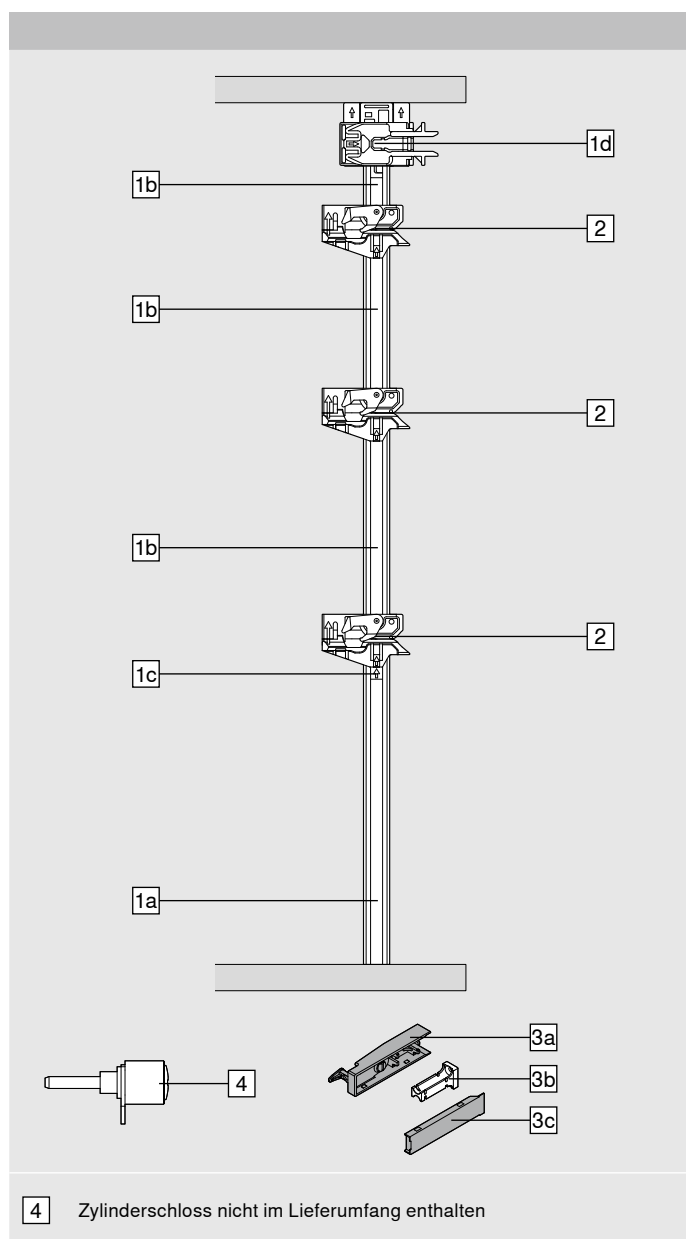

### Sperrstangen-Set flexibel ablängbar

| 1 | Sperrstangen-Set   |          |          |
|---|--------------------|----------|----------|
|   | Korpushöhe KH (mm) | Material |          |
|   | Bis 600            | Stahl    | Z80S0560 |
|   | Bis 800            | Stahl    | Z80S0760 |
|   | Bis 1300           | Stahl    | Z80S1260 |

#### Bestehend aus:

|    |     |                              |
|----|-----|------------------------------|
| 1a | 1 x | Sperrstange                  |
| 1b | 1 x | Distanzstück zum Ablängen    |
| 1c | 1 x | Abschlussstück               |
| 1d | 1 x | Aufnahme für Zylinderschloss |
| -  | 1 x | Bohrlehre für Abschlussstück |
| -  | 1 x | Montageanleitung             |

Kombinierbar mit allen Blum Box- und Führungssystemen

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Zuschnitt für 1a</b> | Lichte Korpushöhe LH – 2 mm |
|-------------------------|-----------------------------|

| 2 | Verriegelungseinheiten |            |          |
|---|------------------------|------------|----------|
|   | Ausführung             | Material   |          |
|   | Rechts                 | Kunststoff | Z80.000V |
|   | Links                  | Kunststoff | Z80.000V |

| 3 | Schließkasten-Set        |                 |          |
|---|--------------------------|-----------------|----------|
|   | Farbe                    | Material        |          |
|   | SW-M   WGR   OG-M   TS-M | Kunststoff/Zink | Z80.000S |

#### Bestehend aus:

|    |     |                               |
|----|-----|-------------------------------|
| 3a | 1 x | Schließkasten                 |
| 3b | 1 x | Schließkasten-Frontstück      |
| 3c | 1 x | Abdeckkappe für Schließkasten |

## Bestellinformation

| Sperrstangen-Sets rechts – vorkonfektioniert                                      |                                     |                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| -                                                                                 | Sperrstangen-Set rechts – M   M   M |                                          |            |
|  | Länge (mm)                          | Material                                 |            |
|                                                                                   | 542                                 | Stahl                                    | Z80S0542CA |
| Bestehend aus:                                                                    |                                     |                                          |            |
| 1a                                                                                | 1 x                                 | Sperrstange                              |            |
| 1b                                                                                | 3 x                                 | Distanzstück, vormontiert                |            |
| 1d                                                                                | 1 x                                 | Aufnahme für Zylinderschloss vormontiert |            |
| 2                                                                                 | 3 x                                 | Verriegelungseinheit rechts, vormontiert |            |
| Geeignet für 3 x Schubkasten – M                                                  |                                     |                                          |            |
| Passend für LEGRABOX und TANDEMBOX im Raster 32,<br>Lichte Korpshöhe LH 544 mm    |                                     |                                          |            |
| Für den Einsatz mit MERIVOBX wird das<br>flexible Sperrstangen-Set benötigt       |                                     |                                          |            |

| Sperrstangen-Sets rechts – vorkonfektioniert                                        |                                 |                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|
| -                                                                                   | Sperrstangen-Set rechts – C   M |                                          |            |
|  | Länge (mm)                      | Material                                 |            |
|                                                                                     | 542                             | Stahl                                    | Z80S0542BA |
|                                                                                     |                                 |                                          |            |
| Bestehend aus:                                                                      |                                 |                                          |            |
| 1a                                                                                  | 1 x                             | Sperrstange                              |            |
| 1b                                                                                  | 2 x                             | Distanzstück, vormontiert                |            |
| 1d                                                                                  | 1 x                             | Aufnahme für Zylinderschloss vormontiert |            |
| 2                                                                                   | 2 x                             | Verriegelungseinheit rechts, vormontiert |            |
| Geeignet für 1 x Schubkasten – M und 1 x Frontauszug – C                            |                                 |                                          |            |
| Passend für LEGRABOX und TANDEMBOX im Raster 32, Lichte Korpshöhe LH 544 mm         |                                 |                                          |            |
| Für den Einsatz mit MERIVOBX wird das flexible Sperrstangen-Set benötigt            |                                 |                                          |            |

| Farbe |                 |      |                   |
|-------|-----------------|------|-------------------|
| SW-M  | Seidenweiß matt | TS-M | Terraschwarz matt |
| WGR   | Weißgrau        | S    | Schwarz           |
| OG-M  | Oriongrau matt  |      |                   |

## Zubehör

|                                                                                   |                       |                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| -                                                                                 | Synchronisierungs-Set |                               |          |
|  | Farbe                 | Material                      |          |
|                                                                                   | S                     | Kunststoff                    | Z80V000A |
| Bestehend aus:                                                                    |                       |                               |          |
| -                                                                                 | 2 x                   | Aufnahme für Synchronisierung |          |
| -                                                                                 | 2 x                   | Hebel für Synchronisierung    |          |
| Empfohlen für Korpusbreiten KB > 600 mm<br>in Kombination mit Schließfunktion     |                       |                               |          |
| Bei Verwendung einer Synchronisierung sind<br>zwei Sperrstangen-Sets notwendig    |                       |                               |          |

| -                                                                                 | Synchronisierungswelle       |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  | Länge (mm)                   | Material  |           |
|                                                                                   | 1163                         | Aluminium | Z80V1163W |
| Zum Ablängen                                                                      |                              |           |           |
| Bei Verwendung einer Synchronisierung sind zwei Sperrstangen-Sets notwendig       |                              |           |           |
| Zuschnitt                                                                         | Lichte Korpusweite LW – 7 mm |           |           |

## Verarbeitungshilfen


| Ablänglehre                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 65.0801 |
|                                                                                     |         |
| Ablängen von Sperrstange, Distanzstücke und Welle für Synchronisierung              |         |
| Bohrung für Abschlussstück und Aufnahme für Synchronisierung                        |         |

| Positionierungslehre für LEGRABOX                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 65.0807 |
|                                                                                     |         |


| Positionierungslehre für TANDEMBOX                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 65.0803 |
|                                                                                     |         |

## Planung


**Platzbedarf –  
Sperrstange und Synchronisierung**

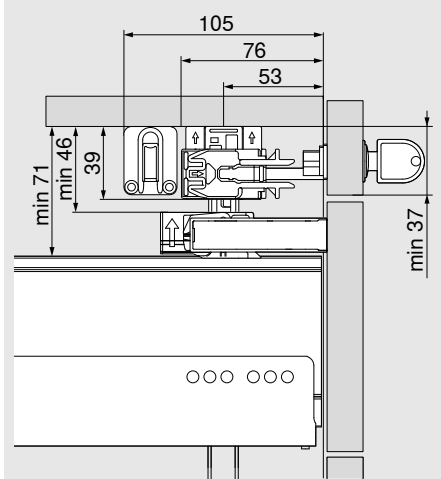


**Einfräsmäß –  
Sperrstange**

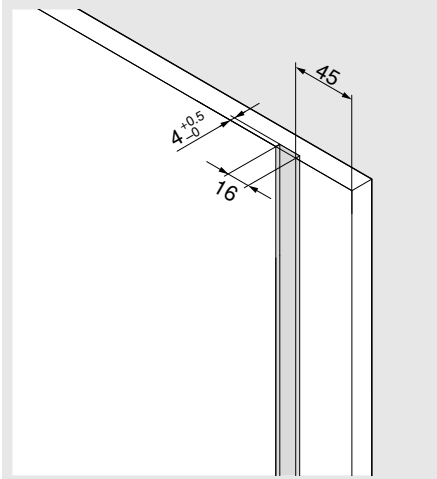

**Einbohrmaße –  
Sperrstange**

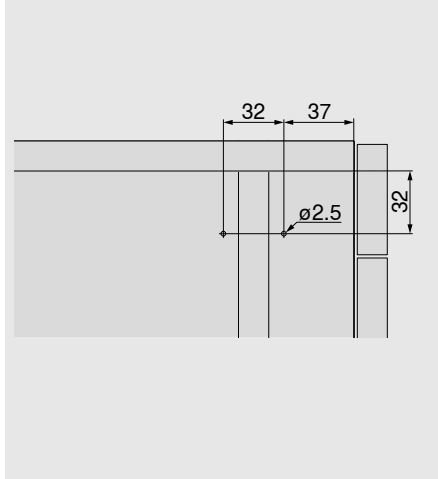


**Spezifikationen –  
Zylinderschloss**

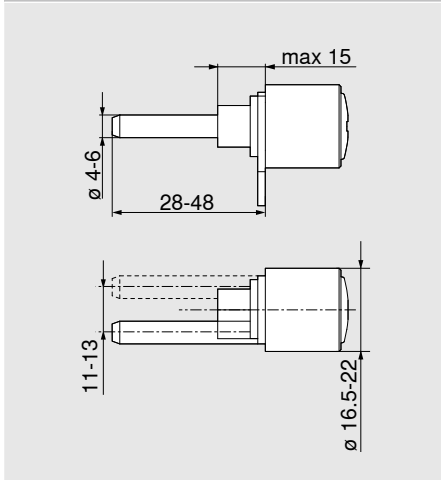

Zylinderschloss nicht im Lieferumfang enthalten


**Einbohrmaße –  
Zylinderschloss**

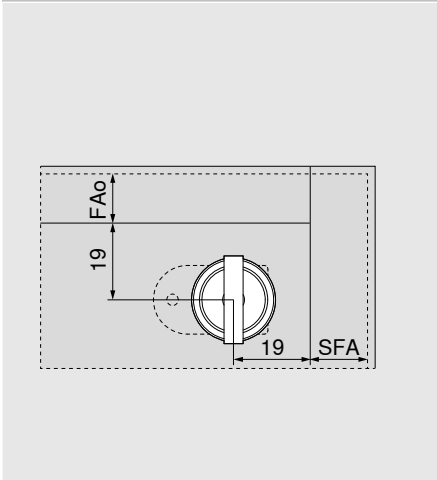

FAo Frontaufschlag oben

SFA Frontaufschlag seitlich


**Einbohrmaße –  
Aufnahme für Synchronisierung**

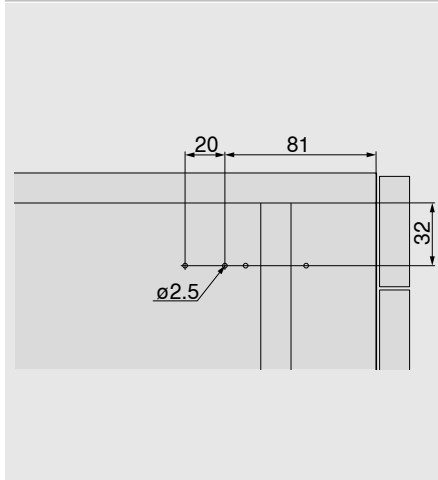

## Planung

### Einbohrmaße – Schließkasten-Frontstück

#### LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX

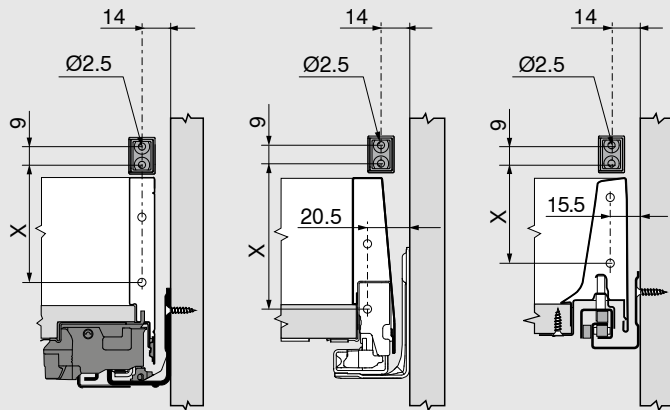


| Boxsysteme       | X (mm)      |    |     |             |                  |     |     |                  |
|------------------|-------------|----|-----|-------------|------------------|-----|-----|------------------|
|                  | Schubkasten |    |     | Frontauszug |                  |     |     |                  |
|                  | N           | M  | K   | B           | C                | D   | E   | F                |
| LEGRABOX         | 40          | 59 | 97  | -           | 148 <sup>1</sup> | -   | -   | 212 <sup>1</sup> |
| MERIVOBX         | 57          | 80 | 116 | -           | -                | -   | 181 | -                |
| TANDEMBOX antaro | 57          | 57 | 87  | 114         | 146              | 178 | -   | -                |

Schließkasten-Frontstück vorbohren Ø 2.5 mm

<sup>1</sup> +4 mm bei LEGRABOX mit AMBIA-LINE-Querreling


#### MOVENTO | TANDEM



$X = SKH + 10 \text{ mm}$

SKH Schubkastenlänge

### Minimale Fronthöhe FH

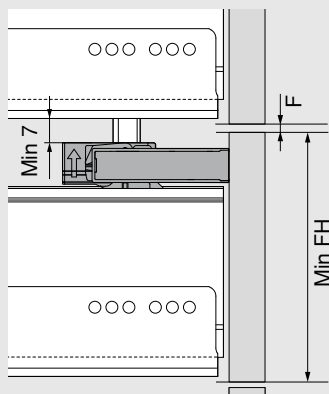

| Boxsysteme       | Minimale Fronthöhe FH |     |     |             |     |     |     |     |
|------------------|-----------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
|                  | Schubkasten           |     |     | Frontauszug |     |     |     |     |
|                  | N                     | M   | K   | B           | C   | D   | E   | F   |
| LEGRABOX         | 107                   | 132 | 170 | -           | 221 | -   | -   | 285 |
| MERIVOBX         | 113                   | 136 | 173 | -           | -   | -   | 236 | -   |
| TANDEMBOX antaro | 111                   | 126 | 156 | 183         | 215 | 247 | -   | -   |


Gültig für BLUMOTION-Führungen

F Fuge 2 mm

## Planung

### Berechnung Distanzstücke

#### Legende

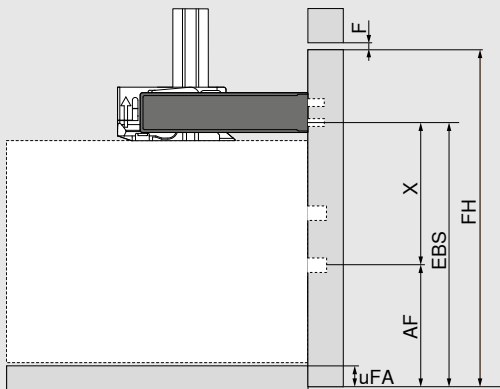

Planung und Berechnung Distanzstücke  
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

AF Anschraubmaß Fronbefestigung

EBS Einbaumaß Schließkasten

FH Fronthöhe


F Fuge

uFA Frontüberstand unten

X Einbohrmaß Schließkasten (Seite 15)

#### Schritt 1


##### Einbaumaß Schließkastens (EBS) berechnen

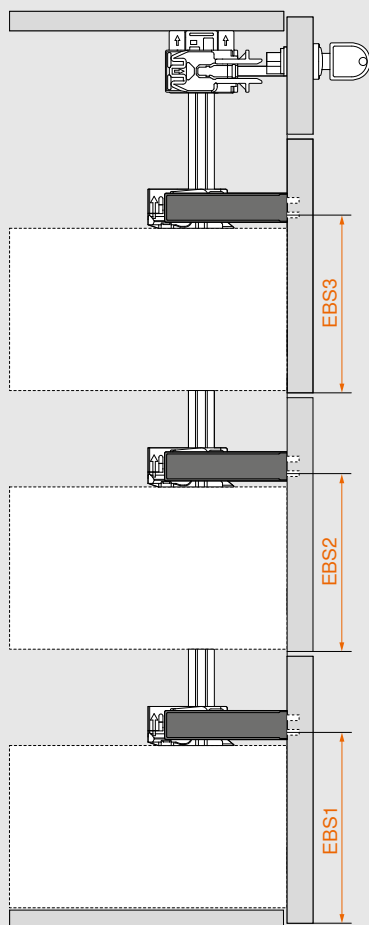

$$EBS = X + AF$$

#### Schritt 2

##### Position Schließkasten (P) im Korpus berechnen

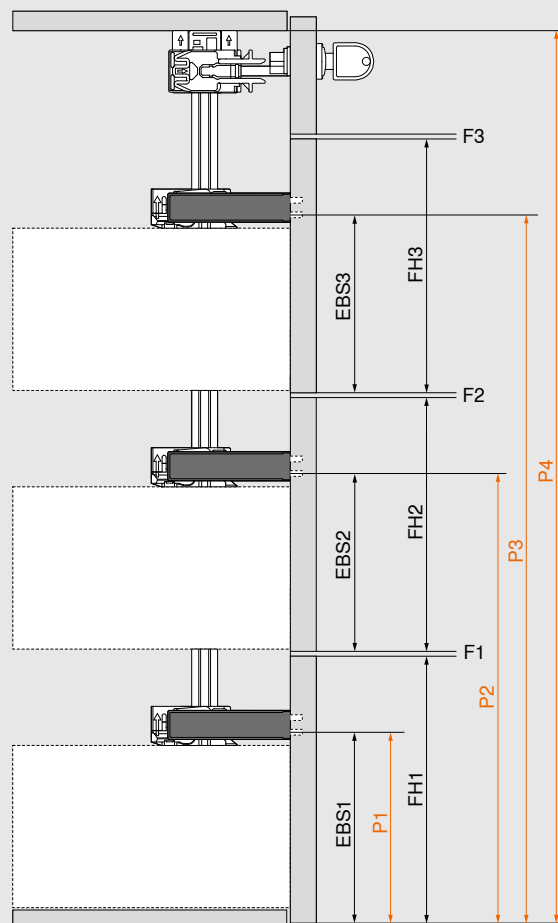

$$P1 = EBS1$$

$$P2 = FH1 + F1 + EBS2$$

$$P3 = FH1 + F1 + FH2 + F2 + EBS3$$


$$P4 = LH + uFA$$

## Planung

### Berechnung Distanzstücke

#### Schritt 3

Distanz (D) zwischen Verriegelungseinheiten berechnen

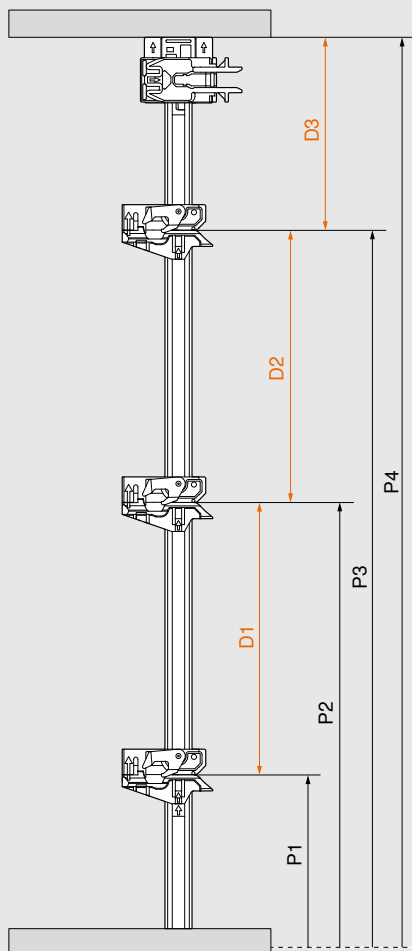


$$D1 = P2 - P1$$

$$D2 = P3 - P2$$

$$D3 = P4 - P3$$

#### Schritt 4


Zuschnittmaß (Z) berechnen

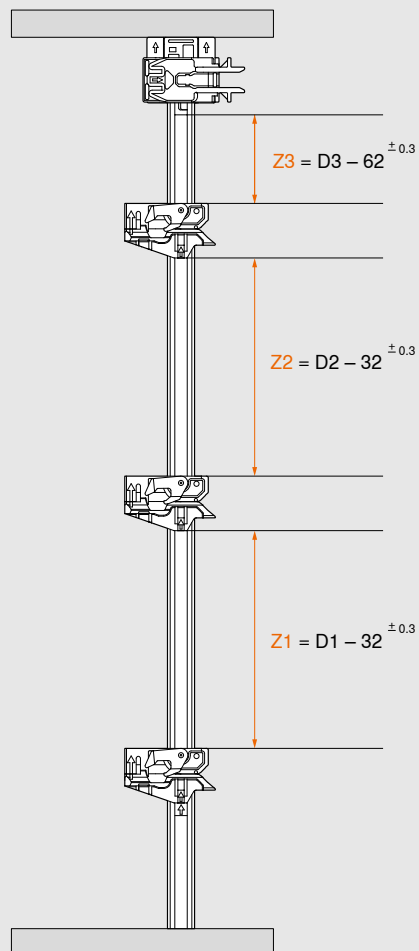


Für präzises Ablängen wird die Ablänglehre 65.0801 empfohlen (siehe Seite 13).

## Planung


**Sperrstangen-Sets rechts – vorkonfektioniert – M | M | M**

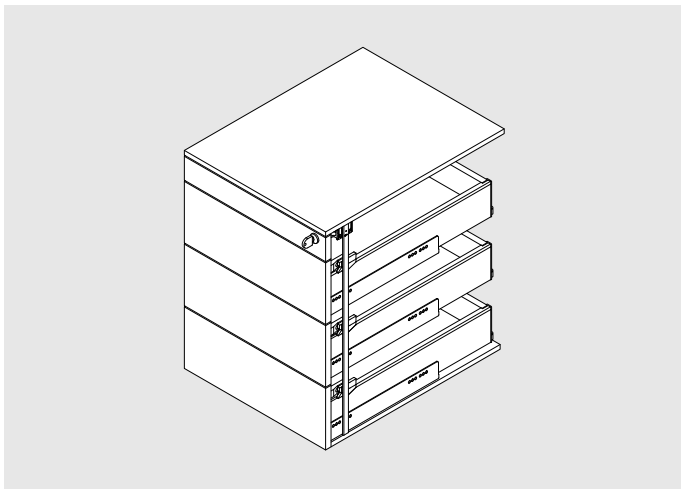


### Fronthöhen, Fugen und Einbaumaß Schließkasten

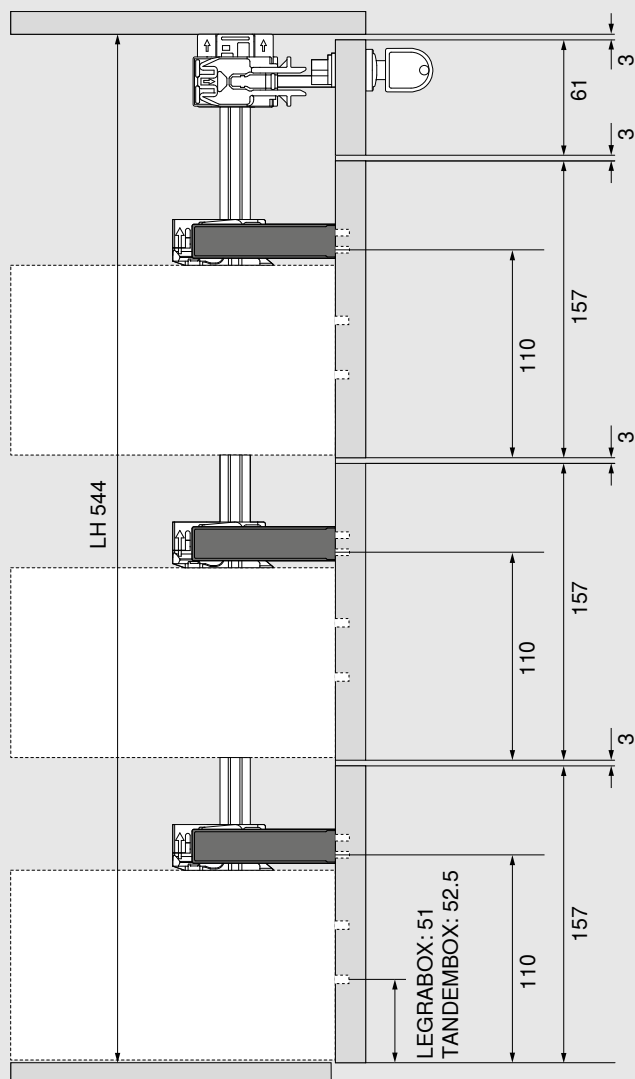

### Anschraubposition Korpusschienen

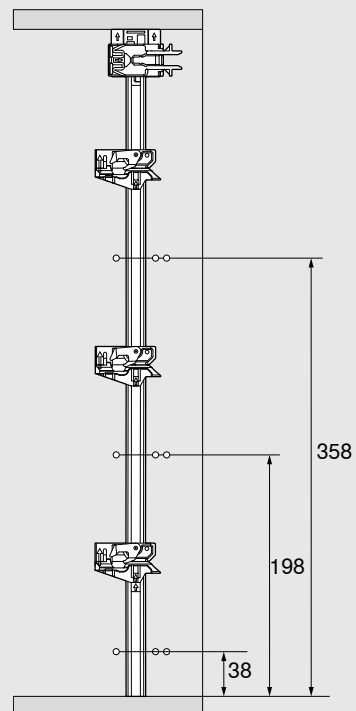


### Länge der Distanzstücke

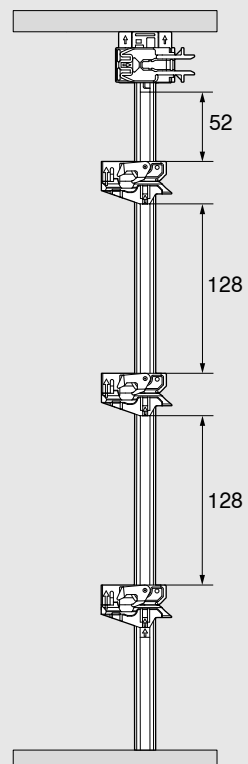


## Planung


### Sperrstangen-Sets rechts – vorkonfektioniert – C | M

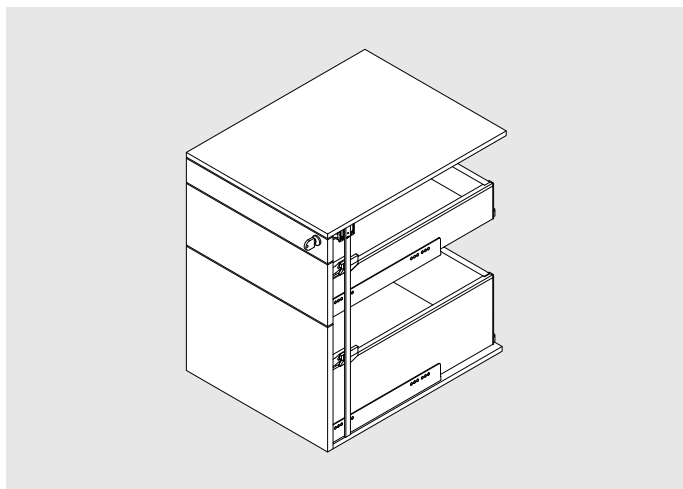


#### Fronthöhen, Fugen und Einbaumaß Schließkasten

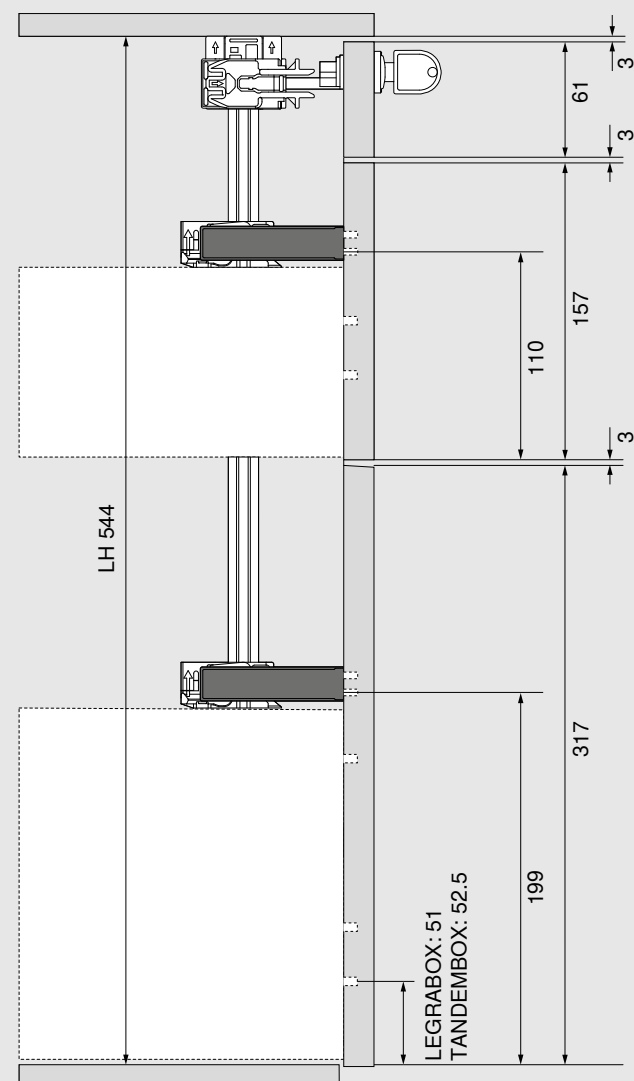

#### Anschraubposition Korpusschienen

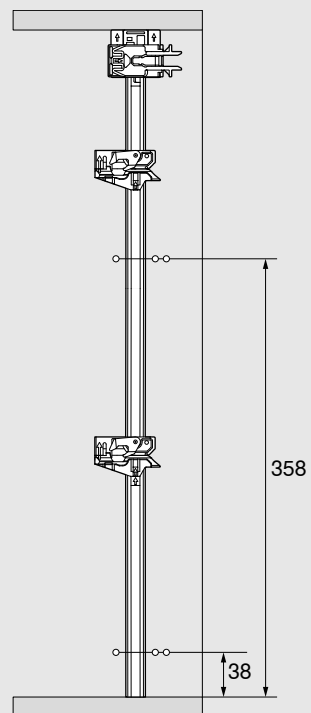


#### Länge der Distanzstücke

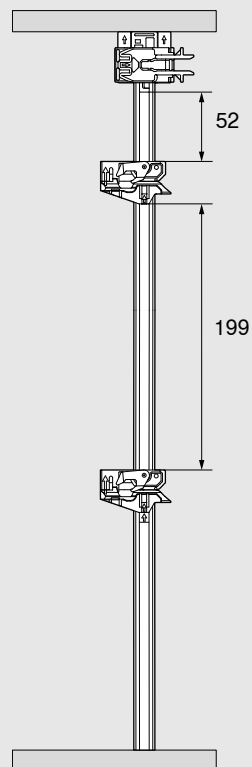


## Montage

### Sperrstange, Verriegelungseinheit und Zylinderschloss


#### Sperrstange ablängen\*

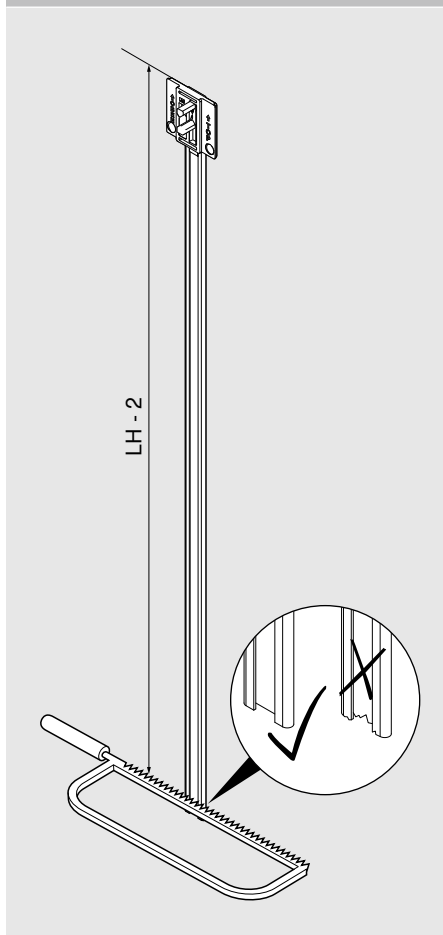

#### Distanzstück ablängen\*, Verriegelungseinheit montieren

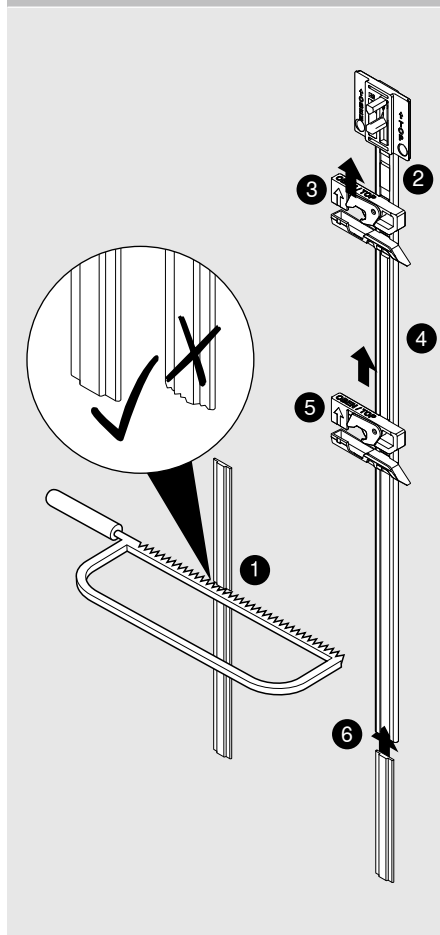


#### Abschlussstück fixieren

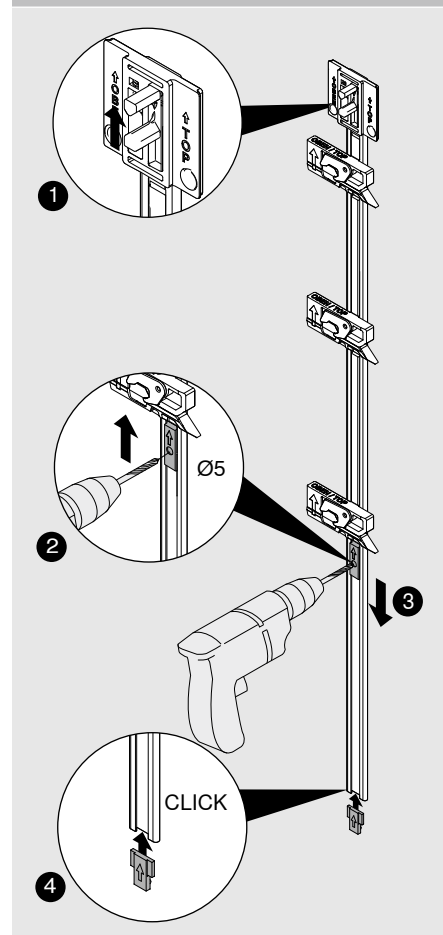


\* Für präzises Ablängen wird die Ablanglehre 65.0801 empfohlen (siehe Seite 13).


#### Sperrstange montieren

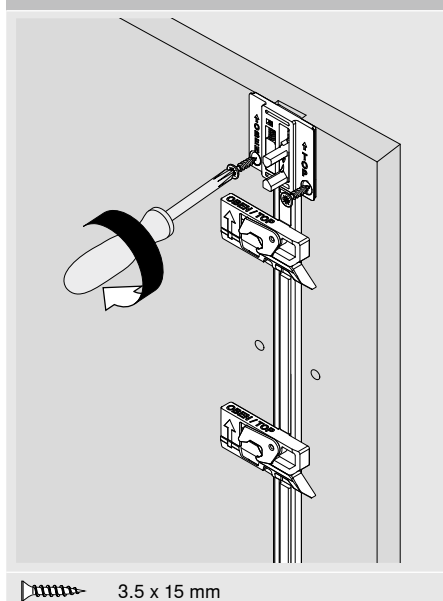

#### Aufnahme für Zylinderschloss montieren

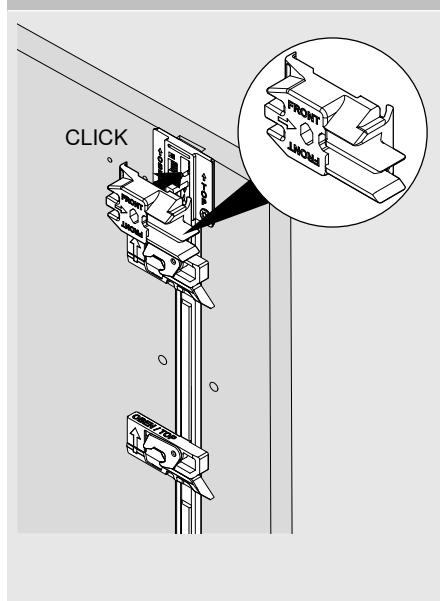


#### Zylinderschloss einbauen

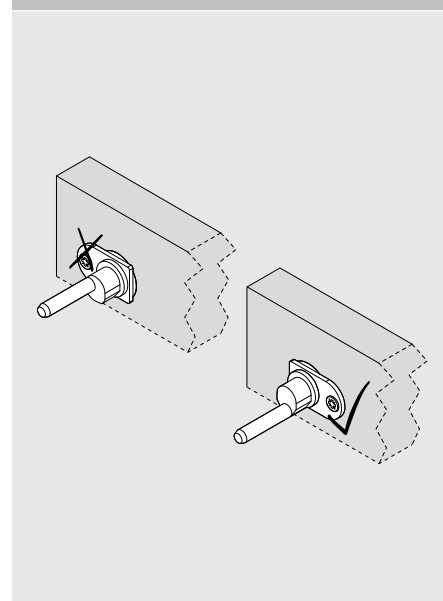

## Montage


### Schließkasten und Synchronisierung

Schließkasten-Frontstück

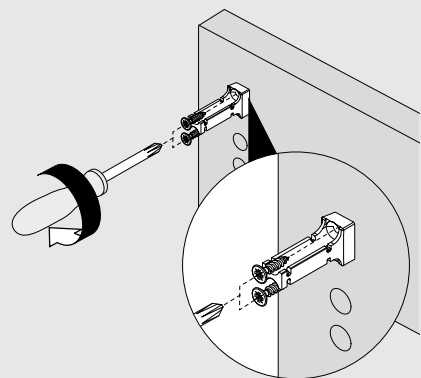


 3.5 x 15 mm

Schließkasten und Abdeckkappe

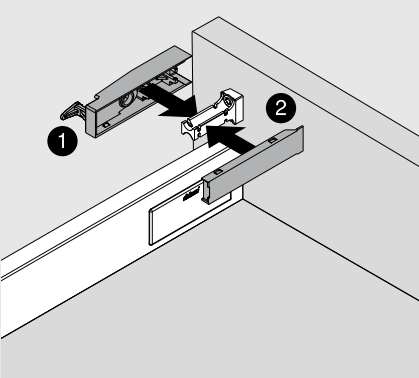


Aufnahme für Synchronisierung

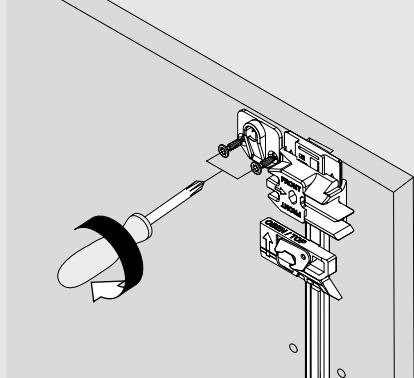


 3.5 x 15 mm

Welle für Synchronisierung  
ablängen\*

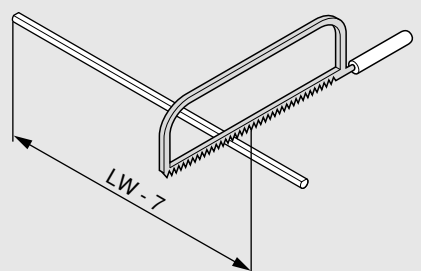


\* Für präzises Ablängen wird die Ablänglehre 65.0801 empfohlen (siehe Seite 13).


Hebel für Synchronisierung  
aufschieben

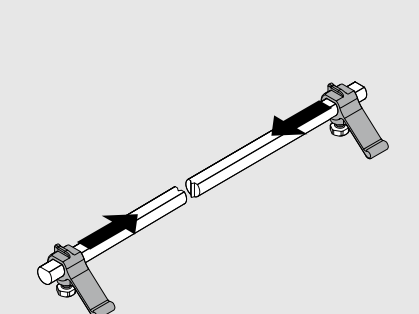

Welle für Synchronisierung  
einhängen

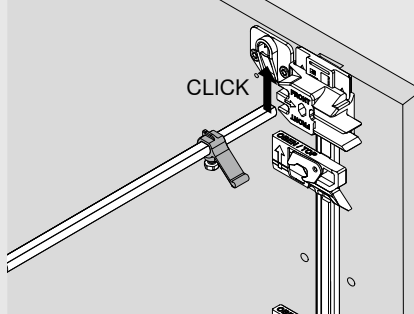


Hebel für Synchronisierung befestigen

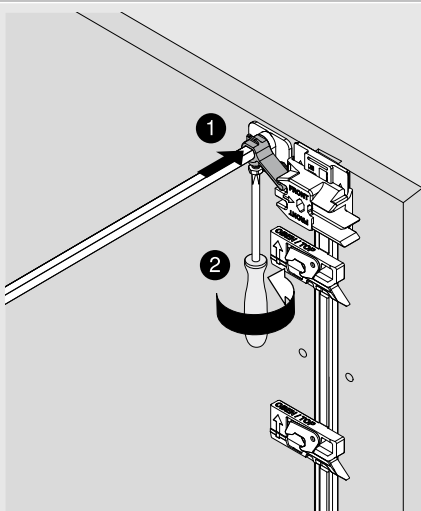


Montage

Auszüge

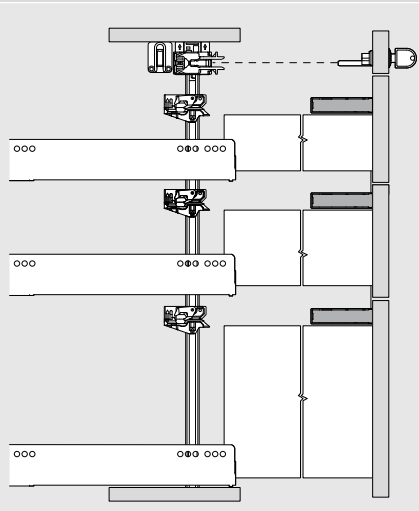

Demontage

Auszüge

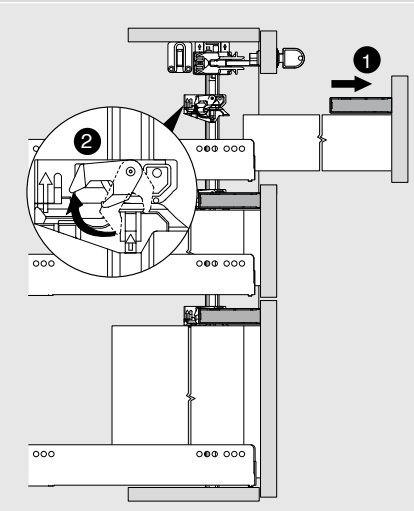



# moving ideas

Wir glauben daran, dass Ideen die Welt bewegen können. Damit Sie Ihre kreativen Ideen verwirklichen können, bieten wir Ihnen innovative Beschläge, inspirierende Möbelkonzepte und passende Services. Ihre Bedürfnisse, weltweite Trends und unsere gemeinsame Vision von mehr Wohnqualität treiben uns dabei an. Lassen Sie uns gemeinsam bewegende Ideen schaffen.



## Wohnqualität

Mehr Komfort und Funktion  
beim alltäglichen Nutzen  
von Möbeln – dazu wollen  
wir beitragen.



## Sortiment

Alles aus einer Hand:  
Mit unserer vielfältigen Produkt-  
palette setzen Sie aktuelle und  
künftige Wohntrends um.



## Inspiration

Wir beobachten weltweit Wohn-  
trends und forschen an Lösungen  
von morgen. Unsere Erkenntnisse  
geben wir an Sie weiter.



## Innovation

Wir bleiben in Bewegung.  
Mit Neugier und Forschergeist  
entwickeln wir neue Produkte  
und Services für Sie.



## Services

Mit maßgeschneiderten  
Services, abgestimmt auf Ihre  
Prozesse, unterstützen wir Sie in  
Ihrer täglichen Arbeit.



## Qualität

Wir hören nicht auf, unsere  
Produkte, unsere Services  
und uns selbst stetig zu  
verbessern.



## Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung.  
Für unsere Partnerschaft, für  
unsere Mitarbeitenden, für die  
Gesellschaft und die Umwelt.

Julius Blum startete 1952  
unsere Reise mit Hufstollen.  
Heute liefern wir innovative  
Beschläge an Kunden in  
über 120 Ländern.

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.  
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.  
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®



Look for our  
FSC™-certified  
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.  
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.  
IDNR: 000.000.0 · EP-283/6 DE-AL/03.23