



CLIP top 155°

Панта за специални приложения

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°

 blum®



Корпус под герунг



Врати с фалц



Максимално припокриване на вратата

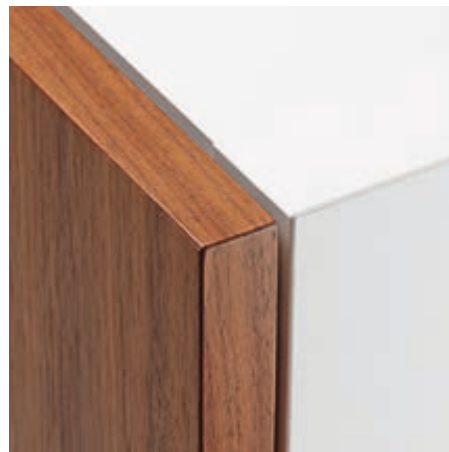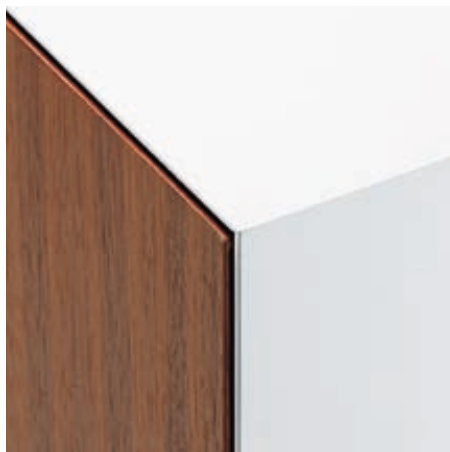

Описание

- Метална панта, покритие от никел
- Ъгъл на отваряне 155°
- За специални приложения
(на пр. под герунг, фалц, максимално покриване на вратата и др.)
- Панта за нулево отместване за шкафове с вътрешни чекмеджета или табларен механизъм
- Комфортна настройка на дълбочината чрез ексцентрик
- Съвместима с налични монтажни пластини
- Със или без автоматично затваряне (пружина)
- Монтаж и демонтаж на вратата към корпуса без инструменти
- Триизмерен реглаж (със съответна монтажна пластина)
- При **INSERTA** допълнително монтаж на чашката на пантата без инструменти

CLIP top 155°

blum

Информация за поръчки

Ъглово приложение Панта с нулево изместване		
	Чашка на пантата INSERTA	Арт. No.
	Цинкова чашка с пружина	71T7540N01
	Цинкова чашка без пружина	70T7540NT1

Полупокрит кант		
	Чашка на пантата INSERTA	Арт. No.
	Цинкова чашка с пружина	71T7640N01
	Цинкова чашка без пружина	70T7640NT1

Открит кант		
Да се използва панта за полупокрит кант с 9 мм увеличена монтажна пластина		

	Чашка на пантата Винтове	
	Цинкова чашка с пружина	71T7500N
	Цинкова чашка без пружина	70T7500NTL

	Чашка на пантата Винтове	
	Цинкова чашка с пружина	71T7600N
	Цинкова чашка без пружина	70T7600NTL

	Чашка Запресване	40 MZM.0040
	Цинкова чашка с пружина	71T7530N

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	Декоративни капачки	
	Стомана	никелиран
	без щампа	70.7503
	ситопечат	70.7503.BP
При използване на BLUMOTION 973A не е необходима декоративна капачка!		

	Декоративни капачки	
	Стомана	никелиран
	без щампа	70.7503
	ситопечат	70.7503.BP
При използване на BLUMOTION 973A не е необходима декоративна капачка!		

Принадлежности	
	Винтове за ПДЧ за монтаж на чашката
3.5 x 15 мм	609.1500
3.5 x 17 мм	609.1700

	Ограничител на ъгъла на отваряне 110°
Пластмаса	70T7503N


Проектиране

Монтаж със завинтване


Монтаж INSERTA/Запресване

Размер на чашката

Диапазон на регулиране		
max. ± 3.0 мм	± 2.0 мм	- 2.0 + 3.0 мм
Вж. монтажни пластини		




Корпус с предни ръбове под герунг

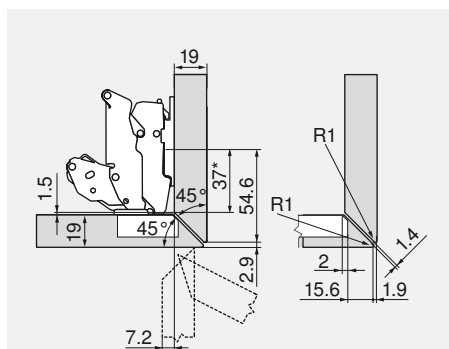

Панта за полупокрит кант

Монтажна пластина 0 мм


Ограничител на ъгъла на отваряне

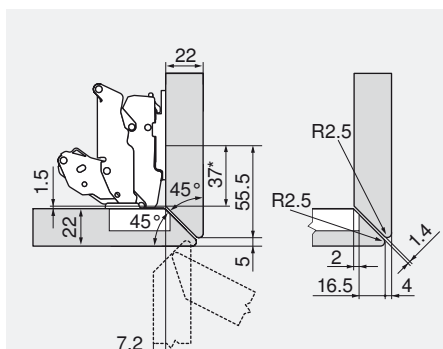

Панта за полупокрит кант

Монтажна пластина 0 мм

Ограничител на ъгъла на отваряне

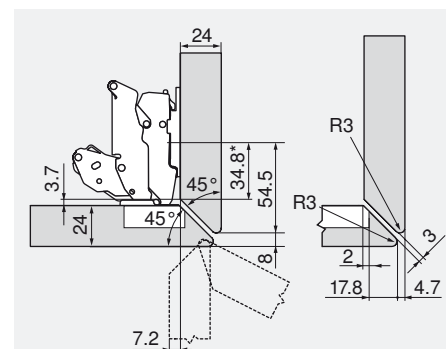


Панта за полупокрит кант


Монтажна пластина 0 мм

Ограничител на ъгъла на отваряне

* Размер при монтажна пластина с размер A = 37 мм




Корпус със странични ръбове под герунг

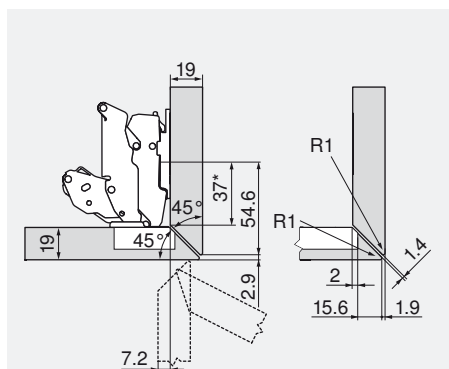

Панта за полупокрит кант

Монтажна пластина 0 мм


Ограничител на ъгъла на отваряне

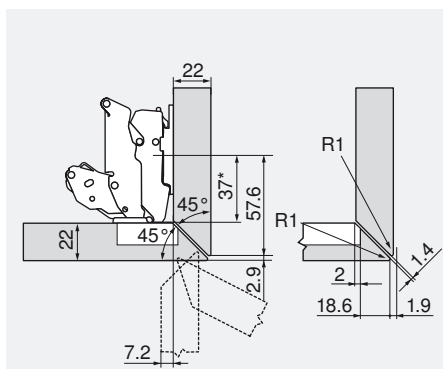

Панта за полупокрит кант

Монтажна пластина 0 мм

Ограничител на ъгъла на отваряне

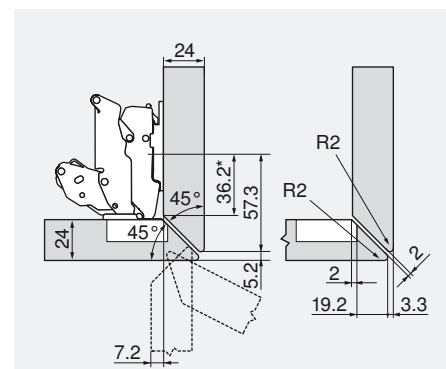


Панта за полупокрит кант


Монтажна пластина 0 мм

Ограничител на ъгъла на отваряне

* Размер при монтажна пластина с размер A = 37 мм




Странични ръбове под герунг и голямо покриване на вратата

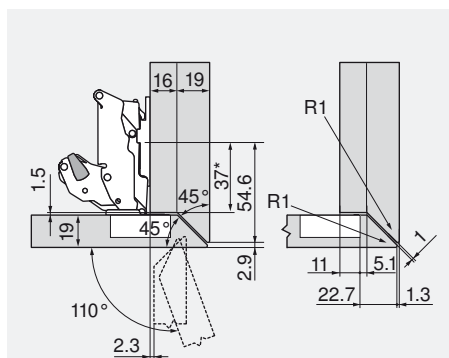

Панта за ъглово приложение


Монтажна пластина 0 мм

Ограничител на ъгъла на отваряне **70T7503N**

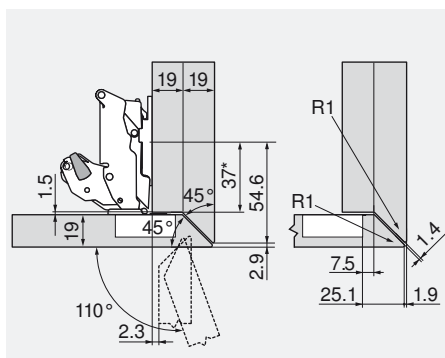


70T7503N

* Размер при монтажна пластина с размер A = 37 мм



Врати с фалц

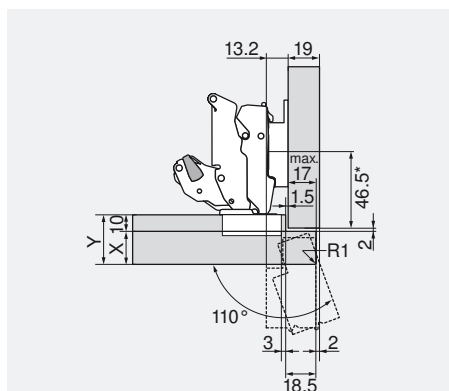

Вид корпус

X

Y



макс.
18

макс.
28



макс.
20

макс.
30



макс.
25


макс.
35

Панта за полупокрит кант

Монтажна пластина

175H9160

Ограничител на ъгъла на отваряне **70T7503N**

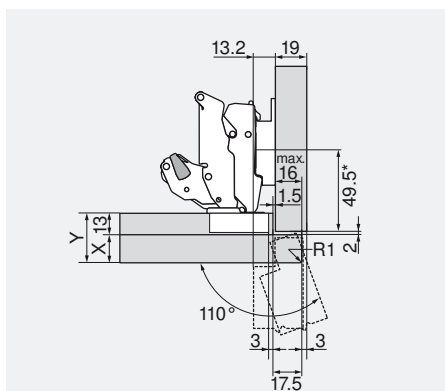

Вид корпус

X

Y



макс.
16

макс.
29



макс.
17

макс.
30



макс.
17


макс.
30

Панта за полупокрит кант

Монтажна пластина

175H9160

Ограничител на ъгъла на отваряне **70T7503N**

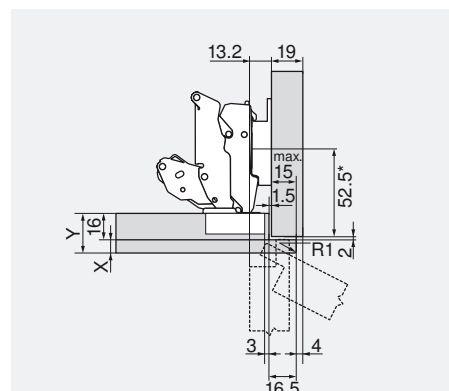

Вид корпус

X

Y



макс.
8

макс.
24



макс.
8

макс.
24



макс.
8

макс.
24


Панта за полупокрит кант

Монтажна пластина


175H9160

Ограничител на ъгъла на отваряне —

* Размер при монтажна пластина с размер A = 37 мм




Врати с надстърчащ тънък материал

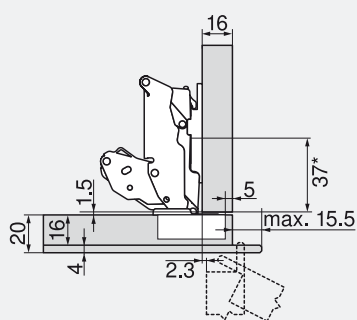

Панта за ъглово приложение

Монтажна платина 0 мм

Ограничител на ъгъла на отваряне

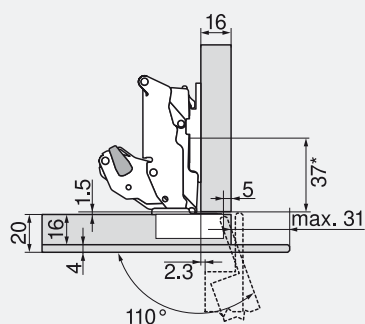


Панта за ъглово приложение

Монтажна платина 0 мм


Ограничител на ъгъла на отваряне

70T7503N

* Размер при монтажна платина с размер A = 37 мм




Врата и корпус с обшивка от тънък материал



Панта за ъглово приложение

Монтажна платина 0 мм

Ограничител на ъгъла на отваряне




Панта за ъглово приложение

Монтажна платина 0 мм


Ограничител на ъгъла на отваряне

* Размер при монтажна платина с размер A = 37 мм

Максимални дебелини на вратите

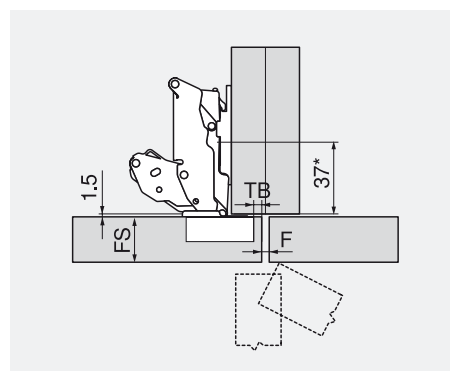

TB	макс. FS	мин. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Панта за ъглово приложение		
Монтажна платина 0 мм		
Ограничител на ъгъла на отваряне		—

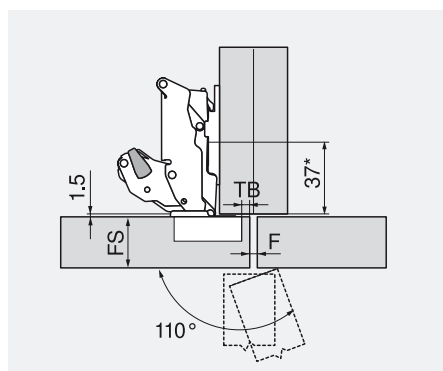

TB	макс. FS	мин. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Панта за ъглово приложение		
Монтажна платина 0 мм		
Ограничител на ъгъла на отваряне		70T7503N


F Фуга

FS Дебелина на вратата

TB Разстояние за пробиване за чашката

* Размер при монтажна платина с размер A = 37 мм

Максимално припокриване на вратата

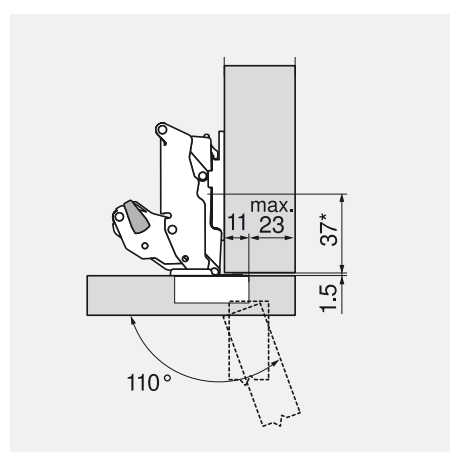

Панта за ъглово приложение	
Монтажна платина 0 мм	
Ограничител на ъгъла на отваряне	70T7503N

При свободно стоящ корпус дебелината на фронта може да бъде произволно избрана.

При врати в редица или в ъгъл на стената, препоръчваме извършване на пробен монтаж.

* Размер при монтажна платина с размер A = 37 мм

Рали-М ЕООД
България
гр. София 1505
бул. "Мадрид" 34
Тел.: +359 2 946 07 89
Факс: +359 2 843 78 81
E-Mail: intralim@techno-link.com

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

