



CLIP top 155°

Applications spécifiques

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°



Applications coupe d'onglet



Application feuillure



Grands recouvrements



Description

- Charnière entièrement métallique, nickelée
- Angle d'ouverture 155°
- Pour applications spécifiques
(p.e. coupe d'onglet, porte feuillurée, grand recouvrement, etc.)
- Encombrement 0 pour armoires avec tiroirs à l'anglaise ou tablettes coulissantes
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin
- Compatible avec les embases existantes
- Avec ou sans rappel de fermeture automatique (ressort)
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble
- Réglage dans 3 dimensions (avec embase correspondante)
- Avec **INSERTA** en plus montage sans outil de la charnière sur la porte

Informations utiles à la commande

Porte en applique Charnière avec encombrement zéro	
	Boîtier INSERTA
	Référence
Zamac, avec ressort	71T7540N01
Zamac, sans ressort	70T7540NT1

Portes jumelées	
	Boîtier INSERTA
	Référence
Zamac, avec ressort	71T7640N01
Zamac, sans ressort	70T7640NT1

Porte encastrée	
Utiliser les charnières pour portes jumelées et une embase rehaussée de 9 mm	

	Boîtier À visser	
Zamac, avec ressort	71T7500N	
Zamac, sans ressort	70T7500NTL	

	Boîtier À visser	
Zamac, avec ressort	71T7600N	
Zamac, sans ressort	70T7600NTL	

	Boîtier À frapper	40	MZM.0040
Zamac, avec ressort	71T7530N		

	BLUMOTION 973A	
	973A7000	

	BLUMOTION 973A	
	973A7000	

Caches		
	acier	nickelé
non imprimé	70.7503	
Sérigraphie	70.7503.BP	
Aucun cache n'est nécessaire en cas d'utilisation de BLUMOTION 973A !		

Caches		
	acier	nickelé
non imprimé	70.7503	
Sérigraphie	70.7503.BP	
Aucun cache n'est nécessaire en cas d'utilisation de BLUMOTION 973A !		

Accessoires	
	Vis aggro pour le montage du boîtier
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

	Limiteur d'angle d'ouverture (110°)
Matière synthétique	70T7503N

Planification

Montage à visser

Montage INSERTA/à frapper


Dimensions boîtier

Plages de réglage		
max. ± 3,0 mm	± 2,0 mm	- 2.0 + 3.0 mm
voir les embases		


CLIP top 155°



Applications spécifiques



Coupe d'onglet sur les 4 cotés

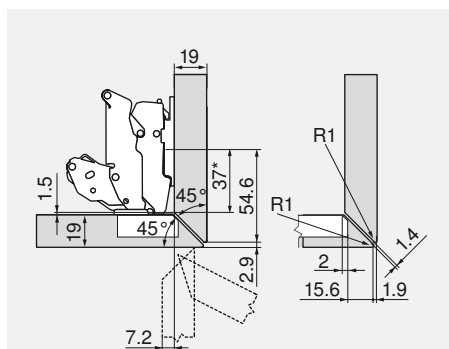


Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

—

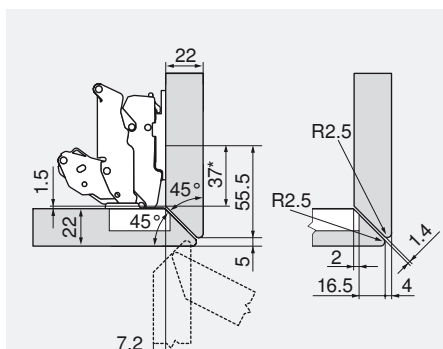


Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

—

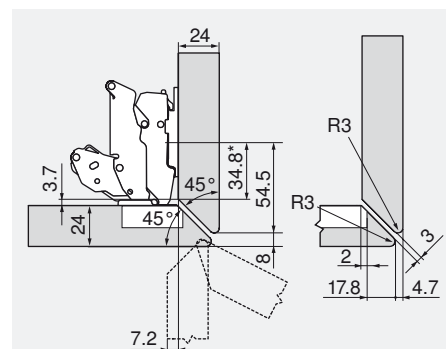


Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm


Limiteur d'angle d'ouverture

—

* Cote avec embase de cote A = 37 mm



Coupe d'onglet latéral

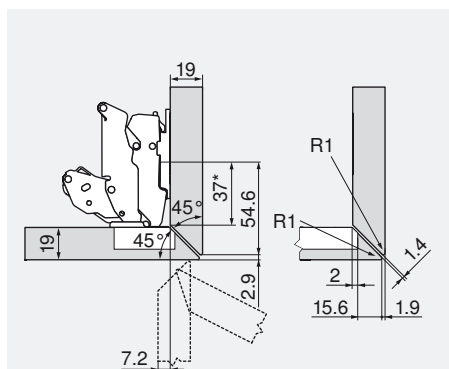


Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

—

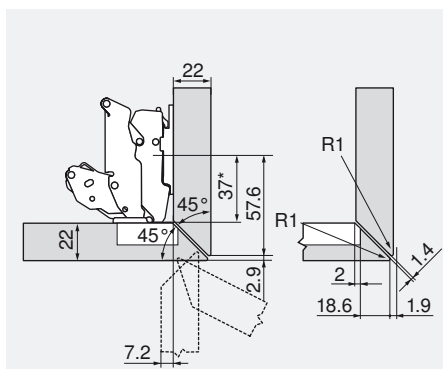


Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

—

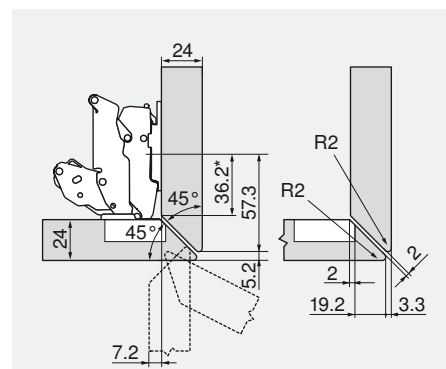

Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm


Limiteur d'angle d'ouverture

—


* Cote avec embase de cote A = 37 mm

Applications spécifiques

CLIP top 155°




Coupe d'onglet latéral avec grand recouvrement

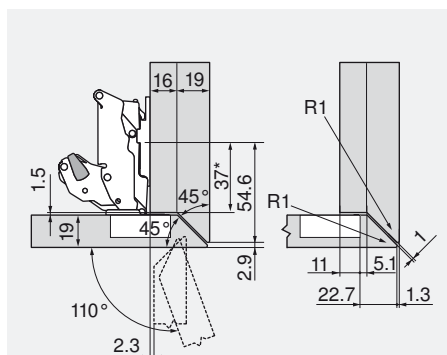


Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm


Limiteur d'angle d'ouverture 70T7503N

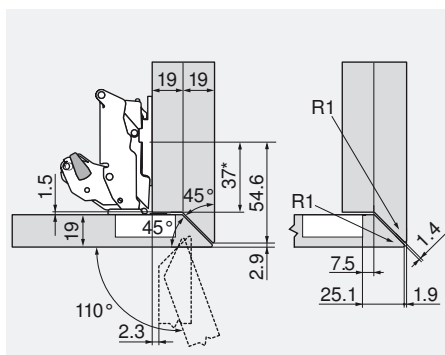

* Cote avec embase de cote A = 37 mm



Application feuillure

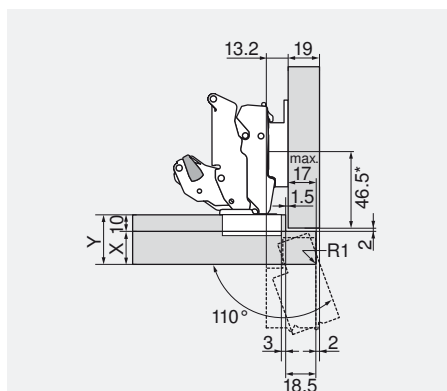


Situation	X	Y
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35

Charnière pour portes jumelées

Embase 175H9160

Limiteur d'angle d'ouverture 70T7503N

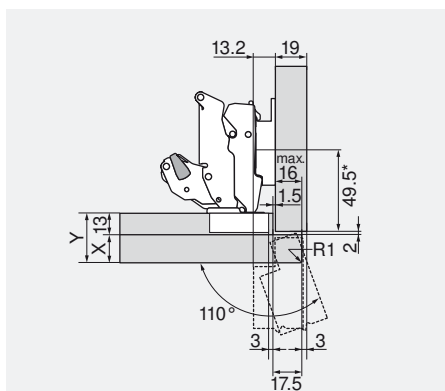


Situation	X	Y
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30

Charnière pour portes jumelées

Embase 175H9160

Limiteur d'angle d'ouverture 70T7503N

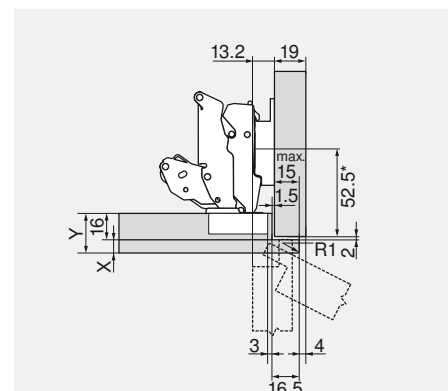

Situation	X	Y
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24

Charnière pour portes jumelées

Embase 175H9160


Limiteur d'angle d'ouverture -

* Cote avec embase de cote A = 37 mm


CLIP top 155°



Applications spécifiques




Matériaux fins proéminents

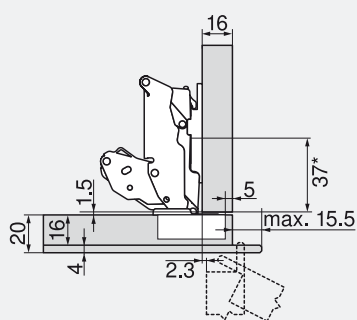

Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture —

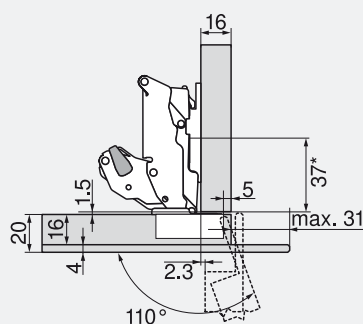


Charnière pour porte en applique


Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture 70T7503N

* Cote avec embase de cote A = 37 mm




Doublure en matériaux fins



Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture —




Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm


Limiteur d'angle d'ouverture —

* Cote avec embase de cote A = 37 mm

Épaisseurs de face maximales

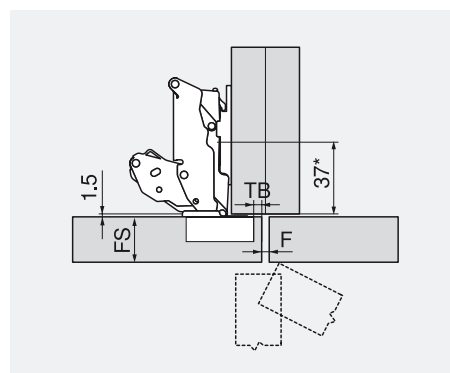

TB	max. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Charnière pour porte en applique		
Embase 0 mm		
Limiteur d'angle d'ouverture	—	

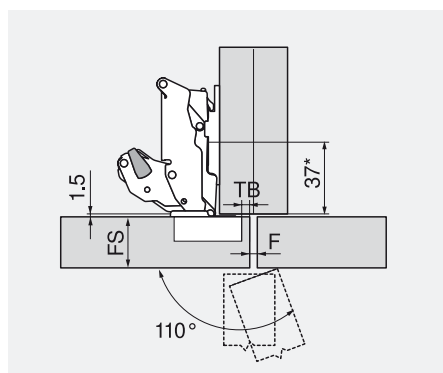


TB	max. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Charnière pour porte en applique		
Embase 0 mm		
Limiteur d'angle d'ouverture	70T7503N	

F Jeu
FS Épaisseur de la face
TB Distance de perçage du boîtier

* Cote avec embase de cote A = 37 mm

Recouvrement maximal

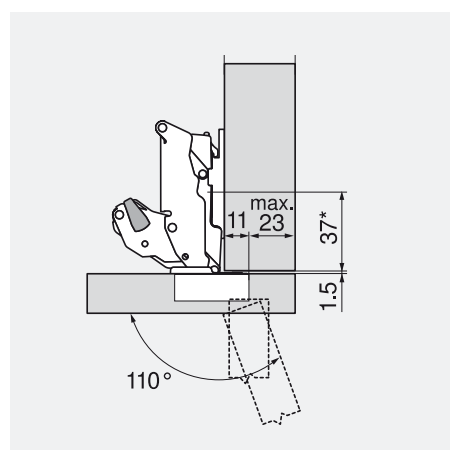

Charnière pour porte en applique		
Embase 0 mm		
Limiteur d'angle d'ouverture	70T7503N	

L'épaisseur de la face peut être choisie librement, si le corps de meuble est isolé.

Nous recommandons un essai de montage, s'il y a une face adjacente ou une porte en applique contre le mur.

* Cote avec embase de cote A = 37 mm

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

