



CLIP top 155°

Специальные конструкции

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°

 **blum**

Конструкция встык



Дверь с фальцем
внутренней кромки



Большое наложение
фасада



Описание

- Металлическая петля, никелированная
- Угол открывания 155°
- Для специальных конструкций
(например, встык, с фальцем, с максимальным наложением фасада и т.д.)
- Петля с нулевым входением для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками
- С комфортной регулировкой по глубине с помощью механизма шнек
- Используется со стандартными ответными планками
- С пружиной или без пружины
- Установка двери и ее снятие с корпуса без инструментов
- Трехмерная регулировка (в зависимости от ответной планки)
- При выборе петли **INSERTA** чашка крепится без инструментов

CLIP top 155°

blum

Информация для заказа

Накладная дверь Петля с нулевым входением	
Чашка петли INSERTA	Артикул
Чашка: цинк, с пружиной	71T7540N01
Чашка: цинк, без пружины	70T7540NT1

Полунакладная дверь	
Чашка петли INSERTA	Артикул
Чашка: цинк, с пружиной	71T7640N01
Чашка: цинк, без пружины	70T7640NT1

Вкладная дверь	
Требуется полунакладная петля и ответная планка с подъемом 9 мм	

	Чашка петли На саморезы	
Чашка: цинк, с пружиной	71T7500N	
Чашка: цинк, без пружины	70T7500NTL	

	Чашка петли На саморезы	
Чашка: цинк, с пружиной	71T7600N	
Чашка: цинк, без пружины	70T7600NTL	

	Чашка петли Под пресс	40	MZM.0040
Чашка: цинк, с пружиной	71T7530N		

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	Заглушки	
Сталь	никелиров.	
Без логотипа	70.7503	
С надписью	70.7503.BP	
При использовании BLUMOTION 973A заглушка не требуется!		

	Заглушки	
Сталь	никелиров.	
Без логотипа	70.7503	
С надписью	70.7503.BP	
При использовании BLUMOTION 973A заглушка не требуется!		

Принадлежности	
	Саморезы для крепления чашки
3.5 x 15 мм	609.1500
3.5 x 17 мм	609.1700

	Ограничитель угла открывания 110°
Пластмасса	70T7503N

Проектирование

Установка на саморезы

Установка INSERTA/под пресс


Размеры чашки петли

Диапазон регулировки		
макс. ± 3 мм	± 2.0 мм	- 2 мм + 3 мм
См. ответные планки		


CLIP top 155°



Специальные конструкции



Корпус со скошенными передними кромками

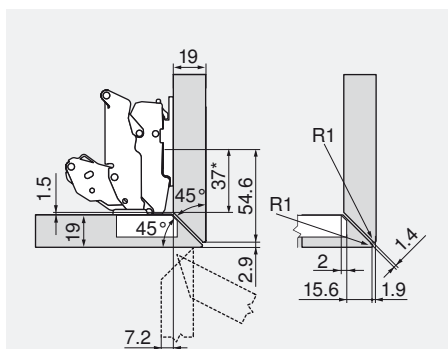


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

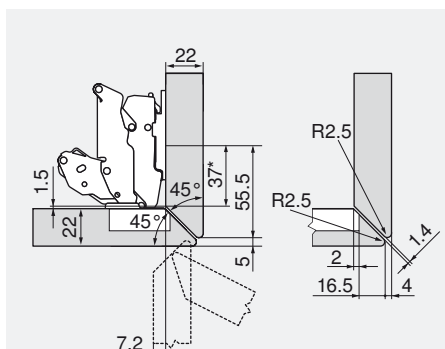


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

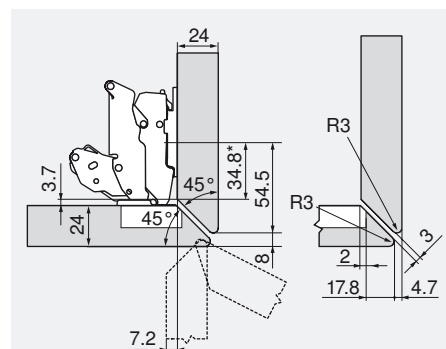


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм


Ограничитель угла открывания

—

* 37 мм при ответной планке размером A



Корпус со скошенными боковыми кромками

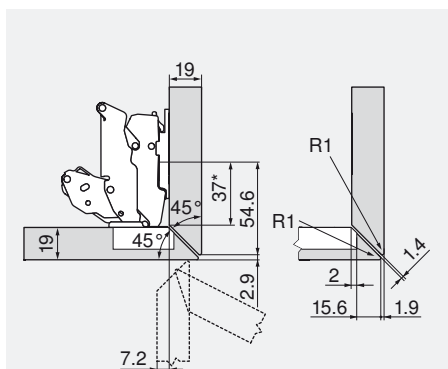


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

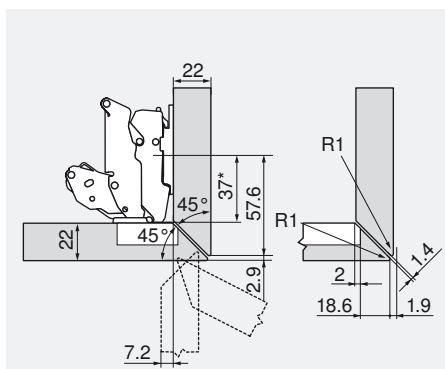


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

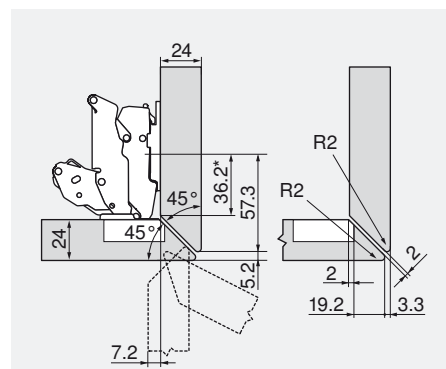


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм


Ограничитель угла открывания

—

* 37 мм при ответной планке размером A




Корпус со скошенными боковыми кромками с большим наложением фасада

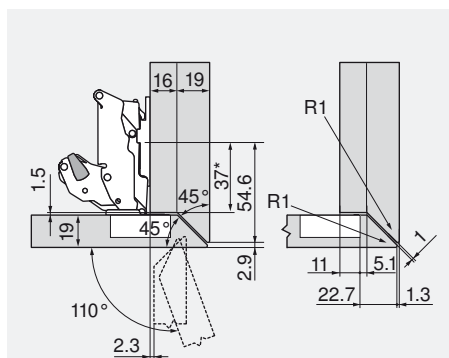


Петля для накладной двери

Ответная планка 0 мм


Ограничитель угла открывания 70T7503N

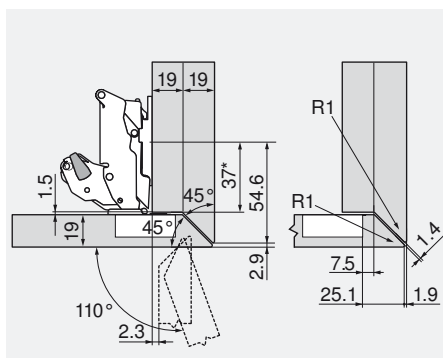

* 37 мм при ответной планке размером A



Дверь с фальцем внутренней кромки

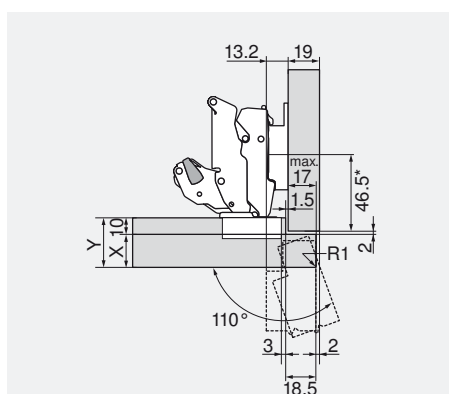

Наложение двери

X

Y



Макс. 18

Макс. 28



Макс. 20

Макс. 30




Макс. 25

Макс. 35

Петля для полунакладной двери

Ответная планка 175H9160

Ограничитель угла открывания 70T7503N

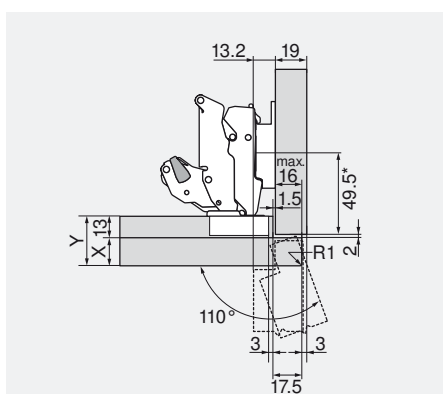

Наложение двери

X

Y



Макс. 16

Макс. 29



Макс. 17

Макс. 30




Макс. 17

Макс. 30

Петля для полунакладной двери

Ответная планка 175H9160

Ограничитель угла открывания 70T7503N

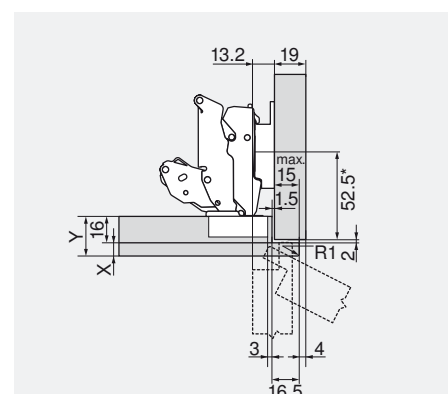

Наложение двери

X

Y



Макс. 8

Макс. 24



Макс. 8

Макс. 24



Макс. 8


Макс. 24

Петля для полунакладной двери


Ответная планка 175H9160

Ограничитель угла открывания —

* 37 мм при ответной планке размером A



Конструкция с тонкой декоративной накладкой на фасад

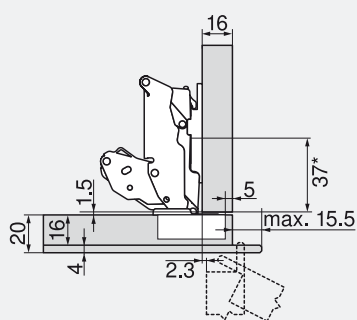


Петля для накладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

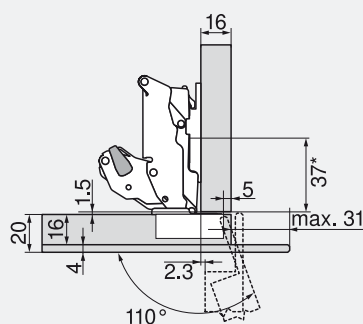


Петля для накладной двери

Ответная планка 0 мм


Ограничитель угла открывания

70T7503N

* 37 мм при ответной планке размером А



Конструкция с тонкой декоративной накладкой на корпус и на фасад




Петля для накладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—



Петля для накладной двери


Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания


—

* 37 мм при ответной планке размером А

Максимальная толщина фасада

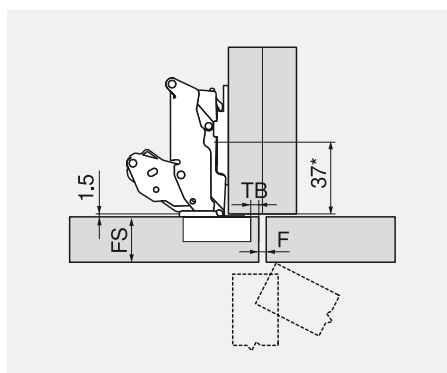

TB	Макс. FS	Мин. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Петля для накладной двери		
Ответная планка 0 мм		
Ограничитель угла открывания		—

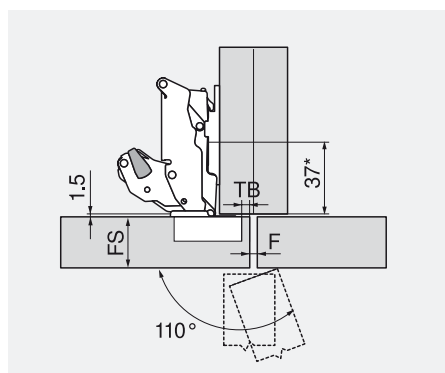


TB	Макс. FS	Мин. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Петля для накладной двери		
Ответная планка 0 мм		
Ограничитель угла открывания		70T7503N

F Зазор
FS Толщина фасада
TB Расстояние до чашки петли

* 37 мм при ответной планке размером А

Максимальное наложение фасада

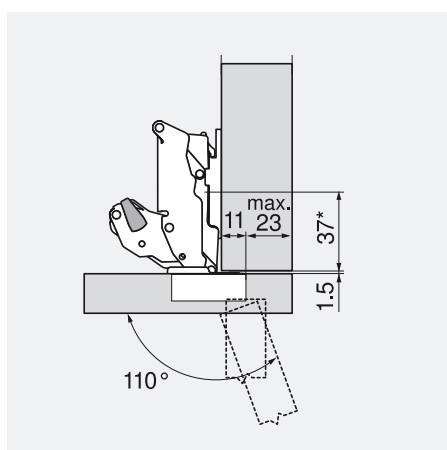

Петля для накладной двери		
Ответная планка 0 мм		
Ограничитель угла открывания		70T7503N

В случае отдельно стоящего корпуса толщина фасада может быть любой.

При наличии близлежащего фасада или накладной конструкции у стены мы рекомендуем пробную установку.

* 37 мм при ответной планке размером А

ТОВ „Блюм Україна“
вул. Дорожня, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137, Україна
Тел.: +38 032 236 80 10
Факс: +38 032 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.com

Демонстраційний зал у місті Київ
вул. Фрунзе, 102
оф. 401 (4-й поверх)
Тел.: +38 044 501 90 81
Факс: +38 044 501 90 85

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

