



Memo

CLIP top BLUMOTION 107°

Minden egyben – még a kis mélységű furatméretnél is

BLUMOTION

by Blum


CLIP top BLUMOTION 107°

összeköti a komfortot a technikával

A CLIP top BLUMOTION 107° mindent tud: Mert a CLIP top BLUMOTION a legkisebb helyen koncentrálna az innovatív technológiát, a nemzetközi díjnyertes formatervezést és a mozgási komfortot. A BLUMOTION csillapító mechanizmust a pántedénybe integráltuk. A 11.5 mm-től kezdődő kis mélységű

edényfuratnak köszönhetően, a CLIP top BLUMOTION 107° 15 mm ajtóvastagságtól alkalmazható. A kis és könnyű ajtók magas szintű mozgáskomfortjéért, a BLUMOTION csillapítást egyszerűen – a pántedényen lévő kapcsolóval kikapcsolhatjuk.

Magas minőség, minden részletében

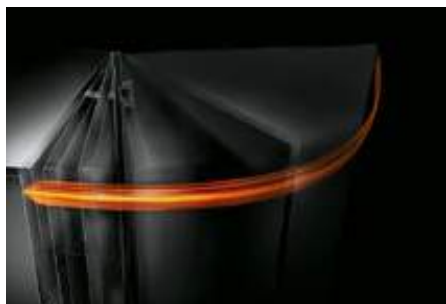

Lágy és halk záródás – az ajtó nagyságától és zárási lendületétől függetlenül



Kapcsoló a BLUMOTION kikapcsolására



A 11.5 mm-től kezdődő furatméret 15 mm ajtóvastagságtól




Csillapítás a legkisebb helyhez a pántedénybe építve

www.blum.com



Magas komfort a feldolgozásnál

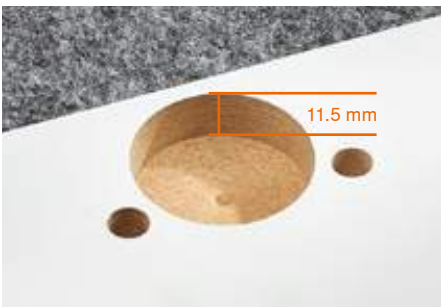

A pántedény esetén elegendő a 11.5 mm-es furatmélység.



Szerszám nélkül, egyszerűen és gyorsan – ebben segít a CLIP-szerelési technika.



A harmonikus fugaképhez – komfortos 3-dimenziós állítási lehetőség.

A pántedényrögzítés

A CLIP top BLUMOTION 107° rögzítésénél választhatunk az EXPANDO, csavarozás vagy bepréselés között. A pánt bepréseléskor, kérjük használják a beütő pecsétet vagy bepréselő matricát.

A szerelőtalpak

A CLIP top BLUMOTION-kivetőpántoknál továbbra is alkalmazhatja az eddigi szerelőtalpakat a CLIP-szerelési technikával.

További kivetőpántok beépített BLUMOTION egységgel

- CLIP top BLUMOTION 110°
- Profilajtó-, pillér- és szögbenálló kivetőpánt
- 155°-os széles nyitásszögű kivetőpánt beugrás nélkül
- 125°-os beugrás nélküli kivetőpánt vastag ajtókhöz
- Kivetőpánt vékony ajtókhöz
- CRISTALLO üvegajtó kivetőpánt
- Alumínium keret kivetőpánt

i

Előnyök áttekintése

- BLUMOTION pántedénybe integrálva
- Szükség esetén a BLUMOTION-t ki lehet kapcsolni
- Edényfurat 11.5 mm-től
- Már 15 mm-es ajtóvastagsághoz
- Jól bevált egyszerű szerelés és állítás
- A meglévő CLIP-szerelőtalpak és a megmunkálási segédeszközök itt is használhatók