

CLIP top BLUMOTION 顶级快装集成阻尼铰链应 用在较薄柜门上

安装固定简单轻松

www.blum.com

blum 百隆®

Memo

i

隐于细节的绝佳品质



BLUMOTION 阻尼集成在铰臂中



BLUMOTION 阻尼的开关能够关闭阻尼功能



创新的固定系统 EXPANDO T




在标准位置固定安装底座

适用于厚度大于8mm的较薄柜门

用于较薄柜门的全新 CLIP top BLUMOTION 顶级快装集成阻尼铰链以其出色的技术和Blum 百隆产品特有的极佳功能性深受用户喜爱 - 熟悉的舒适调节技术, CLIP 快装技术以及内置的 BLUMOTION 阻尼。创新型固定系统 EXPANDO T已俨然成为了全新的行业标杆 - 无需铰杯钻孔, 这对于较厚的材料来说无疑是一个绝佳的好消息。您可以在厚度为8-14mm的门上使用各种不同的材料。

用于较薄柜门的 CLIP top BLUMOTION 顶级快装集成阻尼铰链是平行铰链, 因此除了标准应用外也能应用于内低抽或内高抽。

CLIP top BLUMOTION 顶级快装集成阻尼铰链 应用在较薄柜门上

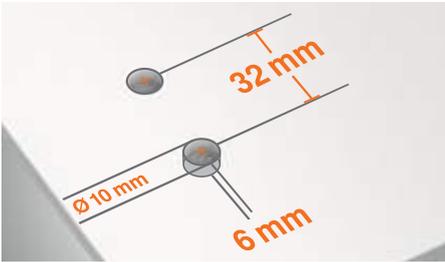

安装无需铰杯钻孔



将涨塞放入孔位中



用螺丝固定住即可



借助CLIP 快装技术实现快速简单的安装和拆卸



熟悉而又轻松的三维调节

其它信息

了解更多关于我们全新的用于柜门, 上翻门和高抽的固定系统 EXPANDO T



[www.blum.com/
EXPANDO_T_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

订购信息

全盖, 半盖, 内掩		EXPANDO T		
铰杯	铰链	弹簧	颜色	产品型号
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	NI ONS	71B453T
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	NI	71T453T
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	NI	70T453T.TL

通过恰当的螺丝拧入位置可满足不同的门盖方式。

配件			
丝印/压印	字符	颜色	产品型号
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NI ONS	70.4503
<input type="checkbox"/>	Blum	NI	70.4503.BP

铰杯装饰盖			
颜色	颜色	产品型号	
<input type="checkbox"/>	NI ONS	70T4504	
<input type="checkbox"/>	NI	70T4504	

开启角度限制器			
开启角度	颜色	产品型号	
85°	深灰色	70T4503	
92°	R7037 土灰色	70T4503.09	

应用范围和推荐的加工方式

EXPANDO 胀塞胀紧安装 T 适用于将百隆五金件固定到家具结构中较薄的面板材料上。稳定性和强度足够时, 可使用 8 mm 以上厚度的面板材料。

Blum 百隆测试过的材料	Nm
刨花板(横向拉伸强度> 0.4 N/mm ²)	1.5
中密度纤维板(横向拉伸强度> 0.6 N/mm ²)	1.5
高密度板	2
美耐板	2
固体表面材料	2
天然石花岗岩 南非黑檀木	3
人造石英复合材料	3
陶瓷板	3

免责声明

若将 EXPANDO T 与未提及的材料或与其他制造商的五金件组合使用, Blum 百隆不对产生的后果承担任何责任。我们建议, 将安装工作交由专业的家具生产商完成。

- 带弹簧
- 不带弹簧
- NI 镀镍
- ONS 玛瑙黑
- Nm 最小扭矩