

CLIP top BLUMOTION dành cho cửa mỏng

Lắp dễ dàng và an toàn

www.blum.com



Memo

i

Chất lượng cao đến từng chi tiết



BLUMOTION được tích hợp vào tay bản lề



Công tắc tắt BLUMOTION



EXPANDO T - hệ thống lắp cài tiến




Gắn đế bản lề vào vị trí tiêu chuẩn

Có thể lắp với cửa mỏng từ 8 mm

CLIP top BLUMOTION mới dành cho cửa mỏng của chúng tôi gây ấn tượng về khía cạnh kỹ thuật nhờ tính năng Blum đã được kiểm chứng – khả năng điều chỉnh tiện lợi quen thuộc và cơ cấu CLIP, cũng như giảm chấn BLUMOTION tích hợp. Hệ thống lắp cài tiến EXPANDO T đặt ra các tiêu chuẩn mới – không cần phải khoan chén, đây là một lợi thế lớn khi sử dụng chất liệu cứng hơn. Bạn có thể sử dụng mọi loại chất liệu với độ dày cửa từ 8 đến 14 mm.

CLIP top BLUMOTION không nhô (0-protrusion) dành cho cửa mỏng có thể lắp trong các ứng dụng tiêu chuẩn và các hộc tủ có ngăn kéo âm.

CLIP top BLUMOTION dành cho cửa mỏng

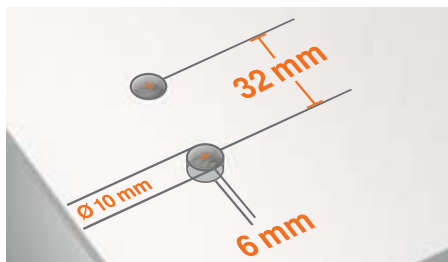

Lắp ráp không cần khoan chèn



Đặt chốt ghép vào lỗ đã khoan



Vặn chặt vít và thế là xong



Gắn và tháo rời dễ dàng nhờ cơ cấu CLIP



Điều chỉnh 3 chiều dễ dàng như thường

Thông tin khác

Tìm hiểu thêm về hệ thống lắp EXPANDO T mới của chúng tôi dành cho cửa, hệ thống tay nâng và ngăn kéo.



➤ www.blum.com/EXPANDO_T_1

Thông số kỹ thuật đơn hàng

Ứng dụng trùm ngoài, ứng dụng trùm nửa, ứng dụng lọt lòng



	Chén bản lề	☐	EXPANDO T	
	Bản lề	Lò xo	Màu	Số bộ phận
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL

Có thể lắp với các ứng dụng trùm ngoài khác nhau với vị trí lắp thích hợp.

Phụ kiện

	Logo trên nắp dẫy	☐	Nắp dẫy bản lề	
	Logo		Màu	Mã bộ phận
	Không có logo	—	NI ONS	70.4503
	Có logo	Blum	NI	70.4503.BP

		☐	Nắp dẫy chén bản lề	
			Màu	Mã bộ phận
	CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
	CLIP top	NI		70T4504

	Góc mở	☐	Chặn góc	
			Màu	Mã bộ phận
	85°		Màu xám đậm	70T4503
	92°		R7037 màu xám nhạt (dust grey)	70T4503.09

Khu vực ứng dụng và đề xuất lắp ráp

EXPANDO T thích hợp với các phụ kiện khớp nối Blum cho các cánh cửa mỏng trong sản xuất nội thất. Có đủ lực đỡ và độ ổn định, các cánh cửa dày từ 8mm trở lên có thể dùng được.

Chất liệu đã được Blum kiểm nghiệm	Nm
Ván công nghiệp (độ bền căng ngang > 0.4 N/mm ²)	1.5
Ván công nghiệp (độ bền căng ngang > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Hợp chất khoáng	2
Đá granit - Nero Assoluto	3
Đá nhân tạo - hợp chất thạch anh	3
Tấm ceramic	3

Giới hạn trách nhiệm

Blum không chịu trách nhiệm khi sử dụng EXPANDO T kết hợp với các chất liệu không nằm trong danh sách hoặc phụ kiện từ nhà sản xuất khác. Nên để nhà sản xuất đồ nội thất có kinh nghiệm lắp ráp.

- Có lò xo
- Không bật
- NI Mạ kẽm (nickel)
- ONS Đen mã não (onyx)
- Nm Lực xoắn khi vặn tối thiểu