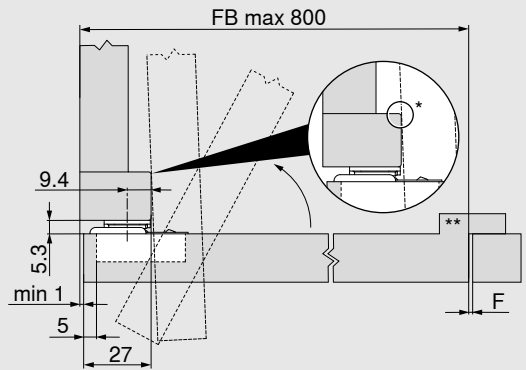
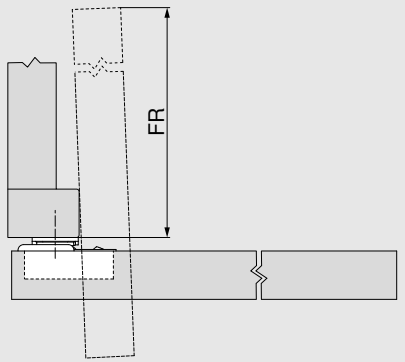

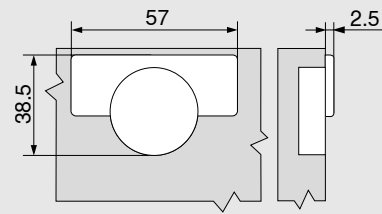








COMPACT 38B

Проектирование

Дверь с открыванием внутрь					
	Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке * Предотвращение столкновения F В связи с большими размерами двери необходимо обеспечить соответствующие достаточно большие зазоры (ориентировочно от 2 мм). ** При открывании мебельной двери вовнутрь необходимо сделать упор со стороны ручки (индивидуальное решение на выбор производителя мебели). Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на дверь при попытке открыть ее наружу. FB Ширина фасада				
Смещение фасада вовнутрь					
	FR = ширина фасада - 48 FR Смещение фасада вовнутрь				
Количество петель — Вес двери до 22 кг: 5 петель — Вес двери до 27 кг: 6 петель — Вес двери до 32 кг: 7 петель Функционирование протестировано на 80000 циклов открывания и закрывания					
Примечание При использовании COMPACT 38B в мебели, которая будет в доступе маленьких детей, мы рекомендуем конструкцию "Дверь с открыванием внутрь с CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".					
Монтаж на саморезы	Размеры чашки				
					
Регулировка <table><tr><td></td><td>Макс. ± 2.0 мм</td></tr><tr><td></td><td>± 1.6 мм</td></tr></table>			Макс. ± 2.0 мм		± 1.6 мм
	Макс. ± 2.0 мм				
	± 1.6 мм				

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 343.381.8 · FO-191/2 RU-AL/04.24

Дверь с открыванием внутрь

Интересные возможности для дизайна маленьких и больших помещений

Техническое руководство

www.blum.com




CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Изделие



- CLIP top BLUMOTION со встроенной системой амортизации с возможностью деактивации (BLUMOTION)
- Подходит также для дверей, открывающихся внутрь
- Для ширины двери до 900 мм
- Трехмерная регулировка фасада
- Удобная регулировка по ширине с помощью механизма шнек
- Монтаж и демонтаж фасада без инструментов
- При выборе петли INSERTA чашка крепится без инструмента
- Отверстие под чашку в корпусе

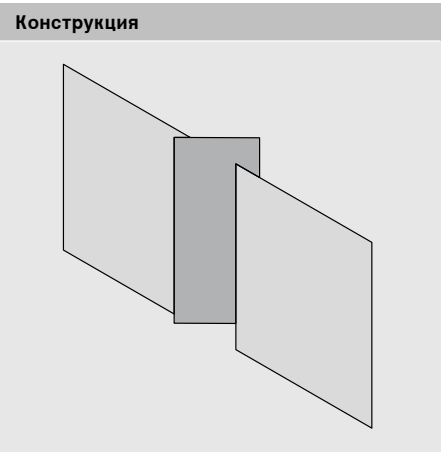

Информация для заказа

Петля с изгибом плеча			
	Чашка петли	☐ INSERTA	
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI ONS	71B3790
CLIP top	☒	NI	71T3790

	Чашка петли	☐ На саморезы	
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI ONS	71B3750
CLIP top	☒	NI	71T3750

	Чашка петли	☐ Под пресс	
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI	71B3780
CLIP top	☒	NI	71T3780

- ☒ С пружиной
- NI Никелированный
ONS Черный оникс

Принадлежности			
	☐	Заглушка на чашку петли	
Петля	Цвет		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

	☐ Подъем чашки петли		
Петля	Подъем (мм)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21

	☐ Саморез		
Ø (мм)	Длина (мм)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	☐ Матрица		
Цвет	Материал		
Оранжевый	Пластмасса		MZM.0040



	☐ Заглушки на плечо петли		
С/ без логотипа	Надпись	Цвет	
Без логотипа	—	NI ONS	70.1663
С логотипом	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°


Проектирование

Дверь с открыванием внутрь	
	Размеры петли при заводской установке (подъем ответной планки = 0 мм) F В связи с большими размерами двери необходимо обеспечить соответствующие достаточно большие зазоры (ориентировочно от 2 мм). ** При открывании мебельной двери вовнутрь мы рекомендуем сделать упор со стороны ручки (индивидуальное решение на выбор производителя мебели). Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на дверь при попытке открыть ее наружу. FB Ширина фасада
Позиции крепления для прямой ответной планки с размерами 20/32	Позиции крепления для крестообразной ответной планки с размерами 37/32
X = FU - 53.5 FR = ширина фасада - FU - 3 FU Выступ фасада	X = FU - 38.5 F Зазор FR Смещение фасада вовнутрь

Количество петель
- Вес двери до 22 кг: 5 петель - Вес двери до 27 кг: 6 петель - Вес двери до 32 кг: 7 петель
Функционирование протестировано на 80000 циклов открывания и закрывания

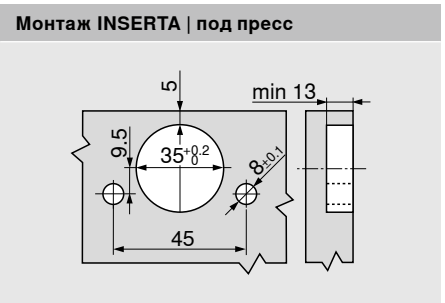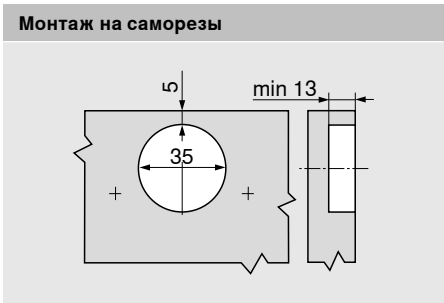


Регулировка
Макс. ± 3.0 мм См. Ответные планки
+ 2.0 мм — 3.0 мм
± 2.0 мм

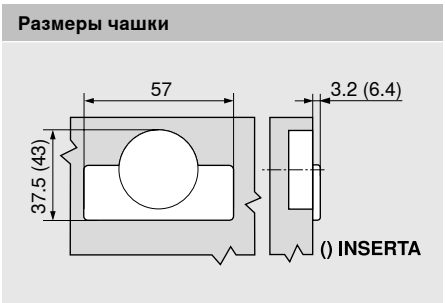


COMPACT 38B

Изделие

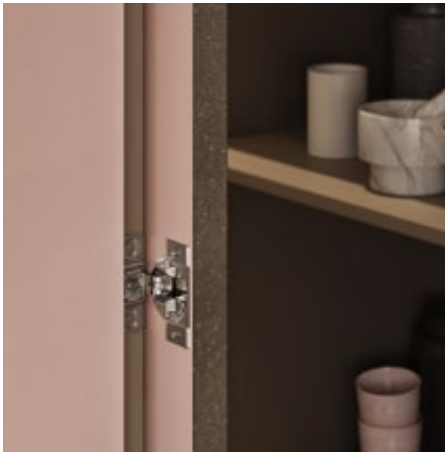

- COMPACT с механизмом закрывания (пружина)
- Подходит также для дверей, открывающихся внутрь
- Монолитная петля, включая ответную планку
- Для ширины двери до 800 мм
- Двухмерная регулировка

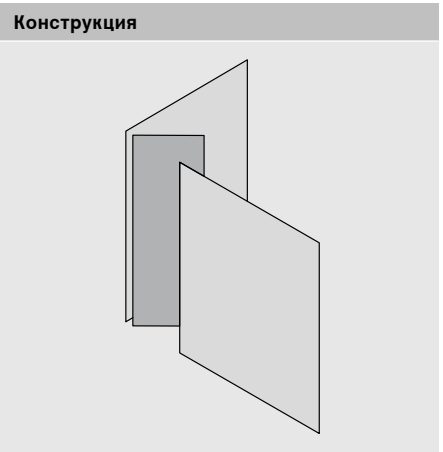

Информация для заказа

Петля под саморезы			
		☐ На саморезы	
Петля	Пружина	Цвет	
COMPACT	☒	NI	38B355AF22
☒ С пружиной	NI Никелированный		

Принадлежности			
	☐ Саморез		
Ø (мм)	Длина (мм)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700