


COMPACT 38B

Projektavimas

Į vidų atsidarančios baldinės durys

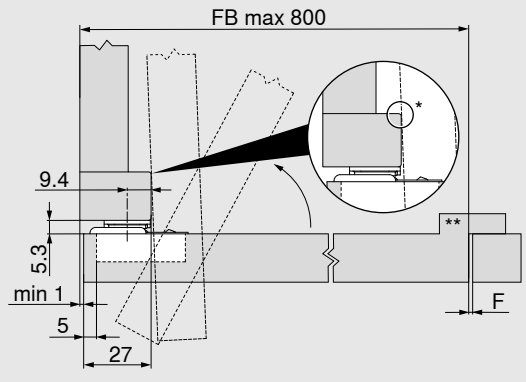


Lanksto matmenys ir tarpelių nustatymas pagal gamyklinį reguliavimą
* apsauga nuo susidūrimo

F Dėl durų dydžio rekomenduojame, kad iš visų pusių būtų mažiausiai 2 mm tarpas.

** Montuojant duris, atrama tvirtinama priešingoje nei lankstai, durų vidinėje pusėje (pateikta gamintojo). Taip užtikrinama, kad durys veiks tinkamai ir neatsidarys į išorę.

FB Fasado plotis

Į vidų atsidarančių durų schema

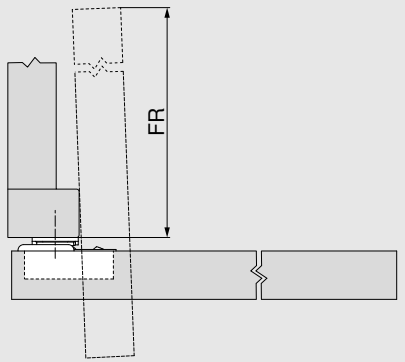

FR = Fasado plotis - 48

FR Į vidų atsidarančių durų schema

Lankstų skaičius


- Durų svoris iki 22 kg: 5 lankstai
- Durų svoris iki 27 kg: 6 lankstai
- Durų svoris iki 32 kg: 7 lankstai

Įrodyta kokybė – išbandyta, kad atlaikytų 80 000 atidarymo ir uždarymo ciklų.


Pastaba

Jei COMPACT 38B naudojamas balduose, kuriuos lengvai pasiekia vaikai, rekomenduojame naudoti variantą su CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110° lankstais


Montavimas medvaržčiais




Lanksto galvutės matmenys

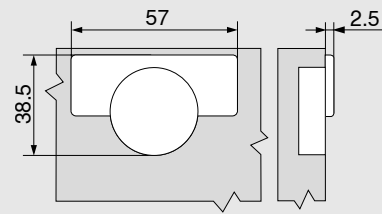

Reguliavimas



maks. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

UAB Blulita
Vilkpėdės g. 24, 03151 Vilnius
Minijos g. 62, 91189 Klaipėda
Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.e.blulita.lt

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.

Look for our FSC™-certified products

Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasilekame teisę techninius pakeliamas programoje.
IDNR: 327827.3 - FO-19/12 LT-LT04,24

Į vidų atsidarančios baldinės durys

Individualūs dizaino sprendimai
mažoms ir didelėms erdvėms

Užsakymo ir projektavimo informacija


www.blum.com

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Gaminys



- CLIP top BLUMOTION su integruota švelnaus uždarymo funkcija (galima išjungti)
- Pritaikyta į vidų atsidarančioms durims
- Durims iki 900 mm pločio
- Trijų krypčių reguliavimas
- Patogus šoninis reguliavimas
- Montavimas ir nuėmimas be įrankių
- Su INSERTA lankstas montuojamas be įrankių
- Lanksto galvutės kiaurymė spintelėje

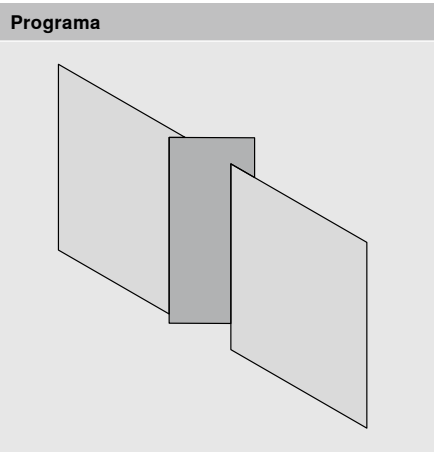

Užsakymo informacija

Vidinis lankstas			
	Lanksto galvutė	☐ INSERTA	
Lankstas	Spyruoklė	Spalva	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI ONS	71B3790
CLIP top	☒	NI	71T3790

	Lanksto galvutė	☐ Montuojama medvaržčiais	
Lankstas	Spyruoklė	Spalva	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI ONS	71B3750
CLIP top	☒	NI	71T3750

	Lanksto galvutė	☐ Presuojama	
Lankstas	Spyruoklė	Spalva	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI	71B3780
CLIP top	☒	NI	71T3780

- Su spyruokle
- NI Nikeliuota
- ONS Juoda „Onyx“

Priedai			
	☐	Lanksto galvutės dangtelis	
Lankstas	Spalva		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

	☐	Lanksto galvutės tarpinė	
Lankstas	Aukštis (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21

	☐	Medvaržtis	
Ø (mm)	Ilgis (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	☐	Įpresavimo matrica	
Spalva	Medžiaga		
Oranžinė	Nailonas		MZM.0040



	☐	Lanksto peties dangtelis	
Spauda / Įspaudas	Logotipas	Spalva	
Be logotipo	–	NI ONS	70.1663
Šampuotas	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°


Projektavimas

Į vidų atsidarančios baldinės durys			
		Lanksto matmenys ir tarpelių nustatymas surenkant gamykloje (plokštelės pakilimas = 0 mm)	
		F Dėl durų dydžio rekomenduojame, kad iš visų pusių būtų mažiausiai 2 mm tarpas.	
		** Rekomenduojame ant durų suprojektuoti atramą priešingoje nei lankstai pusėje (kaip pateikta gamintojo). Taip užtikrinama, kad durys veiks tinkamai ir neatsidarys į išorę.	
		FB Fasado plotis	
Tvirtinimo pozicija kryžminėms plokštelėms (20/32)		Tvirtinimo pozicija kryžminėms plokštelėms (37/32)	
X = FU - 53.5		X = FU - 38.5	
FR = fasado plotis - FU - 3		F Tarpelis	
FU Fasado išsikišimas		FR Į vidų atsidarančių durų schema	

Lankstų skaičius	
- Durų svoris iki 22 kg: 5 lankstai - Durų svoris iki 27 kg: 6 lankstai - Durų svoris iki 32 kg: 7 lankstai	
Įrodyta kokybė – išbandyta, kad atlaikytų 80 000 atidarymo ir uždarymo ciklų.	

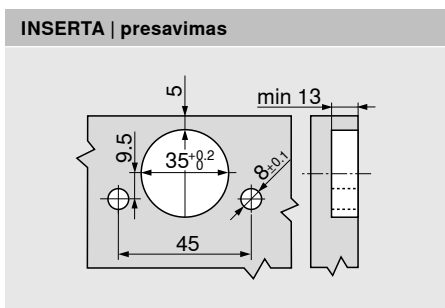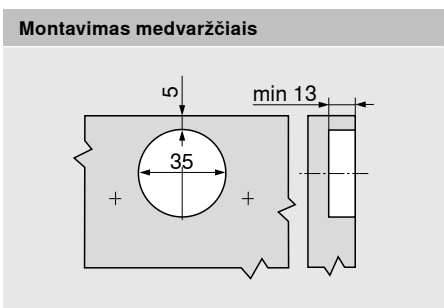

Reguliavimas	
	maks. ± 3.0 mm Žr. plokšteles
	+ 2.0 mm – 3.0 mm
	± 2.0 mm

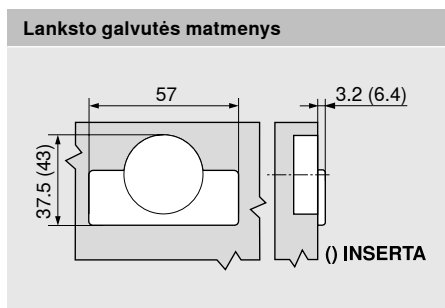


COMPACT 38B

Gaminys



- COMPACT su uždarymo mechanizmu (spyruokle)
- Pritaikyta į vidų atsidarančioms durims
- Lankstas su plokštele
- Durims iki 800 mm pločio
- Dviejų krypčių reguliavimas

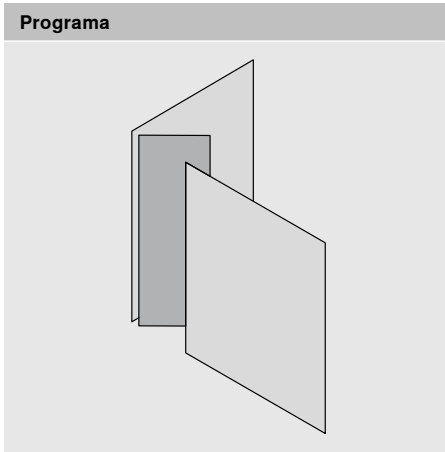

Užsakymo informacija

Lankstas montuojamas medvaržčiais			
	Lanksto galvutė	☐ Montuojama medvaržčiais	
Lankstas	Spyruoklė	Spalva	
COMPACT	☒	NI	38B355AF22
- Su spyruokle - NI Nikeliuota			

Priedai			
	☐	Medvaržtis	
Ø (mm)	Ilgis (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700