



AVENTOS

Bewegende Vielfalt für Klappen

www.blum.com

 **blum**[®]

Hoher Bewegungskomfort, große Vielfalt


Oberschränke mit Klappen schaffen Kopffreiheit und machen den Schrankinhalt leicht zugänglich. Und mit AVENTOS öffnen sich alle Fronten immer federleicht – egal ob beim Falten, Schwenken, Liften oder Klappen. Dabei sind AVENTOS-Klappen besonders praktisch, denn sie stoppen in jeder Position, lassen sich komfortabel bedienen und schließen sanft und leise.

 **blum**



Ungehinderter Zugriff

Die Front bewegt sich bei AVENTOS nach oben und somit komplett aus dem Arbeitsbereich heraus. So kann die Klappe während der Nutzung stets offen stehen bleiben und der Schrankinhalt ist jederzeit gut zugänglich.

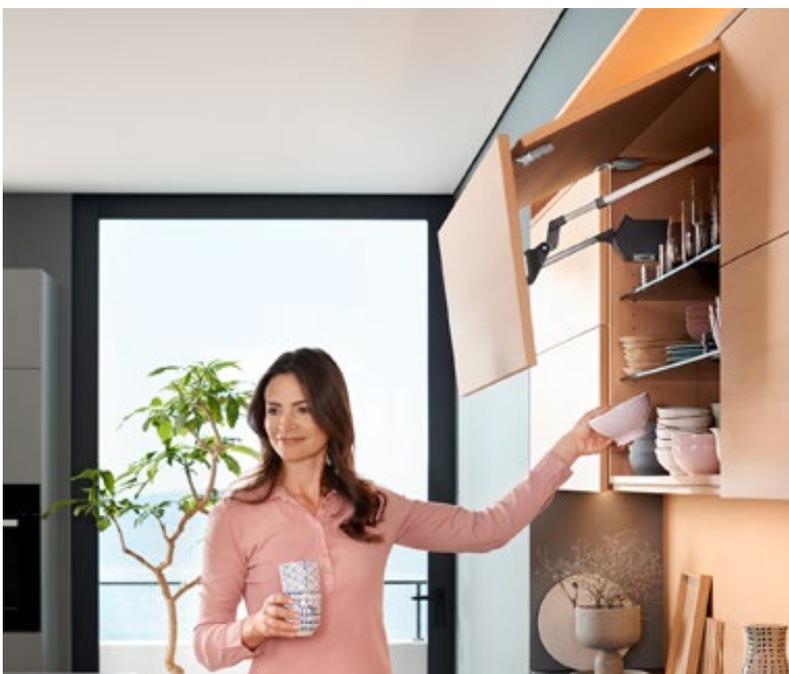

Hält in jeder Position

Ist der Kraftspeicher exakt auf das Frontgewicht eingestellt, bleibt die Klappe durch den stufenlosen Stopp in jeder gewünschten Position stehen – und ist somit zum Schließen stets wieder gut erreichbar.



Gleiches Design im Ober- und Unterschränk

Horizontale Fugen bestimmen das Erscheinungsbild und sollten nicht durch viele vertikale Fugen unterbrochen werden. Dank Korpusbreiten bis 1800 mm kann mit AVENTOS im Oberschränk das gleiche Design wie im Unterschränk übernommen werden.



Leicht zu öffnen und angenehmes Schließen

Durch die Kombination aus leichtem Öffnen und integrierter BLUMOTION sorgt AVENTOS für ein völlig neues Erlebnis. Mit der elektrischen Bewegungsunterstützung SERVO-DRIVE öffnet sich die Klappe bereits bei leichtem Antippen. Durch Drücken des Funkschalters schließt die Klappe wieder sanft und leise. Mit TIP-ON können grifflose Klappen auch mechanisch geöffnet werden.



Eine Familie, viele Möglichkeiten

Neben Holzfronten ist die gesamte AVENTOS-Klappenfamilie auch für breite und schmale Alurahmen geeignet. Mit vielen AVENTOS-Beschlägen lassen sich Klappen mit dünnen Fronten ab 8 mm oder Gehrungs- und Falzanwendungen realisieren.

Weitere Informationen zu Gehrungs- und Falzanwendungen

www.blum.com/mitresrebates

Weitere Informationen zu dünnen Fronten:

www.blum.com/expandot



AVENTOS HF – Hochfaltklappe

- Für hohe, zweiteilige Fronten im Oberschrank
- Geringer Platzbedarf nach oben
- Verschieden hohe Fronten möglich




AVENTOS HS – Hochschwenklappe

- Für große, einteilige Fronten im Oberschrank
- Klappe schwenkt über den Korpus
- Mit Kranzleiste oder Wange kombinierbar



AVENTOS HL – Hochliftklappe

- Für kleine, einteilige Fronten im Hoch- und Oberschrank
- Geeignet bei darüber liegenden Fronten
- Verdeckt Geräte hinter einer durchgängigen Front

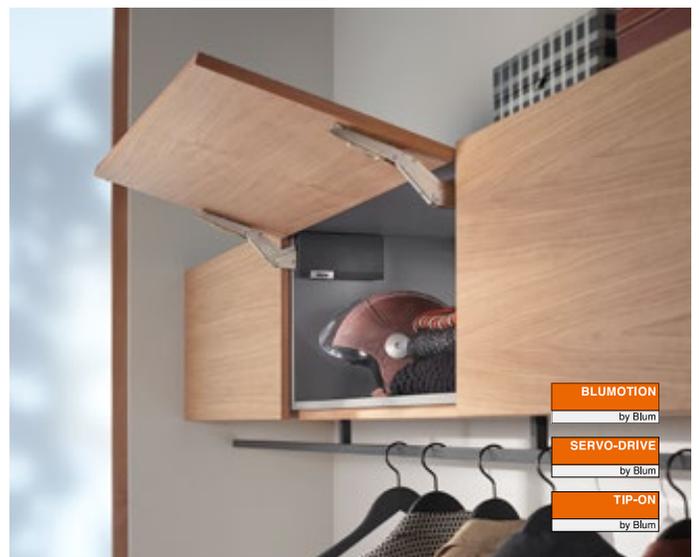

AVENTOS HK top – Hochklappe

- Für schwere Fronten im Oberschrank
- Geringer Platzbedarf nach oben
- Einteiliger Beschlag; keine Scharniere notwendig



AVENTOS HK-S – Kleine Hochklappe

- Für kleine Fronten im Hoch- und Oberschrank
- Kraftspeicher fügt sich harmonisch in kleine Korpusse ein
- Einteiliger Beschlag; keine Scharniere notwendig



AVENTOS HK-XS – Kleine Hochklappe

- Für kleine Hoch- und Oberschränke
- Auch für Korpusse mit geringer lichter Tiefe
- Kleiner Beschlag; ein- oder beidseitig einsetzbar



EASY ASSEMBLY-App

Alle Informationen für eine einfache und präzise Montage der Blum-Produkte jederzeit auf Ihrem mobilen Endgerät.



> www.blum.com/eaapp



Korpuskonfigurator

Konfigurieren Sie mit wenigen Klicks kollisionsgeprüfte Klappenbeschläge und übermitteln die Planungsergebnisse direkt an die Fertigung.




> www.blum.com/cabinetconfig

AVENTOS-Programm

Ob klappen, falten, liften oder schwenken – AVENTOS ist die ideale Lösung für jeden Hoch- und Oberschrank. In Küche oder anderen Wohnbereichen, bei großem oder geringem Platzangebot, für kleine oder große Fronten. Was immer bleibt: Der hohe Bewegungskomfort.



	Bewegung	Typische Anwendungen	Frontgewicht*	Mögliche Fronten	Mögliche Korpusdimensionen in mm
HF		Oberschrank, hohe, zweiteilige Fronten		Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Holz-Glas-Kombination, asymmetrische Fronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 480–1040 Breite bis 1800
HS		Oberschrank (wenn Platz), große, einteilige Fronten, auch mit Kranzleisten und Wangen		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 350–800 Breite bis 1800
HL		Oberschrank, Hochschrank (wenn Platz) in Greifhöhe, Geräte dahinter, Fronten darüber		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 300–580 Breite bis 1800
HK top		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 205–600 Breite bis 1800
HK-S		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen		Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten	Höhe 180–600 Breite bis 1800
HK-XS		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen, Dunsthaube, Bad	 beidseitig	Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten	Höhe 240–600 Breite bis 1800

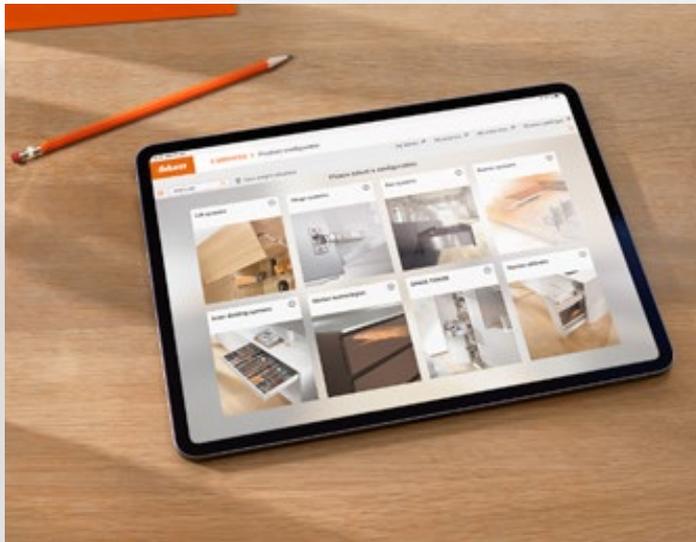

➤ * Mit Frontgewicht und Korpushöhe berechnen Sie den Leistungsfaktor des Kraftspeichers. Gerne unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl unter www.blum.com/configurator

	Lichte Mindesttiefe	Komplettbeschlag oder mit Scharnieren	Besondere Verarbeitung oder Montage	Verfügbare Bewegungstechnologie	Abdeckkappe
	278	Scharniere am Korpusoberboden benötigt + Verbindung der Fronten	CLIP-Montage Oberbodenbearbeitung 3 Kraftspeichertypen (symmetrisch) 4 Teleskophebel (symmetrisch)	 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	276	Keine Scharniere notwendig	CLIP-Montage Querstabilisierung 9 Kraftspeichertypen (symmetrisch) 1 Hebelpaket	 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	278	Keine Scharniere notwendig	CLIP-Montage Querstabilisierung 5 Kraftspeichertypen (symmetrisch) 4 Hebelpakete	 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	187	Keine Scharniere notwendig	CLIP-Montage 4 Kraftspeichertypen (symmetrisch) Kraftspeichereinstellung von vorne integrierte Sicherheitslösung und Öffnungswinkelbegrenzer	 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	163	Keine Scharniere notwendig	CLIP-Montage 3 Kraftspeichertypen (symmetrisch)	 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	125 (Sonderlösung mit 100 mm möglich)	Scharniere am Korpusoberboden benötigt	CLIP-Montage Oberbodenbearbeitung 3 Kraftspeichertypen (symmetrisch)	 	

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in sterreich, Polen und China sind wie unten angefhrt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**[®]



Look for our
FSC™-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische nderungen und Programmnderungen vorbehalten.
IDNR: 172.788.6 · FO-091/3 DE-AL/06.21