

AVENTOS HK-XS

tikai iekšējai konstrukcijai

www.blum.com




Memo

Mazo standarta fasādi AVENTOS HK-XS var izmantot arī kā iekšējo konstrukciju. Šādi kvalitatīvu mēbeļu ražošanā tiek nodrošinātas interesantas dizaina izvēles iespējas. Jāņem vērā tikai uzstādīšanas izmēru izmaiņas un tas, ka tiek izmantotas viras ar dubultu viras pleca izliekumu. Lai nodrošinātu optimālu kustību, iesakām CLIP top BLUMOTION viras.




Projektēšana

Urbuma pozīcija

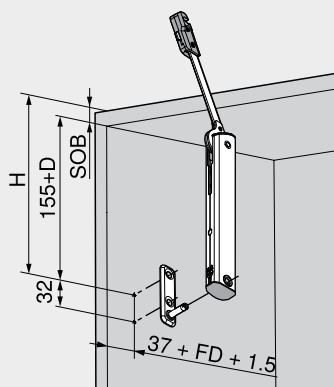


$$H = 155 + D + SOB$$

Nepieciešamā vieta

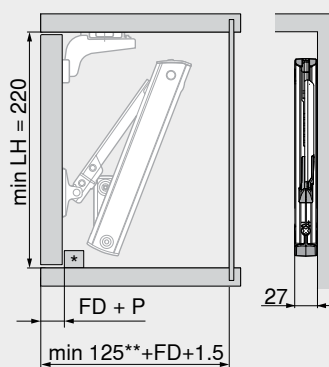

* nepieciešams fasādes uzlikums
** min. 200 mm ar redzamiem uzkares mehānismiem

Nepieciešamā vieta

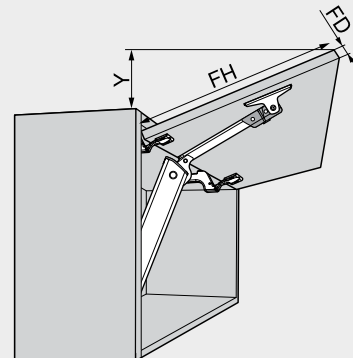

$$Y = (FH - a) \times 0.3 - 18$$

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

D	Pamatiņa augstums	P	Buferis	FD	Fasādes biezums
SOB	Augšējā paneļa biezums	LH	Iekšējais korpusa augstums	FH	Fasādes augstums


AVENTOS HK-XS



tikai iekšējai konstrukcijai

Projektēšana

Fasādes montāža



Koka fasādes un plati alumīnija rāmji¹⁾

Ø 3,5 x 15 mm

Vīru skaits

Trīs vīras vismaz 900 mm platam korpusam un/vai slodzes koeficientam lielākam par 1800
Četras vīras vismaz 1200 mm platam korpusam un/vai slodzes koeficientam lielākam par 2700


¹⁾ Koka fasādēm izmantot divas skrūves kokam (609.1x00).

Platiem alumīnija rāmjiem izmantojiet divas iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950).

D Pamatīņa augstums



F Atstarpe

Minimālā atstarpe (F) fasādēm ar fasādes rādiusu (R = 1 mm)
saskaņā ar rūpnīcas uzstādījumiem CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°



		Fasādes biezums FD											
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
Urbšanas attālums TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Ieteicama izmēģinājuma uzstādīšana	
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
		Papildu + 2 mm sānu regulēšanai											
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°



CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

Urbšanas attālums TB

Fasādes uzlikums														
										-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														

↑ Pamatīņa augstums (mm)



Tīmekļa kods: DQEEHA



Ievadot šo kodu izstrādājumu konfigurācijas rīkā, saņemsiet precīzus zāģēšanas un uzstādīšanas izmērus AVENTOS HK-XS iekšējās konstrukcijas montāžai.

➤ www.blum.com/configurator



➤ Vairāk par AVENTOS HK-XS:
www.blum.com/aventoshkxs