


LEGRABOX

Bestellinformation und Planung

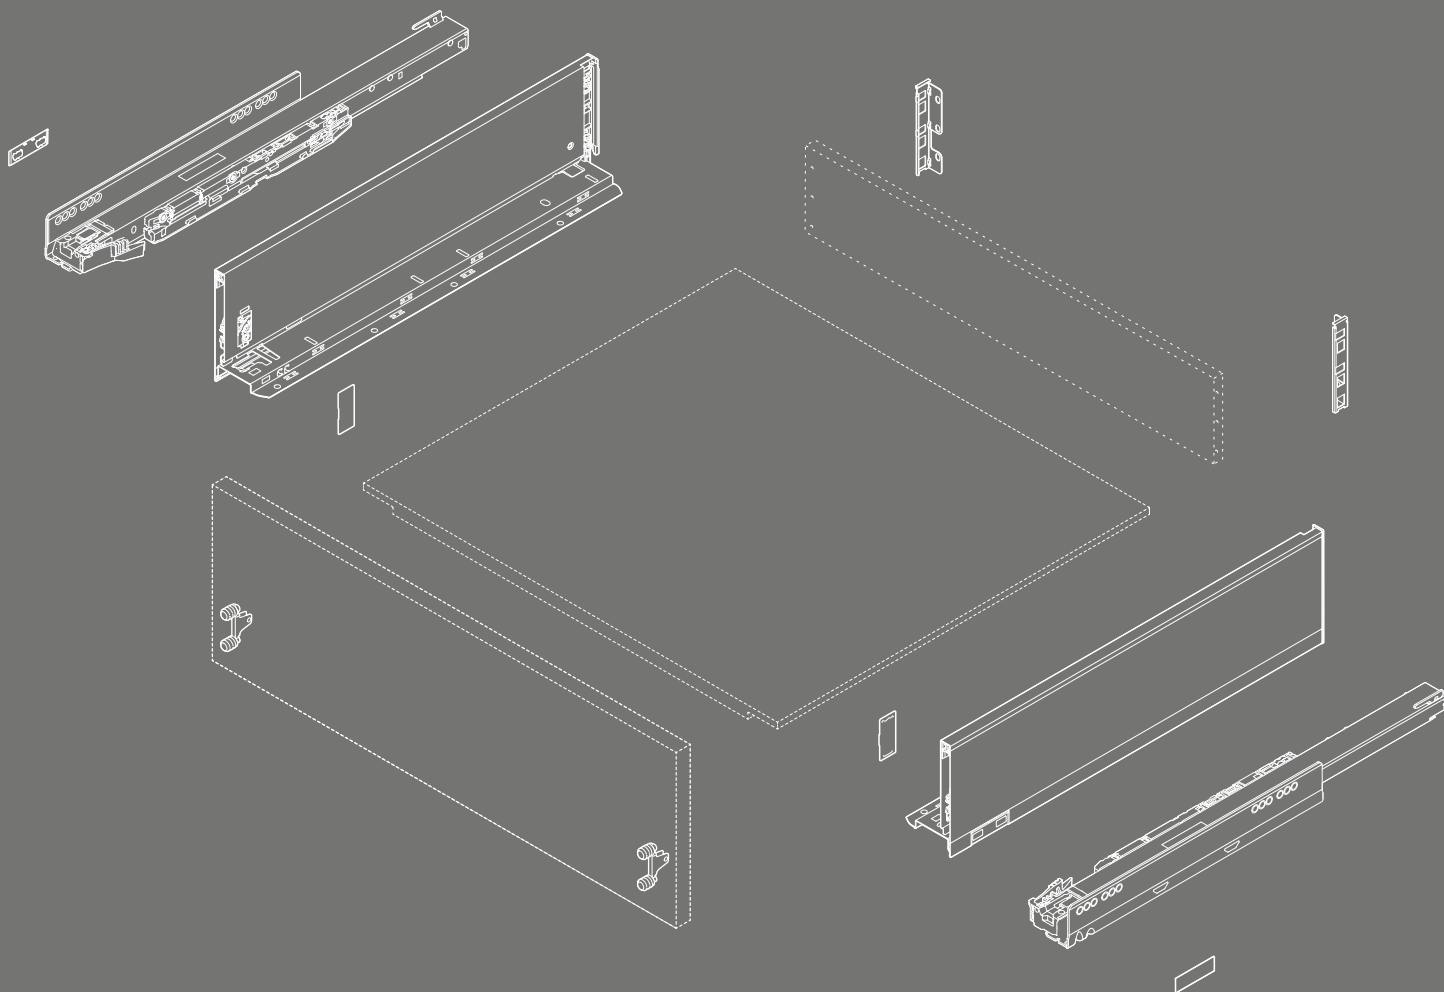

Meine Inspiration perfekt inszeniert: myLEGRABOX

Machen Sie Wohnraum zu Gestaltungsraum. Denken Sie Design nicht nur von außen, sondern auch nach innen. Holen Sie sich auf der ganzen Welt neue Anregungen für innovative Möbelideen, um aus Ihren Inspirationen individuelle Möbel zu erschaffen. Ganz gleich, was Sie persönlich inspiriert – LEGRABOX bietet Ihnen schier unendliche Möglichkeiten, um Ihre Inspirationen in modernes Einrichtungsdesign zu übertragen. Und zwar immer genauso individuell, wie Sie dies wünschen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour!



Inhalt

- 4 Programmübersicht
- 8 Schubkasten – Höhe N
- 12 Schubkasten – Höhe M
- 16 Innenschubkasten – Höhe M
- 20 Schubkasten – Höhe K
- 24 Innenschubkasten – Höhe K
- Frontauszug – Höhe C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Innenauszug – Höhe C**
- 34 – Vorderstück mit Einschubelement
- 40 – Vorderstück mit Reling
- 46 Spülenauszug – Höhe M
- Spülenauszug – Höhe C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Frontauszug – Höhe F
- 64 Gestaltungsvarianten
- 74 Zubehör
- 79 Befestigung der Korpussschienen
- 80 Verarbeitungshilfen
- 82 SERVO-DRIVE
- 114 TIP-ON BLUMOTION
- 118 TIP-ON
- 119 AMBIA-LINE



So individuell wie Ihre Wünsche

Wie besonders darf LEGRABOX für Sie sein? Sie haben 3 Gestaltungsstufen zur Wahl: LEGRABOX pure und LEGRABOX free bieten Ihnen eine Auswahl an Standardfarben und eine besonders hochwertige Variante in Edelstahl Antifingerprint. Mit LEGRABOX special edition gehen Sie noch einen Schritt weiter. Eine farblich abgestimmte Kollektion bietet Ihnen außergewöhnliche Zargen-Looks auf der Basis der neuen Farbe Carbonschwarz matt. Die Spitze der gestalterischen Freiheit bildet LEGRABOX individual. Von Farb- und Materialmix bis hin zu Druck, Lasergravur oder Prägen auf der Zarge ist alles möglich. Jetzt sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.



Was inspiriert Sie? Gestalten Sie Ihr eigenes Design und machen Sie LEGRABOX zu myLEGRABOX – mit unserem Designselektor.
www.blum.com/lbxselector

Unsere Services auf einen Blick

Unsere Services unterstützen Sie entlang Ihres gesamten Prozesses – von der Planung über die Konstruktion bis hin zur Fertigung. Nutzen auch Sie unsere bewährten und anwenderfreundlichen Services für Ihre Projekte mit LEGRABOX.



Entwurf, Planung, Angebot

Konfigurieren und speichern Sie Ihre LEGRABOX-Projekte mühelos online. Mit unserem Produkt- und Korpuskonfigurator erhalten Sie geprüfte und vollständige Artikelstücklisten. Nutzen Sie den Designselektor um Ihre individuelle Idee von myLEGRABOX zu gestalten.



Konstruktion

Bei der Konfiguration von Möbeln und den dazu passenden LEGRABOX-Beschlägen unterstützen Sie unser Produkt- und Korpuskonfigurator. In unserem CAD/CAM-Datenservice erhalten Sie zudem Daten zu LEGRABOX in den gängigsten Formaten für Ihre Konstruktion.



Bestellung

Übermitteln Sie Ihre Artikelstücklisten vom Produkt- und Korpuskonfigurator einfach direkt an den Online-Shop ausgewählter Händler. Um Ihre LEGRABOX-Konfiguration einfach zu bestellen, verwalten Sie Ihre verschiedenen Projekte und Bestelllisten ganz komfortabel unter „Meine Projekte“ und „Meine Bestelllisten“.



Fertigung

Beschleunigen Sie mit unseren Konfiguratoren und unseren passenden Verarbeitungshilfen Ihren Produktionsprozess. Übertragen Sie einfach mittels BXF-Schnittstelle Ihre Planungsergebnisse auf MINIPRESS mit EASYSTICK.



Erfahren Sie mehr zu unseren E-SERVICES:
www.blum.com/e-services


Das Programm auf einen Blick

Das Programm von LEGRABOX ist so vielseitig wie das Thema Wohnen selbst. Schubkästen, Innenschubkästen, Frontauszüge und Innenauszüge lassen sich in verschiedenen Farben, Höhen, Nennlängen und Belastungsklassen realisieren.

Factbox


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition und LEGRABOX individual
- Vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Werkzeuglose Frontmontage
- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle Gestaltungsvarianten von LEGRABOX hinweg

Zargenhöhen

Schubkasten			Frontauszug		
					
Höhe N 66.5 mm	Höhe M 90.5 mm	Höhe K 128.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe F 241 mm
Innenschubkasten			Innenauszug		
					
Höhe M 90.5 mm	Höhe K 128.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm
Spülenauszug					
					
Höhe M 90.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm		

Farbübersicht

Das umfangreiche Programm von LEGRABOX hält eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben und Materialien bereit. Edelstahl mit Antifingerprint oder Stahl mit edler matter Beschichtung sorgen für eine besondere Optik.

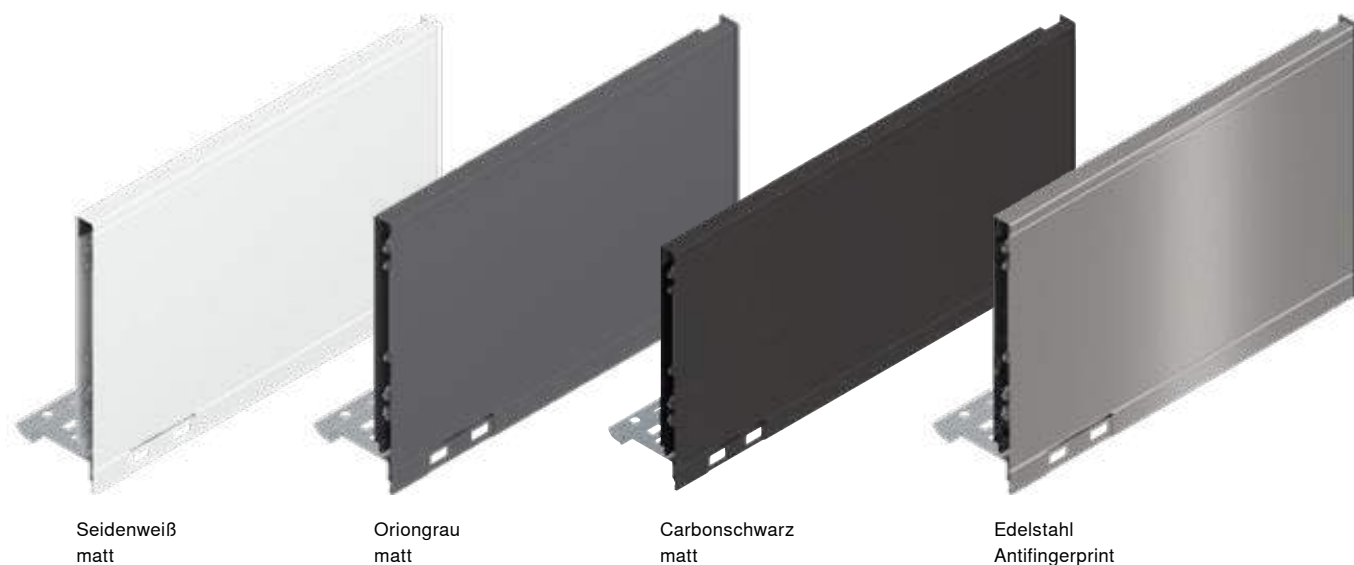

Empfehlung – Farbkombination der Komponenten

Bezeichnung	Farben			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set außen	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set innen	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Holzrückwandhalter links/rechts	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahlrückwand L-Form links/rechts	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Vorderstück-Set	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Vorderstück ohne Nut	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Vorderstück mit Nut	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Mitnehmer-Set	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Querreling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Spülenschränk

Farben


SW-M	Seidenweiß matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
OG-M	Oriongrau matt	GO-G	Gold gebürstet
CS-M	Carbonschwarz matt	KU-G	Kupfer gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	NI	Vernickelt
		ELEO	Eloxiert Edelstahloptik

Schubkasten – Höhe N



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 2-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

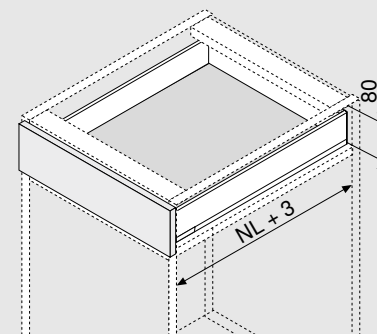

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T

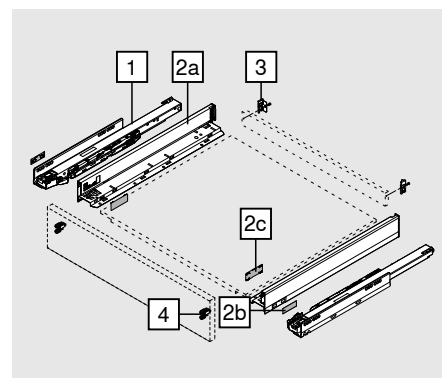

2	Zargen-Set				
	Zargenhöhe (mm)		66.5		
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	400		770N4002S		
	450		770N4502S		

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

3	Holzrückwandhalter links/rechts				
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M
	Stahl	N	ZB7N000S		

Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2	
	Anschrauben	2 x	ZF7N7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Front für Schraubmontage



FA Frontaufschlag

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

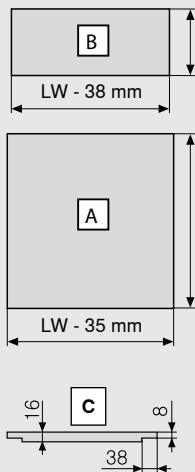


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	39
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

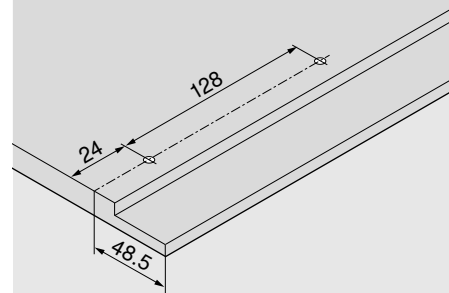


Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

400 | 450 | 500

550

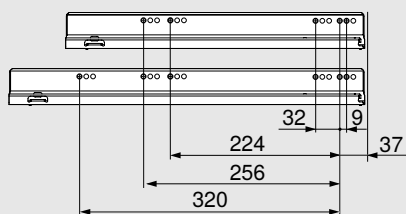


Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Schubkasten – Höhe M



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

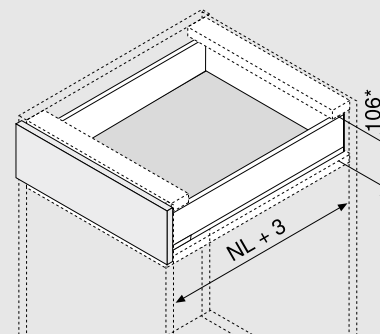



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

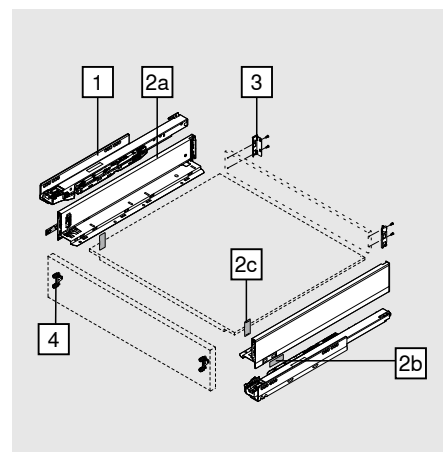


2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)		90.5			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	M	ZB7M000S			

	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7M70T2
	Anschrauben		2 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

Zubehör


-	Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	3.5	15	Für Frontbefestigung		609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung		609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm					

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden		61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben					

-	Systemschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus		661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

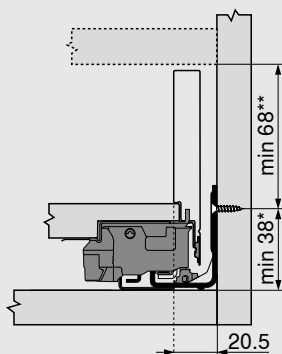


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand



Planung


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

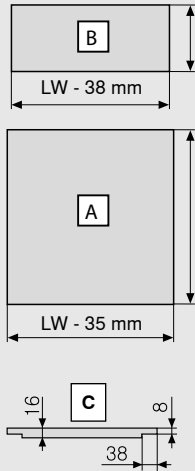

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		63
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

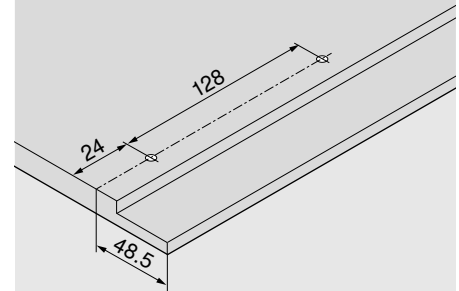

Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 750 – 40 kg


Nennlänge NL (mm)



Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

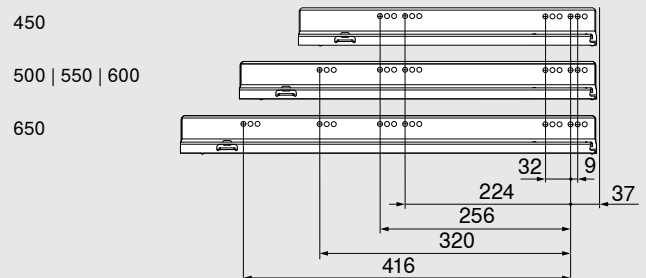

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm


Vorderstück geschlossen

Innenschubkasten – Höhe M



- Innenschubkasten mit Vorderstück geschlossen
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

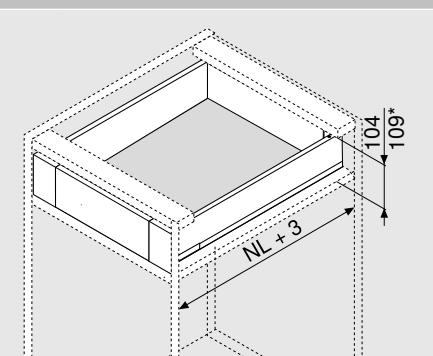



NL Nennlänge

* Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

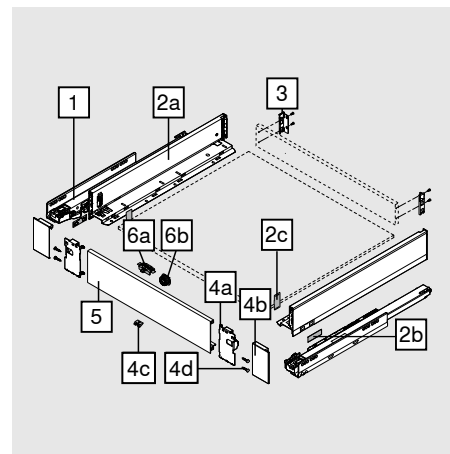

2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)	90.5				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I


Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück geschlossen


Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	M	ZB7M000S			

	Vorderstück-Set					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stahl		ZI7.0MS0			
	Edelstahl					ZI7.0MI0

Bestehend aus:

4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Halte teil
4d	4 x	Schrauben

	5 Vorderstück ohne Nut				
	Länge (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

Zubehör

6		Mitnehmer-Set (optional)*			
		Material	SW-M	OG-M	CS-M**
		Kunststoff	ZI7.0M07		
Mitnehmer muss am Vorderstück montiert werden					
* Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich					
** CS-M auch für INGL					
Bestehend aus:					
6a	1 x	Mitnehmer			
6b	1 x	Mitnehmergehäuse (RAL 7037 Staubgrau)			


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

	Systemschraube					
	Ø (mm)	Länge (mm)				
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus			661.1450.HG

Vorderstück geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus

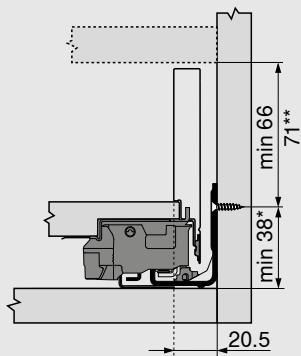


- * + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
- ** Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set ab Höhe 71 mm möglich

Einbaumaße Rückwand






Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse





Vorderstück geschlossen

Planung

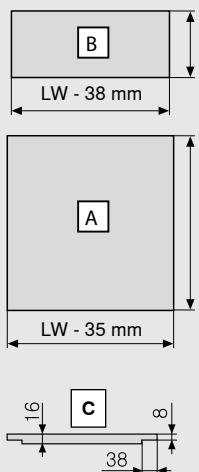Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten		
	Holzrückwand	B (mm)
	Höhe	63
	Schubkastenboden	A (mm)
	Holzrückwand	NL - 10
	Falzmaße	C
	KB	Korpusbreite
	LW	Lichte Korpusweite
	NL	Nennlänge

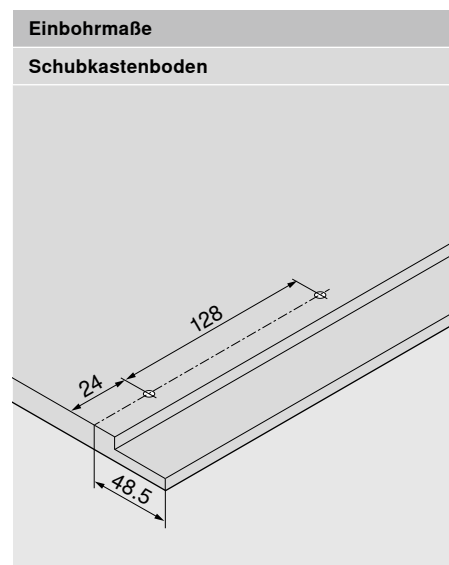

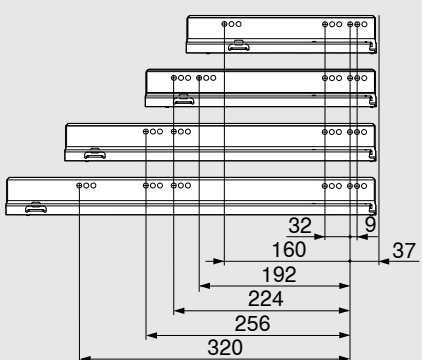Lochabstand – Korpusschienen	
Korpusschiene 750 – 40 kg	
Nennlänge NL (mm)	
270	
300 350	
400 450 500	
550 600	

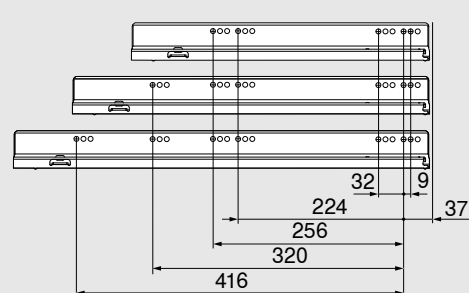
Lochabstand – Korpusschienen	
Korpusschiene 753 – 70 kg	
Nennlänge NL (mm)	
450	
500 550 600	
650	
Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm	

Schubkasten – Höhe K



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

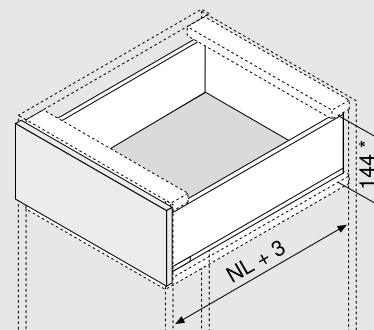



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

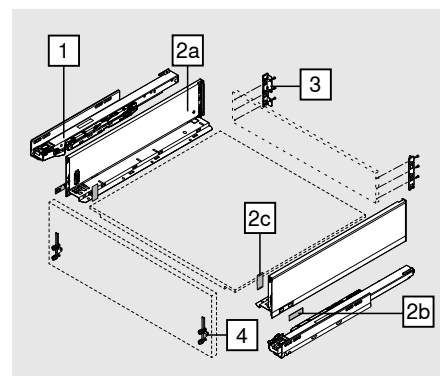

2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		128.5				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	K	ZB7K000S			

Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2	
	Anschrauben	2 x	ZF7K7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

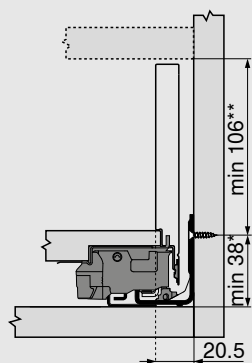


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T


Einbaumaße Rückwand

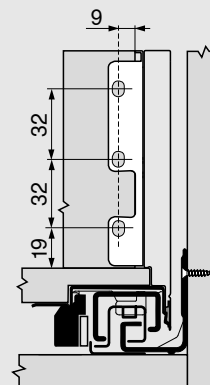

Planung


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

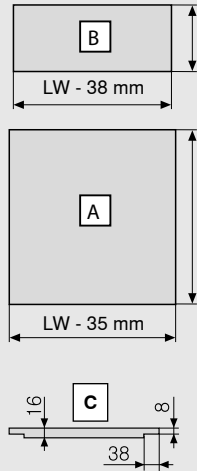

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		101
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
		
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

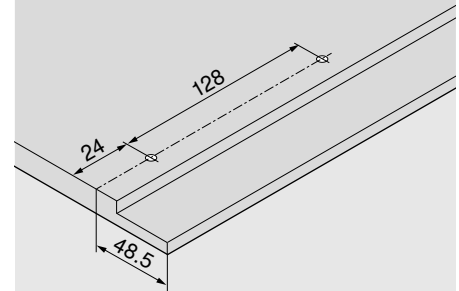


Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

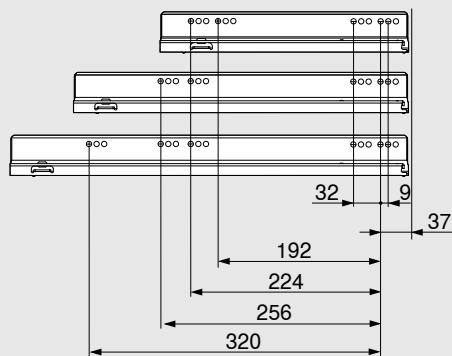


Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

450
500 | 550 | 600

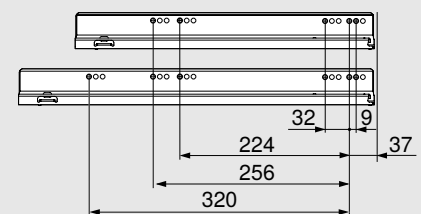

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm


Vorderstück halbhoch geschlossen

Innenschubkasten – Höhe K



- Innenschubkasten mit halbhohem Vorderstück geschlossen
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

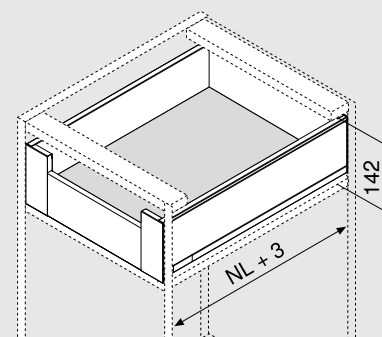


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

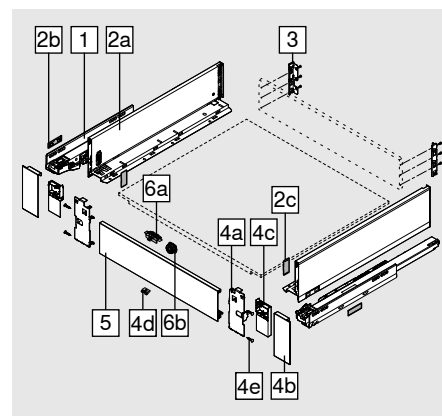

2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		128.5				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			


Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück halbhoch geschlossen


Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	K	ZB7K000S			

	Vorderstück-Set					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stahl		ZI7.0KS0			
	Edelstahl					ZI7.0KI0

Bestehend aus:

4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts
4d	1 x	Halte teil
4e	4 x	Schrauben

5	Vorderstück ohne Nut				
	Länge (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

Zubehör

	Mitnehmer-Set (optional)*					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M**	
	Kunststoff		ZI7.0M07			

Mitnehmer muss am Vorderstück montiert werden

* Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich

** CS-M auch für INGL

Bestehend aus:

6a	1 x	Mitnehmer
6b	1 x	Mitnehmergehäuse (RAL 7037 Staubgrau)

	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)					
	Ø (mm)	Länge (mm)				
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden			61D.1500


Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

	Systemschraube					
	Ø (mm)	Länge (mm)				
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpussschiene mit Korpus			661.1450.HG

Vorderstück halbhoch geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus

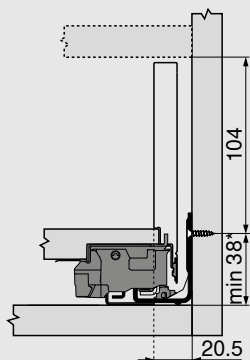


* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand

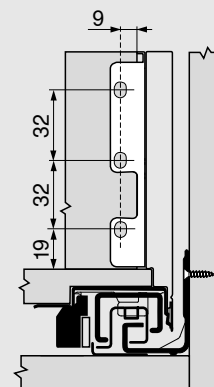


Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse



Vorderstück halbhoch geschlossen

Planung


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

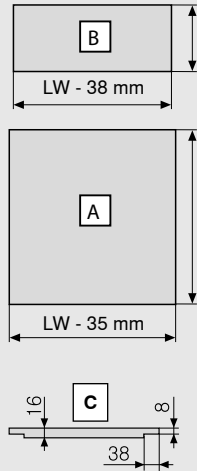

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		101
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

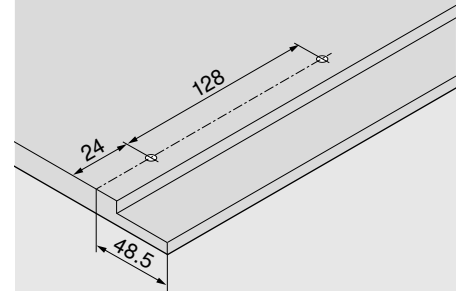


Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

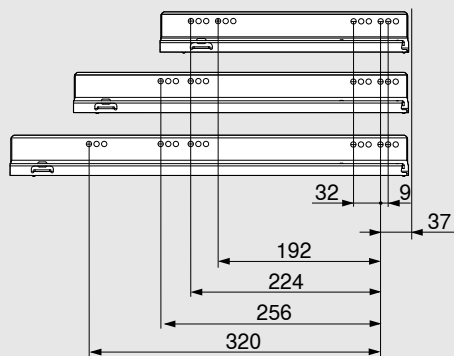


Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

450
500 | 550 | 600

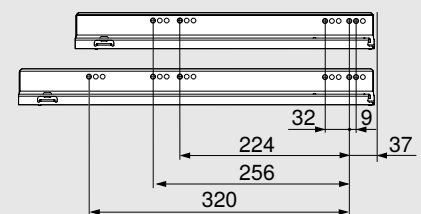


Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Frontauszug – Höhe C



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

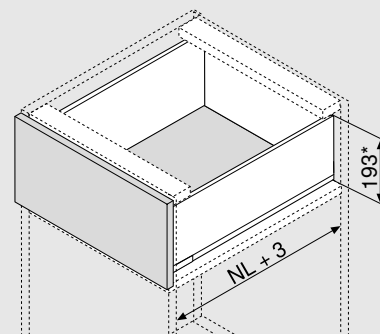



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

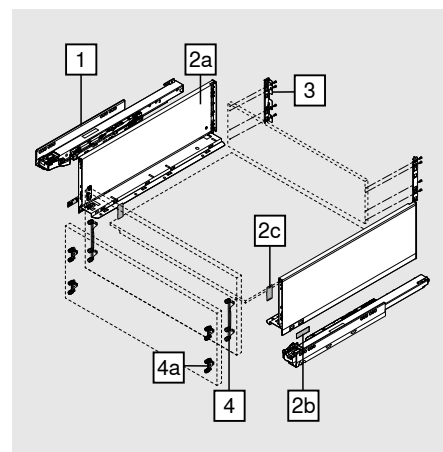


2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)		177			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

	4				Frontbefestigung	
					Befestigungsart	
	EXPANDO				2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben				2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74						

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2
	Anschrauben		4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

Zubehör

	Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	3.5	15	Für Frontbefestigung		609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung		609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm					

	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden		61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben					


	Systemschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus		661.1450.HG

Frontauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

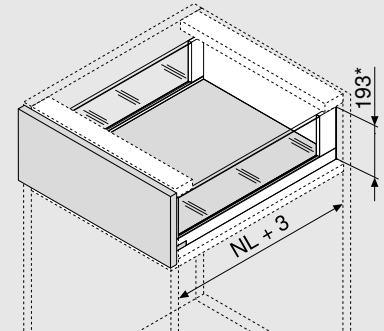



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

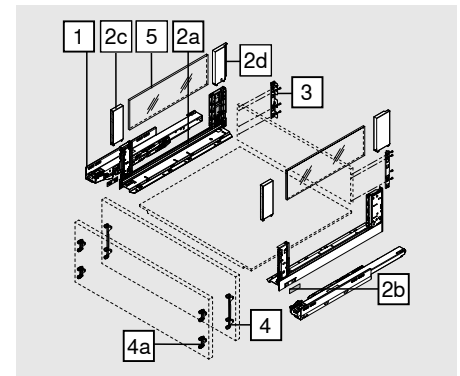

	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)		177			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S			780C3502I
	400		780C4002S			780C4002I
	450		780C4502S			780C4502I
	500		780C5002S			780C5002I
	550		780C5502S			780C5502I
	600		780C6002S			780C6002I
650		780C6502S			780C6502I	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64


	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Anschraben	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Anschraben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

5		Einschubelement aus Glas (seitlich)		
	Nennlänge NL (mm)	Material	Farbe	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Bestehend aus:				
5	2 x	Einschubelement aus Glas		
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen				
Ablängmaß siehe Seite 33				

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	Material	Farbe		
	Kunststoff	Gelb		780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

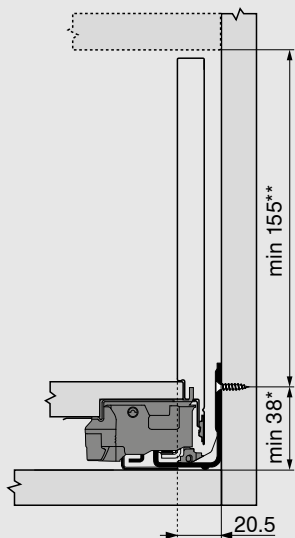


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

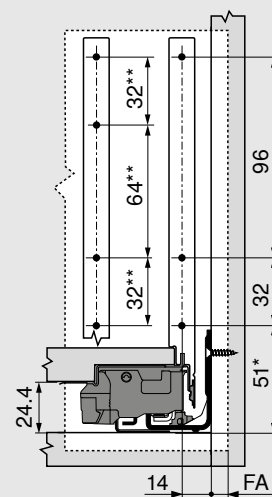


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

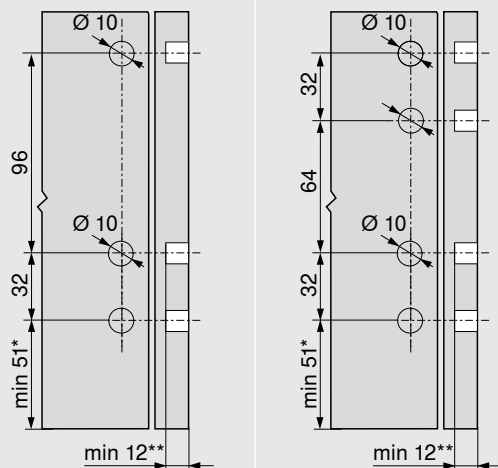


4	4a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

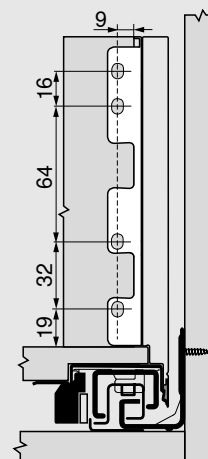


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

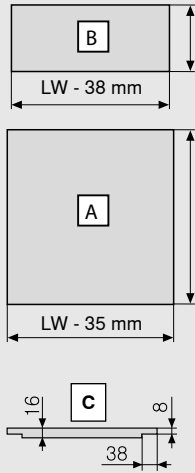


Holzrückwand		B (mm)
Höhe		148
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße


Schubkastenboden

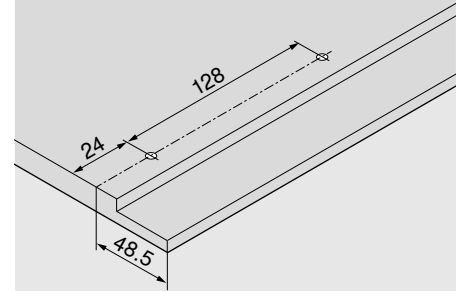

Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 750 – 40 kg


Nennlänge NL (mm)

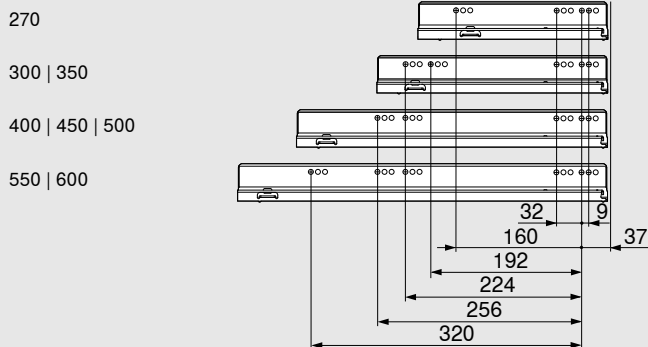

Lochabstand – Korpusschienen


Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

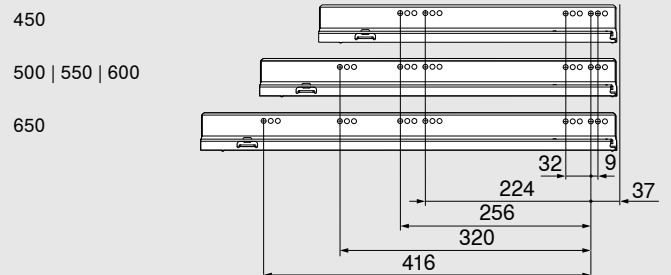

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138

NL Nennlänge

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ± 0.5 mm.


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

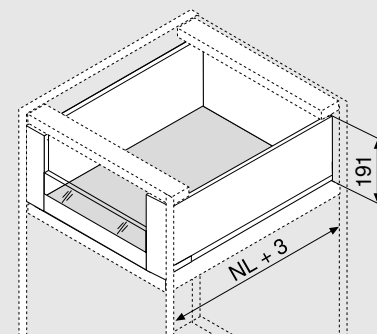


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

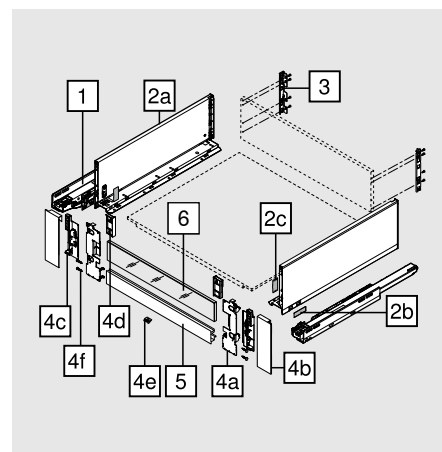

2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation


3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

4	Vorderstück-Set					
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Stahl	Z17.2CS0				
	Edelstahl					Z17.2CI0

Bestehend aus:

4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts
4d	1 x	Ausgleichsstück für niedriges Einschubelement links/rechts
4e	1 x	Halteile
4f	4 x	Schrauben

5	Vorderstück mit Nut				
	Länge	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

6		Einschubelement aus Glas (für Innenauszug vorne)					
		Material	Farbe	Niedriges Einschubelement		Hohes Einschubelement	
		Glas	Klar				
				Korpuseitenwanddicke (mm)			
		Korpusbreite (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G		
Bestehend aus:							
6	1 x	Einschubelement aus Glas					
Bei anderen Korpusbreiten KB, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen							
Ablängmaß siehe Seite 39							

Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

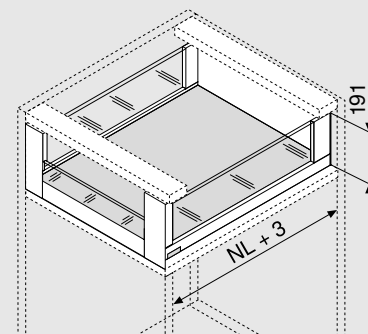


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

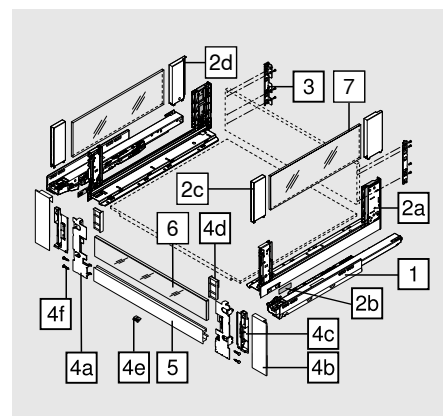

2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S			780C3502I
	400			780C4002S			780C4002I
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I


Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation


	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

	Vorderstück-Set					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stahl		ZI7.2CS0			

Edelstahl					ZI7.2CI0	
-----------	--	--	--	--	----------	--


Bestehend aus:

4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts
4d	1 x	Ausgleichsstück für niedriges Einschubelement links/rechts
4e	1 x	Halteteil
4f	4 x	Schrauben

	Vorderstück mit Nut					
	Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043MN1			

Passend für Korpusbreite KB 1200 mm

Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW - 126 mm

6	Einschubelement aus Glas (für Innenauszug vorne)					
	Material	Farbe	Niedriges Einschubelement		Hohes Einschubelement	
	Glas	Klar				
			Korpusseitenwanddicke (mm)			
	Korpusbreite (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	

600	ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
-----	----------	----------	----------	----------

1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bestehend aus:


6	1 x	Einschubelement aus Glas
----------	-----	--------------------------

Bei anderen Korpusbreiten KB, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen

Ablängmaß siehe Seite 39

Vorderstück mit Einschubelement


Bestellinformation


7		Einschubelement aus Glas (seitlich)		
	Nennlänge NL (mm)	Material	Farbe	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Bestehend aus:				
7	2 x	Einschubelement aus Glas		
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen				
Ablängmaß siehe Seite 39				

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	Material	Farbe		
	Kunststoff	Gelb		780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				
-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				
-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpussschiene mit Korpus	661.1450.HG

Planung

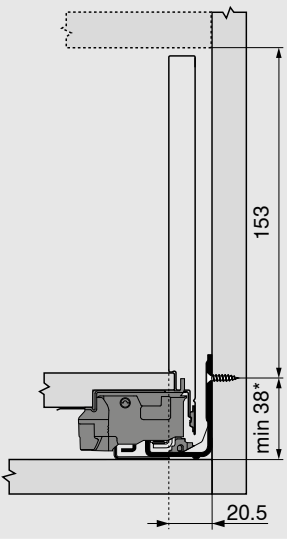
Platzbedarf im Korpus	
	
*	+ 1 mm bei Montage der Korpussschiene vor dem Korpuszusammenbau

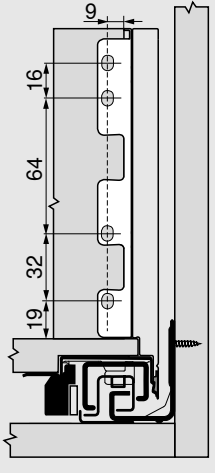Einbaumaße Rückwand


Vorderstück mit Einschubelement

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten		
	Holzrückwand	B (mm)
	Höhe	148
	Schubkastenboden	A (mm)
	Holzrückwand	NL - 10
	Falzmaße	C
	KB	Korpusbreite
	LW	Lichte Korpusweite
	NL	Nennlänge

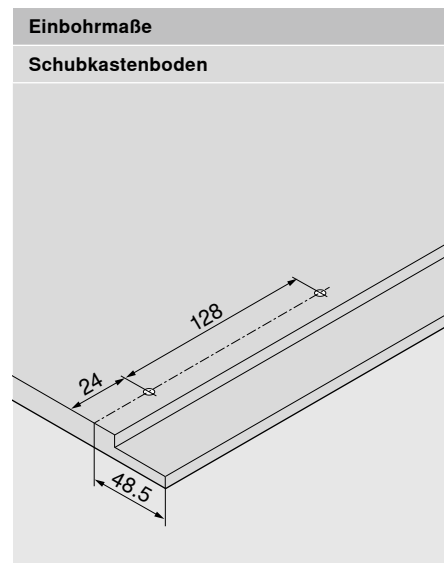

Lochabstand – Korpuschienen	
Korpuschiene 750 – 40 kg	
Nennlänge NL (mm)	
270	
300 350	
400 450 500	
550 600	

Lochabstand – Korpuschienen	
Korpuschiene 753 – 70 kg	
Nennlänge NL (mm)	
450	32 9 224 256 320 416 37
500 550 600	
650	
Lichte Korpusstärke LT min. = Nennlänge NL + 3 mm	

Zuschnitt – Einschubelement

Einschubelement

X (mm)

Y (mm)

Niedrig

LW - 80

70

Hoch

LW - 80

138

Seitlich

NL - 112

138

LW

Lichte Korpusweite

NL

Nennlänge

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit Reling
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

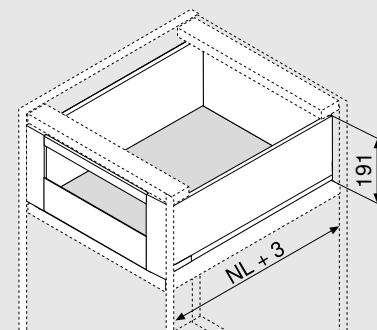


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

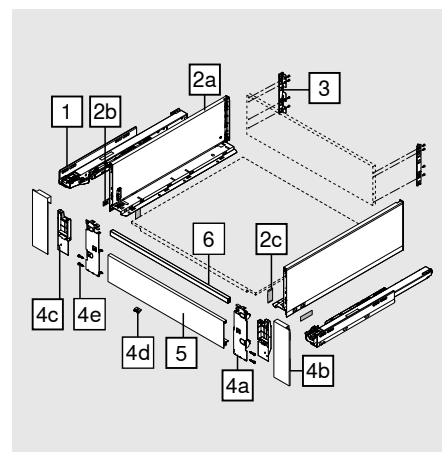

2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I


Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück mit Reling


Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

	Vorderstück-Set					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Stahl		ZI7.3CS0			
	Edelstahl					ZI7.3CI0


Bestehend aus:

4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts
4d	1 x	Halteeteil
4e	4 x	Schrauben

	Vorderstück ohne Nut					
	Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			

Passend für Korpusbreite KB 1200 mm

Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 126 mm
-------------------	--------------------------------

	Querreling					
	Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080		ZR7.1080U			

Passend für Korpusbreite KB 1200 mm

Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 90 mm
-------------------	-------------------------------

Zubehör

	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden		

61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

	Systemschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus		

661.1450.HG


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit Reling
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

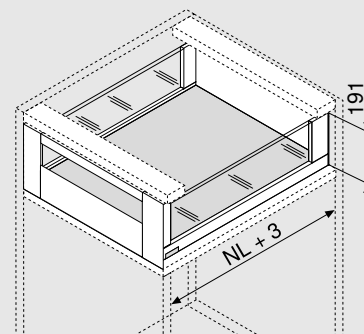


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

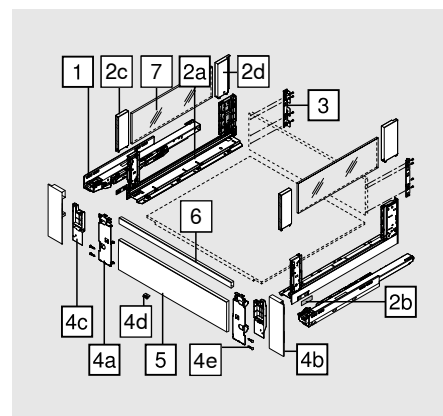

2	Zargen-Set						
 	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S			780C3502I
	400			780C4002S			780C4002I
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I


Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück mit Reling


Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			


	Vorderstück-Set					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stahl		ZI7.3CS0			
	Edelstahl					ZI7.3CI0

Bestehend aus:

4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts
4d	1 x	Halteeteil
4e	4 x	Schrauben

	5 Vorderstück ohne Nut				
	Länge (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
	Passend für Korpusbreite KB 1200 mm				
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

	6					Querreling			
	Länge (mm)					SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080					ZR7.1080U			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm									
Zuschnitt:			Lichte Korpusweite LW - 90 mm						

7		Einschubelement aus Glas (seitlich)			
	Nennlänge NL (mm)	Material	Farbe		
		Glas	Klar		
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G
Bestehend aus:					
7	2 x	Einschubelement aus Glas			
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen					
Ablängmaß siehe Seite 45					

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Gelb	780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)			

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden 61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben			

-	Systemschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus 661.1450.HG

Planung


Platzbedarf im Korpus	
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand

Vorderstück mit Reling

Planung


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

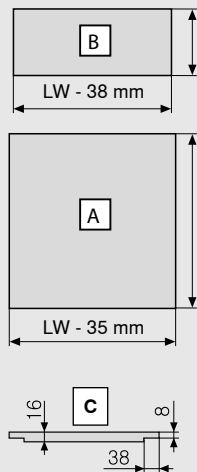

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		148
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße


Schubkastenboden

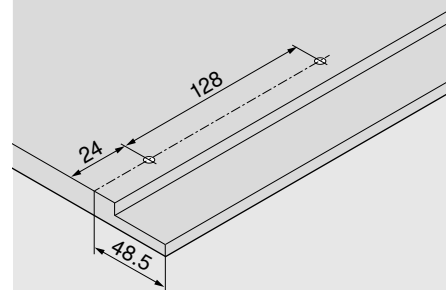

Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 750 – 40 kg


Nennlänge NL (mm)

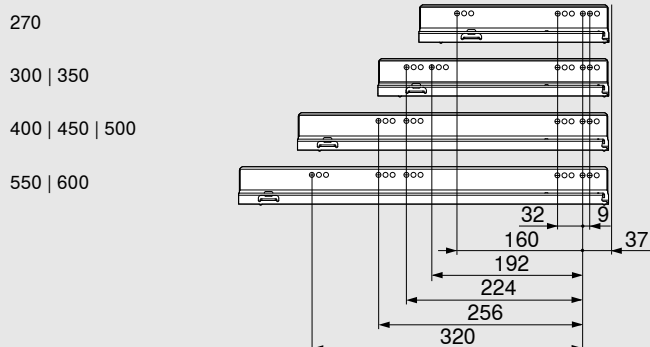

Lochabstand – Korpusschienen


Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

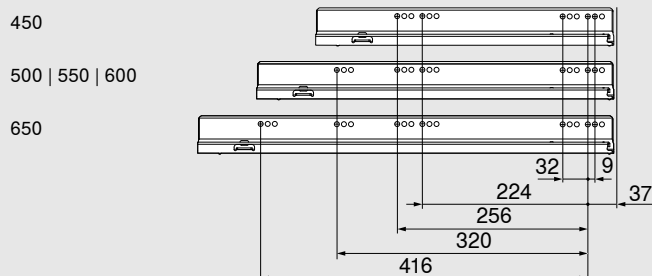

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138
NL	Nennlänge	


In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ± 0.5 mm.

Spülenauszug – Höhe M



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

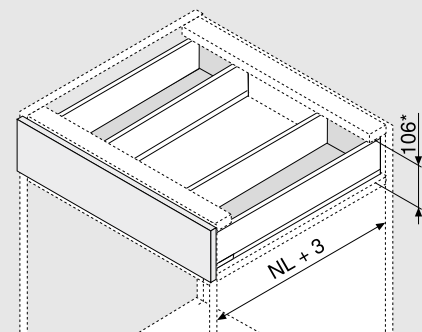



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Keine Synchronisierung möglich				

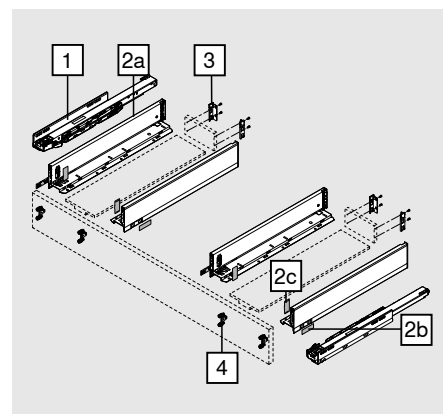

2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)		90.5			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I
Bestehend aus:						
2a	1 x	Zargen links/rechts				
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt				
2c	2 x	Abdeckkappen				
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64						

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts						
	Material	Höhe		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	M	2 x	ZB7M000S			

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2
	Anschraben		4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube						
	Ø (mm)	Länge (mm)					
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus				661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

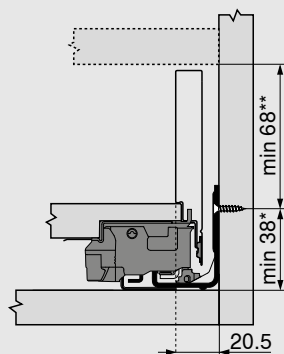


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

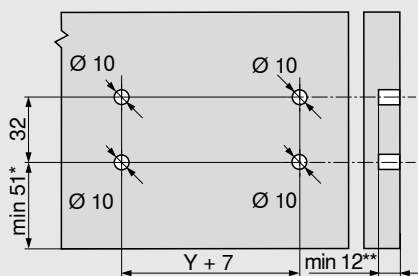


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

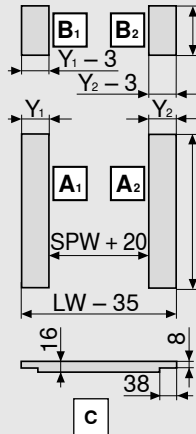


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenzargen

Einbohrmaße


Schubkastenboden

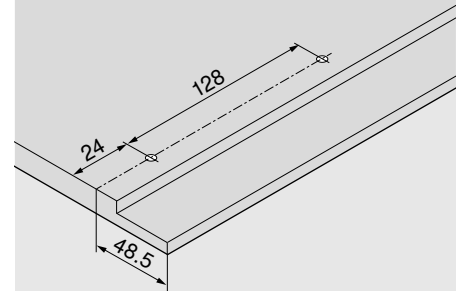

Lochabstand – Korpusschienen


Korpusschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

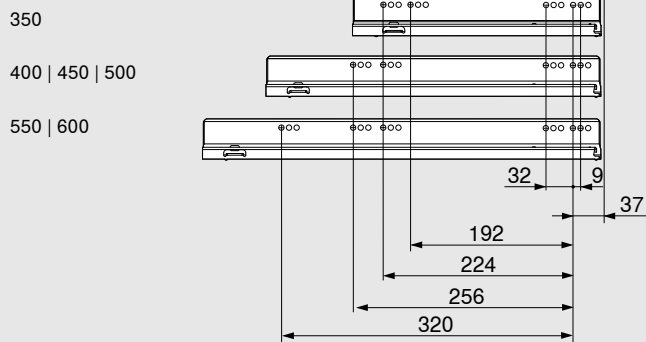


Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Spülenauszug – Höhe C

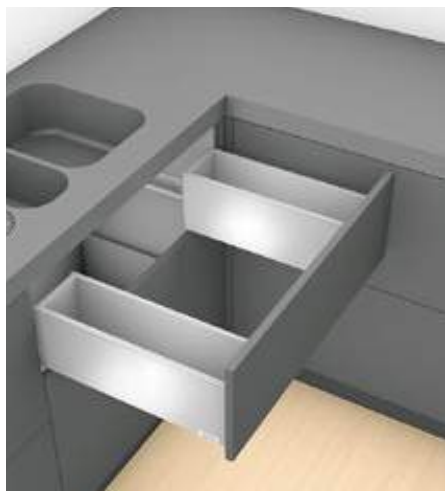

- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

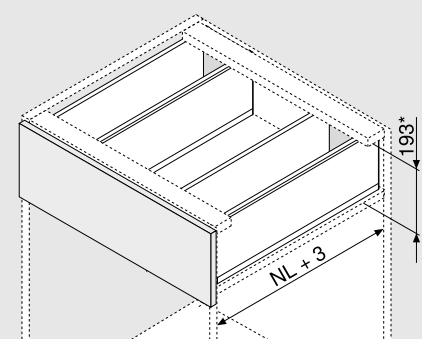



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Keine Synchronisierung möglich				

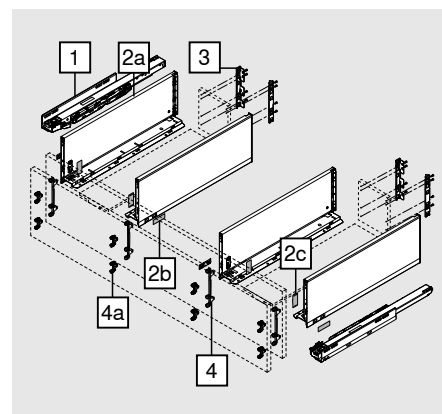

2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I	
	400	2 x	770C4002S			770C4002I	
	450	2 x	770C4502S			770C4502I	
	500	2 x	770C5002S			770C5002I	
	550	2 x	770C5502S			770C5502I	
	600	2 x	770C6002S			770C6002I	
Bestehend aus:							
2a	1 x	Zargen links/rechts					
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt					
2c	2 x	Abdeckkappen					
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64							

Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts						
	Material	Höhe		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	2 x	ZB7C000S			

	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO				4 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7C70T2	
	Anschrauben				4 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74							

Alternative zu 4

	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO				8 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				8 x	ZF7M70T2	
	Anschrauben				8 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74							

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	
				61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

	Systemschraube						
	Ø (mm)	Länge (mm)					
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus				661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

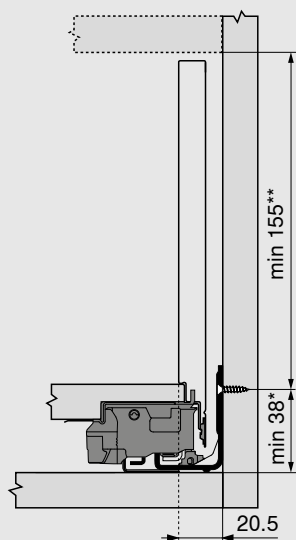


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

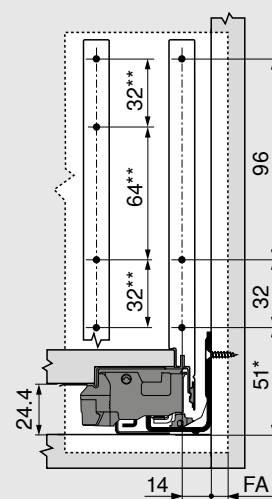


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

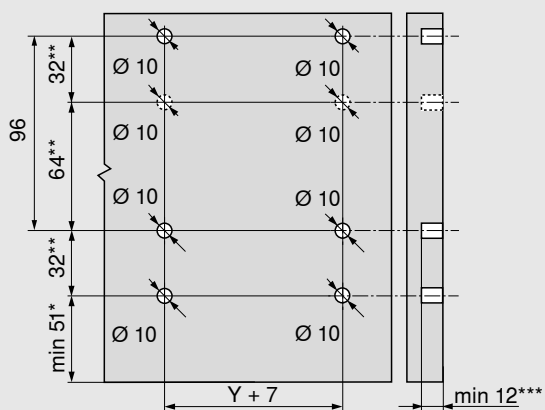


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a
***	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

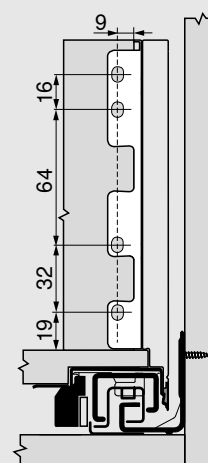


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

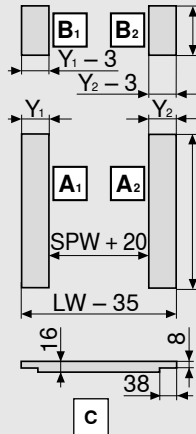


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenszargen

Einbohrmaße


Schubkastenboden

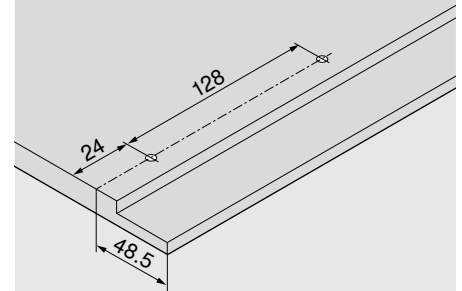

Lochabstand – Korpuschienen

Korpuschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

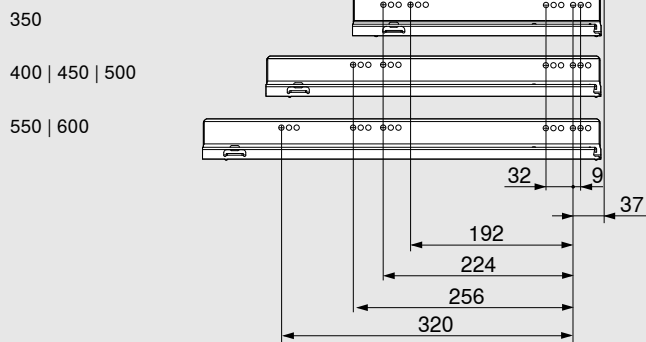


Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

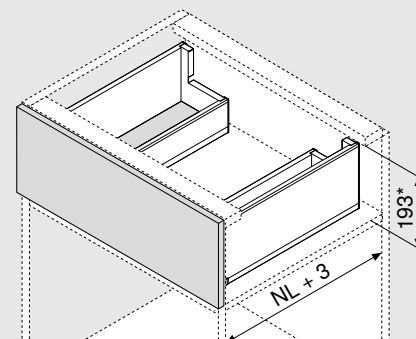


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Bestellinformation für TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug, siehe Seite 115

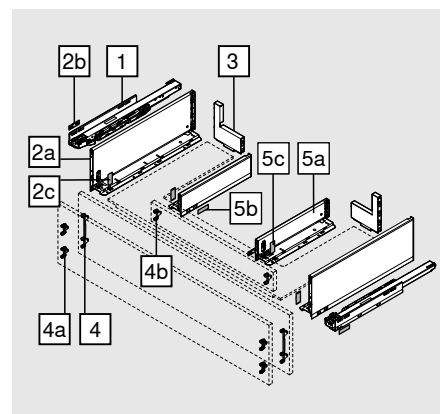

2	Zargen-Set außen						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

	Stahlrückwand L-Form links/rechts			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Stahl	ZB7C129S.6S		


Bestellinformation

4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74			

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

4b	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002	

5	Zargen-Set innen				
	Zargenhöhe (mm)	90.5			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		
			INGL		

Bestehend aus:

5a	1 x	Zargen links/rechts
5b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
5c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:


Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

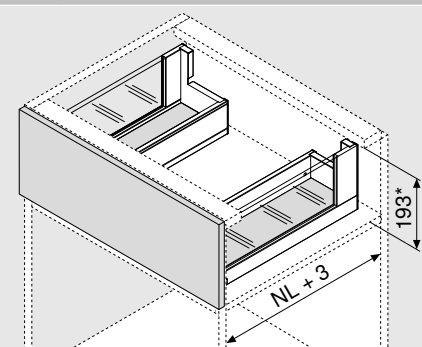


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Bestellinformation für TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug, siehe Seite 115

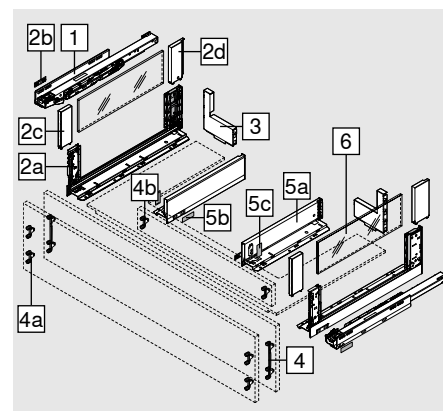

2	Zargen-Set außen						
 	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3 	Stahlrückwand L-Form links/rechts			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Stahl	ZB7C129S.6S		


Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

4b	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002	

5	Zargen-Set innen				
	Zargenhöhe (mm)	90.5			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		
			INGL		


Bestehend aus:

5a	1 x	Zargen links/rechts
5b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
5c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:

Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

6	Einschubelement aus Glas (seitlich)			
	Nennlänge NL (mm)	Material	Farbe	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Bestehend aus:

6	2 x	Einschubelement aus Glas
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen		
Ablängmaß siehe Seite 59		

Bestellinformation

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Gelb	780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)			

-	Spanplattenschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	3.5	15	Für Frontbefestigung
	3.5	17	Für Frontbefestigung

Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus

Planung


Platzbedarf im Korpus	
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage	
FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a


Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

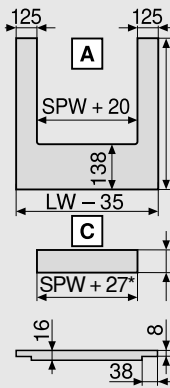


Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Zwischenstück		C (mm)
		62.5



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülensargen
*	+3 mm mit ZF7M70E2


Einbaumaße Zwischenstück

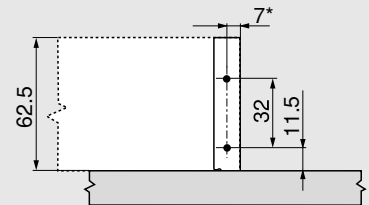

* +1.5 mm mit ZF7M70E2

Einbohrmaße

Schubkastenboden

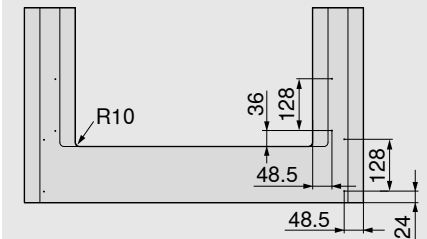


Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

450 | 500

550 | 600

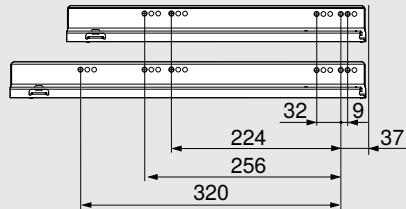

Lochabstand – Korpusschienen


Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

450


500 | 550 | 600

650

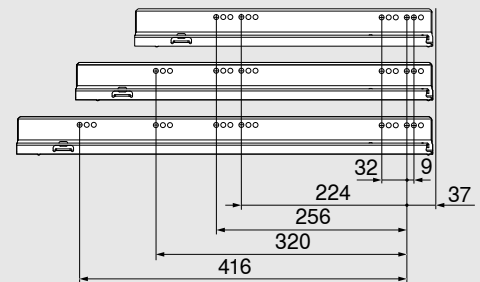

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138
NL	Nennlänge	


In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ± 0.5 mm.

Frontauszug – Höhe F



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

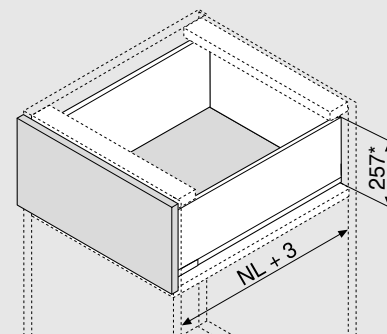



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

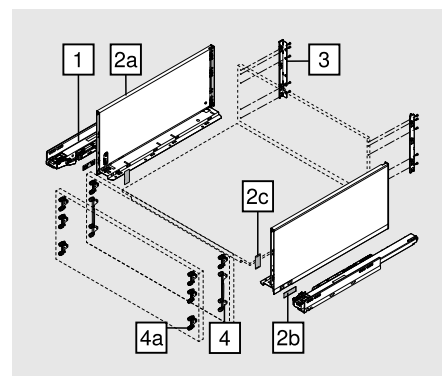


	2 Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		241				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	F	ZB7F000S			

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

4	Frontbefestigung				
	Befestigungsart				
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2
	Anschrauben			2 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74					

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		6 x	ZF7M70T2
	Anschrauben		6 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 74				

Zubehör


	Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	3.5	15	Für Frontbefestigung		609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung		609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm					

	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden		61D.1500
	Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

	Systemschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus		661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

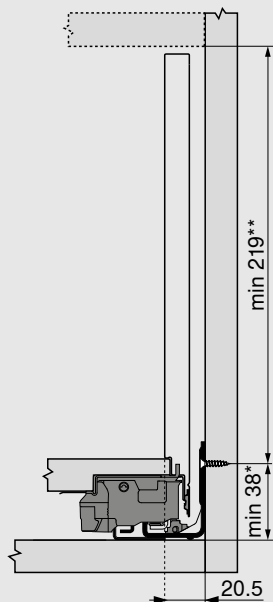


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

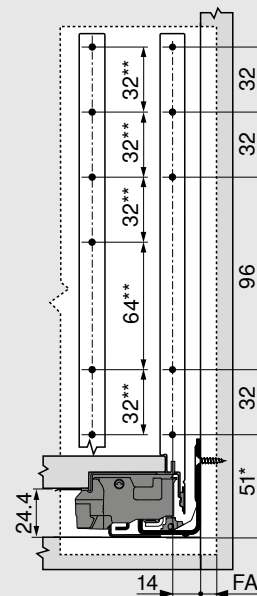


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

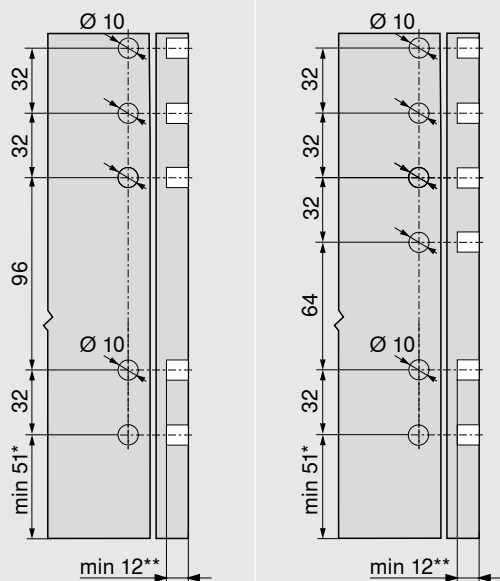


4	4a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

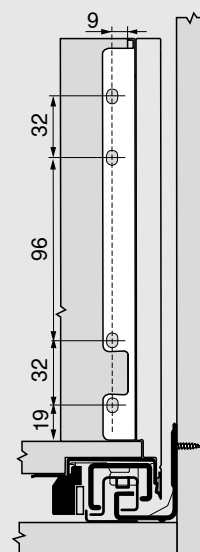

Planung


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

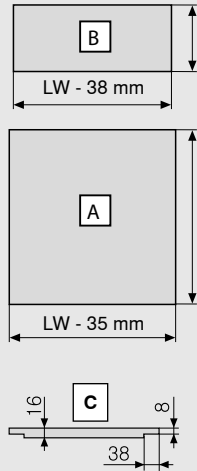

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		212
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

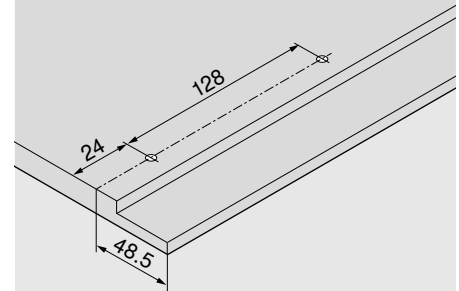


Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

400 | 450 | 500

550 | 600

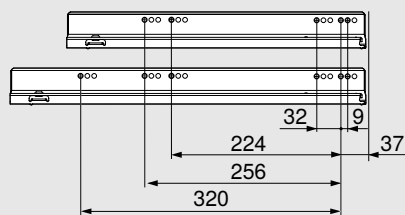

Lochabstand – Korpusschienen


Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

450

500 | 550 | 600

650

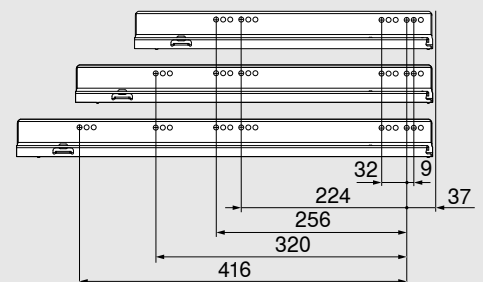


Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm



myLEGRABOX

Sie haben die Möglichkeit, bei kleinen Mindestbellmengen die ausgewählte Kollektion LEGRABOX special edition zu beziehen. Oder gestalten Sie jetzt auch individuelle Designs mit LEGRABOX individual. Bestellen Sie Dekorelemente (außen) und Zargen (innen) separat und fügen Sie diese selbst mit wenigen Handgriffen in der eigenen Werkstatt zusammen. So lassen sich ganz flexibel anspruchsvolle Schubkasten-Designs fertigen.

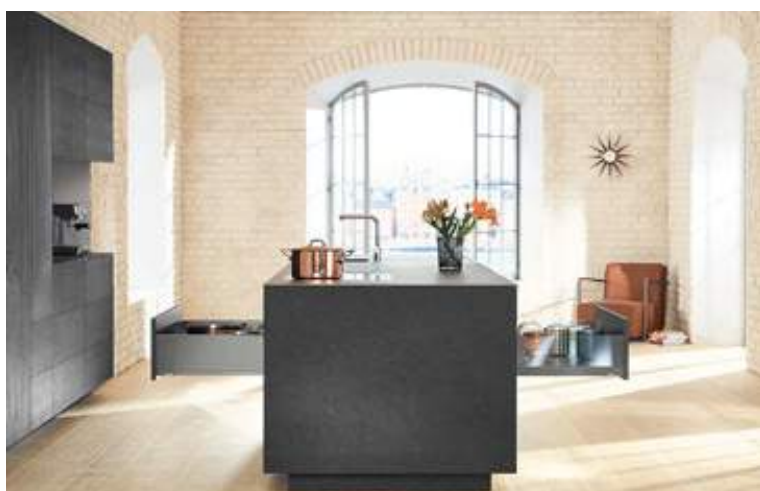

LEGRABOX pure und LEGRABOX free

LEGRABOX pure mit metallisch geschlossenen Zargen und LEGRABOX free mit Einschubelement. Individualisieren Sie Ihren Auszug mit Ihrem eigenen Logo als bedrucktes oder geprägtes Branding-Element. Verleihen Sie LEGRABOX free eine besondere Note mit eigenen Einschubelementen aus Holz oder jedem anderen Material ihrer Wahl.




LEGRABOX special edition

Mit LEGRABOX special edition hat Blum eine farblich abgestimmte Kollektion von außergewöhnlichen Zargen-Looks auf der Basis der neuen Farbe Carbonschwarz matt zusammengestellt. Als Materialmix mit Edelstahl Antifingerprint, mit der speziellen (vollflächigen) 3D-Struktur Carbon look oder der Strukturbeschichtung Noble rust. Gestalten Sie mit diesen vielfältigen Möglichkeiten Ihr besonderes Design und verleihen Sie ihm mit individuellen Branding-Elementen Ihre persönliche Note.

LEGRABOX individual

Bei LEGRABOX individual werden Verarbeiter selbst kreativ. Ob klassisch mit edlen Akzenten oder ganz extravagant, mit LEGRABOX individual ergibt sich eine umfangreiche schöpferische Freiheit, einzigartige Designs zu schaffen: durch den Farb- und Materialmix oder durch das Bedrucken, Lasern oder Prägen des Dekorelements mit individuellen Logos und Motiven.

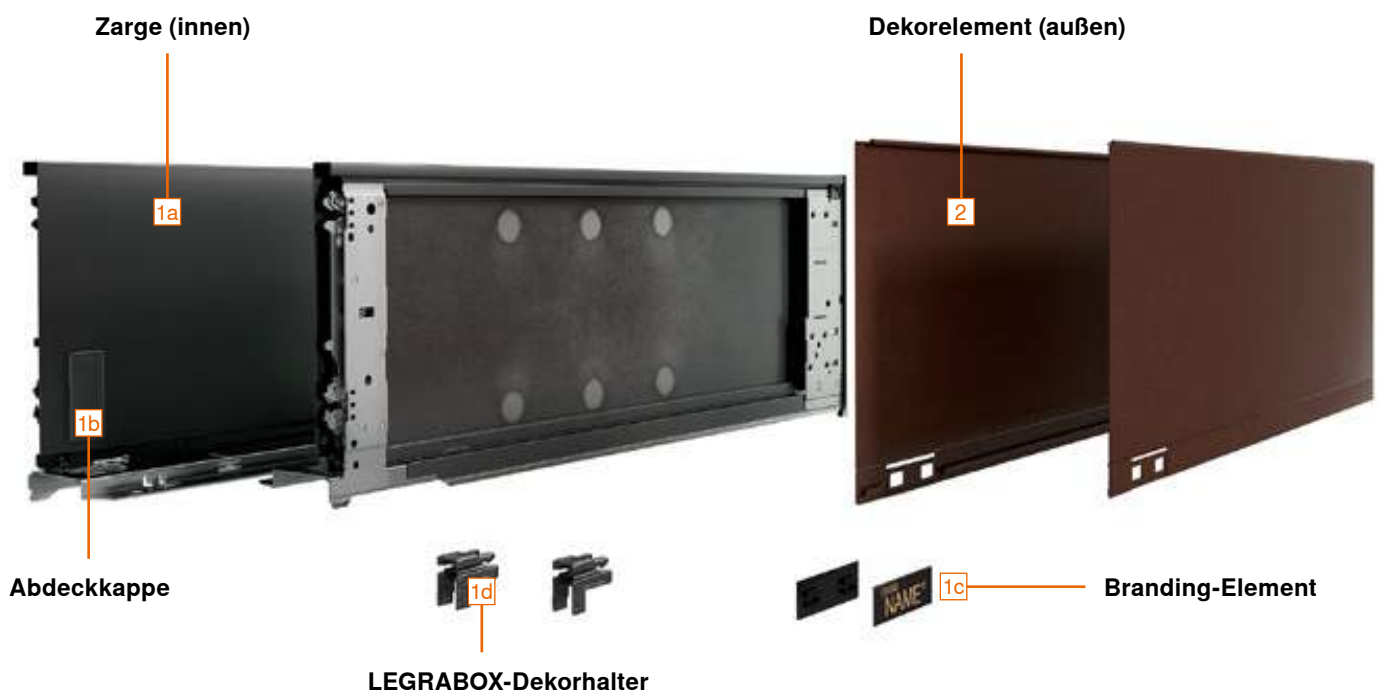

Hinweise: Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

LEGRABOX special edition – Fertigstellung vor Ort





- Bereits ab einer kleinen Mindestbestellmenge kann das Dekorelemente (außen) in unterschiedlichen Designs gewählt werden
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Eine besondere Kollektion mit außergewöhnlichen Zargenlooks

Bestellinformation




- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
 - Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo

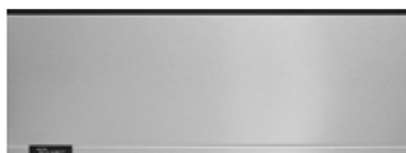


- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Edelstahl Antifingerprint (INGL)
Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo



- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
 - Dekorelement (außen): Noble rust (NR)
- Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo



- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt/Carbon look (CSCL)
Ohne Akzentlinie, mit Branding-Element, optional mit eigenem Logo

1	Zargen-Set (innen)				
	Farbe	CS-M			
	Nennlänge NL (mm)	Zargenhöhe			
		M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S	
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650	770M6501S		770C6501S	770F6501S


Bestehend aus:

1a	1 x	Zargen (innen) links/rechts
1b	2 x	Abdeckkappen
1c	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo
1d	2 x	LEGRABOX-Dekorhalter

Hinweis

Die Zarge in der Höhe N ist nicht im Programm der Gestaltungsvarianten enthalten.
Unsere Empfehlung ist eine Zarge in der Höhe N passend zur individualisierten Zarge (innen).

Bestellinformation

2		Dekorelement (außen)											
		Akzentlinie		Mit Akzentlinie für Branding-Element									
		Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe							
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR	
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS	
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS	
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS	
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS	
		xxx		Nennlänge NL (mm)									
1		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding											
Bestehend aus:													
2		1 x		Dekorelement (außen) links/rechts									

1c		Branding-Element individuell					
	Ausführung		Symmetrisch				
	Material		Kunststoff				
	Druck Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe		
					SW-M	OG-M	CS-M
					IN-G	KU-G	GO-G
Individuell bedruckt		1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB
Individuell vertieft geprägt		5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB

Zubehör

-	Dämmstück			
	Farbe	Schwarz		
	Material	Schaumstoff		
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)		
	M	270–650	¹	 770M0009
	K	300–600	¹	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009
Hinweis				
Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden				
¹	Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden			





Info							
Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.							
SW-M	Seidenweiß matt			CSCL	Carbonschwarz/Carbon look		
OG-M	Oriongrau matt			NR	Noble rust		
CS-M	Carbonschwarz matt			IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet		
INGL	Edelstahl Antifingerprint			KU-G	Inmold Kupfer gebürstet		
				GO-G	Inmold Gold gebürstet		

LEGRABOX individual – Fertigstellung vor Ort





- Ab einer größeren Mindestbestellmenge können Sie **LEGRABOX individual** mit ihrem ganz eigenen Design oder Logo ausstatten
- Wir beraten Sie gerne und prüfen Ihre individuellen Designs auf Umsetzbarkeit – kontaktieren Sie Ihren persönlichen Blum-Ansprechpartner: blum.com/contacts
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Gestaltungsmöglichkeiten
Farbmix | Materialmix | Bedrucken | Lasern | Prägen


Bestellinformation

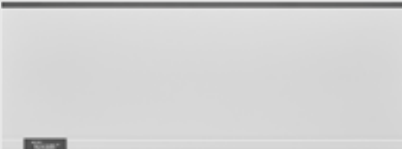		LEGRABOX individual – Farbmix							
				Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding, optional mit eigenem Logo					
Symbolbild									
	1a	Zarge (innen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
						770Xxxx1S			
	X	Zargenhöhe							
xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:									
1a	-	Zarge (innen)							
Links und rechts separat bestellen									
	2	Dekorelement (außen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Mit Akzentlinie für Branding-Element		SW-M	OG-M	CS-M
						770XxxxAS			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding		770XxxxASR		
	X	Zargenhöhe							
xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:									
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts							
	1b	Abdeckkappe innen							
	Ausführung		Symmetrisch						
	Material		Kunststoff						
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M		
					ZA7.5700.BT				
Bestehend aus:									
1b	-	Abdeckkappe innen							
	1d	LEGRABOX-Dekorhalter							
	Farbe		Tiefgrau						
	Material		Kunststoff			770.0008			

Bestellinformation

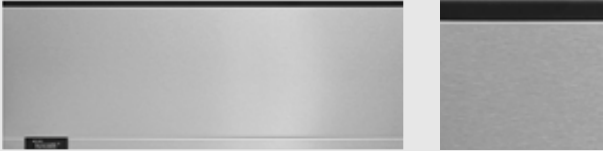LEGRABOX individual – Materialmix	
	– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben – Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL) - Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo - Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding, optional mit eigenem Logo
Symbolbild	

	1a	Zarge (innen)					
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	X		Zargenhöhe		☎ 770Xxxx1S		
	xxx	Nennlänge NL (mm)					
	Bestehend aus:						
1a	-	Zarge (innen)					
Links und rechts separat bestellen							

	2	Dekorelement (außen)			
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Mit Akzentlinie für Branding-Element	☎ 770XxxxAI
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding	☎ 770XxxxAIR
	X	Zargenhöhe			
	xxx	Nennlänge NL (mm)			
Bestehend aus:					
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts			

	1b	Abdeckkappe innen				
	Ausführung	Symmetrisch				
	Material	Kunststoff				
	Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Bestehend aus:						
1b	-	Abdeckkappe innen				



1d		LEGRABOX-Dekorhalter			
	Farbe		Tiefgrau		
	Material		Kunststoff		770.0008

Info



Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CS-M	Carbonschwarz matt
OG-M	Oriongrau matt	INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

		LEGRABOX individual – Bedrucken								
						– Farb- und Materialmix möglich – Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben – Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben Ohne Akzentlinie, partiell oder vollflächig bedruckt in unterschiedlichen Farben, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven				
Symbolbild										
		1a Zarge (innen)								
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)			Farbe				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X	Zargenhöhe								
	xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:										
1a	-	Zarge (innen)								
Links und rechts separat bestellen										
		2 Dekorelement (außen)								
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Zargenhöhe								
	xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:										
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts								
		1b Abdeckkappe innen								
	Ausführung			Symmetrisch						
	Material			Kunststoff						
	Prägung			Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
	Blum			1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
Bestehend aus:										
1b	-	Abdeckkappe innen								
		1d LEGRABOX-Dekorhalter								
	Farbe			Tiefgrau						
	Material			Kunststoff				770.0008		

Bestellinformation



☐	LEGRABOX individual – Lasern								
				– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben – Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL) Ohne Akzentlinie, partiell gelasert, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven					
Symbolbild									
☐	1a	Zarge (innen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Zargenhöhe		☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1L
	xxx		Nennlänge NL (mm)						
Bestehend aus:									
1a	-	Zarge (innen)							
Links und rechts separat bestellen									
☐	2	Dekorelement (außen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding		INGL		
	X		Zargenhöhe		☎ 770XxxxAIL				
	xxx		Nennlänge NL (mm)						
Bestehend aus:									
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts							
☐	1b	Abdeckkappe innen							
	Ausführung		Symmetrisch						
	Material		Kunststoff						
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
				ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT			
Bestehend aus:									
1b	-	Abdeckkappe innen							
☐	1d	LEGRABOX-Dekorhalter							
	Farbe		Tiefgrau						
	Material		Kunststoff		770.0008				

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CS-M	Carbonschwarz matt
OG-M	Oriongrau matt	INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

☐	LEGRABOX individual – Prägen						
				– Farb- und Materialmix möglich – Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben – Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben Ohne Akzentlinie, partiell geprägt, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven			
Symbolbild							
☐	1a	Zarge (innen)					
		Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Farbe			
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M	
		770Xxxx1S					
		X	Zargenhöhe				
		xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:							
1a	-	Zarge (innen)					
Links und rechts separat bestellen							
☐	2	Dekorelement (außen)					
		Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding	SW-M	OG-M	CS-M
		770XxxxASR					
		X	Zargenhöhe				
		xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:							
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts					
☐	1b	Abdeckkappe innen					
		Ausführung	Symmetrisch				
		Material	Kunststoff				
		Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe			
		Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	
		ZA7.5700.BT					
Bestehend aus:							
1b	-	Abdeckkappe innen					
☐	1d	LEGRABOX-Dekorhalter					
		Farbe	Tiefgrau				
		Material	Kunststoff		770.0008		

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
OG-M	Oriongrau matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonschwarz matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
		GO-G	Inmold Gold gebürstet

Bestellinformation

Zubehör

Dämmstück				
	Farbe	Schwarz		
	Material	Schaumstoff		
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Hinweis

Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden

¹ Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden

Branding-Element individuell



- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle LEGRABOX-Gestaltungsvarianten hinweg
- Wählen Sie das Branding-Element, das am besten zu Ihrer Interpretation von LEGRABOX passt
- Wir drucken oder prägen das Logo in Ihrer gewünschten Farbe und bringen es an der Zarge an
- Für besondere Highlights wählen Sie die neuen metallischen Oberflächen und Druckfarben in Silber, Gold und Kupfer
- Für ein einzigartiges Design, das die Wertigkeit Ihres Möbels unterstreicht

	Branding-Element individuell							
BRAND NAME®	Ausführung		Symmetrisch					
	Material		Kunststoff					
	Druck Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
			Individuell bedruckt			Individuell vertieft geprägt		
Individuell bedruckt		1000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB		
Individuell vertieft geprägt		5000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB		

Gestaltungsbeispiele

				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Kupfer gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Oriongrau matt
Prägung	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt
				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Metallic Gold
				
Farbe	Carbonschwarz matt	Oriongrau matt	Carbonschwarz matt	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Kupfer	Metallic Kupfer	Metallic Silber	Weiß
				
Farbe	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Grau

Befestigungssystem für dünne Fronten – EXPANDO T



- 3 verschiedene Anwendungen – Klappensysteme | Scharniersysteme | Boxsysteme
- Dünne Fronten ab 8 mm
- EXPANDO T – Befestigungssystem vormontiert
- Unterschiedliche Frontmaterialien

Bestellinformation

Frontbefestigung		
	Höhe	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Front-/ Bodenstabilisierung			
	Befestigungsart	Farbe	
	EXPANDO T	RAL 7037 Staubgrau	Z96.00T1
– Zur Stabilisierung von breiten Fronten und Schubkastenböden – Verstärkt die Verbindung zwischen Schubkastenboden und Front – Empfehlung: Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stk Korpusbreite KB > 900 mm: 2 Stk Fronthöhe FH > 380 mm: 1 Stk			

Planung		Einbohrmaße – Front	
Platzbedarf im Korpus			
		X = 14 mm + Frontaufschlag FA	
		* Min. 80 mm	
		** Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm	

EXPANDO T			
Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung			
EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum-Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau. Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.	Von Blum getestete Materialien		Querzugfestigkeit (N/mm ²)
	Spanplatte		> 0.40
	MDF		> 0.60
	HDF		
	HPL		
	Mineralwerkstoffe		
	Naturstein Granit Nero Assoluto		
	Kunststein Quarzkomposit		
	Keramikplatten		
	Nm Mindestanzugmoment		
			Nm

Haftungsausschluss


Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.



Informationen zu Montage und Einstellung

www.blum.com/expando-t-9

Stahlrückwand



- Für LEGRABOX
- Farbe: Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt,
- Material: Stahl

Bestellinformation


Rückwandhöhe

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Nicht mit SERVO-DRIVE kombinierbar

Planung

Berechnung der Breite

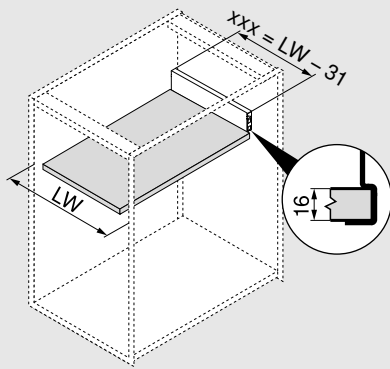

$$xxx = LW - 31$$


Beispiel

Rückwandhöhe M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Bestellung
ZB7M536S.6


xxx	Rückwandbreite
LW	Lichte Korpusweite

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

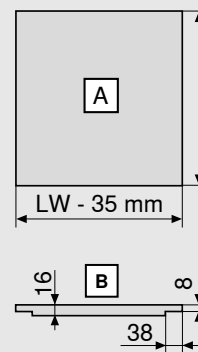

Schubkastenboden		A (mm)
	Stahlrückwand	NL - 21
Falzmaße		B
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Front-/Bodenstabilisierung



- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden

Bestellinformation


Befestigungsart	Farbe	
EXPANDO	RAL 7037 Staubgrau	Z96.10E1

Empfehlung


Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stück

Planung

Platzbedarf im Korpus



Einbohrmaße – Front

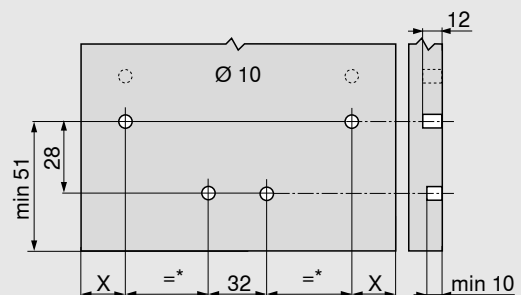

X = 14 mm + Frontaufschlag FA

* Min. 72 mm

Seitenstabilisierung



- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1400 mm
- Aluminiumwelle passend für KB bis 1400 mm, zum Ablängen
- Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten
- Geeignet für den Einsatz mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Bestellinformation

Nennlänge NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Zuschnitt


1	Lichte Korpusweite LW – 295 mm
2	Nennlänge NL + 10 mm

Planung


Platzbedarf im Korpus

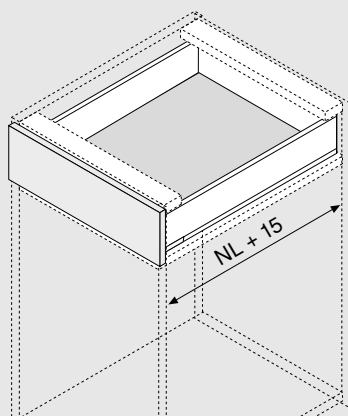

NL Nennlänge

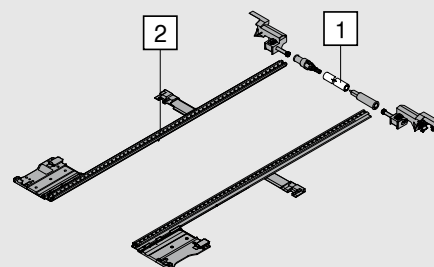

Abstützwinkel




- Einsatz bei einem einheitlichen Zuschnittmaß des Schubkastenbodens bei Stahl- und Holzrückwänden
- Ermöglicht das Kombinieren eines Schubkastenbodens für Stahlrückwände mit einer Holzrückwand
- Verbindung von Holzrückwand oder Zwischenstück und Schubkastenboden für mehr Stabilität

Bestellinformation

Abstützwinkel	ZB7A0008
---------------	----------


Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)



- Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden
- Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben
- Ø 4 mm
- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation	
X (mm)	Ø 4.0 mm
15.0	61D.1500


Spanplattenschraube



- Ø 3.5 mm
- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation	
X (mm)	Ø 3.5 mm
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Systemschraube



- Ø 6 mm
- Bohrdurchmesser Ø 5 mm
- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation	
X (mm)	Ø 6.0 mm
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG


Zentrierbohrer



- Ø 2.7 mm, Bohrerlänge 70 mm
- Zum Vorbohren für Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm
- Bohrtiefe bis 8 mm
- Material: Stahl, gehärtet

Bestellinformation	
Bezeichnung	
Zentrierbohrer	M01.ZZ03.01
Ersatzbohrer	M01.ZZB3


Klebepuffer



- Zur Geräuschkämpfung
- Farbe: Natur
- Material: Kunststoff

Bestellinformation	
Bezeichnung	
Klebepuffer	993.710

Puffer zum Einbohren



- Zur Geräuschdämpfung
- Frontspalt 2 mm
- 2-teilig
- Farbe: RAL 9006 Grau (Weißaluminium)
- Material: Kunststoff

Bestellinformation

Bezeichnung

Puffer zum Einbohren	993.706
----------------------	---------

Kreuzschlitz-Schraubendreher



- PZ (Pozi) Größe 2
- Klingenlänge 100 mm
- Gesamtlänge 200 mm
- Griff mit Blum-Schriftzug
- Farbe: Schwarz/Orange
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

Bezeichnung

Kreuzschlitz-Schraubendreher	303.756.1
------------------------------	-----------

Schlitz-Schraubendreher



- Mit Schlitz Größe 1.0 x 5.5 mm
- Klingenlänge 125 mm
- Gesamtlänge 225 mm
- Griff mit Blum-Schriftzug
- Farbe: Schwarz/Orange
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

Bezeichnung

Schlitz-Schraubendreher	314.928.1
-------------------------	-----------

TORX-Schraubendreher





- TORX Größe 20 (T20)
- Griff mit Blum-Schriftzug
- Material: Kunststoff/Stahl
- Farbe: Schwarz/Orange

Bestellinformation

Gesamtlänge (mm)	Klingenlänge (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Planung

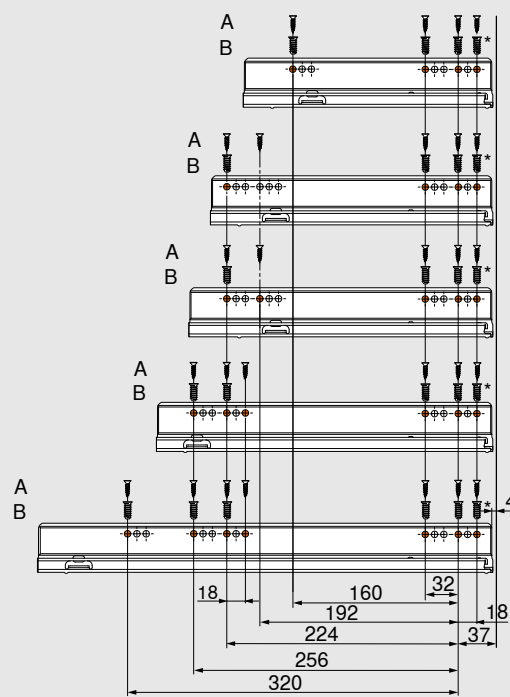Korpusschiene 750 – 40 kg	
Nennlänge NL (mm)	
NL 270	
NL 300	
NL 350	
NL 400–500	
NL 550–600	
A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschraube Ø 6 x 14,5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG
*	Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

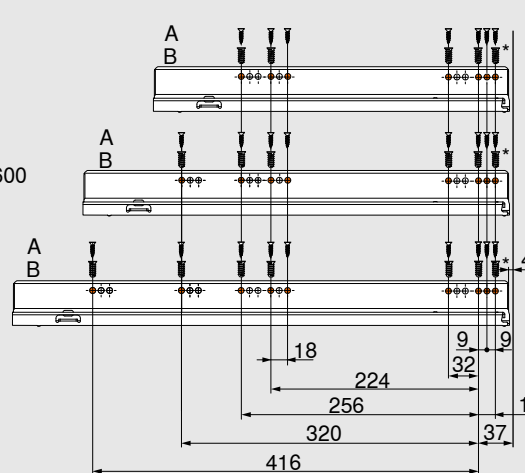Korpusschiene 753 – 70 kg	
Nennlänge NL (mm)	
NL 450	
NL 500–600	
NL 650	
A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschraube Ø 6 x 14,5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG
*	Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

BOXFIX plus




- Pneumatisches Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben, optional Nageln
- Nennlänge NL 270–650 mm
- Korpusbreite KB 250–1200 mm
- Rückwandhöhe bis 250 mm (Holz und Stahl)
- Material: Aluminium/Stahl

Bestellinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-L

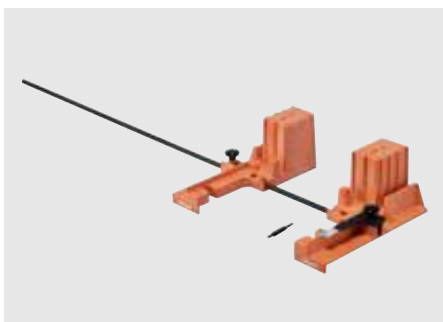


- Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 250–1200 mm
- Rückwandhöhe: bis 250 mm
- Material: Kunststoff/Stahl
- BOXFIX für Schubkastenbodendicke 18 mm auf Anfrage

Bestellinformation

BOXFIX E-L

ZML.0700.01

Körnerlehre für LEGRABOX

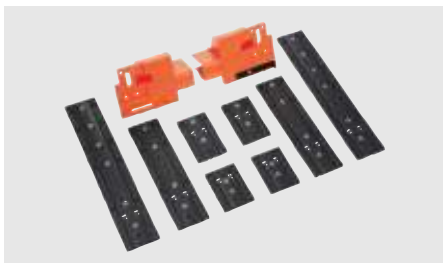

- Lehre zum Markieren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

Körnerlehre für LEGRABOX

ZML.3710

Bohrlehre für LEGRABOX-Boden/-Rückwand



- Lehre zum Vorbohren der Befestigungspositionen am Schubkastenboden (Verbindung Zarge, Schubkastenboden und Rückwand, Schubkastenboden)
- Lehre zum Vorbohren der Befestigungspositionen an der Holzrückwand (Verbindung Holzrückwand, Holzrückwandhalter)
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

Bohrlehre für LEGRABOX-Boden/-Rückwand

ZML.7000

Bodenfalzgerät



- Für einfache und präzise Herstellung des Falzes für LEGRABOX-Schubkastenböden
- Nennlänge: 270–650 mm

Bestellinformation

Bodenfalzgerät

1050 W	M35.7200
1800 W	M35.7300

MINIPRESS top



- Errechnet automatisch die exakten Bohrpositionen (in Kombination mit EASYSTICK)
- Automatisch verfahrbares Lineal (X-Achse) für Werkstückdimensionen bis zu 2681 mm
- Automatisches Verfahren des Bohrschlittens (Y-Achse) bis 350 mm
- Werkzeuglose Bohrkopfklammerung
- Vertikales Bohren und optionales Einsetzen der Blum-Beschläge
- Optional horizontales Bohren
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe
- Vertikales Bohren und optionales Einsetzen der Blum-Beschläge

Bestellinformation

MINIPRESS top mit EASYSTICK

inkl. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top ohne EASYSTICK

inkl. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Horizontalbohrwerk

MINIPRESS P



- Ermöglicht das Bohren von Befestigungslöchern für die LEGRABOX-Frontbefestigung, Korpusschienen sowie Schubkastenboden und Holzrückwandhaltern

Bestellinformation

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – das neue, automatisierte und einfach einzustellende Anschlagssystem für Bohr- und Beschlagsetzmaschinen von Blum
- Werkzeugloses Einstellen und digitale Ermittlung der Befestigungspositionen für LEGRABOX-Frontbefestigung und -Korpusschienen
- Übertragung geplanter Daten aus dem Korpuskonfigurator per USB-Stick direkt auf EASYSTICK
- Die importierten Fertigungs- und Bohrdaten lassen sich per Barcodescanner direkt aufrufen und weiterverarbeiten

Bestellinformation

EASYSTICK

Lineal	MZD.2000
Computer	MZD.5000

Glas-Schneideset



Symbolbild

- Schneidewerkzeug zum Ablängen von Einschubelementen aus Glas

Bestellinformation

Glas-Schneideset











	65.8000
--	---------

Bestehend aus:

1 x	Öl-Glasschneider
1 x	Schneideflüssigkeit
1 x	Diamantfeile

Komponenten


Übersicht

Blum-Distanzpuffer	
	Der Blum-Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm.
Trägerprofil	
	Auf dem Trägerprofil werden die Antriebseinheiten befestigt.
Trägerprofilaufnahme und Trägerprofilabdeckkappe	
	Diese Komponenten dienen der Befestigung des Trägerprofils bei liegender und/oder stehender Traverse.
Trägerprofil horizontal	
	Auf dem Trägerprofil wird die Antriebseinheit mittels Trägerprofiladapter montiert.
Trägerprofilaufnahme	
	Diese Komponente dient der Befestigung des horizontalen Trägerprofils.
Trägerprofiladapter für Antriebseinheit	
	Der Adapter wird zur Befestigung der Antriebseinheit auf dem horizontalen Trägerprofil eingesetzt.
Antriebseinheit	
	Die Antriebseinheit wird mit einer Hebelverlängerung ausgeliefert. In Sonderfällen muss die Hebelverlängerung demontiert werden, damit auch bei schmalen Korpusse die Antriebseinheit montiert werden kann (siehe Planungsinformationen).
SERVO-DRIVE-Verteilerkabel zum Ablängen	
	Über dieses Kabel werden die Korpuselemente bzw. Antriebseinheiten mit der benötigten Energie versorgt. Die max. zulässige Betriebsspannung beträgt 24 V. Farbe schwarz. Hinweis: dieses Kabel darf nicht direkt an der Steckdose angeschlossen werden.
Verbindungsknoten	
	Dieser Knoten stellt die elektrische Verbindung zwischen SERVO-DRIVE-Verteilerkabel und Trägerprofil bzw. SERVO-DRIVE-Netzteil her.
Kabelendenschutz	
	Der Kabelendenschutz wird auf die "offenen" Kabelenden aufgesteckt.
SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W	
	Das SERVO-DRIVE-Netzteil ist weltweit einsetzbar und wandelt die landesspezifische Netzspannung in 24 V Gleichspannung um. Je nach Aufstellungsort muss ein Netzkabel mit landesüblichem Stecker verwendet werden. Das SERVO-DRIVE-Netzteil dient der Stromversorgung von mehreren Antriebseinheiten (bzw. der ganzen Küche).
Netzkabel	
	Über dieses Kabel wird das SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W mit Strom versorgt. Es sind landesspezifische Stecker verfügbar.
Netzteilhalterung	
Korpusunterbodenmontage	
	In der Netzteilhalterung „Korpusunterbodenmontage“ wird das SERVO-DRIVE-Netzteil am Korpusunterboden einfach und sicher verstaut.
Netzteilhalterung	
Wandmontage	
	Soll das SERVO-DRIVE-Netzteil an der Wand angebracht werden, dann wird die Netzteilhalterung „Wandmontage“ verwendet.

Komponenten


Übersicht

SERVO-DRIVE-Steckernetzteil 12 W




SERVO-DRIVE-Steckernetzteil dient der Stromversorgung einer Antriebseinheit (Einzelanwendungen).

Aufnahmewinkel 1-fach



Aufnahmewinkel können eingesetzt werden, wenn nur einzelne Auszugselemente angetrieben werden sollen oder wenn die Einbausituation ein durchgehendes Trägerprofil nicht zulässt.

Aufnahmewinkel oben mit vormontiertem Adapter für Antriebseinheit



Auf dem Adapter für den Aufnahmewinkel oben wird die Antriebseinheit befestigt.


Hebelaufsatz



Verhindert die Kollision mit der Stahlrückwand bei LEGRABOX ab Höhe M bei einer Lichten Korpusweite LW von 267–286 mm.


Zubehör

Tropfwasserschutz für Aufnahmewinkel 1-fach



Tropfwasserschutz verhindert das Eindringen von Tropfwasser in die Antriebseinheit. Für Anwendungen mit Aufnahmewinkel 1-fach geeignet.

Tropfwasserschutz für horizontale Anwendungen



Tropfwasserschutz verhindert das Eindringen von Tropfwasser in die Antriebseinheit. Für Anwendungen mit horizontalem Trägerprofil geeignet.

Zubehör

Kabelhalter



Der Kabelhalter ermöglicht ein sicheres und geordnetes Verlegen des SERVO-DRIVE-Verteilerkabels.

Front-/Bodenstabilisierung




Zur Stabilisierung von breiten Schubkastenböden. Verstärkt die Verbindung zwischen Boden und Front.

Synchronisationskabel



Mit dem Synchronisationskabel können zwei Antriebseinheiten miteinander verbunden und synchronisiert werden.

COMBOX



Zur Vermeidung von Frontkollisionen beim Einsatz von Ecksituationen mit SERVO-DRIVE.

Geeignet ab Antriebseinheit Z10A3000.02

Kommunikationskabel




Verbindet Antriebseinheiten, die gleichzeitig auswerfen sollen.

Montagehilfe




Ohne Vorbohren, selbstklebend
Zur Positionierung der SERVO-DRIVE uno-Einheit.

Transportschutz



Dient zum Schutz beim Transport des SERVO-DRIVE uno-Sets und ist vor Gebrauch zu entfernen.

Standardkorpus mit liegender und stehender Traverse

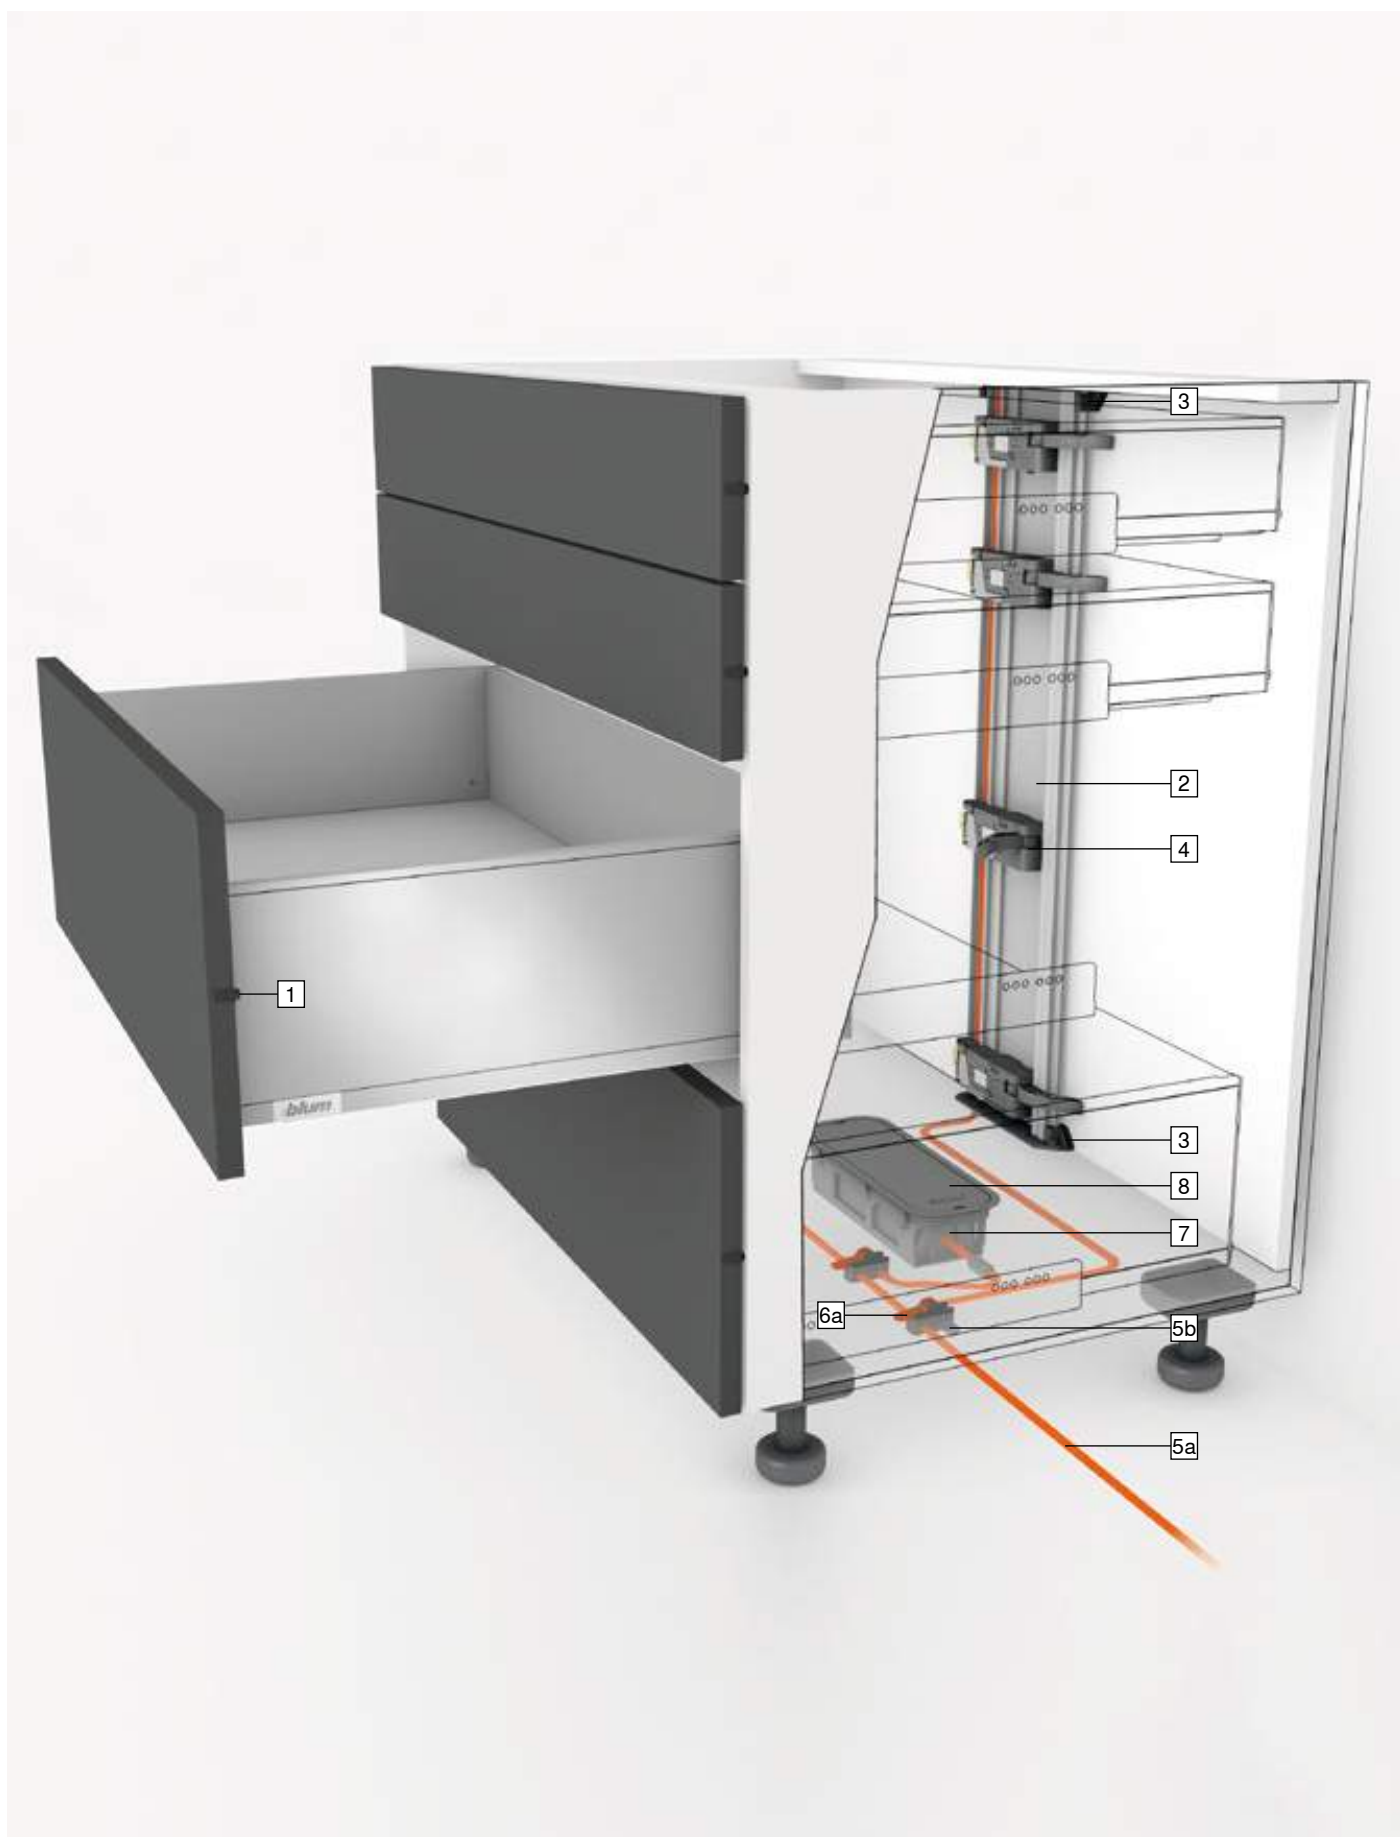

Standardkorpus mit liegender und stehender Traverse


Produkt



Beschreibung

- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit vertikalem Trägerprofil
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Werkzeuglose Montage
- Einfache Verkabelung
- Geringe Einbautiefe


Verkabelung

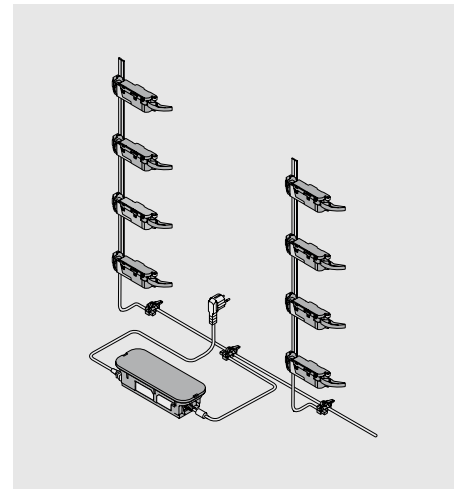


Bestellinformation


1	Blum-Distanzpuffer		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stk. verwenden			
Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stk. verwenden			
Bei LEGRABOX 70 kg-Korpusschiene 4 Stk. verwenden			

2		Trägerprofil	
	Länge (mm)	Kabel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Aluminium zum Ablängen			
Zuschnitt		Lichte Korpushöhe LH - 10 mm	
●	Mit Kabel		
—	Ohne Kabel		

3	Trägerprofilaufnahme oben/unten		
	Traverskonstruktion liegend		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10D01E0.01

Alternative

-	Trägerprofilaufnahme unten/hinten		
	Traverskonstruktion stehend		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10D01EA.01
Inkl. Trägerprofilabdeckkappe			

4	Antriebseinheit		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10A3000.03
	Inkl. Hebelverlängerung, vormontiert		

-	Hebelaufsatz	
	Farbe	
	S	Z10A3006
Stahlrückwand		
Ab Höhe M und einer lichten Korpusweite LW von 267–286 mm notwendig		


Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
S	Schwarz


Standardkorpus mit liegender und stehender Traverse


Bestellinformation

5		SERVO-DRIVE-Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
		Farbe	Länge (m)	
		S	8	Z10K800AE
Bestehend aus:				
5a	1 x	SERVO-DRIVE-Verteilerkabel		
5b	5 x	Kabelendenschutz		
Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel				
Zum Ablängen				

6		Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
		Farbe	Material	Z10V100E.01
		S	Kunststoff	
Bestehend aus:				
6a	1 x	Verbindungsknoten		
5b	2 x	Kabelendenschutz		

7	SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung				
Ohne Netzkabel				
Sprachpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL		F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV		G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR		H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT		J	JA
E	CS, HU, PL, SK			
Sprachbezeichnungen gem. ISO-639				

-	Netzkabel			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Länge 2 m, inkl. Stecker				
¹ Ohne Stecker				

8	Netzteilhalterung		
	Korpusunterbodenmontage		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10NG000
Inkl. Deckel			
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Alternative

-	Netzteilhalterung		
	Wandmontage		
	Farbe	Material	
	WGR	Kunststoff	Z10NG120
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Zubehör

-	Kabelhalter		
	Farbe	Material	
	W	Kunststoff	Z10K0009
Z.B. zum Fixieren des SERVO-DRIVE-Verteilerkabel			

-				Front-/Bodenstabilisierung
				
Farbe		Material		
R7037		Kunststoff		Z96.10E1



-	Synchronisationskabel	
	Länge (mm)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S
Verbindet zwei Antriebseinheiten, die gleichzeitig auswerfen sollen		

-	COMBOX-Set		
	Farbe	Material	
	S	Kunststoff	Z10ZC00A
Zur Vermeidung von Frontkollisionen beim Einsatz von SERVO-DRIVE in Ecksituationen			
Geeignet ab Antriebseinheit Z10A3000.02			
In Kombination mit Z10K300A verwendbar			
Inkl. aller Montage- und Verkabelungskomponenten			

Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
S	Schwarz
W	Weiß
WGR	Weißgrau

Standardkorpus – Traverskonstruktion liegend

Planung

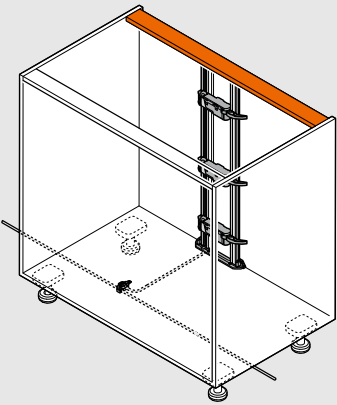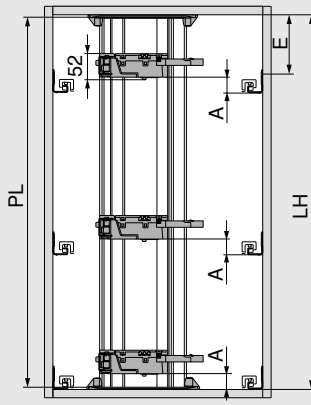
Korpus	Position der Antriebseinheit
	 PL = LH - 10 mm Auf den nächst niedrigeren Zehnerschritt abrunden LH Lichte Korpushöhe PL Trägerprofillänge A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit E Abstand Unterkante Korpusoberboden bis Anschraubposition Korpuschiene

Position Antriebseinheit		Lichte Korpusweite LW (mm)							
Rückwand	Rückwandhöhe	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Holzrückwand	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit

E Abstand Unterkante Korpusoberboden bis Anschraubposition Korpuschiene

– Nicht möglich

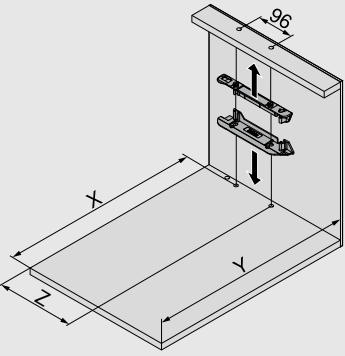Einbohrmaße – Korpusunterboden Traverse			
	Rückwand	X (mm)	Y (mm)
	Holzrückwand	NL + 19	NL + 33
	Stahlrückwand	NL + 2	NL + 16
	NL Nennlänge		
	X Bohrposition		
	Y Mindestplatzbedarf		
Z Einrückmaß			
Mit dieser Montageposition des Trägerprofils können sowohl innenliegende Auszüge als auch Auszüge mit aufschlagenden Fronten durch Ziehen und Drücken geöffnet werden			

Rückwand	Rückwandhöhe	Lichte Korpusweite LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Holzrückwand	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Hebelverlängerung					● Erforderlich							
Ha. Hebelaufsatz					– Nicht möglich							
Z Einrückmaß					✘ Entfernen							

Standardkorpus – Traverskonstruktion stehend

Planung

Korpus	Position der Antriebseinheit
	PL = LH - 10 mm Auf den nächst niedrigeren Zehnerschritt abrunden LH Lichte Korpushöhe PL Trägerprofillänge A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit E Abstand Unterkante Korpusoberboden bis Anschraubposition Korpuschiene

Position Antriebseinheit		Lichte Korpusweite LW (mm)							
Rückwand	Rückwandhöhe	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Holzrückwand	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit

E Abstand Unterkante Korpusoberboden bis Anschraubposition Korpuschiene

– Nicht möglich

Einbohrmaße – Korpusunterboden | Traverse

Rückwand	X (mm)	T (mm)
Holzrückwand	NL + 19	NL + 34
Stahlrückwand	NL + 2	NL + 17

NL Nennlänge

T Position Vorderkante – Traverse

X Bohrposition

Z Einrückmaß

Mit dieser Montageposition des Trägerprofils können sowohl innenliegende Auszüge als auch Auszüge mit aufschlagenden Fronten durch Ziehen und Drücken geöffnet werden

Rückwand	Rückwandhöhe	Lichte Korpusweite LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Holzrückwand	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●



H. Hebelverlängerung	● Erforderlich
Ha. Hebelaufsatz	– Nicht möglich
Z Einrückmaß	✘ Entfernen

Standardkorpus – Traverskonstruktion liegend/stehend



Planung

Korpusunterboden – Bohrbild


Verkabelung unten

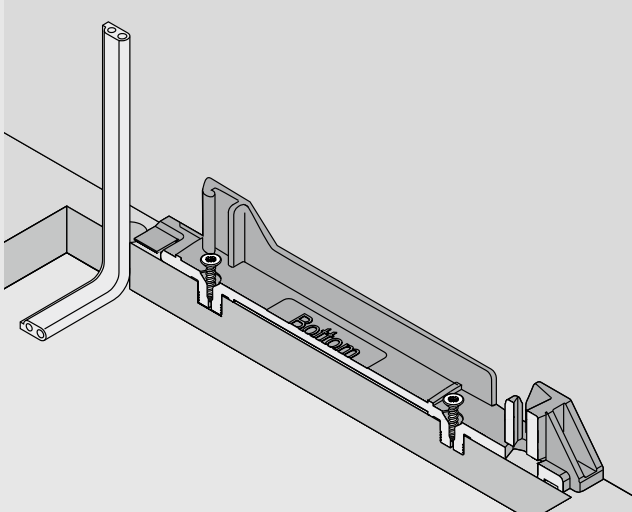

Verkabelung hinten

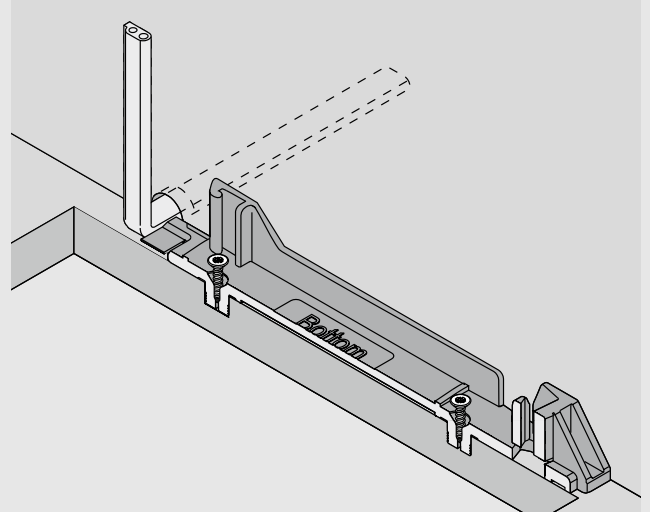

Alternatives Bohrbild für MINIPRESS top und MINIPRESS

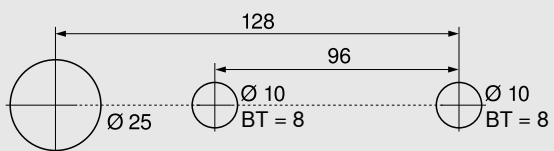


BT Bohrtiefe

Frontbearbeitung

Blum-Distanzpuffer

Siehe Seite 113

SPACE TOWER

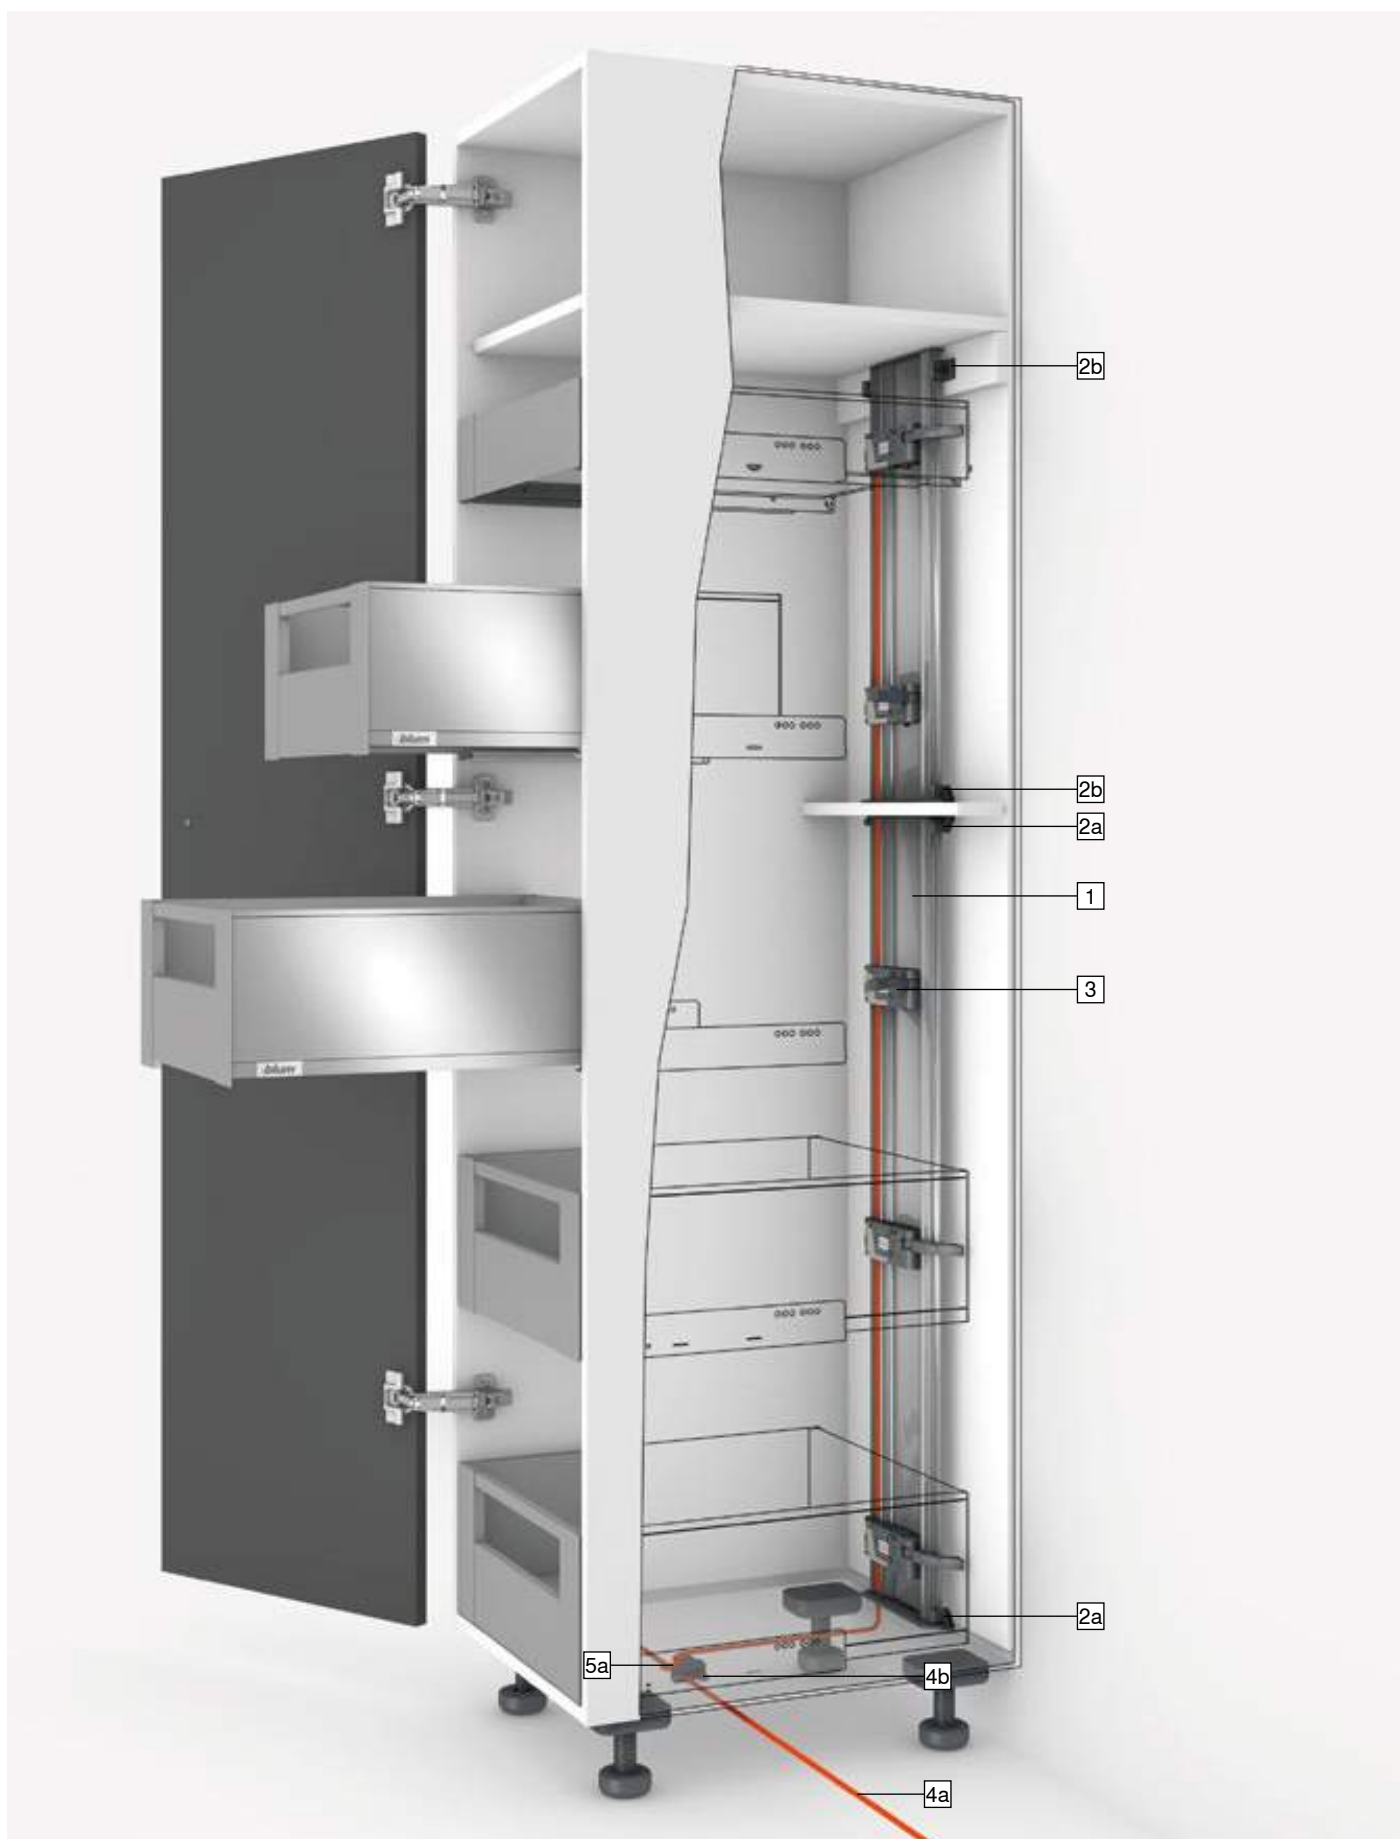

SPACE TOWER


Produkt



Beschreibung

- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit vertikalem Trägerprofil
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Werkzeuglose Montage
- Einfache Verkabelung
- Geringe Einbautiefe

Verkabelung

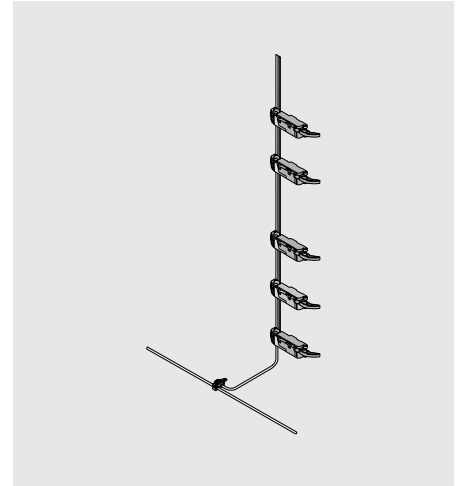

Bestellinformation

1	Trägerprofil		
	Länge (mm)	Kabel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Aluminium zum Ablängen			
Zuschnitt		Lichte Korpushöhe LH - 10 mm	
●	Mit Kabel		
—	Ohne Kabel		

2a	Trägerprofilaufnahme oben/unten		
	Traverskonstruktion liegend		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10D01E0.01

Alternative 2a

2b	Trägerprofilaufnahme unten/hinten		
	Traverskonstruktion stehend		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10D01EA.01
Inkl. Trägerprofilabdeckkappe			

3	Antriebseinheit		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10A3000.03
Inkl. Hebelverlängerung, vormontiert			

-	Hebelaufsatz	
	Farbe	
	S	Z10A3006
Stahlrückwand		
Ab Höhe M und einer lichten Korpusweite LW von 267–286 mm notwendig		


4		SERVO-DRIVE-Verteilerkabel und Kabelendenschutz	
		Farbe	Länge (m)
		S	8
		Z10K800AE	
Bestehend aus:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE-Verteilerkabel	
4b	5 x	Kabelendenschutz	
Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel			
Zum Ablängen			


5	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	Farbe	Material	
	S	Kunststoff	Z10V100E.01
Bestehend aus:			
5a	1 x	Verbindungsknoten	
4b	2 x	Kabelendenschutz	


Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
S	Schwarz

SPACE TOWER

Bestellinformation

-	SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung				
Ohne Netzkabel				
Sprachpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Sprachbezeichnungen gem. ISO-639				

-	Netzkabel			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Länge 2 m, inkl. Stecker				
¹ Ohne Stecker				

-	Netzteilhalterung		
	Korpusunterbodenmontage		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10NG000
Inkl. Deckel			
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Alternative

-	Netzteilhalterung		
	Wandmontage		
	Farbe	Material	
	WGR	Kunststoff	Z10NG120
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			



Zubehör

-	Kabelhalter		
	Farbe	Material	
	W	Kunststoff	Z10K0009
Z. B. zum Fixieren des SERVO-DRIVE-Verteilerkabel			

Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
W	Weiß
WGR	Weißgrau

SPACE TOWER – Trägerprofil oben

Planung

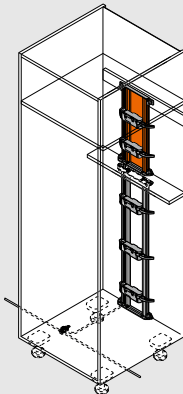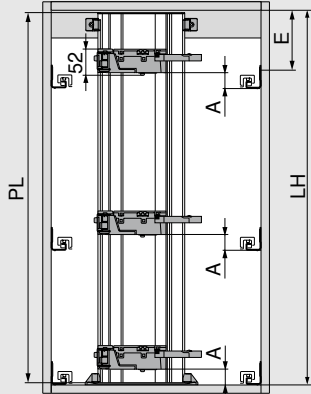Korpus	Position der Antriebseinheit
	 PL = LH - 10 mm Auf den nächst niedrigeren Zehnerschritt abrunden LH Lichte Korpushöhe PL Trägerprofillänge A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit E Abstand Unterkante Korpusoberboden bis Anschraubposition Korpuschiene

Position Antriebseinheit		Lichte Korpusweite LW (mm)							
Rückwand	Rückwandhöhe	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Holzrückwand	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit

E Abstand Unterkante Korpusoberboden bis Anschraubposition Korpuschiene



– Nicht möglich

Einbohrmaße – Korpusunterboden Traverse			
	Rückwand	X (mm)	T (mm)
	Holzrückwand	NL + 19	NL + 34
	Stahlrückwand	NL + 2	NL + 17
	NL	Nennlänge	
	T	Position Vorderkante – Traverse	
	X	Bohrposition	
	Z	Einrückmaß	
Mit dieser Montageposition des Trägerprofils können sowohl innenliegende Auszüge als auch Auszüge mit aufschlagenden Fronten durch Ziehen und Drücken geöffnet werden			

Rückwand	Rückwandhöhe	Lichte Korpusweite LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Holzrückwand	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Hebelverlängerung					● Erforderlich							
Ha. Hebelaufsatz					– Nicht möglich							
Z Einrückmaß					✘ Entfernen							

SPACE TOWER – Trägerprofil unten

Planung

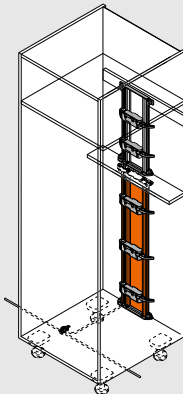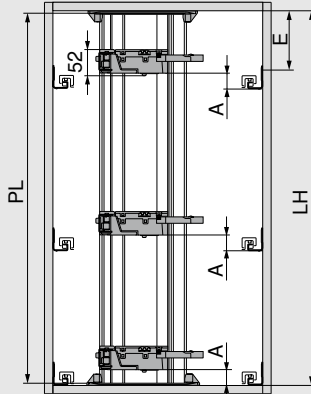
Korpus	Position der Antriebseinheit
	 PL = LH - 10 mm Auf den nächst niedrigeren Zehnerschritt abrunden LH Lichte Korpushöhe PL Trägerprofillänge A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit E Abstand Unterkante Korpusoberboden bis Anschraubposition Korpuschiene

Position Antriebseinheit		Lichte Korpusweite LW (mm)							
Rückwand	Rückwandhöhe	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Holzrückwand	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit

E Abstand Unterkante Korpusoberboden bis Anschraubposition Korpuschiene

– Nicht möglich

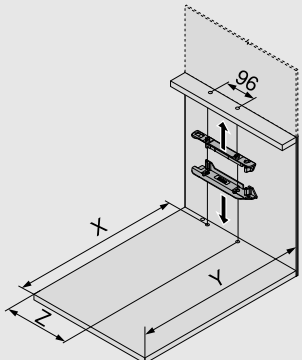Einbohrmaße – Korpusunterboden Traverse			
	Rückwand	X (mm)	Y (mm)
	Holzrückwand	NL + 19	NL + 33
	Stahlrückwand	NL + 2	NL + 16
	NL Nennlänge		
	X Bohrposition		
	Y Mindestplatzbedarf		
Z Einrückmaß			
Mit dieser Montageposition des Trägerprofils können sowohl innenliegende Auszüge als auch Auszüge mit aufschlagenden Fronten durch Ziehen und Drücken geöffnet werden			

Rückwand	Rückwandhöhe	Lichte Korpusweite LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Holzrückwand	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●



H. Hebelverlängerung	● Erforderlich
Ha. Hebelaufsatz	– Nicht möglich
Z Einrückmaß	✘ Entfernen

SPACE TOWER – Trägerprofil oben/unten



Planung

Korpusunterboden – Bohrbild


Verkabelung unten

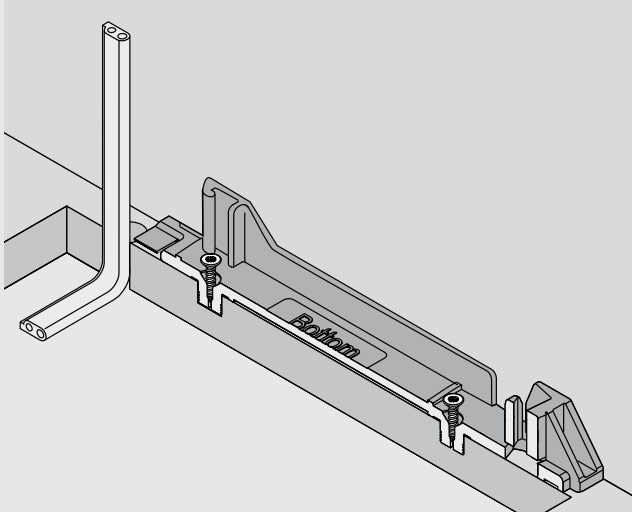

Verkabelung hinten

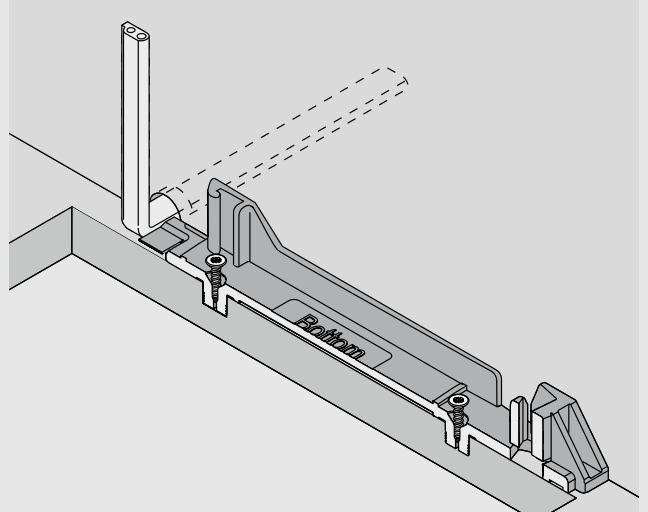

Alternatives Bohrbild für MINIPRESS top und MINIPRESS

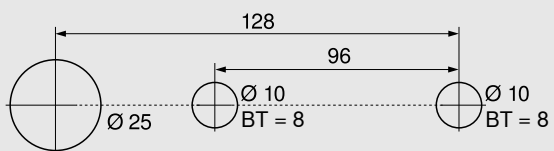

BT Bohrtiefe

Frontbearbeitung

Blum-Distanzpuffer

Siehe Seite 113

Spülenschrank



Spülenschränk


Produkt



Beschreibung

- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit Aufnahmewinkel
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Rasche Montage der vormontierten Teile


Verkabelung

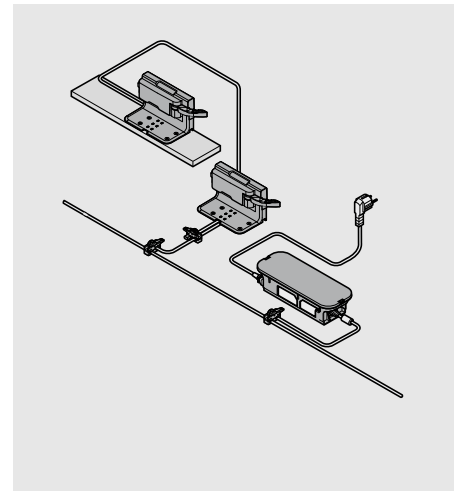


Bestellinformation

1	Blum-Distanzpuffer		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stk. verwenden			
Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stk. verwenden			
Bei LEGRABOX 70 kg-Korpusschiene 4 Stk. verwenden			

2	Aufnahmewinkel 1-fach		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10D0311

3	Antriebseinheit		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10A3000.03
Inkl. Hebelverlängerung, vormontiert			

4	Tropfwasserschutz		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10D0316


5	SERVO-DRIVE-Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
	Farbe	Länge (m)	
	S	8	Z10K800AE
Bestehend aus:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-Verteilerkabel	
5b	5 x	Kabelendenschutz	
Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel			
Zum Ablängen			


6	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	Farbe	Material	
	S	Kunststoff	Z10V100E.01
Bestehend aus:			
6a	1 x	Verbindungsknoten	
5b	2 x	Kabelendenschutz	


Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
S	Schwarz

Spülenschränk

Bestellinformation

7	SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung				
Ohne Netzkabel				
Sprachpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Sprachbezeichnungen gem. ISO-639				

8	Netzkabel			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Länge 2 m, inkl. Stecker				
¹ Ohne Stecker				

-	Netzteilhalterung		
	Korpusunterbodenmontage		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10NG000
Inkl. Deckel			
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Alternative

9	Netzteilhalterung		
	Wandmontage		
	Farbe	Material	
	WGR	Kunststoff	Z10NG120
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Zubehör


-	Kabelhalter		
	Farbe	Material	
	W	Kunststoff	Z10K0009
Z. B. zum Fixieren des SERVO-DRIVE-Verteilerkabel			

-	Front-/Bodenstabilisierung		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z96.10E1

Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
W	Weiß
WGR	Weißgrau

Spülenschrank – Quertraverse – Aufnahmewinkel 1-fach

Planung

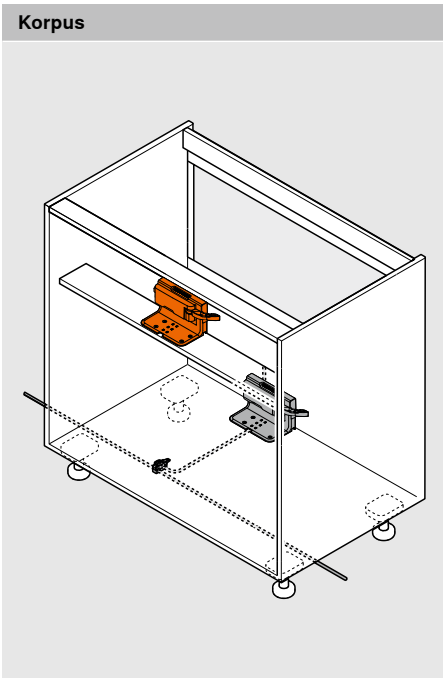


Position der Antriebseinheit		
	X	Bohrposition
	A	Abstand Unterkante Aufnahmewinkel bis Unterkante Antriebseinheit
	*	Von Korpusvorderkante gemessen
Rückwand	Rückwandhöhe	A (mm)
Zwischenstück	N M K C F	45

Empfehlung	
	W Abstand Vorderkante Schubkastenboden bis Zwischenstück Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm



Einbohrmaße – Traverse			
	Rückwand	Rückwandhöhe	Lichte Korpusweite LW (mm)
			≥ 387
			Nennlänge NL außen (mm)
			450–600
			X (mm) Z (mm)
Zwischenstück	N M K C F		W + 27 LW / 2
W Abstand Vorderkante Schubkastenboden bis Zwischenstück			
BT Bohrtiefe			
X Bohrposition			
Z Einrückmaß			

Spülenschrank – Korpusunterboden – Aufnahmewinkel 1-fach


Planung

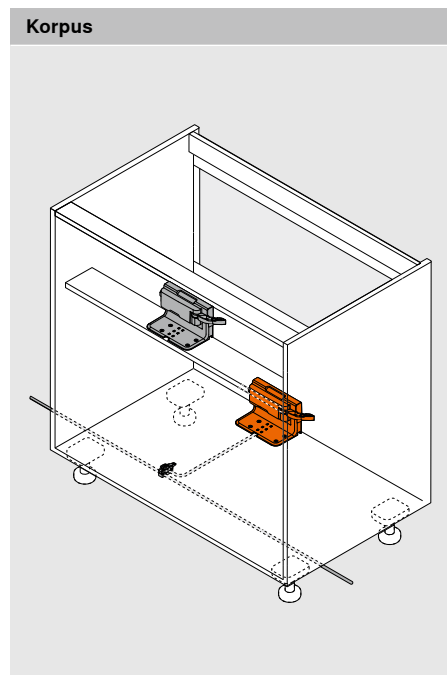

Position der Antriebseinheit

Holzrückwand	Stahlrückwand	X	Bohrposition
		A	Abstand Unterkante Aufnahmewinkel bis Unterkante Antriebseinheit
		*	Von Korpusvorderkante gemessen
Rückwand		Rückwandhöhe	LW (mm)
			≥ 387
Holzrückwand		N M K C F	A (mm)
			45
Stahlrückwand		N	-
		M K C F	45
LW Lichte Korpusweite			

Einbohrmaße – Korpusunterboden

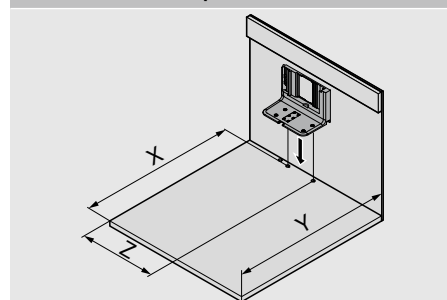



Rückwand	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Holzrückwand	NL + 19	NL + 35	LW / 2
Stahlrückwand	NL + 2	NL + 18	LW / 2
LW Lichte Korpusweite			
NL Nennlänge			
X Bohrposition			
Y Mindestplatzbedarf			
Z Einrückmaß			

Spülenschrank – Korpusunterboden – Aufnahmewinkel 1-fach


Planung

Korpusunterboden – Bohrbild

Verkabelung unten

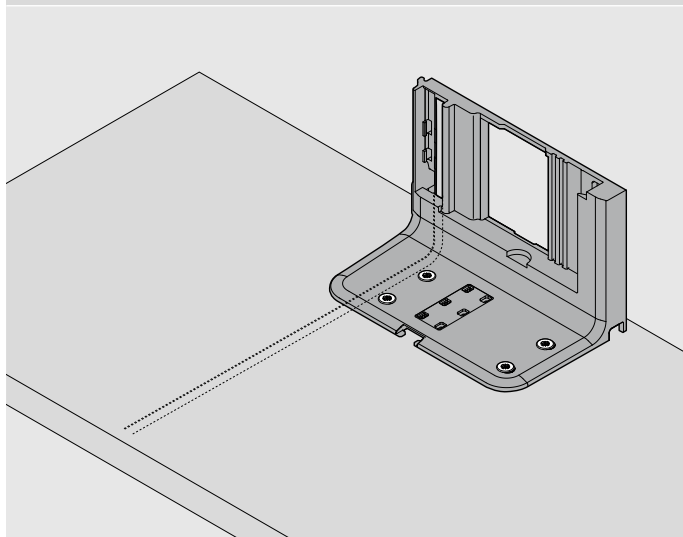

Alternatives Bohrbild für MINIPRESS top und MINIPRESS

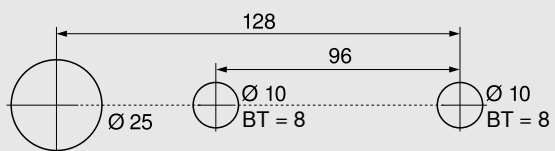


BT Bohrtiefe

Frontbearbeitung

Blum-Distanzpuffer

Siehe Seite 113

Korpus mit individuellem Auszugelement – Trägerprofil horizontal

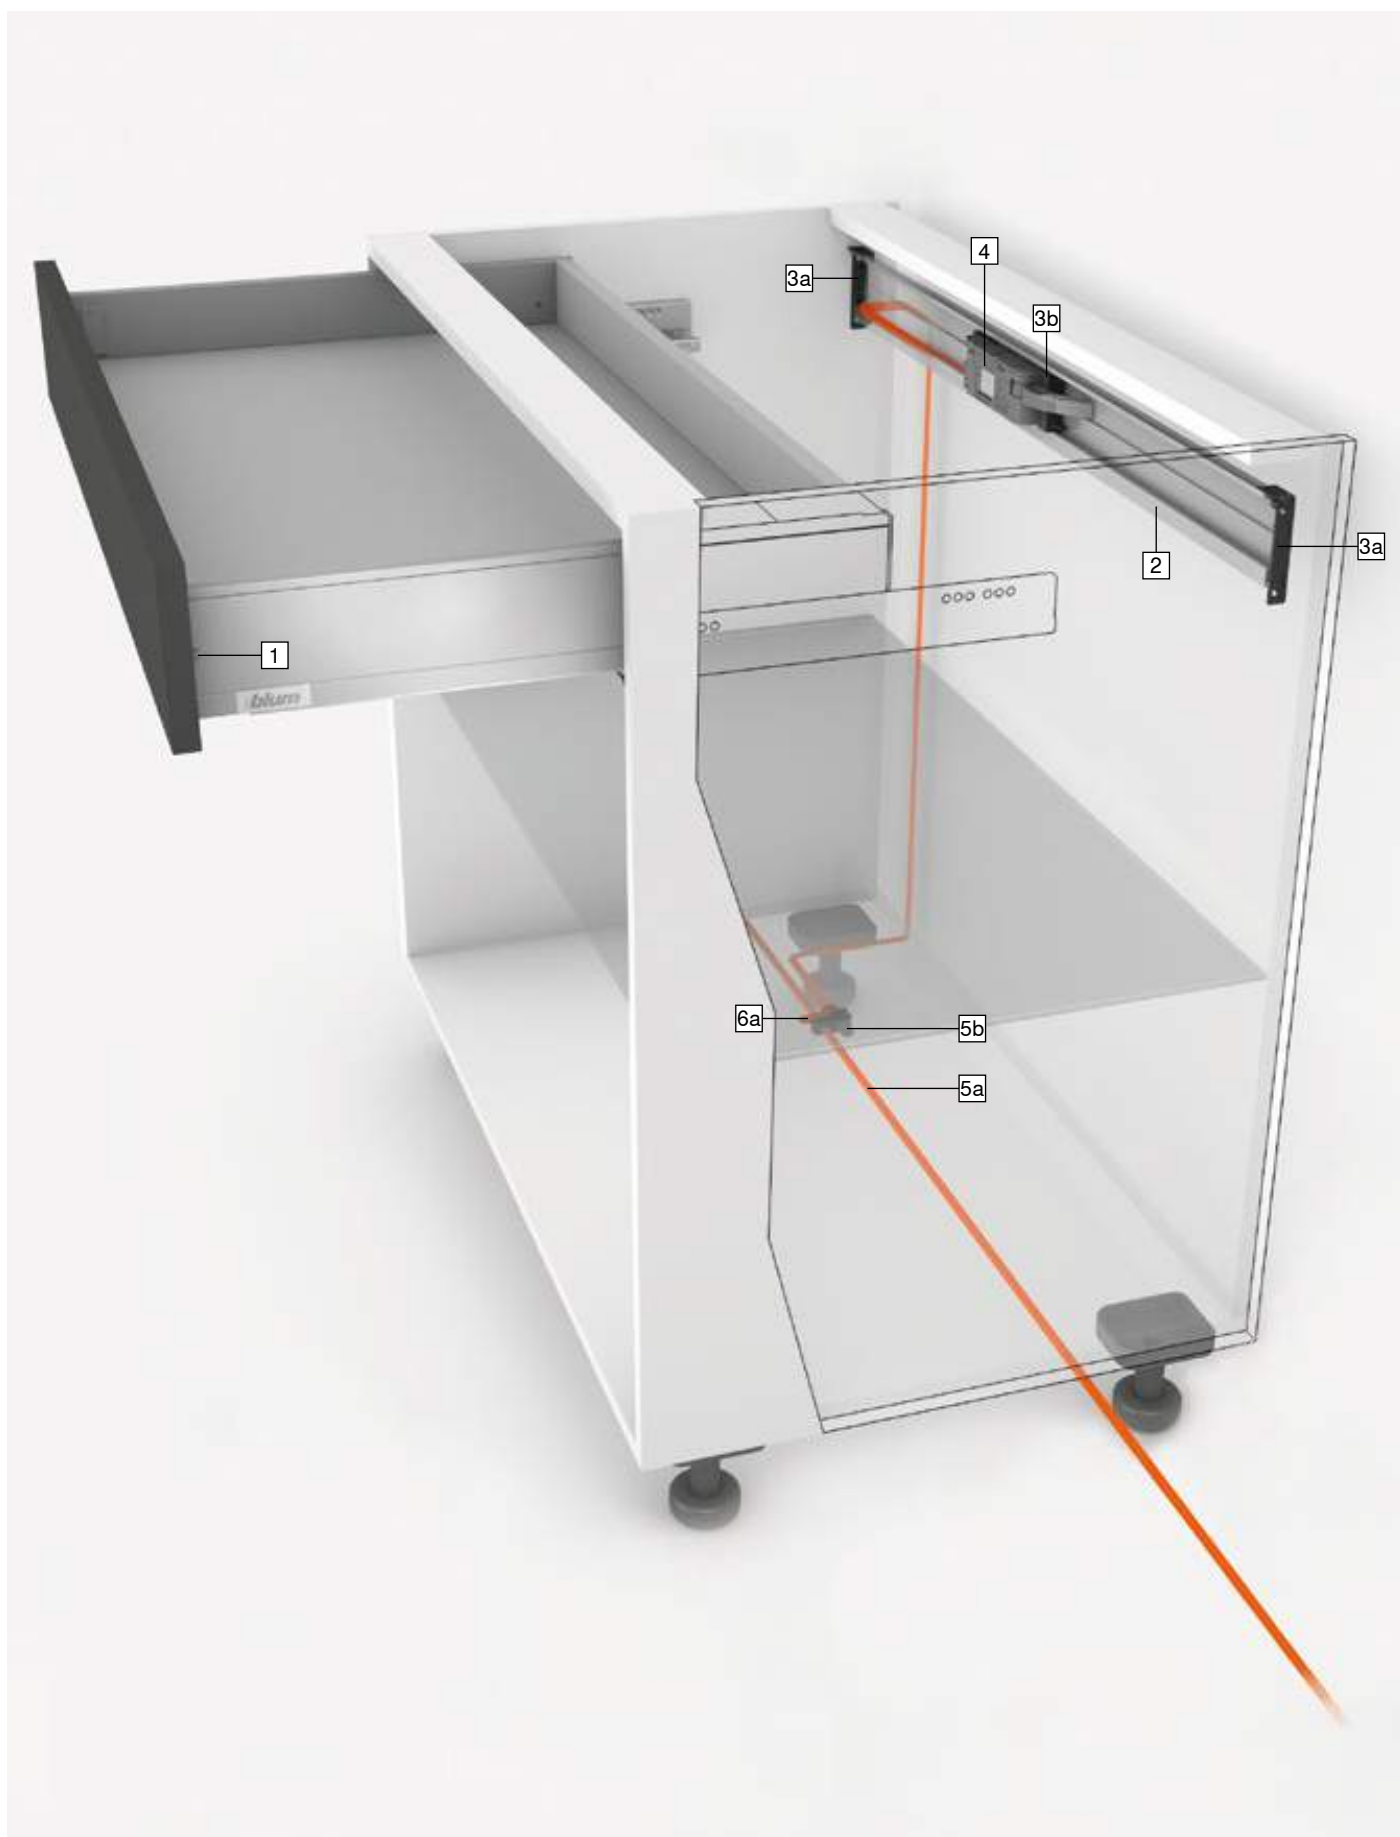

Korpus mit individuellem Auszugelement – Trägerprofil horizontal


Produkt



Beschreibung


- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit horizontalem Trägerprofil
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Rasche Montage der vormontierten Teile

Verkabelung

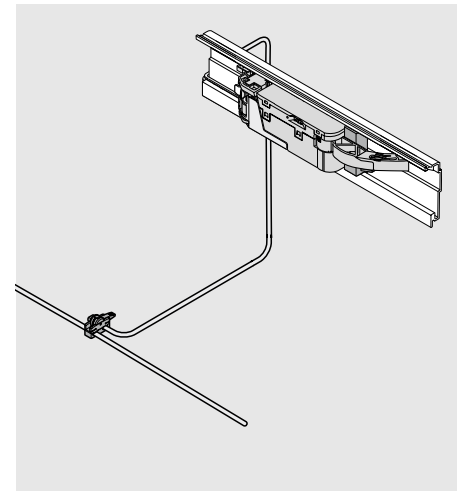


Bestellinformation

1	Blum-Distanzpuffer	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stk. verwenden		
Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stk. verwenden		
Bei LEGRABOX 70 kg-Korpusschiene 4 Stk. verwenden		

2	Trägerprofil horizontal	
	Länge (mm)	
	1143	Z10T1143B
Für Korpusbreite KB 275–1200 mm		
Aluminium zum Ablängen		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 19 mm	

3		Trägerprofilaufnahme horizontal	
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10D5210
Bestehend aus:			
3a	1 x	Trägerprofilaufnahme links/rechts	
3b	1 x	Trägerprofiladapter für Antriebseinheit	
Spanplatten- und Systemschrauben verwendbar			

4	Antriebseinheit		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10A3000.03
Inkl. Hebelverlängerung, vormontiert			

-	Hebelaufsatz	
	Farbe	
	S	Z10A3006
Stahlrückwand		
Ab Höhe M und einer lichten Korpusweite LW von 267–286 mm notwendig		

5		SERVO-DRIVE-Verteilerkabel und Kabelendenschutz	
	Farbe	Länge (m)	
	S	8	Z10K800AE
Bestehend aus:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-Verteilerkabel	
5b	5 x	Kabelendenschutz	
Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel			
Zum Ablängen			

6	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	Farbe	Material	
	S	Kunststoff	Z10V100E.01
Bestehend aus:			
6a	1 x	Verbindungsknoten	
5b	2 x	Kabelendenschutz	

Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
S	Schwarz

Korpus mit individuellem Auszugelement – Trägerprofil horizontal

Bestellinformation

-	SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung				
Ohne Netzkabel				
Sprachpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Sprachbezeichnungen gem. ISO-639				

-	Netzkabel			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Länge 2 m, inkl. Stecker				
¹ Ohne Stecker				

-	Netzteilhalterung		
	Korpusunterbodenmontage		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10NG000
Inkl. Deckel			
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Alternative

-	Netzteilhalterung		
	Wandmontage		
	Farbe	Material	
	WGR	Kunststoff	Z10NG120
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Zubehör

-	Kabelhalter		
	Farbe	Material	
	W	Kunststoff	Z10K0009
Z. B. zum Fixieren des SERVO-DRIVE-Verteilerkabel			



-	Front-/Bodenstabilisierung		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z96.10E1

-	COMBOX-Set		
	Farbe	Material	
	S	Kunststoff	Z10ZC00A
Zur Vermeidung von Frontkollisionen beim Einsatz von SERVO-DRIVE in Ecksituationen			
Geeignet ab Antriebseinheit Z10A3000.02			
In Kombination mit Z10K300A verwendbar			
Inkl. aller Montage- und Verkabelungskomponenten			

Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
S	Schwarz
W	Weiß
WGR	Weißgrau

Korpus mit individuellem Auszugelement – Trägerprofil horizontal

Planung

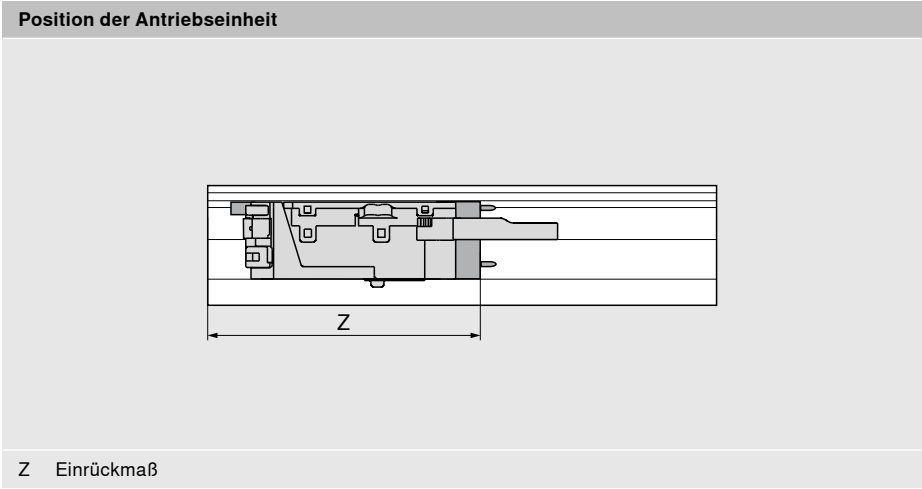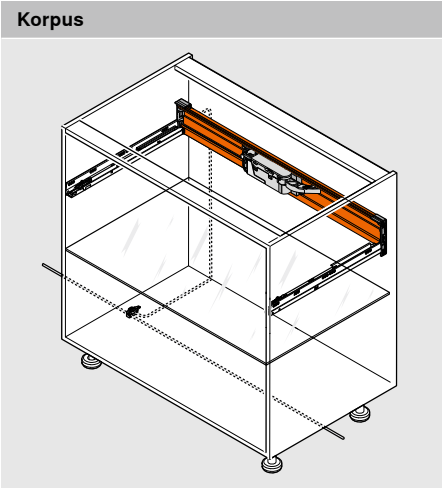

Einbohrmaße

Rückwand	X (mm)	Y (mm)
Holzrückwand	NL - 9	NL + 37
Stahlrückwand	NL - 26	NL + 20
NL	Nennlänge	
X	Bohrposition	
Y	Mindestplatzbedarf	

Mit dieser Montageposition des Trägerprofils können sowohl innenliegende Auszüge als auch Auszüge mit aufschlagenden Fronten durch Ziehen und Drücken geöffnet werden


Rückwand	Rückwandhöhe	Lichte Korpusweite LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Holzrückwand	N	–	–	–	–	–	193	✖	193	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●
Stahlrückwand	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●
H. Hebelverlängerung						● Erforderlich						
Ha. Hebelaufsatz						○ Nicht Erforderlich						
Z Einrückmaß						– Nicht möglich						
						✖ Entfernen						

Frontbearbeitung

Blum-Distanzpuffer

Siehe Seite 113

Korpus mit individuellem Auszugelement – Aufnahmewinkel oben

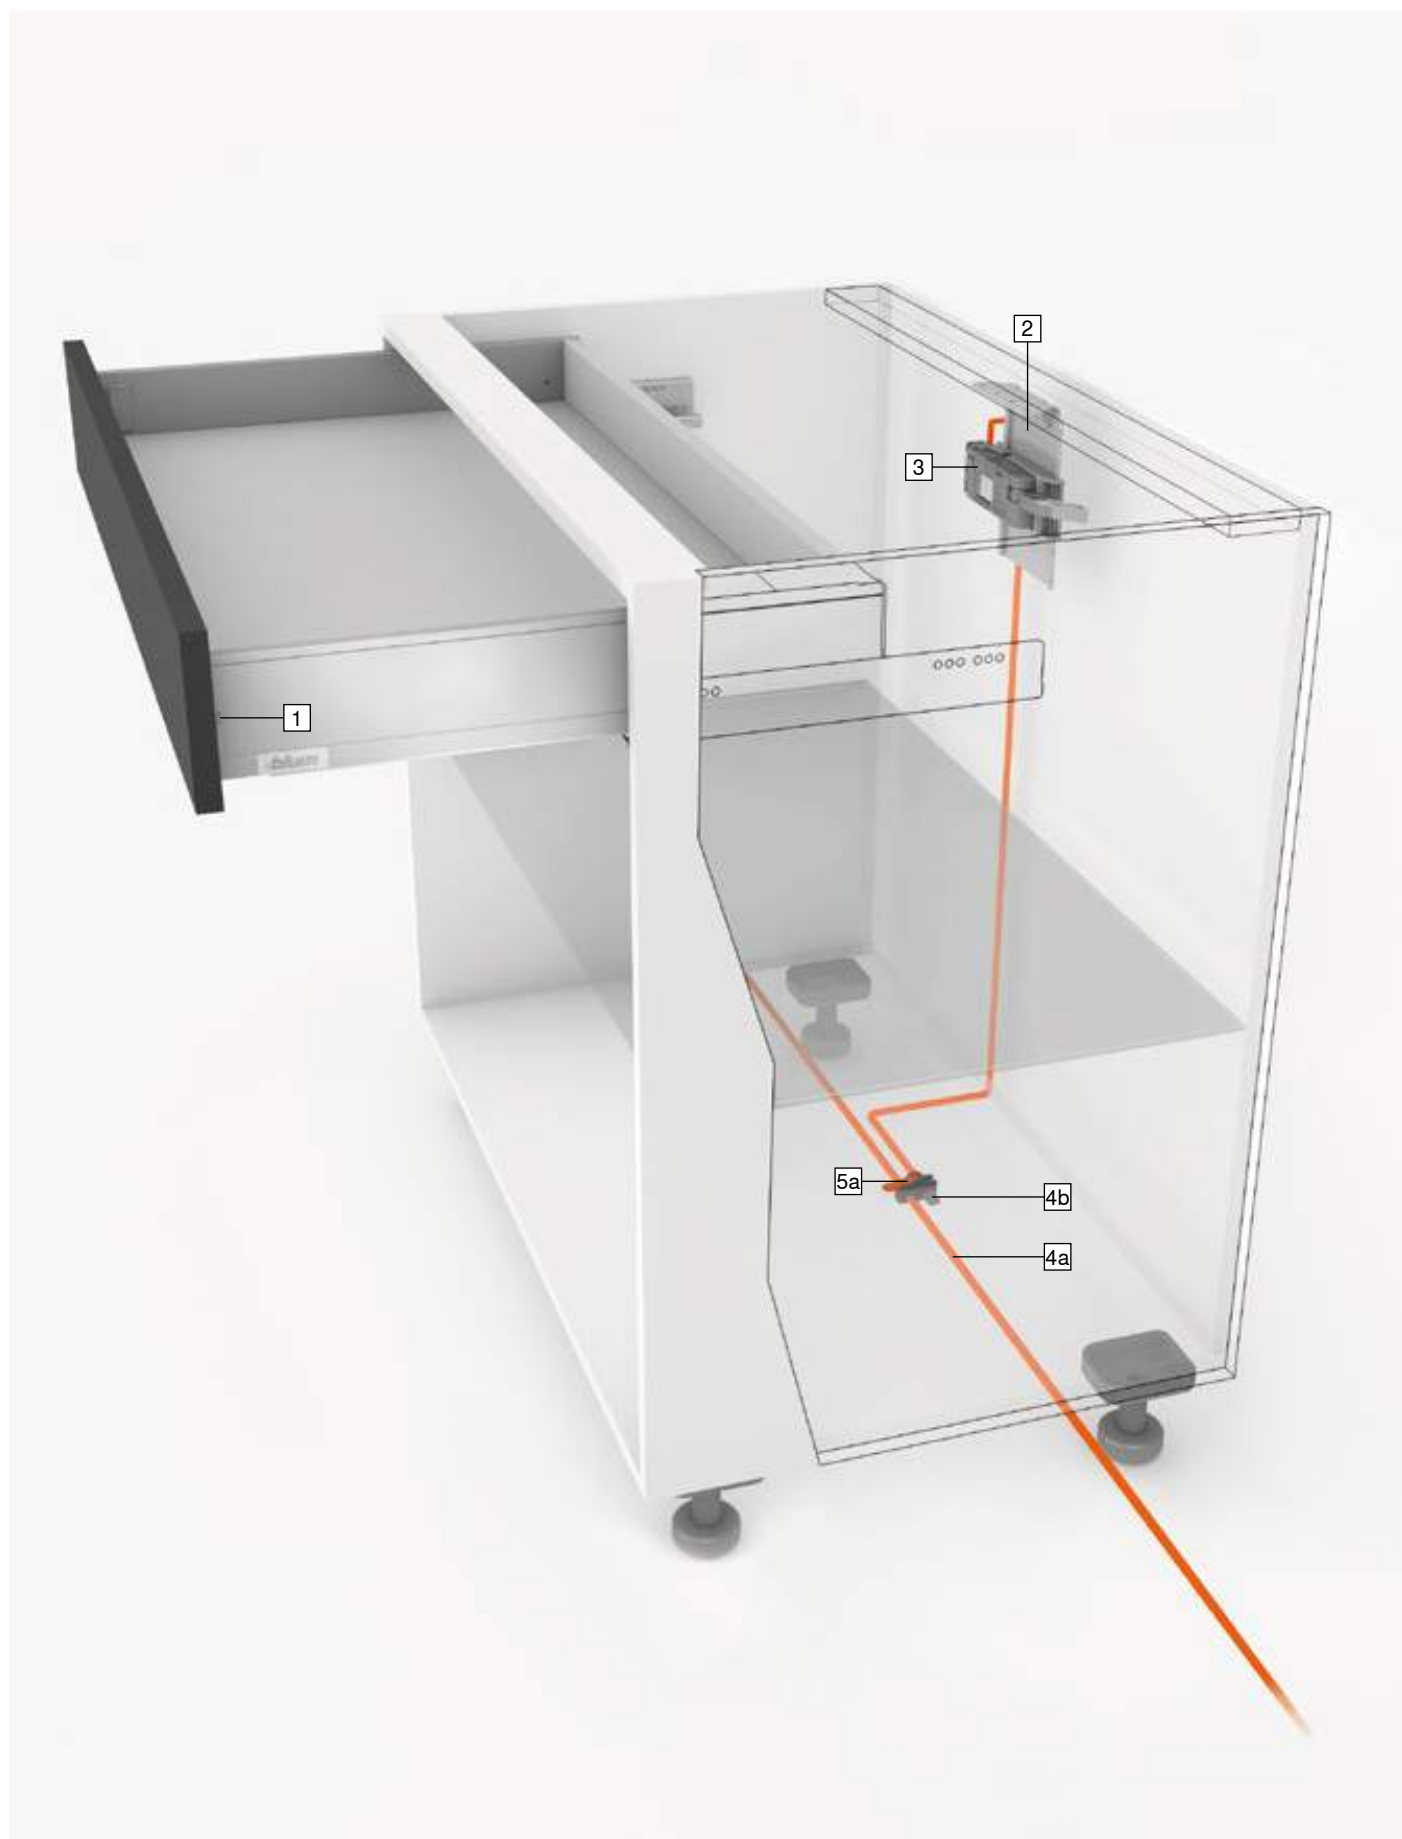

Korpus mit individuellem Auszugelement – Aufnahmewinkel oben


Produkt



Beschreibung


- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit Aufnahmewinkel oben
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Rasche Montage der vormontierten Teile


Verkabelung

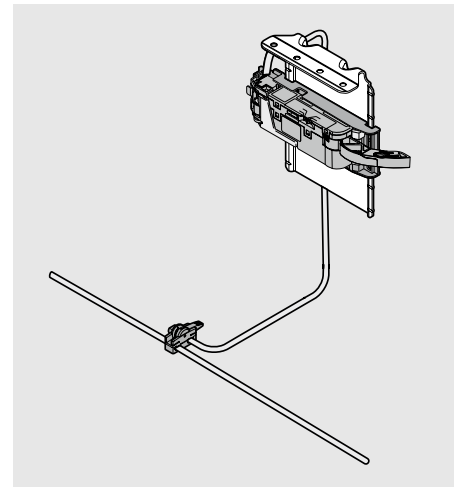


Bestellinformation


1	Blum-Distanzpuffer		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stk. verwenden			
Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stk. verwenden			
Bei LEGRABOX 70 kg-Korpusschiene 4 Stk. verwenden			

2	Aufnahmewinkel oben		
	Farbe	Material	
	R7037/ZN	Stahl	Z10D6252
Inkl. vormontiertem Adapter für Antriebseinheit			

3	Antriebseinheit		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10A3000.03
Inkl. Hebelverlängerung, vormontiert			

-	Hebelaufsatz		
	Farbe		
	S		Z10A3006
Stahlrückwand			
Ab Höhe M und einer lichten Korpusweite LW von 267–286 mm notwendig			


4	SERVO-DRIVE-Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
	Farbe	Länge (m)	
	S	8	Z10K800AE
Bestehend aus:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE-Verteilerkabel	
4b	5 x	Kabelendenschutz	
Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel			
Zum Ablängen			


5	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	Farbe	Material	
	S	Kunststoff	Z10V100E.01
Bestehend aus:			
5a	1 x	Verbindungsknoten	
4b	2 x	Kabelendenschutz	


Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
S	Schwarz
ZN	Verzinkt

Korpus mit individuellem Auszugelement – Aufnahmewinkel oben

Bestellinformation

-	SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung				
Ohne Netzkabel				
Sprachpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Sprachbezeichnungen gem. ISO-639				

-	Netzkabel			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Länge 2 m, inkl. Stecker				
¹ Ohne Stecker				

-	Netzteilhalterung		
	Korpusunterbodenmontage		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z10NG000
Inkl. Deckel			
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Alternative

-	Netzteilhalterung		
	Wandmontage		
	Farbe	Material	
	WGR	Kunststoff	Z10NG120
Für SERVO-DRIVE-Netzteil 24 W			

Zubehör


-	Kabelhalter		
	Farbe	Material	
	W	Kunststoff	Z10K0009
Z. B. zum Fixieren des SERVO-DRIVE-Verteilerkabel			

-	Front-/Bodenstabilisierung		
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z96.10E1

-	COMBOX-Set		
	Farbe	Material	
	S	Kunststoff	Z10ZC00A
Zur Vermeidung von Frontkollisionen beim Einsatz von SERVO-DRIVE in Ecksituationen			
Geeignet ab Antriebseinheit Z10A3000.02			
In Kombination mit Z10K300A verwendbar			
Inkl. aller Montage- und Verkabelungskomponenten			

Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau
S	Schwarz
W	Weiß
WGR	Weißgrau

Stehende Mülllösung

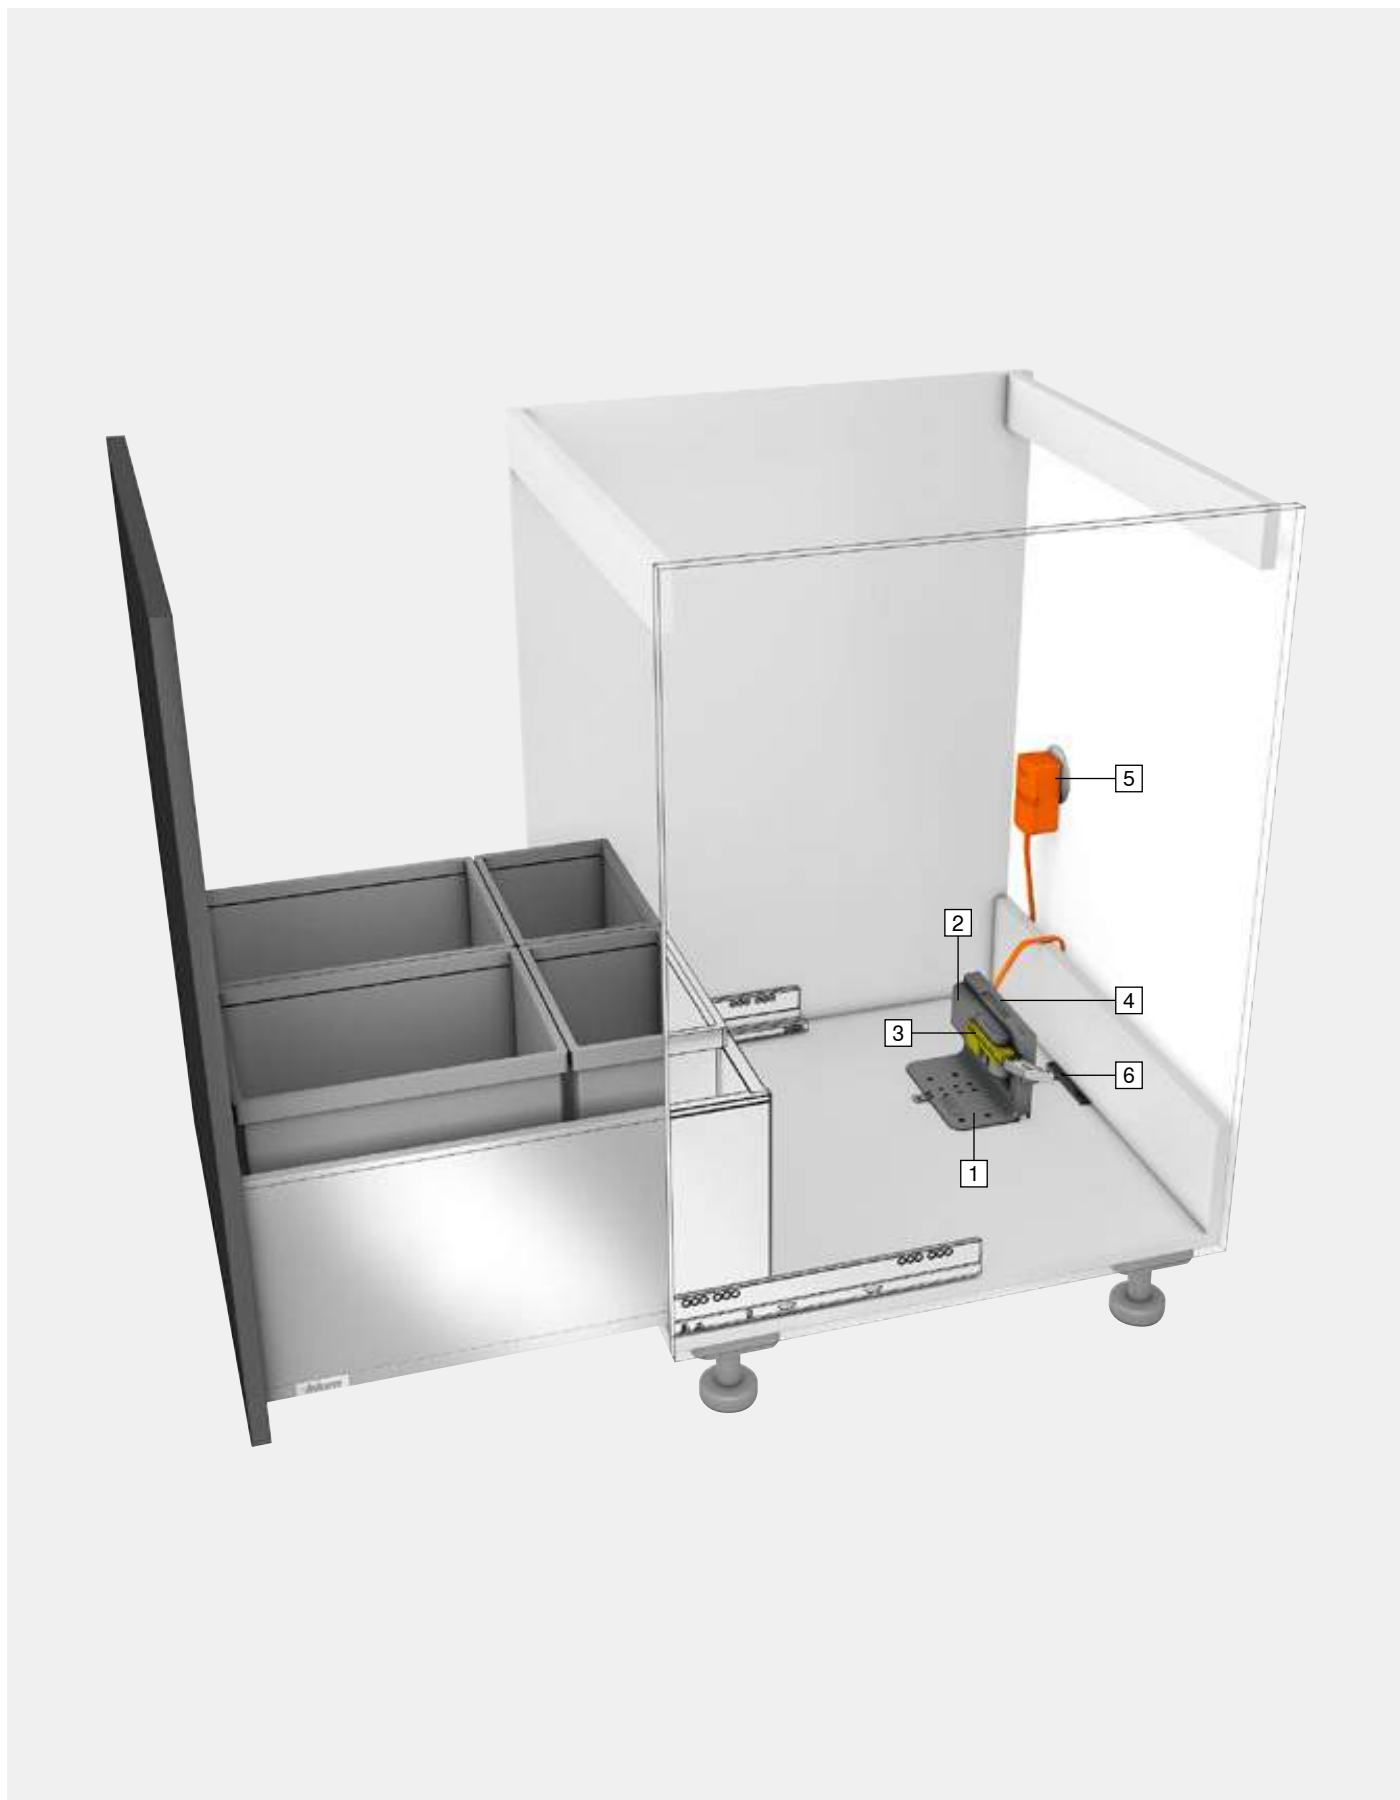

Stehende Mülllösung

SERVO-DRIVE uno




- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Geeignet für Einzelanwendungen
- Für stehende Mülllösungen
- Ideal auch zum Nachrüsten
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Einfache und rasche Montage der vormontierten Teile



Bestellinformation


SERVO-DRIVE uno Set




Netzadapter	Sprachpaket			Netzadapter	Sprachpaket	
E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA	
E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD	
E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG	
E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ	
E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD	
E	F	Z10NA30EF				

Netzadapter


E




B




K



U



H



Für eine detaillierte Marktliste siehe Blum Gesamtkatalog Kapitel Information.

Sprachpaket

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

☎ Weitere Kombinationen auf Anfrage

Set vormontiert


Bestehend aus:

-	2 x	Blum-Distanzpuffer
1	1 x	Aufnahmewinkel 1-fach
2	1 x	Antriebseinheit
3	1 x	Transportschutz
4	1 x	Tropfwasserschutz
5	1 x	SERVO-DRIVE-Steckernetzteil 12 W
6	1 x	Montagehilfe
-	7 x	Schrauben für Blum-Distanzpuffer und Aufnahmewinkel
-	1 x	Montageanleitung
-	1 x	Bedienungsanleitung


Stehende Mülllösung

Planung

Korpus

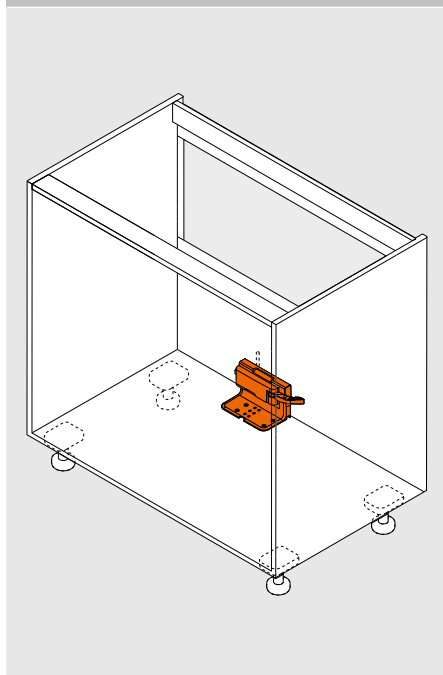


Position der Antriebseinheit



Boxsystem	Lichte Korpusweite LW (mm)	
	≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47

A Abstand Unterkante Korpuschiene bis Unterkante Antriebseinheit

Einbohrmaße – Korpusunterboden

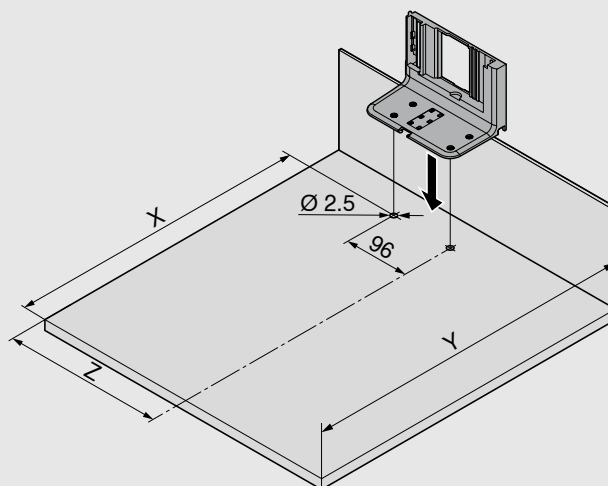

Rückwand	Lichte Korpusweite LW (mm)		
	≥ 387		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Holzrückwand	NL - 45	NL + 35	LW / 2
Stahlrückwand	NL - 62	NL + 18	LW / 2
NL	Nennlänge		
X	Bohrposition		
Y	Mindestplatzbedarf		
Z	Einrückmaß		

Informationen zu SERVO-DRIVE

Frontbearbeitung

Blum-Distanzpuffer

Der Blum-Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm

Bei Verwendung einer 70 kg LEGRABOX-Korpusschiene 4 Blum-Distanzpuffer montieren

Zur optimalen Auslösefunktion bei Fronthöhe FH > 300 mm Frontstabilisierung einsetzen

FA	Frontaufschlag
FH	Fronthöhe

Antriebseinheit

Hebelverlängerung

Hebelaufsatz

Platzbedarf und Sicherheitsabstand – Netzteilhalterung

Korpusunterbodenmontage

Wandmontage

Achtung

30 mm Sicherheitsabstand von der Unterkante (Korpusunterbodenmontage) bzw. der Vorderkante (Wandmontage) und den Seitenrändern des Netzteilhalters zu benachbarten Elementen einhalten! Luftzirkulation ermöglichen, sonst droht Überhitzung des SERVO-DRIVE-Netzteiles!

Montage, Einstellung und Demontage

Informationen zu Montage und Einstellung

www.blum.com/servodrive1

TIP-ON BLUMOTION





- Mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab Lichter Korpusweite LW 245 mm

Bestellinformation


1		TIP-ON BLUMOTION-Set			
		Angepasst auf Gewichts-bereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.			
NL (mm)	Einheit		Korpus-schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
270–300	S0	Weiß	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Lichtgrau	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Lichtgrau	40	² ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Staubgrau	40	² 15–40	T60L7540
450–650	L5	Schwarz	70	³ 35–70	T60L7570
Bestehend aus:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
		Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm			
¹	Empfohlene Gewichts-bereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpus-schiene kombinierbar				
³	Empfehlung: Nur mit 70 kg-Korpus-schiene kombinieren				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm		
2 TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle		
	Ausführung	Farbe
	Rund	Grau
T60.1125W		
In Kombination mit 1c 2 x T60.000D		
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 247 mm	

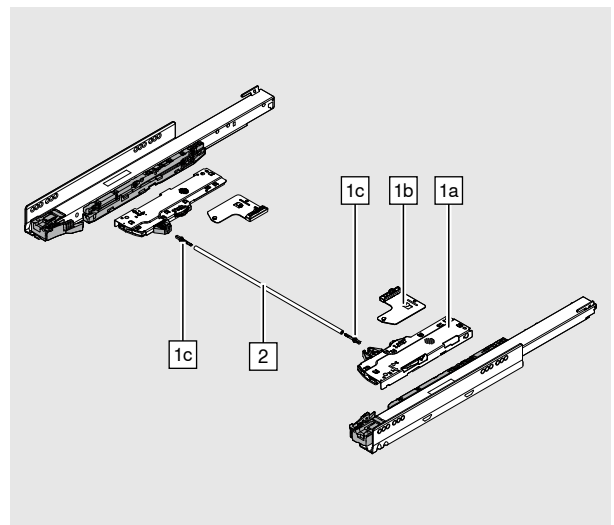


Lichte Korpusweite LW 245–293 mm		
	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung	
	Ausführung	Farbe
	Quadratisch	RAL 7035 Lichtgrau
T60.300D		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 221 mm	


Zubehör

1c TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter		
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
T60.000D		
Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm		

Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
65.5631		
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		

TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug

1		TIP-ON BLUMOTION-Set Spülenauszug			
		Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.			
NL (mm)	Einheit		Korpus-schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
350–600	L1	Lichtgrau	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Staubgrau	40 ²	15–40	T60L9540
Bestehend aus:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
		Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm			
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpuschiene kombinierbar				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

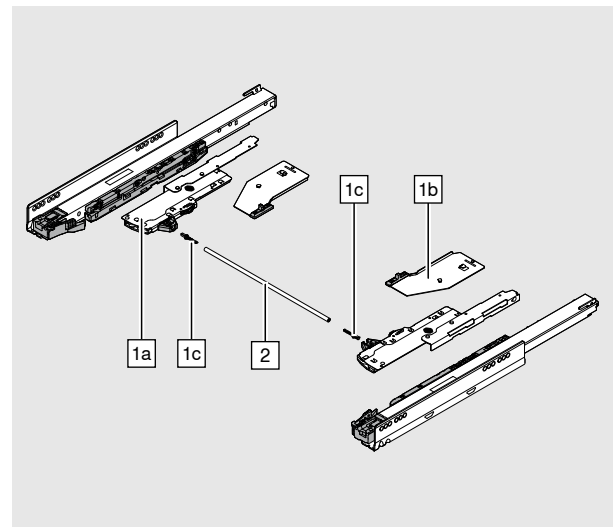


Zubehör

1c TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter		
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
		T60.000D
Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm		

- Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
		65.5631
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		


Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm			
2	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle		
	Ausführung	Farbe	T60.1125W
	Rund	Grau	
In Kombination mit 1c 2 x T60.000D			
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm			
Hinweis			
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.			
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 267 mm		

Planung

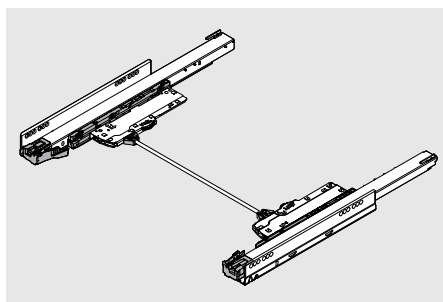


- TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX wird mit den Standard-Planungsmaßen von LEGRABOX realisiert
- Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten Höhe M dargestellt

Möbelkonstruktion

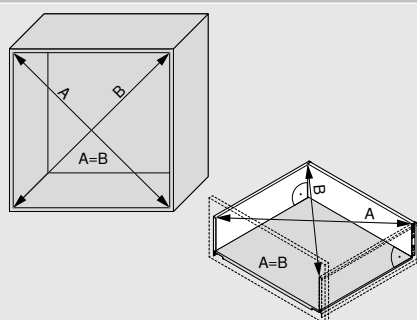


Für den Frontspalt von mindestens 2.5 mm ist eine exakte Fertigung notwendig, d.h. auf Einhaltung geplanter Maße und Winkelgenauigkeit achten.

Sockelfuß

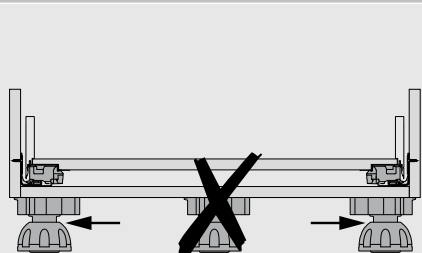



Frontbearbeitung





Bei TIP-ON BLUMOTION dürfen keine Puffer montiert werden!

Platzbedarf im Korpus

Schubkasten/Frontauszug



Innenschubkasten/Innenauszug



* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Mitnehmer-Set (Z17.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich

NL Nennlänge

Planung


Spülensauszug

Abstand Synchronisierungswelle zur Front

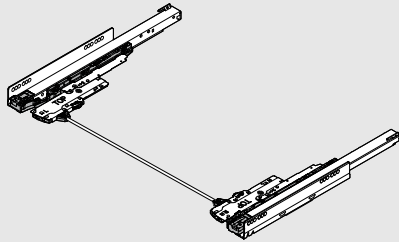


NL (mm)	X bei 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nennlänge

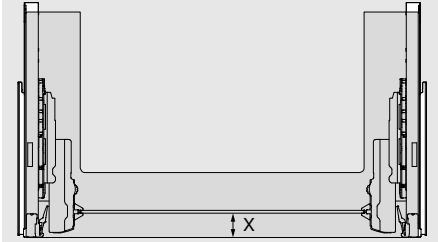

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug




Variante 1




Variante 2

Tiefenposition

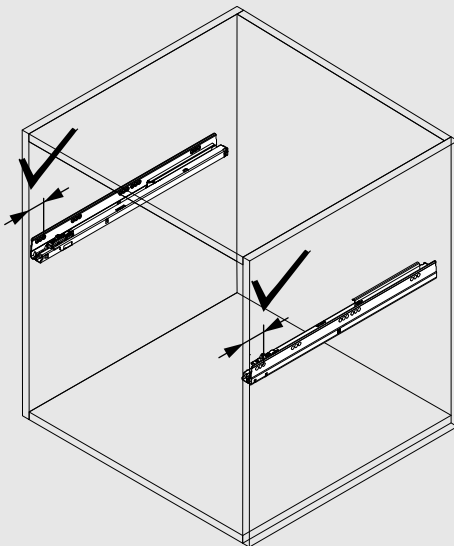

Genaue Tiefenposition beider Korpusschienen beachten.

Auslösebereich

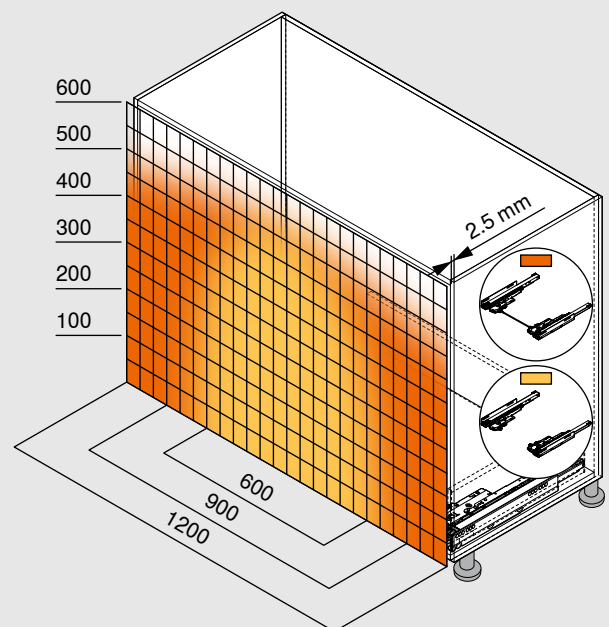

- Mit Synchronisierung
- Ohne Synchronisierung

Mindestfrontspalt (mm) 2.5

Mit Front-/Bodenstabilisierung

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Beispiel für 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, Höhe C, Nennlänge NL 500 mm




Informationen zu Montage
und Einstellung

www.blum.com/tipon-blumotion


TIP-ON



- Integrierte TIP-ON-Funktion für grifflose Fronten
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zur Vergrößerung des Auslösebereichs kann ab Korpusbreite KB ≥ 400 mm eine Synchronisierung eingesetzt werden (empfohlen ab Korpusbreite KB ≥ 600 mm)
- Synchronisierter Schwebelauf
- Komfortable werkzeuglose Tiefeneinstellung ohne Aushängen des Auszuges
- Frontspalt 3.5 mm

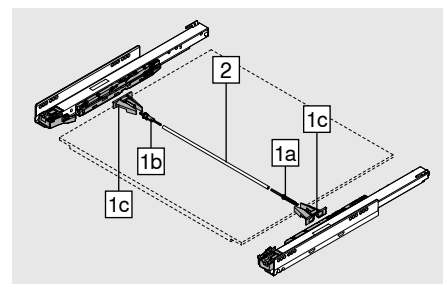

Bestellinformation

1		TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set	
		Ausführung	Rund
		Farbe	RAL 7037 Staubgrau
		T57.7400.01	
Bestehend aus:			
1a	1 x	Kupplung	
1b	1 x	Überlastkupplung	
1c	2 x	Aufnahme	

2	TIP-ON-Synchronisierungswelle		
	Ausführung	Rund	
	Material	Aluminium	
			ZST.1160W
Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm			
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 229 mm		

Platzbedarf im Korpus	
Schubkasten Frontauszug	Innenschubkasten Innenauszug
* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau	
** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung	
NL Nennlänge	

Schraubposition – Innenschubkasten Innenauszug	
Variante 1	Variante 2

Auslösebereich	
Empfohlener Frontspalt (mm)	3.5
Durch den Einsatz der Synchronisierung ist ein sicheres Öffnen auch bei breiten Fronten gewährleistet	
Dabei empfehlen wir zusätzlich die Verwendung der Front-/Bodenstabilisierung	



Informationen zu Montage und Einstellung

www.blum.com/tipon1

AMBIA-LINE



AMBIA-LINE

Ordnung in ihrer
schönsten Form

Material und Farbe

Stahldesign



Mehr Informationen
zu AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farben



Material und Farbe

Holzdesign



Mehr Informationen
zu AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farben



Besteckeinsatz

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Besteckeinsatz mit Softtouch-Oberfläche
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Besteckeinsatz					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Besteckeinsatz

Holzdesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Besteckeinsatz			
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M E02G/OG-M N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3
	500	300	ZC7S500BH3
	550	300	ZC7S550BH3
	600	300	ZC7S600BH3
	650	300	ZC7S650BH3

Schubkastenrahmen

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Schubkastenrahmen für Nennlänge ab 270 mm					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inkl. Magnet zur Anbindung an Zarge oder Stahlrückwand					

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand (optional)					
	Höhe	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Empfohlen ab Nennlänge 350 mm					

Schubkastenrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Schubkastenrahmen



Holzdesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Schubkastenrahmen für Nennlänge ab 270 mm					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Schubkastenrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Querteiler mit Federbügel					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Frontauszugsrahmen

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Gewürzhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 110 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Frontauszugrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand (optional)					
	Höhe	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Empfohlen ab Nennlänge 350 mm				

Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Frontauszugsrahmen

Holzdesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Gewürzhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 110 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Frontauszugsrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Höhe (mm)	Breite (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-Querreling

Stahldesign




- Praktisch für die Anwendung in der Küche
- Mit Querreling zum Ablängen
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt

Bestellinformation

Querreling zum Ablängen					
	Länge (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Aluminium	ZR7.1080U		
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW – 90 mm			

Querrelingaufnahme				
	Boxsysteme	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
2 x je Querreling bestellen				

Längsteiler					
	Länge (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
	84	ZC7U10F0			

Flaschenset

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Einbauhöhe 140 mm (Schubkastenrahmen mit Flaschenset)
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Flaschenset					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	ab 450	100	ZC7B0100S		
	ab 450	200	ZC7B0200S		
Nicht für Innenauszug geeignet.					

Schubkastenrahmen – schmal					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Schubkastenrahmen – breit					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-Küchenhelfer



Die formschönen AMBIA-LINE-Küchenhelfer vereinen hochwertiges Design mit durchdachter Funktion. Denn mit Messer-, Teller- und Gewürzhalter sowie Folienschneider für Frischhalte- und Aluminiumfolie zieht schöne Ordnung in die Küche ein. Und jeder Handgriff sitzt, denn Ihre Küchenutensilien sind übersichtlich im Auszug verstaut und damit schnell zur Hand.



Küchenhelfer

Montage, Einstellung und Demontage

www.blum.com/a540

Folienschneider




- Folienschneider für Frischhalte- und Aluminiumfolie
- Folienstab für faltenfreies Herausziehen der Frischhaltefolie
- Rutschsicherung durch flexible Bodenbefestigung
- Herausnehmbar
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Schubkastenrahmen mit Breite 200 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation

Ausführung

Mit Folie	ZC7C0000
Ohne Folie	ZC7C0001
Länge (mm)	409
Breite (mm)	187

Messerhalter




- Sichere Unterbringung von vier großen und fünf kleinen Messern
- Inkl. Griffauflage für lange Messer
- Rutschsicherung durch Bodenbefestigung
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Schubkastenrahmen mit Breite 200 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation

Bezeichnung

Messerhalter	ZC7M0200
Länge (mm)	409
Breite (mm)	187

Blum-Tellerhalter




- Sichere Unterbringung von bis zu 12 Tellern
- Stufenlos an Tellergröße anpassbar
- Herausnehmbar
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation

Bezeichnung

Blum-Tellerhalter	ZC7T0350
Tellerdurchmesser (mm)	186–322
Stapelhöhe der Teller (mm)	146
Gesamthöhe (mm)	170

Gewürzhalter



- Übersichtliche Unterbringung von Gewürzbehältern verschiedener Größe
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Frontauszugrahmen mit Breite 218 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation

Bezeichnung

Gewürzhalter	ZC7G0P01
Länge (mm)	356
Breite (mm)	205

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



Look for our
FSC™-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 717.676.4 · EP-390/2 DE-AL/08.22