


LEGRABOX

Sipariş bilgileri ve planlama

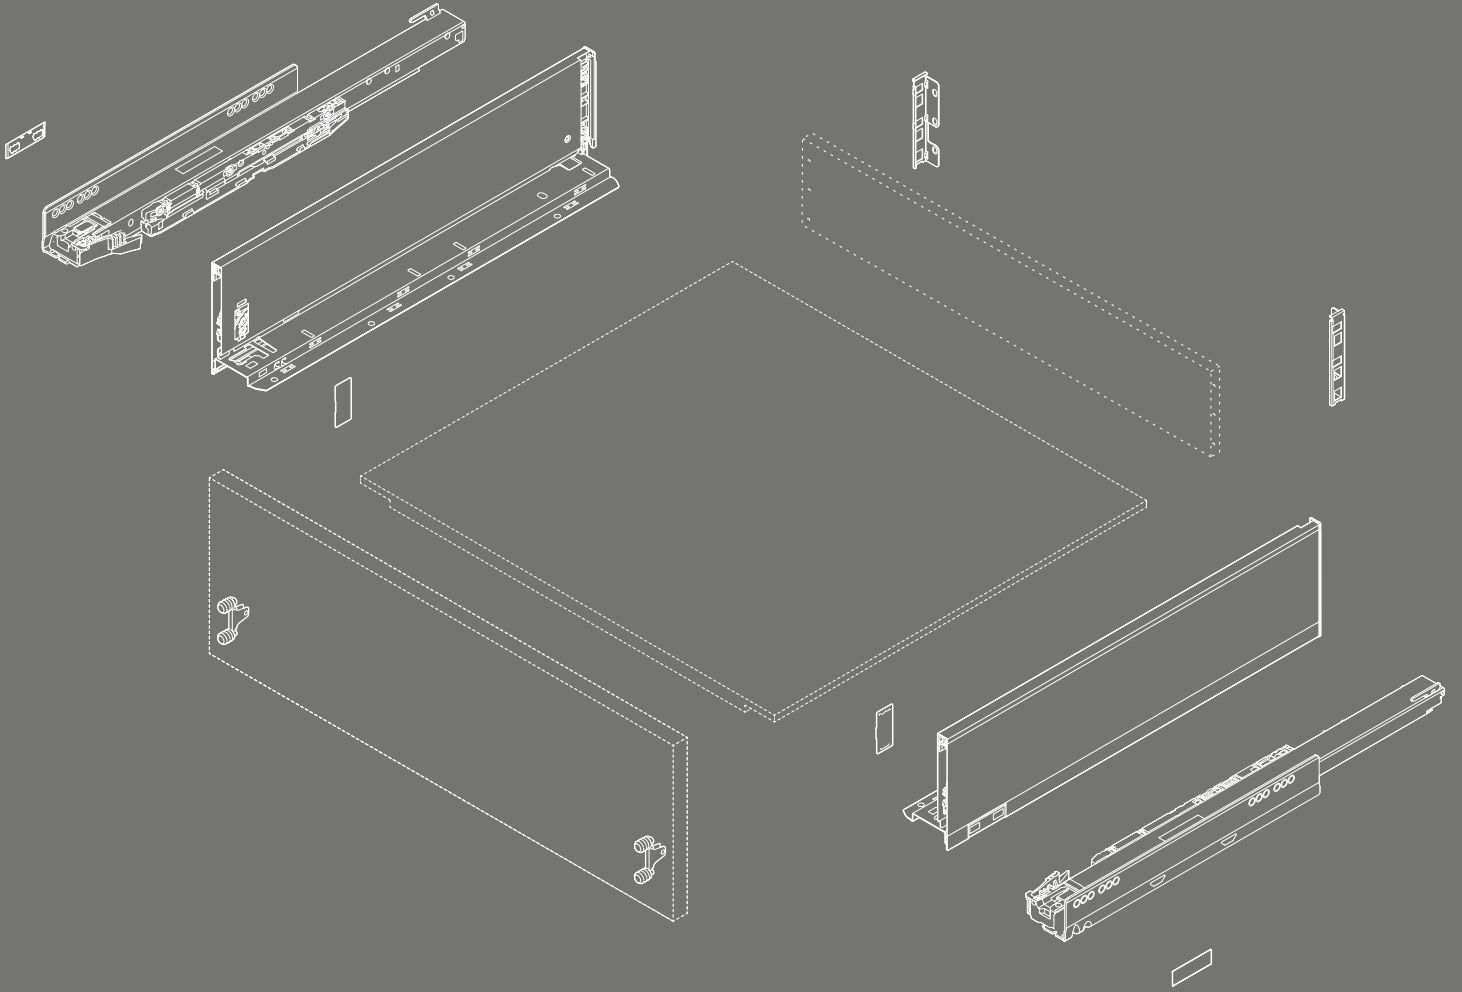



Yaratıcı fikirlerim mükemmel bir şekilde hayata geçiyor: myLEGRABOX

Yaşam alanını, tasarım alanına dönüştürün. Tasarımı sadece dış görünüm olarak değil, iç donanım olarak da düşünün. Yaratıcı fikirlerinizle kişisel mobilyalar oluştururken tüm dünyadaki yeni bakış açılarından inovatif mobilya fikirleri edinin. Size ilham veren ne olursa olsun, LEGRABOX, yaratıcı fikirlerinizi modern dekorasyon tasarımına aktarabilmeniz için neredeyse sonsuz olanaklar sunar. Ve tam da sizin istediğiniz gibi kişisel bir şekilde. Bizimle bir keşfe çıkın!



İçerik

- 4 Programa genel bakış
- 8 Çekmece – yükseklik N
- 12 Çekmece – yükseklik M
- 16 İç çekmece – yükseklik M
- 20 Çekmece – yükseklik K
- 24 İç çekmece - yükseklik K
- Yüksek önlü çekmece – yükseklik C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Derin iç çekmece – yükseklik C**
- 34 – Geçme elemanı ile ön parça
- 40 – Bordür ile ön parça
- 46 Eviye çekmecesini – yükseklik M
- Eviye çekmecesini – yükseklik C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Yüksek önlü çekmece – yükseklik F
- 64 Tasarım seçenekleri
- 74 Aksesuar
- 79 Gövde raylarının bağlantısı
- 80 Montaj yardımcıları
- 82 SERVO-DRIVE
- 114 TIP-ON BLUMOTION
- 118 TIP-ON
- 119 AMBIA-LINE

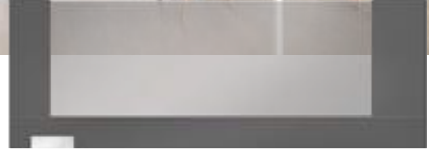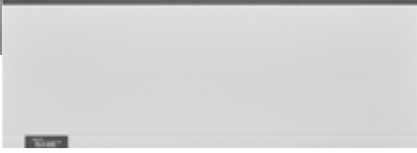

İstekleriniz kadar özel

LEGRABOX sizin için ne kadar özel olabilir? 3 tasarım seçeneğine sahipsiniz: LEGRABOX pure ve LEGRABOX free size, standart renkler ve son derece kaliteli parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik varyasyonu arasından seçim yapma imkanı sunar. LEGRABOX special edition ile bir adım daha ileri gidin. Renkleri uyumlu koleksiyon, yeni mat karbon siyahı rengini temel alan olağan dışı bir çekmece yanağı görünümü sunar. Tasarım özgürlüğünün tepe noktası, LEGRABOX individual'dır. Renk ve malzeme karışımından baskıya, ayrıca lazer gravür baskıya veya kabartmaya kadar çekmece yanağında her şey mümkün. Yaratıcılığınızı kısıtlayan sınırlar artık kalkıyor. Seçenekler, çerçeve özelliklerine göre farklılık gösterir. Blum, kişisel tasarımların uygulanabilirliğini önceden kontrol eder.



Nelerden ilham alırsınız?
Kendi tasarımınızı oluşturun
ve tasarım seçicimizi
kullanarak LEGRABOX'u
myLEGRABOX'a dönüştürün.
www.blum.com/lbxselector

Servislerimize genel bakış

Servislerimiz, üretim sürecinizin her aşamasında, planlamadan tasarıma ve imalata kadar sizi destekler. LEGRABOX ile tasarladığınız projeleriniz için uygulamaya yardımcı kendini kanıtlamış servislerimizi siz de kullanın.



Taslak oluşturma, planlama ve teklif hazırlama

LEGRABOX projelerinizi, kolayca online yapılandırın ve kaydedin. Ürün ve gövde konfigüratörlerimiz ile kontrol edilmiş ve tam ürün parça listeleri elde edin. myLEGRABOX ile kişisel fikirlerinizi tasarlariken tasarım seçiciden faydalanın.



Konstrüksiyon

Mobilyaları ve uygun LEGRABOX aksesuarlarını yapılandırırken ürün ve gövde konfigüratörlerimiz size yardımcı olur. Ayrıca, CAD/CAM veri servisimizden, konstrüksiyonlarınız için genel kullanılan formatlarda LEGRABOX ile ilgili veriler elde edersiniz.




Sipariş

Ürün ve gövde konfigüratörlerindeki ürün parça listelerinizi, doğrudan seçtiğiniz satıcının online mağazasına kolayca aktarabilirsiniz. Farklı proje ve sipariş listelerini "projelerim" ve "sipariş listelerim" alanlarında son derece konforlu yönetebilir ve böylece LEGRABOX konfigürasyonlarınızı rahat sipariş edebilirsiniz.



Üretim

Konfigüratörlerimizi ve uygun montaj yardımcılarımızı kullanarak üretim sürecinizi hızlandırın. Planlama sonuçlarınızı, BXF arayüzü ile EASYSTICK'li MINIPRESS'e kolayca aktarın.



Blum E-SERVICES hakkında daha fazla bilgi edinin:
www.blum.com/e-services

Programa genel bakış

Yaşam stili ne kadar çeşitliyse LEGRABOX da o kadar çeşitlidir. Çekmeceler, iç çekmeceler, yüksek önlü çekmeceler ve derin iç çekmeceler farklı renk, yükseklik, nominal uzunluk ve taşıma kapasitesi ile gerçekleştirilebilir.

Bilgi Kutusu

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition ve LEGRABOX individual
- Çok çeşitli kişiselleştirme imkanı
- Çelik ve paslanmaz çelik çekmece yanakları
- Hem içten hem dıştan düz
- 12.8 mm incelikte çekmece yanağı
- Senkron kesintisiz hareket
- Aletsiz çekmece önü montajı
- Marka elemanı, LEGRABOX'un tüm tasarım seçeneklerinde kişiselleştirmeyi mümkün kılar.


Çekmece yanağı yükseklikleri

Çekmece			Yüksek önlü çekmece		
					
Yükseklik N 66.5 mm	Yükseklik M 90.5 mm	Yükseklik K 128.5 mm	Yükseklik C 177 mm	Yükseklik C 177 mm	Yükseklik F 241 mm
İç çekmece			Derin iç çekmece		
					
Yükseklik M 90.5 mm	Yükseklik K 128.5 mm	Yükseklik C 177 mm	Yükseklik C 177 mm	Yükseklik C 177 mm	Yükseklik C 177 mm
Eviye çekmecesini					
					
Yükseklik M 90.5 mm	Yükseklik C 177 mm	Yükseklik C 177 mm	Yükseklik C 177 mm		

Renklere genel bakış

LEGRABOX'un kapsamlı programı, farklı renk ve malzemede uygun seçim yapma imkanı sunar.

Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik veya şık mat kaplama çelik, özel bir görünüm yaratır.

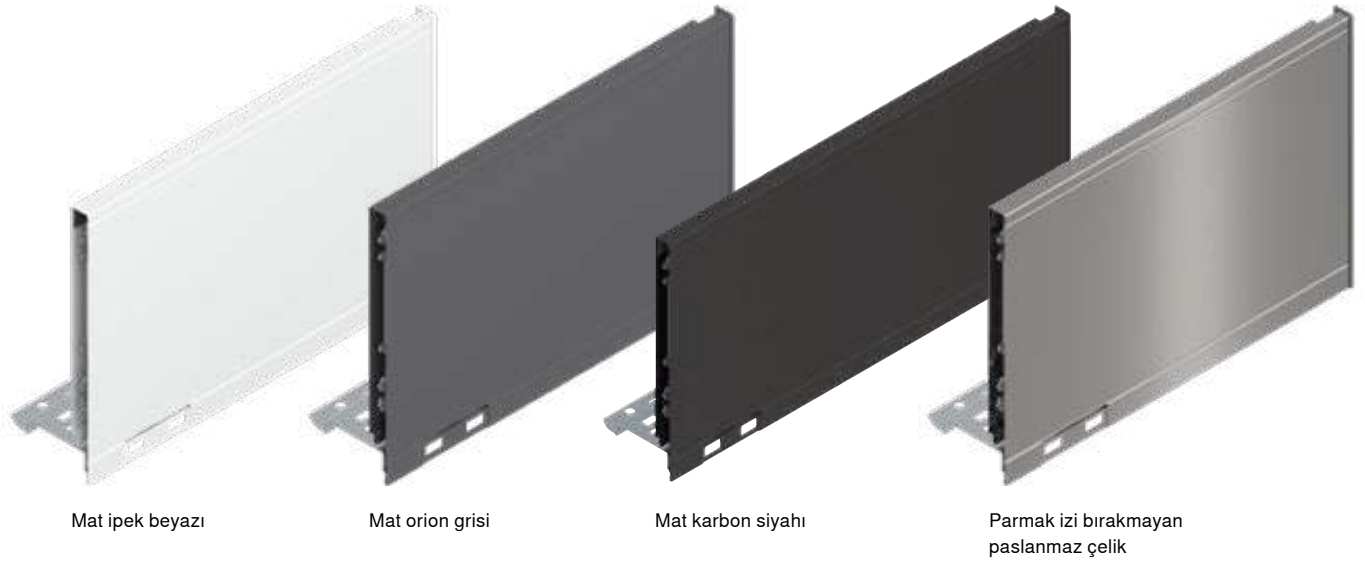

Öneri – parçaların renk kombinasyonu

Tanım	Renkler			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Çekmece yanağı seti	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Çekmece yanağı seti, dış	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Çekmece yanağı seti, iç	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ	SW-M	OG-M	CS-M	NI
L-formunda çelik arkalık, sol/sağ	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Ön parça seti	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ön parça, yivsiz	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Ön parça, yivli	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Klapa bağlantısı seti	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Enine bordür	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Eviye dolabı

Renkler


SW-M	Mat ipek beyazı	IN-G	Inmold mat paslanmaz çelik
OG-M	Mat orion grisi	GO-G	Mat altın
CS-M	Mat karbon siyahı	KU-G	Mat bakır
INGL	Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik	NI	Nikelajlı
		ELEO	Eloksal paslanmaz çelik görünümü

Çekmece – yükseklik N



- LEGRABOX pure ve LEGRABOX free için uygun
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 2 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

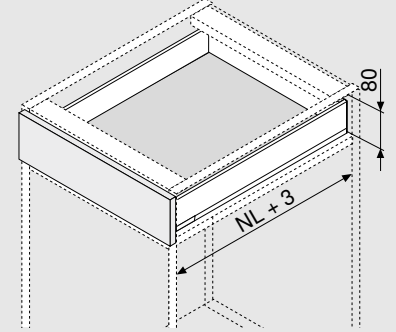

NL Nominal uzunluk

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ			
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

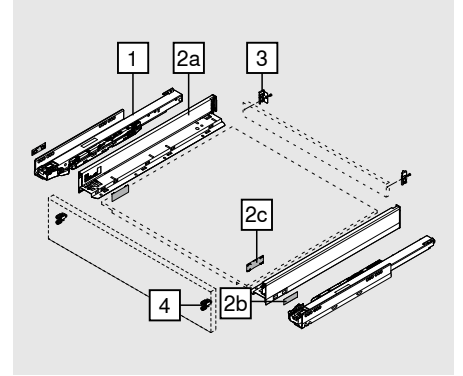

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		66.5				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770N4002S			
	450			770N4502S			770N4502I
	500			770N5002S			770N5002I
	550			770N5502S			

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	N	ZB7N000S			

Sipariş bilgileri

4	Ön bağlantı elemanı			
	Bağlantı şekli			
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2	
	Vidalı	2 x	ZF7N7002	
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74				

Aksesuar


-	Sunta vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	3.5	15	Kapak bağlantısı için	609.1500
	3.5	17	Kapak bağlantısı için	609.1700
Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz				

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500
Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz				

-	Sistem vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için	661.1450.HG


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı



* Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm


Vidalı montaj için kapak montaj ölçüleri



FA Kapak binisi

* Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm


EXPANDO/EXPANDO T için kapak delme ölçüleri



* Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm


** EXPANDO T için minimum 6 mm

Arkalık montaj ölçüleri




Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

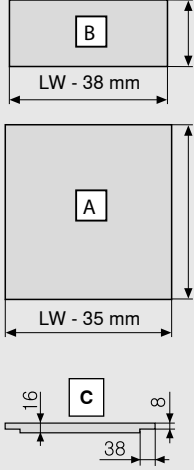


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	39
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Delme ölçüleri

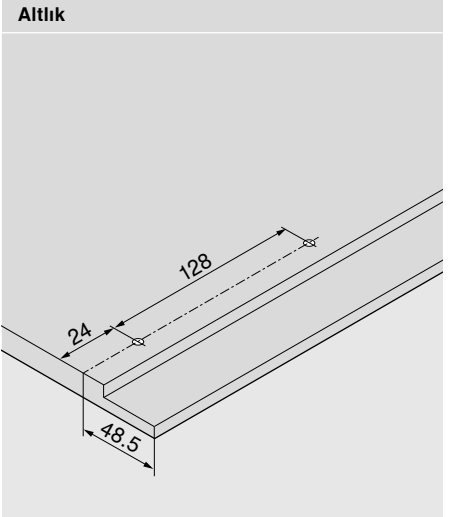


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

400 | 450 | 500

550

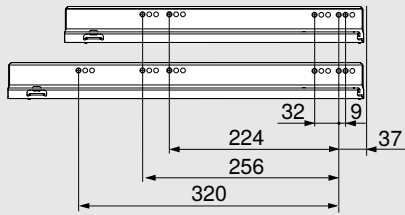


Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Çekmece – yükseklik M



- LEGRABOX pure ve LEGRABOX free için uygun
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

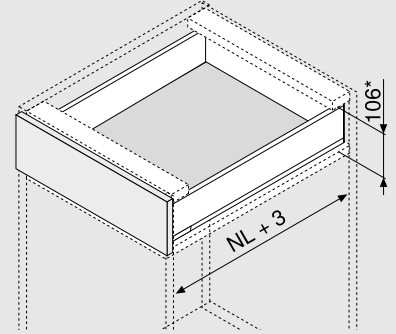



NL Nominal uzunluk

* 2 mm eğim ayarı dahil

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

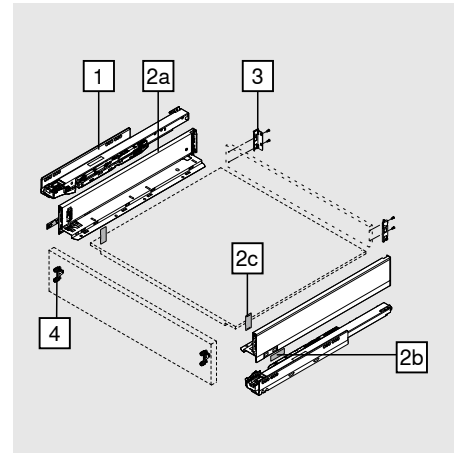


2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		90.5				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S			770M2702I
	300			770M3002S			770M3002I
	350			770M3502S			770M3502I
	400			770M4002S			770M4002I
	450			770M4502S			770M4502I
	500			770M5002S			770M5002I
	550			770M5502S			770M5502I
	600			770M6002S			770M6002I
	650			770M6502S			770M6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Sipariş bilgileri

	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	M	ZB7M000S			

	Ön bağlantı elemanı					
	Bağlantı şekli					
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2	
	Vidalı			2 x	ZF7M7002	

İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74

Aksesuar

-	Sunta vidası				
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)			
	3.5	15	Kapak bağlantısı için	609.1500	
	3.5	17	Kapak bağlantısı için	609.1700	

Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz


-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)				
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)			
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500	

Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz

-	Sistem vidası				
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)			
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için	661.1450.HG	


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

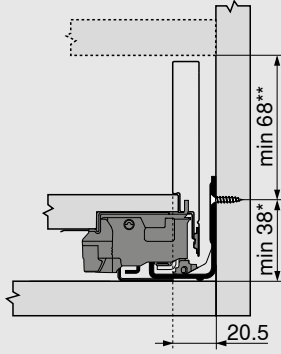


*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	2 mm eğim ayarı dahil

Vidalı montaj için kapak montaj ölçüleri




FA	Kapak binisi
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm

EXPANDO/EXPANDO T için kapak delme ölçüleri




*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	EXPANDO T için minimum 6 mm

Arkalık montaj ölçüleri




Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

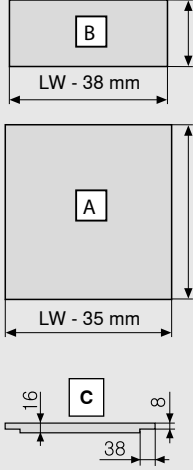


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	63
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Delme ölçüleri

Altlık

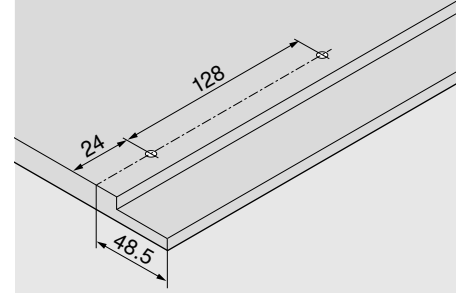


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

270
300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

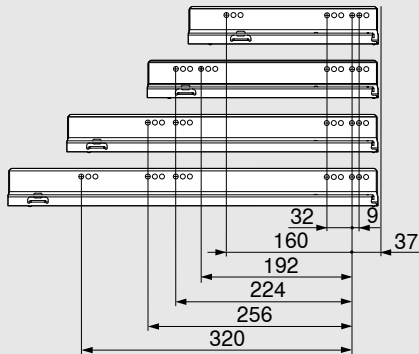


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 753 – 70 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

450
500 | 550 | 600
650

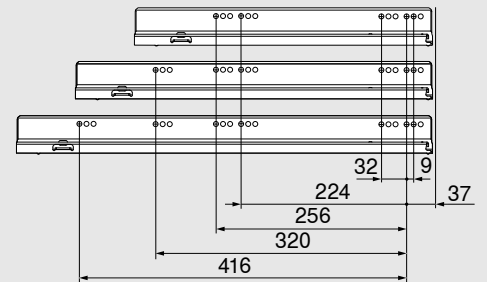

Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm


Kapalı ön parça

İç çekmece – yükseklik M



- Ön parça ile kapalı iç çekmece
- LEGRABOX pure ve LEGRABOX free için uygun
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

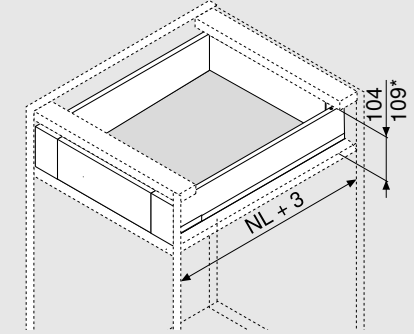



NL Nominal uzunluk

* Klapa bağlantısı seti ile iç çekmece

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

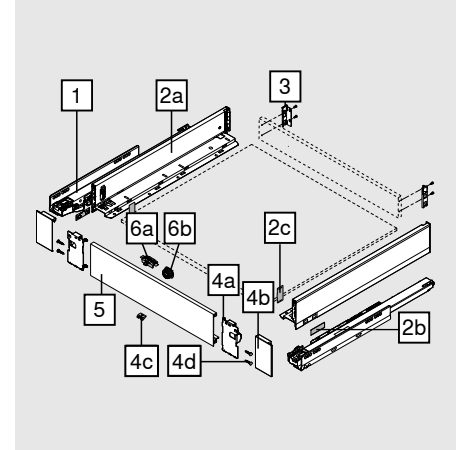

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		90.5				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S			770M2702I
	300			770M3002S			770M3002I
	350			770M3502S			770M3502I
	400			770M4002S			770M4002I
	450			770M4502S			770M4502I
	500			770M5002S			770M5002I
	550			770M5502S			770M5502I
	600			770M6002S			770M6002I
	650			770M6502S			770M6502I


İçindekiler:


2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Kapalı ön parça

Sipariş bilgileri

	3 Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	M	ZB7M000S			

	4 Ön parça seti					
	Malzeme		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Çelik		ZI7.0MS0			
	Paslanmaz çelik					ZI7.0MI0

İçindekiler:

4a	1 x	Kapak tutucu sol/sağ
4b	1 x	Koruma kapağı, dış - sol/sağ
4c	1 x	Bağlantı parçası
4d	4 x	Vidalar

5	Ön parça, yivsiz				
	Uzunluk (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Gövde genişliği KB 1200 mm'ye uygun					
Kesim:		Gövde iç genişliği LW - 126 mm			

Aksesuar

	6 Klapa seti (opsiyonel)*					
	Malzeme		SW-M	OG-M	CS-M**	
	Plastik		ZI7.0M07			

Klapa bağlantısı, ön parçaya monte edilmelidir

* Klapa bağlantısı seti (ZI7.0M07), TIP-ON BLUMOTION ile kombinasyonda kullanılmaz

** INGL için de CS-M

İçindekiler:

6a	1 x	Klapa bağlantısı
6b	1 x	Klapa mahfazası (RAL 7037 toz gri)


-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkallığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500
	Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz			

	- Sistem vidası					
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)				
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için			661.1450.HG

Kapalı ön parça


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

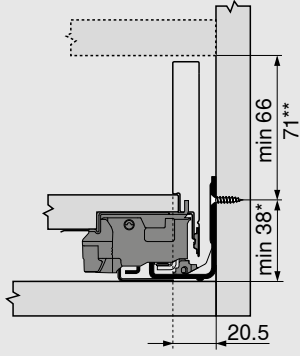


- * Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
- ** Klapa bağlantısı seti ile iç çekmece 71 mm yükseklikten itibaren uygulanabilir

Arkalık montaj ölçüleri




Ünite karşılık kasası için çekmece önü delme ölçüleri




Kapalı ön parça

Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

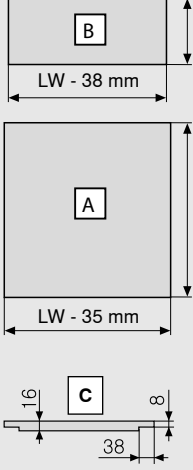


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	63
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Delme ölçüleri

Altlık

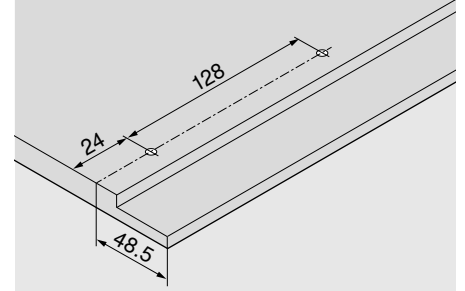


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

270
300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

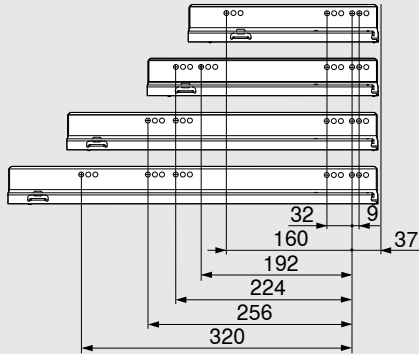


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 753 – 70 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

450
500 | 550 | 600
650

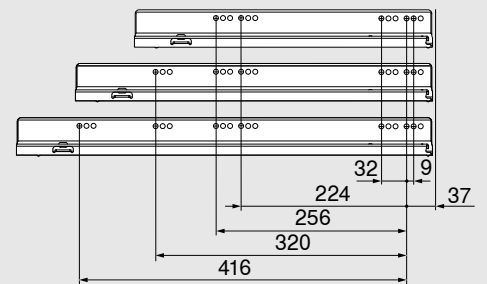


Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Çekmece – yükseklik K



- LEGRABOX pure ve LEGRABOX free için uygun
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı

Yer ihtiyacı

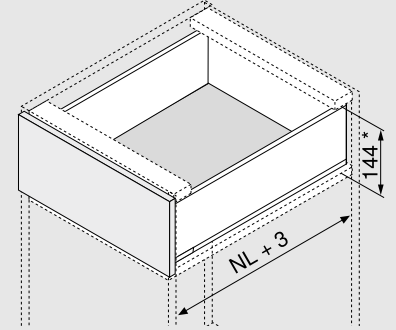


NL Nominal uzunluk

* 2 mm eğim ayarı dahil

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

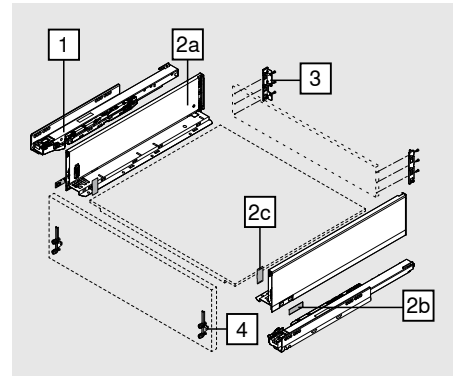

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		128.5				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	K	ZB7K000S			

Sipariş bilgileri

4	Ön bağlantı elemanı			
	Bağlantı şekli			
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2	
	Vidalı	2 x	ZF7K7002	
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74				

Aksesuar


-	Sunta vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	3.5	15	Kapak bağlantısı için	609.1500
	3.5	17	Kapak bağlantısı için	609.1700
Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz				

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500
Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz				

-	Sistem vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için	661.1450.HG


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

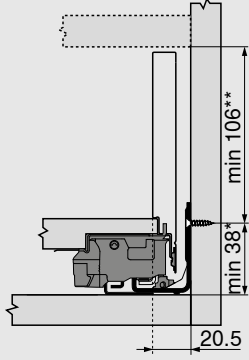


*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	2 mm eğim ayarı dahil

Vidalı montaj için kapak montaj ölçüleri




FA	Kapak binisi
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm

EXPANDO/EXPANDO T için kapak delme ölçüleri




*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	EXPANDO T için minimum 6 mm

Arkalık montaj ölçüleri

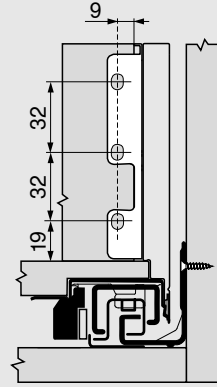


Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

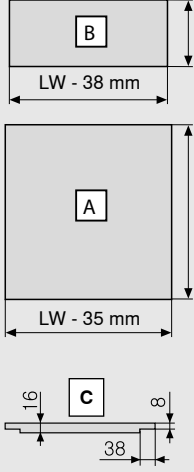


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	101
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Delme ölçüleri

Altlık

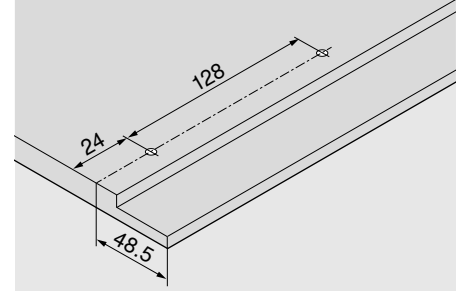

Delik mesafesi – gövde rayları


Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600

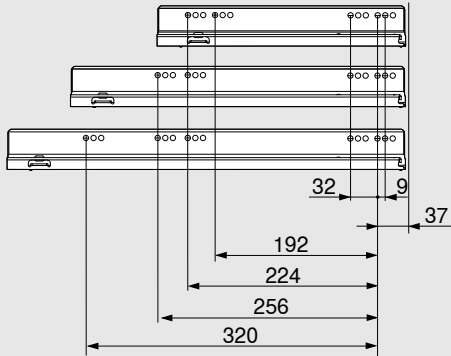


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 753 – 70 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

450

500 | 550 | 600

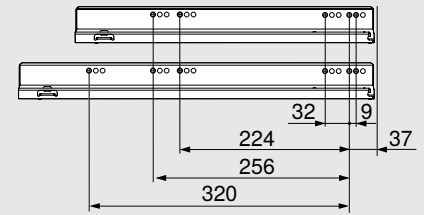

Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm


Yarı kapalı ön parça

İç çekmece - yükseklik K



- Alçak ön parça ile kapalı iç çekmece
- LEGRABOX pure ve LEGRABOX free için uygun
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

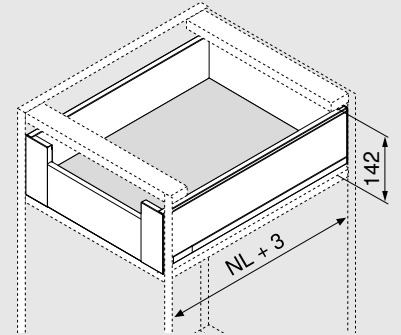


NL Nominal uzunluk

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

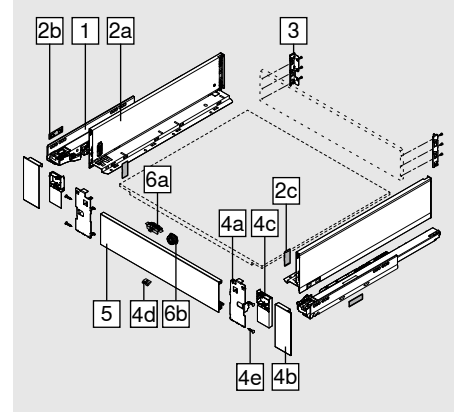

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		128.5				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Yarı kapalı ön parça

Sipariş bilgileri

3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	K	ZB7K000S			

4	Ön parça seti					
	Malzeme	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Çelik	Z17.0KS0				
	Paslanmaz çelik					Z17.0KI0

İçindekiler:

4a	1 x	Kapak tutucu sol/sağ
4b	1 x	Koruma kapağı, dış - sol/sağ
4c	1 x	Koruma kapağı, iç - sol/sağ
4d	1 x	Bağlantı parçası
4e	4 x	Vidalar

5	Ön parça, yivsiz				
	Uzunluk (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Gövde genişliği KB 1200 mm'ye uygun					
Kesim:		Gövde iç genişliği LW - 126 mm			

Aksesuar

6	Klapa seti (opsiyonel)*			
	Malzeme	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastik	Z17.0M07		

Klapa bağlantısı, ön parçaya monte edilmelidir

* Klapa bağlantısı seti (Z17.0M07), TIP-ON BLUMOTION ile kombinasyonda kullanılmaz

** INGL için de CS-M

İçindekiler:

6a	1 x	Klapa bağlantısı
6b	1 x	Klapa mahfazası (RAL 7037 toz gri)

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)					
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)				
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için			
					61D.1500	


Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz

-	Sistem vidası					
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)				
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için			
				661.1450.HG		

Yarı kapalı ön parça


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

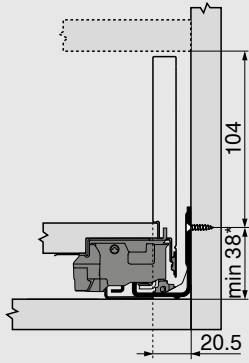


* Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm

Arkalık montaj ölçüleri

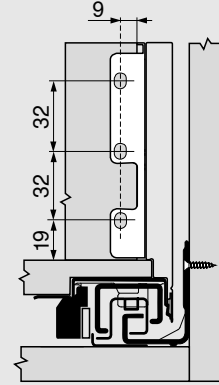


Ünite karşılık kasası için çekmece önü delme ölçüleri




Yarı kapalı ön parça

Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

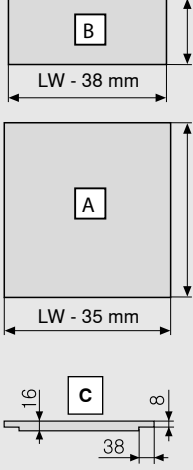


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	101
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Delme ölçüleri

Altlık

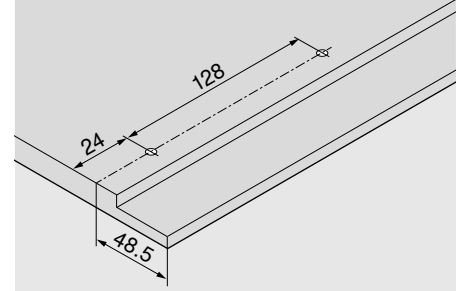

Delik mesafesi – gövde rayları


Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600

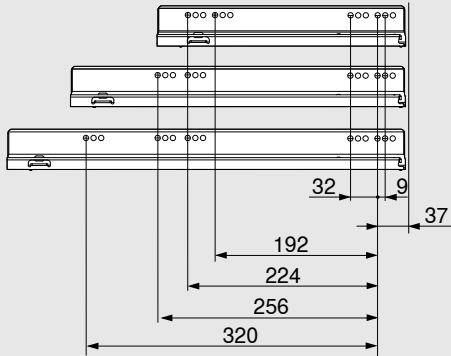


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 753 – 70 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

450

500 | 550 | 600

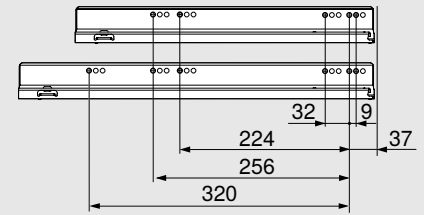


Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Yüksek önlü çekmece – yükseklik C



- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

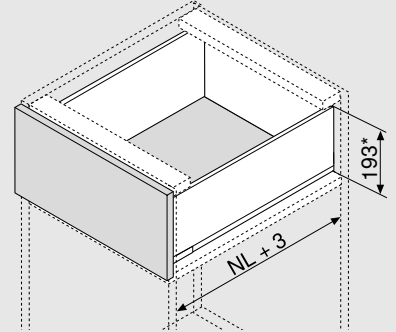



NL Nominal uzunluk

* 2 mm eğim ayarı dahil

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

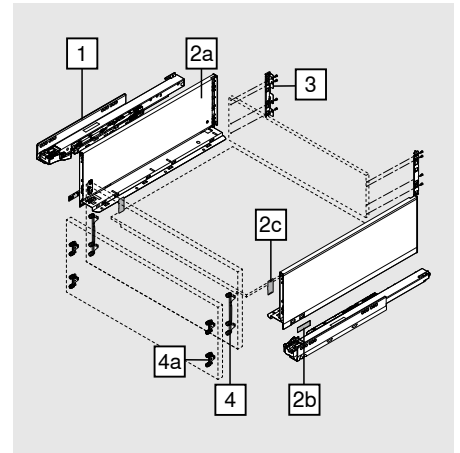

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		177				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Sipariş bilgileri

3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	C	ZB7C000S			

4	Ön bağlantı elemanı					
	Bağlantı şekli					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Vidalı			2 x	ZF7C7002	

İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74

4 için alternatif

4a	Ön bağlantı elemanı					
	Bağlantı şekli					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Vidalı			4 x	ZF7M7002	

İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74

Akseuar

-	Sunta vidası				
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)			
	3.5	15	Kapak bağlantısı için		
	3.5	17	Kapak bağlantısı için		

Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)				
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)			
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için		

Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz


-	Sistem vidası				
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)			
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için		

Yüksek önlü çekmece – yükseklik C



- Büyük yan geçme elemanı
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı

Yer ihtiyacı

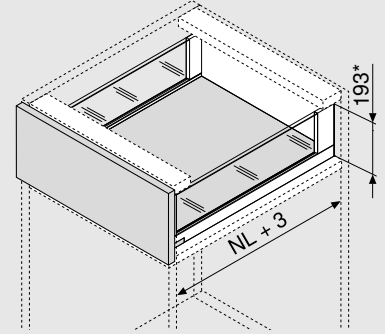



NL Nominal uzunluk

* 2 mm eğim ayarı dahil

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

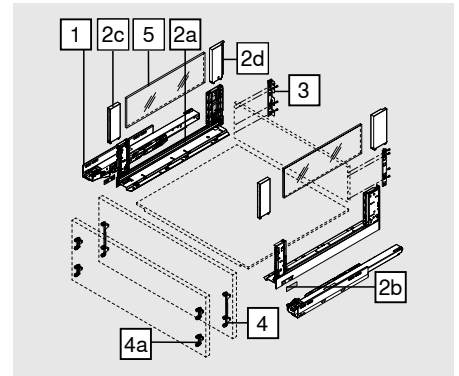

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		177				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S			780C3502I
	400			780C4002S			780C4002I
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	BOXCOVER, ön
2d	1 x	BOXCOVER, arka - sol/sağ

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64


3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	C	ZB7C000S			

Sipariş bilgileri

4	Ön bağlantı elemanı			
	Bağlantı şekli			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Vidalı	2 x	ZF7C7002	
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74				

4 için alternatif

4a	Ön bağlantı elemanı			
	Bağlantı şekli			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Vidalı	4 x	ZF7M7002	
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74				

5	Geçme elemanı, cam (yan)			
	Nominal uzunluk NL (mm)	Malzeme	Renk	
		Cam	Saydam	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
İçindekiler:				
5	2 x	Cam geçme elemanı		
Diğer nominal uzunluklar (NL) için, bir sonraki daha uzun geçme elemanını uygun şekilde kısaltın				
Kısaltma ölçüsü için bakın: Sayfa 33				

Aksesuar

-	Geçme elemanı (yan) nakliye güvenliği		
	Malzeme	Renk	
	Plastik	Sarı	780C0009
Monte edilmiş geçme elemanı (yan) ile nakliye için			


-	Sunta vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	3.5	15	Kapak bağlantısı için	609.1500
	3.5	17	Kapak bağlantısı için	609.1700
Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz				

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500
Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz				

-	Sistem vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için	661.1450.HG


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

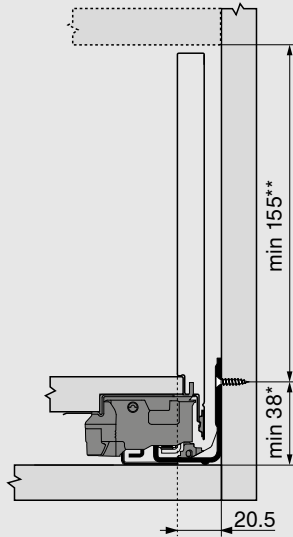


*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	2 mm eğim ayarı dahil

Vidalı montaj için kapak montaj ölçüleri

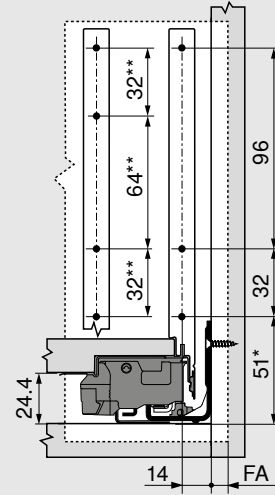


FA	Kapak binisi
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	Alternatif 4a

EXPANDO/EXPANDO T için kapak delme ölçüleri

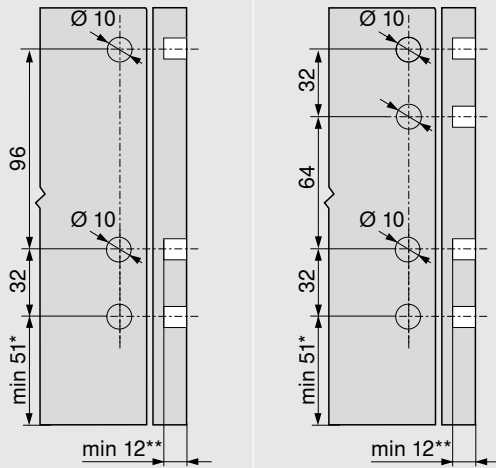


4	4a
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	EXPANDO T için minimum 6 mm

Arkalık montaj ölçüleri

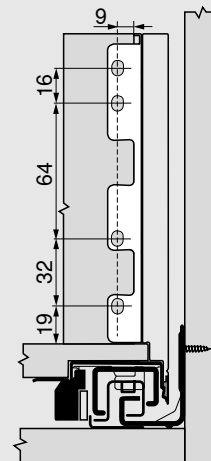


Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

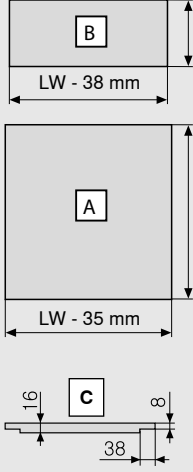


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	148
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Delme ölçüleri

Altlık

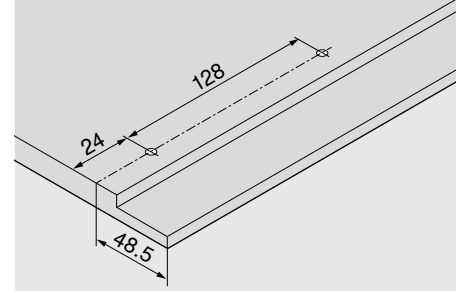


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

270
300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

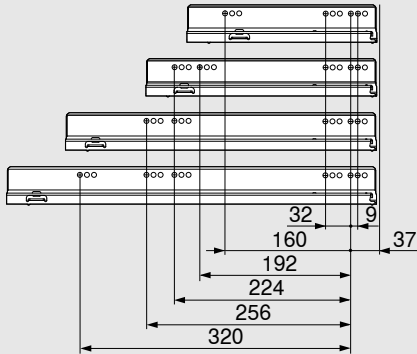


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 753 – 70 kg


Nominal uzunluk NL (mm)

450
500 | 550 | 600
650

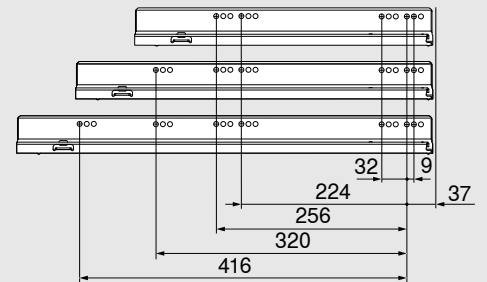

Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Kesim – geçme elemanı



Geçme elemanı	X (mm)	Y (mm)
Yandan	NL - 112	138
NL	Nominal uzunluk	

LEGRABOX ile kombinasyonda, (DIN EN 14749 Haziran 2016 baskısı) normuna göre belirlenmiş ölçüler nedeniyle "dikey cam parçalar için çarpma kontrolü" zorunlu değildir. Bu nedenle, ürünün norma uygun olması için güvenlik camı gerekli değildir. Kenar uygulaması, 1 mm ±0.5 mm pahlı cilalanmış bir düz kenardır.


Geçme elemanlı ön parça

Derin iç çekmece – yükseklik C




- Yüksek veya alçak geçme elemanlı derin iç çekmece
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

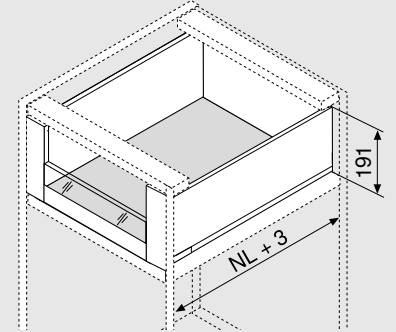


NL Nominal uzunluk

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

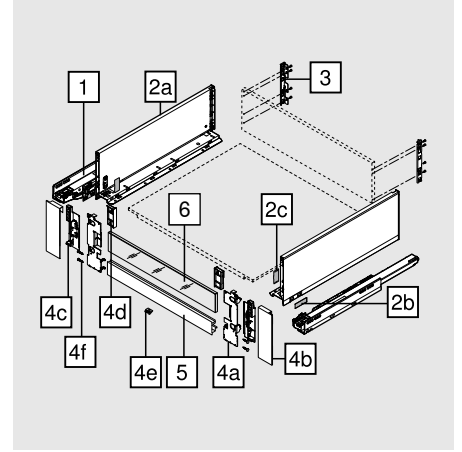

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		177				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Geçme elemanlı ön parça

Sipariş bilgileri


3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	C	ZB7C000S			

4	Ön parça seti					
	Malzeme	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Çelik	Z17.2CS0				
	Paslanmaz çelik					Z17.2CI0

İçindekiler:

4a	1 x	Kapak tutucu sol/sağ
4b	1 x	Koruma kapağı, dış - sol/sağ
4c	1 x	Koruma kapağı, iç - sol/sağ
4d	1 x	Alçak geçme elemanı için ayar elemanı
4e	1 x	Bağlantı parçası
4f	4 x	Vidalar

5	Ön parça, yivli				
	Uzunluk birimleri	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Gövde genişliği KB 1200 mm'ye uygun					
Kesim:		Gövde iç genişliği LW - 126 mm			

	Geçme elemanı, cam (derin iç çekmece için, ön)												
	Malzeme		Renk		Alçak geçme elemanı		Yüksek geçme elemanı						
	Cam		Saydam										
					Gövde yan panel kalınlığı (mm)								
	Gövde genişliği (mm)				15/16		18/19		15/16		18/19		
	600				ZE7V488G		ZE7V482G		ZE7W488G		ZE7W482G		
	1200				ZE7V1088G		ZE7V1082G		ZE7W1088G		ZE7W1082G		
İçindekiler:													
6	1 x	Cam geçme elemanı											
Diğer gövde genişlikleri (KB) için, bir sonraki daha uzun geçme elemanını uygun şekilde kısaltın													
Kısaltma ölçüsü için bakın: Sayfa 39													

Aksesuar

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500
	Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz			

-	Sistem vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için	661.1450.HG


Geçme elemanlı ön parça

Derin iç çekmece – yükseklik C



- Büyük yan geçme elemanı
- Yüksek veya alçak geçme elemanlı derin iç çekmece
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

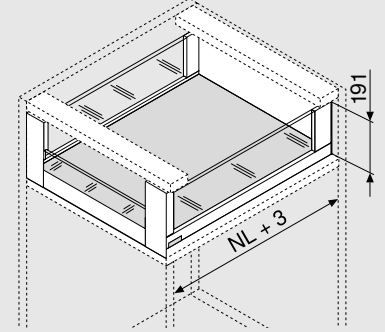

NL Nominal uzunluk

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

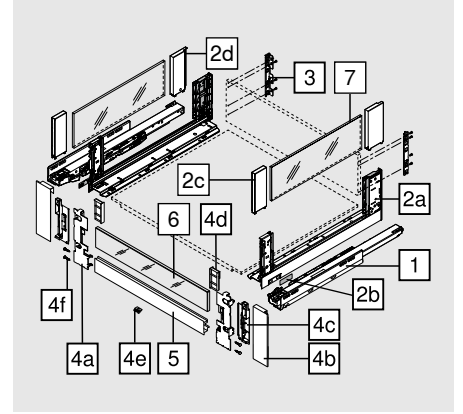

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		177				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S			780C3502I
	400			780C4002S			780C4002I
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	BOXCOVER, ön
2d	1 x	BOXCOVER, arka - sol/sağ

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Geçme elemanlı ön parça

Sipariş bilgileri

3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	C	ZB7C000S			

4	Ön parça seti					
	Malzeme	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Çelik	ZI7.2CS0				
	Paslanmaz çelik					ZI7.2CI0

İçindekiler:


4a	1 x	Kapak tutucu sol/sağ
4b	1 x	Koruma kapağı, dış - sol/sağ
4c	1 x	Koruma kapağı, iç - sol/sağ
4d	1 x	Alçak geçme elemanı için ayar elemanı
4e	1 x	Bağlantı parçası
4f	4 x	Vidalar

5	Ön parça, yivli				
	Uzunluk (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			




Gövde genişliği KB 1200 mm'ye uygun

Kesim:	Gövde iç genişliği LW - 126 mm
--------	--------------------------------

	Geçme elemanı, cam (derin iç çekmece için, ön)							
	Malzeme		Renk		Alçak geçme elemanı		Yüksek geçme elemanı	
	Cam		Saydam					
					Gövde yan panel kalınlığı (mm)			
	Gövde genişliği (mm)				15/16	18/19	15/16	18/19
	600				ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200				ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
İçindekiler:								
6	1 x	Cam geçme elemanı						
Diğer gövde genişlikleri (KB) için, bir sonraki daha uzun geçme elemanını uygun şekilde kısaltın								
Kısaltma ölçüsü için bakın: Sayfa 39								

Geçme elemanlı ön parça


Sipariş bilgileri


7	Geçme elemanı, cam (yan)			
	Nominal uzunluk NL (mm)	Malzeme	Renk	
		Cam	Saydam	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
İçindekiler:				
7	2 x	Cam geçme elemanı		
Diğer nominal uzunluklar (NL) için, bir sonraki daha uzun geçme elemanını uygun şekilde kısaltın				
Kısaltma ölçüsü için bakın: Sayfa 39				

Aksesuar

-	Geçme elemanı (yan) nakliye güvenliği		
	Malzeme	Renk	
	Plastik	Sarı	780C0009
Monte edilmiş geçme elemanı (yan) ile nakliye için			
-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)		
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için
Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz			
-	Sistem vidası		
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için
661.1450.HG			

Planlama

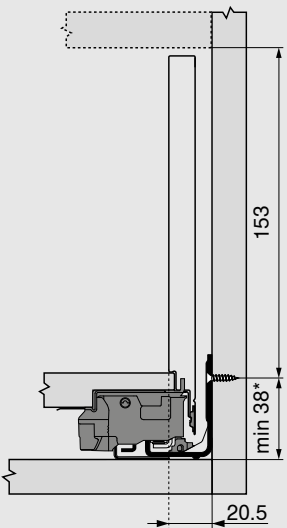
Gövdede yer ihtiyacı	
	
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm

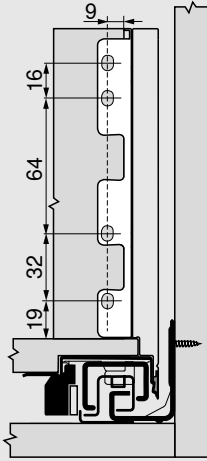Arkalık montaj ölçüleri


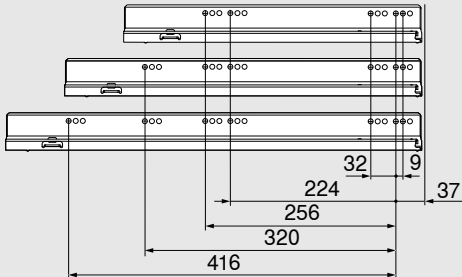
Geçme elemanlı ön parça

Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri		
	Ahşap arkalık	B (mm)
	Yükseklik	148
	Altlık	A (mm)
	Ahşap arkalık	NL - 10
	Freze ölçüleri	C
	KB	Gövde genişliği
	LW	Gövde iç genişliği
	NL	Nominal uzunluk

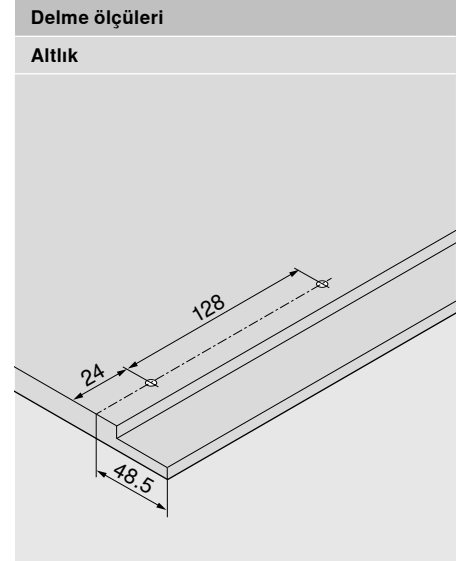

Delik mesafesi – gövde rayları	
Gövde rayı 750 – 40 kg	
Nominal uzunluk NL (mm)	
270	
300 350	
400 450 500	
550 600	

Delik mesafesi – gövde rayları	
Gövde rayı 753 – 70 kg	
Nominal uzunluk NL (mm)	
450	
500 550 600	
650	

Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Kesim – geçme elemanı

Geçme elemanı	X (mm)	Y (mm)
Alçak	LW - 80	70
Yüksek	LW - 80	138
Yandan	NL - 112	138

LW Gövde iç genişliği

NL Nominal uzunluk

LEGRABOX ile kombinasyonda, (DIN EN 14749 Haziran 2016 baskısı) normuna göre belirlenmiş ölçüler nedeniyle "dikey cam parçalar için çarpma kontrolü" zorunlu değildir. Bu nedenle, ürünün norma uygun olması için güvenlik camı gerekli değildir. Kenar uygulaması, 1 mm $\pm$ 0.5 mm pahlı cilalanmış bir düz kenardır.


Bordürlü ön parça

Derin iç çekmece – yükseklik C



- Bordürlü derin iç çekmece
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

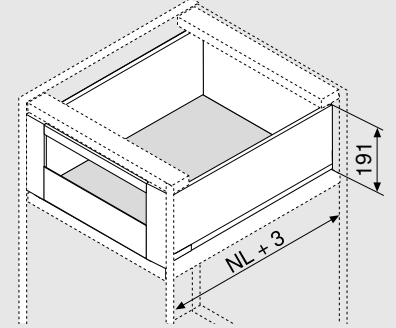


NL Nominal uzunluk

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

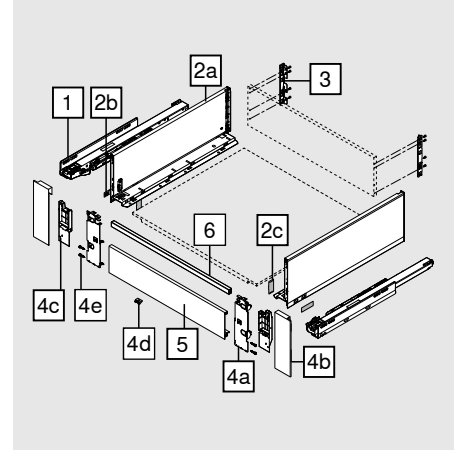

2	Çekmece yanağı seti					
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)	177				
	Nominal uzunluk NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Bordürlü ön parça

Sipariş bilgileri

3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	C	ZB7C000S			

4	Ön parça seti					
	Malzeme	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*	
	Çelik	ZI7.3CS0				
	Paslanmaz çelik					ZI7.3CI0

İçindekiler:

4a	1 x	Kapak tutucu sol/sağ
4b	1 x	Koruma kapağı, dış - sol/sağ
4c	1 x	Koruma kapağı, iç - sol/sağ
4d	1 x	Bağlantı parçası
4e	4 x	Vidalar

5	Ön parça, yivsiz				
	Uzunluk (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Gövde genişliği KB 1200 mm'ye uygun					
Kesim:		Gövde iç genişliği LW - 126 mm			

6 	Enine bordür				
	Uzunluk (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Gövde genişliği KB 1200 mm'ye uygun					
Kesim:		Gövde iç genişliği LW - 90 mm			

Aksesuar

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	
	61D.1500			
Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz				

-	Sistem vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için	661.1450.HG


Bordürlü ön parça

Derin iç çekmece – yükseklik C



- Büyük yan geçme elemanı
- Bordürlü derin iç çekmece
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

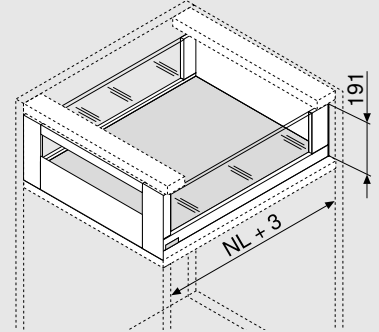

NL Nominal uzunluk

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

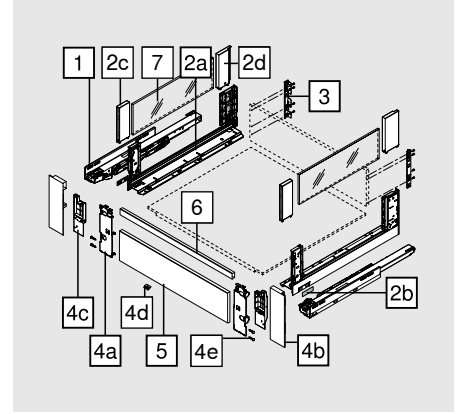

2	Çekmece yanağı seti					
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		177			
	Nominal uzunluk NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S			780C3502I
	400		780C4002S			780C4002I
	450		780C4502S			780C4502I
	500		780C5002S			780C5002I
	550		780C5502S			780C5502I
	600		780C6002S			780C6002I
	650		780C6502S			780C6502I


İçindekiler:


2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	BOXCOVER, ön
2d	1 x	BOXCOVER, arka - sol/sağ

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Bordürlü ön parça

Sipariş bilgileri

	3 Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	C	ZB7C000S			


	4 Ön parça seti					
	Malzeme		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Çelik		ZI7.3CS0			
	Paslanmaz çelik					ZI7.3CI0

İçindekiler:

4a	1 x	Kapak tutucu sol/sağ
4b	1 x	Koruma kapağı, dış - sol/sağ
4c	1 x	Koruma kapağı, iç - sol/sağ
4d	1 x	Bağlantı parçası
4e	4 x	Vidalar

5	Ön parça, yivsiz				
	Uzunluk (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Gövde genişliği KB 1200 mm'ye uygun					
Kesim:		Gövde iç genişliği LW - 126 mm			

	6 Enine bordür				
	Uzunluk (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Gövde genişliği KB 1200 mm'ye uygun					
Kesim:		Gövde iç genişliği LW - 90 mm			

7	Geçme elemanı, cam (yan)				
	Nominal uzunluk NL (mm)	Malzeme	Renk		
		Cam	Saydam		
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G
İçindekiler:					
7	2 x	Cam geçme elemanı			
Diğer nominal uzunluklar (NL) için, bir sonraki daha uzun geçme elemanını uygun şekilde kısaltın					
Kısaltma ölçüsü için bakın: Sayfa 45					

Bordürlü ön parça

Sipariş bilgileri

Aksesuar


-	Geçme elemanı (yan) nakliye güvenliği		
	Malzeme	Renk	
	Plastik	Sarı	780C0009
Monte edilmiş geçme elemanı (yan) ile nakliye için			

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)		
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için
Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz			61D.1500

-	Sistem vidası		
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için
			661.1450.HG


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

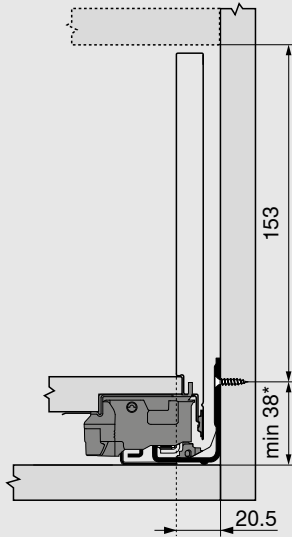

* Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm


Arkalık montaj ölçüleri

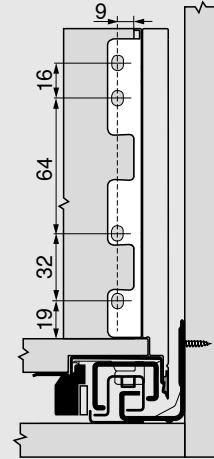


Bordürlü ön parça

Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

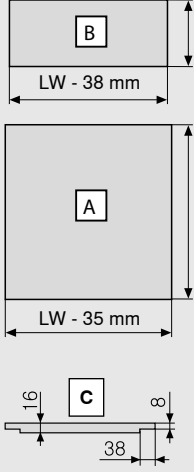


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	148
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Delme ölçüleri

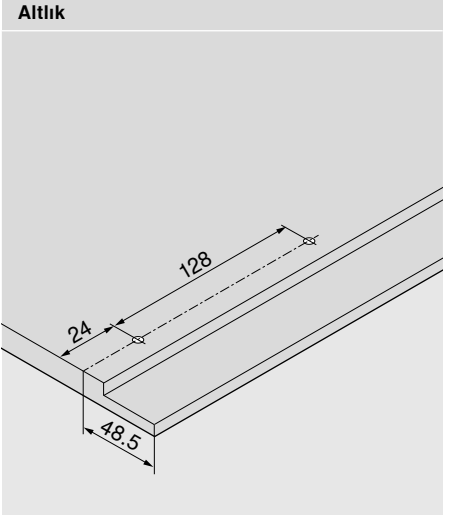


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

270
300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

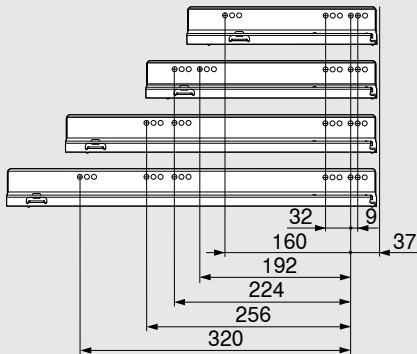


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 753 – 70 kg


Nominal uzunluk NL (mm)

450
500 | 550 | 600
650

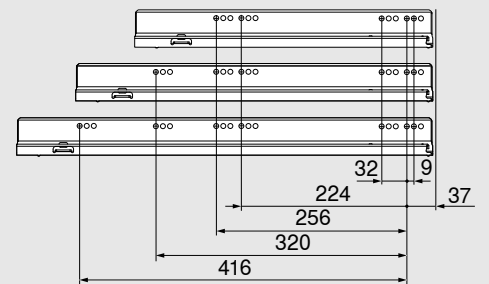

Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Kesim – geçme elemanı



Geçme elemanı	X (mm)	Y (mm)
Yandan	NL - 112	138
NL	Nominal uzunluk	


LEGRABOX ile kombinasyonda, (DIN EN 14749 Haziran 2016 baskısı) normuna göre belirlenmiş ölçüler nedeniyle "dikey cam parçalar için çarpma kontrolü" zorunlu değildir. Bu nedenle, ürünün norma uygun olması için güvenlik camı gerekli değildir. Kenar uygulaması, 1 mm ±0.5 mm pahlı cilalanmış bir düz kenardır.

Eviye çekmecesini – yükseklik M



- LEGRABOX pure ve LEGRABOX free için uygun
- Yumuşak ve sessiz kapanma sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı

Yer ihtiyacı

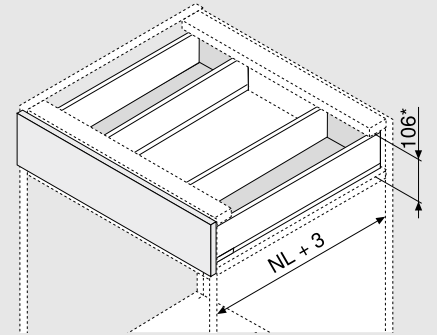



NL Nominal uzunluk

* 2 mm eğim ayarı dahil


Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ			
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Senkronizasyon kullanılamaz				

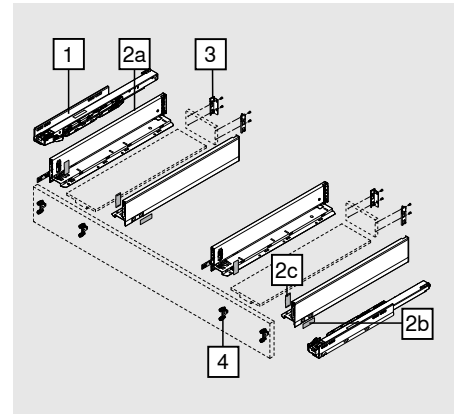

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		90.5				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x		770M3502S			770M3502I
	400	2 x		770M4002S			770M4002I
	450	2 x		770M4502S			770M4502I
	500	2 x		770M5002S			770M5002I
	550	2 x		770M5502S			770M5502I
	600	2 x		770M6002S			770M6002I
İçindekiler:							
2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ					
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı					
2c	2 x	Koruma kapakları					
Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64							

Sipariş bilgileri

	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ						
	Malzeme	Yükseklik		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	M	2 x	ZB7M000S			

	Ön bağlantı elemanı			
	Bağlantı şekli			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Vidalı	4 x	ZF7M7002	
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74				

Aksesuar


-	Sunta vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	3.5	15	Kapak bağlantısı için	609.1500
	3.5	17	Kapak bağlantısı için	609.1700
Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz				

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500
Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz				

-	Sistem vidası						
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)					
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için				661.1450.HG


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

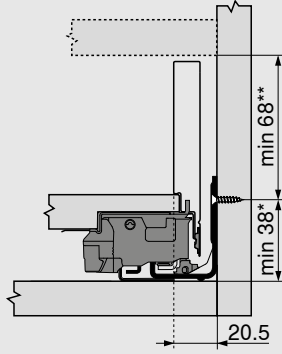


*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	2 mm eğim ayarı dahil

Vidalı montaj için kapak montaj ölçüleri




FA	Kapak binisi
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm

EXPANDO/EXPANDO T için kapak delme ölçüleri

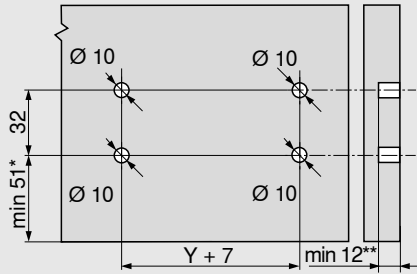


*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	EXPANDO T için minimum 6 mm

Arkalık montaj ölçüleri




Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

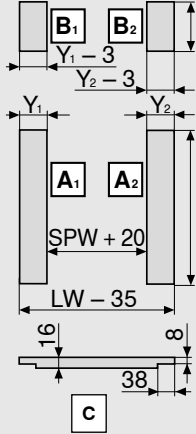


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	63
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



Y minimum (mm)	115
Y maksimum (mm)	155
KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk
SPW	Eviyenin çekmece yanakları arası iç genişliği


Delme ölçüleri

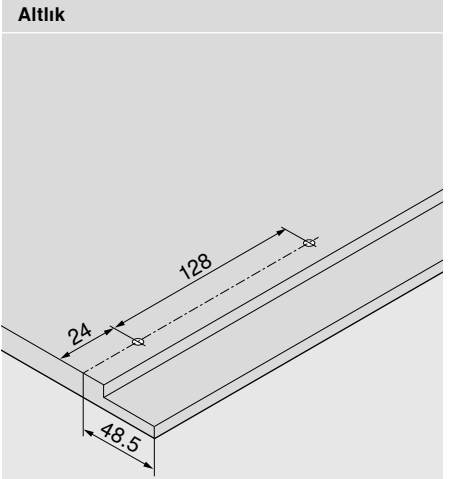

Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

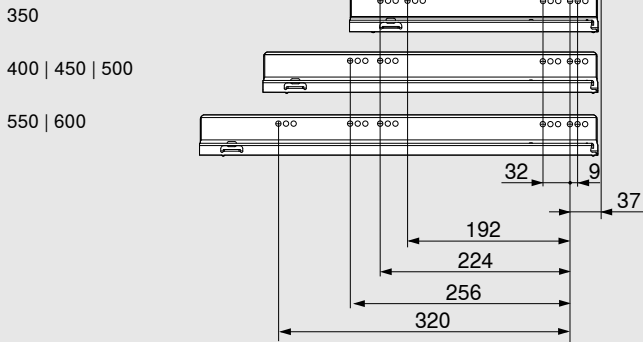


Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Eviye çekmecesini – yükseklik C



- Yumuşak ve sessiz kapanma sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı

Yer ihtiyacı

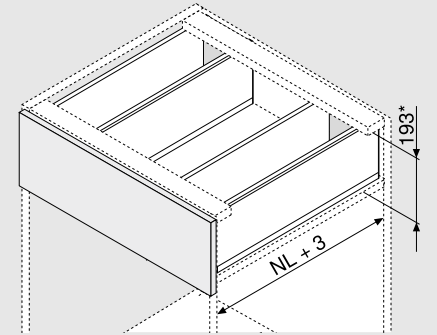



NL Nominal uzunluk

* 2 mm eğim ayarı dahil

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Senkronizasyon kullanılmaz					

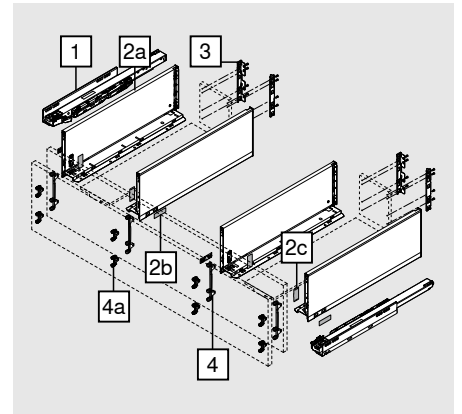

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		177				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x		770C3502S		770C3502I	
	400	2 x		770C4002S		770C4002I	
	450	2 x		770C4502S		770C4502I	
	500	2 x		770C5002S		770C5002I	
	550	2 x		770C5502S		770C5502I	
	600	2 x		770C6002S		770C6002I	

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Sipariş bilgileri

3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ						
	Malzeme	Yükseklik		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	C	2 x	ZB7C000S			

4	Ön bağlantı elemanı			
	Bağlantı şekli			
	EXPANDO		4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7C70T2
	Vidalı		4 x	ZF7C7002
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74				

4 için alternatif

4a	Ön bağlantı elemanı			
	Bağlantı şekli			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Vidalı		8 x	ZF7M7002
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74				

Aksesuar


-	Sunta vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	3.5	15	Kapak bağlantısı için	609.1500
	3.5	17	Kapak bağlantısı için	609.1700
Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz				

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500
Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz				

-	Sistem vidası						
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)					
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için				661.1450.HG


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

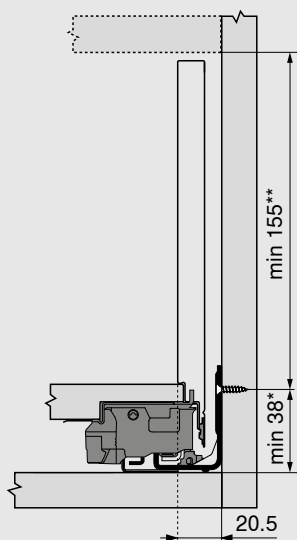


*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	2 mm eğim ayarı dahil

Vidalı montaj için kapak montaj ölçüleri

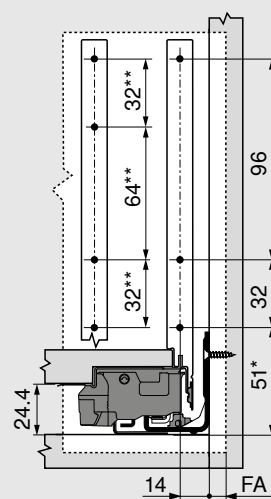


FA	Kapak binisi
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	Alternatif 4a

EXPANDO/EXPANDO T için kapak delme ölçüleri

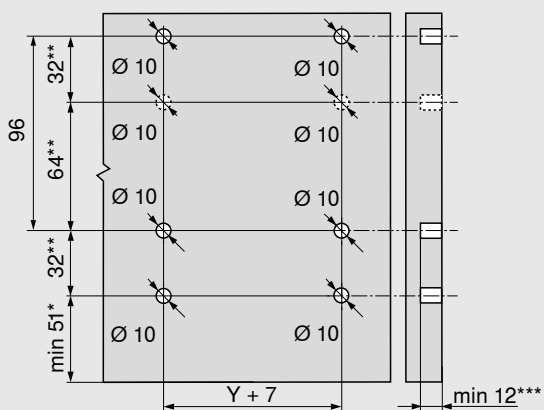


*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	Alternatif 4a
***	EXPANDO T için minimum 6 mm

Arkalık montaj ölçüleri

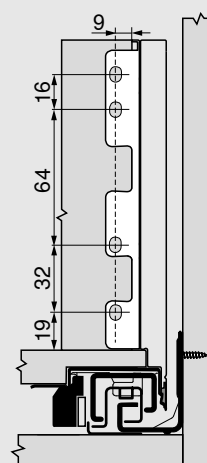


Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

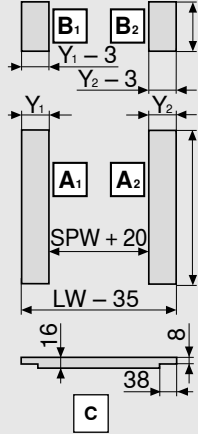


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	148
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



Y minimum (mm)	115
Y maksimum (mm)	155
KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk
SPW	Eviyenin çekmece yanakları arası iç genişliği


Delme ölçüleri

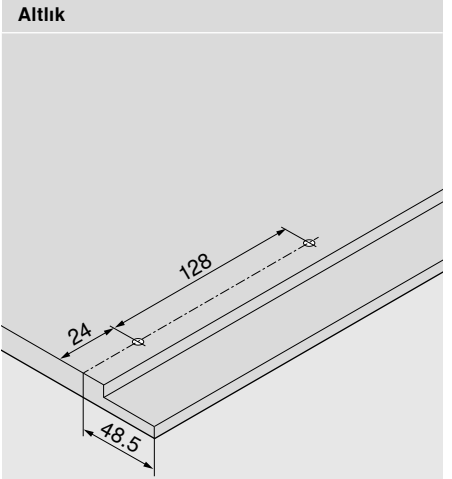

Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

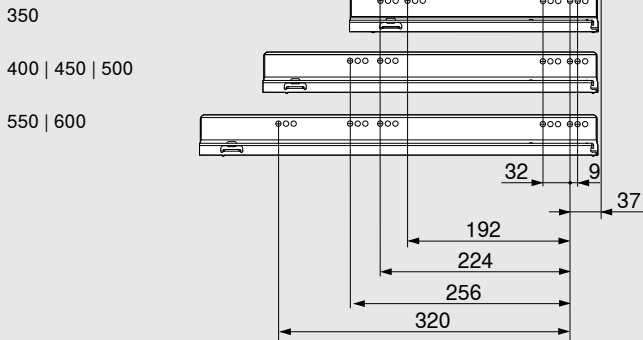


Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Eviye çekmecesı – yükseklik C



- Optimal saklama alanı kullanımı için ara parça
- Standart parçalar ile uygulama imkanı
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı

Yer ihtiyacı

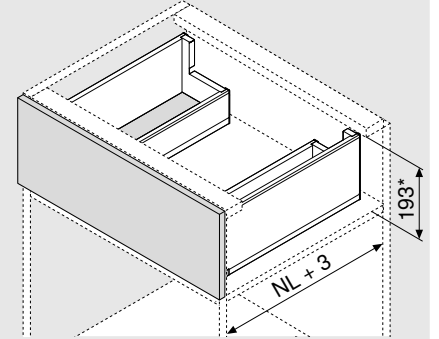


NL Nominal uzunluk


* 2 mm eğim ayarı dahil

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

TIP-ON BLUMOTION eviye çekmecesı sipariş bilgileri için bakın: Sayfa 115

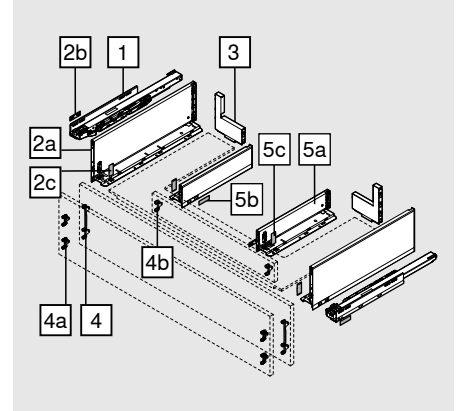

	2 Çekmece yanağı seti, dış					
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		177			
	Nominal uzunluk NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

3 	L-formunda çelik arkalık, sol/sağ			
	Malzeme	SW-M	OG-M	CS-M
	Çelik	ZB7C129S.6S		


Sipariş bilgileri

4	Ön bağlantı elemanı
	Bağlantı şekli
	EXPANDO 2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T 2 x ZF7C70T2
	Vidalı 2 x ZF7C7002
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74	

4 için alternatif

4a	Ön bağlantı elemanı
	Bağlantı şekli
	EXPANDO 4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T 4 x ZF7M70T2
	Vidalı 4 x ZF7M7002
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74	

4b	Ön bağlantı elemanı
	Bağlantı şekli
	EXPANDO 2 x ZF7M70E2
	Vidalı 2 x ZF7M7002

5	Çekmece yanağı seti, iç
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm) 90.5
	Nominal uzunluk NL (mm)
	SW-M OG-M CS-M INGL
	300 770M3002S 770M3002I
	350 770M3502S 770M3502I
	400 770M4002S 770M4002I
	450 770M4502S 770M4502I
	500 770M5002S 770M5002I

İçindekiler:

5a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
5b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
5c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Saklama alanının iyi ve uygun kullanımı için öneriyoruz:


Dış çekmece yanağı nominal uzunluk NL - iç çekmece yanağı nominal uzunluk NL = minimum 150 mm

Eviye çekmecesı – yükseklik C



- Optimal saklama alanı kullanımı için ara parça
- Standart parçalar ile uygulama imkanı
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı

Yer ihtiyacı

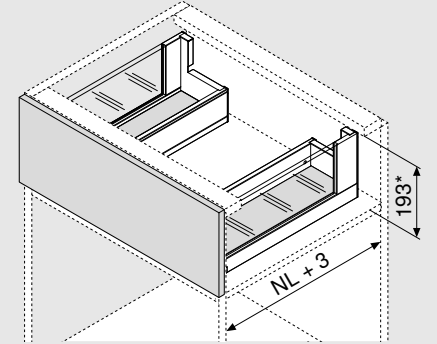


NL Nominal uzunluk

* 2 mm eğim ayarı dahil

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
TIP-ON BLUMOTION eviye çekmecesı sipariş bilgileri için bakın: Sayfa 115					

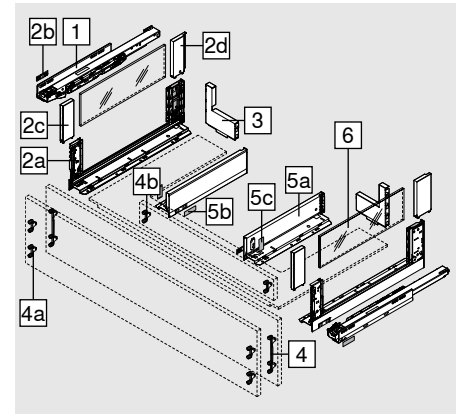

2	Çekmece yanağı seti, dış					
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		177			
	Nominal uzunluk NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		780C4502S			780C4502I
	500		780C5002S			780C5002I
	550		780C5502S			780C5502I
	600		780C6002S			780C6002I
	650		780C6502S			780C6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	BOXCOVER, ön
2d	1 x	BOXCOVER, arka - sol/sağ

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

3 	L-formunda çelik arkalık, sol/sağ			
	Malzeme	SW-M	OG-M	CS-M
	Çelik	ZB7C129S.6S		


Sipariş bilgileri

4	Ön bağlantı elemanı
	Bağlantı şekli
	EXPANDO 2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T 2 x ZF7C70T2
	Vidalı 2 x ZF7C7002
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74	

4 için alternatif

4a	Ön bağlantı elemanı
	Bağlantı şekli
	EXPANDO 4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T 4 x ZF7M70T2
	Vidalı 4 x ZF7M7002
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74	

4b	Ön bağlantı elemanı
	Bağlantı şekli
	EXPANDO 2 x ZF7M70E2
	Vidalı 2 x ZF7M7002

5	Çekmece yanağı seti, iç
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm) 90.5
	Nominal uzunluk NL (mm)
	SW-M OG-M CS-M INGL
	300 770M3002S 770M3002I
	350 770M3502S 770M3502I
	400 770M4002S 770M4002I
	450 770M4502S 770M4502I
	500 770M5002S 770M5002I


İçindekiler:

5a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
5b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
5c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Saklama alanının iyi ve uygun kullanımı için öneriyoruz:

Dış çekmece yanağı nominal uzunluk NL - iç çekmece yanağı nominal uzunluk NL = minimum 150 mm

6	Geçme elemanı, cam (yan)				
	Nominal uzunluk NL (mm)	Malzeme	Renk		
		Cam	Saydam		
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G

İçindekiler:

6	2 x	Cam geçme elemanı
Diğer nominal uzunluklar (NL) için, bir sonraki daha uzun geçme elemanını uygun şekilde kısaltın		
Kısaltma ölçüsü için bakın: Sayfa 59		

Sipariş bilgileri

Aksesuar

-	Geçme elemanı (yan) nakliye güvenliği		
	Malzeme	Renk	
	Plastik	Sarı	780C0009

Monte edilmiş geçme elemanı (yan) ile nakliye için

-	Sunta vidası		
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	
	3.5	15	Kapak bağlantısı için 609.1500
	3.5	17	Kapak bağlantısı için 609.1700

Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)		
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için 61D.1500

Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz

-	Sistem vidası		
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için 661.1450.HG

Planlama


Gövdede yer ihtiyacı	
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	2 mm eğim ayarı dahil

Vidalı montaj için kapak montaj ölçüleri	
FA	Kapak binisi
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	Alternatif 4a


EXPANDO/EXPANDO T için kapak delme ölçüleri	
4	4a
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	EXPANDO T için minimum 6 mm

Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

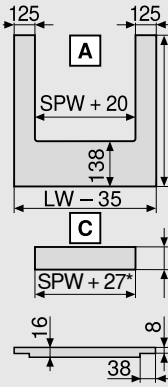


Altılık	A (mm)
Çelik arkalık	NL - 21
Ara parça	C (mm)
	62.5




KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk
SPW	Eviyenin çekmece yanakları arası iç genişliği
*	ZF7M70E2 ile +3 mm

Bağlantı parçası montaj ölçüleri

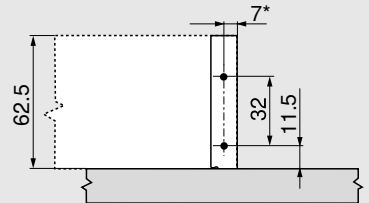

* ZF7M70E2 ile +1.5 mm

Delme ölçüleri

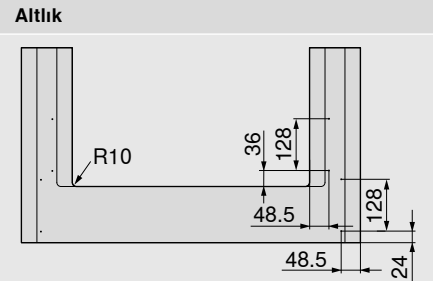


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

450 | 500

550 | 600

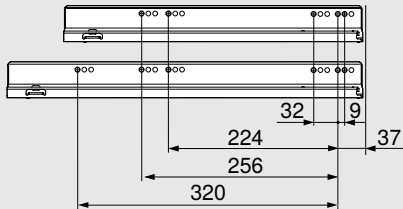

Delik mesafesi – gövde rayları


Gövde rayı 753 – 70 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

450


500 | 550 | 600

650

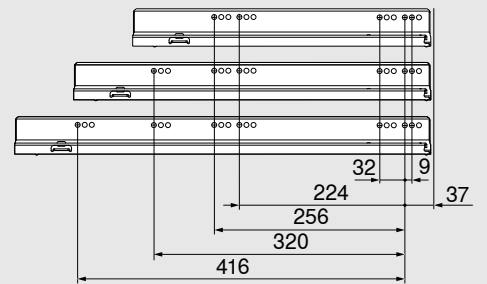

Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm

Kesim – geçme elemanı



Geçme elemanı	X (mm)	Y (mm)
Yandan	NL - 112	138
NL	Nominal uzunluk	


LEGRABOX ile kombinasyonda, (DIN EN 14749 Haziran 2016 baskısı) normuna göre belirlenmiş ölçüler nedeniyle "dikey cam parçaları için çarpma kontrolü" zorunlu değildir. Bu nedenle, ürünün norma uygun olması için güvenlik camı gerekli değildir. Kenar uygulaması, 1 mm ±0.5 mm pahlı cilalanmış bir düz kenardır.

Yüksek önlü çekmece – yükseklik F



- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan, şalterli entegre fren sistemi BLUMOTION S ile, SERVO-DRIVE veya TIP-ON BLUMOTION ile kombine edilebilir
- Veya entegre TIP-ON fonksiyon ile
- Çekmece yanağında 3 boyutlu kapak ayarı


Yer ihtiyacı

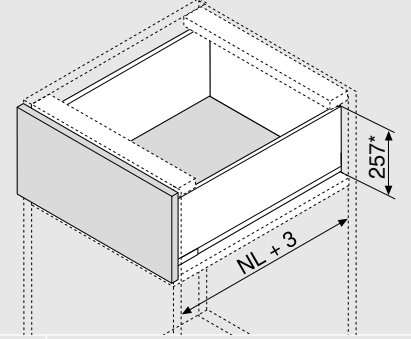



NL Nominal uzunluk

* 2 mm eğim ayarı dahil

Sipariş bilgileri

1	Gövde rayları sol/sağ				
	Nominal uzunluk NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

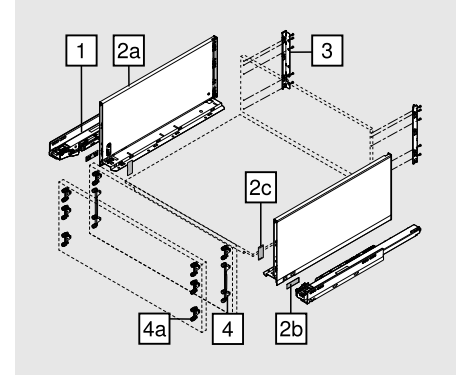

2	Çekmece yanağı seti						
	Çekmece yanağı yüksekliği (mm)		241				
	Nominal uzunluk NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

İçindekiler:

2a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
2b	2 x	Müşteri markası, Blum logosu ile kabartmalı, 1000 adet in üzerinde özel baskılı
2c	2 x	Koruma kapakları

Kişisel çekmece yanağı tasarımı için LEGRABOX tasarım seçenekleri – bakın: Sayfa 64

Sipariş bilgileri

3	Ahşap arkalık tutucu, sol/sağ					
	Malzeme	Yükseklik	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Çelik	F	ZB7F000S			

4	Ön bağlantı elemanı				
	Bağlantı şekli				
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2	
	Vidalı		2 x	ZF7C7002	
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74					

4	Ön bağlantı elemanı				
	Bağlantı şekli				
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T		2 x	ZF7M70T2	
	Vidalı		2 x	ZF7M7002	
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74					

4 için alternatif

4a	Ön bağlantı elemanı				
	Bağlantı şekli				
	EXPANDO		6 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T		6 x	ZF7M70T2	
	Vidalı		6 x	ZF7M7002	
İnce kapaklar için EXPANDO T – bakın: Sayfa 74					

Aksesuar


-	Sunta vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	3.5	15	Kapak bağlantısı için	609.1500
	3.5	17	Kapak bağlantısı için	609.1700
Gövde rayı ile gövdenin bağlantısı için Ø 4 x 15 mm sunta vidası öneriyoruz				

-	Bağlantı vidası (düz başlı vida)			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	4	15	Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için	61D.1500
	Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz			

-	Sistem vidası			
	Ø (mm)	Uzunluk (mm)		
	6	14.5	Gövde rayının gövde ile bağlantısı için	661.1450.HG


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

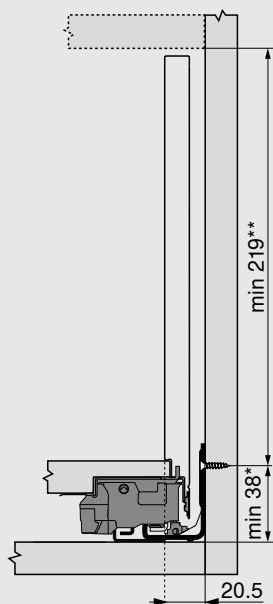


*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	2 mm eğim ayarı dahil

Vidalı montaj için kapak montaj ölçüleri

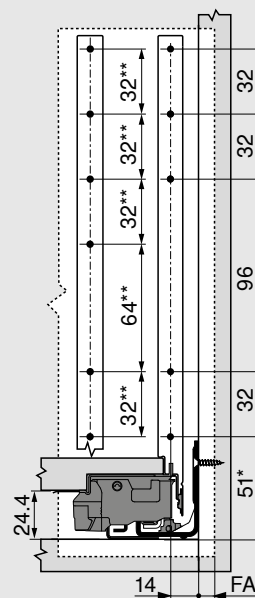


FA	Kapak binisi
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	Alternatif 4a

EXPANDO/EXPANDO T için kapak delme ölçüleri

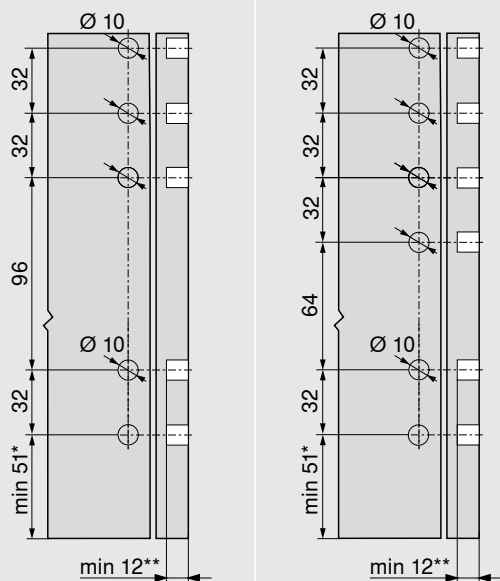


4	4a
*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	EXPANDO T için minimum 6 mm

Arkalık montaj ölçüleri

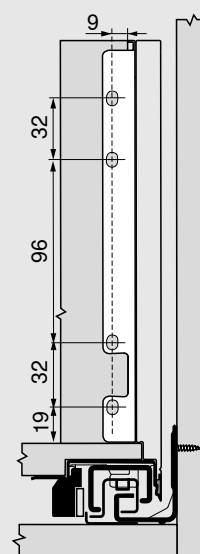


Planlama

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri

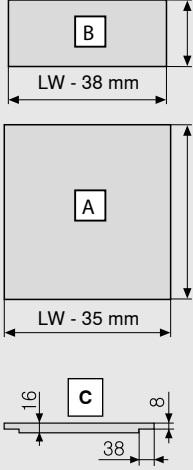


Ahşap arkalık	B (mm)
Yükseklik	212
Altlık	A (mm)
Ahşap arkalık	NL - 10
Freze ölçüleri	C



KB	Gövde genişliği
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Delme ölçüleri

Altlık

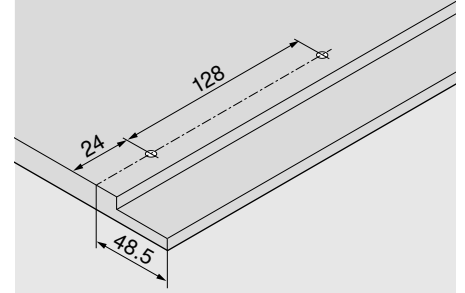


Delik mesafesi – gövde rayları

Gövde rayı 750 – 40 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

400 | 450 | 500

550 | 600

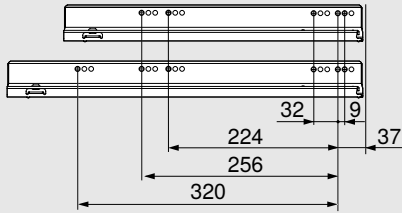

Delik mesafesi – gövde rayları


Gövde rayı 753 – 70 kg

Nominal uzunluk NL (mm)

450

500 | 550 | 600

650

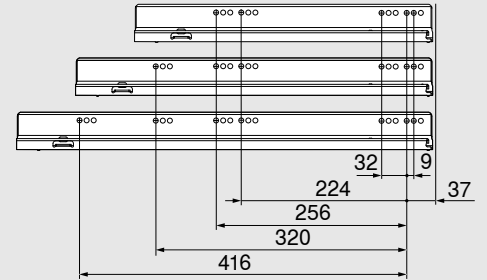

Gövde iç derinliği LT min.= Nominal uzunluk NL + 3 mm



myLEGRABOX

Küçük asgari sipariş miktarında, seçtiğiniz LEGRABOX special edition koleksiyonunu alma imkanına sahipsiniz. Veya LEGRABOX individual ile kişisel tasarımlar yaratın. Desen elemanlarını (dış) ve çekmece yanaklarını (iç) ayrı ayrı sipariş edin ve atölyenizde kendiniz kolayca birleştirin. Böylelikle, yüksek beklentileri karşılayan çekmece tasarımlarını son derece esnek gerçekleştirin.



LEGRABOX pure ve LEGRABOX free

Metalik kapalı çekmece yanakları ile LEGRABOX pure ve geçme elemanları ile LEGRABOX free. Çekmecenizi, baskılı veya kabartmalı marka elemanı olarak kendi logonuz ile kişiselleştirin. LEGRABOX free'ye, ahşap veya seçtiğiniz başka bir malzemedan kendi geçme elemanınız ile farklı bir özellik katın.



LEGRABOX special edition

LEGRABOX special edition ile Blum, yeni mat karbon siyahı rengini temel alan olağan dışı çekmece yanağı görünümlerine sahip, renkleri uyumlu bir koleksiyon oluşturdu. Paslanmaz çelik ile, özel (tam yüzeyli) 3D strüktürel karbon görünümü veya strüktürel kaplama şık pas görünümü ile malzeme kombinasyonu olarak. Bu çok çeşitli seçenekler ile size ait özel tasarımlar yaratın ve kişisel marka elemanı ile kendi farkınızı vurgulayın.

LEGRABOX individual

Uygulayıcılar, LEGRABOX individual ile yaratıcı yönlerini rahat sergileyebilirler. İster zarif bir stile sahip klasik ister çarpıcı olsun, LEGRABOX individual sayesinde geniş yelpazede yaratıcı bir özgürlük ile benzersiz tasarımlar yaratılır: Renk ve malzeme kombinasyonu ile veya kişisel logolu ve motifli baskı, lazer veya kabartma desen elemanları ile.

Çekmece yanağı (iç)



Desen elemanı (dış)



Koruma kapağı



1d

LEGRABOX desen tutucu



1c

Marka elemanı


Uyarı: Seçenekler, çerçeve özelliklerine göre farklılık gösterir. Blum, kişisel tasarımların uygulanabilirliğini önceden kontrol eder.

LEGRABOX special edition – yapı yerinde imalat





- Küçük asgari sipariş miktarında bile farklı tasarımlarda desen elemanları (dış) seçilebilir
- Çekmece yanağı (iç) ve desen elemanı (dış) ayrı ayrı temin edilir ve istenen kombinasyonda kolay ve hızlı çekmeceye yerleştirilir
- Sıra dışı çekmece yanağı görünümleri sunan özel bir koleksiyon

Sipariş bilgileri



- Çekmece yanağı (iç): Mat karbon siyahı (CS-M)
- Desen elemanı (dış): Mat karbon siyahı (CS-M)
- Tasarım ögesi ve marka elemanı ile, opsiyonel özel logo ile

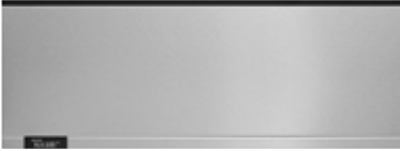


- Çekmece yanağı (iç): Mat karbon siyahı (CS-M)
- Desen elemanı (dış): Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik (INGL)
- Tasarım ögesi ve marka elemanı ile, opsiyonel özel logo ile



- Çekmece yanağı (iç): Mat karbon siyahı (CS-M)
- Desen elemanı (dış): Şık pas görünüm (NR)
- Tasarım ögesi ve marka elemanı ile, opsiyonel özel logo ile



- Çekmece yanağı (iç): Mat karbon siyahı (CS-M)
- Desen elemanı (dış): Mat karbon siyahı/Karbon görünüm (CSCL)
- Tasarım ögesi ve marka elemanı ile, opsiyonel özel logo ile

1	Çekmece yanağı seti (iç)				
	Renk	CS-M			
	Nominal uzunluk NL (mm)	Çekmece yanağı yüksekliği			
		M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S	
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650	770M6501S		770C6501S	770F6501S

İçindekiler:

1a	1 x	Çekmece yanağı, sol/sağ
1b	2 x	Koruma kapakları
1c	2 x	Marka elemanı, Blum logosu ile kabartmalı
1d	2 x	LEGRABOX desen tutucu

Bilgi

N yüksekliğe sahip çekmece yanağı, tasarım seçenekleri programına dahil değildir.
Kişisel tasarlanmış çekmece yanağına (iç) uygun N yüksekliğinde bir çekmece yanağı tavsiye ediyoruz.

Sipariş bilgileri

2	Desen elemanı (dış)					
	Tasarım ögesi		Marka elemanı için tasarım ögesi ile			
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)		Renk	
					CS-M	INGL
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAl	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAl	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAl	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAl	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Nominal uzunluk NL (mm)				
	¹	Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı				
İçindekiler:						
2	1 x	Desen elemanı (dış), sol/sağ				

1c	Kişisel marka elemanı							
	Uygulama		Simetrik					
	Malzeme		Plastik					
	Baskı Kabartma	Asgari sipariş miktarı (adet)	Renk					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Kişisel baskılı	1000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB		
	Kişisel ters kabartmalı	5000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB		

Aksesuar

-	Yalıtım parçası			
	Renk	Siyah		
	Malzeme	Köpük malzeme		
	Çekmece yanağı yüksekliği	Nominal uzunluk NL (mm)		
	M	270–650	¹	 770M0009
	K	300–600	¹	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009
Bilgi				
Opsiyonel, çekmece yanağı (iç) ile desen elemanı (dış) arasında bir yalıtım parçası kullanılarak daha da iyi bir ses yalıtımı sağlanabilir				
¹	270 – 300 mm nominal uzunluk (NL) için, yalıtım parçası delinme noktasında ikiye bölünmelidir			

İnfo

Seçenekler, çerçeve özelliklerine göre farklılık gösterir. Blum, kişisel tasarımların uygulanabilirliğini önceden kontrol eder.









SW-M	Mat ipek beyazı	CSCL	Mat karbon siyahı/karbon görünüm
OG-M	Mat orion grisi	NR	Şık pas görünüm
CS-M	Mat karbon siyahı	IN-G	İnmold mat paslanmaz çelik
INGL	Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik	KU-G	İnmold mat bakır
		GO-G	İnmold mat altın

LEGRABOX individual – yapı yerinde imalat






- Daha büyük asgari sipariş miktarında **LEGRABOX individual**'i kendi tasarımınız veya logonuz ile donatabilirsiniz
- Size memnuniyetle danışmanlık hizmeti verebilir ve kişisel tasarımlarınızın uygulanabilirliğini kontrol edebiliriz; bireysel Blum danışmanınız ile temasa geçin: blum.com/contacts
- Çekmece yanağı (iç) ve desen elemanı (dış) ayrı ayrı temin edilir ve istenen kombinasyonda kolay ve hızlı çekmeceye yerleştirilir
- Tasarım seçenekleri
Renk kombinasyonu | Malzeme kombinasyonu | Baskı | Lazer | Kabartma


Sipariş bilgileri

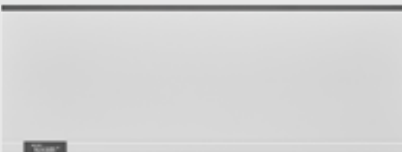LEGRABOX individual – renk kombinasyonu																																						
  Çekmece yanağı (iç): Farklı renk seçenekleri Desen elemanı (dış): Farklı renk seçenekleri Tasarım ögesi ve marka elemanı ile, opsiyonel özel logo ile Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı ile, opsiyonel özel logo ile																																						
Sembolik resim																																						
1a	Çekmece yanağı (iç) <table><tr><td rowspan="5"></td><td>Çekmece yanağı yüksekliği</td><td>Nominal uzunluk NL (mm)</td><td colspan="3">Renk</td></tr><tr><td>M K C F</td><td>270 300 350 400 450 500 550 600 650</td><td>SW-M</td><td>OG-M</td><td>CS-M</td></tr><tr><td colspan="5">770Xxxx1S</td></tr><tr><td>X</td><td>Çekmece yanağı yüksekliği</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>xxx</td><td>Nominal uzunluk NL (mm)</td><td colspan="3"></td></tr></table> İçindekiler: <table><tr><td>1a</td><td>-</td><td>Çekmece yanağı (iç)</td></tr></table> Sol ve sağ ayrı sipariş edilir		Çekmece yanağı yüksekliği	Nominal uzunluk NL (mm)	Renk			M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M	770Xxxx1S					X	Çekmece yanağı yüksekliği				xxx	Nominal uzunluk NL (mm)				1a	-	Çekmece yanağı (iç)								
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)	Renk																																		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M																																
	770Xxxx1S																																					
	X		Çekmece yanağı yüksekliği																																			
	xxx	Nominal uzunluk NL (mm)																																				
1a	-	Çekmece yanağı (iç)																																				
2	Desen elemanı (dış) <table><tr><td rowspan="5"></td><td>Çekmece yanağı yüksekliği</td><td>Nominal uzunluk NL (mm)</td><td>Tasarım ögesi</td><td colspan="3">Renk</td></tr><tr><td>M K C F</td><td>270 300 350 400 450 500 550 600 650</td><td>Marka elemanı için tasarım ögesi ile</td><td>SW-M</td><td>OG-M</td><td>CS-M</td></tr><tr><td colspan="3">770XxxxAS</td></tr><tr><td>M K C F</td><td>270 300 350 400 450 500 550 600 650</td><td>Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı</td><td colspan="3">770XxxxASR</td></tr><tr><td>X</td><td>Çekmece yanağı yüksekliği</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>xxx</td><td>Nominal uzunluk NL (mm)</td><td colspan="4"></td></tr></table> İçindekiler: <table><tr><td>2</td><td>-</td><td>Desen elemanı (dış), sol/sağ</td></tr></table>		Çekmece yanağı yüksekliği	Nominal uzunluk NL (mm)	Tasarım ögesi	Renk			M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Marka elemanı için tasarım ögesi ile	SW-M	OG-M	CS-M	770XxxxAS			M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı	770XxxxASR			X	Çekmece yanağı yüksekliği					xxx	Nominal uzunluk NL (mm)					2	-	Desen elemanı (dış), sol/sağ
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)	Tasarım ögesi	Renk																																	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Marka elemanı için tasarım ögesi ile	SW-M	OG-M	CS-M																															
	770XxxxAS																																					
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı	770XxxxASR																																	
	X	Çekmece yanağı yüksekliği																																				
xxx	Nominal uzunluk NL (mm)																																					
2	-	Desen elemanı (dış), sol/sağ																																				
1b	Koruma kapağı, iç <table><tr><td rowspan="5"></td><td>Uygulama</td><td>Simetrik</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Malzeme</td><td>Plastik</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Kabartma</td><td>Asgari sipariş miktarı (adet)</td><td colspan="3">Renk</td></tr><tr><td>Blum</td><td>1000</td><td>SW-M</td><td>OG-M</td><td>CS-M</td></tr><tr><td colspan="3">ZA7.5700.BT</td></tr></table> İçindekiler: <table><tr><td>1b</td><td>-</td><td>Koruma kapağı, iç</td></tr></table>		Uygulama	Simetrik				Malzeme	Plastik				Kabartma	Asgari sipariş miktarı (adet)	Renk			Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	ZA7.5700.BT			1b	-	Koruma kapağı, iç										
	Uygulama		Simetrik																																			
	Malzeme		Plastik																																			
	Kabartma		Asgari sipariş miktarı (adet)	Renk																																		
	Blum		1000	SW-M	OG-M	CS-M																																
	ZA7.5700.BT																																					
1b	-	Koruma kapağı, iç																																				
1d	LEGRABOX desen tutucu <table><tr><td rowspan="2"></td><td>Renk</td><td>Koyu gri</td><td></td></tr><tr><td>Malzeme</td><td>Plastik</td><td>770.0008</td></tr></table>		Renk	Koyu gri		Malzeme	Plastik	770.0008																														
	Renk		Koyu gri																																			
	Malzeme	Plastik	770.0008																																			

Sipariş bilgileri

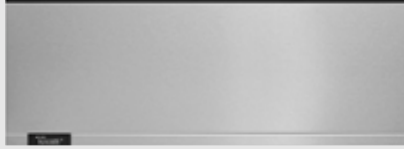	LEGRABOX individual – malzeme kombinasyonu		
		– Çekmece yanağı (iç): Farklı renk seçenekleri – Desen elemanı (dış): Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik (INGL) Tasarım ögesi ve marka elemanı ile, opsiyonel özel logo ile Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı ile, opsiyonel özel logo ile	
Sembolik resim			

	1a	Çekmece yanağı (iç)						
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)		Renk			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	
						☎ 770Xxxx1S		
	X	Çekmece yanağı yüksekliği						
	xxx	Nominal uzunluk NL (mm)						
İçindekiler:								
1a	-	Çekmece yanağı (iç)						
Sol ve sağ ayrı sipariş edilir								

	2	Desen elemanı (dış)			
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)	Tasarım ögesi	Renk
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Marka elemanı için tasarım ögesi ile	☎ 770XxxxAI
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı	☎ 770XxxxAIR
	X	Çekmece yanağı yüksekliği			
	xxx	Nominal uzunluk NL (mm)			
İçindekiler:					
2	-	Desen elemanı (dış), sol/sağ			

	1b	Koruma kapağı, iç				
	Uygulama		Simetrik			
	Malzeme		Plastik			
	Kabartma	Asgari sipariş miktarı (adet)	Renk			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
İçindekiler:						
1b	-	Koruma kapağı, iç				

	1d	LEGRABOX desen tutucu		
	Renk	Koyu gri		
	Malzeme	Plastik		
				770.0008

İnfo

Seçenekler, çerçeve özelliklerine göre farklılık gösterir. Blum, kişisel tasarımların uygulanabilirliğini önceden kontrol eder.

SW-M	Mat ipek beyazı	CS-M	Mat karbon siyahı
OG-M	Mat orion gri	INGL	Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik

Sipariş bilgileri


LEGRABOX individual – baskılı




- Renk ve malzeme kombinasyonu mümkün
- Çekmece yanağı (iç): Farklı renk seçenekleri
- Desen elemanı (dış): Farklı renk seçenekleri

Tasarım ögesi olmadan, Blum logosu, özel logo veya kişisel motifler ile farklı renklerde kısmen veya tüm yüzey üzerinde baskılı

Sembolik resim


	1a	Çekmece yanağı (iç)							
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)			Renk			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X Çekmece yanağı yüksekliği					770Xxxx1S			
	xxx Nominal uzunluk NL (mm)					770Xxxx1I			
İçindekiler:									
1a	-	Çekmece yanağı (iç)							
Sol ve sağ ayrı sipariş edilir									


	2	Desen elemanı (dış)								
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)		Tasarım ögesi		Renk			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X Çekmece yanağı yüksekliği						770XxxxASR			
	xxx Nominal uzunluk NL (mm)						770XxxxAIR			
İçindekiler:										
2	-	Desen elemanı (dış), sol/sağ								


	1b	Koruma kapağı, iç								
	Uygulama			Simetrik						
	Malzeme			Plastik						
	Kabartma			Asgari sipariş miktarı (adet)			Renk			
	Blum			1000			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
						ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT	
İçindekiler:										
1b	-	Koruma kapağı, iç								

	1d	LEGRABOX desen tutucu								
	Renk			Koyu gri						
	Malzeme			Plastik					770.0008	

Sipariş bilgileri

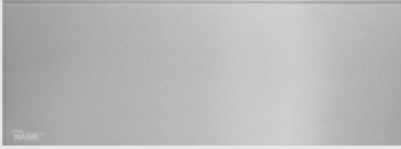☐	LEGRABOX individual – lazerli		
		– Çekmece yanağı (iç): Farklı renk seçenekleri – Desen elemanı (dış): Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik (INGL) Tasarım ögesi olmadan, kısmen lazerli, Blum logosu, özel müşteri logosu veya kişisel motifler ile	
Sembolik resim			

☐	1a	Çekmece yanağı (iç)							
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)		Renk				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Çekmece yanağı yüksekliği		☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1L
	xxx		Nominal uzunluk NL (mm)						
İçindekiler:									
1a	-	Çekmece yanağı (iç)							
Sol ve sağ ayrı sipariş edilir									

	2	Desen elemanı (dış)			
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)	Tasarım ögesi	Renk
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı	 770XxxxAIL
	X	Çekmece yanağı yüksekliği			
	xxx	Nominal uzunluk NL (mm)			
İçindekiler:					
2	-	Desen elemanı (dış), sol/sağ			

	1b	Koruma kapağı, iç					
	Uygulama		Simetrik				
	Malzeme		Plastik				
	Kabartma		Asgari sipariş miktarı (adet)		Renk		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
İçindekiler:							
1b	-	Koruma kapağı, iç					



☐	1d	LEGRABOX desen tutucu		
	Renk		Koyu gri	
	Malzeme		Plastik	770.0008

İnfo

Seçenekler, çerçeve özelliklerine göre farklılık gösterir. Blum, kişisel tasarımların uygulanabilirliğini önceden kontrol eder.

SW-M	Mat ipek beyazı	CS-M	Mat karbon siyahı
OG-M	Mat orion grisi	INGL	Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik

Sipariş bilgileri

☐	LEGRABOX individual – kabartmalı								
				– Renk ve malzeme kombinasyonu mümkün – Çekmece yanağı (iç): Farklı renk seçenekleri – Desen elemanı (dış): Farklı renk seçenekleri Tasarım ögesi olmadan, kısmen kabartmalı, Blum logosu, özel logo veya kişisel motifler ile					
Sembolik resim									
☐	1a	Çekmece yanağı (iç)							
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)		Renk				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
	X	Çekmece yanağı yüksekliği							
	xxx	Nominal uzunluk NL (mm)							
İçindekiler:									
1a	-	Çekmece yanağı (iç)							
Sol ve sağ ayrı sipariş edilir									
☐	2	Desen elemanı (dış)							
	Çekmece yanağı yüksekliği		Nominal uzunluk NL (mm)		Tasarım ögesi		Renk		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Tasarım ögesi olmadan entegre marka elemanı		SW-M	OG-M	CS-M
	X	Çekmece yanağı yüksekliği							
	xxx	Nominal uzunluk NL (mm)							
İçindekiler:									
2	-	Desen elemanı (dış), sol/sağ							
☐	1b	Koruma kapağı, iç							
	Uygulama		Simetrik						
	Malzeme		Plastik						
	Kabartma		Asgari sipariş miktarı (adet)		Renk				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M		
İçindekiler:									
1b	-	Koruma kapağı, iç							
☐	1d	LEGRABOX desen tutucu							
	Renk		Koyu gri						
	Malzeme		Plastik		770.0008				

İnfo

Seçenekler, çerçeve özelliklerine göre farklılık gösterir. Blum, kişisel tasarımların uygulanabilirliğini önceden kontrol eder.

SW-M	Mat ipek beyazı	CSCL	Mat karbon siyahı/karbon görünüm
OG-M	Mat orion grisi	NR	Şık pas görünüm
CS-M	Mat karbon siyahı	IN-G	İnmold mat paslanmaz çelik
INGL	Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik	KU-G	İnmold mat bakır
		GO-G	İnmold mat altın

Sipariş bilgileri

Aksesuar

	Yalıtım parçası			
	Renk	Siyah		
	Malzeme	Köpük malzeme		
	Çekmece yanağı yüksekliği	Nominal uzunluk NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009
Bilgi				
Opsiyonel, çekmece yanağı (iç) ile desen elemanı (dış) arasında bir yalıtım parçası kullanılarak daha da iyi bir ses yalıtımı sağlanabilir				
1	270 – 300 mm nominal uzunluk (NL) için, yalıtım parçası delinme noktasında ikiye bölünmelidir			

Kişisel marka elemanı



- Marka elemanı, LEGRABOX'un tüm tasarım seçeneklerinde kişiselleştirmeyi mümkün kılar
- LEGRABOX tasarımınıza en uygun marka elemanını seçin
- Logoyu, istediğiniz renkte baskılı veya kabartmalı hazırlayabilir ve çekmece yanağına yerleştirebilirsiniz
- Özel vurgular için yeni metal yüzeyleri ve gümüş, altın veya bakır baskı renklerini seçebilirsiniz
- Mobilyanızın değerini öne çıkaran benzersiz bir tasarım yaratırsınız

	Kişisel marka elemanı								
	Uygulama	Simetrik							
	Malzeme	Plastik							
	Baskı Kabartma	Asgari sipariş miktarı (adet)	Renk						
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Kişisel baskılı	1000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB			
	Kişisel ters kabartmalı	5000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB			

Tasarım örnekleri				
				
Renk	Inmold mat altın	Inmold mat bakır	Inmold mat paslanmaz çelik	Mat orion grisi
Kabartma	Ters kabartmalı	Ters kabartmalı	Ters kabartmalı	Ters kabartmalı
				
Renk	Inmold mat altın	Inmold mat paslanmaz çelik	Inmold mat paslanmaz çelik	Mat karbon siyahı
Baskı	Metalik altın	Metalik gümüş	Siyah	Metalik altın
				
Renk	Mat karbon siyahı	Mat orion grisi	Mat karbon siyahı	Mat karbon siyahı
Baskı	Metalik bakır	Metalik bakır	Metalik gümüş	Beyaz
				
Renk	Mat ipek beyazı	Mat ipek beyazı	Mat ipek beyazı	Mat ipek beyazı
Baskı	Metalik altın	Metalik gümüş	Siyah	Gri

İnce kapaklar için bağlantı sistemi – EXPANDO T



- 3 farklı uygulama – Kalkar kapak sistemleri | Menteşe sistemleri | Çekmece box sistemleri
- 8 mm'den başlayan ince kapaklar
- EXPANDO T – hazır bağlantı sistemi
- Farklı kapak malzemeleri

Sipariş bilgileri


Ön bağlantı elemanı		
	Yükseklik	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Kapak/tabán stabilizasyonu


	Bağlantı şekli	Renk	
	EXPANDO T	RAL 7037 toz grisi	Z96.00T1
– Geniş kapaklar ve çekmece tabanlarının stabilizasyonu için – Çekmece taban ile çekmece önü arasındaki bağlantıyı güçlendirir – Öneri: Gövde genişliği KB > 600 mm: 1 adet Gövde genişliği KB > 900 mm: 2 adet Kapak yüksekliği FH > 380 mm: 1 adet			

Planlama

Gövdede yer ihtiyacı



Kapak delme ölçüleri

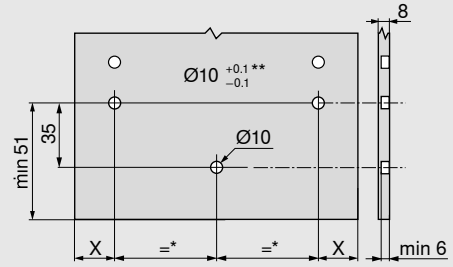

X = 14 mm + kapak binisi FA

* Min. 80 mm

** Taş ve seramikte +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Uygulama alanı ve uygulama önerisi

EXPANDO T, mobilya imalatında kullanılan ince kapak malzemeleri ile Blum aksesuarlarının bağlantısı için uygundur.

Yeterli stabilizasyon ve sağlamlıkta, kalınlığı 8 mm'den başlayan kapak malzemeleri kullanılabilir.

Blum tarafından test edilmiş malzemeler

	Çapraz çekme mukavemeti (N/mm ²)	Nm
Sunta	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Corian malzeme		2
Doğal taş nero assoluto granit		3
Suni taş kuvars kompozit		3
Seramik plakalar		3
Nm Asgari sıkma torku		

Sorumluluk muafiyeti


Blum, EXPANDO T'nin buradaki listede yer almayan malzemeler veya diğer üreticilerin aksesuarları ile kullanımı halinde herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Montajın deneyimli bir mobilya üreticisi tarafından yapılması tavsiye edilir.



Montaj ve ayar için bilgiler

www.blum.com/expando-t-9

Çelik arkalık



- LEGRABOX için
- Renk: Mat ipek beyazı, mat orion grisi, mat karbon siyahı,
- Malzeme: Çelik

Sipariş bilgileri


Arkalık yüksekliği

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* SERVO-DRIVE ile kombine edilemez

Planlama

Genişlik hesabı

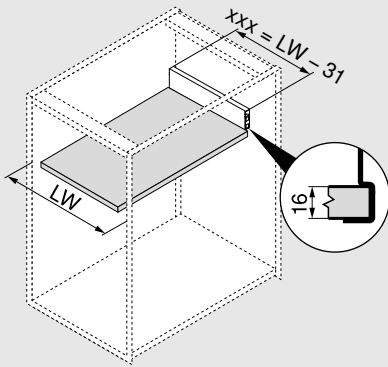

$$xxx = LW - 31$$


Örnek

Arkalık yüksekliği M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Sipariş
ZB7M536S.6


xxx	Arkalık genişliği
LW	Gövde iç genişliği

16 mm sunta plakalar için kesim ölçüleri



Altılık	A (mm)
Çelik arkalık	NL - 21
Freze ölçüleri	B
LW	Gövde iç genişliği
NL	Nominal uzunluk

Kapak/taban stabilizasyonu




- Geniş çekmece tabanlarını desteklemek için

Sipariş bilgileri


Bağlantı şekli	Renk	
EXPANDO	RAL 7037 toz grisi	Z96.10E1
Öneri		
Gövde genişliği KB > 900 mm: 1 adet		

Planlama

Gövdede yer ihtiyacı



Kapak delme ölçüleri

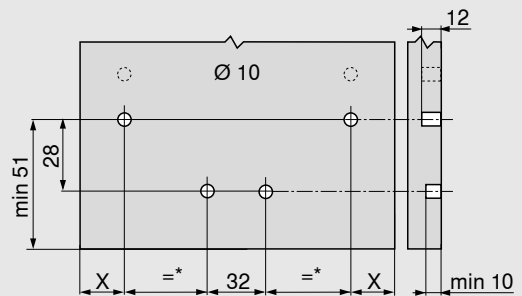

X = 14 mm + kapak binisi FA

* Min. 72 mm


Çekmece yanı stabilizasyonu



- Çok geniş derin çekmeceler için ilave stabilizasyon
- Öneri: 900 ila 1400 mm gövde genişliği (KB)
- 1400 mm'ye kadar gövde genişliği (KB) için uygun alüminyum mil, kısaltılabilir
- Aşağı doğru ilave yer ihtiyacı gerektirmez
- BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON ile kullanıma uygun

Planlama

Gövdede yer ihtiyacı

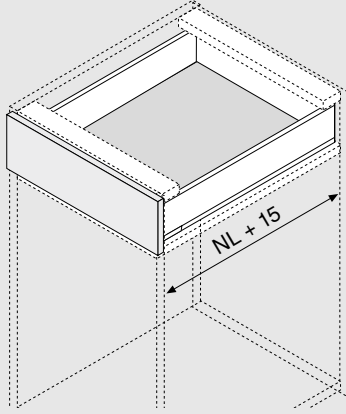

NL Nominal uzunluk


Sipariş bilgileri

Nominal uzunluk NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Kesim

1	Gövde iç genişliği LW – 295 mm
2	Nominal uzunluk NL + 10 mm

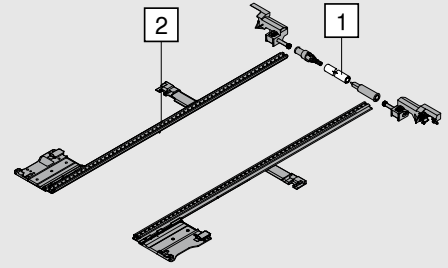


Destek açısı



- Çelik veya ahşap arkalık için çekmece tabanını standart kesim ölçüsünde kullanım
- Ahşap bir arkalık ile çelik arkalıklar için bir çekmece tabanı kombinasyonuna imkan verir
- Daha fazla stabilizasyon için ahşap arkalık veya ara parça ve çekmece tabanı bağlantısı

Sipariş bilgileri


Destek açısı	ZB7A0008
--------------	----------

Bağlantı vidası (düz başlı vida)

- Ahşap arkalık tutucu ile ahşap arkalığın ve çekmece yanağı ile çekmece tabanının bağlantısı için
- Optimal uygulama sonucu elde etmek için, ahşap arkalık ve çekmece yanağında düz başlı vida kullanılmasını tavsiye ediyoruz
- Ø 4 mm
- Renk: Nikelajlı
- Malzeme: Çelik

Sipariş bilgileri


X (mm)	Ø 4.0 mm
15.0	61D.1500

Sunta vidası

- Ø 3.5 mm
- Renk: Nikelajlı
- Malzeme: Çelik

Sipariş bilgileri

X (mm)	Ø 3.5 mm
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Sistem vidası

- Ø 6 mm
- Delik çapı Ø 5 mm
- Renk: Nikelajlı
- Malzeme: Çelik

Sipariş bilgileri


X (mm)	Ø 6.0 mm
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Punta matkabı

- ø 2.7 mm, matkap uzunluğu 70 mm
- Ø 3.5 mm sunta vidalarına kılavuz delik açılması için
- 8 mm'e kadar delik derinliği
- Malzeme: Çelik, sertleştirilmiş

Sipariş bilgileri

Tanım	
Punta matkabı	M01.ZZ03.01
Yedek matkap ucu	M01.ZZB3


Çarpma takozu

- Ses yalıtımı için
- Renk: Natürel
- Malzeme: Plastik

Sipariş bilgileri

Tanım	
Çarpma takozu	993.710

Tampon – delmeli



- Ses yalıtımı için
- Kapak aralığı 2 mm
- 2 parçalı
- Renk: RAL 9006 gri (beyaz alüminyum)
- Malzeme: Plastik

Sipariş bilgileri	
Tanım	
Tampon – delmeli	993.706

Yıldız tornavida



- PZ (Pozi) numara 2
- Tornavida ağzı 100 mm
- Toplam uzunluk 200 mm
- "Blum" logolu turuncu sap
- Renk: Siyah/turuncu
- Malzeme: Plastik/çelik

Sipariş bilgileri	
Tanım	
Yıldız tornavida	303.756.1

Düz tornavida



- Kertik büyüklüğü 1.0 x 5.5 mm ile
- Tornavida ağzı 125 mm
- Toplam uzunluk 225 mm
- "Blum" logolu turuncu sap
- Renk: Siyah/turuncu
- Malzeme: Plastik/çelik

Sipariş bilgileri	
Tanım	
Düz tornavida	314.928.1

TORX tornavida



- TORX büyüklük 20 (T20)
- "Blum" logolu turuncu sap
- Malzeme: Plastik/çelik
- Renk: Siyah/turuncu

Sipariş bilgileri		
Toplam uzunluk (mm)	Tornavida ağzı (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7


Planlama

Gvde rayı 750 – 40 kg	
Nominal uzunluk NL (mm)	
NL 270	
NL 300	
NL 350	
NL 400–500	
NL 550–600	
A	Sunta vidası Ø 4 x 15 mm
B	Sistem vidaları Ø 6 x 14.5 mm rn no. 661.1450.HG
*	Ø 4 x 15 mm sunta vidası ile deėiřtirilebilir

Gvde rayı 753 – 70 kg	
Nominal uzunluk NL (mm)	
NL 450	
NL 500–600	
NL 650	
A	Sunta vidası Ø 4 x 15 mm
B	Sistem vidaları Ø 6 x 14.5 mm rn no. 661.1450.HG
*	Ø 4 x 15 mm sunta vidası ile deėiřtirilebilir

BOXFIX plus

- Çekmeceler ve yüksek önlü çekmecelerin montajı için pnömomatik montaj aleti
- Montaj şekli: Vidalı, opsiyonel tırnaklı
- Nominal uzunluk NL 270 – 650 mm
- Gövde genişliği KB 250 – 1200 mm
- 250 mm'ye kadar arkalık yükseklikleri (ahşap ve çelik)
- Malzeme: Alüminyum/çelik

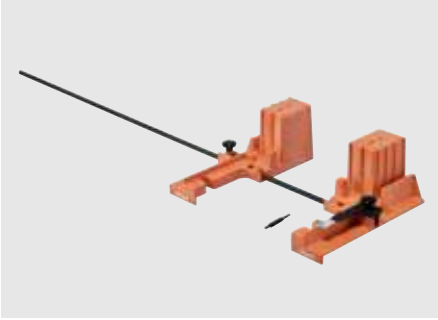Sipariş bilgileri**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Çekmeceler ve yüksek önlü çekmecelerin montajı için montaj aleti
- Montaj şekli: Vidalı
- Nominal uzunluk: 270 – 650 mm
- Gövde genişliği: 250 – 1200 mm
- Arkalık yükseklikleri: 250 mm'ye kadar
- Malzeme: Plastik/çelik
- Talebe göre 18 mm çekmece altlık kalınlığı için BOXFIX

Sipariş bilgileri**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****LEGRABOX için işaretleme kalıbı**

- Kapak aksesuarı için bağlantı pozisyonunun işaretlenmesi için kalıp
- Malzeme: Plastik/çelik

Sipariş bilgileri**LEGRABOX için işaretleme kalıbı****ZML.3710****LEGRABOX taban/arkalık için delik kalıbı**

- Çekmece tabanında bağlantı pozisyonlarının kılavuz delikleri için kalıp (çekmece yanağı, çekmece tabanı ve arkalık, çekmece tabanı bağlantısı)
- Ahşap arkalıkta bağlantı pozisyonlarının kılavuz delikleri için kalıp (ahşap arkalık, ahşap arkalık tutucu bağlantısı)
- Malzeme: Plastik/çelik

Sipariş bilgileri**LEGRABOX taban/arkalık için delik kalıbı****ZML.7000****Çekmece altı frezeleme aleti**

- LEGRABOX çekmece tabanlarında frezenin kolay ve doğru yapılması için
- Nominal uzunluk: 270 – 650 mm

Sipariş bilgileri**Çekmece altı frezeleme aleti**

1050 W

M35.7200

1800 W

M35.7300

MINIPRESS top

- Tam ve doğru delik pozisyonlarını otomatik hesaplar (EASYSTICK ile kombine edilerek)
- 2681 mm'ye kadar parça ölçüleri için otomatik hareket eden cetvel (X aksı)
- 350 mm'ye kadar otomatik hareket eden matkap kazağı (Y aksı)
- Aletsiz matkap kafası sıkıştırma
- Dikey delme ve de Blum aksesuarlarını opsiyonel takma
- Opsiyonel yatay delme
- Matkap uçlu hazır matkap kafalarını hızlı değiştirme
- Dikey delme ve de Blum aksesuarlarını opsiyonel takma

Sipariş bilgileri**EASYSTICK ile MINIPRESS top**

HOZ dahil	M75E2000
	M70E2000

EASYSTICK'siz MINIPRESS top

HOZ dahil	M75.2000
	M70.2000

HOZ Yatay delme donanımı

MINIPRESS P

- LEGRABOX ön bağlantı elemanı, gövde rayları ve yanı sıra çekmece altlığı ve ahşap arkalık tutucu için bağlantı deliklerinin açılmasını sağlar.

Sipariş bilgileri**MINIPRESS P**

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK

- EASYSTICK – Blum'un delme ve aksesuar montajı makineleri için yeni, otomatik ve kolay ayarlanan siper sistemi
- LEGRABOX ön bağlantı elemanı ve gövde rayları için bağlantı pozisyonlarını aletsiz ayarlama ve dijital belirleme
- Planlanmış verilerin, gövde konfigüratöründen usb bellek ile direkt EASYSTICK'e aktarımı
- Aktarılan üretim ve delik verileri, barkod tarayıcı tarafından doğrudan okunur ve işlenmeye devam eder

Sipariş bilgileri**EASYSTICK**

Cetvel	MZD.2000
Bilgisayar	MZD.5000

Cam kesme seti

Sembolik resim

- Cam geçme elemanlarının kısaltılması için kesme aleti

Sipariş bilgileri**Cam kesme seti**

	65.8000
--	---------

İçindekiler:

1 x	Yağlı cam kesme aleti
1 x	Kesme sıvısı
1 x	Elmas ege

Parçalar

Genel bakış

Blum aralama tamponu	
	Blum aralama tamponu, 2 mm'lik gerekli çalıştırma mesafesini sağlar.

Taşıyıcı profil	
	Hareket üniteleri taşıyıcı profile bağlanır.

Taşıyıcı profil yuvası ve taşıyıcı profil koruma kapağı	
	Bu parçalar, yatay ve/veya dikey traverslerde taşıyıcı profilin bağlantısı için kullanılır.

Taşıyıcı profil, yatay	
	Hareket ünitesi, taşıyıcı profil adaptörü ile taşıyıcı profile monte edilir.

Taşıyıcı profil yuvası	
	Bu parçalar, yatay taşıyıcı profilin bağlantısı için kullanılır.

Hareket ünitesi için taşıyıcı profil adaptörü	
	Adaptör, hareket ünitesinin yatay taşıyıcı profile bağlanması için kullanılır.

Hareket ünitesi	
	Hareket ünitesi, bir uzatma kolu ile teslim edilir. Özel durumlarda, hareket ünitesinin dar gövdelere de monte edilebilmesi için uzatma kolunun sökülmesi gerekir (bakın: Planlama bilgileri)

SERVO-DRIVE dağıtım kablosu, kısaltılabilir	
	Bu kablo üzerinden gövde elemanları veya hareket üniteleri için gerekli elektrik temin edilir. Uygun maks. işletme voltajı 24V'dir. Rengi siyahtır. Uyarı: Bu kablo, doğrudan prize bağlanamaz.

Bağlantı köprüsü	
	Bu köprü, SERVO-DRIVE dağıtım kablosu ile taşıyıcı profil ve de SERVO-DRIVE adaptörü arasında elektrik bağlantısını sağlar.

Kablo ucu koruması	
	Kablo ucu koruması, "açık" kablo uçlarına takılır.

SERVO-DRIVE adaptörü 24 W	
	SERVO-DRIVE adaptörü dünya genelinde kullanılabilir ve her ülkeye has şebeke gerilimini 24 V düzenli akıma dönüştürür. Elektrik kablosu, kurulum yerine bağlı olarak, kurulduğu ülkeye has fiş ile kullanılmalıdır. SERVO-DRIVE adaptörü, birden fazla hareket ünitesine (ve de tüm mutfağa) elektrik sağlamak için kullanılır.

Elektrik kablosu	
	SERVO-DRIVE adaptörü 24 W, bu kablo üzerinden elektrik alır. Ülkeye özel fişler bulunmaktadır.


Adaptör kutusu	
gövde tabanı montajı	
	SERVO-DRIVE adaptörü, "gövde tabanına montaj" adaptör kutusu içinde gövde tabanına kolay ve güvenli yerleştirilir.

Adaptör kutusu	
Duvara montaj	
	SERVO-DRIVE adaptörünün duvara yerleştirilmesi gerekiyorsa "duvara montaj" adaptör kutusu kullanılır.

Parçalar


Genel bakış

SERVO-DRIVE elektrik adaptörü 12 W




SERVO-DRIVE elektrik adaptörü, bir hareket ünitesine elektrik sağlamak için kullanılır (tekli uygulamalar).

1-li ünite tutucu



Çekmece elemanlarının tek tek hareket etmesi gereken durumlarda veya montaj durumunun kesintisiz bir taşıyıcı profil kullanımına izin vermemesi halinde, ünite tutucuları kullanılabilir.

Hareket ünitesi için hazır adaptörlü üst ünite tutucu



Hareket ünitesi, üst ünite tutucusu için adaptörün üzerine sabitlenir.


Kol bağlantısı



267 – 286 mm gövde iç genişliğinde (LW) M yükseklikten itibaren LEGRABOX'un çelik arkılığı ile çarpışmayı önler.


Aksesuar

1-li ünite tutucu için su sızmasına karşı koruma



Su sızmasına karşı koruma, hareket ünitesinin içine su girmesini engeller. 1-li ünite tutucu ile uygulamalara uygun.

Yatay uygulamalar için su sızmasına karşı koruma



Su sızmasına karşı koruma, hareket ünitesinin içine su girmesini engeller. Yatay profil taşıyıcı ile uygulamalara uygun.

Aksesuar

Kablo tutucu



Kablo tutucu, SERVO-DRIVE dağıtım kablosunun güvenli ve düzenli döşenmesini sağlar.

Kapak/tabán stabilizasyonu




Geniş çekmece tabanlarının stabilizasyonu için. Taban ile çekmece önü arasındaki bağlantıyı güçlendirir.

Senkronizasyon kablosu



Senkronizasyon kablosu ile iki hareket ünitesi birbirine bağlanır ve senkron hale gelir.

COMBOX



SERVO-DRIVE ile köşe uygulamalarının kullanımında kapakların çarpmasını engellemek için.

Z10A3000.02 hareket ünitesinden itibaren uygun

İletişim kablosu




Eş zamanlı hareket etmesi gereken hareket ünitelerini bağlar.

Montaj yardımcısı




Kılavuz delik açmadan, SERVO-DRIVE uno ünitesinin yerleştirilmesi için kendiliğinden yapıştırmalı.

Nakliye koruması



SERVO-DRIVE uno setini taşıırken koruma görevi görür ve kullanımdan önce çıkarılmalıdır.

Yatay ve dikey traversli standart gövde

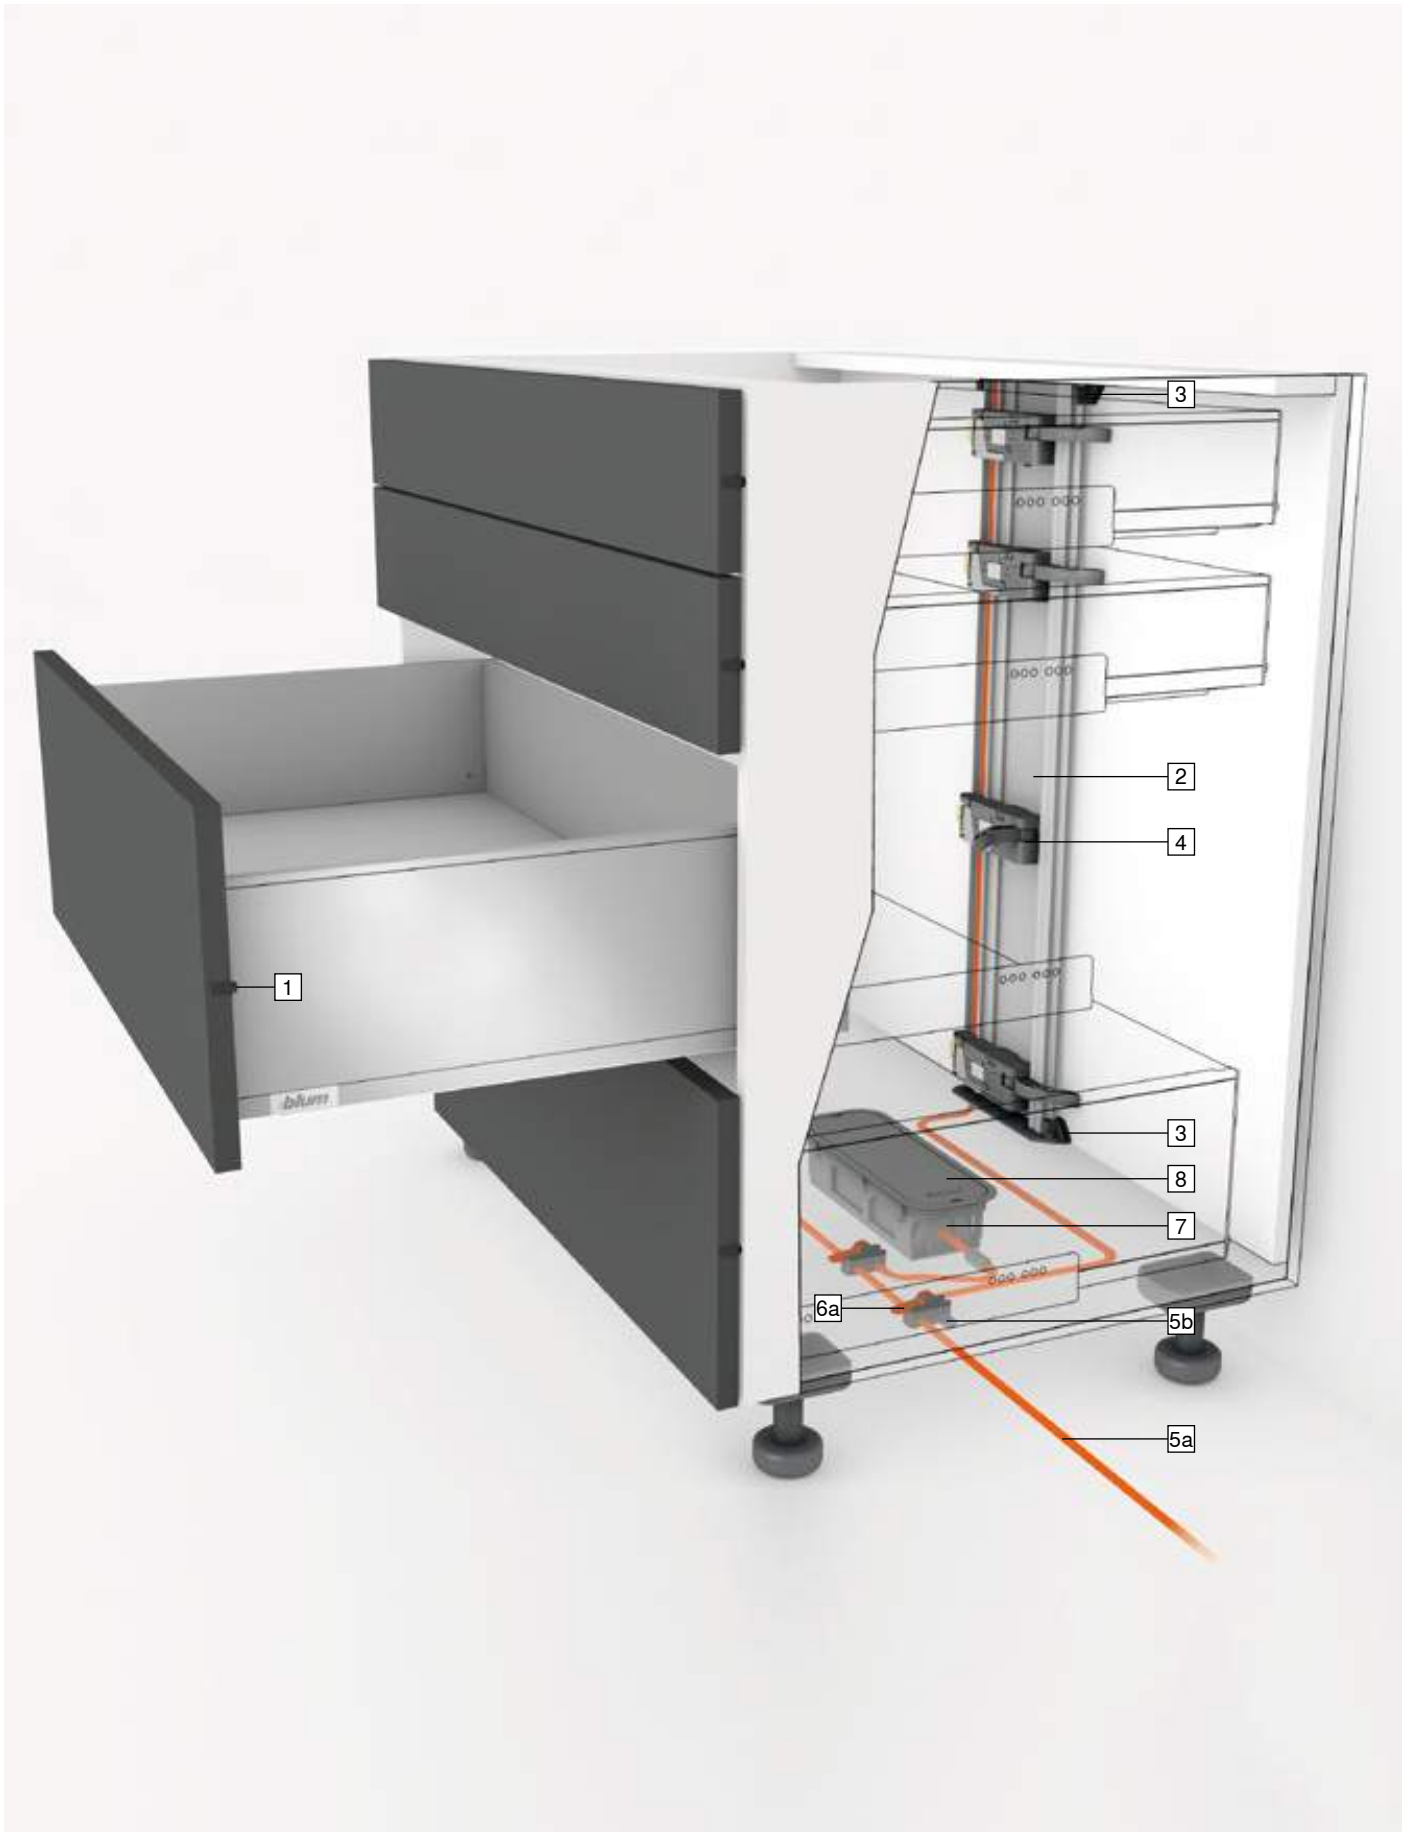

Yatay ve dikey traversli standart gövde


Ürün



Açıklama

- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan BLUMOTION ile kombine elektrikli açma desteği
- Dikey taşıyıcı profilili
- Hareket ünitesi ile derin çekmece arasında sabit bağlantı yoktur
- Çekmeceler olduğu gibi kullanılabilir
- Aletsiz montaj
- Kolay kablolama
- Düşük montaj derinliği

Kablo bağlama

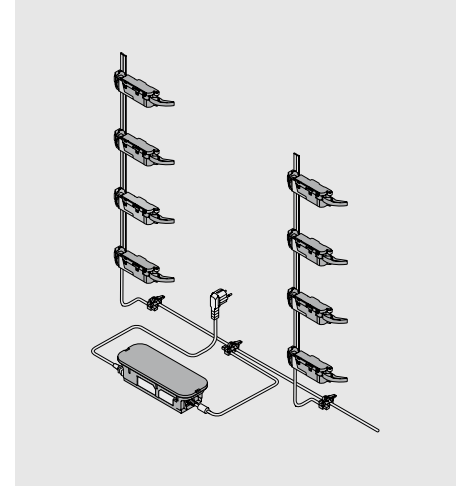

Sipariş bilgileri

1	Blum aralama tamponu		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
300 mm kapak yüksekliğine kadar 2 adet kullanılır			
300 mm kapak yüksekliğinden itibaren 4 adet kullanılır			
LEGRABOX 70 kg gövde rayı için 4 adet kullanılır			

2		Taşıyıcı profil		
	Uzunluk (mm)		Kablo	
	650		●	Z10T650AA
	700		●	Z10T700AA
	710		●	Z10T710AA
	750		●	Z10T750AA
	800		●	Z10T800AA
	1170		–	Z10T1170A
Kısıtlanabilir alüminyum				
Kesim		Gövde iç yüksekliği LH - 10 mm		
●	Kablolu			
–	Kablosuz			

3	Taşıyıcı profil yuvası üst/alt		
	Travers konstrüksiyonu, yatay		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10D01E0.01

Alternatif

-	Taşıyıcı profil yuvası alt/arka		
	Travers konstrüksiyonu, dikey		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10D01EA.01

Taşıyıcı profil koruma kapağı dahil

4	Hareket ünitesi		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10A3000.03
	Uzatma kolu dahil, monte edilmiş		

-	Kol bağlantısı		
	Renk		
	S		Z10A3006
Çelik arkalık			
M yükseklikten ve 267 – 286 mm arası gövde iç genişliğinden (LW) itibaren zorunlu			


Renk	
R7037	RAL 7037 toz grisi
S	Siyah


Yatay ve dikey traversli standart gövde


Sipariş bilgileri

5	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu ve kablo ucu koruması		
	Renk	Uzunluk (mm)	
	S	8	Z10K800AE
İçindekiler:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu	
5b	5 x	Kablo ucu koruması	
Dağıtım kablosu, taşıyıcı profil kablo ve iletişim kablosu olarak kullanılabilir			
Kısaltılabilir			

6	Bağlantı köprüsü ve kablo ucu koruması		
	Renk	Malzeme	
	S	Plastik	Z10V100E.01
İçindekiler:			
6a	1 x	Bağlantı köprüsü	
5b	2 x	Kablo ucu koruması	

7	SERVO-DRIVE adaptörü 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Kullanım ve montaj kılavuzu dahil				
Elektrik kablosu olmaksızın				
Lisan paketi				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması				

-	Elektrik kablosu			
	Pazar		Pazar	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Avrupa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Avrupa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Uzunluk 2 m, fiş dahil				
¹ Fişsiz				

8	Adaptör kutusu		
	gövde tabanı montajı		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10NG000
Kapak dahil			
SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için			

Alternatif


-	Adaptör kutusu		
	Duvara montaj		
	Renk	Malzeme	
	WGR	Plastik	Z10NG120
SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için			

Aksesuar

-	Kablo tutucu		
	Renk	Malzeme	
	W	Plastik	Z10K0009
Örneğin SERVO-DRIVE dağıtım kablosunun sabitlenmesi için			

-	Kapak/tabán stabilizasyonu		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z96.10E1



-	Senkronizasyon kablosu		
	Uzunluk (mm)		
	80		Z10K008S
	500		Z10K050S
	1200		Z10K120S
	1600		Z10K160S
Eş zamanlı hareket etmesi gereken iki hareket ünitesini bağlar			

-	COMBOX seti		
	Renk	Malzeme	
	S	Plastik	Z10ZC00A
Köşe uygulamaları için SERVO-DRIVE kullanımında kapakların çarpmasını engellemek için			
Z10A3000.02 hareket ünitesinden itibaren uygun			
Z10K300A ile kombine kullanılabilir			
Tüm montaj ve kablo bağlama parçaları dahil			


Renk	
R7037	RAL 7037 toz gri
S	Siyah
W	Beyaz
WGR	Beyaz gri

Standart gövde – travers konstrüksiyonu, yatay

Planlama

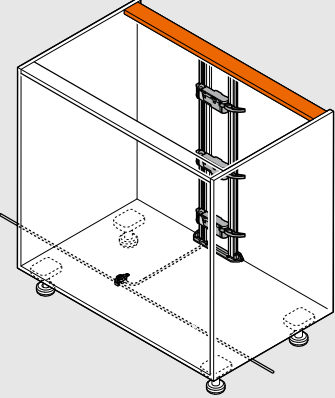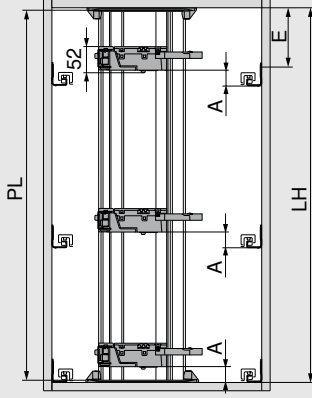Gövde	Hareket ünitesi pozisyonu
	 PL = LH - 10 mm Bir sonraki düşük ondalıkta aşağıya doğru yuvarlayın LH Gövde iç yüksekliği PL Taşıyıcı profil uzunluğu A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe



Hareket ünitesi pozisyonu		Gövde iç genişliği LW (mm)							
Arkalık	Arkalık yüksekliği	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Ahşap arkalık	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe									
E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe									
– Mümkün değil									

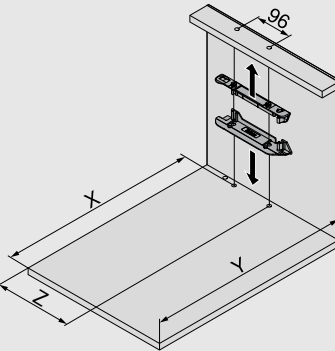Delme ölçüleri – Gövde tabanı Travers			
	Arkalık	X (mm)	Y (mm)
	Ahşap arkalık	NL + 19	NL + 33
	Çelik arkalık	NL + 2	NL + 16
	NL Nominal uzunluk		
	X Delme pozisyonu		
	Y Minimum yer ihtiyacı		
Z Giriş mesafesi			
Taşıyıcı profilin bu montaj pozisyonu ile hem içerlek çekmeceler hem de binili kapaklarla uygulanan çekmeceler, çekerek ve bastırarak açılabilir.			


Arkalık	Arkalık yüksekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Ahşap arkalık	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Uzatma kolu					● Gerekli							
Ha. Kol bağlantısı					– Mümkün değil							
Z Giriş mesafesi					✘ Yok							

Standart gövde – travers konstrüksiyonu, dikey

Planlama

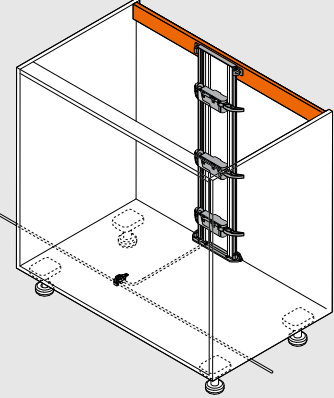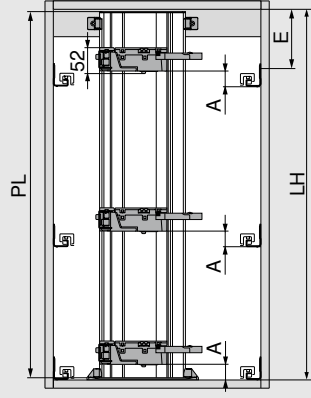Gövde	Hareket ünitesi pozisyonu
	 PL = LH - 10 mm Bir sonraki düşük ondalıkta aşağıya doğru yuvarlayın LH Gövde iç yüksekliği PL Taşıyıcı profil uzunluğu A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe

Hareket ünitesi pozisyonu		Gövde iç genişliği LW (mm)							
Arkalık	Arkalık yüksekliği	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Ahşap arkalık	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe									
E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe									
– Mümkün değil									

Delme ölçüleri – Gövde tabanı Travers		
	Arkalık	X (mm) T (mm)
	Ahşap arkalık	NL + 19 NL + 34
	Çelik arkalık	NL + 2 NL + 17
NL Nominal uzunluk		
T Ön kenar pozisyonu – travers		
X Delme pozisyonu		
Z Giriş mesafesi		
Taşıyıcı profilin bu montaj pozisyonu ile hem içerlek çekmeceler hem de binili kapaklarla uygulanan çekmeceler, çekerek ve bastırarak açılabilir.		



Arkalık	Arkalık yüksekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Ahşap arkalık	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Uzatma kolu					● Gerekli							
Ha. Kol bağlantısı					– Mümkün değil							
Z Giriş mesafesi					✘ Yok							

Standart gövde – travers konstrüksiyonu, yatay/dikey


Planlama

Gövde tabanı delik resmi

Alttan kablolama


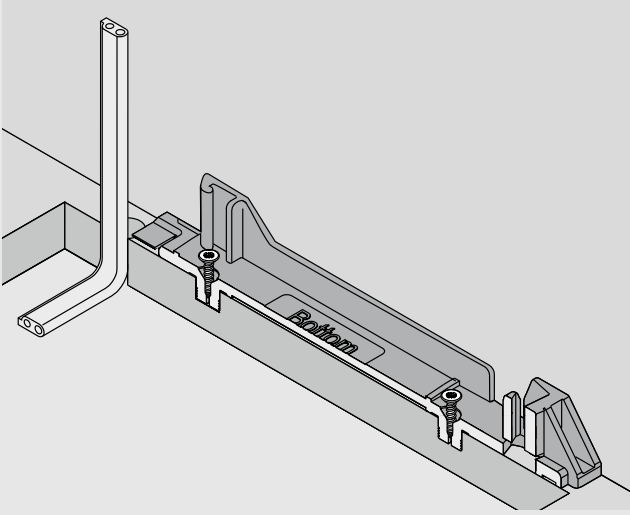


MINIPRESS top ve MINIPRESS için alternatif delik resmi



BT Delik derinliği

Arkadan kablolama

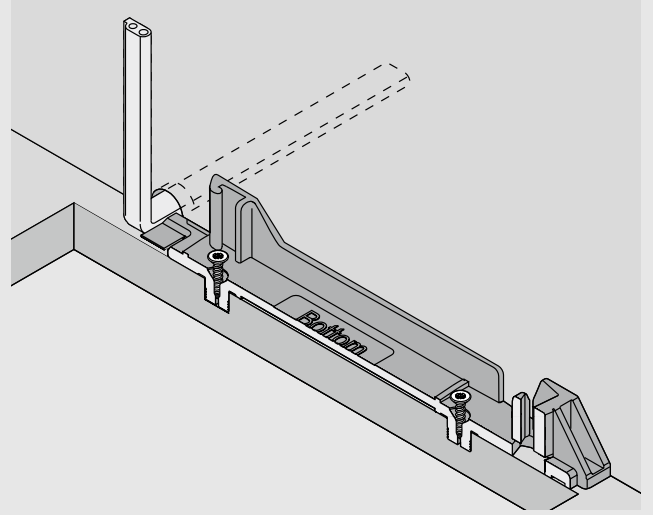


Kapak uygulaması

Blum aralama tamponu

Bakın: Sayfa 113

SPACE TOWER

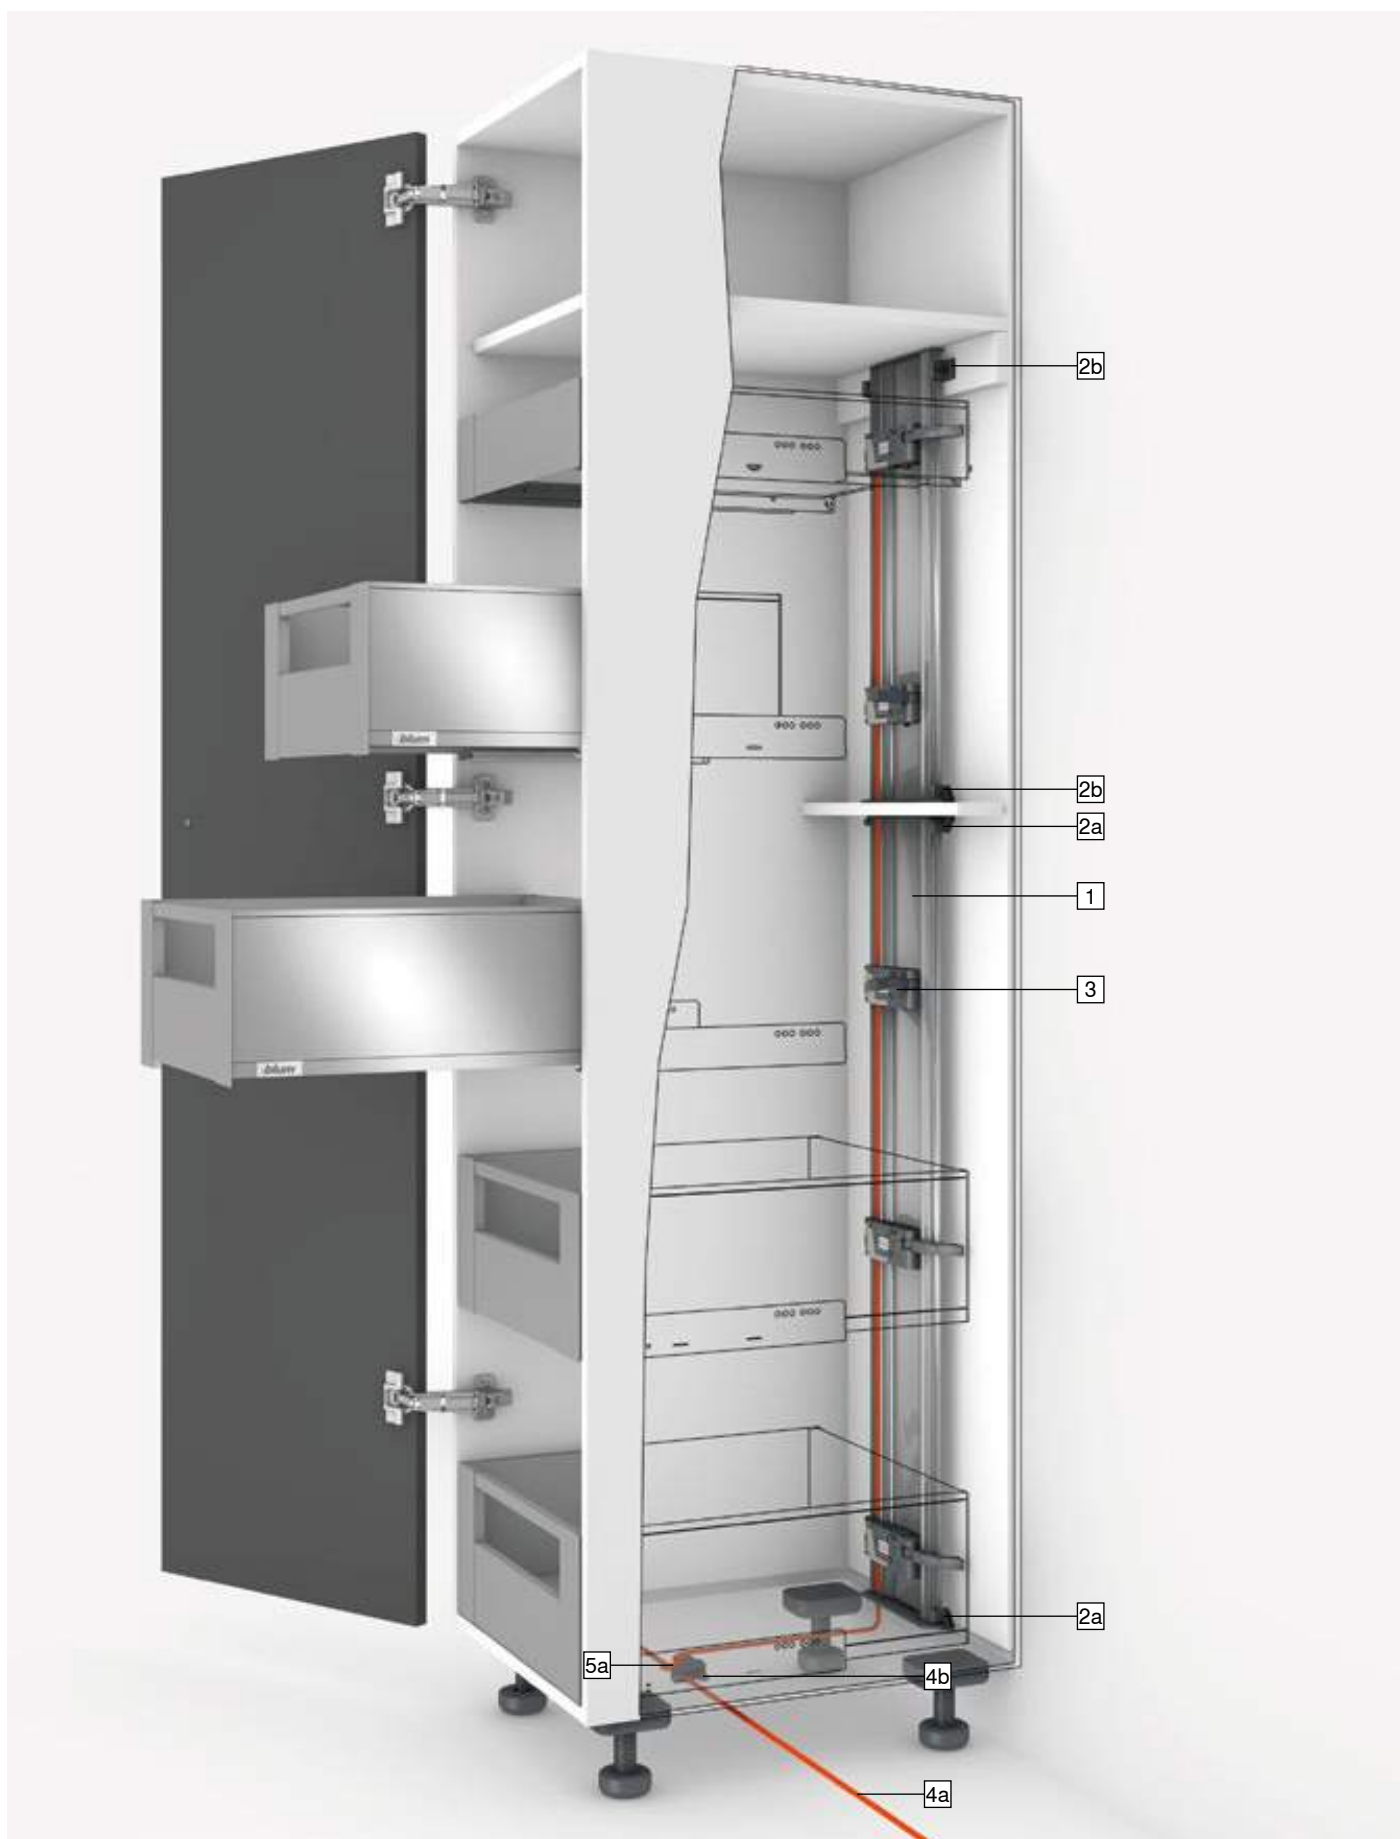

SPACE TOWER


Ürün



Açıklama

- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan BLUMOTION ile kombine elektrikli açma desteği
- Dikey taşıyıcı profilli
- Hareket ünitesi ile derin çekmece arasında sabit bağlantı yoktur
- Çekmeceler olduğu gibi kullanılabilir
- Aletsiz montaj
- Kolay kablolama
- Düşük montaj derinliği

Kablo bağlama

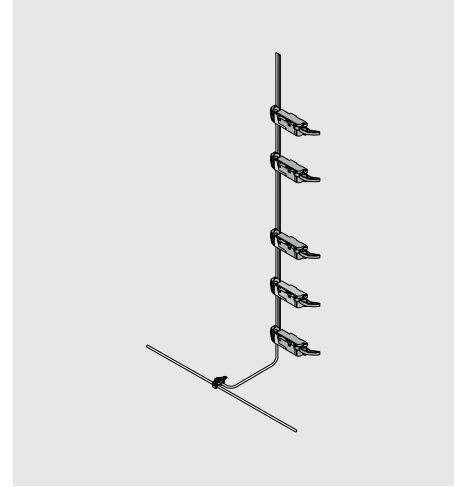

Sipariş bilgileri

1	Taşıyıcı profil		
	Uzunluk (mm)	Kablo	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	–	Z10T1170A
Kısıtlanabilir alüminyum			
Kesim	Gövde iç yüksekliği LH - 10 mm		
●	Kablolu		
–	Kablosuz		

2a	Taşıyıcı profil yuvası üst/alt		
	Travers konstrüksiyonu, yatay		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10D01E0.01

Alternatif 2a

2b	Taşıyıcı profil yuvası alt/arka		
	Travers konstrüksiyonu, dikey		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10D01EA.01

Taşıyıcı profil koruma kapağı dahil

3	Hareket ünitesi		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10A3000.03
	Uzatma kolu dahil, monte edilmiş		

-	Kol bağlantısı	
	Renk	
	S	Z10A3006
Çelik arkalık		
M yükseklikten ve 267 – 286 mm arası gövde iç genişliğinden (LW) itibaren zorunlu		


4		SERVO-DRIVE dağıtım kablosu ve kablo ucu koruması		
		Renk	Uzunluk (mm)	
		S	8	Z10K800AE
İçindekiler:				
4a	1 x	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu		
4b	5 x	Kablo ucu koruması		
Dağıtım kablosu, taşıyıcı profil kablo ve iletişim kablosu olarak kullanılabilir				
Kısıtlanabilir				

5	Bağlantı köprüsü ve kablo ucu koruması		
	Renk	Malzeme	
	S	Plastik	Z10V100E.01
İçindekiler:			
5a	1 x	Bağlantı köprüsü	
4b	2 x	Kablo ucu koruması	

Renk	
R7037	RAL 7037 toz grisi
S	Siyah

SPACE TOWER

Sipariş bilgileri

-	SERVO-DRIVE adaptörü 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Kullanım ve montaj kılavuzu dahil				
Elektrik kablosu olmaksızın				
Lisan paketi				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması				


Aksesuar

-	Kablo tutucu		
	Renk	Malzeme	
	W	Plastik	Z10K0009
Örneğin SERVO-DRIVE dağıtım kablosunun sabitlenmesi için			

Renk

R7037	RAL 7037 toz grisi
W	Beyaz
WGR	Beyaz gri

-	Elektrik kablosu			
	Pazar		Pazar	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Avrupa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Avrupa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Uzunluk 2 m, fiş dahil				
¹ Fişsiz				

-	Adaptör kutusu		
	gövde tabanı montajı		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10NG000
Kapak dahil			
SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için			


Alternatif

-	Adaptör kutusu		
	Duvara montaj		
	Renk	Malzeme	
	WGR	Plastik	Z10NG120
SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için			


SPACE TOWER – Taşıyıcı profil, üst

Planlama

Gövde

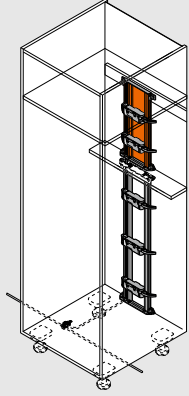

Hareket ünitesi pozisyonu

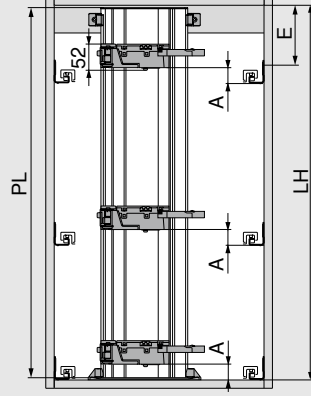

$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Bir sonraki düşük ondalıkta aşağıya doğru yuvarlayın

LH Gövde iç yüksekliği

PL Taşıyıcı profil uzunluğu

A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe

E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe

Hareket ünitesi pozisyonu


Arkalık	Arkalık yüksekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Ahşap arkalık	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe

E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe

– Mümkün değil

Delme ölçüleri – Gövde tabanı | Travers

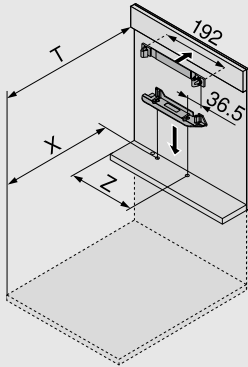

Arkalık	X (mm)	T (mm)
Ahşap arkalık	NL + 19	NL + 34
Çelik arkalık	NL + 2	NL + 17
NL Nominal uzunluk		
T Ön kenar pozisyonu – travers		
X Delme pozisyonu		
Z Giriş mesafesi		
Taşıyıcı profilin bu montaj pozisyonu ile hem içerlek çekmeceler hem de binili kapaklarla uygulanan çekmeceler, çekerek ve bastırarak açılabilir.		

Arkalık	Arkalık yüksekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Ahşap arkalık	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Uzatma kolu					● Gerekli							
Ha. Kol bağlantısı					– Mümkün değil							
Z Giriş mesafesi					✘ Yok							

SPACE TOWER – taşıyıcı profil, alt

Planlama

Gövde	Hareket ünitesi pozisyonu
	PL = LH - 10 mm Bir sonraki düşük ondalıkta aşağıya doğru yuvarlayın LH Gövde iç yüksekliği PL Taşıyıcı profil uzunluğu A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe

Hareket ünitesi pozisyonu		Gövde iç genişliği LW (mm)							
Arkalık	Arkalık yüksekliği	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Ahşap arkalık	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe									
E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe									
– Mümkün değil									

Delme ölçüleri – Gövde tabanı | Travers

The diagram illustrates the base of a cabinet with a sliding door. It shows a side view and a top view. The side view indicates a width of 96mm for the top panel. The top view shows the base dimensions: X (width), Y (depth), and Z (height). Arrows indicate the direction of movement for the sliding door.

Arkalık	X (mm)	Y (mm)
Ahşap arkalık	NL + 19	NL + 33
Çelik arkalık	NL + 2	NL + 16

NL Nominal uzunluk

X Delme pozisyonu

Y Minimum yer ihtiyacı

Z Giriş mesafesi

Taşıyıcı profilin bu montaj pozisyonu ile hem içerlek çekmeceler hem de binili kapaklarla uygulanan çekmeceler, çekerek ve bastırarak açılabilir.



Arkalık	Arkalık yüksekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Ahşap arkalık	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Uzatma kolu					● Gerekli							
Ha. Kol bağlantısı					– Mümkün değil							
Z Giriş mesafesi					✘ Yok							

SPACE TOWER – taşıyıcı profil, üst/alt



Planlama

Gövde tabanı delik resmi


Alttan kablolama

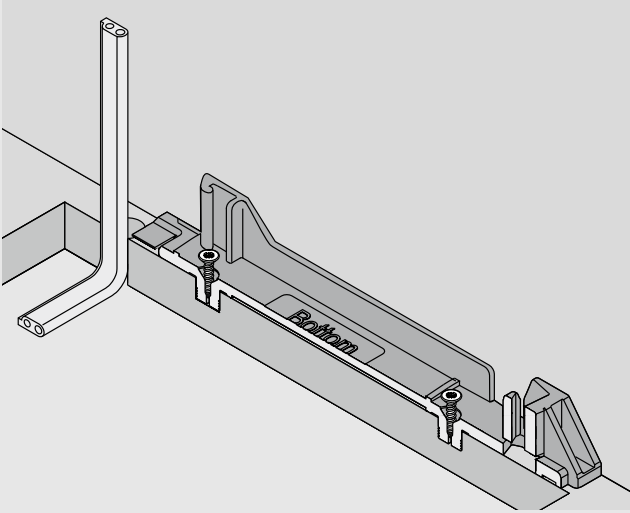

Arkadan kablolama

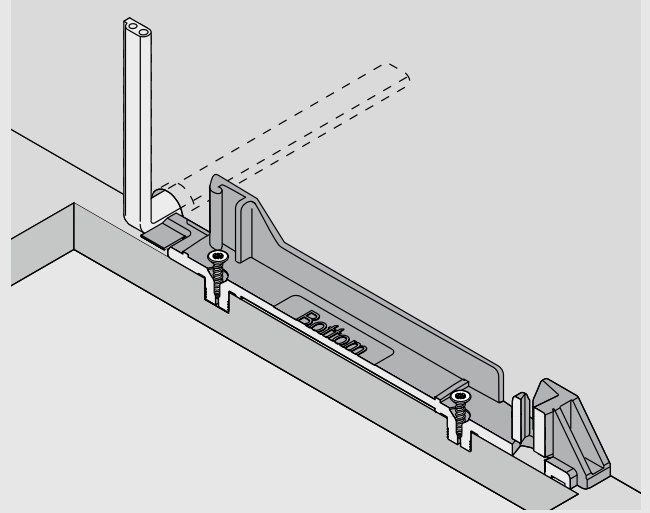

MINIPRESS top ve MINIPRESS için alternatif delik resmi

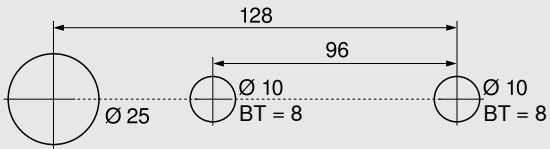

BT Delik derinliği

Kapak uygulaması

Blum aralama tamponu

Bakın: Sayfa 113

Eviye dolabı



Eviye dolabı


Ürün



Açıklama

- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan BLUMOTION ile kombine elektrikli açma desteği
- Ünite tutucusu ile
- Hareket ünitesi ile derin çekmece arasında sabit bağlantı yoktur
- Çekmeceler olduğu gibi kullanılabilir
- Hazır parçalar ile hızlı montaj

Kablo bağlama

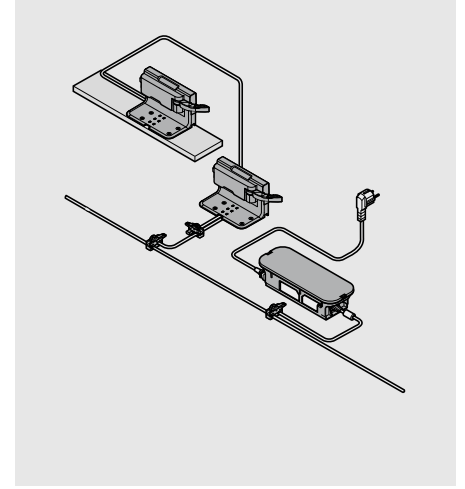

Sipariş bilgileri

1	Blum aralama tamponu		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
300 mm kapak yüksekliğine kadar 2 adet kullanılır			
300 mm kapak yüksekliğinden itibaren 4 adet kullanılır			
LEGRABOX 70 kg gövde rayı için 4 adet kullanılır			

2	1-li ünite tutucu		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10D0311

3	Hareket ünitesi		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10A3000.03
Uzatma kolu dahil, monte edilmiş			

4	Su sızmasına karşı koruma		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10D0316

5	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu ve kablo ucu koruması		
	Renk	Uzunluk (mm)	
	S	8	Z10K800AE
İçindekiler:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu	
5b	5 x	Kablo ucu koruması	
Dağıtım kablosu, taşıyıcı profil kablo ve iletişim kablosu olarak kullanılabilir			
Kısaltılabilir			

6	Bağlantı köprüsü ve kablo ucu koruması		
	Renk	Malzeme	
	S	Plastik	Z10V100E.01
İçindekiler:			
6a	1 x	Bağlantı köprüsü	
5b	2 x	Kablo ucu koruması	

Renk	
R7037	RAL 7037 toz grisi
S	Siyah

Eviye dolabı

Sipariş bilgileri

7	SERVO-DRIVE adaptörü 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Kullanım ve montaj kılavuzu dahil				
Elektrik kablosu olmaksızın				
Lisan paketi				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması				

Aksesuar

-	Kablo tutucu		
	Renk	Malzeme	
	W	Plastik	Z10K0009
Örneğin SERVO-DRIVE dağıtım kablosunun sabitlenmesi için			

-	Kapak/tabán stabilizasyonu		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z96.10E1

Renk	
R7037	RAL 7037 toz grisi
W	Beyaz
WGR	Beyaz gri

8	Elektrik kablosu			
	Pazar		Pazar	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Avrupa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Avrupa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Uzunluk 2 m, fiş dahil				
¹ Fişsiz				

-	Adaptör kutusu		
	gövde tabanı montajı		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10NG000
Kapak dahil			
SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için			


Alternatif

9	Adaptör kutusu		
	Duvara montaj		
	Renk	Malzeme	
	WGR	Plastik	Z10NG120
SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için			

Eviye dolabı – Enine travers – 1-li ünite tutucu

Planlama


Gövde

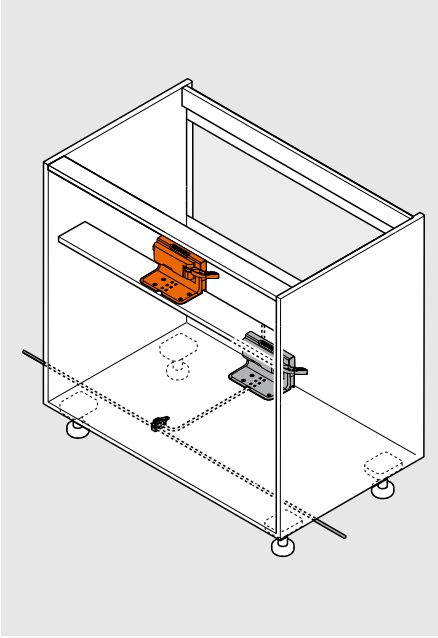

Hareket ünitesi pozisyonu

	X	Delme pozisyonu
	A	Ünite tutucusunun alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe
	*	Gövde ön kenarından ölçülmüştür
Arkalık	Arkalık yüksekliği	A (mm)
Ara parça	N M K C F	45

Öneri




W Çekmece tabanının ön kenarından ara parçaya kadar olan mesafe

Saklama alanının iyi ve uygun kullanımı için öneriyoruz

Dış çekmece yanağı nominal uzunluk NL - iç çekmece yanağı nominal uzunluk NL = minimum 150 mm

Delme ölçüleri – travers

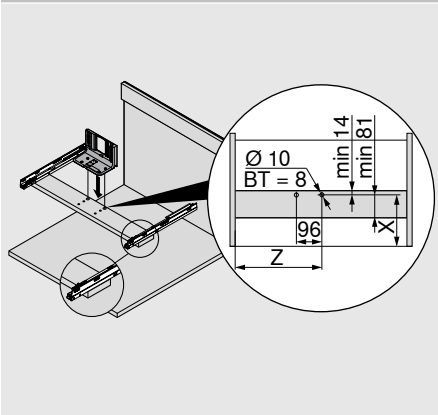


Arkalık	Arkalık yük-sekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)	
		≥ 387	
		Nominal uzunluk NL, dış (mm)	
		450–600	
		X (mm)	Z (mm)
Ara parça	N M K C F	W + 27	LW / 2
W Çekmece tabanının ön kenarından ara parçaya kadar olan mesafe			
BT Delik derinliği			
X Delme pozisyonu			
Z Giriş mesafesi			


Eviye dolabı – Gövde tabanı – 1-li ünite tutucu

Planlama

Gövde

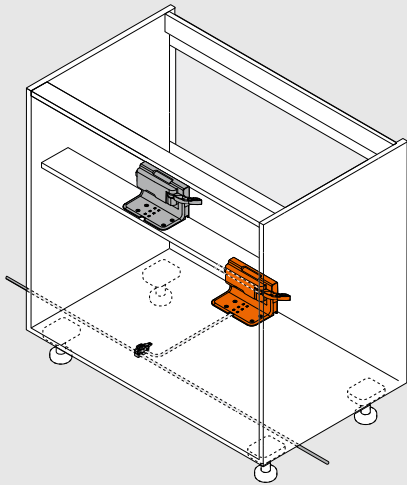

Hareket ünitesi pozisyonu

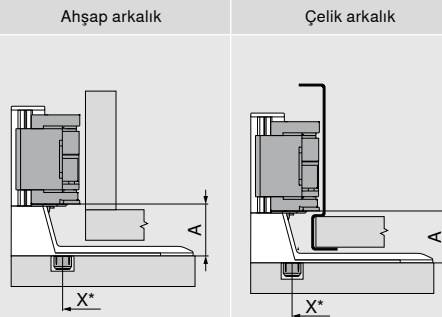


X Delme pozisyonu

A Ünite tutucusunun alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe

* Gövde ön kenarından ölçülmüştür

Arkalık	Arkalık yüksekliği	LW (mm)
		≥ 387
		A (mm)
Ahşap arkalık	N M K C F	45
Çelik arkalık	N	-
	M K C F	45
LW Gövde iç genişliği		

Delme ölçüleri – gövde tabanı





Arkalık	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Ahşap arkalık	NL + 19	NL + 35	LW / 2
Çelik arkalık	NL + 2	NL + 18	LW / 2
LW Gövde iç genişliği			
NL Nominal uzunluk			
X Delme pozisyonu			
Y Minimum yer ihtiyacı			
Z Giriş mesafesi			

Eviye dolabı – Gövde tabanı – 1-li ünite tutucu


Planlama

Gövde tabanı delik resmi

Alttan kablolama

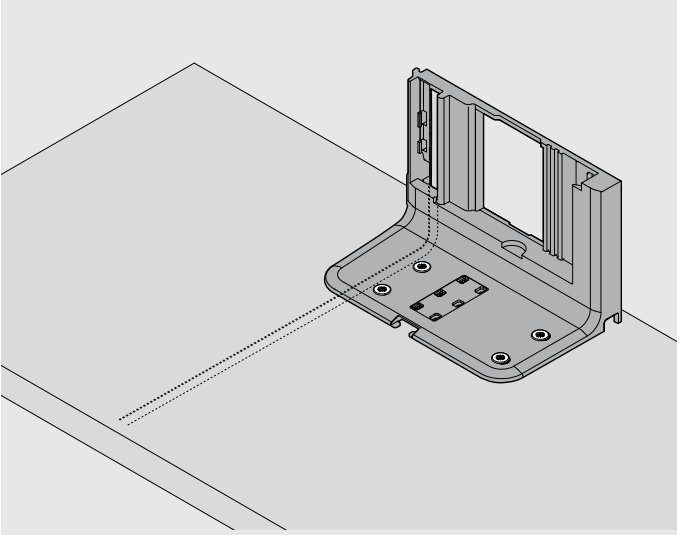

MINIPRESS top ve MINIPRESS için alternatif delik resmi

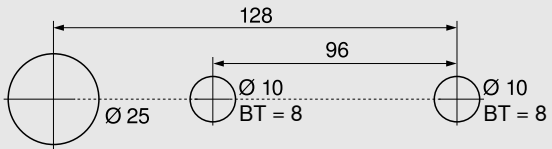


BT Delik derinliği

Kapak uygulaması

Blum aralama tamponu

Bakın: Sayfa 113

Tekli çekmece elemanı ile gövde – taşıyıcı profil, yatay

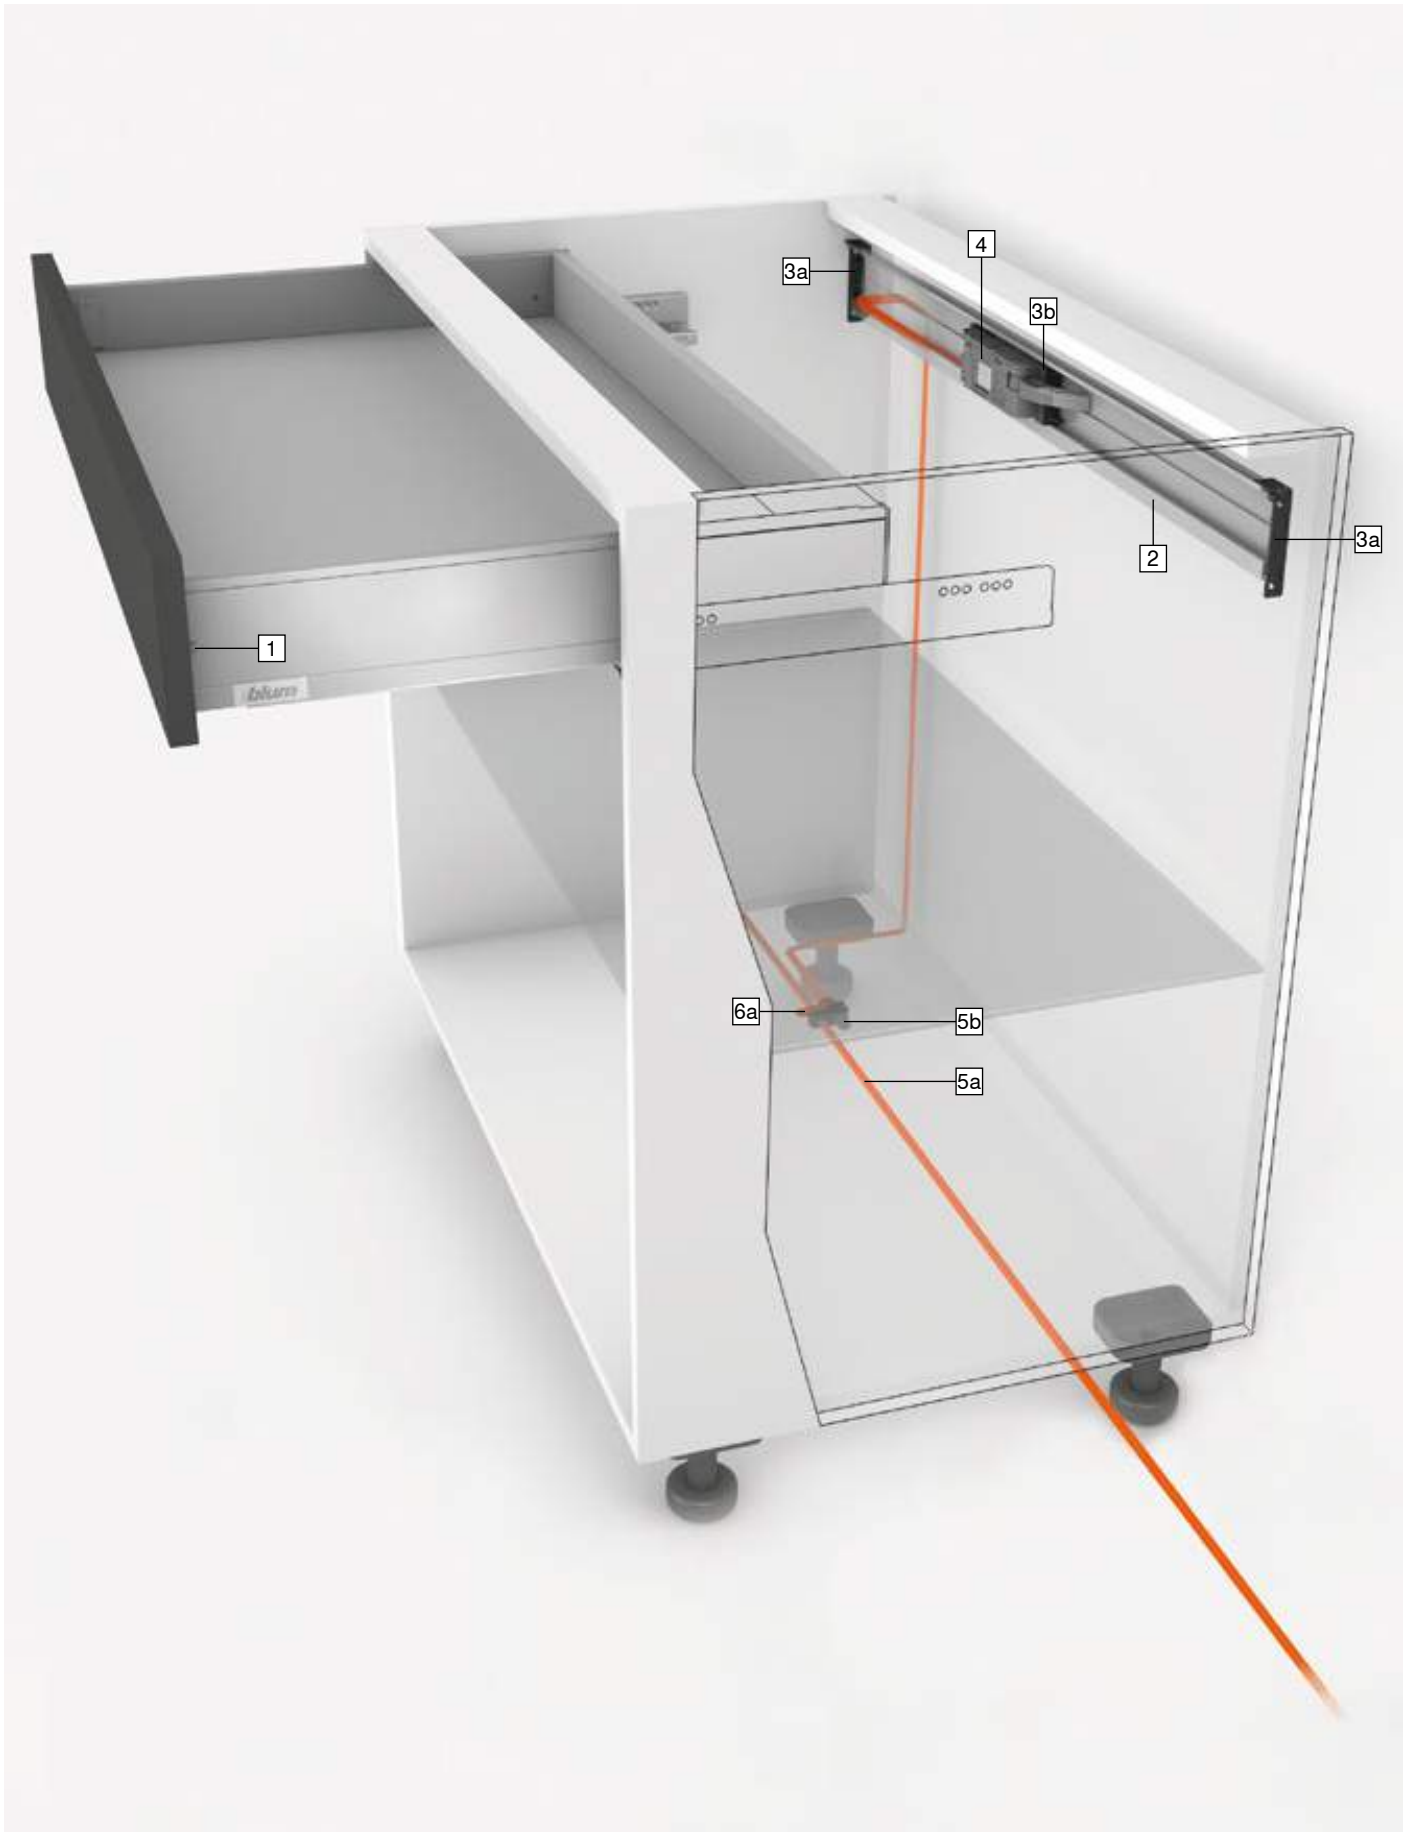

Tekli çekmece elemanı ile gövde – taşıyıcı profil, yatay


Ürün



Açıklama

- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan BLUMOTION ile kombine elektrikli açma desteği
- Yatay taşıyıcı profil ile
- Hareket ünitesi ile derin çekmece arasında sabit bağlantı yoktur
- Çekmeceler olduğu gibi kullanılabilir
- Hazır parçalar ile hızlı montaj

Kablo bağlama

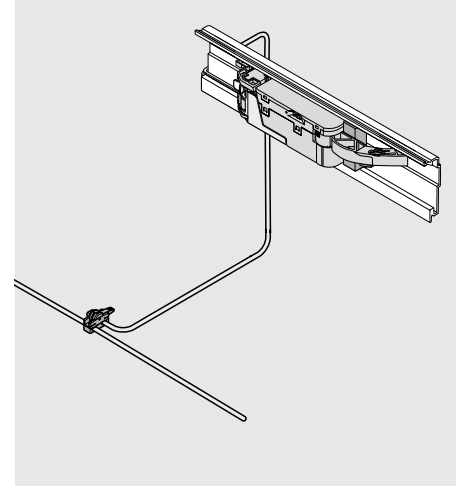

Sipariş bilgileri

1	Blum aralama tamponu	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
300 mm kapak yüksekliğine kadar 2 adet kullanılır		
300 mm kapak yüksekliğinden itibaren 4 adet kullanılır		
LEGRABOX 70 kg gövde rayı için 4 adet kullanılır		

2	Taşıyıcı profil, yatay	
	Uzunluk (mm)	
	1143	Z10T1143B
275 – 1200 mm gövde genişliği için		
Kısaltılabilir alüminyum		
Kesim	Gövde iç genişliği LW - 19 mm	

3		Taşıyıcı profil yuvası, yatay	
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10D5210
İçindekiler:			
3a	1 x	Taşıyıcı profil yuvası sol/sağ	
3b	1 x	Hareket ünitesi için taşıyıcı profil adaptörü	
Sunta ve sistem vidaları kullanılabilir			

4	Hareket ünitesi		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10A3000.03
Uzatma kolu dahil, monte edilmiş			

-	Kol bağlantısı	
	Renk	
	S	Z10A3006
Çelik arkalık		
M yükseklikten ve 267 – 286 mm arası gövde iç genişliğinden (LW) itibaren zorunlu		

5		SERVO-DRIVE dağıtım kablosu ve kablo ucu koruması		
		Renk	Uzunluk (mm)	
		S	8	Z10K800AE
İçindekiler:				
5a	1 x	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu		
5b	5 x	Kablo ucu koruması		
Dağıtım kablosu, taşıyıcı profil kablo ve iletişim kablosu olarak kullanılabilir				
Kısaltılabilir				

6	Bağlantı köprüsü ve kablo ucu koruması		
	Renk	Malzeme	
	S	Plastik	Z10V100E.01
İçindekiler:			
6a	1 x	Bağlantı köprüsü	
5b	2 x	Kablo ucu koruması	

Renk	
R7037	RAL 7037 toz grisi
S	Siyah

Tekli çekmece elemanı ile gövde – Taşıyıcı profil, yatay

Sipariş bilgileri

-	SERVO-DRIVE adaptörü 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Kullanım ve montaj kılavuzu dahil

Elektrik kablosu olmaksızın

Lisan paketi

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması

-	Elektrik kablosu			
	Pazar		Pazar	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Avrupa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Avrupa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Uzunluk 2 m, fiş dahil

¹ Fişsiz

-	Adaptör kutusu		
	gövde tabanı montajı		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10NG000

Kapak dahil

SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için

Alternatif

-	Adaptör kutusu		
	Duvara montaj		
	Renk	Malzeme	
	WGR	Plastik	Z10NG120

SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için

Aksesuar

-	Kablo tutucu		
	Renk	Malzeme	
	W	Plastik	Z10K0009

Örneğin SERVO-DRIVE dağıtım kablosunun sabitlenmesi için

-	Kapak/tabán stabilizasyonu		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z96.10E1

-	COMBOX seti		
	Renk	Malzeme	
	S	Plastik	Z10ZC00A

Köşe uygulamaları için SERVO-DRIVE kullanımında kapakların çarpmasını engellemek için

Z10A3000.02 hareket ünitesinden itibaren uygun

Z10K300A ile kombine kullanılabilir


Tüm montaj ve kablo bağlama parçaları dahil

Renk	
R7037	RAL 7037 toz grisi
S	Siyah
W	Beyaz
WGR	Beyaz gri


Tekli çekmece elemanı ile gövde – taşıyıcı profil, yatay

Planlama

Gövde

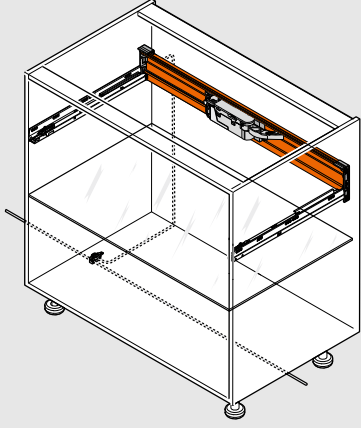


Hareket ünitesi pozisyonu

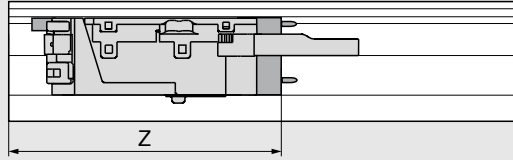

Z Giriş mesafesi

Delme ölçüleri

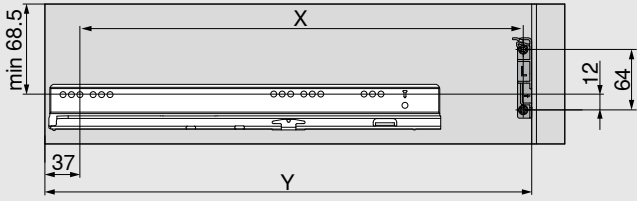

Arkalık	X (mm)	Y (mm)
Ahşap arkalık	NL - 9	NL + 37
Çelik arkalık	NL - 26	NL + 20
NL Nominal uzunluk		
X Delme pozisyonu		
Y Minimum yer ihtiyacı		

Taşıyıcı profilin bu montaj pozisyonu ile hem içerlek çekmeceler hem de binili kapaklarla uygulanan çekmeceler, çekerek ve bastırarak açılabilir.


Arkalık	Arkalık yüksekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)											
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387		
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	
Ahşap arkalık	N	–	–	–	–	–	193	✘	193	●	LW / 2	●	
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●	
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●	
H. Uzatma kolu						● Gerekli							
Ha. Kol bağlantısı						○ Gerekli değil							
Z Giriş mesafesi						– Mümkün değil							
						✘ Yok							

Kapak uygulaması

Blum aralama tamponu

Bakın: Sayfa 113

Tekli çekmece elemanı ile gövde – ünite tutucu, üst

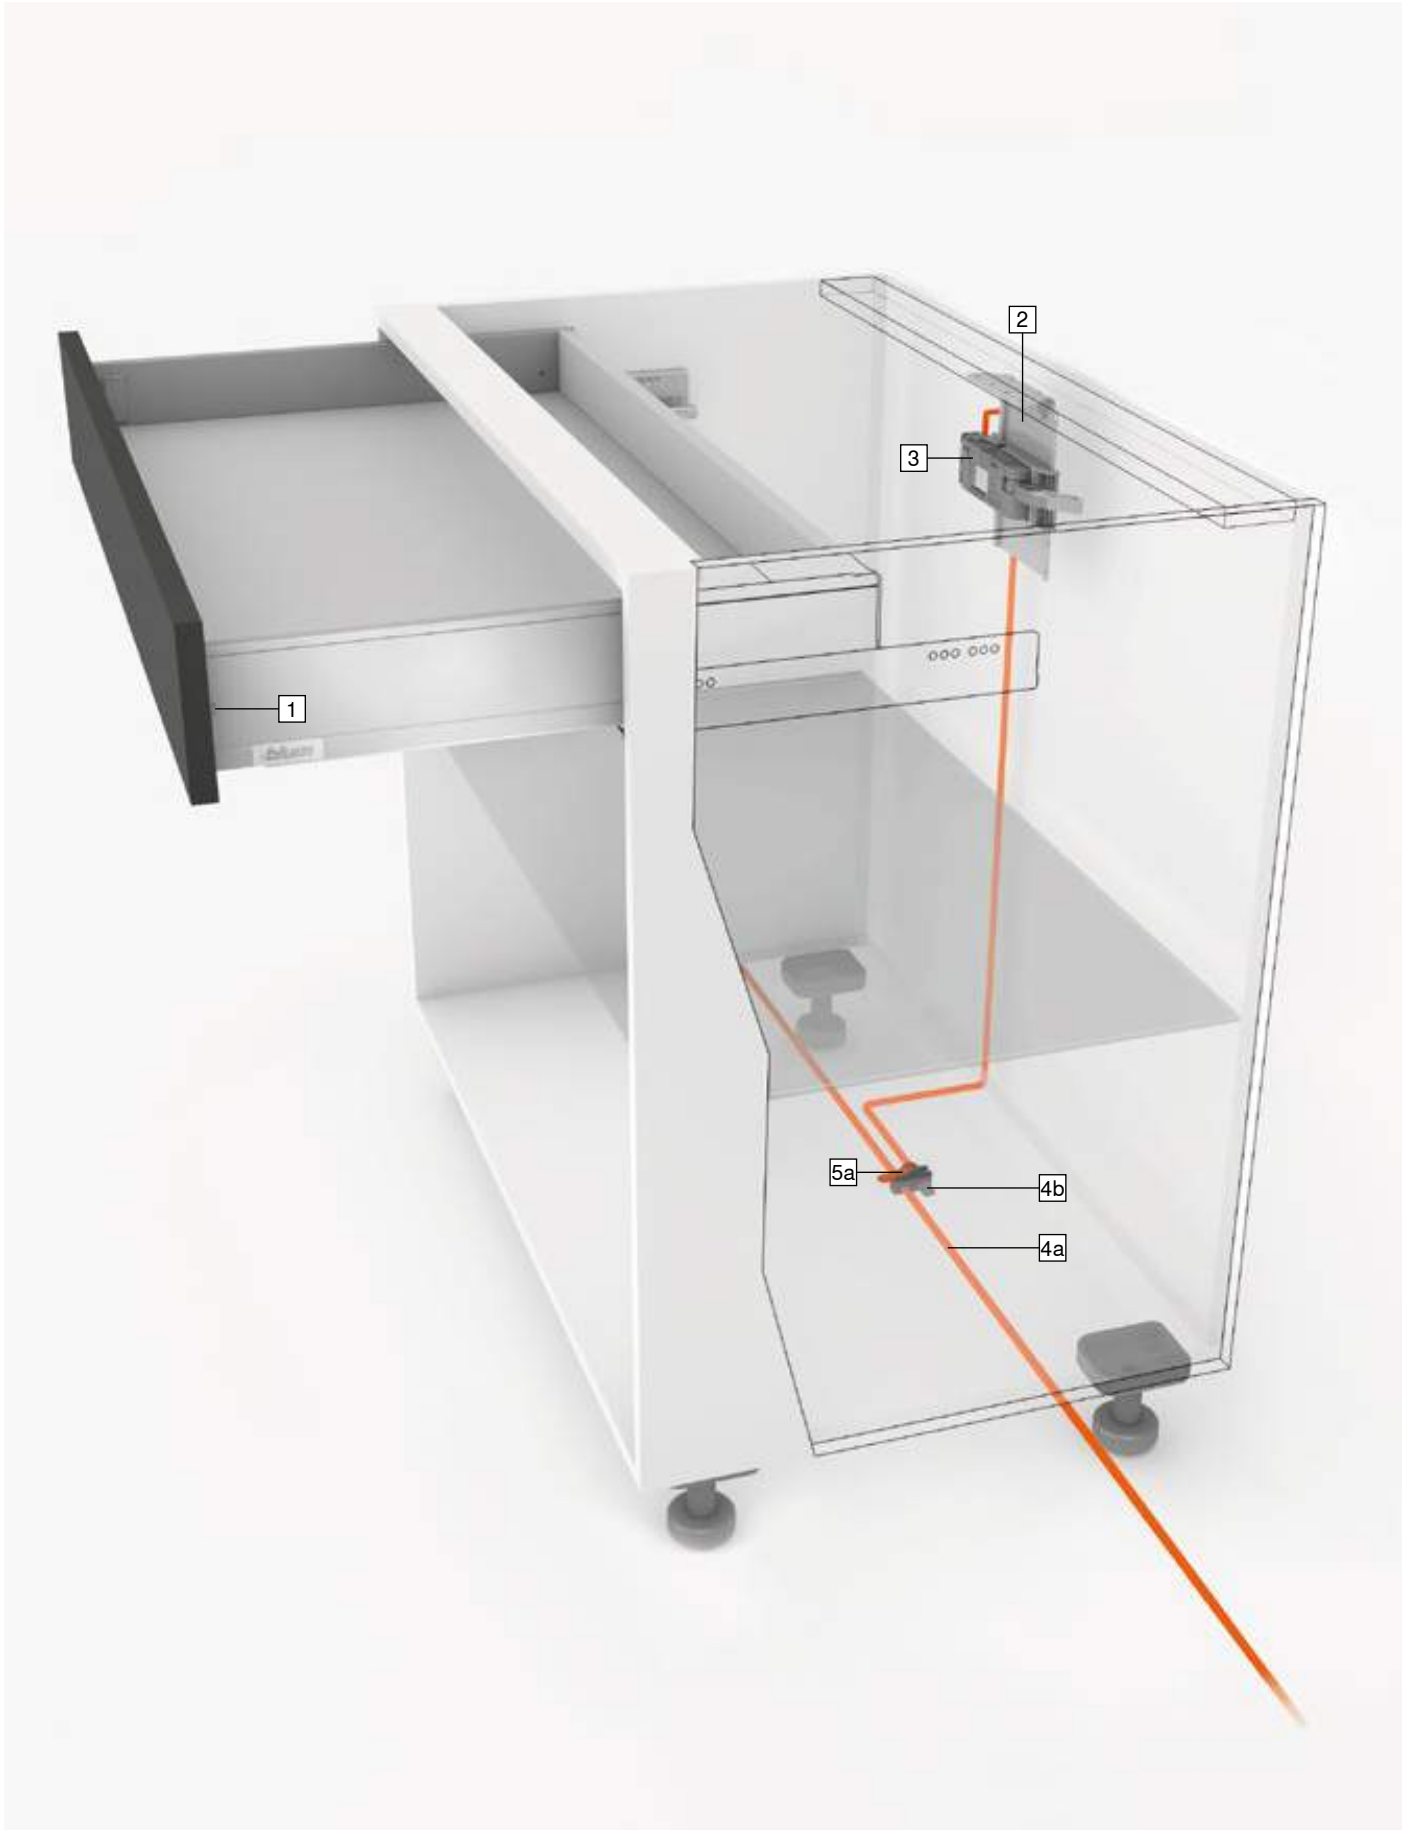

Tekli çekmece elemanı ile gövde – ünite tutucu, üst


Ürün



Açıklama

- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan BLUMOTION ile kombine elektrikli açma desteği
- Üst ünite tutucusu ile
- Hareket ünitesi ile derin çekmece arasında sabit bağlantı yoktur
- Çekmeceler olduğu gibi kullanılabilir
- Hazır parçalar ile hızlı montaj

Kablo bağlama

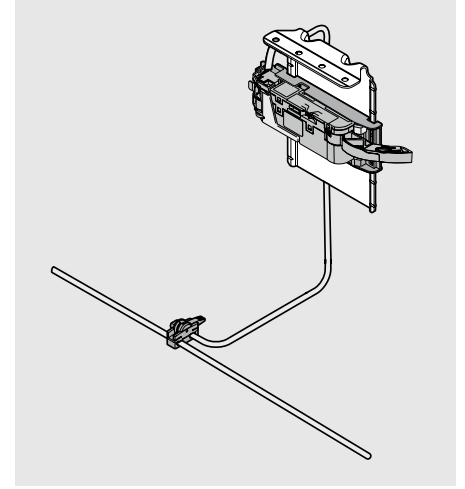

Sipariş bilgileri

1	Blum aralama tamponu		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
300 mm kapak yüksekliğine kadar 2 adet kullanılır			
300 mm kapak yüksekliğinden itibaren 4 adet kullanılır			
LEGRABOX 70 kg gövde rayı için 4 adet kullanılır			

2	Ünite tutucu, üst		
	Renk	Malzeme	
	R7037/ZN	Çelik	Z10D6252
Hareket ünitesi için hazır adaptör dahil			

3	Hareket ünitesi		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10A3000.03
Uzatma kolu dahil, monte edilmiş			

-	Kol bağlantısı		
	Renk		
	S		Z10A3006
Çelik arkalık			
M yükseklikten ve 267 – 286 mm arası gövde iç genişliğinden (LW) itibaren zorunlu			

4	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu ve kablo ucu koruması		
	Renk	Uzunluk (mm)	
	S	8	Z10K800AE
İçindekiler:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu	
4b	5 x	Kablo ucu koruması	
Dağıtım kablosu, taşıyıcı profil kablo ve iletişim kablosu olarak kullanılabilir			
Kısaltılabilir			

5	Bağlantı köprüsü ve kablo ucu koruması		
	Renk	Malzeme	
	S	Plastik	Z10V100E.01
İçindekiler:			
5a	1 x	Bağlantı köprüsü	
4b	2 x	Kablo ucu koruması	

Renk	
R7037	RAL 7037 toz grisi
S	Siyah
ZN	Galvanizli

Tekli çekmece elemanı ile gövde – Ünite tutucu, üst

Sipariş bilgileri

-	SERVO-DRIVE adaptörü 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Kullanım ve montaj kılavuzu dahil

Elektrik kablosu olmaksızın

Lisan paketi

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması

-	Elektrik kablosu			
	Pazar		Pazar	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Avrupa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Avrupa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Uzunluk 2 m, fiş dahil

¹ Fişsiz

-	Adaptör kutusu		
	gövde tabanı montajı		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z10NG000

Kapak dahil

SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için

Alternatif

-	Adaptör kutusu		
	Duvara montaj		
	Renk	Malzeme	
	WGR	Plastik	Z10NG120

SERVO-DRIVE adaptörü 24 W için

Aksesuar

-	Kablo tutucu		
	Renk	Malzeme	
	W	Plastik	Z10K0009

Örneğin SERVO-DRIVE dağıtım kablosunun sabitlenmesi için

-	Kapak/tabán stabilizasyonu		
	Renk	Malzeme	
	R7037	Plastik	Z96.10E1

-	COMBOX seti		
	Renk	Malzeme	
	S	Plastik	Z10ZC00A

Köşe uygulamaları için SERVO-DRIVE kullanımında kapakların çarpmasını engellemek için

Z10A3000.02 hareket ünitesinden itibaren uygun


Z10K300A ile kombine kullanılabilir

Tüm montaj ve kablo bağlama parçaları dahil


Renk	
R7037	RAL 7037 toz grisi
S	Siyah
W	Beyaz
WGR	Beyaz gri

Tekli çekmece elemanı ile gövde – Ünite tutucu, üst

Planlama

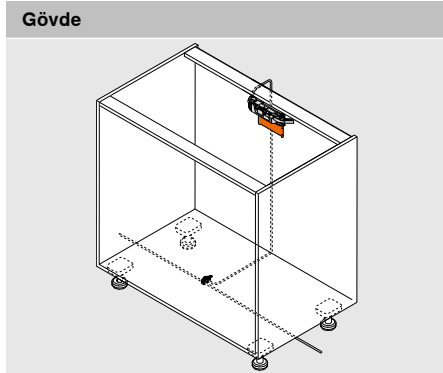

Hareket ünitesi pozisyonu

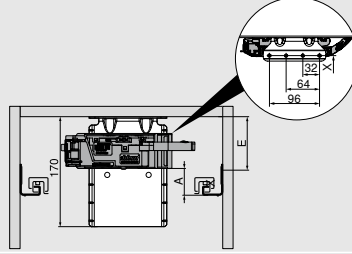

X	Delme pozisyonu
A	Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe
E	Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe

Sağlam olması için traversin tezgaha bağlanması gerekir


Arkalık	Arkalık yüksekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)											
		242–266			267–286			287–316			≥ 317		
		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
Ahşap arkalık	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
	M K E F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K E F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174

A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe

E Gövde üst plakasının alt kenarından gövde rayının vidalama pozisyonuna kadar olan mesafe

– Mümkün değil

Delme ölçüleri – travers

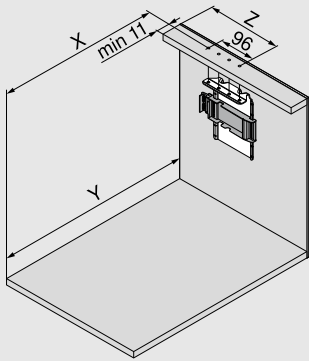

Arkalık	X (mm)	Y (mm)
Ahşap arkalık	NL - 1	NL + 34
Çelik arkalık	NL - 18	NL + 17
NL Nominal uzunluk		
X Delme pozisyonu		
Y Minimum yer ihtiyacı		
Z Giriş mesafesi		
Taşıyıcı profilin bu montaj pozisyonu ile hem içerlek çekmeceler hem de binili kapaklarla uygulanan çekmeceler, çekerek ve bastırarak açılabilir.		


Arkalık	Arkalık yüksekliği	Gövde iç genişliği LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Ahşap arkalık	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Çelik arkalık	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Uzatma kolu					● Gerekli							
Ha. Kol bağlantısı					– Mümkün değil							
Z Giriş mesafesi					✘ Yok							

Kapak uygulaması

Blum aralama tamponu

Bakın: Sayfa 113

Standart çöp çekmecesini çözümleri

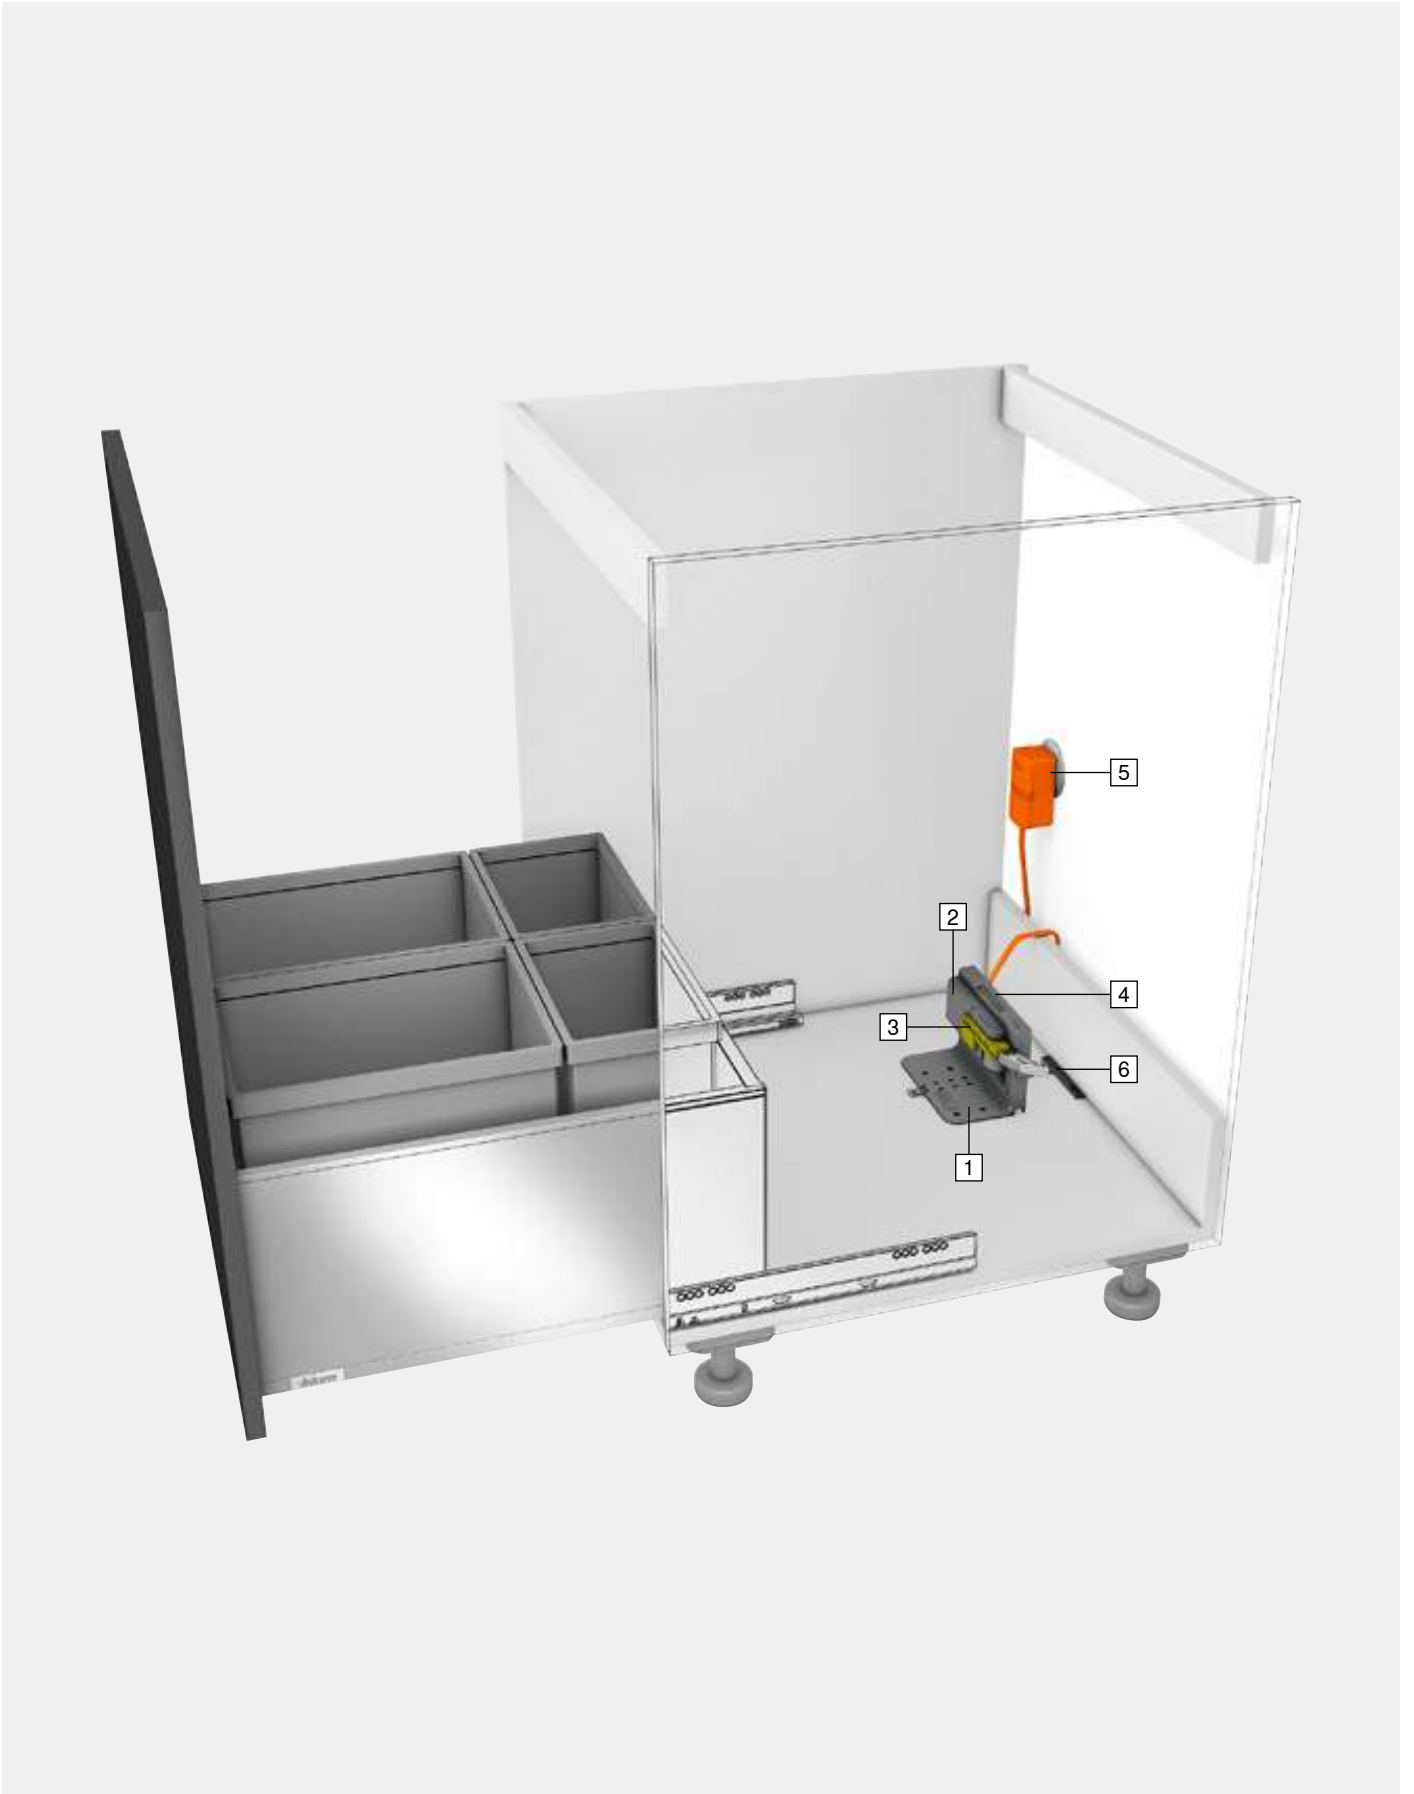

Standart çöp çekmecesı çözümleri

SERVO-DRIVE uno




- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan BLUMOTION ile kombine elektrikli açma desteği
- Tekli uygulamalar için uygun
- Standart çöp çekmeceleri için
- İlave donanım için ideal
- Hareket ünitesi ile derin çekmece arasında sabit bağlantı yoktur
- Çekmeceler olduğu gibi kullanılabilir
- Hazır parçaların kolay ve hızlı montajı








Sipariş bilgileri

SERVO-DRIVE uno seti

	AC adaptörü	Lisan paketi		AC adaptörü	Lisan paketi	
	E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
	E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
	E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
	E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
	E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
	E	F	Z10NA30EF			

AC adaptörü

E		B		K		U		H		
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--

Detaylı pazar listesi için Blum Kataloğu Bölüm Bilgileri'ne bakın.

Lisan paketi

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

☎ Talebe göre diğer kombinasyonlar

Hazır set


İçindekiler:

-	2 x	Blum aralama tamponu
1	1 x	1-li ünite tutucu
2	1 x	Hareket ünitesi
3	1 x	Nakliye koruması
4	1 x	Su sızmasına karşı koruma
5	1 x	SERVO-DRIVE elektrik adaptörü 12 W
6	1 x	Montaj yardımcısı
-	7 x	Blum aralama tamponu ve ünite tutucu için vida
-	1 x	Montaj kılavuzu
-	1 x	Kullanım kılavuzu


Standart çöp çekmecesini çözümleri

Planlama

Gövde

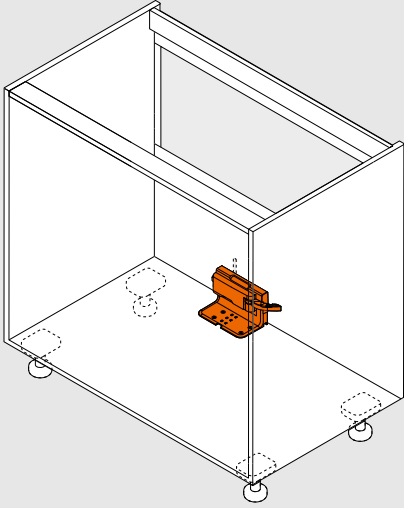


Hareket ünitesi pozisyonu



Çekmece box sistemi	Gövde iç genişliği LW (mm)	
	≥ 387	
	A min. (mm)	A maks. (mm)
LEGRABOX	45	47

A Gövde rayının alt kenarından hareket ünitesinin alt kenarına kadar olan mesafe

Delme ölçüleri – gövde tabanı

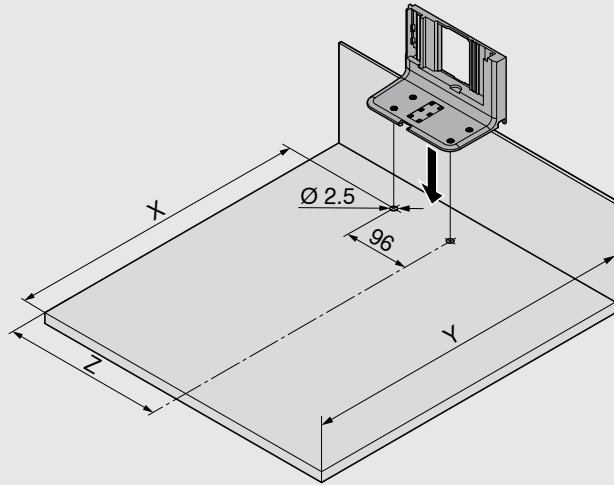

Arkalık	Gövde iç genişliği LW (mm)		
	≥ 387		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Ahşap arkalık	NL - 45	NL + 35	LW / 2
Çelik arkalık	NL - 62	NL + 18	LW / 2

NL Nominal uzunluk

X Delme pozisyonu

Y Minimum yer ihtiyacı

Z Giriş mesafesi

SERVO-DRIVE için bilgiler

Kapak uygulaması

Blum aralama tamponu

Blum aralama tamponu, 2 mm'lik gerekli çalıştırma mesafesini sağlar.

70 kg LEGRABOX gövde rayı kullanımında 4 adet Blum aralama tamponu monte edilir

Kapak yüksekliği (FH) > 300 mm olması halinde, optimum hareket işlevi için kapak stabilizasyonu kullanılır.



FA	Kapak binisi
FH	Kapak yüksekliği

Hareket ünitesi

Uzatma kolu

Kol bağlantısı

Yer ihtiyacı ve emniyet mesafesi - adaptör kutusu

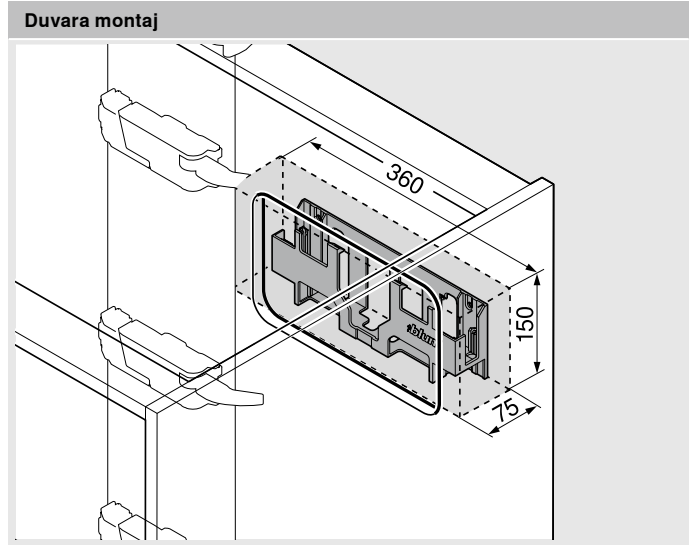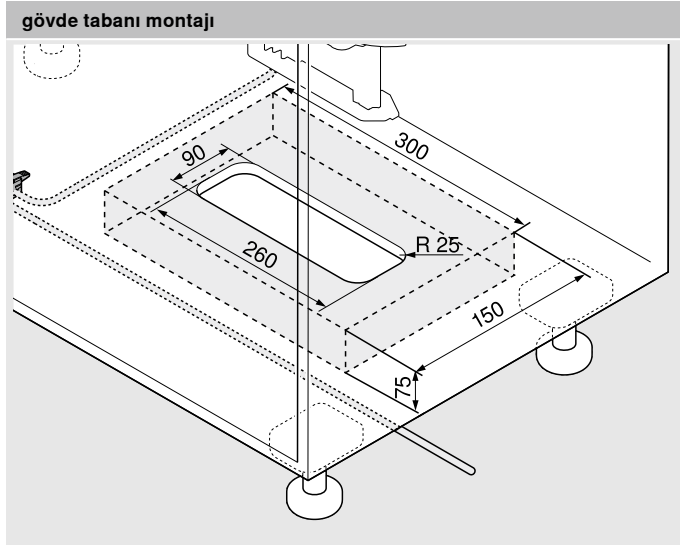

Dikkat



Alt kenar (gövde tabanına montaj) veya ön kenar (duvara montaj) ve adaptör kutusunun yan kenarları ile yandaki elemanlar arasında 30 mm emniyet mesafesi olmalıdır! Hava sirkülasyonu sağlanmalıdır, yoksa SERVO-DRIVE adaptörü aşırı ısınır!

Montaj, ayar ve demontaj



Montaj ve ayar için bilgiler


www.blum.com/servodrive1

TIP-ON BLUMOTION




- Mekanik bas-aç desteği TIP-ON, yumuşak ve sessiz kapama sağlayan BLUMOTION ile kombine edilmiştir
- Kapak aralığı 2.5 mm
- 4 boyutlu kapak ayarı
- Büyük çalışma alanı
- Senkron kesintisiz hareket
- 245 mm gövde iç genişliğinden itibaren senkronizasyon

Sipariş bilgileri

1	TIP-ON BLUMOTION seti				
	TIP-ON BLUMOTION ünitesinin ağırlık gamlarına ve nominal uzunluklara uygun farklı güçte uygulamaları bulunmaktadır. Kolay ayırt edilmesi için farklı renklere sahiptir. Klapa bağlantısı, tüm TIP-ON BLUMOTION üniteleri için genel kullanılabilir.				
NL (mm)	Ünite		Gövde rayı (kg)	Ağırlık (kg)	1
270–300	S0	Beyaz	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Açık gri	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Açık gri	40	2 ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Toz gri	40	2 15–40	T60L7540
450–650	L5	Siyah	70	3 35–70	T60L7570
İçindekiler:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION ünitesi, sol/sağ			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION klapa bağlantısı, sol/sağ			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION senkronizasyon adaptörü			
		Gövde iç genişliği LW ≥ 294 mm			
1	Optimal açma ve kapama fonksiyonu için tavsiye edilen ağırlık gamları (derin çekmecenin toplam ağırlığı)				
2	Sadece 40 kg gövde rayı ile kombine edilebilir				
3	Tavsiye: Sadece 70 kg gövde rayı ile kombine edin				
TIP-ON BLUMOTION ünitesini, ürün konfigürasyonu ile belirleyin www.blum.com/configurator					

Gövde iç genişliği LW ≥ 294 mm

2	TIP-ON BLUMOTION senkronizasyon mili		
	Uygulama	Renk	
	Yuvarlak	Gri	
			T60.1125W
1c 2 x T60.000D ile kombine			
1370 mm gövde iç genişliğine (LW) kadar uygun			
Bilgi			
Optimal fonksiyon ve büyük çalıştırma alanı için bir senkronizasyonun genel kullanımını öneriyoruz.			
Kesim	Gövde iç genişliği LW - 247 mm		

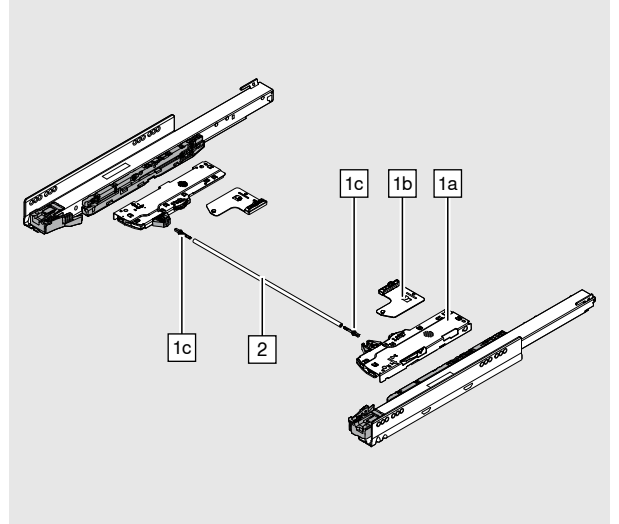

Gövde iç genişliği LW 245 – 293 mm


-	TIP-ON BLUMOTION senkronizasyonu	
	Uygulama	Renk
	Dört köşe	RAL 7035 açık gri
	T60.300D	
Kesim	Gövde iç genişliği LW - 221 mm	


Aksesuar

1c	TIP-ON BLUMOTION senkronizasyon adaptörü	
	Uygulama	Renk
	Simetrik	RAL 7035 açık gri
T60.000D		
Gövde iç genişliği LW ≥ 294 mm		

-	TIP-ON BLUMOTION için kapak aralığı kalıbı	
	Kapak aralığı FS (mm)	Renk
	2.5	Turuncu
65.5631		
Bilgi		
Kapak aralığı kalıbı kullanılmasını öneriyoruz		

TIP-ON BLUMOTION eviye çekmecesi

1		Eviye çekmecesi TIP-ON BLUMOTION seti				
		TP-ON BLUMOTION ünitesinin ağırlık gamlarına ve nominal uzunluklara uygun farklı güçte uygulamaları bulunmaktadır. Kolay ayırt edilmesi için farklı renklere sahiptir. Klapa bağlantısı, tüm TIP-ON BLUMOTION üniteleri için genel kullanılabilir.				
NL (mm)	Ünite		Gövde rayı (kg)	Ağırlık (kg)	1	
350–600	L1	Açık gri	40	2	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Toz gri	40	2	15–40	T60L9540
İçindekiler:						
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION ünitesi, sol/sağ				
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION klapa bağlantısı, sol/sağ				
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION senkronizasyon adaptörü				
		Gövde iç genişliği LW ≥ 314 mm				
1		Optimal açma ve kapama fonksiyonu için tavsiye edilen ağırlık gamları (derin çekmecenin toplam ağırlığı)				
2		Sadece 40 kg gövde rayı ile kombine edilebilir				
TIP-ON BLUMOTION ünitesini, ürün konfigürasyonu ile belirleyin www.blum.com/configurator						

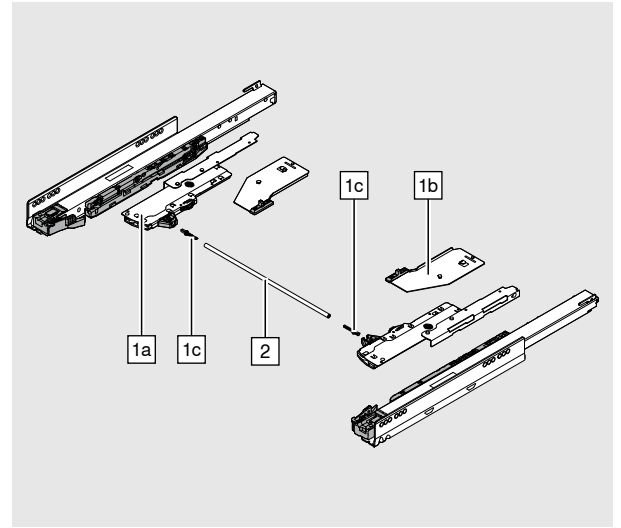


Aksesuar

1c TIP-ON BLUMOTION senkronizasyon adaptörü		
	Uygulama	Renk
	Simetrik	RAL 7035 açık gri
		T60.000D
Gövde iç genişliği LW ≥ 314 mm		

- TIP-ON BLUMOTION için kapak aralığı kalıbı		
	Kapak aralığı FS (mm)	Renk
	2.5	Turuncu
		65.5631
Bilgi		
Kapak aralığı kalıbı kullanılmasını öneriyoruz		


Gövde iç genişliği LW ≥ 314 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION senkronizasyon mili	
	Uygulama	Renk
	Yuvarlak	Gri
	T60.1125W	
1c 2 x T60.000D ile kombine		
1370 mm gövde iç genişliğine (LW) kadar uygun		
Bilgi		
Optimal fonksiyon ve büyük çalıştırma alanı için bir senkronizasyonun genel kullanımını öneriyoruz.		
Kesim	Gövde iç genişliği LW - 267 mm	

Planlama

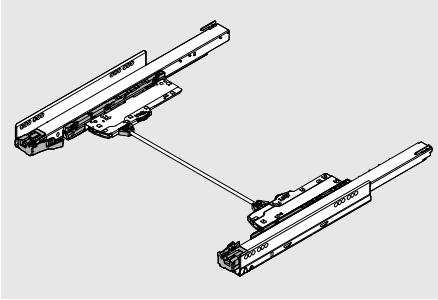


- LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION, LEGRABOX'un standart planlama ölçüleri ile kullanılır
- Aşağıda yer alan planlama grafikleri, M yüksekliğe sahip bir çekmece için örnek vermektedir

Mobilya konstrüksiyonu

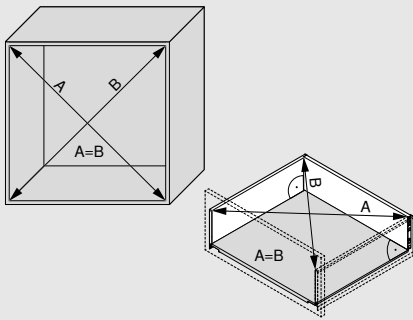


Minimum 2.5 mm kapak aralığı için montajın tam ve doğru yapılması gerekir, diğer bir deyişle planlanan ölçülere sadık kalmaya ve açılarının doğruluğuna dikkat edilmelidir.

Baza ayağı

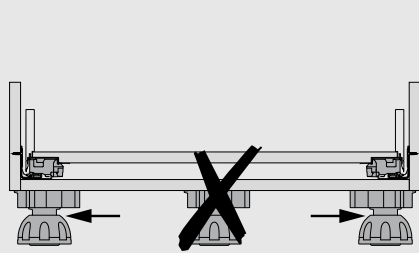



Kapak uygulaması





TIP-ON BLUMOTION'da aralama tamponu monte edilmez!

Gövdede yer ihtiyacı

Çekmece/yüksek önlü çekmece



Derin iç çekmece/iç çekmece



* Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm

** 2 mm eğim ayarı dahil


Klapa bağlantısı seti (Z17.0M07), TIP-ON BLUMOTION ile kombinasyonda kullanılmaz

NL Nominal uzunluk


Planlama

Eviye çekmecesi


Kapağa kadar senkronizasyon mili mesafesi

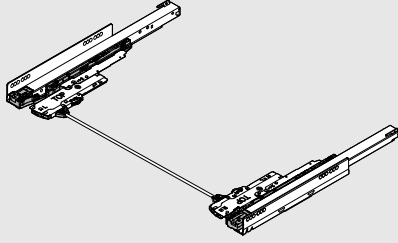


NL (mm)	750.xxx1S için X (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Nominal uzunluk	

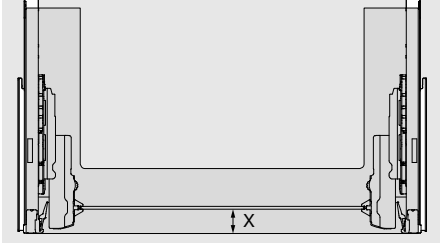

Vida pozisyonu – İç çekmece | Derin iç çekmece




Seçenek 1




Seçenek 2

Derinlik pozisyonu

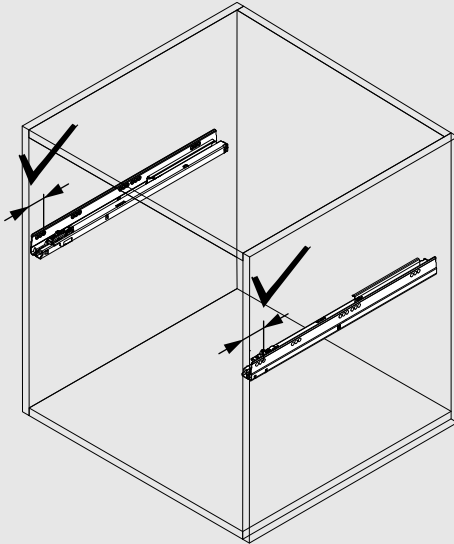

Her iki gövde rayının doğru derinlik pozisyonunda olduğuna dikkat edin.

Çalıştırma alanı

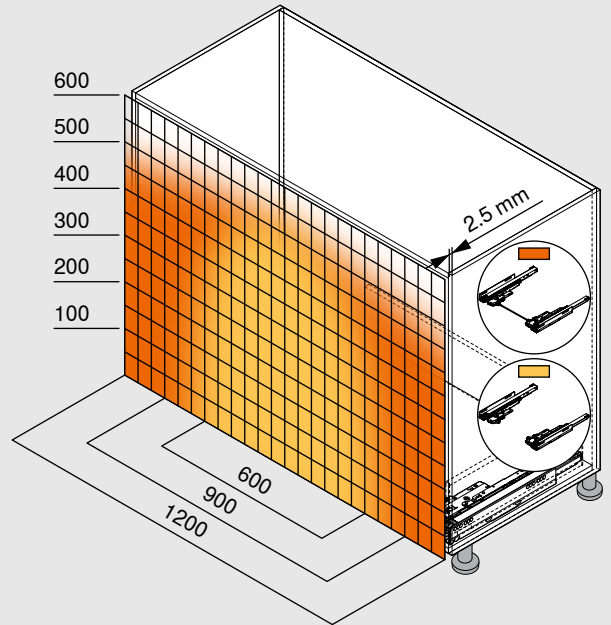

Senkronizasyon ile

Senkronizasyon olmadan

Minimum kapak aralığı (mm)

2.5

Kapak/tabana stabilizasyonu ile

Optimal fonksiyon ve büyük çalıştırma alanı için bir senkronizasyonun genel kullanımını öneriyoruz.

Örneğin, 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, yükseklik C, nominal uzunluk NL 500 mm




Montaj ve ayar için bilgiler

www.blum.com/tipon-blumotion


TIP-ON




- Kulpsuz kapaklar için entegre TIP-ON fonksiyonu
- LEGRABOX pure ve LEGRABOX free için uygun
- Çalıştırma alanını büyütmek için gövde genişliği (KB) ≥ 400 mm'den itibaren bir senkronizasyon kullanılabilir (gövde genişliği (KB) ≥ 600 mm'den itibaren önerilir)
- Senkron kesintisiz hareket
- Çekmeceyi çıkartmadan konforlu aletsiz derinlik ayarı
- Kapak aralığı 3.5 mm

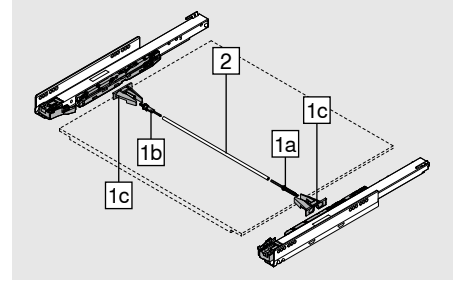


Sipariş bilgileri

1		TIP-ON senkronizasyon küçük dişli seti	
		Uygulama	Yuvarlak
		Renk	RAL 7037 toz grisi
		T57.7400.01	
İçindekiler:			
1a	1 x	Bağlantı mandalı	
1b	1 x	Aşırı yük mandalı	
1c	2 x	Yuva	




2	TIP-ON senkronizasyon mili	
	Uygulama	Yuvarlak
	Malzeme	Alüminyum
	ZST.1160W	
1400 mm gövde genişliğine (KB) kadar uygun		
Kesim	Gövde iç genişliği LW - 229 mm	

Gövdede yer ihtiyacı

Çekmecen | Yüksek önü çekmece




İç çekmecen | Derin iç çekmece




*	Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
**	2 mm eğim ayarı dahil
NL	Nominal uzunluk

Vida pozisyonu – İç çekmece | Derin iç çekmece




Seçenek 1



Seçenek 2

Çalıştırma alanı

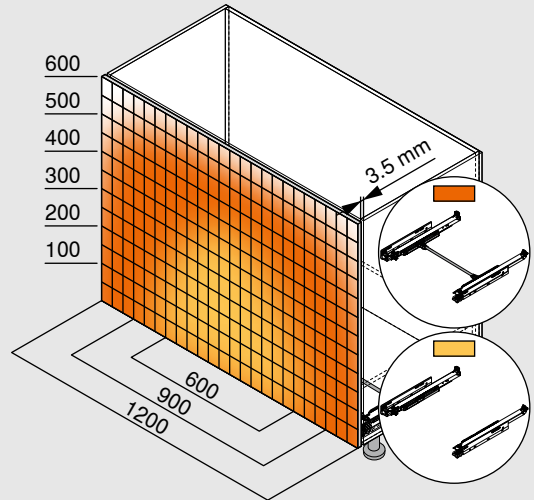

Önerilen kapak aralığı (mm)	3.5
-----------------------------	-----

Senkronizasyon kullanımı sayesinde geniş kapakların da emniyetli bir şekilde açılması sağlanır

Ayrıca, çekmece önü stabilizatörünün ilave olarak kullanılmasını öneriyoruz



Montaj ve ayar için bilgiler

www.blum.com/tipon1

AMBIA-LINE

blum

AMBIA-LINE

En güzel
biçimiyle düzen

Malzeme ve renk**Çelik tasarım**

AMBIA-LINE için
daha fazla bilgi

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Renkler

Malzeme ve renk

Ahşap tasarım



AMBIA-LINE için
daha fazla bilgi

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Renkler



Kaşıklık

Çelik tasarım



- Mutfakta ve diğer yaşam alanlarında kullanım için pratik
- Şık ince tasarım
- M ve K yüksekliğe sahip LEGRABOX çekmece ve iç çekmece için uygun
- İsteğe göre yerleştirme ve güvenli durma
- Yüzeyi softtouch kaşıklık
- Bölme yüksekliği 50 mm
- Malzeme: Çelik, toz boyalı

Sipariş bilgileri

Kaşıklık					
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Kaşıklık

Ahşap tasarım



- Mutfakta ve diğer yaşam alanlarında kullanım için pratik
- Şık ince tasarım
- M ve K yüksekliğe sahip LEGRABOX çekmece ve iç çekmece için uygun
- İsteğe göre yerleştirme ve güvenli durma
- Bölme yüksekliği 50 mm
- Malzeme: Ahşap desen/çelik

Sipariş bilgileri

Kaşıklık			E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)			
	450	300			ZC7S450BH3
	500	300			ZC7S500BH3
	550	300			ZC7S550BH3
	600	300			ZC7S600BH3
	650	300			ZC7S650BH3

Çekmece bölmeleri

Çelik tasarım



- Mutfakta ve diğer yaşam alanlarında kullanım için pratik
- Şık ince tasarım
- M ve K yüksekliğe sahip LEGRABOX çekmece ve iç çekmece için uygun
- İsteğe göre yerleştirme ve güvenli durma
- Folyo kesici ve bıçaklık opsiyonel kullanılabilir
- Bölme yüksekliği 50 mm
- Malzeme: Çelik, toz boyalı

Sipariş bilgileri

270 mm'den itibaren nominal uzunluklar için çekmece bölmeleri					
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Çekmece yanağına veya çelik arkalığa manyetik bağlantı dahil					

Ahşap arkalığa bağlantı için adaptör profil (opsiyonel)					
	Yükseklik	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
350 mm nominal uzunluktan itibaren tavsiye edilir					

Çekmece bölmeleri					
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Ara bölme					
	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Çekmece bölmeleri


Ahşap tasarım



- Mutfakta ve diğer yaşam alanlarında kullanım için pratik
- Şık ince tasarım
- M ve K yüksekliğe sahip LEGRABOX çekmece ve iç çekmece için uygun
- İsteğe göre yerleştirme ve güvenli durma
- Folyo kesici ve bıçaklık opsiyonel kullanılabilir
- Bölme yüksekliği 50 mm
- Malzeme: Ahşap desen/çelik

Sipariş bilgileri

270 mm'den itibaren nominal uzunluklar için çekmece bölmeleri

	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242			
			ZC7S300RHU		

Çekmece bölmeleri

	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100			
	500	100			
	550	100			
	600	100			
	650	100			
	450	200			
	500	200			
	550	200			
	600	200			
	650	200			

U cıvatalı ara bölme

	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100			
			ZC7Q010SH		
	50	200			
			ZC7Q020SH		
	50	242			
			ZC7Q000SH		

Yüksek önlü çekmece bölmeleri

Çelik tasarım



- Mutfakta ve diğer yaşam alanlarında kullanım için pratik
- Şık ince tasarım
- C ve F yüksekliğe sahip LEGRABOX yüksek önlü çekmece ve derin iç çekmece için uygun
- İsteğe göre yerleştirme ve güvenli durma
- Baharatlık opsiyonel kullanılır
- Bölme yüksekliği 110 mm
- Malzeme: Çelik, toz boyalı

Sipariş bilgileri

Yüksek önlü çekmece bölmeleri					
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Ahşap arkalığa bağlantı için adaptör profil (opsiyonel)					
	Yükseklik	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	350 mm nominal uzunluktan itibaren tavsiye edilir				

Ara bölme					
	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Yüksek önlü çekmece bölmeleri

Ahşap tasarım



- Mutfakta ve diğer yaşam alanlarında kullanım için pratik
- Şık ince tasarım
- C ve F yüksekliğe sahip LEGRABOX yüksek önlü çekmece ve derin iç çekmece için uygun
- İsteğe göre yerleştirme ve güvenli durma
- Baharatlık opsiyonel kullanılır
- Bölme yüksekliği 110 mm
- Malzeme: Ahşap desen/çelik

Sipariş bilgileri

Yüksek önlü çekmece bölmeleri					
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Ara bölme					
	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE enine bordür


Çelik tasarım



- Mutfakta kullanım için pratik
- Kısaltılabilir enine bordür ile
- C ve F yüksekliğe sahip LEGRABOX yüksek önü çekmece ve derin iç çekmece için uygun
- İsteğe göre yerleştirme ve güvenli durma

Sipariş bilgileri


Kısaltılabilir enine bordür

	Uzunluk (mm)	Malzeme	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Alüminyum	ZR7.1080U		
Kesim:	Gövde iç genişliği LW – 90 mm				

Enine bordür yuvası

	Çekmece box sistemleri	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
Her bir enine bordür için 2 adet sipariş edin				

Boyuna bölme

	Uzunluk (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	84	ZC7U10F0		

Şişelik seti

Çelik tasarım



- Mutfakta kullanım için pratik
- Şık ince tasarım
- C ve F yüksekliğe sahip LEGRABOX yüksek önlü çekmeceler için uygun
- İsteğe göre yerleştirme ve güvenli durma
- Montaj yüksekliği 140 mm (şişelik seti ile çekmece bölmeleri)
- Malzeme: Çelik, toz boyalı

Sipariş bilgileri

Şişelik seti					
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450'den itibaren	100	ZC7B0100S		
	450'den itibaren	200	ZC7B0200S		
Derin iç çekmece için uygun değildir.					

Çekmece bölmesi – dar					
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Çekmece bölmesi – geniş					
	Nominal uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE mutfak yardımcıları



Şık AMBIA-LINE mutfak yardımcıları, kaliteli tasarımı mükemmel fonksiyon ile birleştiriyor. Çünkü bıçaklık, tabaklık, baharatlık ve de streç ve alüminyum folyo için folyo kesici ile mutfakta şık bir düzen kuruluyor. Ve işler kolay yapılıyor; çünkü, mutfak gereçleriniz derin çekmeceye derli toplu yerleştiriliyor ve böylece hep el altında oluyor.



Mutfak yardımcıları

Montaj, ayar ve demontaj

www.blum.com/a540

Folyo kesici




- Streç ve alüminyum folyo için folyo kesici
- Streç folyoyu buruşmadan çekmeyi sağlayan folyo çubuğu
- Esnek altlık bağlantısı sayesinde kayma emniyeti
- Taşınabilir
- M ve K yüksekliğe sahip LEGRABOX çekmece ve iç çekmece için uygun
- 200 mm genişlikte AMBIA-LINE çekmece bölmeleri ile kombine
- Renk: Mat orion grisi
- Malzeme: Plastik/paslanmaz çelik

Sipariş bilgileri

Uygulama	
Folyolu	ZC7C0000
Folyosuz	ZC7C0001
Uzunluk (mm)	409
Genişlik (mm)	187

Bıçaklık




- Dört büyük ve beş küçük bıçağı güvenli saklama
- Uzun bıçaklar için sap tutucu dahil
- Altlık bağlantısı sayesinde kayma emniyeti
- M ve K yüksekliğe sahip LEGRABOX çekmece ve iç çekmece için uygun
- 200 mm genişlikte AMBIA-LINE çekmece bölmeleri ile kombine
- Renk: Mat orion grisi
- Malzeme: Plastik/paslanmaz çelik

Sipariş bilgileri

Tanım	
Bıçaklık	ZC7M0200
Uzunluk (mm)	409
Genişlik (mm)	187

Blum tabaklık




- 12 tabağı güvenli saklama
- Tabak ölçülerine göre kademesiz ayarlama
- Taşınabilir
- C ve F yüksekliğe sahip LEGRABOX yüksek önü çekmece ve derin iç çekmece için uygun
- Renk: Mat orion grisi
- Malzeme: Plastik/paslanmaz çelik

Sipariş bilgileri

Tanım	
Blum tabaklık	ZC7T0350
Tabak çapı (mm)	186–322
Tabakların istif yüksekliği (mm)	146
Toplam yükseklik (mm)	170

Baharatlık



- Farklı büyüklükteki baharat kaplarını düzenli saklama
- C ve F yüksekliğe sahip LEGRABOX yüksek önü çekmece ve derin iç çekmece için uygun
- 218 mm genişlikte AMBIA-LINE yüksek önü çekmece bölmeleri ile kombine
- Renk: Mat orion grisi
- Malzeme: Plastik/paslanmaz çelik

Sipariş bilgileri

Tanım	
Baharatlık	ZC7G0P0I
Uzunluk (mm)	356
Genişlik (mm)	205

Look for our
FSC™-certified
products



Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 613.729.4 · EP-390/2 TR-TR/08.22

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®