


# TANDEM 19 mm

Le système coulissant pour côtés larges

Feuille de données techniques

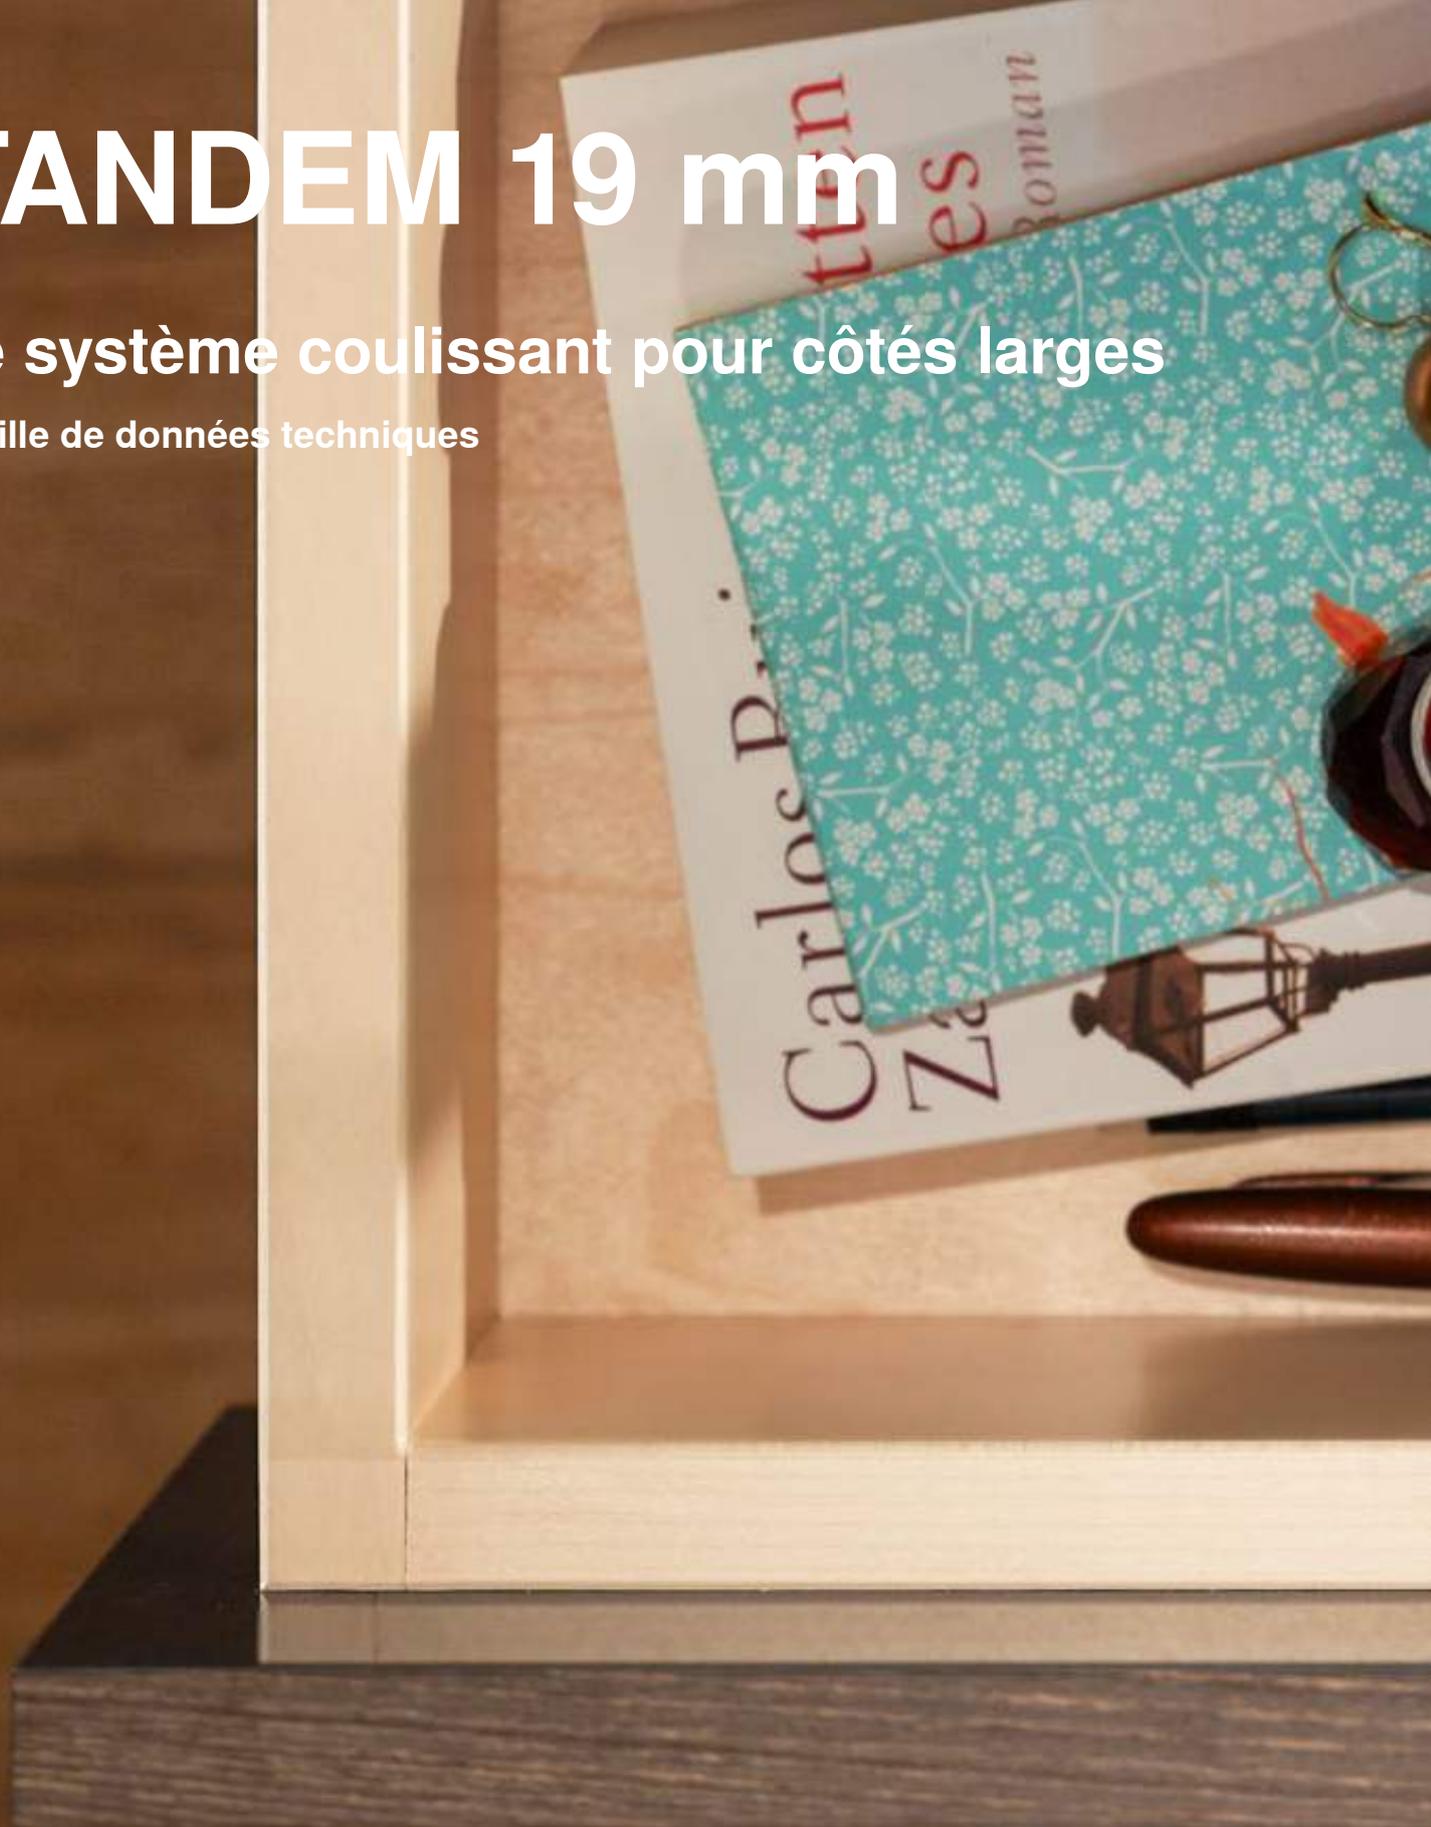

17 mm

18 mm

19 mm

## Contenu


## Information relative à la planification et à la commande

- 03 560F Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION
- 05 560F Technique d'accouplement – sortie totale – TIP-ON
- 07 550F Technique d'accouplement – sortie partielle – BLUMOTION
- 09 550F Technique d'accouplement – sortie partielle – TIP-ON
- 11 561F Montage avec ergots – sortie totale – BLUMOTION
- 13 561F Montage avec ergots – sortie totale – TIP-ON
- 15 551F Montage avec ergots – sortie partielle – BLUMOTION
- 17 551F Montage avec ergots – sortie partielle – TIP-ON
- 19 Accessoires
- 20 SERVO-DRIVE pour TANDEM
- 21 Fixation de la coulisse
- 24 Montage, démontage et réglage

## 560F Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION



- TANDEM 19 mm en sortie totale invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Avec la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil via le boîtier d'accouplement
- Réglage de l'inclinaison de la face intégré et sans outil

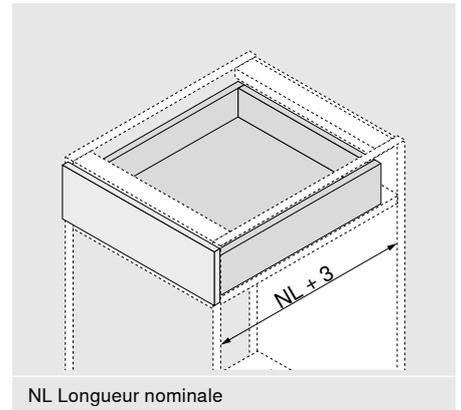

## Informations utiles à la commande



| 1 | Coulisses gauche/droite   |           |
|---|---------------------------|-----------|
|   | Longueur nominale NL (mm) | 30 kg     |
|   | 250                       | 560F2500B |
|   | 270                       | 560F2700B |
|   | 300                       | 560F3000B |
|   | 350                       | 560F3500B |
|   | 400                       | 560F4000B |
|   | 450                       | 560F4500B |
|   | 500                       | 560F5000B |
|   | 550                       | 560F5500B |
|   | 600                       | 560F6000B |

| 2                       | Accouplement gauche/droite |                          |             |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                         | Couleur                    | Matériau                 |             |
|                         | Orange                     | Matière synthétique/zinc | T51.1700.04 |
|                         | Avec réglage en hauteur    |                          |             |
| Commander gauche/droite |                            |                          |             |

## Accessoires






| 3   | Ferrure de réglage de la face |                     |          |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|
|   | Couleur                       | Matériau            |          |
|   | Naturel                       | Matière synthétique | 295.1000 |
|   | Butée de profondeur           |                     |          |
| Combinaison possible uniquement avec l'accouplement T51.1700.04 |                               |                     |          |
| Pour applications encastrées                                    |                               |                     |          |

| 4 | POSISTOP                   |                     |          |
|---|----------------------------|---------------------|----------|
|   | Couleur                    | Matériau            |          |
|   | RAL 7037<br>Gris poussière | Matière synthétique | 298.5500 |

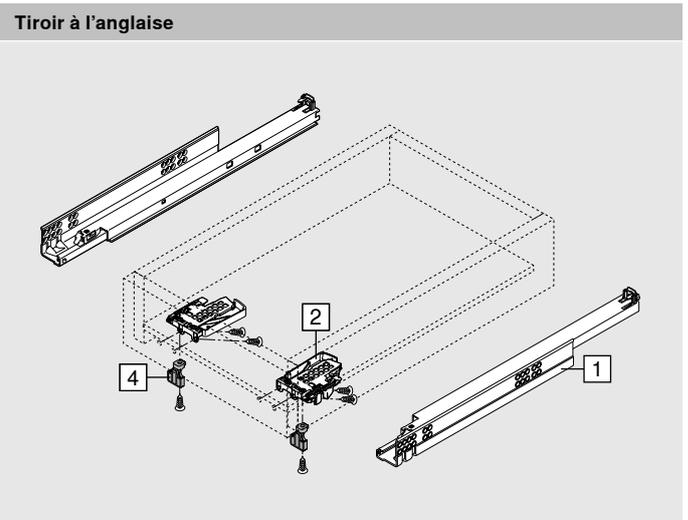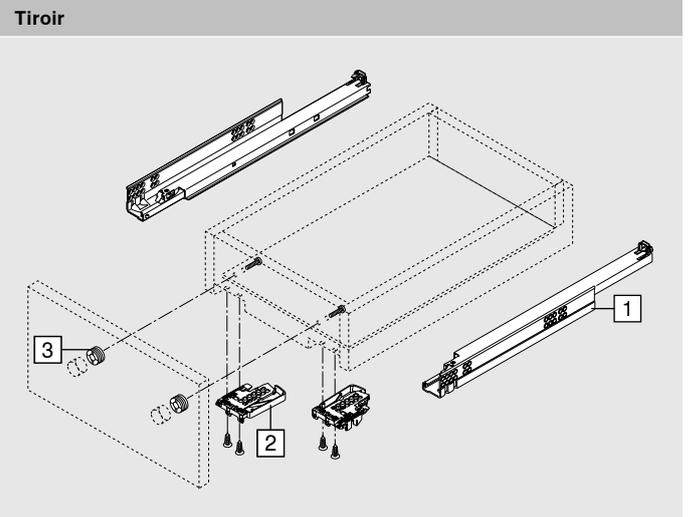

560F Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION


Planification

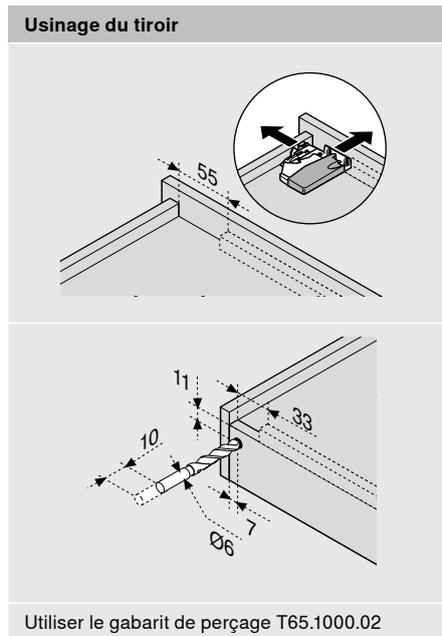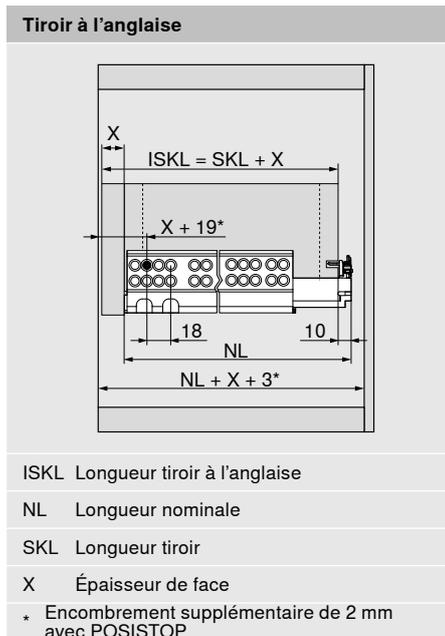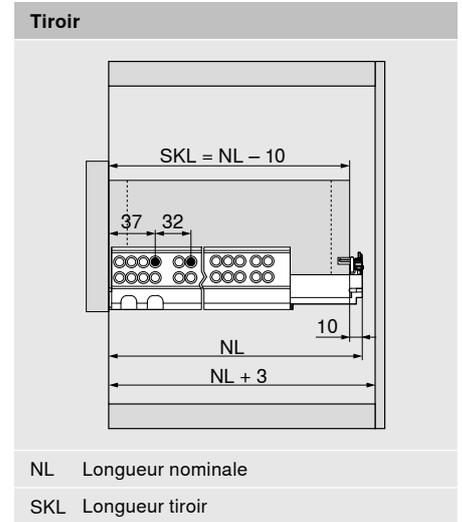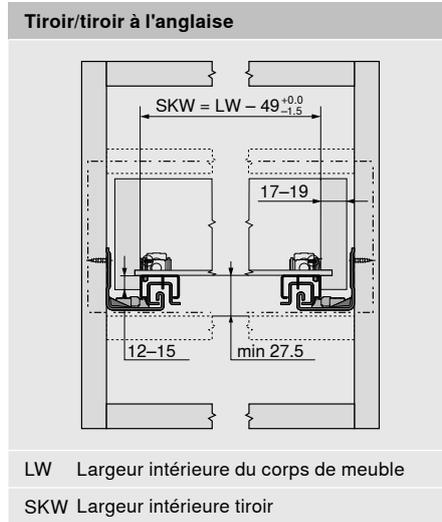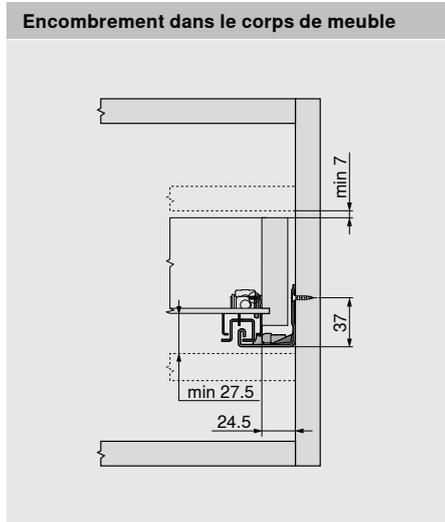

## 560F Technique d'accouplement – sortie totale – TIP-ON



- TANDEM 19 mm en sortie totale invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil via le boîtier d'accouplement
- Réglage de l'inclinaison de la face intégré et sans outil
- Réglage en profondeur intégré et sans outil
- Recommandation : synchronisation TIP-ON en option pour garantir également le déclenchement pour les faces larges

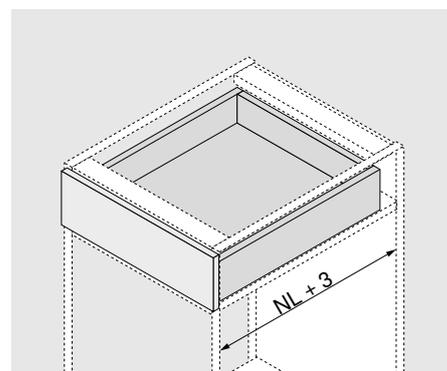

NL Longueur nominale

## Informations utiles à la commande

| 1   | Coulisses gauche/droite   |           |
|-----|---------------------------|-----------|
|     | Longueur nominale NL (mm) | 30 kg     |
|     | 250                       | 560F2500T |
|     | 270                       | 560F2700T |
|     | 300                       | 560F3000T |
|     | 350                       | 560F3500T |
|     | 400                       | 560F4000T |
|     | 450                       | 560F4500T |
|     | 500                       | 560F5000T |
|     | 550                       | 560F5500T |
| 600 | 560F6000T                 |           |

| 2                       | Accouplement gauche/droite |                          |             |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                         | Couleur                    | Matériau                 |             |
|                         | Orange                     | Matière synthétique/zinc | T51.1700.04 |
|                         | Avec réglage en hauteur    |                          |             |
| Commander gauche/droite |                            |                          |             |

## Accessoires

| 3 | Ferrure de réglage de la face |                     |          |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|
|   | Couleur                       | Matériau            |          |
|   | Naturel                       | Matière synthétique | 295.1000 |


| 4 | Axe de synchronisation TIP-ON      |                   |           |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------|
|   | Largeur du corps de meuble KB (mm) | Version           |           |
|   | Jusqu'à 1200                       | Axe de synchroni. | T57.1140S |

## À recouper


Pour chaque largeur de corps de meuble, nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation.

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 39 mm

## Tiroir






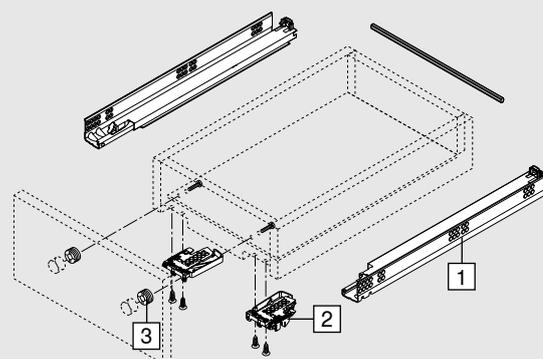


## Tiroir à l'anglaise

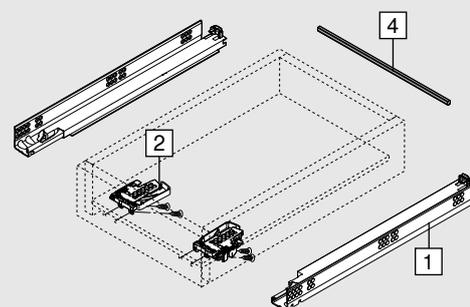

560F Technique d'accouplement – sortie totale – TIP-ON


Planification

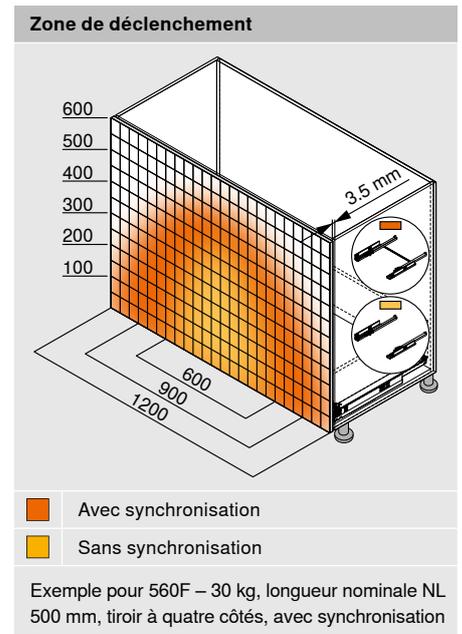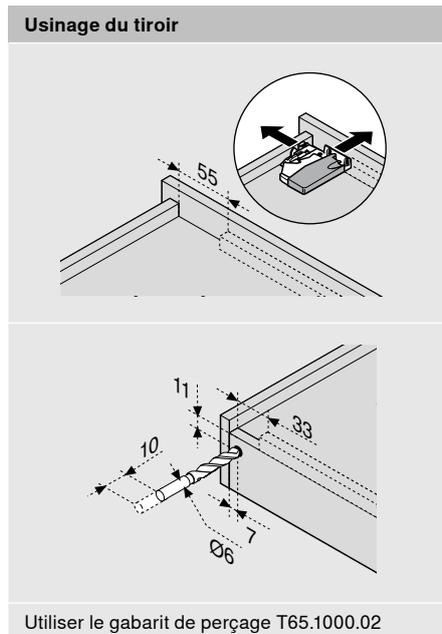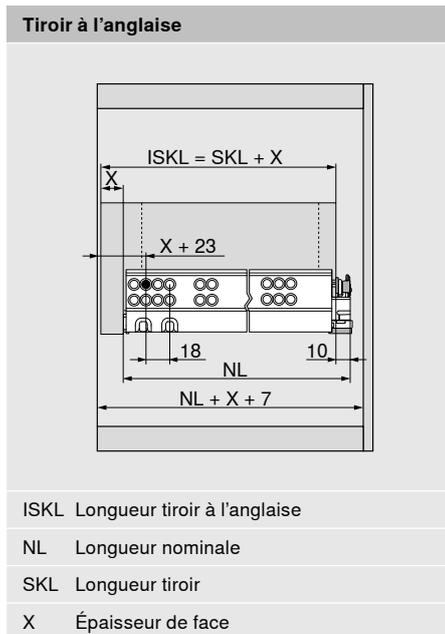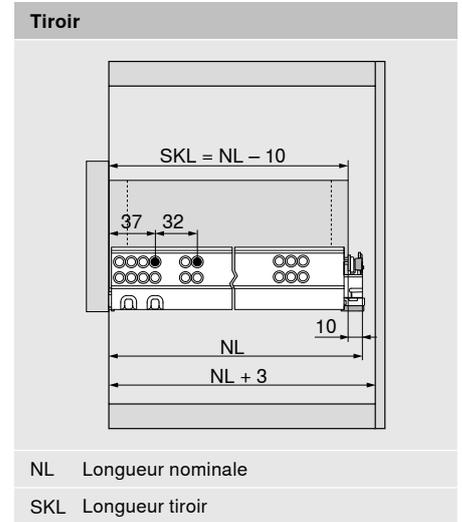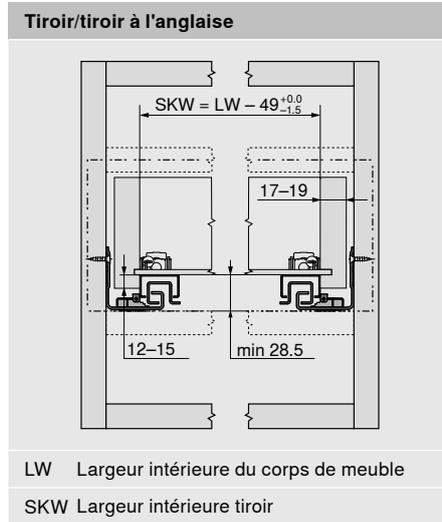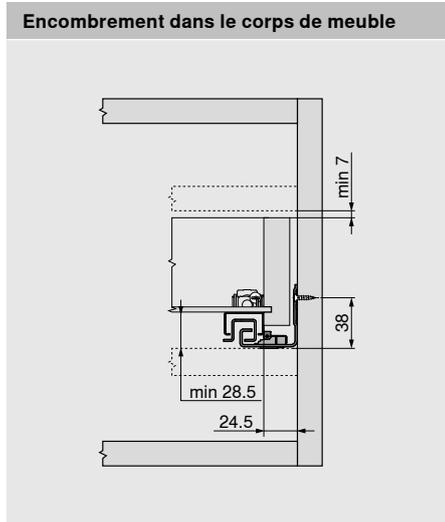

## 550F Technique d'accouplement – sortie partielle – BLUMOTION



- TANDEM 19 mm en sortie partielle invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture et la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil via le boîtier d'accouplement

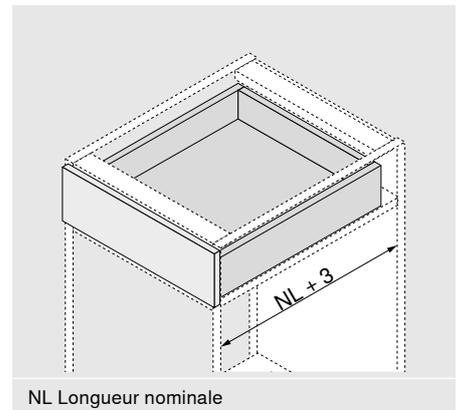

NL Longueur nominale

### Informations utiles à la commande

| 1   | Coulisses gauche/droite   |           |
|-----|---------------------------|-----------|
|     | Longueur nominale NL (mm) | 30 kg     |
|     | 270                       | 550F2700B |
|     | 300                       | 550F3000B |
|     | 350                       | 550F3500B |
|     | 400                       | 550F4000B |
|     | 450                       | 550F4500B |
|     | 500                       | 550F5000B |
|     | 550                       | 550F5500B |
|     | 600                       | 550F6000B |
| 650 | 550F6500B                 |           |

| 2                       | Accouplement gauche/droite |                          |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                         | Couleur                    | Matériau                 |
|                         | Orange                     | Matière synthétique/zinc |
| <b>T51.1700.04</b>      |                            |                          |
| Avec réglage en hauteur |                            |                          |
| Commander gauche/droite |                            |                          |



#### Alternative au 2

| 2a  | Accouplement en une partie gauche/droite |                     |
|---|--|---------------------|
|   | Couleur                                  | Matériau            |
|   | RAL 7037<br>Gris poussière               | Matière synthétique |
| <b>T51.1400</b>                           |  |                     |
| Commander gauche/droite                   |  |                     |
| Pas de combinaison possible avec POSISTOP |  |                     |

#### Accessoires

| 3               | Ferrure de réglage de la face |                     |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|
|                 | Couleur                       | Matériau            |
|                 | Naturel                       | Matière synthétique |
| <b>295.1000</b> |                               |                     |


| 4   | POSISTOP                   |                     |                 |
|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
|   | Couleur                    | Matériau            |                 |
|   | RAL 7037<br>Gris poussière | Matière synthétique | <b>298.5500</b> |
| Butée de profondeur   |                            |                     |                 |
| Combinaison possible uniquement avec l'accouplement T51.1700.04 |                            |                     |                 |
| Pour applications encastrées                                    |                            |                     |                 |

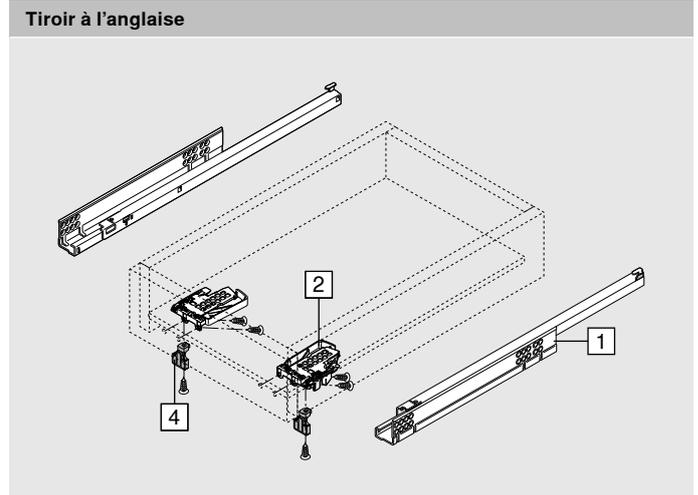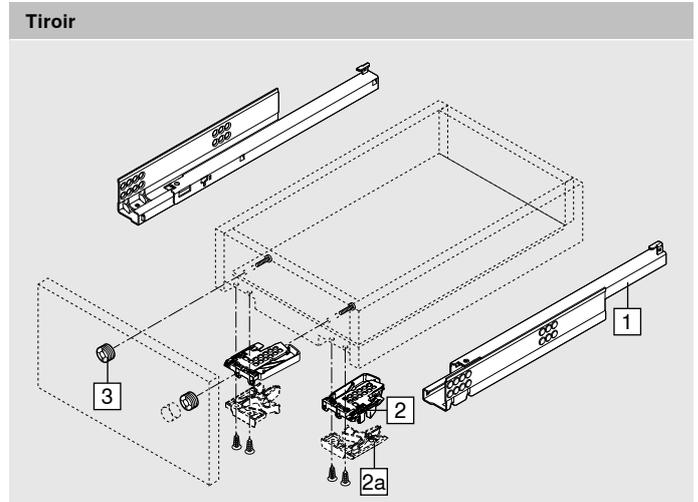

550F Technique d'accouplement – sortie partielle – BLUMOTION


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

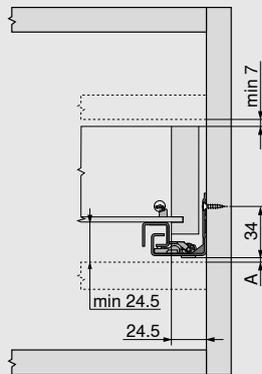


A Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale

Tiroir/tiroir à l'anglaise

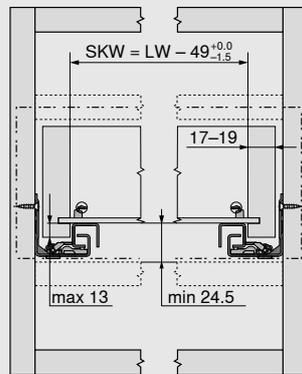


LW Largeur intérieure du corps de meuble  
SKW Largeur intérieure tiroir

Tiroir

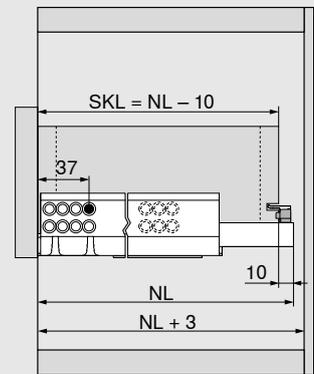




NL Longueur nominale  
SKL Longueur tiroir

Tiroir à l'anglaise

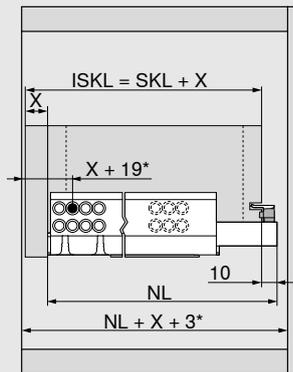

ISKL Longueur tiroir à l'anglaise  
NL Longueur nominale  
SKL Longueur tiroir  
X Épaisseur de face  
\* Encombrement supplémentaire de 2 mm avec POSISTOP

Usinage du tiroir

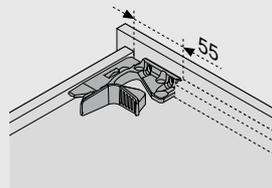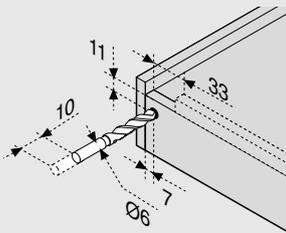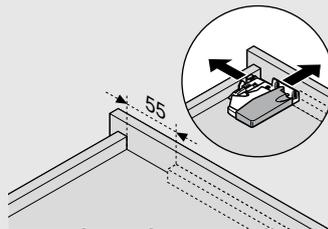


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

## 550F Technique d'accouplement – sortie partielle – TIP-ON



- TANDEM 19 mm en sortie partielle invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON – l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil via le boîtier d'accouplement
- Réglage en profondeur intégré et sans outil
- Recommandation : synchronisation TIP-ON en option pour garantir également le déclenchement pour les faces larges

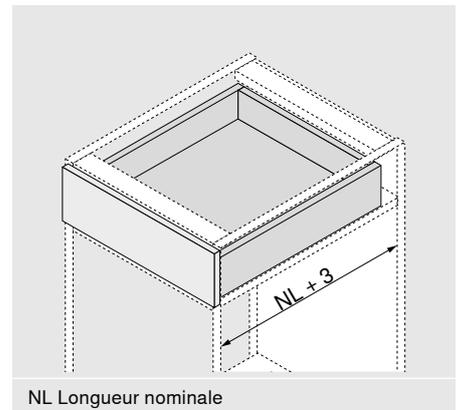

NL Longueur nominale

### Informations utiles à la commande

| 1   | Coulisses gauche/droite   |           |
|-----|---------------------------|-----------|
|     | Longueur nominale NL (mm) | 30 kg     |
|     | 270                       | 550F2700T |
|     | 300                       | 550F3000T |
|     | 350                       | 550F3500T |
|     | 400                       | 550F4000T |
|     | 450                       | 550F4500T |
|     | 500                       | 550F5000T |
|     | 550                       | 550F5500T |
|     | 600                       | 550F6000T |
| 650 | 550F6500T                 |           |

| 2                       | Accouplement gauche/droite |                          |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                         | Couleur                    | Matériau                 |
|                         | Orange                     | Matière synthétique/zinc |
| T51.1700.04             |                            |                          |
| Avec réglage en hauteur |                            |                          |
| Commander gauche/droite |                            |                          |

#### Alternative au 2

| 2a  | Accouplement en une partie gauche/droite |                     |
|---|--|---------------------|
|   | Couleur                                  | Matériau            |
|   | RAL 7037<br>Gris poussière               | Matière synthétique |
| T51.1400                                  |  |                     |
| Commander gauche/droite                   |  |                     |
| Pas de combinaison possible avec POSISTOP |  |                     |

#### Accessoires


| 3        | Ferrure de réglage de la face |                     |
|----------|-------------------------------|---------------------|
|          | Couleur                       | Matériau            |
|          | Naturel                       | Matière synthétique |
| 295.1000 |                               |                     |

| 4 | Axe de synchronisation TIP-ON      |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
|   | Largeur du corps de meuble KB (mm) | Version           |
|   | Jusqu'à 1200                       | Axe de synchroni. |
|   |                                    | T57.1140S         |


#### À recouper

Pour chaque largeur de corps de meuble, nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation.  
Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 39 mm

#### Tiroir

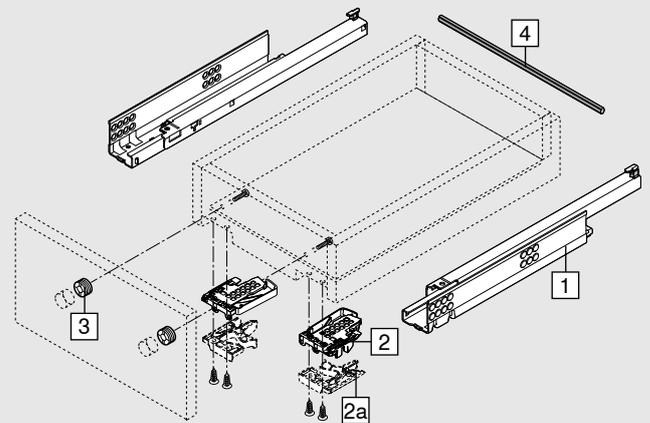


#### Tiroir à l'anglaise

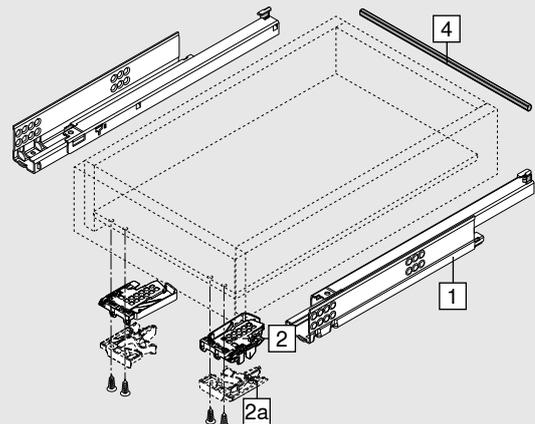


550F Technique d'accouplement – sortie partielle – TIP-ON


Planification

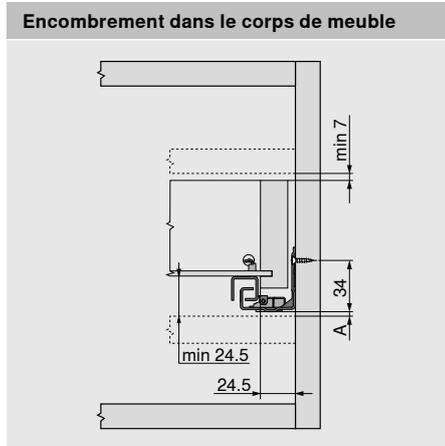


A Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale

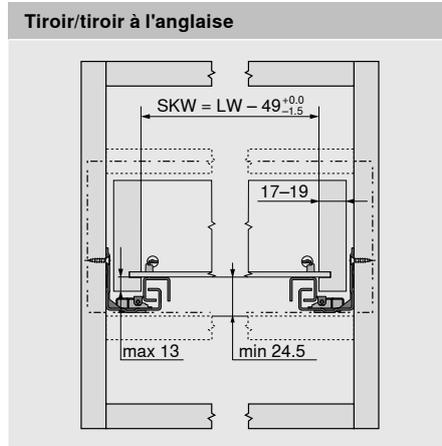




LW Largeur intérieure du corps de meuble  
SKW Largeur intérieure tiroir

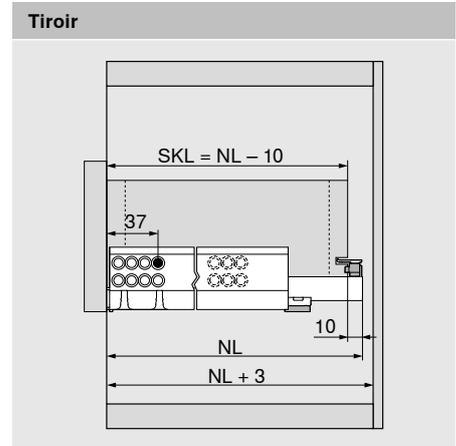


NL Longueur nominale  
SKL Longueur tiroir

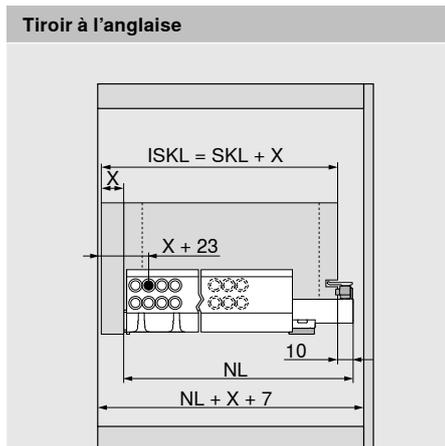

ISKL Longueur tiroir à l'anglaise  
NL Longueur nominale  
SKL Longueur tiroir  
X Épaisseur de face

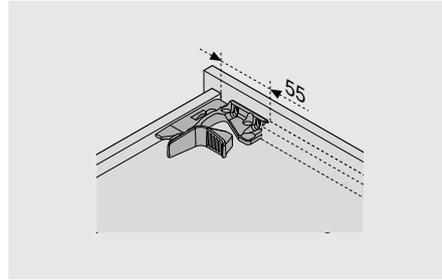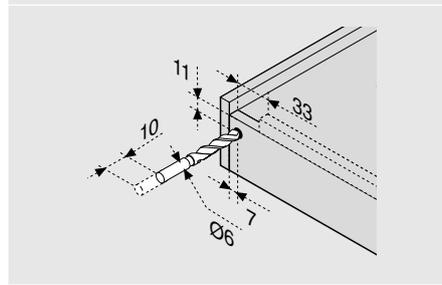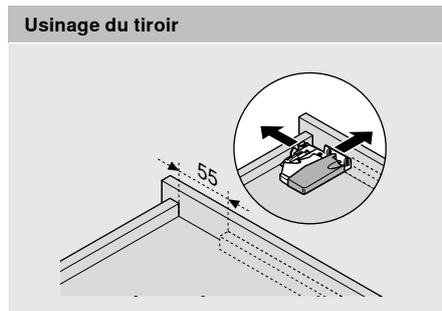

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

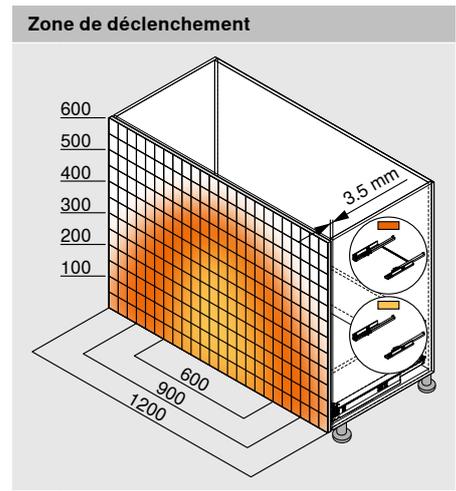


■ Avec synchronisation  
■ Sans synchronisation

Exemple pour 560F – 30 kg, longueur nominale NL 500 mm, tiroir à quatre côtés, avec synchronisation

## 561F Montage avec ergots – sortie totale – BLUMOTION



- TANDEM 19 mm en sortie totale invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Avec la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Sécurité de décrochage et réglage en hauteur et de l'inclinaison de la face intégrés

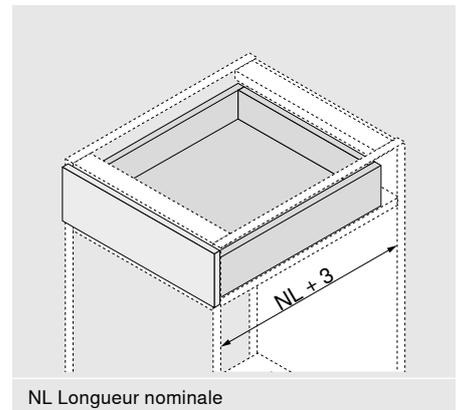


## Informations utiles à la commande

| 1 | Coulisses gauche/droite   |           |
|---|---------------------------|-----------|
|   | Longueur nominale NL (mm) | 30 kg     |
|   | 260                       | 561F2601B |
|   | 310                       | 561F3101B |
|   | 360                       | 561F3601B |
|   | 410                       | 561F4101B |
|   | 460                       | 561F4601B |
|   | 510                       | 561F5101B |
|   | 560                       | 561F5601B |


## Accessoires

| 2 | Ferrure de réglage de la face |                     |          |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|
|   | Couleur                       | Matériau            |          |
|   | Naturel                       | Matière synthétique | 295.1000 |

## Tiroir





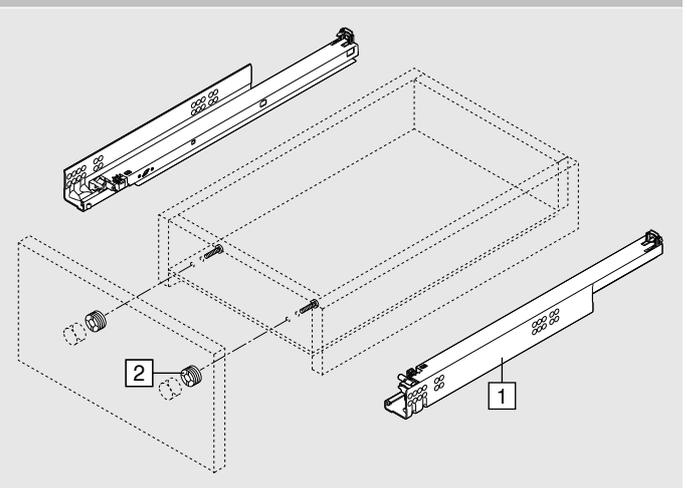


## Tiroir à l'anglaise

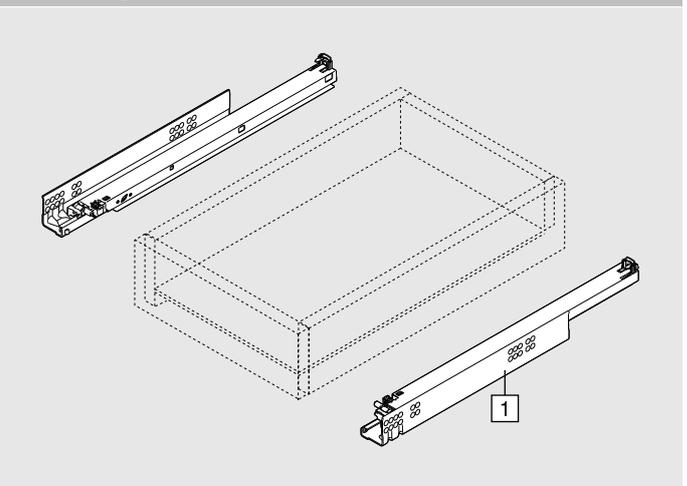

## 561F Montage avec ergots – sortie totale – BLUMOTION

### Planification

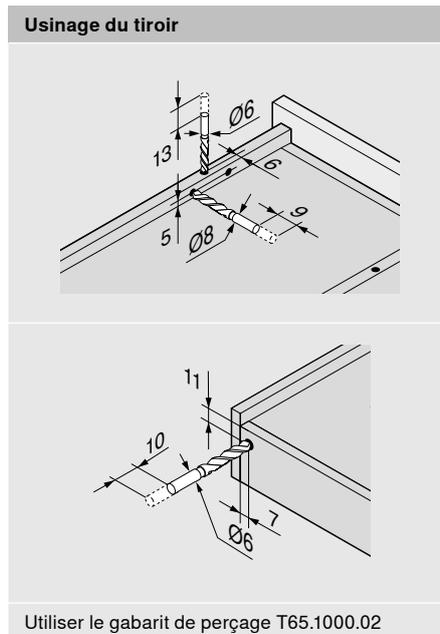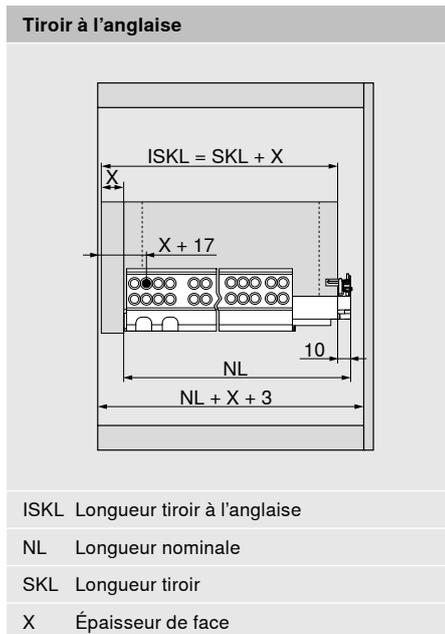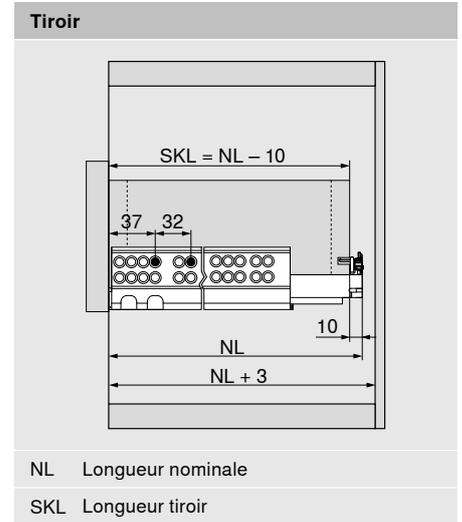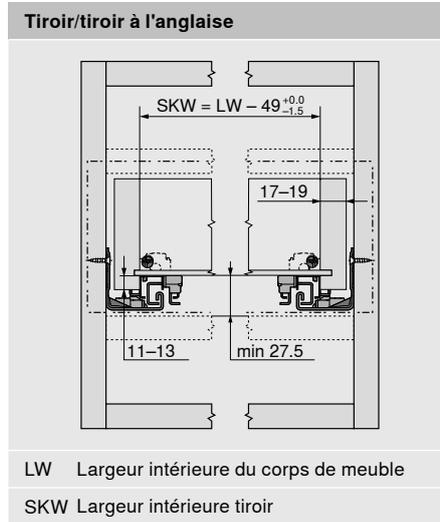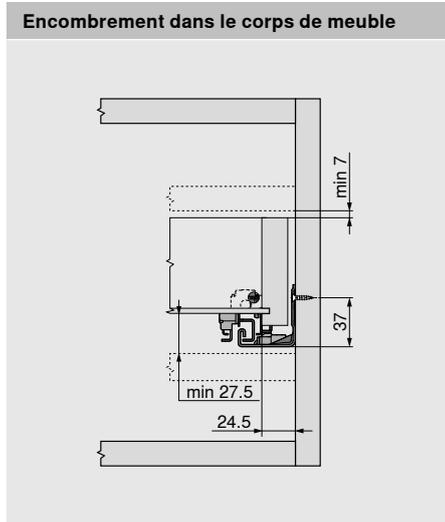


**Usinage du tiroir**

| Longueur nominale<br>NL (mm) | Ergots<br>X2 (mm) | Sécurité de relèvement<br>X3 (mm) |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 260                          | 205               | 185                               |
| 310                          | 230               | 242                               |
| 360                          | 275               | 287                               |
| 410                          | 300               | 344                               |
| 460                          | 335               | 379                               |
| 510                          | 360               | 436                               |
| 560                          | 405               | 481                               |

## 561F Montage avec ergots – sortie totale – TIP-ON



- TANDEM 19 mm en sortie totale invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Sécurité de décrochage et réglage en hauteur et de l'inclinaison de la face intégrés
- Réglage en profondeur intégré et sans outil
- Recommandation : synchronisation TIP-ON en option pour garantir également le déclenchement pour les faces larges

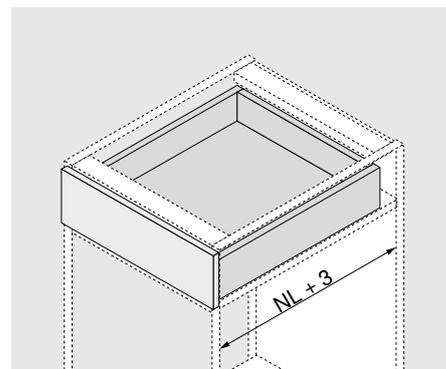

NL Longueur nominale

## Informations utiles à la commande

| 1 | Coulisses gauche/droite   |           |
|---|---------------------------|-----------|
|   | Longueur nominale NL (mm) | 30 kg     |
|   | 260                       | 561F2601T |
|   | 310                       | 561F3101T |
|   | 360                       | 561F3601T |
|   | 410                       | 561F4101T |
|   | 460                       | 561F4601T |
|   | 510                       | 561F5101T |
|   | 560                       | 561F5601T |

## Accessoires

| 2 | Ferrure de réglage de la face |                     |          |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|
|   | Couleur                       | Matériau            |          |
|   | Naturel                       | Matière synthétique | 295.1000 |


| 3 | Axe de synchronisation TIP-ON      |                   |           |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------|
|   | Largeur du corps de meuble KB (mm) | Version           |           |
|   | Jusqu'à 1200                       | Axe de synchroni. | T57.1140S |

## À recouper


Pour chaque largeur de corps de meuble, nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation.

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 39 mm

## Tiroir







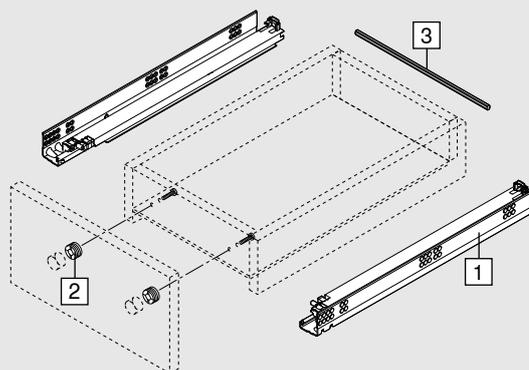


## Tiroir à l'anglaise

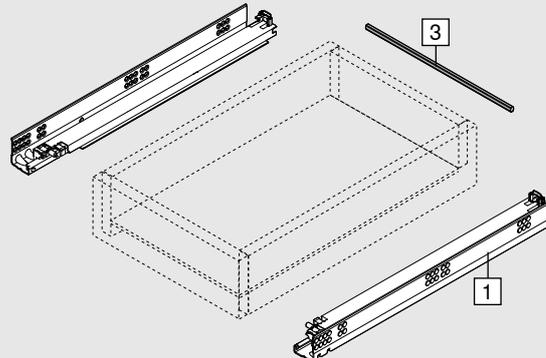

561F Montage avec ergots – sortie totale – TIP-ON

Planification

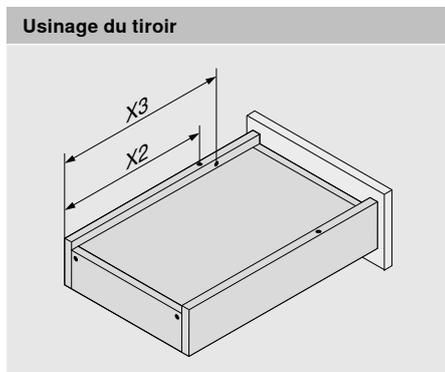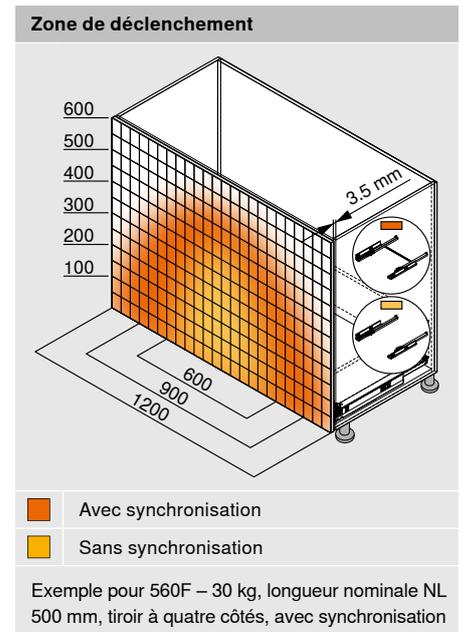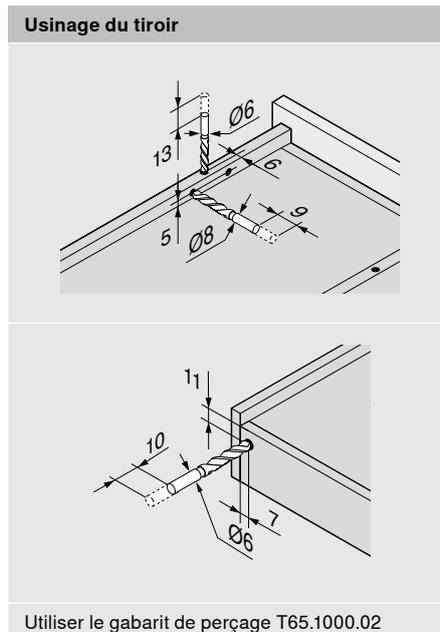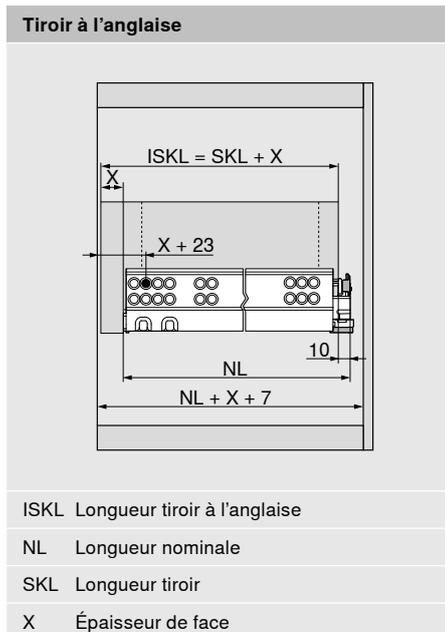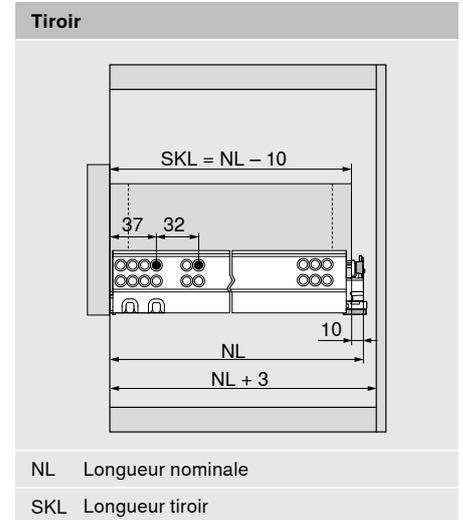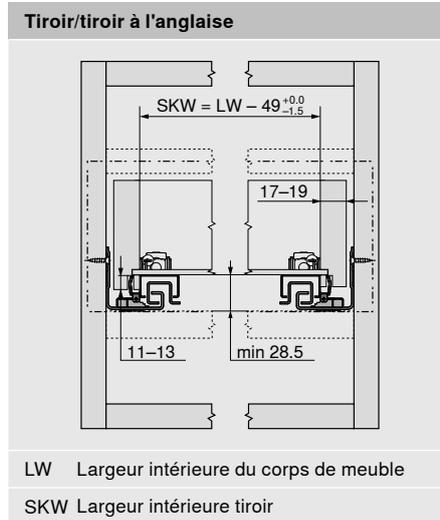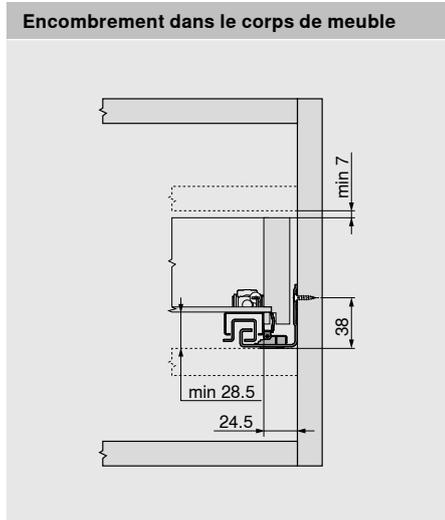


| Longueur nominale NL (mm) | Ergots X2 (mm) | Sécurité de relèvement X3 (mm) |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| 260                       | 205            | 185                            |
| 310                       | 230            | 242                            |
| 360                       | 275            | 287                            |
| 410                       | 300            | 344                            |
| 460                       | 335            | 379                            |
| 510                       | 360            | 436                            |
| 560                       | 405            | 481                            |

## 551F Montage avec ergots – sortie partielle – BLUMOTION



- TANDEM 19 mm en sortie partielle invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture et la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Sécurité de décrochage et réglage en hauteur intégrés dans le système coulissant

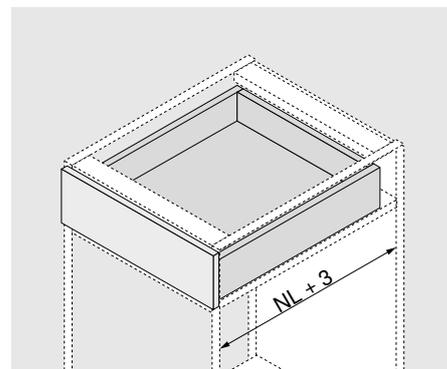

NL Longueur nominale


## Informations utiles à la commande

| 1 | Coulisses gauche/droite   |           |
|---|---------------------------|-----------|
|   | Longueur nominale NL (mm) | 30 kg     |
|   | 260                       | 551F2601B |
|   | 310                       | 551F3101B |
|   | 360                       | 551F3601B |
|   | 410                       | 551F4101B |
|   | 460                       | 551F4601B |
|   | 510                       | 551F5101B |
|   | 560                       | 551F5601B |


## Accessoires

| 2 | Ferrure de réglage de la face |                     |          |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|
|   | Couleur                       | Matériau            |          |
|   | Naturel                       | Matière synthétique | 295.1000 |

## Tiroir

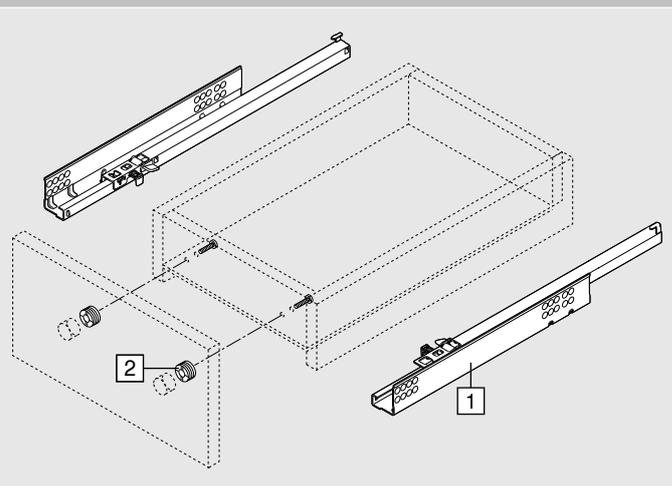

## Tiroir à l'anglaise

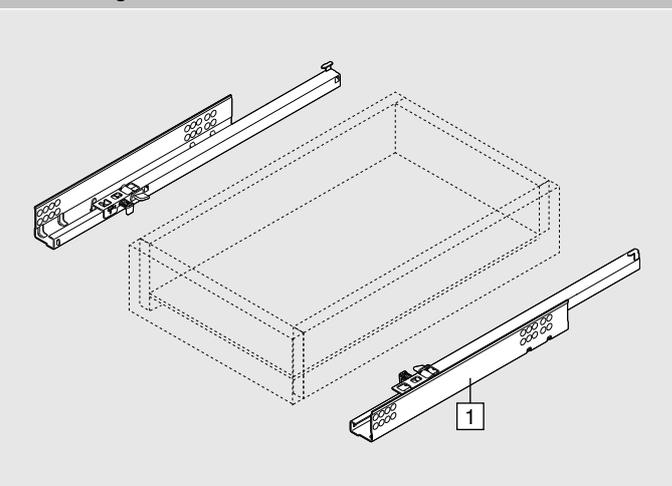

## 551F Montage avec ergots – sortie partielle – BLUMOTION

### Planification

#### Encombrement dans le corps de meuble

A Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale

#### Tiroir/tiroir à l'anglaise

LW Largeur intérieure du corps de meuble  
SKW Largeur intérieure tiroir

#### Tiroir

NL Longueur nominale  
SKL Longueur tiroir

#### Tiroir à l'anglaise

ISKL Longueur tiroir à l'anglaise  
NL Longueur nominale  
SKL Longueur tiroir  
X Épaisseur de face

#### Usinage du tiroir

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02


#### Usinage du tiroir

| Longueur nominale NL (mm) | Ergots X2 (mm) | Sécurité de relèvement X1 (mm) |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| 260                       | 205            | 185                            |
| 310                       | 230            | 210                            |
| 360                       | 275            | 255                            |
| 410                       | 300            | 280                            |
| 460                       | 335            | 315                            |
| 510                       | 360            | 340                            |
| 560                       | 405            | 385                            |

## 551F Montage avec ergots – sortie partielle – TIP-ON



- TANDEM 19 mm en sortie partielle invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON – l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Sécurité de décrochage et réglage en hauteur intégrés dans le système coulissant
- Réglage en profondeur intégré et sans outil
- Recommandation : synchronisation TIP-ON en option pour garantir également le déclenchement pour les faces larges

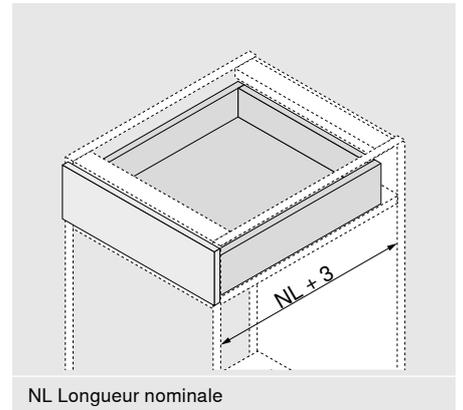

## Informations utiles à la commande

| 1 | Coulisses gauche/droite   |           |
|---|---------------------------|-----------|
|   | Longueur nominale NL (mm) | 30 kg     |
|   | 260                       | 551F2601T |
|   | 310                       | 551F3101T |
|   | 360                       | 551F3601T |
|   | 410                       | 551F4101T |
|   | 460                       | 551F4601T |
|   | 510                       | 551F5101T |
|   | 560                       | 551F5601T |

## Accessoires

| 2 | Ferrure de réglage de la face |                     |          |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|
|   | Couleur                       | Matériau            |          |
|   | Naturel                       | Matière synthétique | 295.1000 |


| 3 | Axe de synchronisation TIP-ON      |                   |           |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------|
|   | Largeur du corps de meuble KB (mm) | Version           |           |
|   | Jusqu'à 1200                       | Axe de synchroni. | T57.1140S |

## À recouper


Pour chaque largeur de corps de meuble, nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation.

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 39 mm

## Tiroir

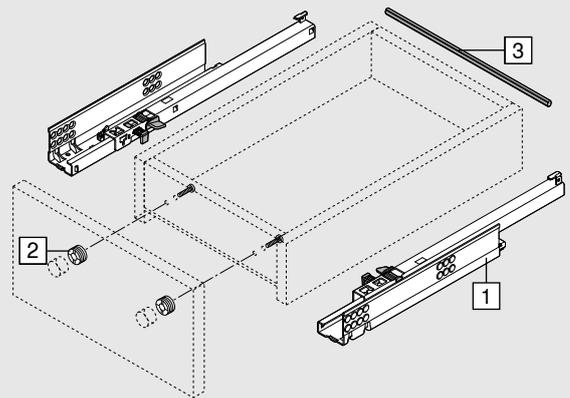

## Tiroir à l'anglaise

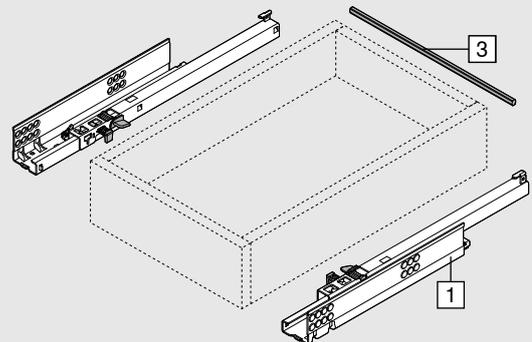

## 551F Montage avec ergots – sortie partielle – TIP-ON

### Planification

**Encombrement dans le corps de meuble**

A Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale

**Tiroir/tiroir à l'anglaise**

LW Largeur intérieure du corps de meuble  
SKW Largeur intérieure tiroir

**Tiroir**

NL Longueur nominale  
SKL Longueur tiroir

**Tiroir à l'anglaise**

ISKL Longueur tiroir à l'anglaise  
NL Longueur nominale  
SKL Longueur tiroir  
X Épaisseur de face

**Usinage du tiroir**

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

**Zone de déclenchement**


Exemple pour 560F – 30 kg, longueur nominale NL 500 mm, tiroir à quatre côtés, avec synchronisation

**Usinage du tiroir**

| Longueur nominale NL (mm) | Ergots X2 (mm) | Sécurité de relèvement X1 (mm) |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| 260                       | 205            | 185                            |
| 310                       | 230            | 210                            |
| 360                       | 275            | 255                            |
| 410                       | 300            | 280                            |
| 460                       | 335            | 315                            |
| 510                       | 360            | 340                            |
| 560                       | 405            | 385                            |


## Accessoires

## Ferrure de réglage de la face

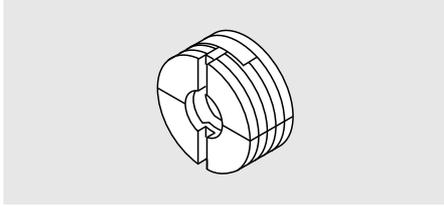

- Avec insert acier prémonté
- Pour tiroirs à quatre côtés
- Réglage de la face en 2 dimensions ( $\pm 2$  mm)

## Planification

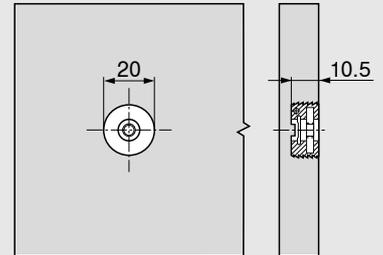


Matrice pour MINIPRESS + PRO-CENTER  
MZM.0095

## Informations utiles à la commande

| Couleur | Matériau            |          |
|---------|---------------------|----------|
| Naturel | Matière synthétique | 295.1000 |

## POSISTOP

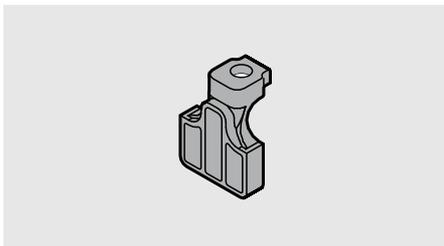


- Butée de profondeur
- Adapté pour :  
TANDEM en sortie totale BLUMOTION – 560F  
TANDEM en sortie partielle BLUMOTION – 550F
- Combinaison possible uniquement avec l'accouplement T51.1700.04
- Pour applications encastrées

## Informations utiles à la commande

| Couleur                 | Matériau            |          |
|-------------------------|---------------------|----------|
| RAL 7037 Gris poussière | Matière synthétique | 298.5500 |

## Attache-coulisse pour tablette

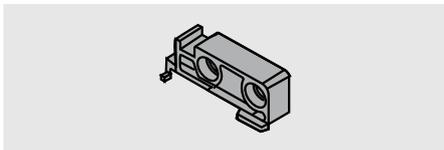

- Pas nécessaire pour l'utilisation du blocage de tablette

## Informations utiles à la commande

| Couleur | Matériau            |             |
|---------|---------------------|-------------|
| Naturel | Matière synthétique | T51.7000.01 |

## Blocage de tablette

| - | Unité de verrouillage |                     |          |
|---|-----------------------|---------------------|----------|
|   | Couleur               | Matériau            |          |
|   | Gris orion mat        | Matière synthétique | 295.5710 |

Commander gauche/droite

Fixation possible uniquement avec vis agglo  $\varnothing 3.5 \times 15$  mm, code article 609.1500

| - | Verrou         |                     |          |
|---|----------------|---------------------|----------|
|   | Couleur        | Matériau            |          |
|   | Gris orion mat | Matière synthétique | 295H5730 |

Fixation avec vis agglo  $\varnothing 3.5 \times 15$  mm, code article 609.1500 ou EUROVIS, code article 661.1450.HG

| - | Axe de synchronisation |           |           |
|---|------------------------|-----------|-----------|
|   | Versión                | Matériau  |           |
|   | Rond                   | Aluminium | ZST.1089W |
|   | Alternative            |           | ZST.1160W |

Débit : LW - 94  $\pm$  1 mm

Le blocage de tablette se déverrouille d'une seule main grâce à la synchronisation

## i

## Note

Lors du montage du blocage de tablette, veillez à laisser le réglage de l'inclinaison tel qu'il a été effectué en usine !

Vous trouverez plus d'informations sur le blocage de tablette dans TD-133 Blocage de tablette



## SERVO-DRIVE pour TANDEM

Vous trouverez plus d'informations sur SERVO-DRIVE pour TANDEM dans TD-116 SERVO-DRIVE pour MOVENTO et TANDEM



<https://blum.com/CrUe2uyL>


**BLUMOTION**

**Fixation des coulisses 560F/561F**

**Coulisse 560F – 30 kg**

**Longueur nominale NL (mm)**

| NL      | 19 | 37 | 69 | 133 | 165 | 197 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 250-270 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 300-350 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 400     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 450     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 500-550 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 600     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |




A Vis agglø Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence : 661.1450.HG

**Coulisse 561F – 30 kg**

**Longueur nominale NL (mm)**

| NL  | 19 | 37 | 69 | 133 | 165 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 260 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 310 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 360 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 410 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 460 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 510 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 560 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |



A Vis agglø Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence : 661.1450.HG

## TIP-ON

## Fixation des coulisses 560F/561F

## Coulisse 560F – 30 kg

## Longueur nominale NL (mm)

| NL      | 19 | 37 | 69 | 133 | 165 | 197 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 | 357 | 421 | 453 | 517 | 549 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 250-270 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 300     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 350     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 400     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 450     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 500     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 550     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 600     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

A Vis agglo Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence : 661.1450.HG

## Coulisse 561F – 30 kg

## Longueur nominale NL (mm)

| NL  | 19 | 37 | 69 | 133 | 165 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 | 357 | 421 | 453 | 517 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 260 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 310 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 360 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 410 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 460 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 510 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 560 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

A Vis agglo Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence : 661.1450.HG

**BLUMOTION et TIP-ON**

**Fixation des coulisses 550F/551F**

| Coulisse 550F – 30 kg     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Longueur nominale NL (mm) |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| NL                        | 19* | 37 | 133 | 147 | 165 | 261 | 284 | 325 | 389 |  |
| 270                       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 300-450                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 500-550                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 600                       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 650                       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| A |  | + |  |
| B |  |   |  |

A Vis agglo Ø 4 x 15 mm  
 B Eurovis Ø 6 x 14,5 mm, référence : 661.1450.HG  
 \* Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm






| Coulisse 551F – 30 kg     |     |    |     |     |     |     |     |     |  |  |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Longueur nominale NL (mm) |     |    |     |     |     |     |     |     |  |  |
| NL                        | 19* | 37 | 133 | 147 | 165 | 261 | 284 | 325 |  |  |
| 260                       |     |    |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 310-410                   |     |    |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 460                       |     |    |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 510                       |     |    |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 560                       |     |    |     |     |     |     |     |     |  |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| A |  | + |  |
| B |  |   |  |

A Vis agglo Ø 4 x 15 mm  
 B Eurovis Ø 6 x 14,5 mm, référence : 661.1450.HG  
 \* Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm





## Technique d'accouplement

## Montage

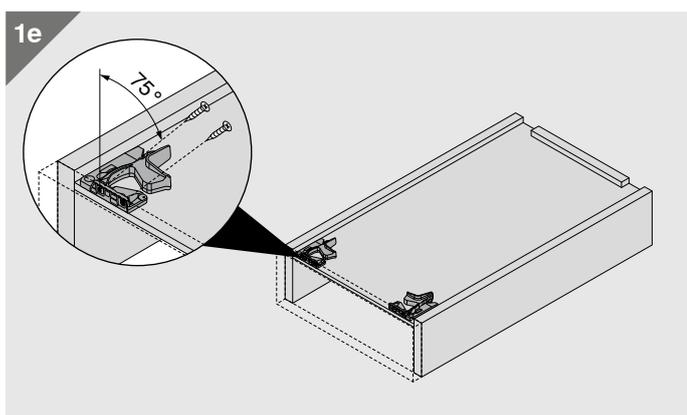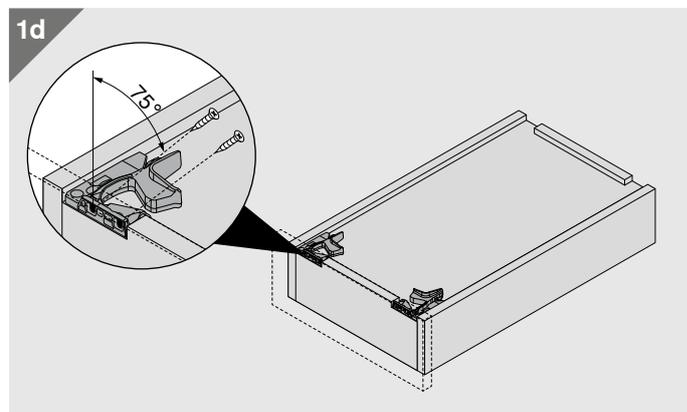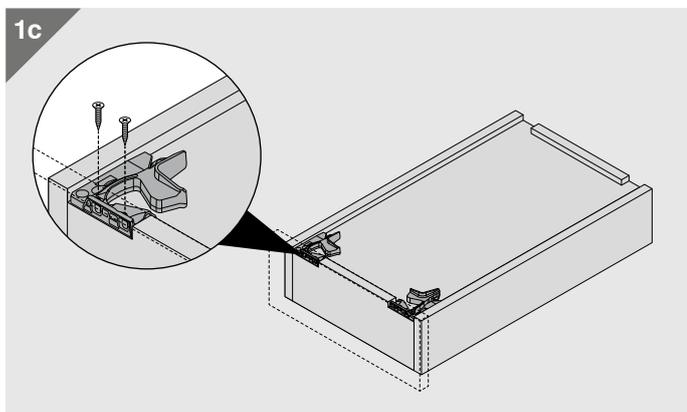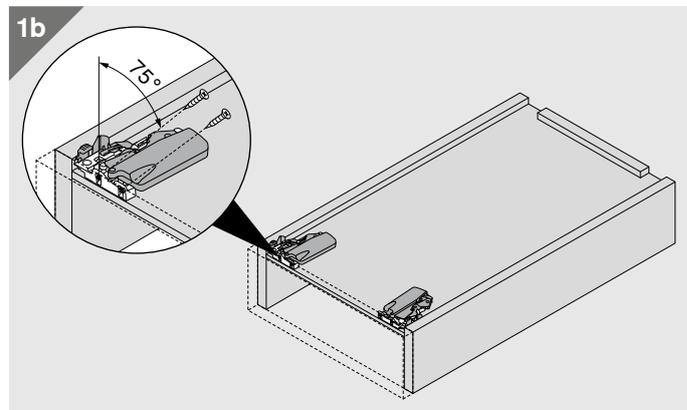
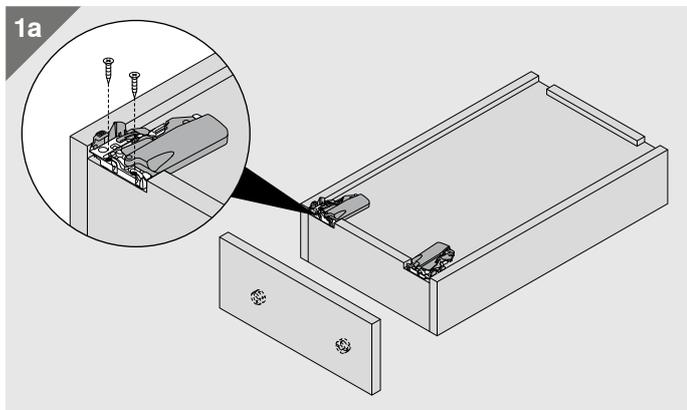


Technique d'accouplement

Montage

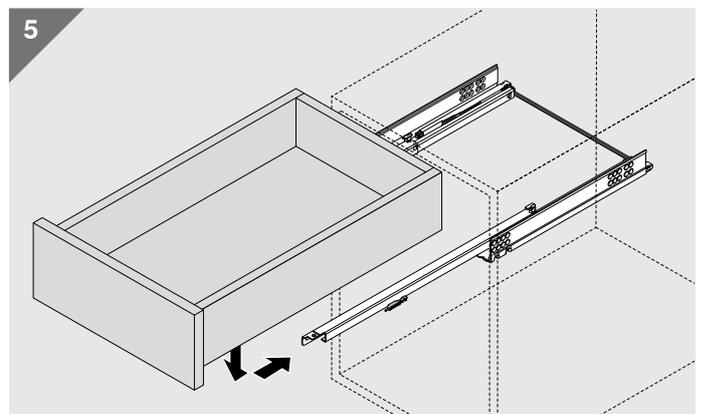
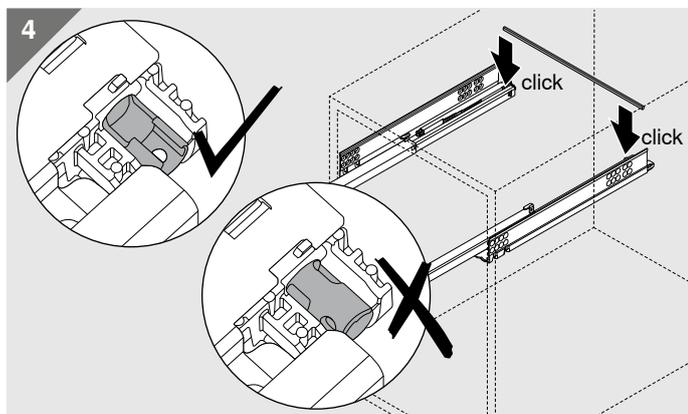
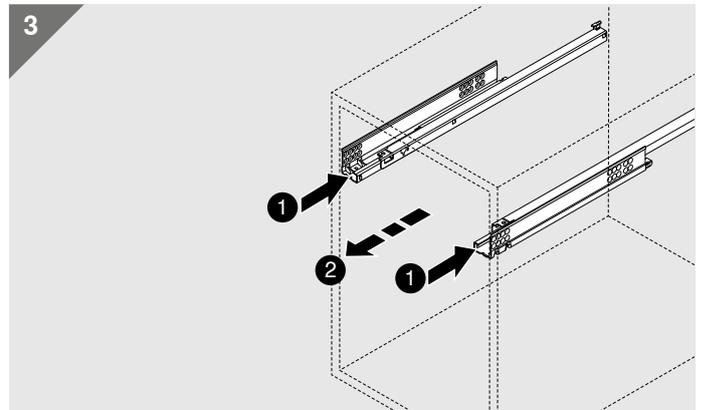
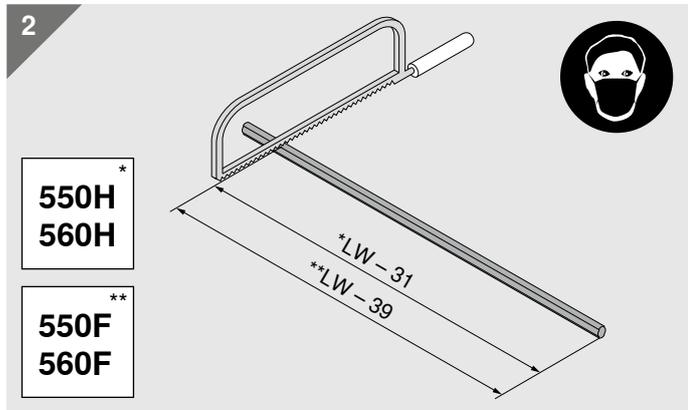


Réglage

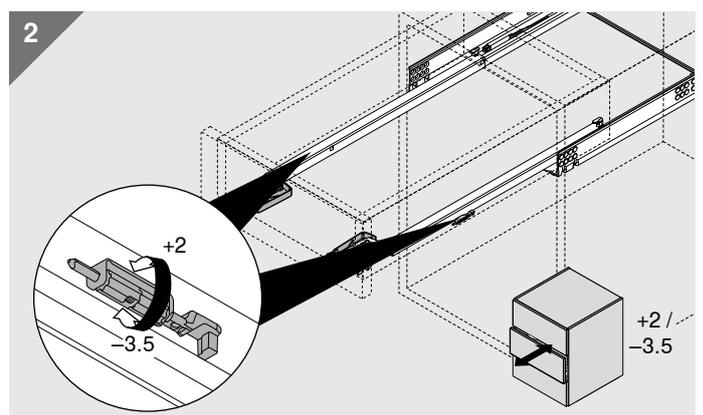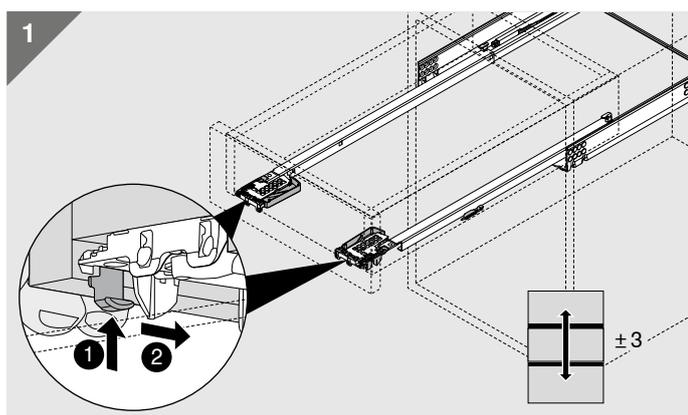






## Technique d'accouplement

## Démontage

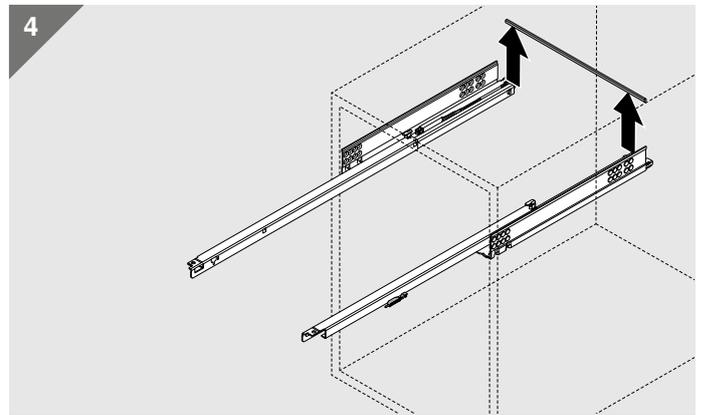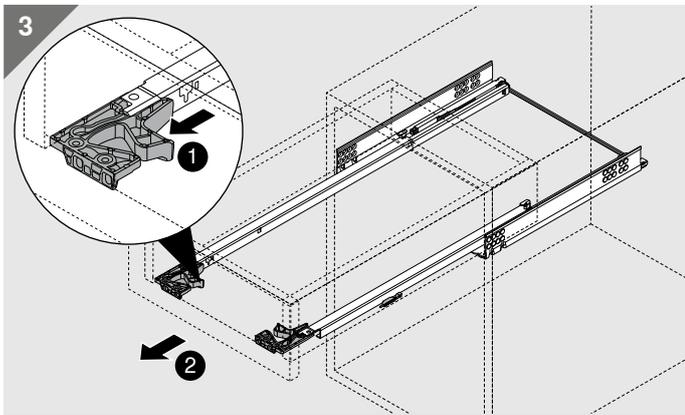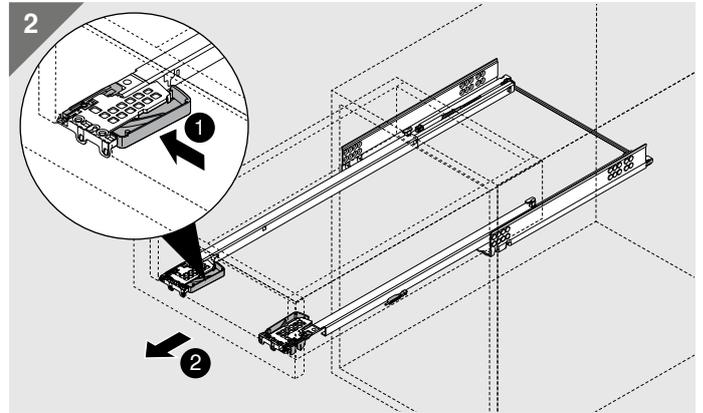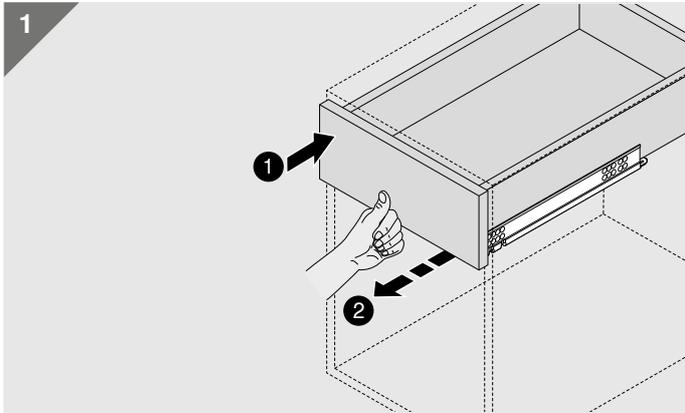



Montage avec ergots

Montage

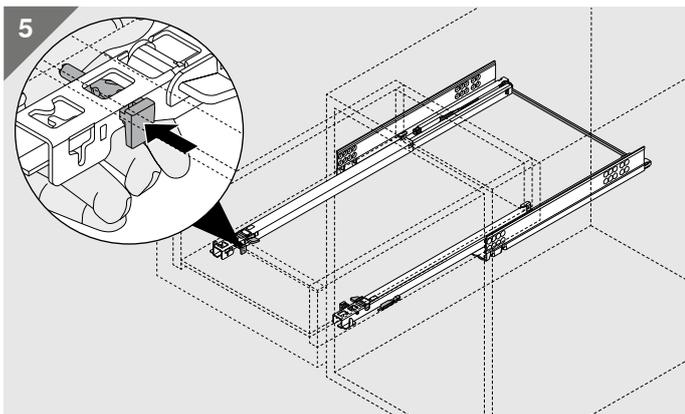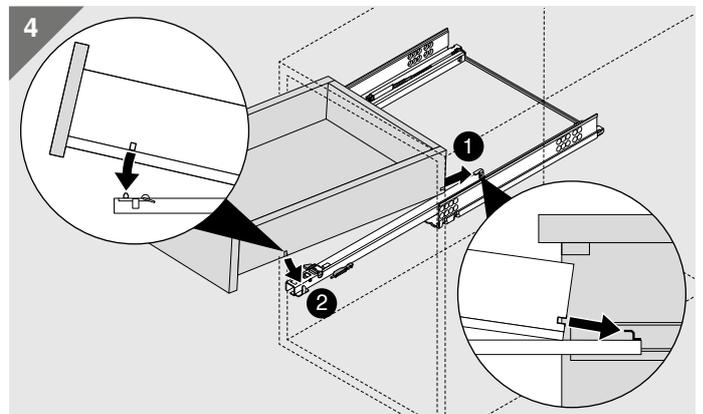
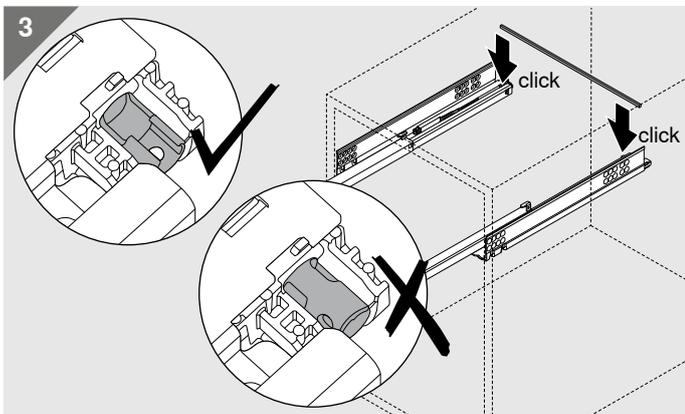
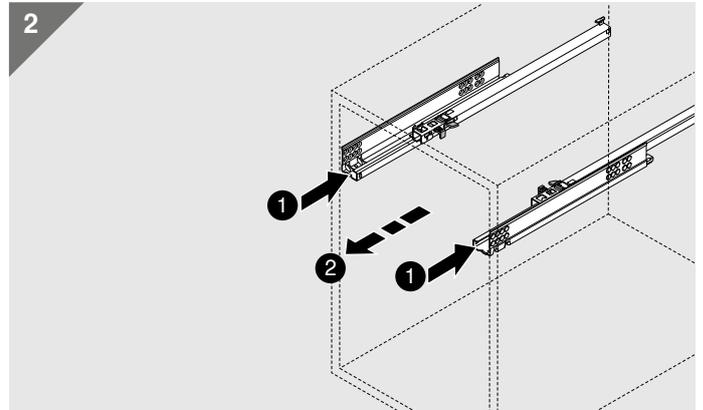
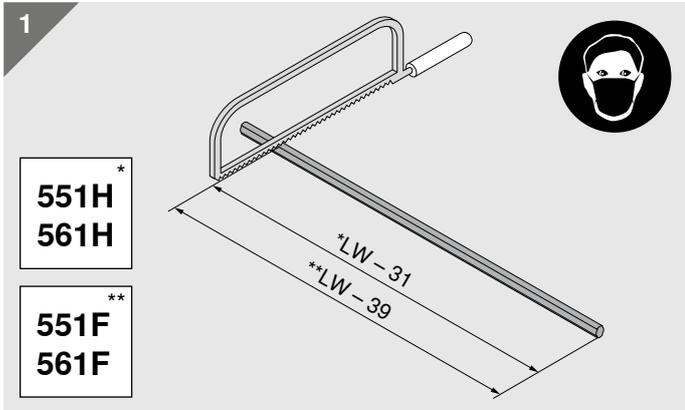


Montage avec ergots

Réglage

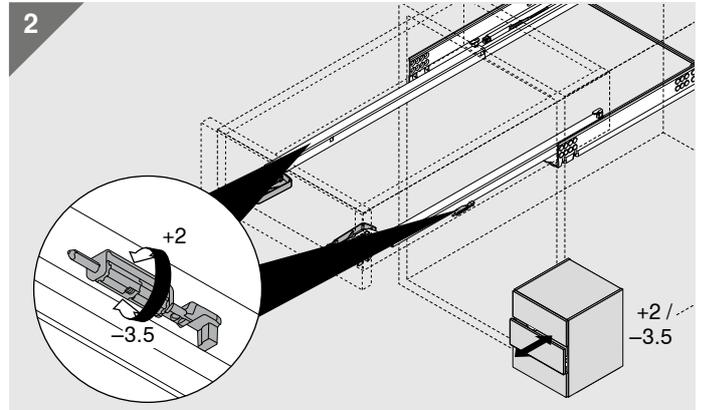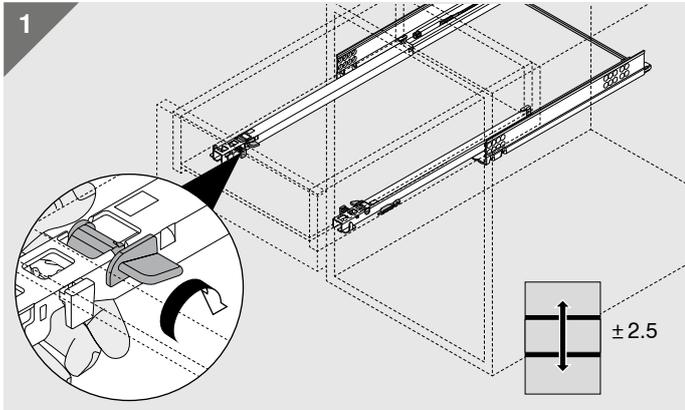

Démontage

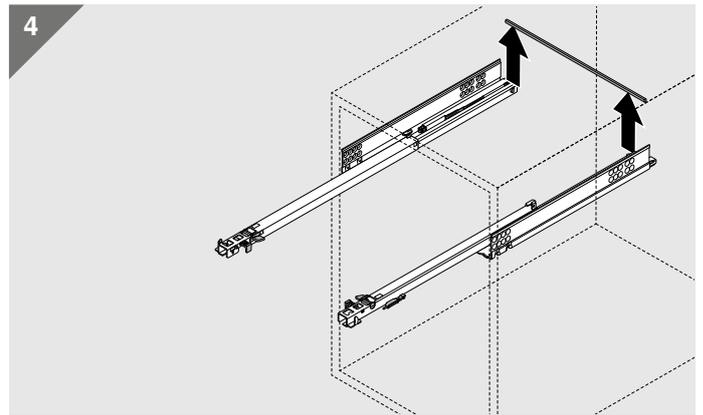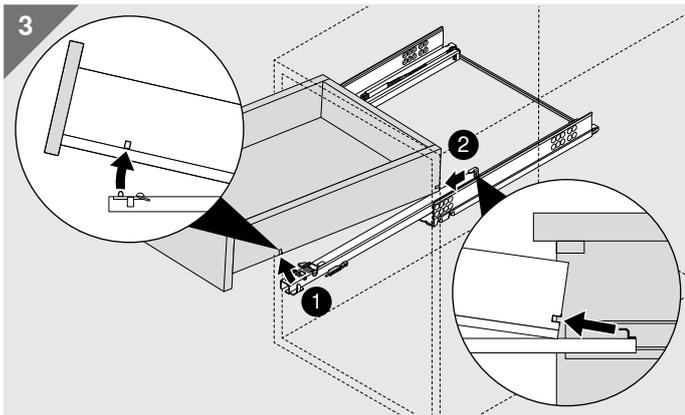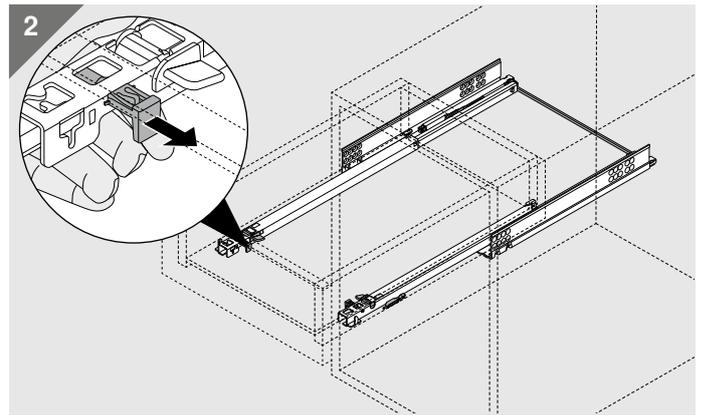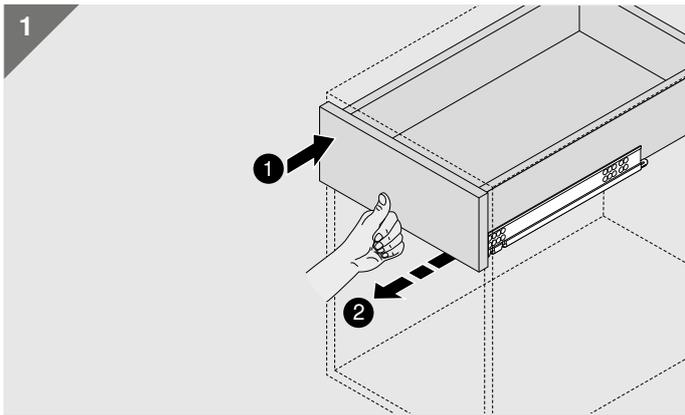

Julius Blum GmbH  
Fabricant de ferrures  
6973 Höchst, Autriche  
Tél. : +43 5578 705-0  
Télééc. : +43 5578 705-44  
Courriel : [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.  
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.  
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.  
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.  
TD-131/3 FR-AL/07.23