

TANDEM – sistemul de glisare versatil



Calitate de oțel pentru soluții la sertarele din lemn

Sistemul de glisare ascuns TANDEM este soluția versatilă pentru ideile dumneavoastră la sertare din lemn. Datorită unei game variate beneficiați de flexibilitate deosebită în design. Alegeți dintr-o gamă largă de lungimi nominale, diverse tipuri de sertare, precum și tehnologii de mișcare opționale pentru o deschidere și închidere lină și silențioasă. Indiferent de ce variantă de TANDEM alegeți: asigurați clienților stabilitate și rulare ușoară – pe toată durata de viață a mobilierului.

Cuprins

TANDEM

- 04 Modalități de utilizare
- 08 Caracteristicile produsului
- 16 Servicii și ajutoare pentru prelucrare
- 18 Sisteme de glisare Blum

Informații pentru comandă și proiectare

- 20 Tehnică de montare cu cuplaj 560H – extragere totală
- 25 Tehnică de montare cu cuplaj 550H – extragere parțială
- 30 Tehnică de fixare cu știft 561H – extragere totală
- 34 Tehnică de fixare cu știft 551H – extragere parțială
- 38 Accesorii
- 39 Fixarea șinei
- 42 moving ideas





TANDEM în aplicații

Gama bogată reprezintă un avantaj deosebit al glisierii TANDEM. Sistemul de glisare ascuns este disponibil ca extragere totală sau parțială. Este disponibilă și o gamă bogată de lungimi nominale – de la 250 până la 650 mm. Astfel, sistemul de glisare este adecvat pentru o mare varietate de aplicații, de la extragerea mică de înălțime și adâncă pentru hainele din dormitor, la sertarul pentru mărunțișuri din hol și până la extragerea îngustă, dar adâncă, pentru produsele de îngrijire din baie.



TANDEM în baie

În baie este nevoie de soluții de mobilier bine gândite. Aici este de apreciat faptul că, prin folosirea programului TANDEM, puteți realiza și sertare late cu lungimi nominale scurte – aceasta, datorită stabilizării noastre laterale opționale. Deosebit de important în baie: glisierile zincate și cărucioarele de rulare din material plastic sunt optim protejate împotriva coroziunii.







TANDEM

Proprietăți



Rulare ușoară TANDEM – pe toată durata de viață a mobilierului

TANDEM se distinge prin rulare extrem de ușoară și silențioasă. Rolele cilindrice din material plastic cu forțe reduse de frecare asigură o distribuție mai bună a greutății sertarului și împiedică formarea șpanului metalic. Datorită tehnologiilor de mișcare Blum, sertarele pot fi deschise și închise silențios.



TANDEM pentru mai mult spațiu de depozitare – stabilitate care convinge

TANDEM este disponibil cu clasă de încărcare dinamică de 30 kg. Datorită valorilor bune de deformare a șinelor la încărcare, sunt posibile extrageri foarte late, înalte și adânci, aproape de sol. Chiar și atunci când sertarul este încărcat complet.



Diferite tipuri de extrageri – variante potrivite pentru fiecare aplicație

Pentru ca designul să poată fi configurat în mod flexibil, există TANDEM cu diverse tipuri de extrageri. Extragerea totală este alegerea potrivită pentru un acces deosebit de ușor și fără pierderi de spațiu. Pentru mobilierul de mici dimensiuni, cum ar fi o noptieră, TANDEM este deosebit de potrivit și ca extragere parțială.

Tehnologii de mișcare pentru TANDEM

TANDEM se poate folosi cu diverse tehnologii de mișcare: sistemul de amortizare adaptiv BLUMOTION asigură, mecanic închiderea lină și silențioasă. Cu susținerea electrică SERVO-DRIVE, deschiderea devine deosebit de simplă: este necesară doar o atingere ușoară și sertarul se deschide. TIP-ON face posibil acest confort, însă cu susținere mecanică.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM cu TIP-ON integrat

Este cunoscută versatilitatea sistemului de glisare TANDEM și recunoscut confortul tehnologiei de mișcare TIP-ON. Acum avantajele amândurora sunt reunite de la bun început – TANDEM cu TIP-ON integrat cu extensie totală și extensie parțială. Asta înseamnă o îmbunătățire a calității spațiului de locuit cu mai puține componente. Acum, beneficiați așadar de TANDEM cu funcționalitatea bine cunoscută și ca soluție mai economică pentru ideile dumneavoastră la sertarele din lemn – inclusiv montare simplă și utilizare confortabilă.

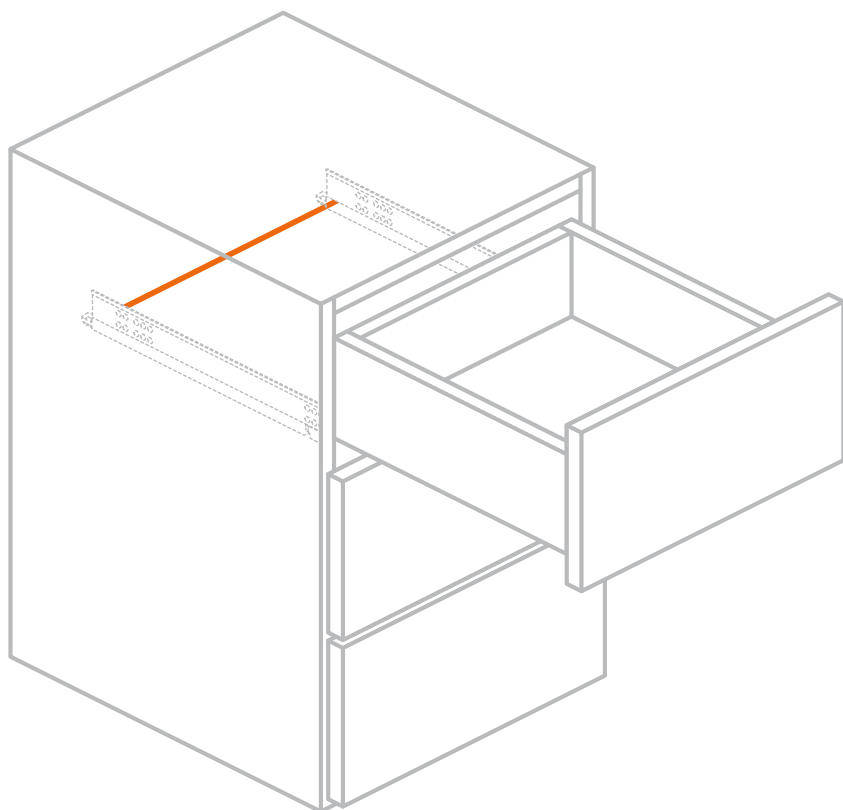

Pentru montare mai aveți nevoie doar de arborele de sincronizare dintr-o singură piesă.







Montaj cu tehnică de montare prin cuplaj sau cu știft de fixare

Tehnică de montare prin cuplare – atașați și gata!

Cu cuplajul de fixare TANDEM, puteți monta și demonta sertarul rapid. O protecție integrată împiedică desprinderea accidentală a sertarului de pe șine. Cu ajutorul reglajului pe înălțime, poate fi compensată o diferență de până la 3 mm. Cu reglarea înclinării, frontul poate fi aliniat paralel la laterala corpului.

Tehnică cu știft de fixare – atașați și gata!

Așezați sertarul pe glisieră, trageți-l înainte, gata. Protecția împotriva scoaterii accidentale împiedică detașarea neintenționată de pe glisieră. Ajustare fină și rapidă: cu reglarea înălțimii, fără unelte, puteți compensa până la 2,5 mm. Datorită reglării integrate a înclinării, frontul poate fi și el aliniat fără efort.




Servicii și ajutoare pentru prelucrare. Precise, practice și profesionale

Oferim servicii adecvate și ajutoare de prelucrare pentru sistemul de glisare TANDEM. Vă susținem de-a lungul întregului proces de lucru: E-SERVICES vă ajută continuu la proiectarea, prelucrarea și selectarea produselor. Pe lângă mașinile de găurit și montat feronerie, avem și șabloane speciale de găurit în programul nostru. De exemplu, pentru TANDEM cu tehnică de fixare cu știft, precum și pentru elementul de reglare front sertar TANDEM.



Configurator de produse
www.blum.com/productconfigurator

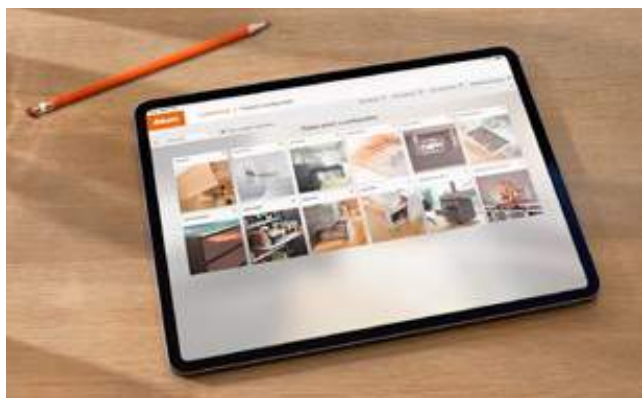



Configurator de corpuri
www.blum.com/cabinetconfig

Sistemul de glisare potrivit pentru fiecare cerință

În funcție de cerințe, avem diverse soluții la alegere pentru sertarul dumneavoastră: sistemul de glisare TANDEM convinge printr-un program complet: alegeți între mai multe tipuri de extragere și trei tehnologii de mișcare. Sistemul de glisare ascuns MOVENTO este soluția rafinată pentru cele mai exigente cerințe: Cu glisare lină sincronizată, reglare pe 4 dimensiuni și compatibil cu toate cele 4 tehnologii de mișcare de la Blum.

TANDEM

Extragere totală

TANDEM

Extragere parțială


MOVIMENTO



Tehnică de montare cu cuplaj 560H – extragere totală – BLUMOTION





- Sistem ascuns TANDEM cu extragere totală pentru sertare de lemn cu grosime de la 11 până la 16 mm
- Cu tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată pentru închidere lină și silențioasă
- Adecvat pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – sistemul electric de asistență la deschidere¹
- Role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare pe înălțime fără unelte, din cuplaj
- Reglare integrată pentru înclinarea frontului fără unelte

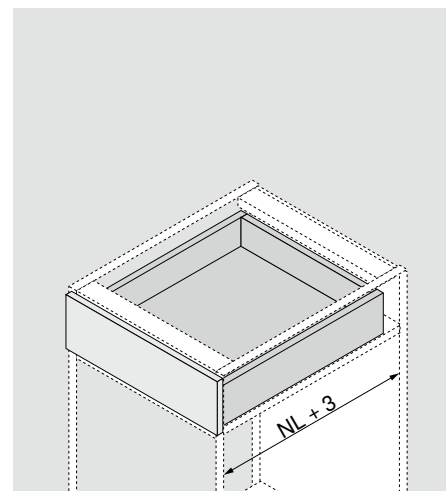

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B
BLUMOTION integrat		

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	De comandat stânga și dreapta	

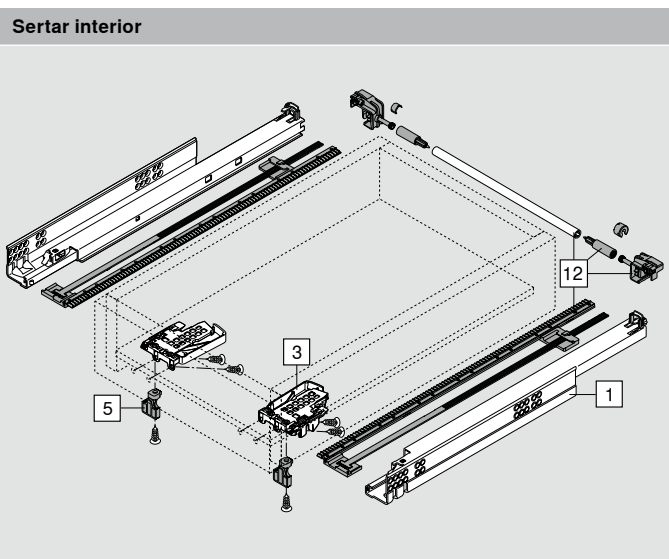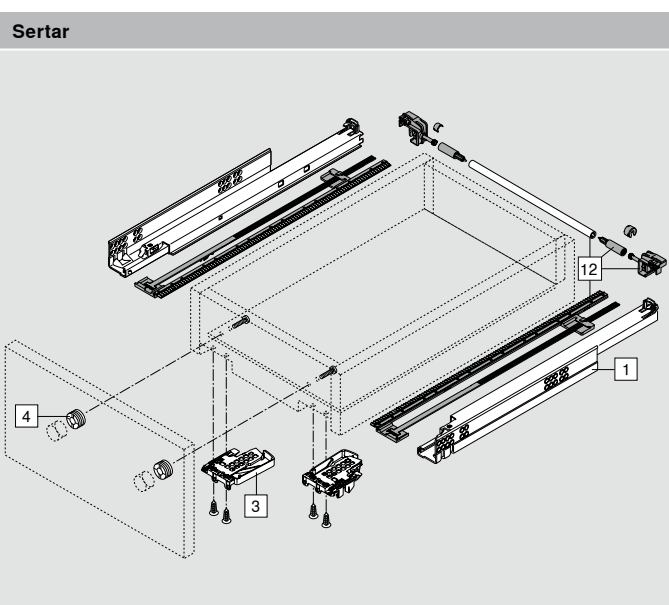

¹ Informații pentru comandă și proiectare pentru SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum:
www.blum.com/catalogue

Tehnică de montare cu cuplaj 560H – extragere totală – BLUMOTION

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000



12	Set stabilizare laterală pentru extragere totală	
	Lungime nominală NL mm	
	Până la 410	ZST.410TV
	Până la 600	ZST.600TV
	Până la 750	ZST.750TV
	De scurtat Pentru lățime de corp până la KB 1400 mm	
	Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 254 mm Lungime nominală NL + 12 mm	
	Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici	

5	POSISTOP	
	Plastic	
	RAL 7037, gri închis	298.5500
	Opritor de adâncime	
	Compatibil numai cu cuplajul T51.1700.04	
	Numai pentru soluții cu extrageri interioare	

Tehnică de montare cu cuplaj 560H – extragere totală – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
* +3 mm, cu stabilizare laterală	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
		* Suplimentar +12 mm cu stabilizare laterală	NL lungime nominală
			X grosime front
			* Suplimentar +2 mm cu POSISTOP

Prelucrare sertar	
	
Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02	Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnică de montare cu cuplaj 560H – extensie totală – TIP-ON integrat





- Sistem ascuns TANDEM cu extragere totală pentru sertare de lemn cu grosime de la 11 până la 16 mm
- Cu tehnologie de mișcare TIP-ON integrată – susținere mecanică la deschidere
- Role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare pe înălțime fără unelte, din cuplaj
- Reglare integrată pentru înclinarea frontului fără unelte
- Reglare integrată a adâncimii fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșare sigură și în cazul fronturilor late

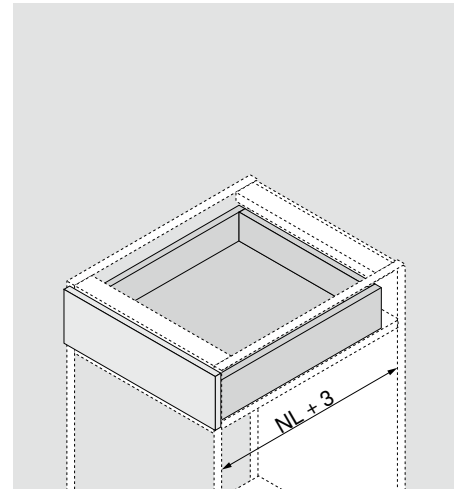

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
TIP-ON integrat		

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arbore profilat	T57.1140S
Pentru debitare Recomandăm utilizarea unui arbore de sincronizare pentru orice lățime de corp. Debitare: lățime interioară corp LW – 31 mm			

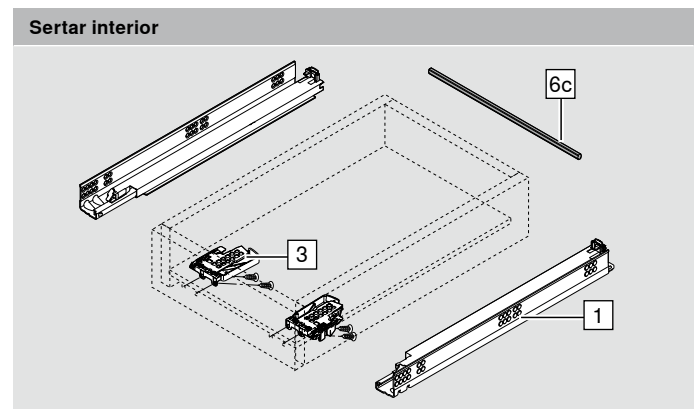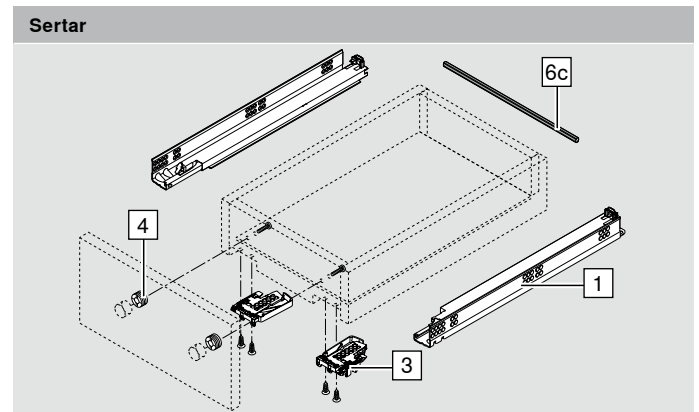

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	De comandat stânga și dreapta	

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

Tehnică de montare cu cuplaj 560H – extensie totală – TIP-ON integrat

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front


Prelucrare sertar	
Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02	Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare
Exemplu pentru 560H – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, construcție din patru laturi, cu sincronizare

Tehnică de montare cu cuplaj 550H – extragere parțială – BLUMOTION




- Sistem ascuns TANDEM cu extragere parțială pentru sertare de lemn cu grosime de la 11 până la 16 mm
- Cu opritor la deschidere și tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată pentru închidere lină și silențioasă
- Adekvat pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – sistemul electric de susținere la deschidere¹
- Role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare pe înălțime fără unelte, din cuplaj

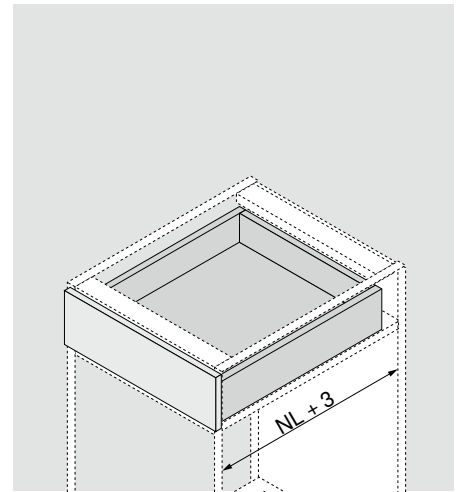


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
	600	550H6000B
	650	550H6500B
BLUMOTION integrat		

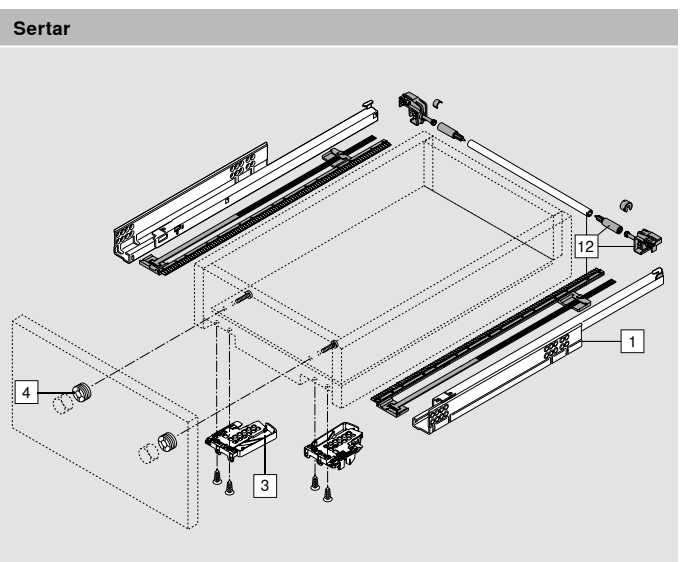

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	De comandat stânga și dreapta	

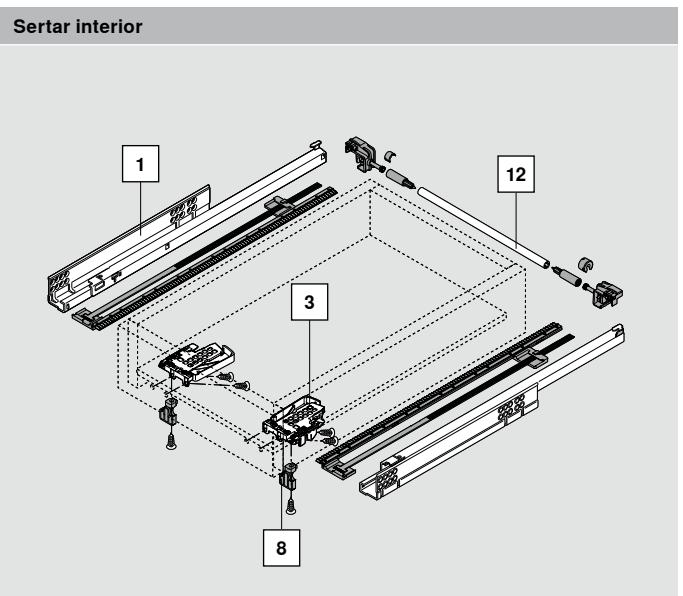

¹ Informații pentru comandă și proiectare pentru SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum: www.blum.com/catalogue

Tehnică de montare cu cuplaj 550H – extragere parțială – BLUMOTION

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

12	Set stabilizare laterală pentru extragere parțială	
	Lungime nominală mm	
	Până la 400	ZST.410TT
	Până la 650	ZST.650TT
	De scurtat Pentru lățime de corp până la KB 1400 mm	
Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 222 mm Lungime nominală NL + 12 mm		
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici		


8	POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri închis	298.5500
	Opritor de adâncime	
	Numai pentru soluții cu extrageri interioare	

Tehnică de montare cu cuplaj 550H – extragere parțială – BLUMOTION


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru cazul înlocuirii cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
* +3 mm, cu stabilizare laterală	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
		* Suplimentar +12 mm cu stabilizare laterală	NL lungime nominală
			X grosime front
			* Suplimentar +2 mm cu POSISTOP

Prelucrare sertar

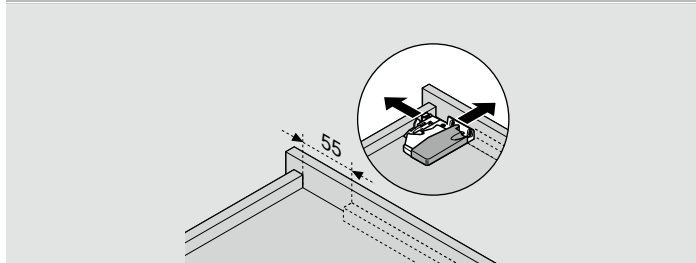

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

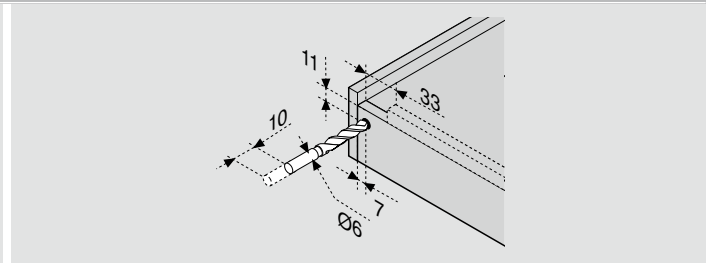


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnică de montare cu cuplaj 550H – extragere parțială – TIP-ON integrat



- Sistem ascuns TANDEM cu extragere parțială pentru sertare de lemn cu grosime de la 11 până la 16 mm
- Cu opritor la deschidere
- Cu tehnologie de mișcare TIP-ON integrată – susținere mecanică la deschidere
- Role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare pe înălțime fără unelte, din cuplaj
- Reglare integrată a adâncimii fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșare sigură și în cazul fronturilor late

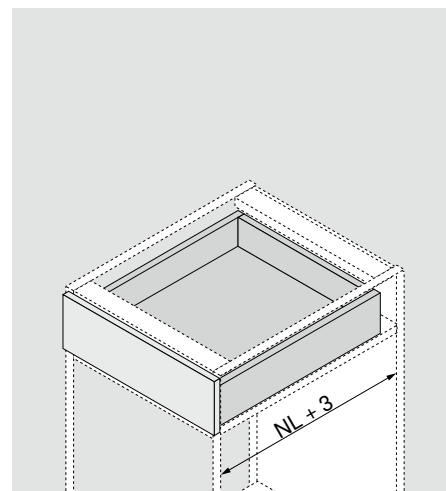

Informații pentru comandă



1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T
TIP-ON integrat		

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	De comandat stânga și dreapta	

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arbore profilat	T57.1140S
	Pentru debitare Recomandăm utilizarea unui arbore de sincronizare pentru orice lățime de corp. Debitare: lățime interioară corp LW – 31 mm		

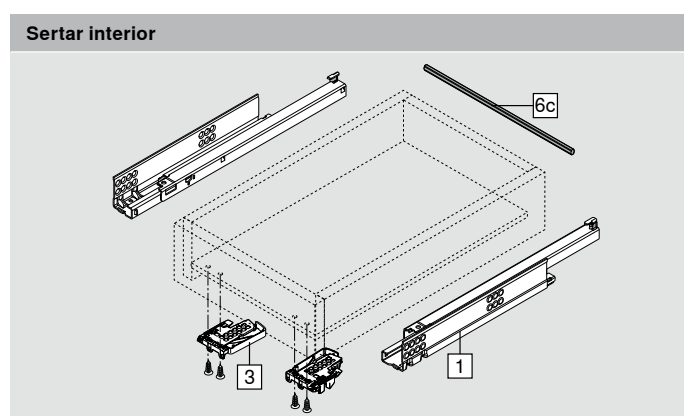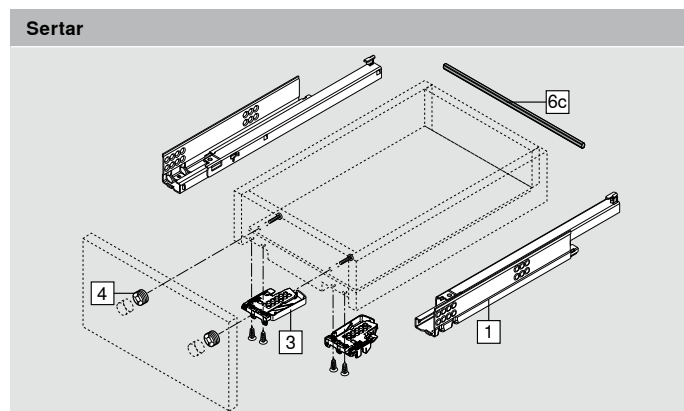


Tehnică de montare cu cuplaj 550H – extragere parțială – TIP-ON integrat


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru cazul înlocuirii cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

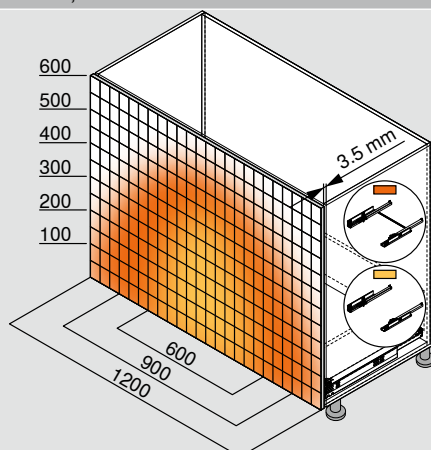


Exemplu pentru 560H – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Tehnică de fixare cu știft 561H – extragere totală – BLUMOTION



- Sistem ascuns TANDEM cu extragere totală pentru sertare de lemn cu grosime de la 11 până la 16 mm
- Cu tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată pentru închidere lină și silențioasă
- Adecvat pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – sistemul electric de susținere la deschidere¹
- Role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecție împotriva scoaterii accidentale de pe șine și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare
- Reglare integrată pentru înclinarea frontului fără unelte

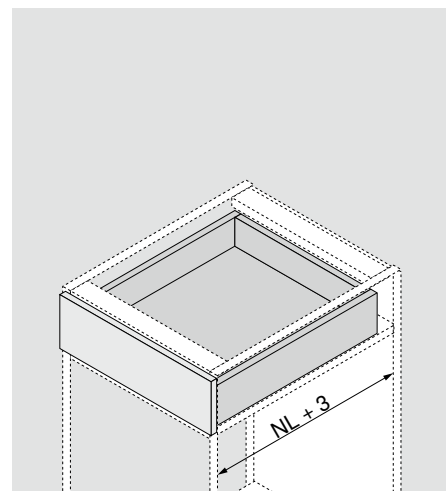


Informații pentru comandă


1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B
BLUMOTION integrat		

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

Sertar

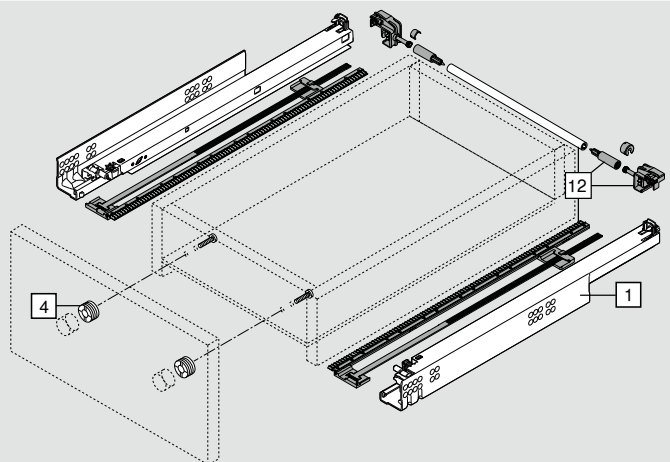

Sertar interior

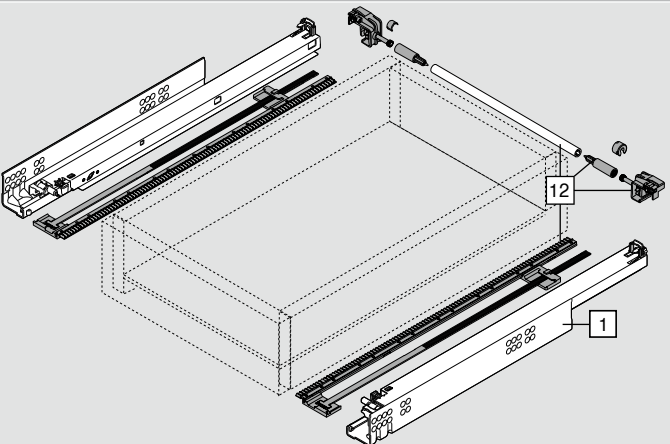

Accesorii

12	Set stabilizare laterală pentru extragere totală	
	Lungime nominală NL mm	
	Până la 410	ZST.410TV
	Până la 600	ZST.600TV
	Până la 750	ZST.750TV
De scurtat Pentru lățime de corp până la KB 1400 mm		
Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 254 mm Lungime nominală NL + 12 mm		
Recomandăm folosirea stabilizării laterale în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici		



¹ Informații pentru comandă și proiectare pentru SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum: www.blum.com/catalogue

Tehnică de fixare cu știft 561H – extragere totală – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
* +3 mm, cu stabilizare laterală	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	
		* Suplimentar +12 mm cu stabilizare laterală	
			SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar

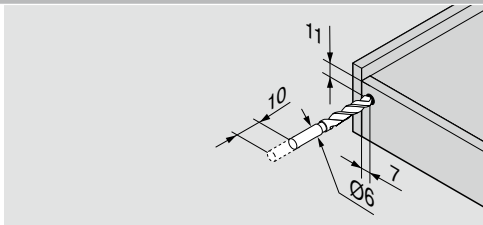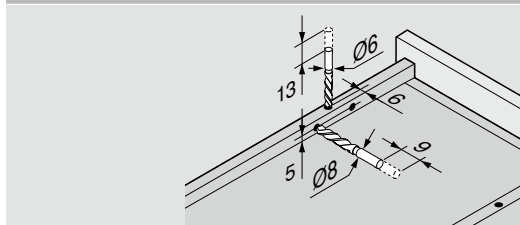

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Prelucrare sertar

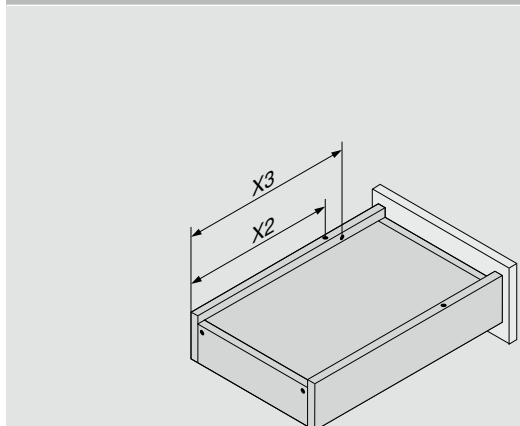


Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție antiridicare X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Tehnică cu știft de fixare 561H – extensie totală – TIP-ON integrat





- Sistem ascuns TANDEM cu extragere totală pentru sertare de lemn cu grosime de la 11 până la 16 mm
- Cu tehnologie de mișcare TIP-ON integrată – susținere mecanică la deschidere
- Role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecție împotriva scoaterii accidentale de pe șine, precum și reglarea înclinării pe înălțime și la front integrată
- Reglare integrată a adâncimii fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșare sigură și în cazul fronturilor late

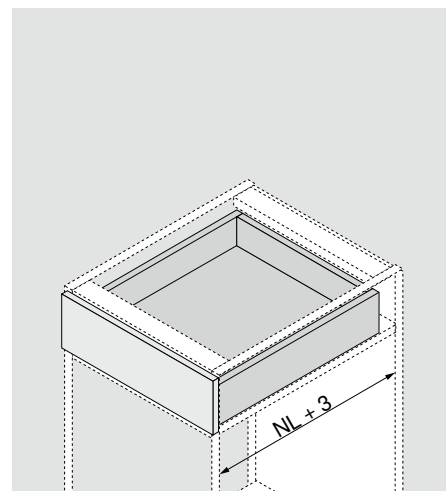

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
TIP-ON integrat		

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arbore	T57.1140S
Pentru debitare Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare. Debitare: lățime interioară corp LW – 31 mm			

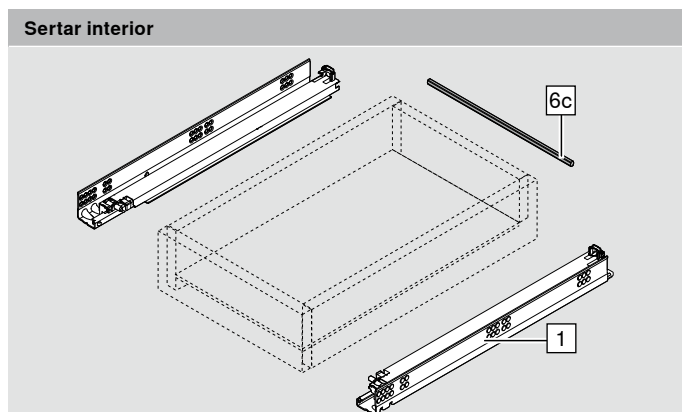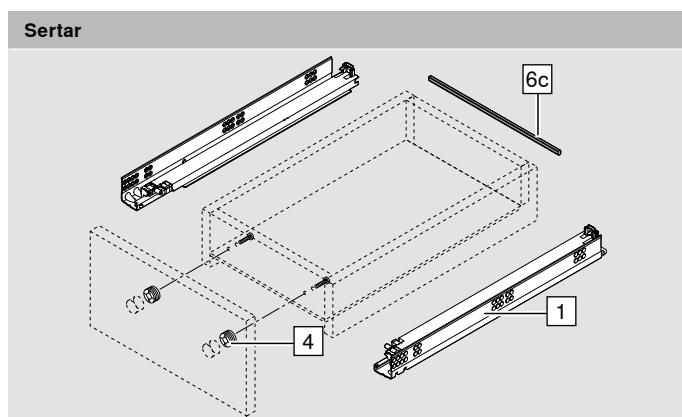

Accesorii



4	Element reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

Tehnică cu știft de fixare 561H – extensie totală – TIP-ON integrat

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar

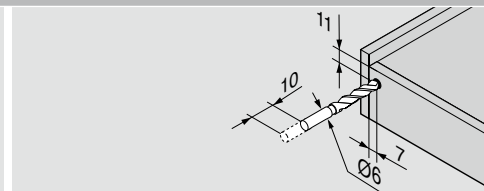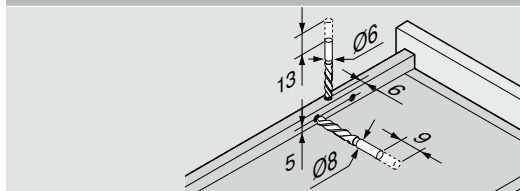

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

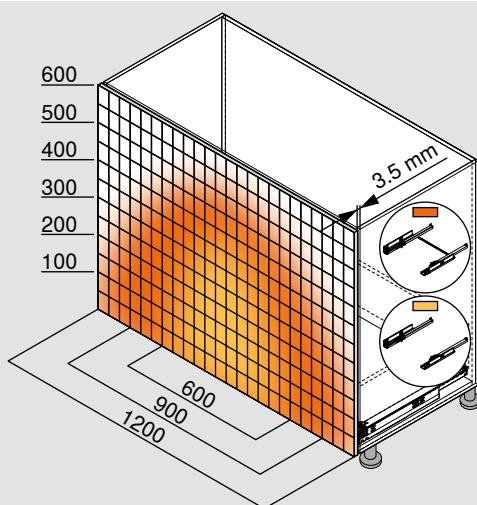

Exemplu pentru 560H – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare


Prelucrare sertar

	Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție antiridi- care X1 (mm)
	260	205	185
	285	220	200
	310	230	242
	335	245	257
	360	275	287
	385	285	297
	410	300	344
	435	310	354
	460	335	379
	485	350	394
	510	360	436
	535	375	451
	560	405	481

Tehnică de fixare cu știft 551H – extragere parțială – BLUMOTION



- Sistem ascuns TANDEM cu extragere parțială pentru sertare de lemn cu grosime de la 11 până la 16 mm
- Cu opritor la deschidere și tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată pentru închidere lină și silențioasă
- Adecvat pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – sistemul electric de susținere la deschidere¹
- Role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecție împotriva scoaterii accidentale de pe șine și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare

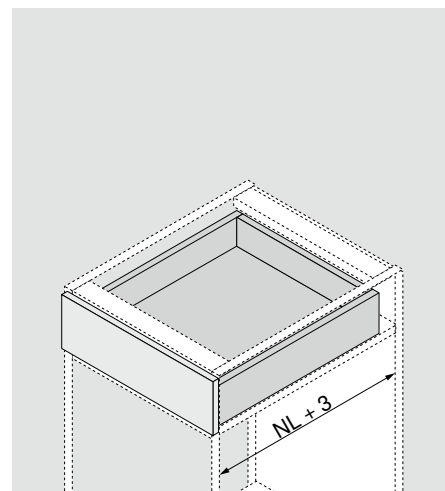

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B
BLUMOTION integrat		

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	
Sertar		

Accesorii

12	Set stabilizare laterală pentru extragere parțială		
	Lungime nominală mm		
	Până la 400	ZST.410TT	
	Până la 650	ZST.650TT	
	De scurtat Pentru lățime de corp până la KB 1400 mm		
	Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 222 mm Lungime nominală NL + 12 mm		
	Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici		

Sertar interior



¹ Informații pentru comandă și proiectare pentru SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum: www.blum.com/catalogue

Tehnică de fixare cu știft 551H – extragere parțială – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru cazul înlocuirii cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
* +3 mm, cu stabilizare laterală	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
		* Suplimentar +12 mm cu stabilizare laterală	NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar

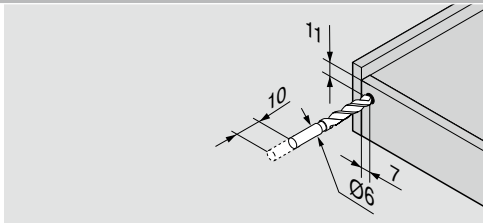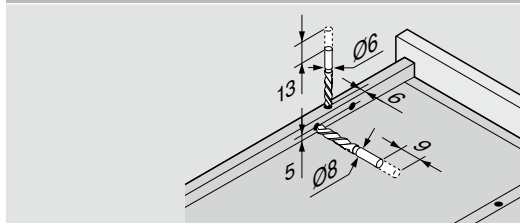

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Prelucrare sertar

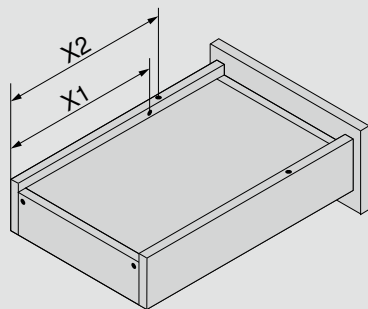


Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție antiridicare X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Tehnică de fixare cu știft 551H – extragere parțială – TIP-ON integrat



- Sistem ascuns TANDEM cu extragere parțială pentru sertare de lemn cu grosime de la 11 până la 16 mm
- Cu tehnologie de mișcare TIP-ON integrată – susținere mecanică la deschidere
- Role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecție împotriva scoaterii accidentale de pe șine și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare
- Reglare integrată a adâncimii fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșare sigură și în cazul fronturilor late

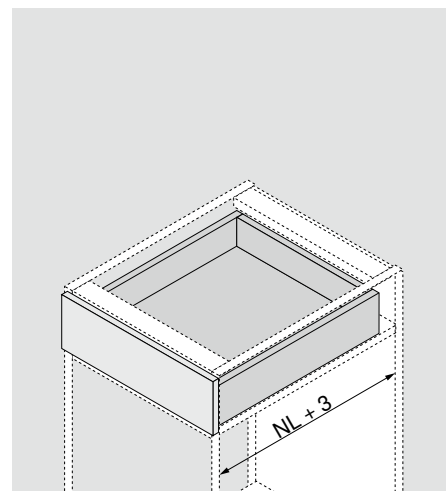



Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	260	551H2601T
	285	551H2851T
	310	551H3101T
	335	551H3351T
	360	551H3601T
	385	551H3851T
	410	551H4101T
	435	551H4351T
	460	551H4601T
	485	551H4851T
	510	551H5101T
	535	551H5351T
	560	551H5601T
TIP-ON integrat		

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arbore	T57.1140S
	Pentru debitare Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare. Debitare: lățime interioară corp LW – 31 mm		

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

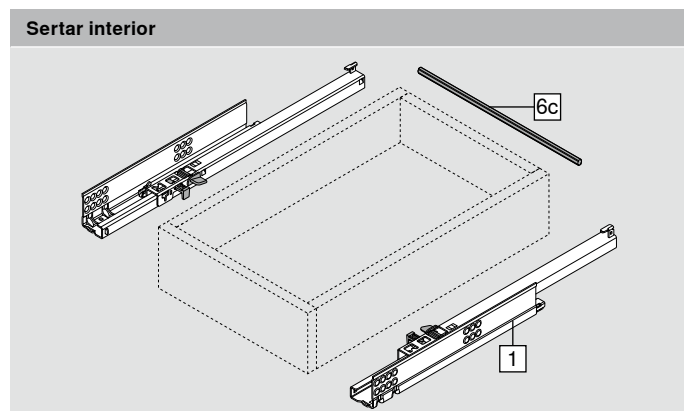
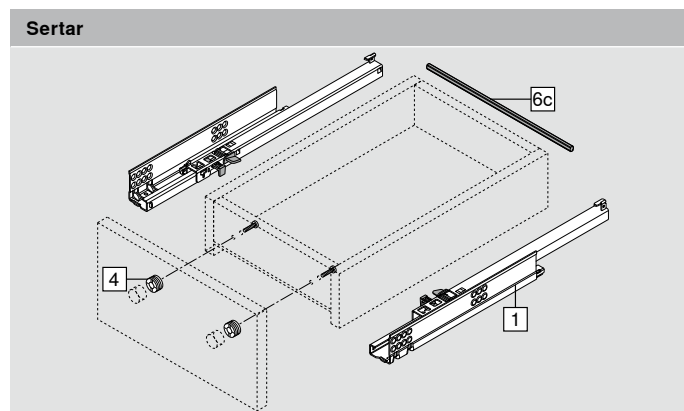


Tehnică de fixare cu știft 551H – extragere parțială – TIP-ON integrat

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru cazul înlocuirii cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar

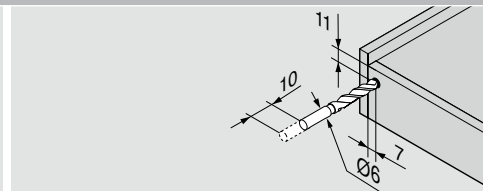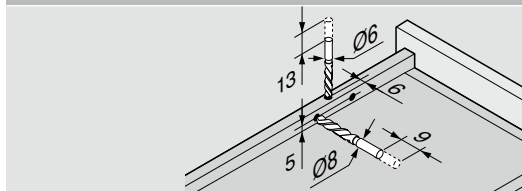


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

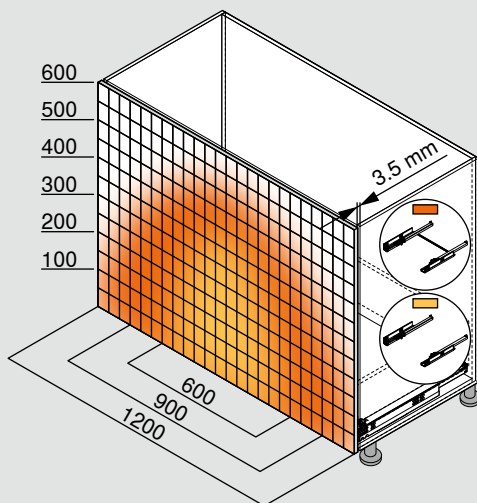


Exemplu pentru 560H – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare


Prelucrare sertar





Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție antiridicare X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Accesorii

Element reglare front sertar	
	Cu piuliță din oțel premontată Pentru sertare cu 4 laturi + front Reglarea pe două dimensiuni a frontului (± 2 mm) Material: plastic Culoare: natur
	295.1000

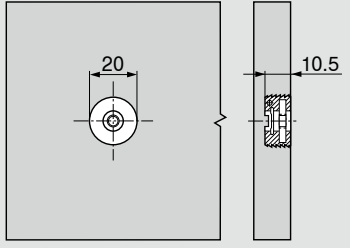
Proiectare

Matriță pentru MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095


Set stabilizare laterală pentru extragere totală		
	Lungime nominală NL mm	
	Până la 410	ZST.410TV
	Până la 600	ZST.600TV
	Până la 750	ZST.750TV
	De scurtat Pentru lățime de corp până la KB 1400 mm	
Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 254 mm Lungime nominală NL + 12 mm Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici.		

Set stabilizare laterală pentru extragere parțială		
	Lungime nominală mm	
	Până la 400	ZST.410TT
	Până la 650	ZST.650TT
	De scurtat Pentru lățime de corp până la KB 1400 mm	
	Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 222 mm Lungime nominală NL + 12 mm	
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici.		

POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri închis
	298.5500
	Opritor de adâncime Numai pentru soluții cu extrageri interioare

Gheară de agățare – poliță împrejmuită fără opritor pentru poliță	
	Plastic Natur
	T51.7000.01

Opritor pentru poliță (set)	
	Material Plastic
	Culoare Gri orion mat
	Compus din: 2 x unitate de blocare* 2 x element de blocare 1 x instrucțiuni de montare
	295H5700
	Fixare cu șuruburi pentru lemn Ø 3,5 x 15 mm, număr de articol 609.1500 sau euroșuruburi, număr de articol 661.1450.HG * Fixare posibilă numai cu șuruburi pentru lemn Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late și lungimilor nominale mici. Aceasta îmbunătățește poziționarea unității de blocare La montarea opritorului pentru poliță aveți grijă ca reglarea înclinării să rămână la valoarea setată la fabricație

Opritor pentru poliță – arbore de sincronizare	
	Material Aluminu
	Culoare Brut
	Pentru debitare
	Opțional
	Adecvat până la lățime corp KB 1200 mm Debitare: lățime interioară corp – 87 ± 1 mm Deblocarea opritorului cu ajutorul sincronizării și doar cu o singură mână prin ridicarea pârgheii


Informații suplimentare cu privire la opritorul pentru poliță găsiți la EP-552 opritor pentru poliță

Fixarea glisierelor 560H/561H cu BLUMOTION

Ghidaj 560H – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
250–270	   	 	 	   							
300–380	   	 		   			   				
400–420	   	 		   		   					
450–480	   	 		   			   				
500–550	   	 					   		   		
600	   	 					   			   	

A

B




NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

* BLUMOTION

Glisieră 561H – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260	   	 	 	   							
285	   	 	 	   			   				
310–335	   	 		   							
360–385	   	 		   			   				
410	   	 		   		   					
435–485	   	 		   			   				
510–535	   	 					   		   		
560	   	 					   		   	   	



NL Lungime nominală


A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

* BLUMOTION

Fixarea glisierelor 560H/561H cu TIP-ON integrat

Ghidaj 560H – 30 kg																		
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549
250–270																		
300–320																		
350																		
380																		
400																		
420																		
450																		
480																		
500																		
520																		
550																		
600																		




NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

Glisieră 561H – 30 kg																
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485
260																
285																
310																
335																
360																
385																
410																
435																
460																
485																
510																
535																
560																




NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

Fixarea glisierelor 550H/551H cu BLUMOTION/TIP-ON integrat

Glisieră 550H – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	  	 	 							
300–450	  	 	 	 						
500–550	  	 	 			 	 	 		
600	  	 	 			 	 	 		
650	  	 	 			 	 	 	 	




NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

* Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

Glisieră 551H – 30 kg									
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260–285	  	 	 						
310–435	  	 	 	 					
460–485	  	 	 			 	 	 	
510–535	  	 	 			 	 	 	
560	  	 	 			 	 	 	



NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

* Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm



Montare, reglare și demontare
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și servicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confort îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideti să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!



Comfort

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 000.000.0 - EP-545/4 RO-RO/06.23