



**MOVENTO – jeden
z nejrafinovanějších
vodicích systémů**

Kvalita z oceli pro důmyslné řešení dřevěného nábytku

Skrytý vodicí systém MOVENTO je rafinované řešení pro váš nábytek ze dřeva. Synchronizovaný lehký chod zajistí, aby systém běhal nanejvýš rovnoměrně a klidně. O naprosto přesné schéma mezer se postará seřízení ve 4 směrech. Pro plný výsuv jsou navíc typické vysoká stabilita a nosnost. MOVENTO je vhodné pro využití se všemi 4 technologiemi pohybu Blum pro měkké a tiché otvírání i zavírání.

Přehled obsahu

MOVENTO

- 04 Možnosti využití
- 08 Vlastnosti produktu
- 14 Služby a pomůcky pro zpracování
- 16 Vodicí systémy Blum

Informace k objednávání a plánování

- 18 760H / 766H – zásuvka / vnitřní zásuvka
- 21 760H / 766H – zásuvka / vnitřní zásuvka –
montáž na dno korpusu
- 23 760H / 766H – policový výsuv –
montáž na dno korpusu
- 25 Příslušenství
- 26 Montáž vedení
- 28 TIP-ON BLUMOTION
- 31 Synchronizace TIP-ON





Vodící systém do všech místností bytu či domu

Vodící systém MOVENTO budí emoce a nadšení díky obrovské rozmanitosti využití. Využijete jej skutečně v každé místnosti. Díky nosnosti až 70 kg a vysoké stabilitě představuje MOVENTO upřednostňované řešení pro extrémně široké a hluboké čelní výsuvy. S nimi budou skříně v kuchyni, obývacím pokoji a v hale opravdovými zázraky úložného prostoru.








MOVENTO v kuchyni

Při práci v kuchyni otevřou a zavřou
Vaši zákazníci zásuvky nesčíslněkrát.
Zásuvky tak musí vyhovět obrovským
nárokům, se kterými si však vodící
systém MOVENTO bravurně poradí.
Díky své nosnosti a stabilitě představuje
ideální řešení pro široké a vysoké výsuvy,
kam jste uložili těžké předměty – jako
například hrnce nebo pánve, mísy.
Možnost seřízení a nastavení čela ve 4
směrech zajistí precizní slícování mezer.

MOVENTO

Nastavení



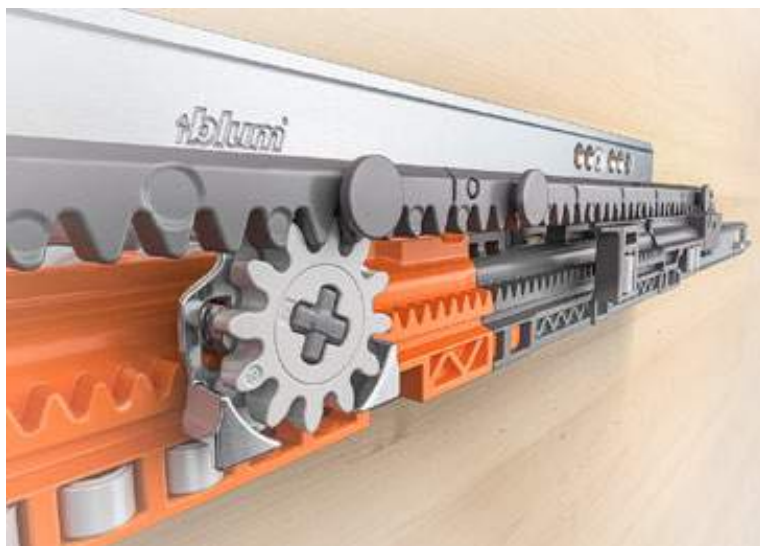

Synchronizovaný lehký chod pro klidnější mechaniku – perfektní sladění

Specialita vodicího systému MOVENTO je synchronizovaný lehký chod. Komponenty vodicí lišty běhají rovnoměrně a téměř neslyšně – pro měkké otvírání a zavírání bez sebemenší námahy. Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí dokonalé rozdělení zátěže.



Inovativní technika pro vyšší komfort pohybu – lehce, měkce a tiše

Vaši zákazníci budou jistě umět ocenit vysoký komfort pohybu MOVENTO, protože vodicí lišta přechází při otvírání zásuvek přímo do lehkého chodu. Díky tlumení BLUMOTION jde i zavírání měkce a tiše – dokonce i když těžké výsuvy přibouchnete hodně důrazně.



Vysoká stabilita pro vyšší nosnost – MOVENTO vyhoví skutečně všem nárokům

MOVENTO je stabilní a unese opravdu hodně. Tento vodicí systém je díky velmi dobrým hodnotám svěšení vhodný rovněž pro výsuvy se spodními deskami, uloženými až téměř u podlahy. Díky tomu je plný výsuv se třídami nosnosti 40 kg a 70 kg první volbou. Do každé místnosti, i když budete využívat široké, vysoké a hluboké výsuvy.



Technologie pohybu pro MOVENTO

MOVENTO se dá realizovat se všemi 4 technologiemi pohybu Blum. Rozhodnutí o tom, která z nich nejlépe vyhovuje vašim požadavkům, je na vás. Díky integrovanému BLUMOTION, adaptivnímu tlumení, se budou dřevěné zásuvky zavírat měkce a tiše. S elektrickou technologií otvírání SERVO-DRIVE se zásuvky otvírají jako mávnutím kouzelného proutku samy od sebe. TIP-ON BLUMOTION spojuje mechanický způsob otvírání s tlumením. S TIP-ON jednoduše otevřete zásuvku Źuknutím na ni.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON BLUMOTION




by Blum

TIP-ON

by Blum

4 rozměry pro vyšší preciznost

S MOVENTO je možné seřídít a nastavit čelo nejen co do výšky a sklonu, nýbrž také do stran a dokonce z hlediska hloubky. Volitelné seřízení hloubky se vám bude hodit u nábytku s vloženými čely. Nebude nutné zásuvku dodatečně zpracovat, přesto docílíte rychle, snadno a bez náradí naprosto přesného schématu mezer.

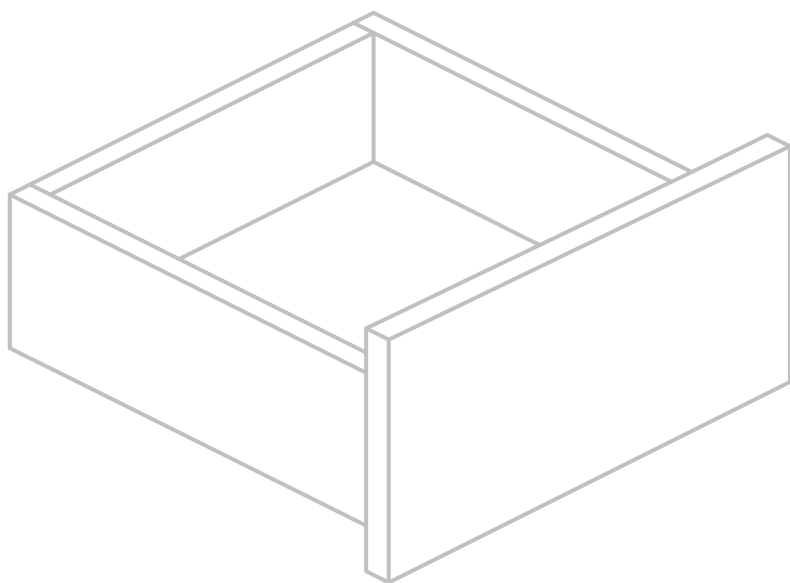



Podpora při každém pracovním úkonu

U systému MOVENTO poskytujeme servisní služby a pomůcky pro zpracování při vaší každodenní práci. Vrtací a lisovací stroj MINIPRESS top s EASYSTICK pomáhá při každém vertikálním i horizontálním vrtání. Vrtací šablona pro distanční doraz, univerzální vrtací šablona, šablona pro nastavení mezery čela pro MOVENTO, a rovněž tyčová a označovací šablona, zjednoduší zpracování, které se urychlí a bude naprosto přesné. Díky aplikaci EASY ASSEMBLY-app se podaří seřízení čela ve čtyřech směrech obratem ruky.



EASY ASSEMBLY App
www.blum.com/eaapp





Konfigurátor korpusů
www.blum.com/cabinetconfig

Vhodný vodicí systém pro každý požadavek

Záleží na vašich požadavcích. Zásuvky můžete vybírat z různých variant: všestranný vodicí systém TANDEM přesvědčí svým širokým sortimentem. Vyberte si z několika typů výsuvu a 3 technologií pohybu. Skrytý vodicí systém MOVENTO je rafinované řešení pro nejvyšší nároky: neodmyslitelně k němu patří synchronizovaný lehký chod, seřízení ve čtyřech směrech a možnost kombinovat se všemi čtyřmi technologiemi pohybu Blum.

TANDEM Plný výsuv

TANDEM Částečný výsuv


MOVENTO



760H / 766H – zásuvka/vnitřní zásuvka




- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň vypínatelným BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání
Zde je možnost kombinovat se SERVO-DRIVE BLUMOTION nebo TIP-ON
- Nebo s integrovaným TIP-ON, mechanickým způsobem otvírání
- Synchronizovaný lehký chod
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné seřízení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky

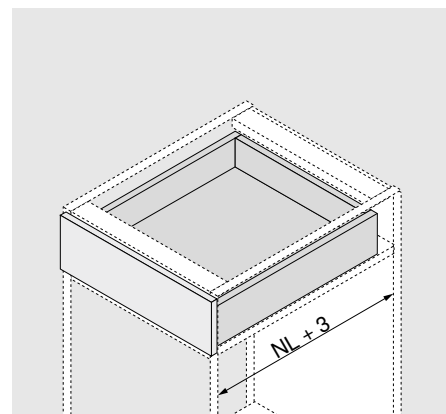

Informace k objednávání

1	Vedení vlevo/vpravo				
	NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	250**	760H2500S		760H2500T	
	270	760H2700S		760H2700T	
	300	760H3000S		760H3000T	
	320	760H3200S		760H3200T	
	350	760H3500S		760H3500T	
	380	760H3800S		760H3800T	
	400	760H4000S		760H4000T	
	420	760H4200S		760H4200T	
	450	760H4500S	766H4500S	760H4500T	766H4500T
	480	760H4800S		760H4800T	
	500	760H5000S	766H5000S	760H5000T	766H5000T
	520	760H5200S	766H5200S	760H5200T	766H5200T
	550	760H5500S	766H5500S	760H5500T	766H5500T
	580		766H5800S		766H5800T
	600	760H6000S	766H6000S	760H6000T	766H6000T
	650		766H6500S		766H6500T
	700***		766H7000S		766H7000T
	750***		766H7500S		766H7500T
* Vhodné pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION					
** Není možné využít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION					
*** Třída nosnosti 60 kg					

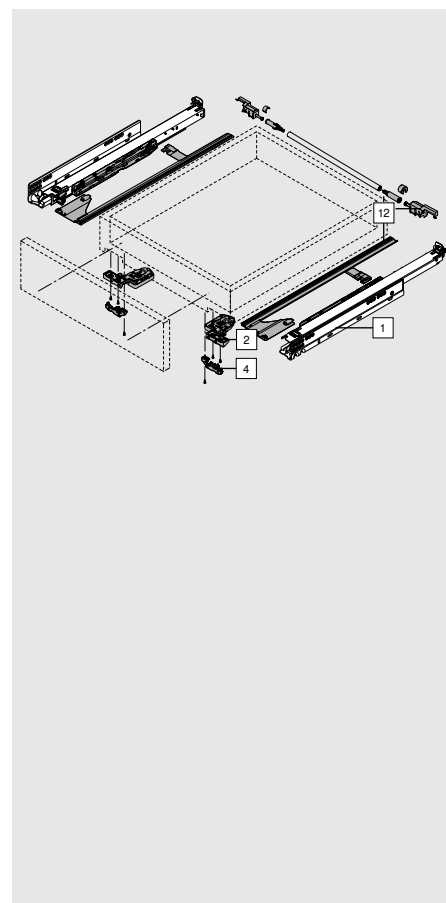


2	Spojka vlevo/vpravo	
	Materiál	Plast/ocel
	Barva	Oranžová
	Objednávejte vlevo/vpravo zvlášť	T51.7601

4	Seřízení a nastavení hloubky vlevo/vpravo (volitelně)	
	Materiál	Plast
	Barva	RAL 7037 prachově šedý
	Objednávejte vlevo/vpravo zvlášť	298.7601
Pouze v případě využití nábytku s vloženými čely pro MOVENTO s BLUMOTION. Doraz pro SERVO-DRIVE je integrován.		

NL Jmenovitá délka

760H / 766H – zásuvka/vnitřní zásuvka

Příslušenství

	Sada boční stabilizace	
	Pro šířku korpusu KB 1400 mm ke zkrácení	
	Pro jmenovitou délku NL do 400 mm	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Rozměry přířezů pro hřídel: LW - 315 mm	
	Rozměry přířezů pro ozubenou lištu: NL + 10 mm	

NL Jmenovitá délka

760H / 766H – zásuvka/vnitřní zásuvka

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Zásuvka/vnitřní zásuvka	Zásuvka	Vnitřní zásuvka
* + 1 mm při instalaci vedení před smontováním korpusu	* Redukované seřízení do stran v případě 16 mm silné boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW	* Navíc + 12 mm s boční stabilizací	s BLUMOTION S * Navíc + 3 mm s nastavením hloubky s TIP-ON

Zpracování zásuvky

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02	* TIP-ON BLUMOTION 125 mm
--	----------------------------------

ISKL Délka vnitřní zásuvky
LW Světla šířka korpusu


NL Jmenovitá délka
SKL Délka zásuvky

SKW Světla šířka zásuvky
X Síla čela

760H – zásuvka/vnitřní zásuvka – montáž na dno korpusu




- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň vypínatelným BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se SERVO-DRIVE BLUMOTION nebo TIP-ON
- Synchronizovaný lehký chod
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné seřízení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Pro montáž dna korpusu/mezidna

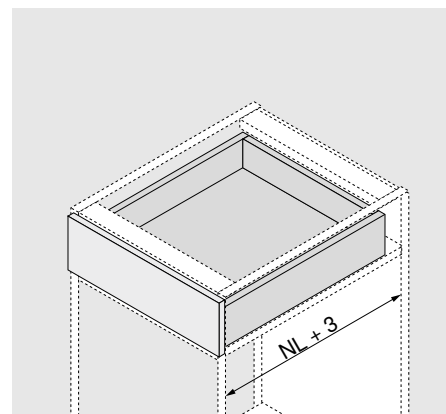


Informace k objednávání

1	Vodící lišty vlevo/vpravo pro montáž na dno	
		BLUMOTION S*
	NL (mm)	40 kg
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU
* Vhodné pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION		

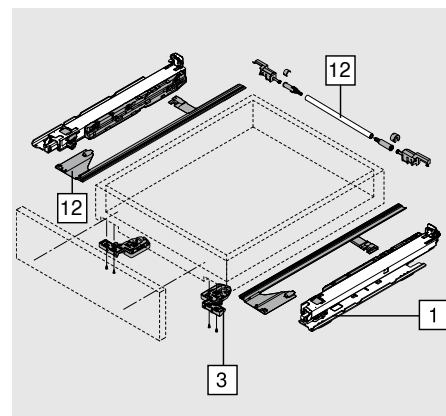

3	Spojka vlevo/vpravo	
	Materiál	Plast/ocel
	Barva	Oranžová
	Objednávejte vlevo/vpravo zvlášť	
		T51.7601


Příslušenství

12	Sada boční stabilizace		
	Pro šířku korpusu KB 1400 mm ke zkrácení		
	Pro jmenovitou délku NL do 400 mm		
	400		ZS7M400MU
	600		ZS7M600MU
	750		ZS7M750MU
	Rozměry přířezů pro hřídel: LW - 315 mm		
Rozměry přířezů pro ozubenou lištu: NL + 10 mm			


NL Jmenovitá délka

760H – zásuvka/vnitřní zásuvka – montáž na dno korpusu

Plánování

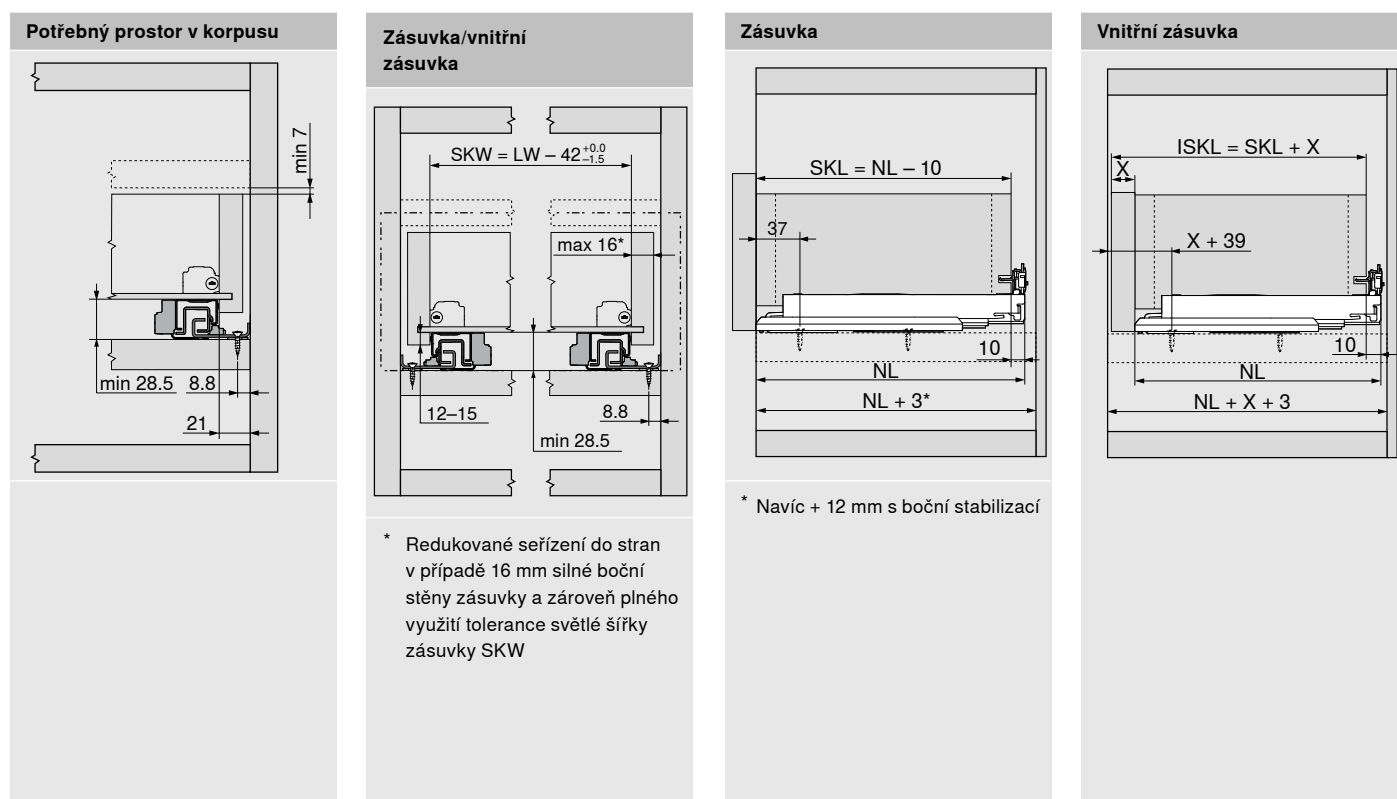

Zpracování zásuvky

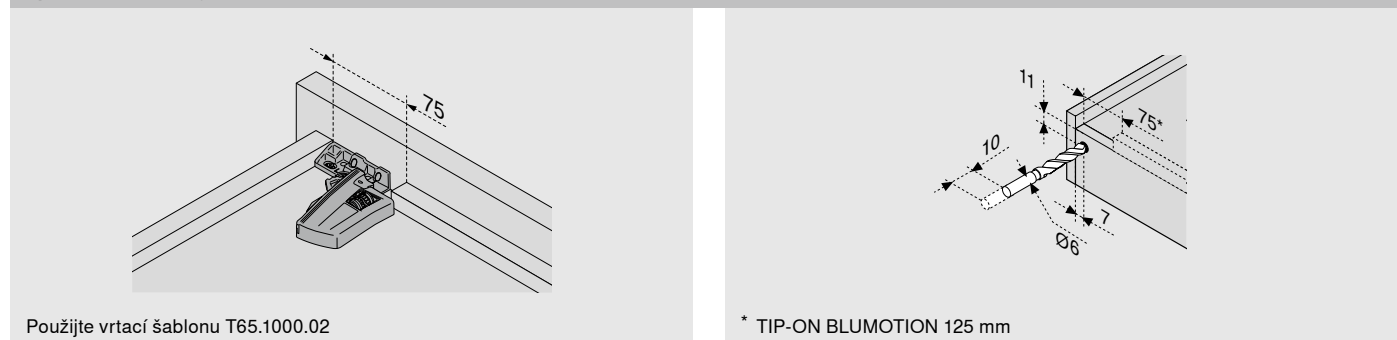

ISKL Délka vnitřní zásuvky
LW Světlá šířka korpusu


NL Jmenovitá délka
SKL Délka zásuvky

SKW Světlá šířka zásuvky
X Síla čela

760H – policový výsuv – montáž na dno korpusu




- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň vypínatelným BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se SERVO-DRIVE BLUMOTION nebo TIP-ON
- Synchronizovaný lehký chod
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné seřízení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Pro montáž dna korpusu/mezidna
- Není možné kombinovat s aretací policového výsuvu

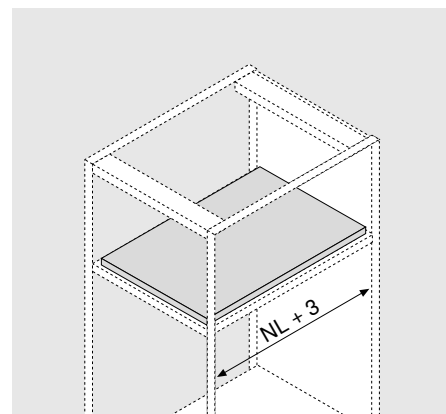

Informace k objednávání

1	Vodící lišty vlevo/vpravo pro montáž na dno	
		BLUMOTION S*
	NL (mm)	40 kg
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU
* Vhodné pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION		

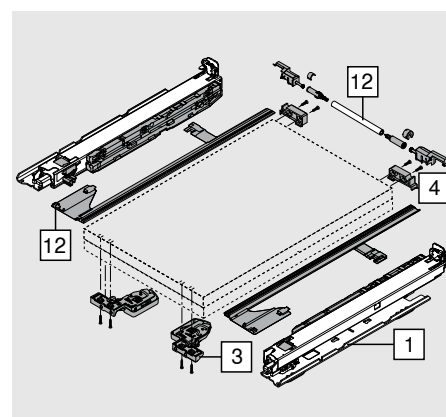

3	Spojka vlevo/vpravo	
	Materiál	Plast/ocel
	Barva	Oranžová
	Objednávejte vlevo/vpravo zvlášť	T51.7601

4	Nasouvací držák	
	Materiál	Plast
	Barva	Přírodní
		T51.7000.01

Příslušenství

12	Sada boční stabilizace	
	Pro šířku korpusu KB 1400 mm ke zkrácení	
	Pro jmenovitou délku NL do 400 mm	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Rozměry přířezů pro hřídel: LW - 315 mm	
Rozměry přířezů pro ozubenou lištu: NL + 10 mm		

NL Jmenovitá délka

760H – policový výsuv – montáž na dno korpusu

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Policový výsuv	Policový výsuv	vnitřní policový výsuv
	* Redukované seřízení do stran v případě 16 mm silné boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky police LTW	1) Nasouvací držák T51.7000.01 * Navíc + 12 mm s boční stabilizací	1) Nasouvací držák T51.7000.01

Zpracování policového výsuvu	
Montáž nasouvacího držáku	* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

LTW Světlná šířka police
LW Světlná šířka korpusu


NL Jmenovitá délka
TL Délka police

X Síla předního dílu policového výsuvu


Příslušenství

Nasouvací držák		
	Materiál	Plast
	Barva	Přírodní
	T51.7000.01	

Sada boční stabilizace		
	Pro šířku korpusu KB 1400 mm ke zkrácení	
	Pro jmenovitou délku NL do 400 mm	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Rozměry přířezů pro hřídel: LW - 315 mm	
	Rozměry přířezů pro ozubenou lištu: NL + 10 mm	

Aretace policového výsuvu (sada)		
	Materiál	Plast
	Barva	Orion šedá matná
	Složení: 2x aretační modul* 2x západka pro bočnici 1x návod k montáži	
	295H5700	
	Instalace s pomocí vrtů do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, kat.č.art. 609.1500 nebo Eurošroubů, kat.č.art. 661.1450.HG	

* Instalace možná pouze s pomocí vrtů do dřevotřísky

Aretace policového výsuvu – hřídel synchronizace		
	Materiál	Hliník (Alu)
	Barva	Surová
	Ke zkrácení	ZST.1089W
	Volitelné	ZST.1160W
	Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm	

Přířez: LW - 87 ± 1 mm

Odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou

KB Šířka korpusu

LW Světlá šířka korpusu



NL Jmenovitá délka

Další informace k aretaci policového výsuvu naleznete v dokumentu EP-476
Aretace policového výsuvu

Montáž vedení – BLUMOTION S a TIP-ON

Vedení 760H – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

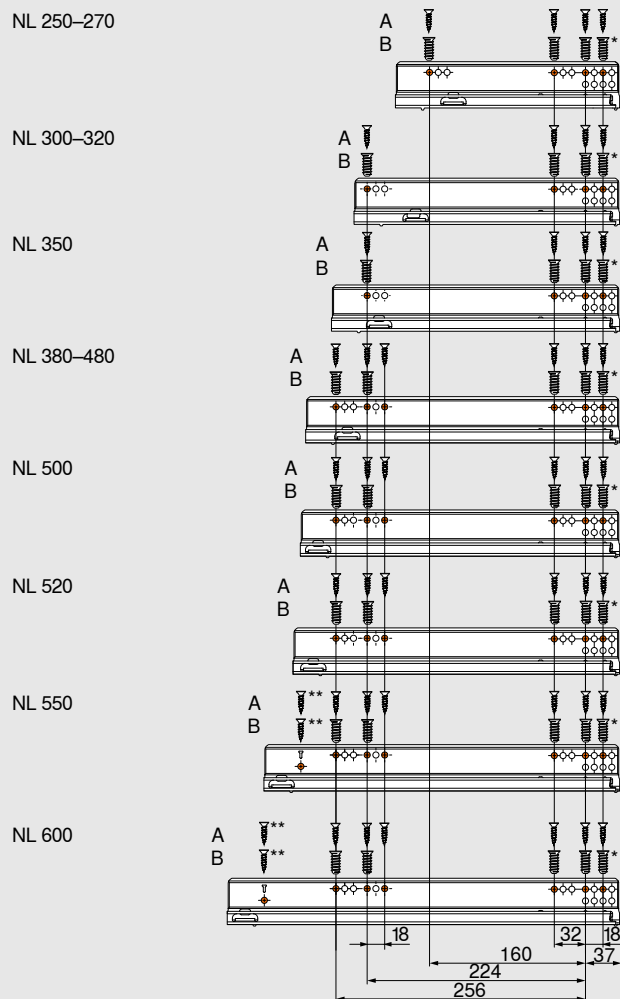

A Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, kat.č.art. 609.1500



B Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, kat.č.art. 661.1450.HG

*Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

**Optimální stabilitu zajistí pozice pro našroubování co nejvíc vzadu.

Vedení 766H – 60/70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

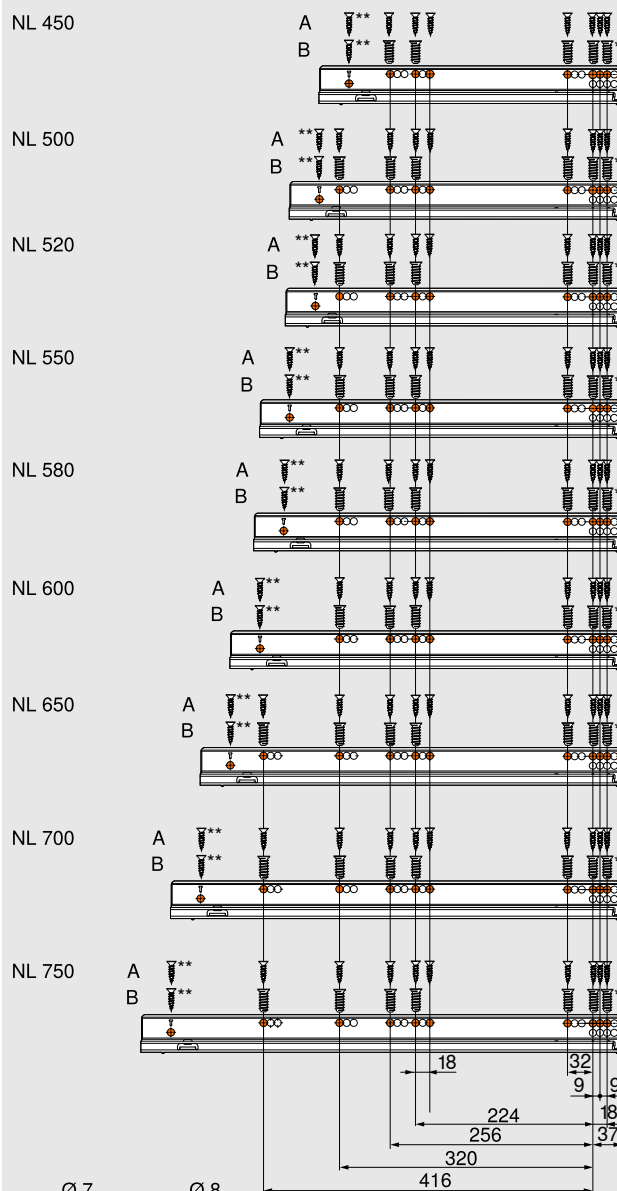

A Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, kat.č.art. 609.1500

B Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, kat.č.art. 661.1450.HG

*Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


**Optimální stabilitu zajistí pozice pro našroubování co nejvíc vzadu.

Montáž vedení – montáž na dno korpusu


Vedení – 760H – 40 kg

NL (mm)

NL 350–450



NL 500



A Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, kat.č.art. 609.1500

B Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, kat.č.art. 661.1450.HG



*Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

NL Jmenovitá délka


TIP-ON BLUMOTION



- Mechanický způsob otvírání TIP-ON v kombinaci s BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání
- Dynamická nosnost 40 kg a 70 kg
- Synchronizovaný lehký chod
- Malá mezera čela 2.5 mm
- Obrovský prostor pro velký rozsah spuštění
- Možný od světla šířky 265 mm
- Možnost nastavení čela ve 4 směrech

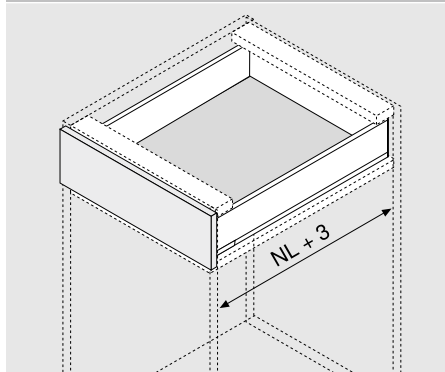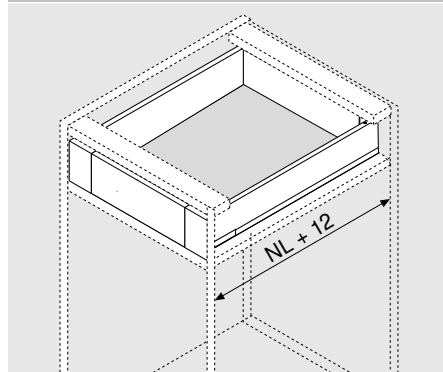Zásuvka/čelní výsuv

Vnitřní zásuvka/vnitřní výsuv

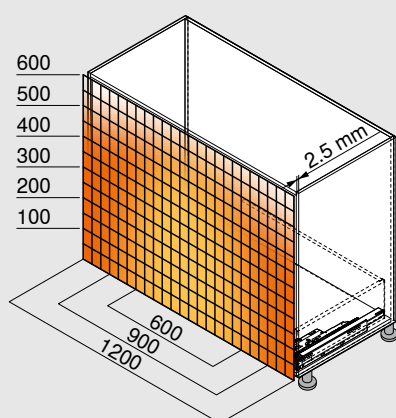
Synchronizace TIP-ON BLUMOTION




Příklad pro 760H, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací nebo bez ní

Prostor pro velký rozsah spuštění je k dispozici již v případě malé minimální mezery čela v hodnotě 2.5 mm. Pro optimální funkci a zvětšení rozsahu spuštění doporučujeme využívat hřídel synchronizace.

- Se synchronizací
- Bez synchronizace

TIP-ON BLUMOTION

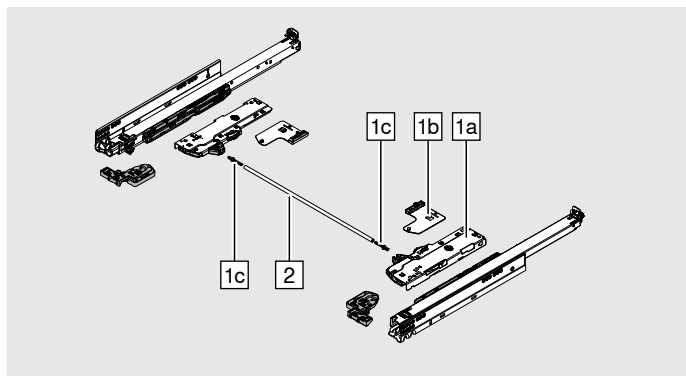

Správnou jednotku TIP-ON BLUMOTION najdete s pomocí konfigurátoru produktů www.blum.com/configurator

1	Sada TIP-ON BLUMOTION			
	Složení:			
	1a	2 x	Modul TIP-ON BLUMOTION	
	1b	2 x	Unašeč TIP-ON BLUMOTION	
	1c	2 x	Synchronizační adaptér	
	NL (mm)	Jednotka	Hmotnost (kg)*	
	270–320	S0	≤ 10	T60L7040
		S1	> 10–20	T60L7140
	350–750	L1**	≤ 20	T60L7340
		L3	15–40	T60L7540
		L5***	35–70	T60L7570

Příslušenství

Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION		
	Symetrický	
	V kombinaci s hřídelí synchronizace (2) nutné vždy po dvou ks	
	LW ≥ 314 mm	T60.000D

Šablona pro nastavení mezery čela TIP-ON BLUMOTION		
	Pro nastavení mezery čela na 2.5 mm z obou stran	
		65.5631
	Doporučujeme využít šablonu pro nastavení mezery čela!	

2		Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION	
	Možná od LW ≥ 314 mm		
	Vhodná do LW 1370 mm		
			T60.1125W
	Rozměry přířezů pro hřídel: LW - 267 mm		
Pro optimální funkci a optimální dostatek prostoru pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci.			

Pro malou světlou šířku LW alternativně vůči 2

	Jednodílná synchronizace TIP-ON BLUMOTION		
	Symetrická		
	LW 265–313 mm		T60.300D
	Přířez: LW - 241 mm		

* Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu), pro optimální funkci otevírání a zavírání


** Možnost kombinovat jen s vedením pro 40 kg (760H)

*** Možnost kombinovat jen s vedením pro 60/70 kg (766H)

TIP-ON BLUMOTION


Plánování

Konstrukce nábytku

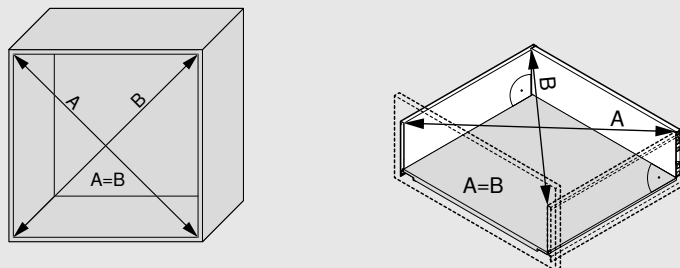


Minimální mezera čela 2.5 mm vyžaduje naprosto přesnou výrobu, t.j. dodržet plánované rozměry a přesnost úhlů.

Pozice hloubky

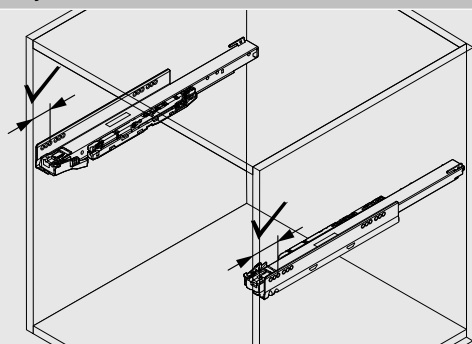


Dbejte na přesnou pozici hloubky obou vedení.

Zpracování čela




U TIP-ON BLUMOTION nesmí být namontovány žádné dorazové čochy!

Potřebný prostor v korpusu

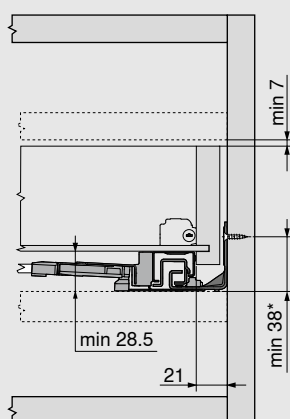


* + 1 mm při instalaci vedení před smontováním korpusu

Zásuvka/vnitřní zásuvka

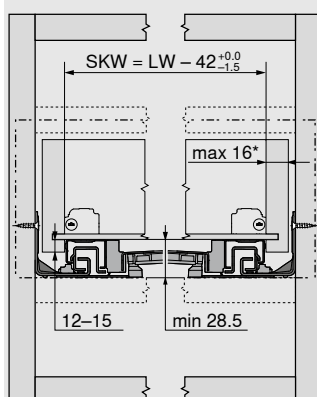


* Redukované seřízení do stran v případě 16 mm silné boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW

Zásuvka

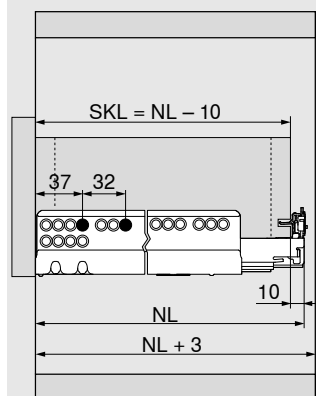

Vnitřní zásuvka

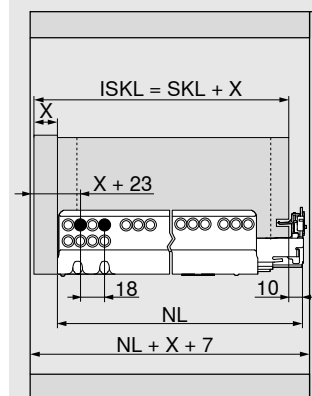


ISKL Délka vnitřní zásuvky
LW Světla šířka korpusu


NL Jmenovitá délka
SKL Délka zásuvky

SKW Světla šířka zásuvky
X Síla čela



Synchronizace TIP-ON

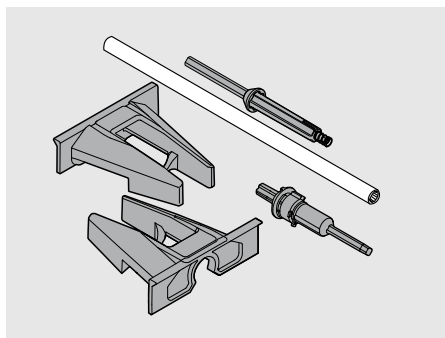

- Synchronizace pro bezpečné otvírání i zavírání pro MOVENTO s TIP-ON
- Pro zvětšení rozsahu spuštění na čele výsuvu
- Doporučujeme od šířky korpusu KB 600 mm
- Mezera mezi čely 3.5 mm

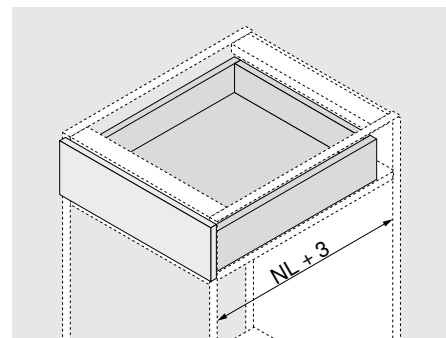

Synchronizace TIP-ON

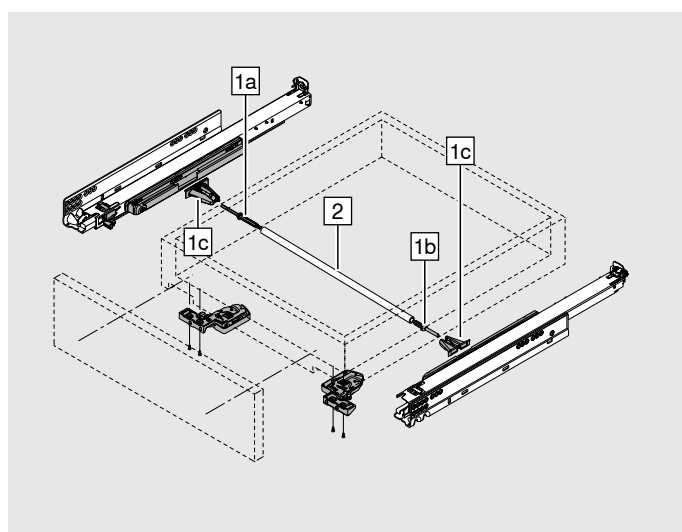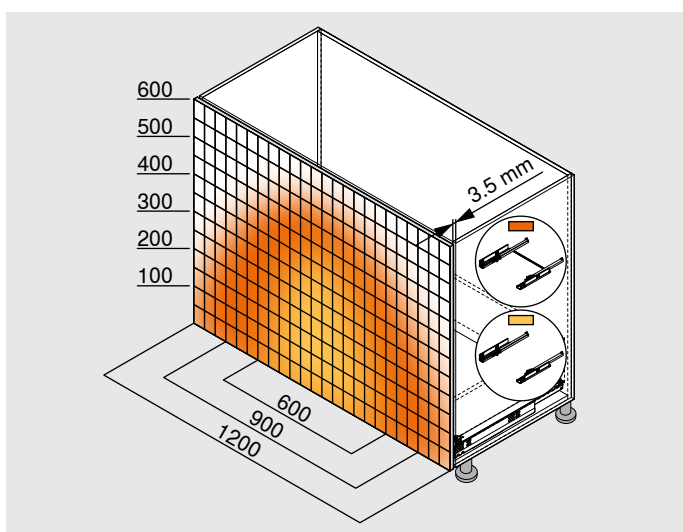

1	Synchronizace TIP-ON se sadou pastorků	
	Složení:	
	1a 1 x Spojka	
	1b 1 x Spojka proti přetížení	
	1c 2 x Úchytka	
	Barva	RAL 7037 prachově šedá
	Provedení	Kulatá
		T57.7400.01

2	Hřídel synchronizace TIP-ON	
	Materiál	Hliník
	Provedení	Kulatá
	Ke zkrácení, 1.160 mm	ZST.1160W
	Rozměry přířezů pro hřídel: LW - 249 mm	



LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka
KB Šířka korpusu

Montáž, seřízení a demontáž
www.blum.com/movento1

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 000.000.0 · EP-542/2 CS-CZ/01.23

Look for our
FSC®-certified
products