



# MOVENTO – ระบบรางลิ้นชักที่ล้ำสมัย

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

# โอเดียการออกแบบด้วย ไม้ที่มาจากเหล็ก

MOVENTO คือระบบรางลื่นชักแบบซ่อนที่ล้ำสมัยเพื่อโอเดียการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ของคุณ การเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอทำให้ลื่นชักเลื่อนได้เบาและสิ้นเปลืองมาก ๆ เปรียบได้กับขนนก การปรับทำได้ถึง 4 ทิศทางทำให้จัดแนวระยะห่างบานได้ถูกต้องสวยงาม ลื่นชักเลื่อนออกได้สุดทำงานได้อย่างสมดุลมั่นคง และรับน้ำหนักได้มาก MOVENTO สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีทั้ง 4 แบบเพื่อการเปิดที่ง่ายและการปิดที่นุ่มนวล

## สารบัญ

### MOVENTO

- 04 ตัวเลือกการใช้งาน
- 08 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
- 14 อุปกรณ์การประกอบและบริการ
- 16 ระบบรางลื่นชัก Blum

### ข้อมูลการสั่งซื้อและเตรียมการ

- 18 760H / 766H – ลื่นชัก / ลื่นชักซ่อน
- 21 760H / 766H – ลื่นชัก / ลื่นชักซ่อนในตัว – ยึดฐานตู้
- 23 760H / 766H – ชั้นวางเลื่อนได้ – ยึดกับฐานตู้
- 25 อุปกรณ์เสริม
- 26 การติดตั้งรางลื่นชัก
- 28 TIP-ON BLUMOTION
- 31 อุปกรณ์เชื่อมการทำงาน TIP-ON





# ระบบรางลื่นชักหนึ่ง เดียวที่ใช้ได้กับทุกพื้นที่ ในบ้าน

รางลื่นชัก MOVENTO ใช้งานได้หลายรูปแบบและเหมาะกับทุกพื้นที่ในบ้าน รับน้ำหนักได้มากถึง 70 กก. มีการทำงานที่สมดุลและเสถียรภาพสูงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมกับกล่องลื่นชักไม้สูง ๆ ที่กว้างและลึกมาก ๆ เก็บของได้เยอะทั้งห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องโถง








### MOVENTO ในห้องครัว

ถ้าลูกค้าของคุณต้องเปิดและปิดลิ้นชักทุก ๆ ครั้ง ในทุก ๆ วัน ระบบรางลิ้นชัก MOVENTO รับมือ กับความต้องการนี้ได้อย่างสบาย ๆ ด้วยความ สมดุลและมั่นคง ความสามารถในการรับน้ำหนัก ทำให้เหมาะกับลิ้นชักสูง ๆ และกว้าง ๆ ที่ต้องใส่ ของหนัก ๆ เช่น หม้อและกระทะ การปรับทำได้ ถึง 4 ทิศทางทำให้การจัดแนวระยะห่างระหว่าง บานทำได้ถูกต้องและสวยงาม

# MOVENTO

## คุณสมบัติ



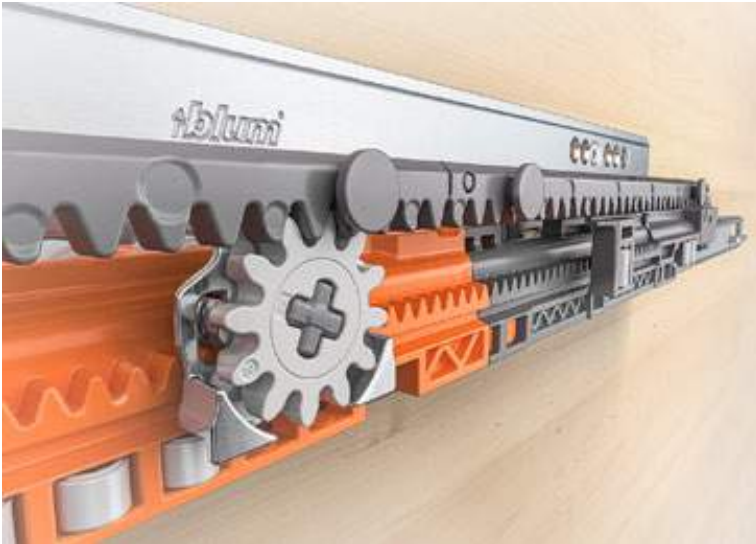

**การทำงานที่สอดคล้องสม่ำเสมอทำให้รางลิ้นชักเคลื่อนได้เงียบเบาจนเปรียบได้กับขนนก ทุกอย่างกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์แบบ**

การทำงานที่สอดคล้องและสม่ำเสมอเป็นคุณสมบัติพิเศษมาก ๆ ของระบบรางลิ้นชัก MOVENTO ชิ้นส่วนของรางลิ้นชักทำงานได้ไหลลื่นและเงียบ – ให้การเปิดและปิดที่ง่ายเบาแรงและนุ่มนวล ลูกล้อทรงกระบอกช่วยให้มีการกระจายน้ำหนัก และลดแรงเสียดทานให้น้อยลง



**เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้น – ใช้งานง่าย นุ่มนวล และง่ายดาย**

คุณจะต้องชอบกับการใช้งานที่ทั้งง่ายและสะดวกที่สุด ๆ ของราง MOVENTO เมื่อเปิดลิ้นชักรางจะเลื่อนออกมาได้เบามาก ๆ จนเปรียบได้กับขนนก และต้องขอขอบคุณระบบ BLUMOTION ที่ช่วยให้ปิดได้ง่าย ๆ นุ่มนวลไม่ว่าลิ้นชักหนักมาก ๆ หรือจะปิดแรง ๆ ก็ตาม



**สมดุลและแข็งแรงขั้นสุด รับน้ำหนักได้เยอะ – เพียงเท่านี้ก็เพียงพอทุกความต้องการ**

MOVENTO ให้ความแข็งแรงขั้นสุด ๆ ด้วยการรับน้ำหนักที่ยอดเยี่ยม รางเลื่อนออกมาแล้วไม่แอ่นลงเหมาะกับการใช้งานที่ลิ้นชักอยู่ใกล้กับพื้น รางเลื่อนออกมาได้สุดมีการรับน้ำหนักที่ 40 กก. และ 70 กก. นี่คือการเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานในทุกพื้นที่ในบ้าน แม้ว่าลิ้นชักของคุณจะสูง กว้าง และลึกมาก ๆ ก็ตาม



## เทคโนโลยีการก๊อ การใช้งานสำหรับ MOVENTO

MOVENTO สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการใช้งานทั้ง 4 แบบ ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด เมื่อใช้กับ BLUMOTION ระบบปิดนุ่มนวลแบบอะแดปทีฟที่ทำให้ลิ้นชักปิดได้ช้า ๆ นุ่มนวล และทำให้เปิดเองได้ด้วยด้วยระบบไฟฟ้า SERVO-DRIVE TIP-ON BLUMOTION เป็นการรวมระบบเปิดแบบกลไกและระบบปิดแบบนุ่มนวลเข้าด้วยกัน หรือลิ้นชักที่เปิดได้เองระบบสัมผัส TIP-ON.

**BLUMOTION**

by Blum

**SERVO-DRIVE**

by Blum

**TIP-ON  
BLUMOTION**



by Blum

**TIP-ON**

by Blum

# การปรับที่แม่นยำถึง 4 ทิศทาง

MOVENTO สามารถปรับบานได้ทั้งความสูง เอียง ลึก และด้านข้างได้ และถ้าเฟอร์นิเจอร์ของคุณมีหน้าบานแบบในขอการปรับ ความลึกก็สามารถทำได้เช่นกัน คุณสามารถจัดแนวระยะห่างของบานได้สวยงาม เร็วและง่าย โดยแทบไม่ต้องแก้ไขกล่องลิ้นชัก

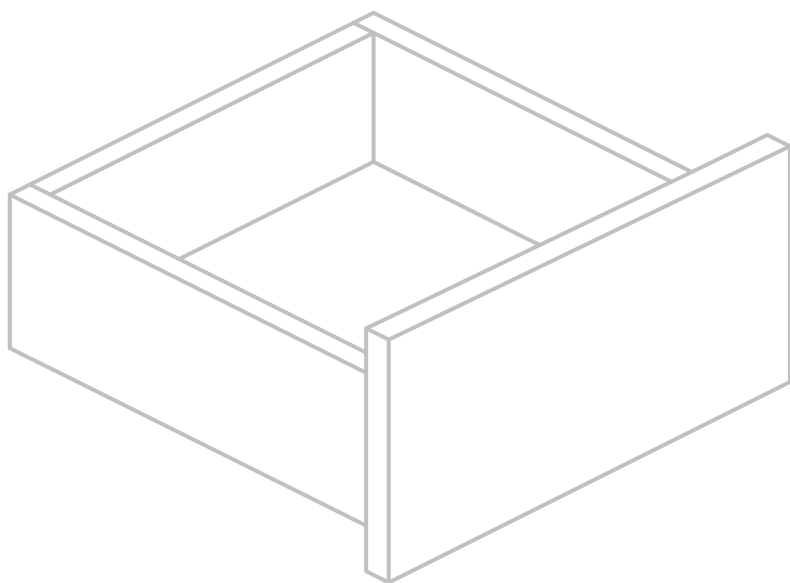




# ช่วยเหลือในทุก ๆ ขั้นตอนตลอดการเดินทาง

สำหรับ MOVENTO เราขอเสนอบริการต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบที่คุณต้องใช้ในการทำงานทุกวัน เช่น เครื่องเจาะ MINIPRESS top พร้อมกับ EASYSTICK ที่เจาะได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เเทมเพลตเจาะกันชน เเทมเพลตที่ใช้งานได้หลายๆ อย่าง เเทมเพลตตั้งระยะบาน MOVENTO เเทมเพลตพร้อมไม้บรรทัด ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการประกอบทำได้ถูกต้อง ง่ายและรวดเร็ว และยังคงขอขอบคุณแอป EASY ASSEMBLY ที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ถึงวิธีการปรับบาน 4 ทิศทางซึ่งใช้เวลาไม่นาน



EASY ASSEMBLY app  
[www.blum.com/eaapp](http://www.blum.com/eaapp)



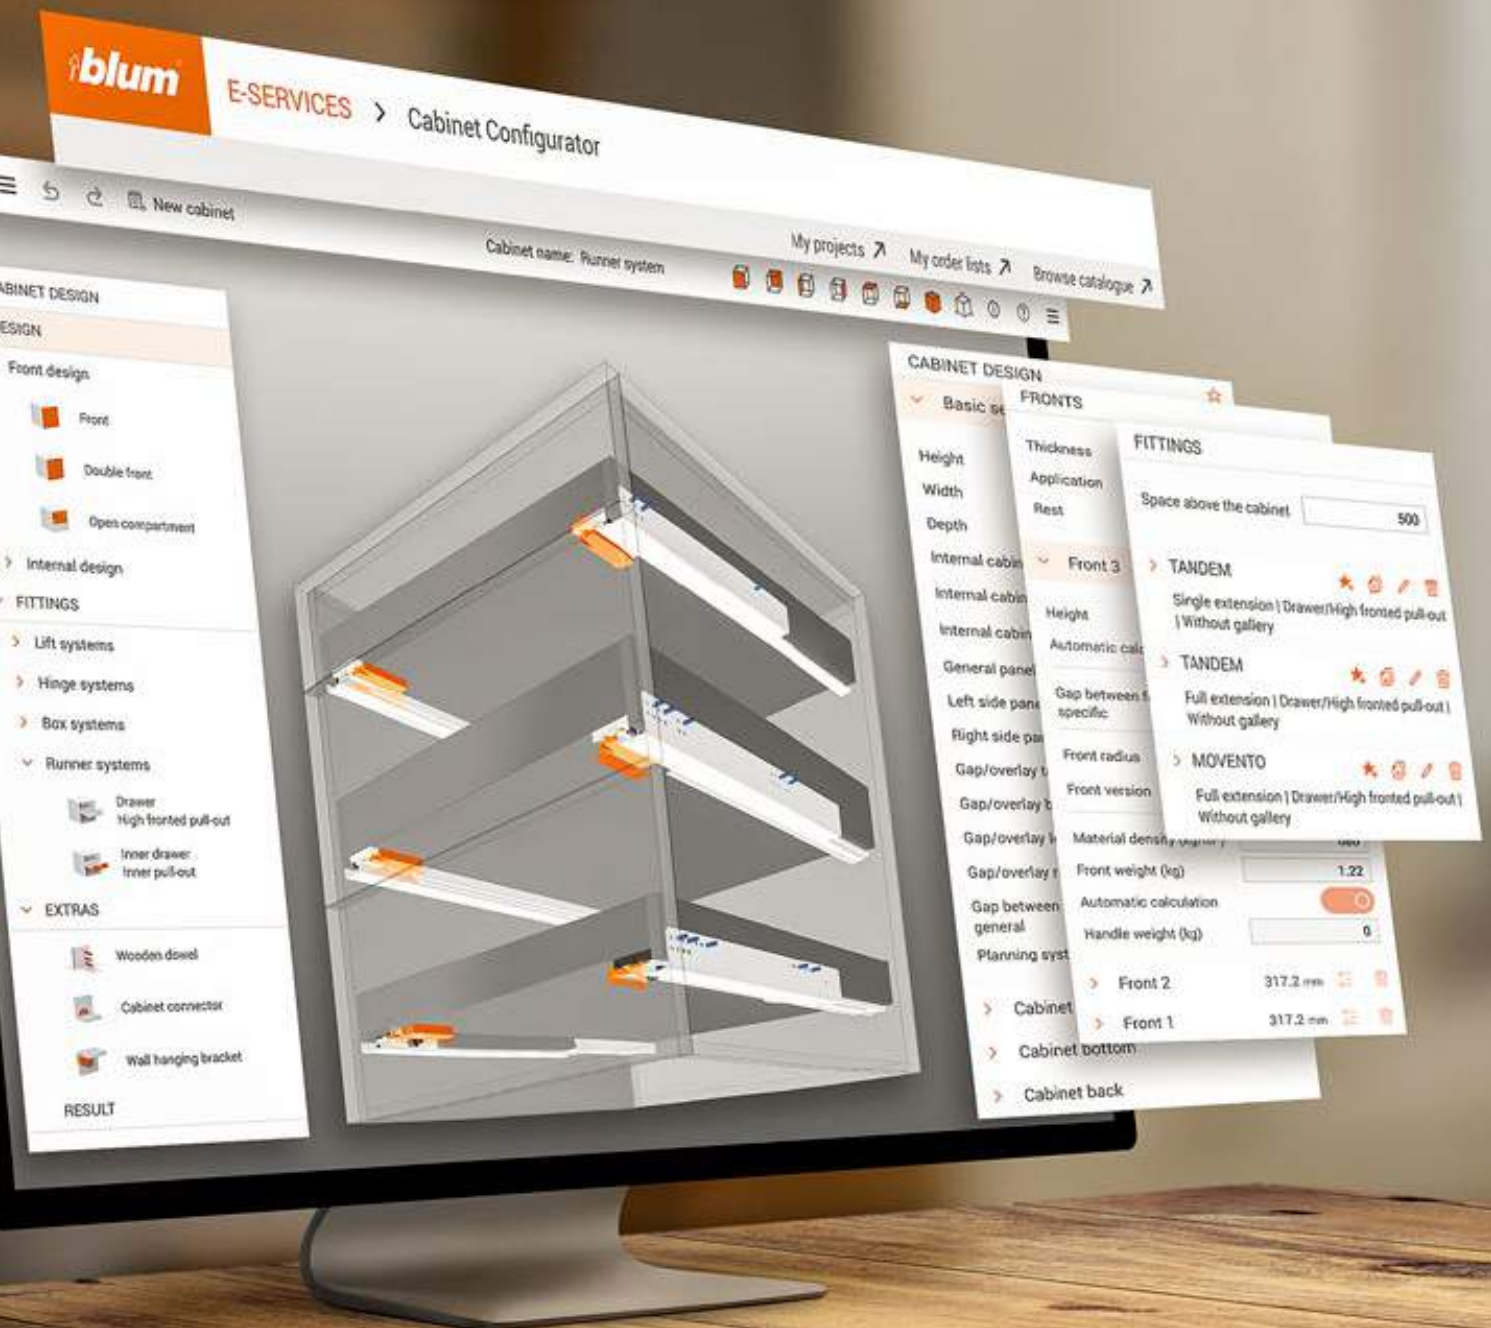

โปรแกรม Cabinet Configurator  
[www.blum.com/cabinetconfig](http://www.blum.com/cabinetconfig)

# ระบบรางลิ้นชักที่ตอบโจทย์ ทุกความต้องการ

ระบบของรางลิ้นชักมีให้เลือกหลายแบบและมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ TANDEM รางลิ้นชักที่เน้นย้ำถึงความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเลื่อนที่มีหลายแบบ และการใช้งานกับเทคโนโลยีการเปิดและปิดได้ถึงสามแบบ MOVENTO รางลิ้นชักแบบซ่อนที่ทันสมัย โซลูชันที่ตอบโจทย์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความเป็นที่สุด ระบบรางทำงานแบบซิงค์โครไนซ์ที่ทำให้รางเลื่อนได้ลิ้นชัก เียบเบานุ่มนวลลื่นมาเสมอ การรับทำได้สี่ทิศทาง และยังใช้กับเทคโนโลยีการและเปิดทั้งสี่แบบของ Blum ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

## TANDEM

สองตอน

## TANDEM

ตอนเดี่ยว


# MOVENTO



## 760H / 766H – ลิ้นชัก / ลิ้นชักซ่อน




- รางแบบซ่อนเลื่อนออกได้สุด
- ระบบ BLUMOTION S ใช้ได้ทั้งแบบปิดนุ่มนวล ใช้กับ SERVO-DRIVE หรือ TIP-ON BLUMOTION ได้
- หรือใช้กับ TIP-ON ระบบเปิดแบบกลไก
- ระบบการทำงานแบบซิงโครไนซ์เคลื่อนที่ได้เรียบและนุ่มนวลมาก
- BLUMATIC ระบบดึงลิ้นชักปิดเอง
- ปรับความสูง เอียง และด้านข้างโดยไม่ใช้เครื่องมือ
- ปรับความลึกโดยไม่ใช้เครื่องมือ (ตัวเลือก)
- มีตัวปรับชดเชยด้านกว้างและด้านลึกในตัว

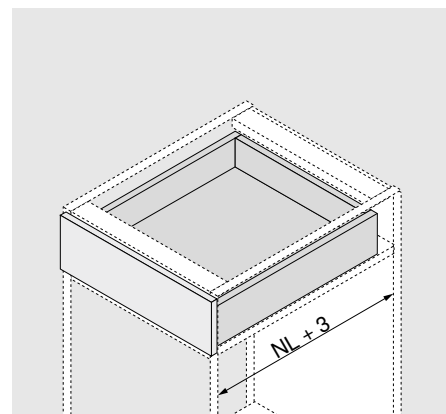

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

| 1                                          | รางลิ้นชัก ซ้าย/ขวา |              |           |           |           |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | NL (มม.)            | BLUMOTION S* |           | TIP-ON    |           |
|                                            |                     | 40 กก.       | 70 กก.    | 40 กก.    | 70 กก.    |
|                                            | 250**               | 760H2500S    |           | 760H2500T |           |
|                                            | 270                 | 760H2700S    |           | 760H2700T |           |
|                                            | 300                 | 760H3000S    |           | 760H3000T |           |
|                                            | 320                 | 760H3200S    |           | 760H3200T |           |
|                                            | 350                 | 760H3500S    |           | 760H3500T |           |
|                                            | 380                 | 760H3800S    |           | 760H3800T |           |
|                                            | 400                 | 760H4000S    |           | 760H4000T |           |
|                                            | 420                 | 760H4200S    |           | 760H4200T |           |
|                                            | 450                 | 760H4500S    | 766H4500S | 760H4500T | 766H4500T |
|                                            | 480                 | 760H4800S    |           | 760H4800T |           |
|                                            | 500                 | 760H5000S    | 766H5000S | 760H5000T | 766H5000T |
|                                            | 520                 | 760H5200S    | 766H5200S | 760H5200T | 766H5200T |
|                                            | 550                 | 760H5500S    | 766H5500S | 760H5500T | 766H5500T |
|                                            | 580                 |              | 766H5800S |           | 766H5800T |
|                                            | 600                 | 760H6000S    | 766H6000S | 760H6000T | 766H6000T |
|                                            | 650                 |              | 766H6500S |           | 766H6500T |
|                                            | 700***              |              | 766H7000S |           | 766H7000T |
|                                            | 750***              |              | 766H7500S |           | 766H7500T |
| *เหมาะกับ SERVO-DRIVE และ TIP-ON BLUMOTION |                     |              |           |           |           |
| **ไม่สามารถใช้กับ TIP-ON BLUMOTION ได้     |                     |              |           |           |           |
| ***การรับน้ำหนัก 60 กก.                    |                     |              |           |           |           |

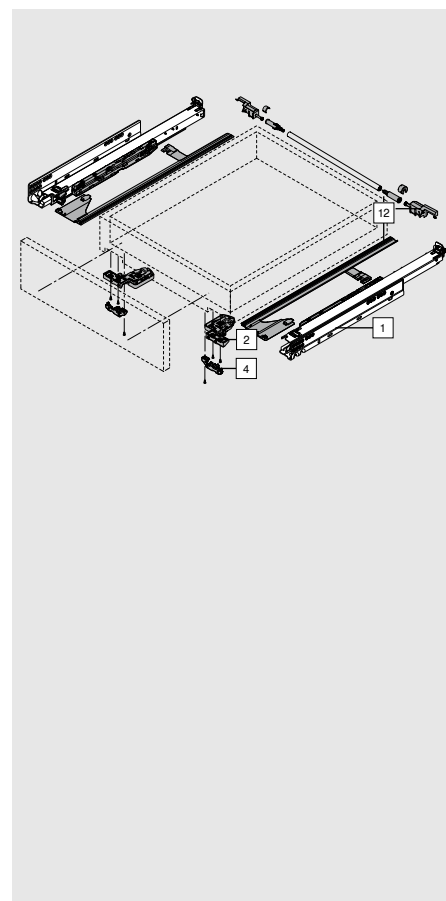


| 2 | ตัวล็อกลิ้นชัก ซ้าย/ขวา     |             |
|---|-----------------------------|-------------|
|   | วัสดุ                       | ไนลอน/เหล็ก |
|   | สี                          | สีส้ม       |
|   | ซ้าย/ขวา ต้องสั่งซื้อแยกกัน | T51.7601    |

| 4                                                                              | ตัวปรับความลึก ซ้าย/ขวา (ตัวเลือก) |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                                | วัสดุ                              | ไนลอน          |
|                                                                                | สี                                 | สีเทา RAL 7037 |
|                                                                                | ซ้าย/ขวา ต้องสั่งซื้อแยกกัน        | 298.7601       |
| เฉพาะลิ้นชักแบบในขอบที่ใช้ระบบ BLUMOTION เท่านั้น<br>มีกันชน SERVO-DRIVE ในตัว |                                    |                |

NL ความยาวรางลิ้นชัก

## 760H / 766H – ลิ้นชัก / ลิ้นชักซ่อน


## อุปกรณ์เสริม

| 12                                                                                | อุปกรณ์สมดุลลิ้นชัก                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|  | ใช้กับ KB 1400 มม. ตัดได้ตามขนาด                      |           |
|                                                                                   | สำหรับ NL สูงสุด (มม.)                                |           |
|                                                                                   | 400                                                   | ZS7M400MU |
|                                                                                   | 600                                                   | ZS7M600MU |
|                                                                                   | 750                                                   | ZS7M750MU |
|                                                                                   | ขนาดตัดแกนเชื่อมต่อ: ความกว้างภายในตู้ (LW) - 315 มม. |           |
|                                                                                   | การตัดรางเกียร์: NL + 10 มม.                          |           |



NL ความยาวรางลิ้นชัก

## 760H / 766H – ลิ้นชัก / ลิ้นชักซ่อน

## เตรียมการ

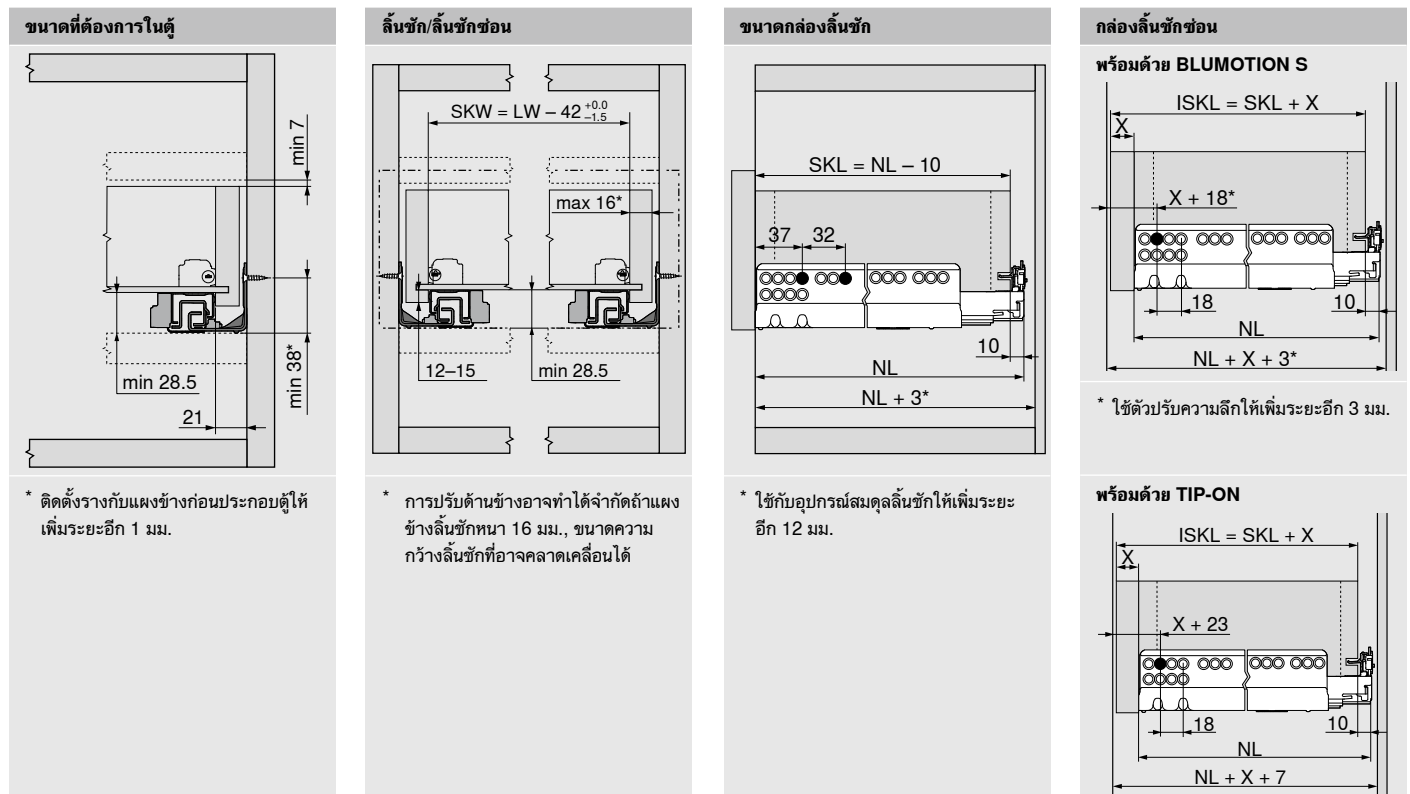

## การประกอบกล่องลิ้นชัก

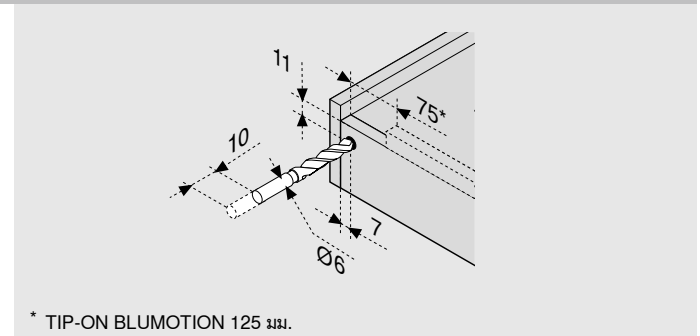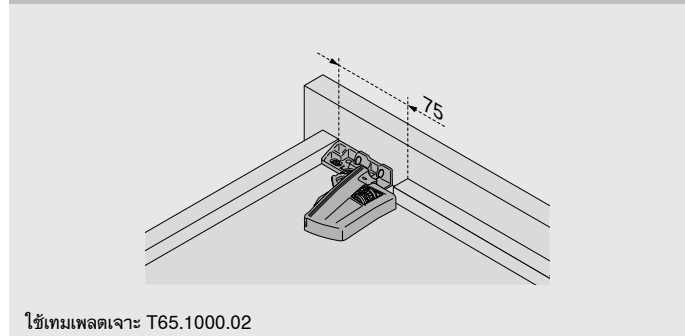

ISKL ความยาวลิ้นชักซ่อน  
LW ความกว้างภายในตู้


NL ความยาวรางลิ้นชัก  
SKL ความลึกของลิ้นชัก

SKW ความกว้างภายในกล่องลิ้นชัก  
X ขอบด้านหน้าหนา

## 760H – ลิ้นชัก / ลิ้นชักซ่อน – ยึดฐานตู้




- รางแบบซ่อนเลื่อนออกได้สุด
- ระบบ BLUMOTION S ใช้ได้ทั้งแบบปิดนุ่มนวล ใช้กับ SERVO-DRIVE หรือ TIP-ON BLUMOTION ได้
- ระบบการทำงานแบบซิงโครไนซ์เคลื่อนที่ได้เงียบและนุ่มนวลมาก
- BLUMATIC ระบบดึงลิ้นชักปิดเอง
- ปรับความสูง เอียง และด้านข้างโดยไม่ใช้เครื่องมือ
- ปรับความลึกโดยไม่ใช้เครื่องมือ (ตัวเลือก)
- มีตัวปรับชดเชยด้านกว้างและด้านลึกในตัว
- ติดตั้งยึดกับฐาน/ติดตั้งแบบซ่อนวาง

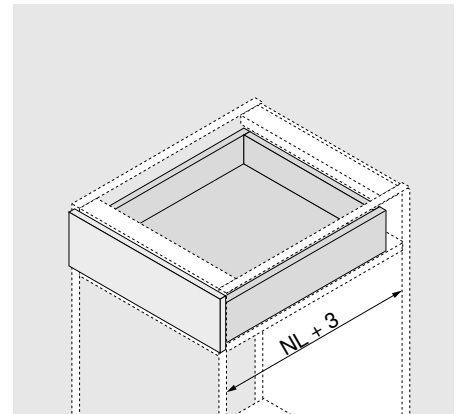


## ข้อมูลการสั่งซื้อ

| 1                                             | รางลิ้นชักซ้าย/ขวา ยึดกับฐาน |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                               |                              | BLUMOTION S* |
|                                               | NL (มม.)                     | 40 กก.       |
|                                               | 350                          | 760H3500SU   |
|                                               | 400                          | 760H4000SU   |
|                                               | 450                          | 760H4500SU   |
|                                               | 500                          | 760H5000SU   |
| *เหมาะสำหรับ SERVO-DRIVE และ TIP-ON BLUMOTION |                              |              |

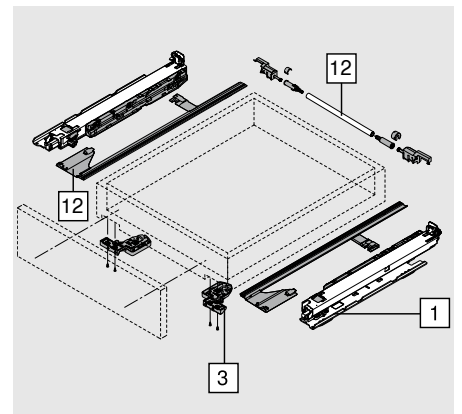

| 3 | ตัวล็อกลิ้นชัก ซ้าย/ขวา     |             |
|---|-----------------------------|-------------|
|   | วัสดุ                       | ไนลอน/เหล็ก |
|   | สี                          | สีส้ม       |
|   | ซ้าย/ขวา ต้องสั่งซื้อแยกกัน |             |
|   |                             | T51.7601    |



## อุปกรณ์เสริม

|                                                                                     |                                                    |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----------|
| 12                                                                                  | อุปกรณ์สมดุลลิ้นชัก                                |  |           |
|  | ใช้กับ KB 1400 มม. ตัดได้ตามขนาด                   |  |           |
|                                                                                     | สำหรับ NL สูงสุด (มม.)                             |  |           |
|                                                                                     | 400                                                |  | ZS7M400MU |
|                                                                                     | 600                                                |  | ZS7M600MU |
|                                                                                     | 750                                                |  | ZS7M750MU |
|                                                                                     | ขนาดตัดแกนเชื่อม: ความกว้างภายในตู้ (LW) - 315 มม. |  |           |
|                                                                                     | การตัดรางเกี่ยว: NL + 10 มม.                       |  |           |

NL ความยาวรางลิ้นชัก

## 760H – ลิ้นชัก / ลิ้นชักซ่อน – ยึดฐานตู้

### เตรียมการ

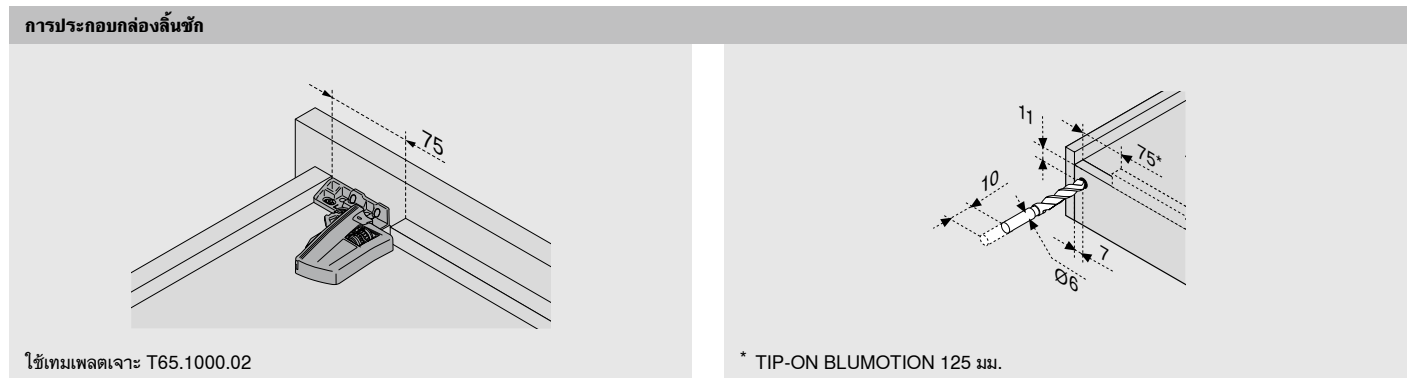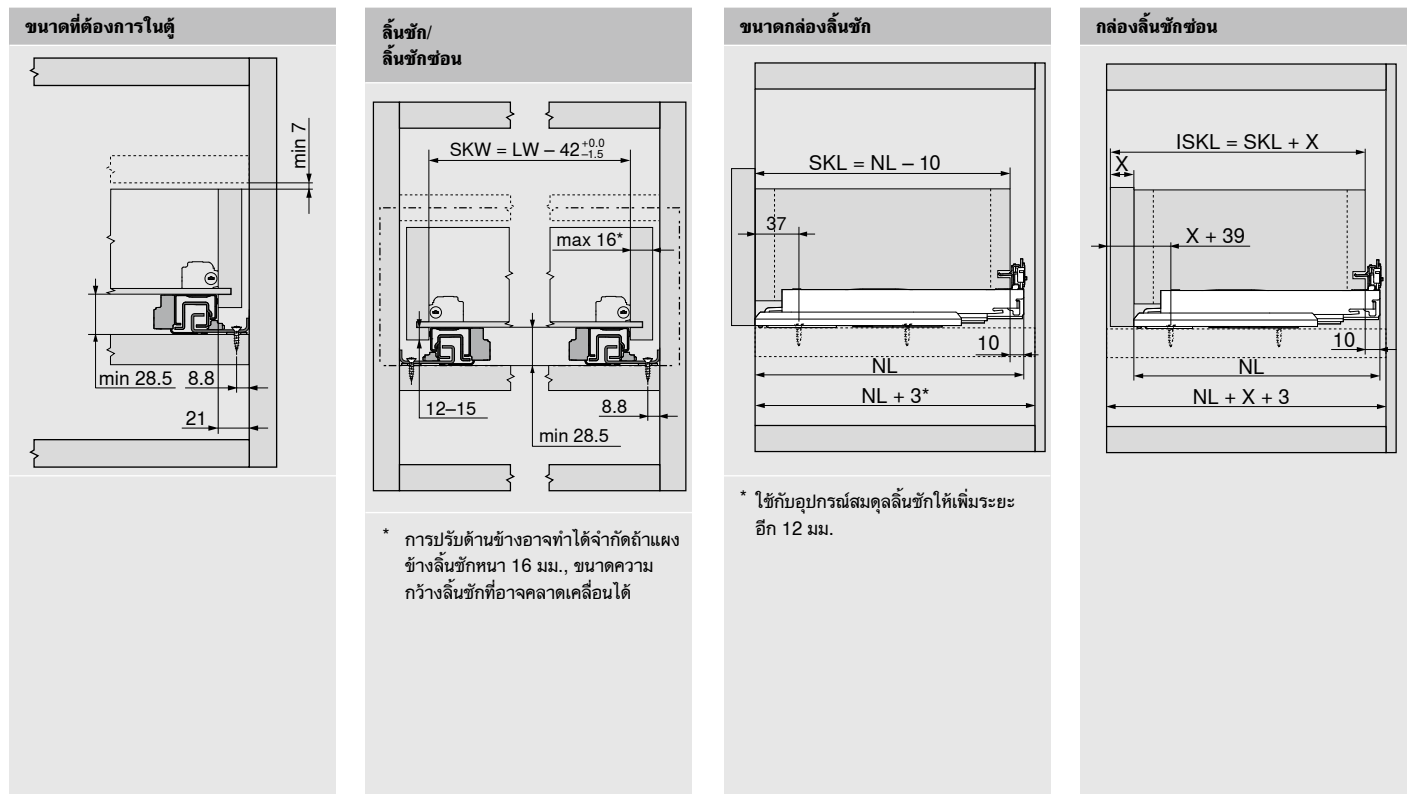

ISKL ความยาวลิ้นชักซ่อน  
LW ความกว้างภายในตู้


NL ความยาวรางลิ้นชัก  
SKL ความลึกของลิ้นชัก

SKW ความกว้างภายในกล่องลิ้นชัก  
X ขอบด้านหน้าหนา

## 760H – ชั้นวางเลื่อนได้ – ยึดกับฐาน




- รางแบบซ่อนเลื่อนออกได้สุด
- ระบบ BLUMOTION S ใช้ได้ทั้งแบบปิดนุ่มนวล ใช้กับ SERVO-DRIVE หรือ TIP-ON BLUMOTION ได้
- ระบบการทำงานแบบชิงโครโนสเคลื่อนที่ได้เรียบและนุ่มนวลมาก ๆ
- BLUMATIC ระบบดึงลิ้นชักปิดเอง
- ปรับความสูง เอียง และด้านข้างโดยไม่ใช้เครื่องมือ
- ปรับความลึกโดยไม่ใช้เครื่องมือ (ตัวล็อก)
- มีตัวปรับชดเชยด้านกว้างและด้านลึกในตัว
- ติดตั้งยึดกับฐาน/ติดตั้งแบบชั้นวาง
- ใช้กับตัวล็อกชั้นวางไม่ได้

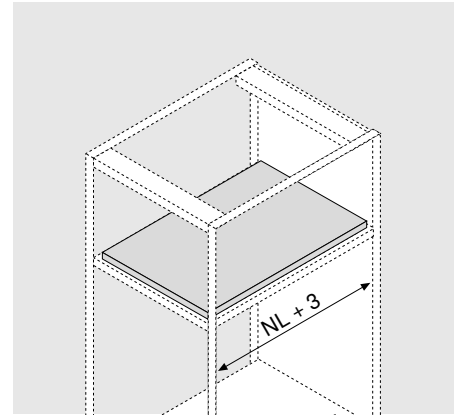

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

| 1 | รางลิ้นชักซ้าย/ขวา ยึดกับฐาน                  |  | BLUMOTION S* |
|---|-----------------------------------------------|--|--------------|
|   | NL (มม.)                                      |  | 40 กก.       |
|   | 350                                           |  | 760H3500SU   |
|   | 400                                           |  | 760H4000SU   |
|   | 450                                           |  | 760H4500SU   |
|   | 500                                           |  | 760H5000SU   |
|   | *เหมาะสำหรับ SERVO-DRIVE และ TIP-ON BLUMOTION |  |              |

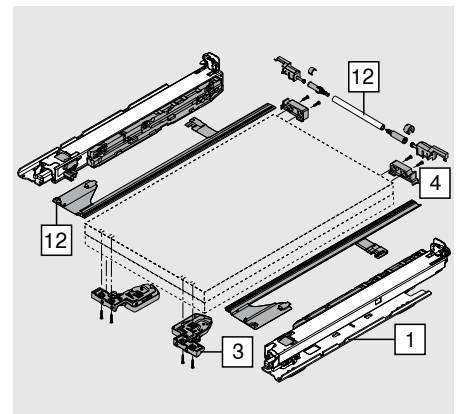

| 3 | ตัวล็อกลิ้นชัก ซ้าย/ขวา     |             |
|---|-----------------------------|-------------|
|   | วัสดุ                       | ไนลอน/เหล็ก |
|   | สี                          | สีส้ม       |
|   | ซ้าย/ขวา ต้องสั่งซื้อแยกกัน |             |
|   | T51.7601                    |             |

| 4 | ตัวยึดด้านหลัง |       |
|---|----------------|-------|
|   | วัสดุ          | ไนลอน |
|   | สี             | ไม่มี |
|   | T51.7000.01    |       |

## อุปกรณ์เสริม

| 12 | อุปกรณ์สมดุลลิ้นชัก                                   |           |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|
|    | ใช้กับ KB 1400 มม. ตัดได้ตามขนาด                      |           |
|    | สำหรับ NL สูงสุด (มม.)                                |           |
|    | 400                                                   | ZS7M400MU |
|    | 600                                                   | ZS7M600MU |
|    | 750                                                   | ZS7M750MU |
|    | ขนาดตัดแกนเชื่อมต่อ: ความกว้างภายในตู้ (LW) - 315 มม. |           |
|    | การตัดรางเกียร์: NL + 10 มม.                          |           |

NL ความยาวรางลิ้นชัก

## 760H – ชั้นวางเลื่อนได้ – ยึดกับฐาน

### เตรียมการ

| ขนาดที่ต้องการในตู้                                                                                                       | ชั้นวางเลื่อนได้                                                                                           | ชั้นวางเลื่อนได้                                                                              | ติดตั้งแบบในขอบ                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           | <p>* การปรับด้านข้างอาจทำได้จำกัดถ้าแผงข้างลิ้นชักหนา 16 มม., ขนาดความกว้างลิ้นชักที่อาจคลาดเคลื่อนได้</p> | <p>1) ตัวยึดด้านหลัง T51.7000.01</p> <p>* ใช้กับอุปกรณ์สมดุลลิ้นชักให้เพิ่มระยะอีก 12 มม.</p> | <p>1) ตัวยึดด้านหลัง T51.7000.01</p> |
| <div> <div> <p>ประกอบชั้นวาง</p> <p>ประกอบตัวยึดด้านหลัง</p> </div> <div> <p>* TIP-ON BLUMOTION 125 มม.</p> </div> </div> |                                                                                                            |                                                                                               |                                      |

LTW ความกว้างภายในชั้นวาง  
LW ความกว้างภายในตู้


NL ความยาวรางลิ้นชัก  
TL ความยาวชั้นวาง


X ความหนาชิ้นหน้าบานของชั้นวางแบบดึงออก

## อุปกรณ์เสริม

|  | ตัวยึดด้านหลัง |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                   | วัสดุ          | โนลอน       |
|                                                                                   | สี             | ไม่มี       |
|                                                                                   |                | T51.7000.01 |

|  | อุปกรณ์สมคูลลิ้นชัก              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                   | ใช้กับ KB 1400 มม. ตัดได้ตามขนาด |           |
|                                                                                   | สำหรับ NL สูงสุด (มม.)           |           |
|                                                                                   | 400                              | ZS7M400MU |
|                                                                                   | 600                              | ZS7M600MU |
|                                                                                   | 750                              | ZS7M750MU |
| ขนาดตัดแกนเชื่อมต่อ: ความกว้างภายในตู้ (LW) - 315 มม.                             |                                  |           |
| การตัดรางเกี่ยว: NL + 10 มม.                                                      |                                  |           |

|                       | อุปกรณ์ล็อกชั้นวาง (ชุด)                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                        | วัสดุ                                                     | โนลอน               |
|                                                                                                        | สี                                                        | สีเทาโอเรียนเทรลแมท |
|                                                                                                        | ประกอบด้วย:<br>2x ตัวล็อก*2x สลักล็อก<br>1x คู่มือติดตั้ง |                     |
|                                                                                                        | 295H5700                                                  |                     |
| ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด<br>Ø 3.5 x 15 มม. part no. 609.1500 หรือ<br>สกรูเดเปอร์หัวแบน part no. 661.1450.HG |                                                           |                     |
| * ให้ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด                                                                               |                                                           |                     |

|  | ชั้นวางเลื่อนได้ – แกนเชื่อมต่อ |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | วัสดุ                           | อะลูมิเนียม   |
|                                                                                    | สี                              | สีอะลูมิเนียม |
|                                                                                    | สำหรับตัดตามขนาด                | ZST.1089W     |
|                                                                                    | ตัวเลือก                        | ZST.1160W     |
| ใช้ได้กับตู้กว้างได้ถึง KB 1200 มม.                                                |                                 |               |
| ขนาดตัด: LW – 87 ± 1 มม.                                                           |                                 |               |
| ปลดล็อกชั้นวางได้พร้อมกันทั้งสองด้านด้วยแกนเชื่อมต่อการทำงาน                       |                                 |               |

KB ตู้กว้าง

LW ความกว้างภายในตู้

NL ความยาวรางลิ้นชัก

## ประกอบ – BLUMOTION S และ TIP-ON

## รางลิ้นชัก 760H - 40 กก.

## NL (มม.)

NL 250–270

NL 300–320

NL 350



NL 380–480

NL 500

NL 520

NL 550

NL 600

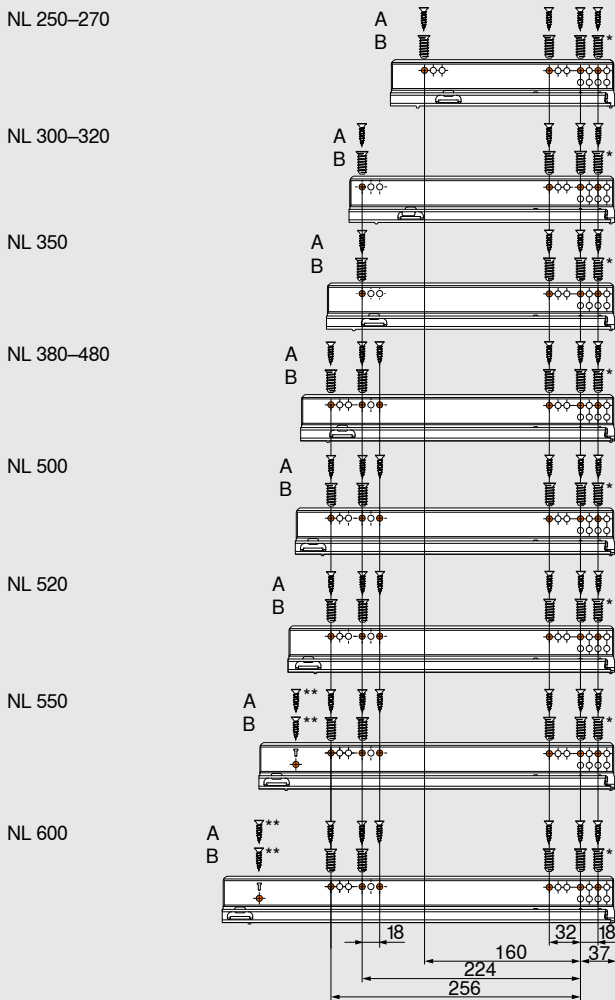

A สกรูชิปบอร์ด Ø 3.5 x 15 มม. part no. 609.1500

B สกรูเดเปอร์หัวแบน Ø 6 x 14.5 มม. part no. 661.1450.HG

\* ใช้สกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 15 มม. แทนได้

\*\* ยึดสกรูที่ด้านหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

## รางลิ้นชัก 766H - 60/70 กก.

## NL (มม.)

NL 450

NL 500

NL 520

NL 550



NL 580

NL 600

NL 650

NL 700

NL 750

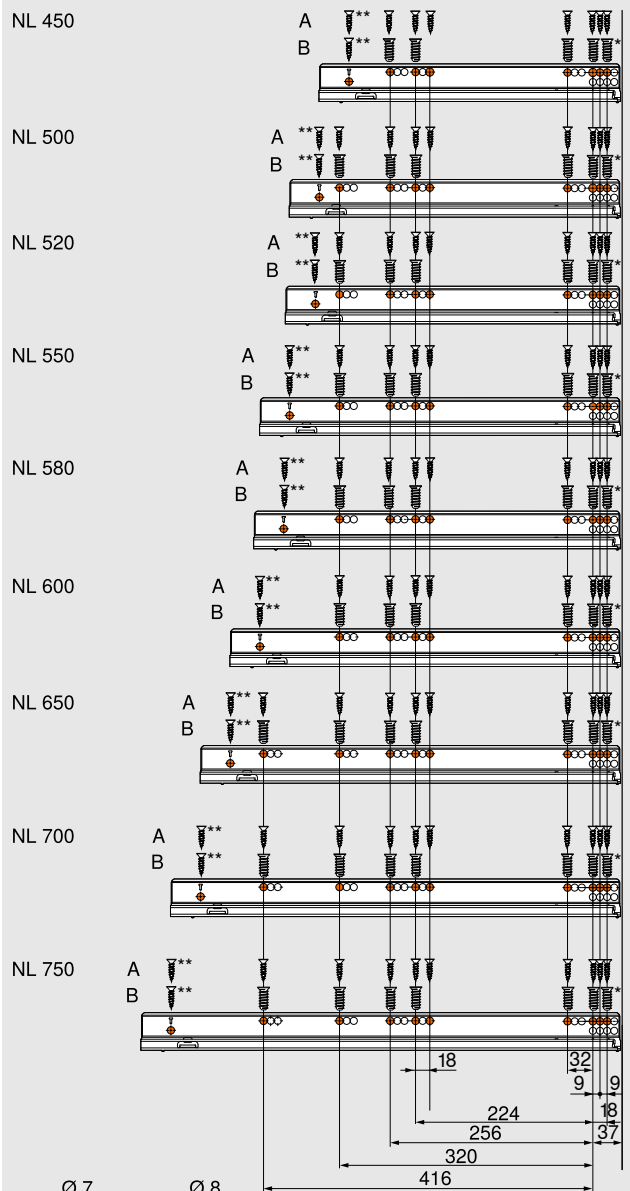

A สกรูชิปบอร์ด Ø 3.5 x 15 มม. part no. 609.1500

B สกรูเดเปอร์หัวแบน Ø 6 x 14.5 มม. part no. 661.1450.HG

\* ใช้สกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 15 มม. แทนได้


\*\* ยึดสกรูที่ด้านหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

## ประกอบรางลิ้นชัก – ยึดกับฐาน


รางลิ้นชัก - 760H - 40 กก.

NL (มม.)

NL 350-450



NL 500



A สกรูชิปบอร์ด Ø 3.5 x 15 มม. part no. 609.1500

B สกรูเดเปอร์หัวแบน Ø 6 x 14.5 มม. part no. 661.1450.HG

\*\*ใช้สกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 15 มม. แทนได้


NL ความยาวรางลิ้นชัก

## TIP-ON BLUMOTION




- ระบบเปิดแบบกลไก TIP-ON รวมกับระบบปิดนุ่มนวล BLUMOTION
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 40 กก. และ 70 กก.
- ระบบการทำงานแบบซิงโครไนซ์เคลื่อนที่ได้เรียบและนุ่มนวลมาก ๆ
- ระยะห่างขอบบานอย่างน้อย 2.5 มม.
- ขยายระยะการทำงานได้
- ใช้อุปกรณ์เชื่อมการทำงานได้กับตู้กว้าง 265 มม. ขึ้นไป
- ปรับบานได้ 4 ทิศทาง




ลิ้นชัก/ลิ้นชักหน้าบานสูง

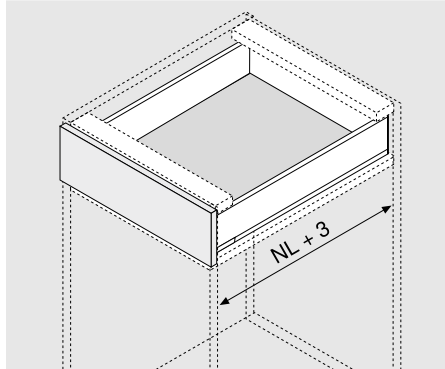

ลิ้นชักซ่อน/ลิ้นชักซ่อนหน้าบานสูง

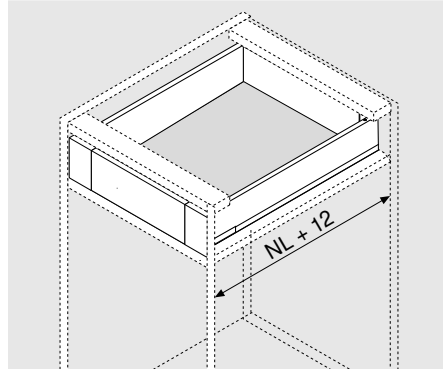

ระยะการทำงานของ TIP-ON BLUMOTION

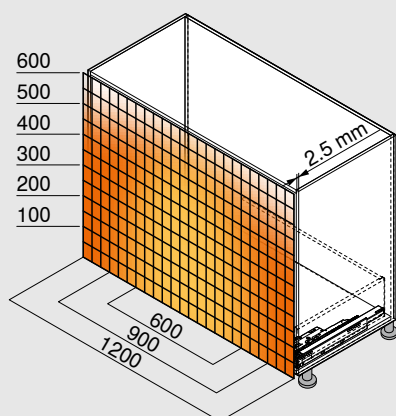


การเปิดทำได้ถึงแม้มีระยะห่างเพียงแค่ 2.5 มม. และเพื่อให้เปิดได้ง่ายแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เชื่อมการทำงาน

- ใช้อุปกรณ์เชื่อมการทำงาน
- ไม่ใช้อุปกรณ์เชื่อมการทำงาน

ตัวอย่าง รางลิ้นชัก 760H ยาว 500 มม. กล่องลิ้นชักแบบสี่ด้านที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์เชื่อมการทำงาน

## TIP-ON BLUMOTION

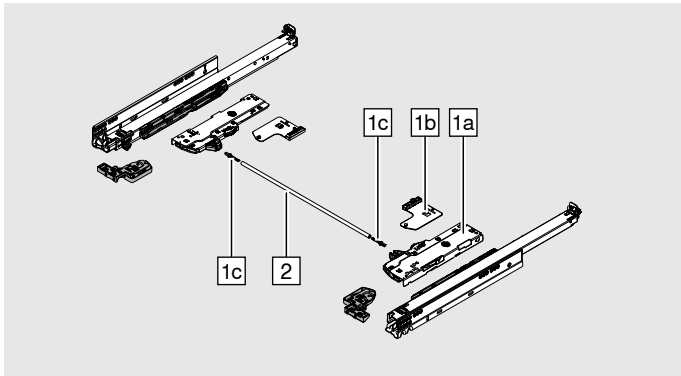


ให้ใช้โปรแกรม product configurator: [www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator) เพื่อเลือกอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION ให้ถูกต้องและเหมาะสม

| 1 | ชุดอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION |       |                          |          |
|---|-----------------------------|-------|--------------------------|----------|
|   | ในชุดประกอบด้วย:            |       |                          |          |
|   | 1a                          | 2 x   | TIP-ON BLUMOTION ยูนิท   |          |
|   | 1b                          | 2 x   | TIP-ON BLUMOTION ตัวล็อก |          |
|   | 1c                          | 2 x   | อะแดปเตอร์เชื่อมการทำงาน |          |
|   | NL (มม.)                    | ยูนิท | น้ำหนัก (กก.)*           |          |
|   | 270–320                     | S0    | ≤ 10                     | T60L7040 |
|   |                             | S1    | > 10–20                  | T60L7140 |
|   | 350–750                     | L1**  | ≤ 20                     | T60L7340 |
|   |                             | L3    | 15–40                    | T60L7540 |
|   |                             | L5*** | 35–70                    | T60L7570 |

## อุปกรณ์เสริม

| TIP-ON BLUMOTION อะแดปเตอร์เชื่อมการทำงาน |                          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------|
|                                           | ใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและขวา |          |
|                                           | ใช้กับข้อ 2              |          |
|                                           | ให้ใช้ 2 อัน             |          |
|                                           | LW ≥ 314 มม.             | T60.000D |

| TIP-ON BLUMOTION เหน็บเพลตตั้งกระดาน |                                                     |         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
|                                      | ใช้ตั้งกระดานหน้าลิ้นชักให้ขนาด 2.5 มม. ทั้งสองด้าน |         |
|                                      |                                                     | 65.5631 |
|                                      | แนะนำให้ใช้แผ่นเพลตเพื่อตั้งกระดานของหน้าบาน        |         |

| 2                                                                                   | TIP-ON BLUMOTION ราวเชื่อมการทำงาน |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|
|  | ให้ใช้กับ LW ≥ 314 มม. ขึ้นไป      |  |           |
|                                                                                     | ใช้ได้กับ LW ได้ถึง 1370 มม.       |  |           |
|                                                                                     |                                    |  | T60.1125W |
|                                                                                     | ขนาดตัด: LW - 267 มม.              |  |           |
| เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ราวเชื่อมการทำงาน      |                                    |  |           |

| สำหรับตู้แคบ ๆ (ตัวล็อกของข้อ 2) |                                        |          |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------|
|                                  | TIP-ON BLUMOTION ราวเชื่อมแบบขึ้นเดียว |          |
|                                  | ใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและขวา               |          |
|                                  | LW 265–313 มม.                         | T60.300D |
|                                  | ขนาดตัด: LW - 241 มม.                  |          |


LW ความกว้างภายในตู้  
NL ความยาวรางลิ้นชัก

\* ช่วงน้ำหนักที่แนะนำ (น้ำหนักลิ้นชักและสิ่งของภายใน) เพื่อฟังก์ชันการเปิดและการปิดที่ดีที่สุด  
\*\* ใช้ได้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 40 กก. (760H) เท่านั้น  
\*\*\* ใช้ได้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 60/70 กก. (766H) เท่านั้น

## TIP-ON BLUMOTION


### เตรียมการ

#### โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์

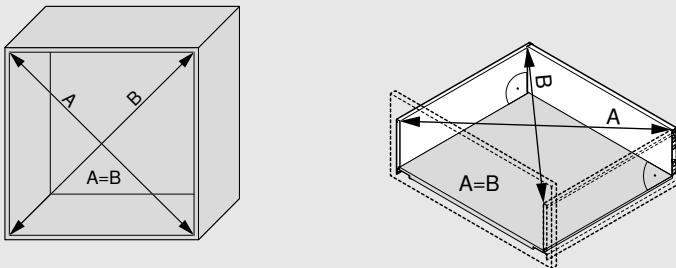


เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างบานกับขอบตู้อย่างน้อยที่ 2.5 มม. โครงสร้างของตู้และกล่องลิ้นชักต้องมีขนาดที่ถูกต้องได้ฉากมุมที่เท่ากันในทุก ๆ ด้าน

#### ระยะความลึก

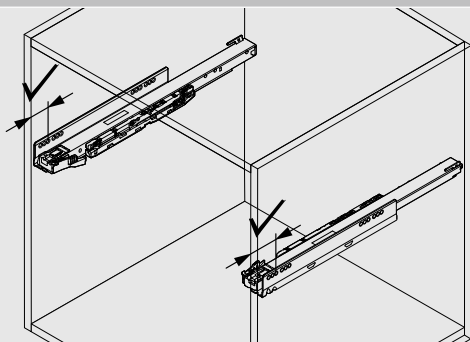


ระยะยึดรางต้องเท่ากันทั้งสองด้านและต้องได้ฉากกับตู้

#### หน้าบาน




TIP-ON BLUMOTION ไม่ต้องใช้กันชน

#### ขนาดที่ต้องการภายในตู้

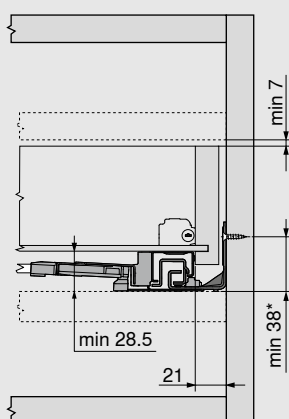


\* ติดตั้งรางกับแผงข้างก่อนประกอบตู้ให้เพิ่มระยะอีก 1 มม.

#### ลิ้นชัก/ลิ้นชักซ้อน

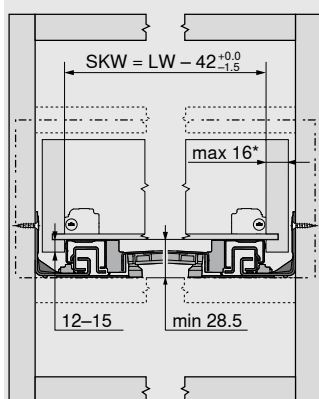


\* การปรับด้านข้างอาจทำได้จำกัดถ้าแผงข้างลิ้นชักหนา 16 มม., ขนาดความกว้างลิ้นชักที่อาจคลาดเคลื่อนได้

#### ขนาดกล่องลิ้นชัก

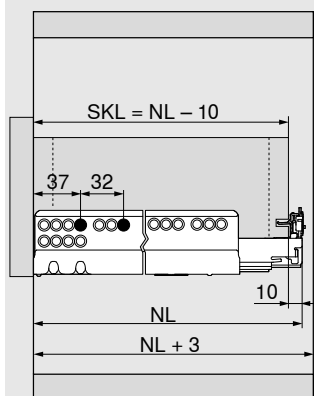

#### กล่องลิ้นชักซ้อน

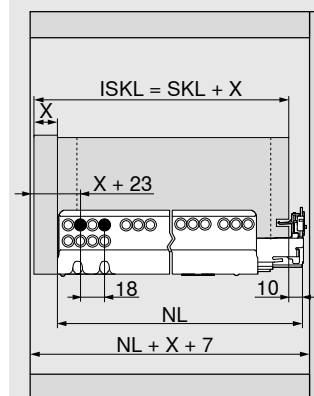


ISKL ความยาวลิ้นชักซ้อน  
LW ความกว้างภายในตู้


NL ความยาวรางลิ้นชัก  
SKL ความลึกของลิ้นชัก

SKW ความกว้างภายในกล่องลิ้นชัก  
X ขอบด้านหน้าหนา



## อุปกรณ์เชื่อมการทำงาน TIP-ON

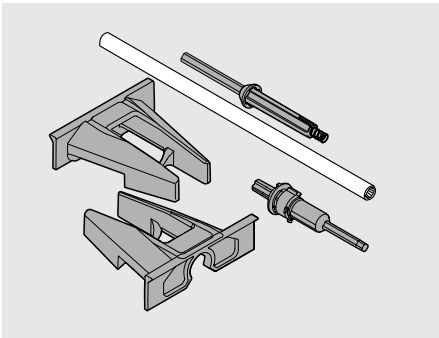

- อุปกรณ์เชื่อมการทำงานของระบบ TIP-ON กับรางลิ้นชัก MOVENTO
- เพื่อขยายระยะการทำงานของลิ้นชัก
- แนะนำให้ใช้กับตู้กว้าง 600 มม. ขึ้นไป
- ระยะห่างหน้าบาน 3.5 มม.

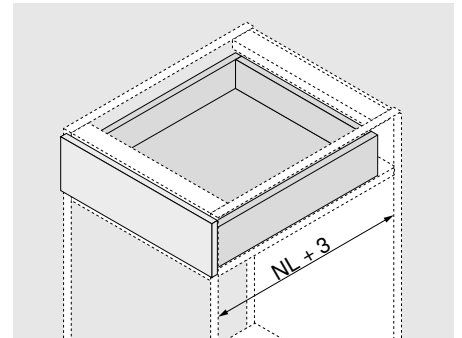

## ระยะการทำงานของ TIP-ON

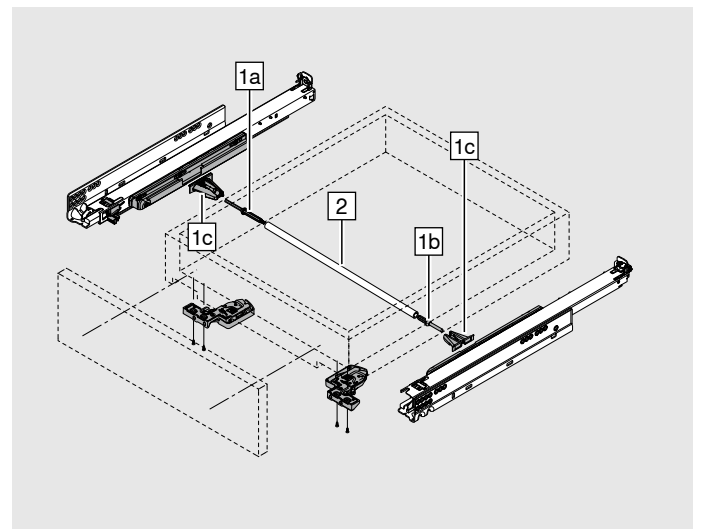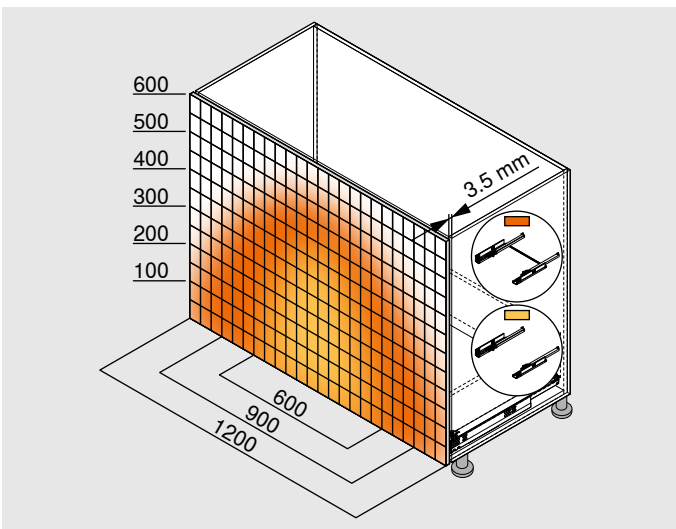

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

| 1 | TIP-ON ชุดเฟืองเชื่อมการทำงาน |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|
|   | ในชุดประกอบด้วย:              |                          |
|   | 1a   1 x เฟือง                |                          |
|   | 1b   1 x เฟืองมีสปริง         |                          |
|   | 1c   2 x ฐานยึด               |                          |
|   | สี                            | สีเทาดัสท์เกรย์ RAL 7037 |
|   | แบบ                           | กลม                      |
|   |                               | T57.7400.01              |

| 2 | TIP-ON BLUMOTION ราวเชื่อมการทำงาน |             |
|---|------------------------------------|-------------|
|   | วัสดุ                              | อะลูมิเนียม |
|   | แบบ                                | กลม         |
|   | สำหรับใช้ติดตั้งตามขนาด 1160 มม.   |             |
|   | ขนาดตัด: LW - 249                  |             |
|   |                                    | ZST.1160W   |

LW ภายในตู้กว้าง  
NL ความยาวรางลิ้นชัก  
KB ตู้กว้าง



การประกอบ ปรับ และถอด  
[www.blum.com/movento1](http://www.blum.com/movento1)

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1  
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240  
ประเทศไทย  
โทร: 662 374 7755  
แฟกซ์: 662 374 9176  
อีเมล: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
เว็บไซต์: [www.blum.com](http://www.blum.com)

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีเอช  
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.  
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย  
โทรศัพท์: +43 5578 705-0  
แฟกซ์: +43 5578 705-44  
อีเมล: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
เว็บไซต์: [www.blum.com](http://www.blum.com)

สถานที่ของเราในออสเตรีย โปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้  
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001  
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001



เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม  
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
IDNR: 000.000.0 - EP-542/2 TH-TH/01.23