



MOVENTO – Dòng ray trượt hiện đại

www.blum.com

 **blum**[®]

Chất liệu thép cao cấp cho mọi ý tưởng thiết kế tủ nội thất gỗ

MOVENTO là một dòng ray trượt âm và là giải pháp hiện đại nhất cho những ý tưởng thiết kế tủ nội thất gỗ. Tính năng trượt êm đồng bộ đảm bảo độ mượt mà khi thao tác trượt. Tùy chọn điều chỉnh 4 chiều giúp bố trí khoảng hở chính xác. Hơn nữa, tính năng mở toàn phần vượt trội về độ ổn định cao và khả năng tải trọng. MOVENTO có thể được sử dụng với cả 4 công nghệ chuyển động để đóng mở nhẹ nhàng và êm ái.

Mục lục

MOVENTO

- 04 Các tùy chọn ứng dụng
- 08 Các đặc tính của sản phẩm
- 14 Các dịch vụ và công cụ hỗ trợ lắp đặt
- 16 Hệ thống ray trượt Blum

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

- 18 760H / 766H – ngăn kéo / ngăn kéo âm
- 21 760H / 766H – ngăn kéo / ngăn kéo âm – lắp ván đáy
- 23 760H / 766H – kệ ngăn kéo – lắp ván đáy
- 25 Phụ kiện bổ sung
- 26 Đi kèm với ray trượt
- 28 TIP-ON BLUMOTION
- 31 Thanh đồng bộ TIP-ON





Dòng ray trượt cho mọi khu vực sống

Dòng ray trượt MOVENTO tự hào có một loạt các ứng dụng ấn tượng và phù hợp để sử dụng trong mọi khu vực sống. Khả năng tải trọng lên đến 70 kg và độ ổn định cao khiến ray trượt trở thành giải pháp ưa thích cho các ngăn kéo cao cực rộng và sâu. Ray trượt giúp cho việc lưu trữ cực kỳ hiệu quả cho các tủ trong nhà bếp, phòng khách và lối ra vào.








MOVENTO dùng trong tủ bếp

Khách hàng của bạn mở và đóng các ngăn kéo nhiều lần trong quá trình sử dụng nhà bếp hàng ngày. Dòng ray trượt MOVENTO có thể đáp ứng những nhu cầu này một cách dễ dàng. Tính ổn định và khả năng tải trọng của ray trượt khiến sản phẩm trở nên lý tưởng cho các ngăn kéo rộng và cao chứa các vật nặng, chẳng hạn như nồi hoặc chảo. Các tùy chọn điều chỉnh mặt trước 4 chiều đảm bảo bố trí khoảng hở chính xác.

MOVENTO

Các đặc tính



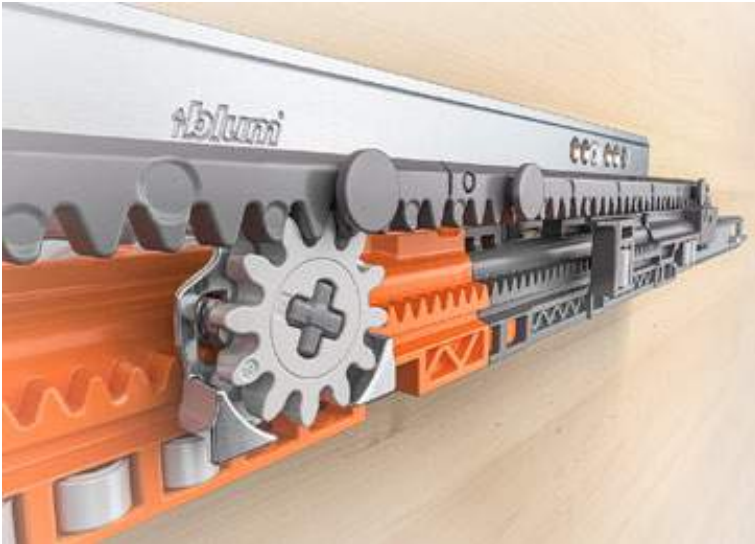

Tính năng trượt êm đồng bộ để đóng mở nhẹ nhàng và êm ái hơn – mọi thứ hài hòa một cách hoàn hảo

Tính năng trượt êm đồng bộ là một tính năng đặc biệt của hệ thống ray trượt MOVENTO. Các bộ phận ray trượt chạy trơn tru và nhẹ nhàng – để đóng mở nhẹ nhàng và êm ái. Các bánh xe bằng nhựa hình trụ có độ ma sát thấp đảm bảo phân bổ trọng lượng tối ưu.



Công nghệ tiên tiến cho chất lượng của chuyển động tốt hơn – đơn giản, nhẹ nhàng và êm ái

Khách hàng của bạn sẽ đánh giá cao tính dễ sử dụng được tăng cường của MOVENTO; khi ngăn kéo được mở, thanh ray trượt ngay lập tức chuyển sang chế độ trượt êm. Và nhờ cơ chế giảm chấn BLUMOTION, ngăn kéo sẽ đóng lại nhẹ nhàng và êm ái – ngay cả khi các ngăn kéo nặng được đẩy bởi một lực mạnh.



Độ ổn định cao cho khả năng tải trọng lớn hơn – phù hợp hơn với mọi yêu cầu

MOVENTO tự hào có độ ổn định tuyệt vời và khả năng tải trọng lớn. Nhờ độ võng thấp, hệ thống ray trượt này cũng lý tưởng cho các ứng dụng gần sàn nhà. Điều này làm cho tính năng mở toàn phần với các loại sức tải 40 kg và 70 kg trở thành lựa chọn hàng đầu cho mọi khu vực sinh sống, ngay cả khi bạn đang sử dụng các loại ngăn kéo rộng, cao và sâu.



Các công nghệ chuyển động cho MOVENTO

MOVENTO có thể được triển khai với cả 4 công nghệ chuyển động Blum – bạn là người quyết định công nghệ nào sẽ đáp ứng tốt nhất yêu cầu của mình. Tích hợp BLUMOTION, cơ chế giảm chấn thích ứng, cho phép các ngăn kéo bằng gỗ của bạn đóng nhẹ nhàng và êm ái; các ngăn kéo dường như tự mở ra với hệ thống hỗ trợ mở điện SERVO-DRIVE. TIP-ON BLUMOTION kết hợp một hệ thống hỗ trợ mở bằng lò xo với cơ chế giảm chấn. Ngăn kéo mở chỉ với một lần chạm nhờ TIP-ON.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON BLUMOTION



by Blum

TIP-ON

by Blum

4 kích thước để có độ chính xác cao hơn


Với MOVENTO, bạn có thể điều chỉnh chiều cao, độ nghiêng và độ sâu của mặt trước và cũng có thể sửa đổi kích thước ở hai bên. Và bạn có thể được hưởng lợi từ việc thêm lựa chọn điều chỉnh độ sâu cho tủ nội thất có mặt trước lọt lòng. Không cần phải thay đổi ngăn kéo mà bạn vẫn có thể bố trí khoảng hở chính xác một cách nhanh chóng, dễ dàng và không cần dụng cụ.

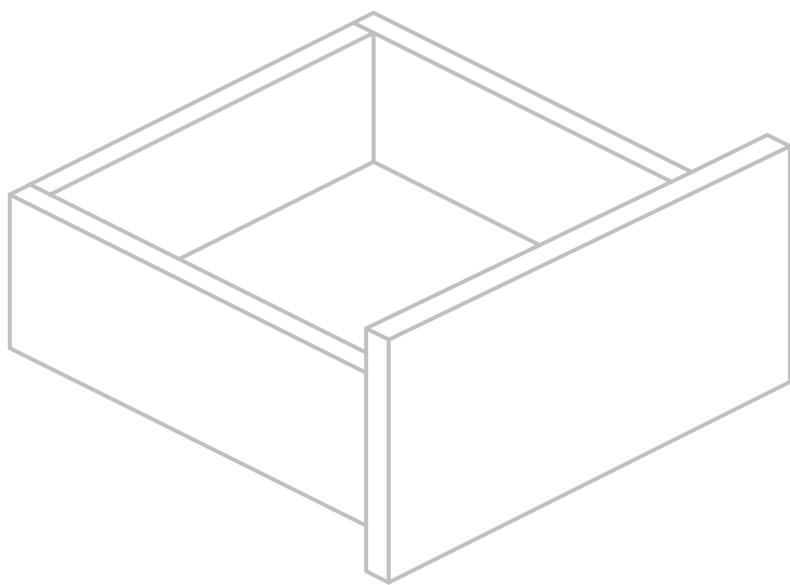


Chiều cao



Độ sâu



Ván hông



Độ nghiêng




Hỗ trợ bạn từng bước đến khi hoàn tất

Đối với MOVENTO, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ và công cụ hỗ trợ lắp đặt cho tất cả các công việc hàng ngày của bạn. Ví dụ, máy khoan và máy lắp MINIPRESS top có kết nối EASYSTICK hỗ trợ tất cả các thao tác khoan dọc và ngang. Cờ khoan mới cho nút đệm tạo khe hở Blum, cờ khoan mới chung, cờ tạo khoảng hở mặt cánh tủ cho MOVENTO, bộ đồng hồ đo và cờ lấy dấu đều đảm bảo việc lắp đặt diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. Nhờ ứng dụng EASY ASSEMBLY (LẮP ĐẶT DỄ DÀNG), việc điều chỉnh 4 chiều mặt cánh hoàn toàn không mất thời gian.



Ứng dụng EASY ASSEMBLY (LẮP RÁP DỄ DÀNG)
www.blum.com/eaapp



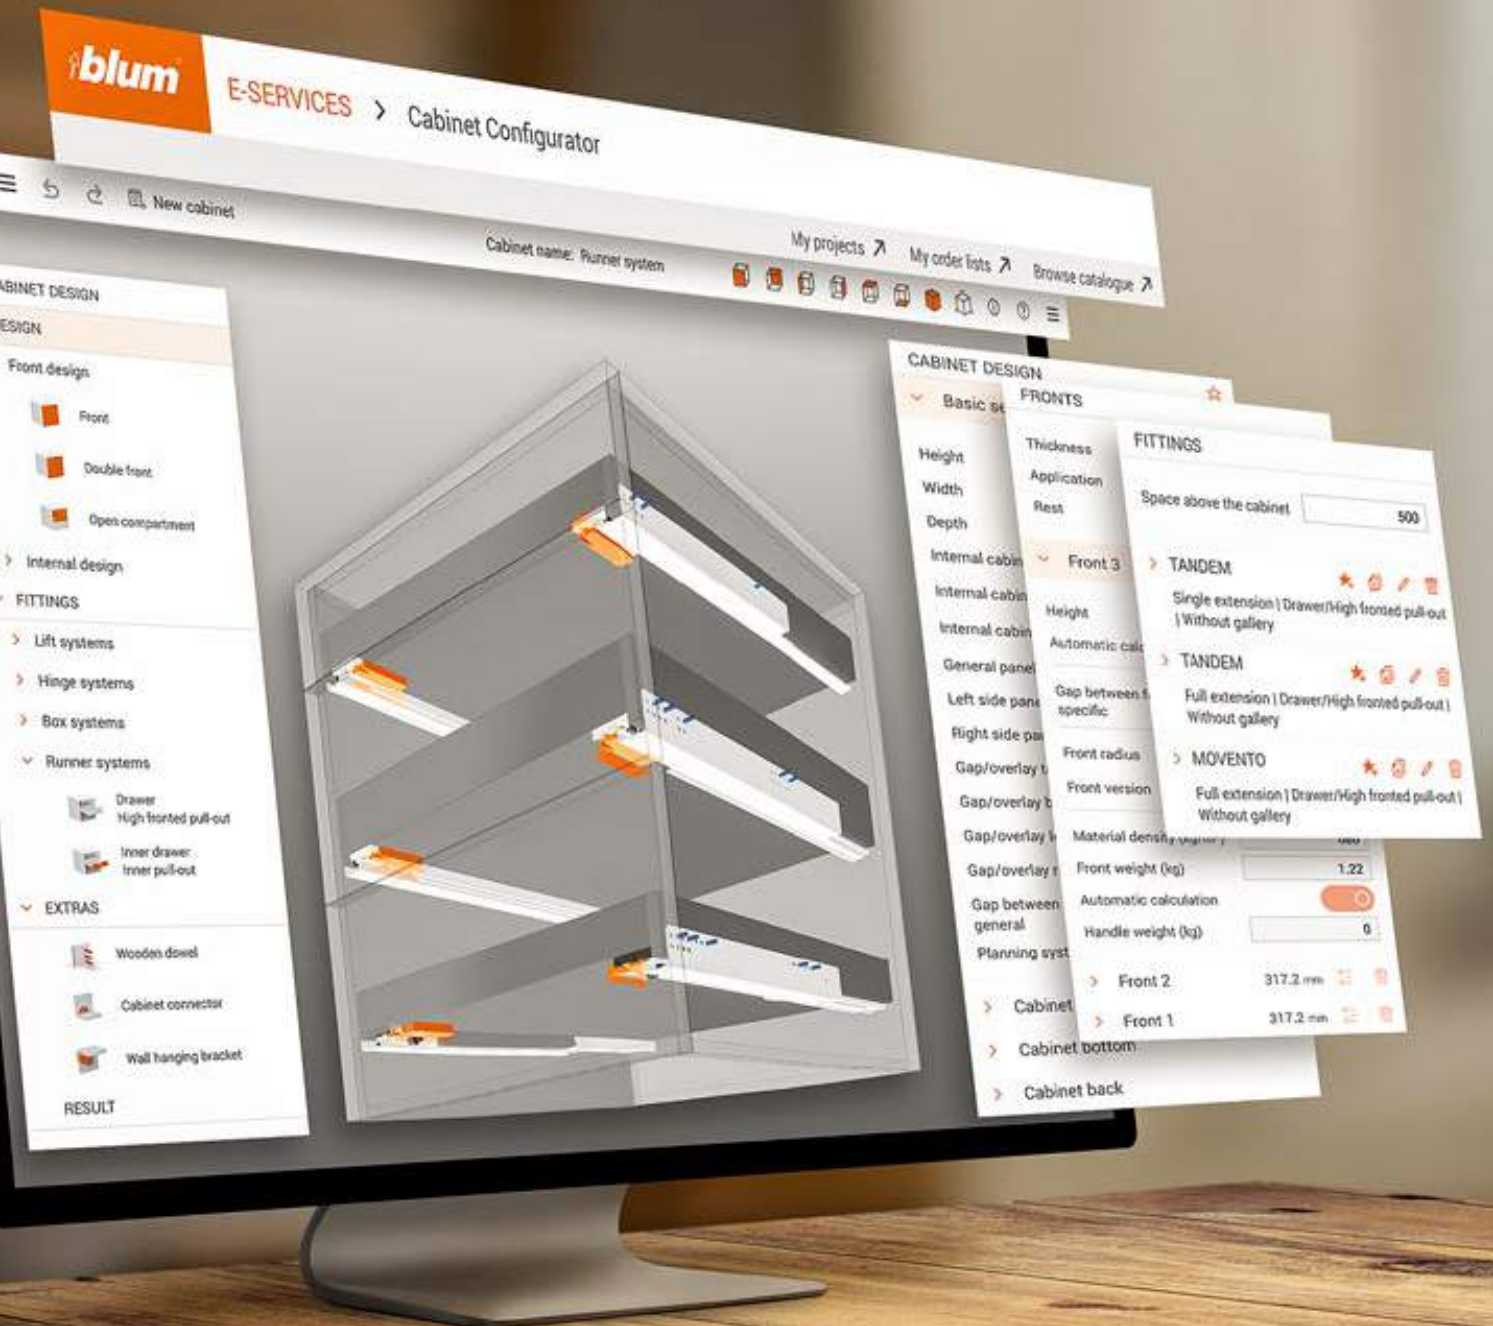

Bộ cấu hình định dạng tủ
www.blum.com/cabinetconfig

Hệ thống ray trượt phù hợp cho mọi yêu cầu

Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn mà có một số hệ thống ray trượt khác nhau cho ngăn kéo của bạn. Hệ thống ray TANDEM đa năng gây ấn tượng với nhiều sản phẩm: hãy chọn trong số nhiều hệ thống ngăn kéo và ba công nghệ chuyển động khác nhau. Hệ thống ray trượt âm MOVENTO là giải pháp hiện đại để đáp ứng các yêu cầu về độ tỉ mỉ cao: hệ thống sở hữu khả năng trượt êm đồng bộ, điều chỉnh 4 chiều và hoàn toàn tương thích với cả 4 công nghệ chuyển động của Blum.

TANDEM
Mở toàn phần

TANDEM
Mở 3/4


MOVENTO



760H/766H – ngăn kéo/ngăn kéo âm




- Ray trượt âm mở toàn phần
- Bao gồm BLUMOTION S tích hợp, có thể tắt được để đóng nhẹ nhàng và êm ái, đồng thời có thể kết hợp với SERVO-DRIVE hoặc TIP-ON BLUMOTION
- Hoặc sử dụng với TIP-ON tích hợp, hệ thống hỗ trợ mở bằng lò xo
- Tính năng trượt êm đồng bộ
- Tính năng tự đóng BLUMATIC
- Điều chỉnh độ nghiêng, chiều cao và mặt bên ngăn kéo không cần sử dụng dụng cụ
- Tùy chọn thêm điều chỉnh độ sâu không cần sử dụng dụng cụ
- Tích hợp bù dung sai cho chiều rộng và chiều sâu

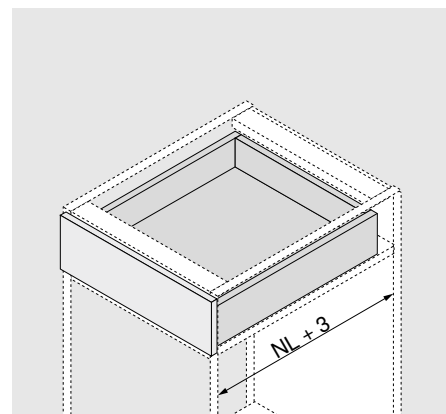

Thông tin đặt hàng

1	Ray trượt trái/phải				
	NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	250**	760H2500S		760H2500T	
	270	760H2700S		760H2700T	
	300	760H3000S		760H3000T	
	320	760H3200S		760H3200T	
	350	760H3500S		760H3500T	
	380	760H3800S		760H3800T	
	400	760H4000S		760H4000T	
	420	760H4200S		760H4200T	
	450	760H4500S	766H4500S	760H4500T	766H4500T
	480	760H4800S		760H4800T	
	500	760H5000S	766H5000S	760H5000T	766H5000T
	520	760H5200S	766H5200S	760H5200T	766H5200T
	550	760H5500S	766H5500S	760H5500T	766H5500T
	580		766H5800S		766H5800T
	600	760H6000S	766H6000S	760H6000T	766H6000T
	650		766H6500S		766H6500T
	700***		766H7000S		766H7000T
	750***		766H7500S		766H7500T
*Thích hợp cho SERVO-DRIVE và TIP-ON BLUMOTION					
**Không thể sử dụng kết hợp với TIP-ON BLUMOTION					
***Tải trọng: 60 kg					

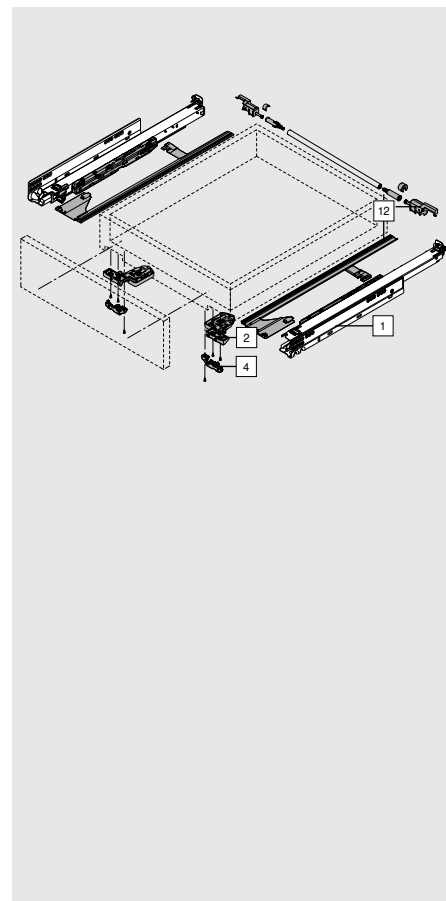


2	Khóa ray trái/phải	
	Chất liệu	Nhựa/thép
	Màu sắc	Cam
	Bắt buộc đặt hàng riêng cho khóa trái/phải	T51.7601

4	Điều chỉnh độ sâu trái/phải (tùy chọn)	
	Chất liệu	Nhựa
	Màu sắc	Màu xám tro RAL 7037
	Bắt buộc đặt hàng riêng cho khóa trái/phải	298.7601
	Chỉ sử dụng cho các ứng dụng lọt lồng dành cho MOVENTO với BLUMOTION. Nút đệm tạo khe hở SERVO-DRIVE tích hợp.	

NL Chiều dài ray trượt

760H/766H – ngăn kéo/ngăn kéo âm

Phụ kiện bổ sung

12	Bộ thanh giằng ngăn kéo	
	Cắt theo kích thước yêu cầu cho KB 1400mm	
	Cho NL lên đến (mm)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Kích thước cắt trực: Chiều rộng lọt lòng thùng tủ (LW) – 315 mm	
	Cắt thanh răng phía sau: NL + 10 mm	

NL Chiều dài ray trượt

760H/766H – ngăn kéo/ngăn kéo âm

Thông số kỹ thuật

Các yêu cầu không gian trong thùng tủ	Ngăn kéo/Ngăn kéo âm	Ngăn kéo	Ngăn kéo âm
* + 1 mm để lắp đặt ray trượt trước khi lắp đặt tủ	* Điều chỉnh hạn chế đối với ngăn kéo có độ dày ván hông 16 mm, nhưng tận dụng được toàn bộ dung sai chiều rộng lọt lòng bên trong ngăn kéo	* Thêm +12 mm với thanh giằng ngăn kéo	với BLUMOTION S * Thêm + 3 mm với điều chỉnh độ sâu với TIP-ON
Lắp đặt ngăn kéo Sử dụng cỡ khoan mỗi T65.1000.02 * TIP-ON BLUMOTION 125 mm			

ISKL Chiều dài lọt lòng của ngăn kéo
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ


NL Chiều dài ray trượt
SKL Chiều sâu ngăn kéo

SKW Chiều rộng lọt lòng ngăn kéo
X Độ dày mặt trước

760H – ngăn kéo/ngăn kéo âm – lắp vào ván đáy




- Ray trượt âm mở toàn phần
- Bao gồm BLUMOTION S tích hợp, có thể tắt được để đóng nhẹ nhàng và êm ái, đồng thời có thể kết hợp với SERVO-DRIVE hoặc TIP-ON BLUMOTION
- Tính năng trượt êm đồng bộ
- Tính năng tự đóng BLUMATIC
- Điều chỉnh độ nghiêng, chiều cao và mặt bên ngăn kéo không cần sử dụng dụng cụ
- Tùy chọn thêm điều chỉnh độ sâu không cần sử dụng dụng cụ
- Tích hợp bù dung sai cho chiều rộng và chiều sâu
- Lắp vào ván đáy ngăn kéo/dây đợt kệ

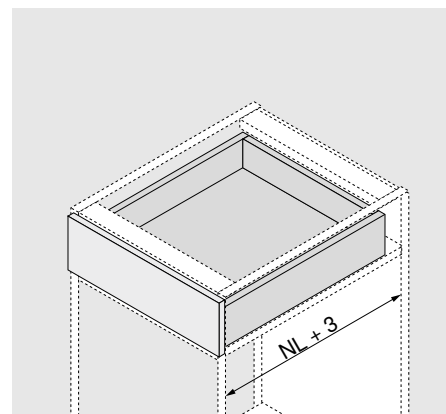

Thông tin đặt hàng

1	Ray trượt trái/phải để lắp vào ván đáy	
		BLUMOTION S*
	NL (mm)	40 kg
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU
*Thích hợp cho SERVO-DRIVE và TIP-ON BLUMOTION		

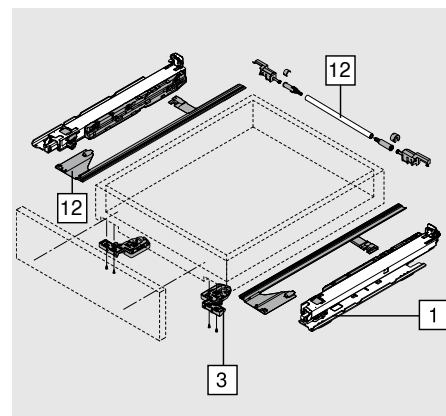

3	Khóa ray trái/phải	
	Chất liệu	Nhựa/thép
	Màu sắc	Cam
	Bắt buộc đặt hàng riêng cho khóa trái/phải	
		T51.7601

Phụ kiện bổ sung


12	Bộ thanh giằng ngăn kéo	
	Cắt theo kích thước yêu cầu cho KB 1400mm	
	Cho NL lên đến (mm)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
Kích thước cắt trực: Chiều rộng lọt lòng thùng tủ (LW) – 315 mm		
Cắt thanh răng phía sau: NL + 10 mm		

NL Chiều dài ray trượt


760H – ngăn kéo/ngăn kéo âm – lắp ván đáy

Thông số kỹ thuật

Các yêu cầu không gian trong thùng tủ

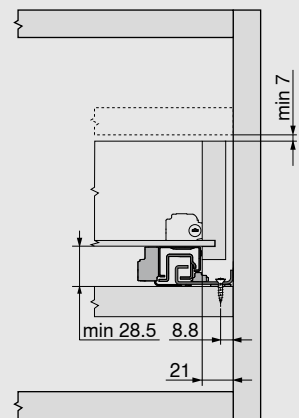


Ngăn kéo/ ngăn kéo âm

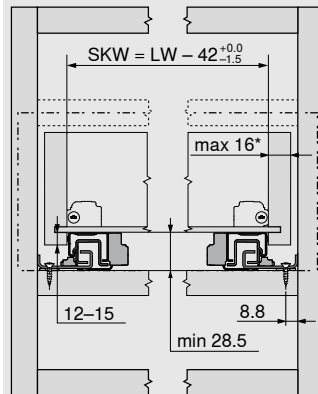


* Điều chỉnh hạn chế đối với ngăn kéo có độ dày ván hông 16 mm, nhưng tận dụng được toàn bộ dung sai chiều rộng lọt lòng bên trong ngăn kéo

Ngăn kéo

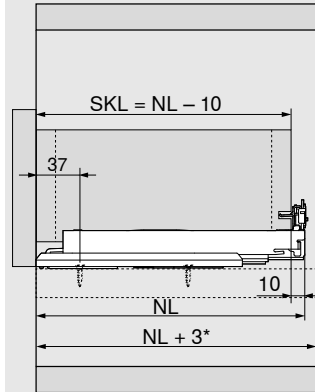


* Thêm +12 mm với thanh giằng ngăn kéo


Ngăn kéo âm

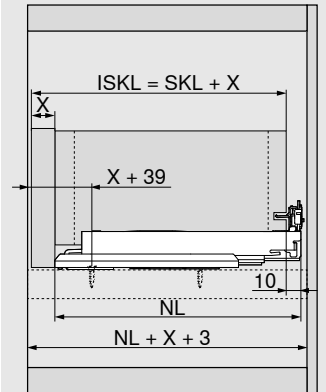

Lắp đặt ngăn kéo

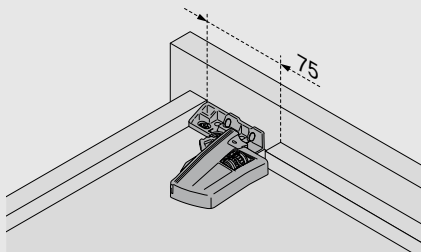

Sử dụng cỡ khoan mỗi T65.1000.02



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

ISKL Chiều dài ngăn kéo âm
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ


NL Chiều dài ray trượt
SKL Chiều sâu ngăn kéo

SKW Chiều rộng lọt lòng bên trong ngăn kéo
X Độ dày mặt trước

760H – kệ ngăn kéo – lắp ván đáy




- Ray trượt âm mở toàn phần
- Bao gồm BLUMOTION S tích hợp, có thể tắt được để đóng nhẹ nhàng và êm ái, đồng thời có thể kết hợp với SERVO-DRIVE hoặc TIP-ON BLUMOTION
- Tính năng trượt êm đồng bộ
- Tính năng tự đóng BLUMATIC
- Điều chỉnh độ nghiêng, chiều cao và mặt bên ngăn kéo không cần sử dụng dụng cụ
- Tùy chọn thêm điều chỉnh độ sâu không cần sử dụng dụng cụ
- Tích hợp bù dung sai cho chiều rộng và chiều sâu
- Lắp vào ván đáy ngăn kéo/dây đợt kệ
- Không thể kết hợp với khóa kệ ngăn kéo

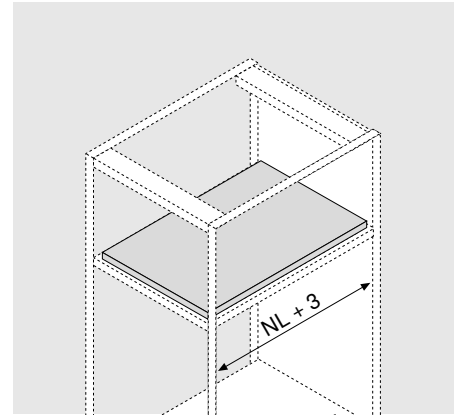

Thông tin đặt hàng

1	Ray trượt trái/phải để lắp vào ván đáy	
		BLUMOTION S*
	NL (mm)	40 kg
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU
*Thích hợp cho SERVO-DRIVE và TIP-ON BLUMOTION		

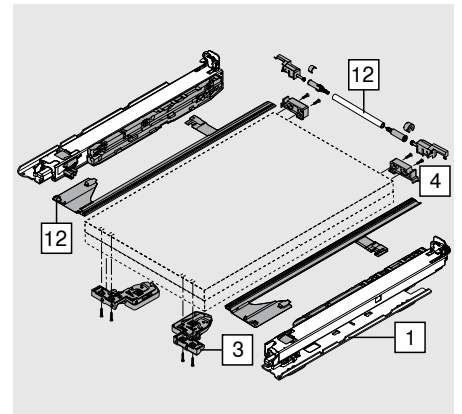

3	Khóa ray trái/phải	
	Chất liệu	Nhựa/thép
	Màu sắc	Cam
	Bắt buộc đặt hàng riêng cho khóa trái/phải T51.7601	

4	Khớp nối sau	
	Chất liệu	Nhựa
	Màu sắc	Màu tự nhiên
	T51.7000.01	

Phụ kiện bổ sung

12	Bộ thanh giằng ngăn kéo	
	Cắt theo kích thước yêu cầu cho KB 1400mm	
	Cho NL lên đến (mm)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
Kích thước cắt trực: Chiều rộng lọt lòng thùng tủ (LW) – 315 mm		
Cắt thanh răng phía sau: NL + 10 mm		

NL Chiều dài ray trượt

760H – kệ ngăn kéo – lắp ván đáy

Thông số kỹ thuật

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ	Kệ ngăn kéo	Kệ ngăn kéo	Kệ ngăn kéo âm
	* Điều chỉnh hạn chế đối với ngăn kéo có độ dày ván hông 16 mm, nhưng tận dụng được toàn bộ dung sai chiều rộng lọt lòng bên trong ngăn kéo	1) Khớp nối sau T51.7000.01 * Thêm +12 mm với thanh giằng ngăn kéo	1) Khớp nối sau T51.7000.01

Lắp đặt kệ ngăn kéo	
Technical drawing showing the installation of the drawer unit. The drawing includes a perspective view of the unit being installed into a cabinet corner and a side view of the unit. Dimensions are indicated: 20 mm for the distance from the corner to the center of the unit, 16 mm for the width of the unit, and 8 mm for the height of the unit.	
Lắp đặt khớp nối sau	Technical drawing showing the installation of the drawer unit. The drawing includes a perspective view of the unit being installed into a cabinet corner and a side view of the unit. Dimensions are indicated: 11 mm for the distance from the corner to the center of the unit, 10 mm for the width of the unit, 75° for the angle of the unit, 7 mm for the height of the unit, and Ø6 for the diameter of the unit.
	* TIP-ON BLUMOTION 125 mm


LTW Chiều rộng mặt trong của kệ ngăn kéo
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ


NL Chiều dài ray trượt
TL Chiều dài kệ ngăn kéo


X độ dày mặt trước kệ kéo

Phụ kiện bổ sung

	Khớp nối sau	
	Chất liệu	Nhựa
	Màu sắc	Màu tự nhiên
	T51.7000.01	

	Bộ thanh giằng ngăn kéo		
	Cắt theo kích thước yêu cầu cho KB 1400mm		
	Cho NL lên đến (mm)		
	400		ZS7M400MU
	600		ZS7M600MU
	750		ZS7M750MU
	Kích thước cắt trực: Chiều rộng lọt lòng thùng tủ (LW) – 315 mm		
Cắt thanh răng phía sau: NL + 10 mm			

	Khóa kệ ngăn kéo (bộ)	
	Chất liệu	Nhựa
	Màu sắc	Màu xám đậm mờ (nhám)
	Bao gồm: 2xbộ phận khóa* 2xbộ phận kích hoạt 1x hướng dẫn lắp đặt	
	295H5700	
Lắp đặt với vít dùng cho ván/ gỗ Ø 3,5 x 15 mm, số bộ phận 609.1500 hoặc hệ thống vít, số bộ phận 661.1450.HG		
* Chỉ có thể lắp đặt với vít dùng cho ván/ gỗ		

	Khóa kệ ngăn kéo – thanh đồng bộ	
	Chất liệu	Nhôm
	Màu sắc	Màu tự nhiên
	Cắt theo kích thước	ZST.1089W
	Tùy chọn	ZST.1160W
Thích hợp cho chiều rộng thùng tủ lên đến KB 1200 mm		
Kích thước cắt: LW – 87 ± 1 mm		
Khóa kệ ngăn kéo có thể dễ dàng gỡ bỏ bằng tay nhờ một trục thanh cân bằng		

KB Chiều rộng phủ bì thùng tủ

LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ

NL Chiều dài ray trượt

Gắn vào ray trượt – BLUMOTION S và TIP-ON

Ray trượt 760H – 40 kg

NL (mm)

NL 250–270

NL 300–320

NL 350


NL 380–480

NL 500

NL 520

NL 550

NL 600

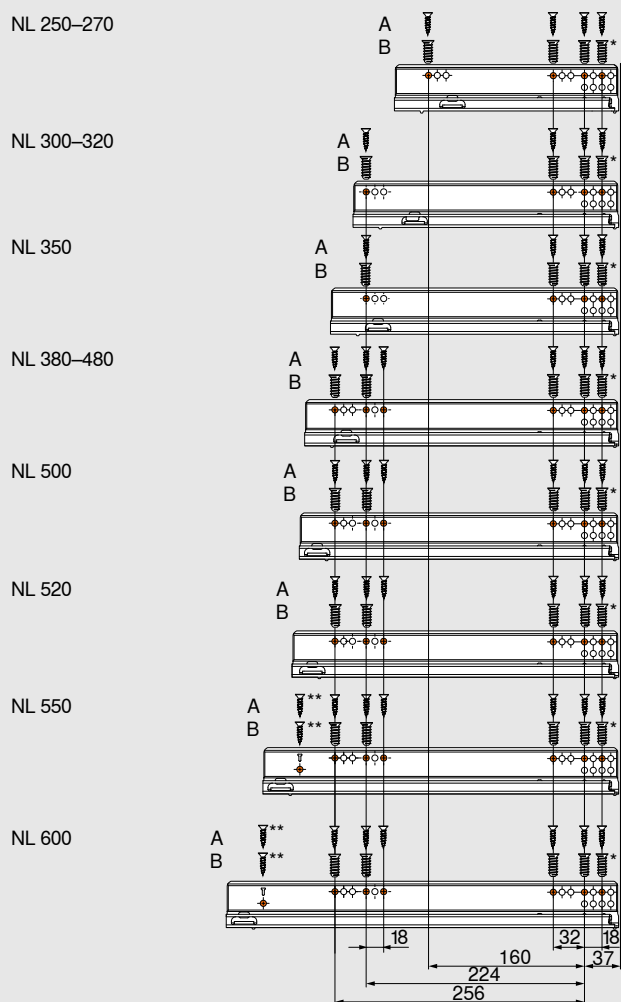

A Vít dùng cho ván công nghiệp Ø 3,5 x 15 mm, số bộ phận 609.1500

B Hệ thống vít Ø 6 x 14,5 mm số bộ phận 661.1450.HG

* Có thể được thay thế bằng vít dùng cho ván công nghiệp Ø 4 x 15 mm

**Vị trí lắp sau cùng đảm bảo độ bền tối ưu.

Ray trượt 766H – 60/70 kg

NL (mm)

NL 450

NL 500

NL 520

NL 550



NL 580

NL 600

NL 650

NL 700

NL 750

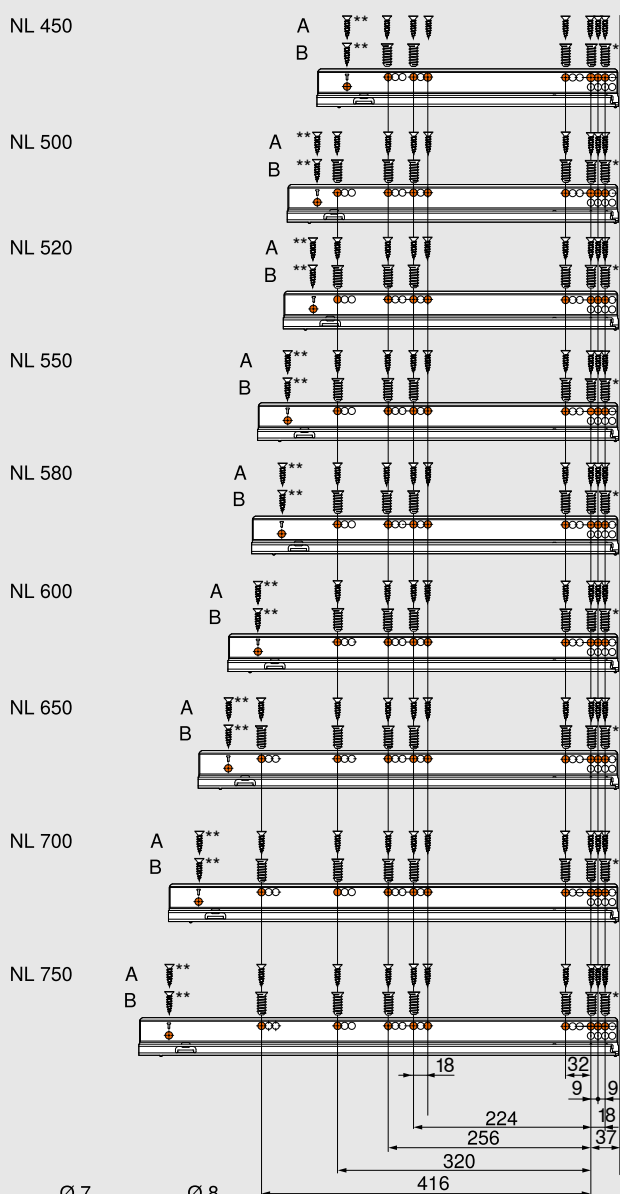

A Vít dùng cho ván công nghiệp Ø 3,5 x 15 mm, số bộ phận 609.1500

B Hệ thống vít Ø 6 x 14,5 mm số bộ phận 661.1450.HG

* Có thể được thay thế bằng vít dùng cho ván công nghiệp Ø 4 x 15 mm


**Vị trí lắp sau cùng đảm bảo độ bền tối ưu.

Đi kèm với ray trượt – Lắp ván đáy


Ray trượt – 760H – 40 kg

NL (mm)

NL 350–450



NL 500



A Vít dùng cho ván công nghiệp Ø 3,5 x 15 mm, số bộ phận 609.1500

B Vít hệ thống Ø 6 x 14,5 mm số bộ phận 661.1450.HG

*Có thể được thay thế bằng vít dùng cho ván công nghiệp Ø 4 x 15 mm


NL Chiều dài ray trượt

TIP-ON BLUMOTION




- Hệ thống hỗ trợ mở bằng lò xo TIP-ON kết hợp với giảm chấn BLUMOTION giúp giảm ồn khi đóng
- Có 2 loại tải trọng 40 kg và 70 kg
- Tính năng trượt êm đồng bộ
- Khoảng hở mặt trước tối thiểu nhỏ chỉ 2,5 mm
- Phạm vi hoạt động được mở rộng
- Được đồng bộ hóa với tủ có chiều rộng lọt lòng thùng tủ từ 265 mm trở lên
- Tùy chọn điều chỉnh mặt trước 4 chiều


Ngăn kéo/ngăn kéo cao

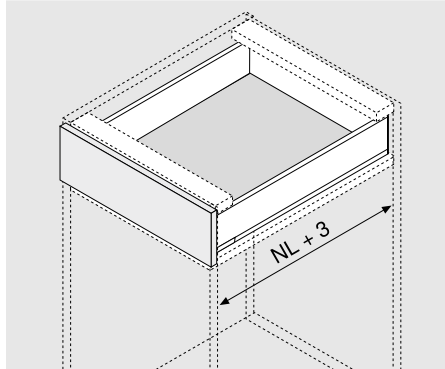



Ngăn kéo âm

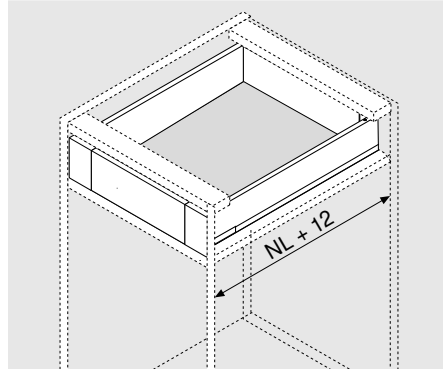

Thanh đồng bộ TIP-ON BLUMOTION

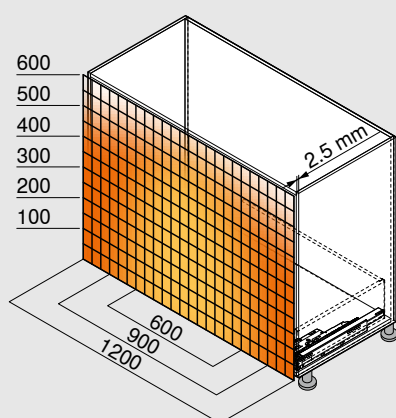


Phạm vi tác động rộng rãi ngay cả khi khoảng hở mặt trước tối thiểu nhỏ chỉ 2,5 mm. Để đạt được chức năng tối ưu và mở rộng phạm vi tác động, chúng tôi khuyên dùng đầu nối thanh đồng bộ.



- Có thanh đồng bộ
- Không có thanh đồng bộ

Ví dụ cho 760H, chiều dài danh nghĩa NL 500 mm, ngăn kéo bốn mặt, có và không có thanh đồng bộ

TIP-ON BLUMOTION

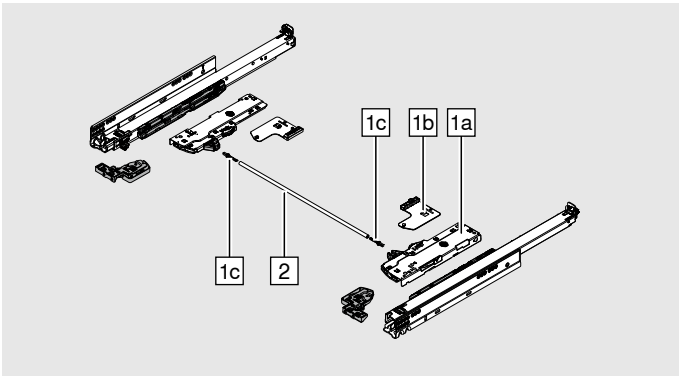

Tính toán chính xác cho TIP-ON BLUMOTION bằng cách sử dụng Bộ cấu hình định dạng từ: www.blum.com/configurator

1	BỘ TIP-ON BLUMOTION			
	Bao gồm:			
	1a	2 x	bộ đẩy TIP-ON BLUMOTION	
	1b	2 x	chốt kích hoạt TIP-ON BLUMOTION	
	1c	2 x	đầu nối thanh cân bằng	
	NL (mm)	Bộ	Trọng lượng (kg)*	
	270–320	S0	≤ 10	T60L7040
		S1	> 10–20	T60L7140
	350–750	L1**	≤ 20	T60L7340
		L3	15–40	T60L7540
		L5***	35–70	T60L7570

Phụ kiện bổ sung

Đầu nối thanh cân bằng TIP-ON BLUMOTION		
	Đối xứng	
	Khi sử dụng thanh đồng bộ cho TIP-ON BLUMOTION (như mục 2), số lượng yêu cầu là 2	
	LW ≥ 314 mm	T60.000D

Dụng cụ tạo khoảng hở cho TIP-ON BLUMOTION		
	Điều chỉnh hoăng hở phía trước thành 2.5 mm cho cả hai bên	
		65.5631
	Khuyến dùng dụng cụ tạo khoảng hở phía trước!	

2	Thanh đồng bộ cho TIP-ON BLUMOTION
	Sử dụng được với chiều rộng lọt lòng thùng tủ LW ≥ 314 mm
	Phù hợp với chiều rộng lọt lòng thùng tủ tối đa 1370 mm
	T60.1125W
	Kích thước cắt trực đồng bộ: LW - 267 mm

Dành cho chiều rộng lọt lòng thùng tủ ngắn LWs (thay thế cho 2)		
	Thanh cân bằng kết hợp TIP-ON BLUMOTION	
	Đối xứng	
	LW 265–313 mm	T60.300D
	Kích thước cắt: LW - 241 mm	


LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ
NL Chiều dài ray trượt

- * Phạm vi trọng lượng đề xuất (tổng trọng lượng của ngăn kéo để tính năng đóng và mở đạt tối ưu)
- ** Chỉ có thể kết hợp với ray trượt 40 kg (760H)
- *** Chỉ có thể kết hợp với ray trượt 60/70 kg (766H)

TIP-ON BLUMOTION


Thông số kỹ thuật

Kết cấu tủ nội thất

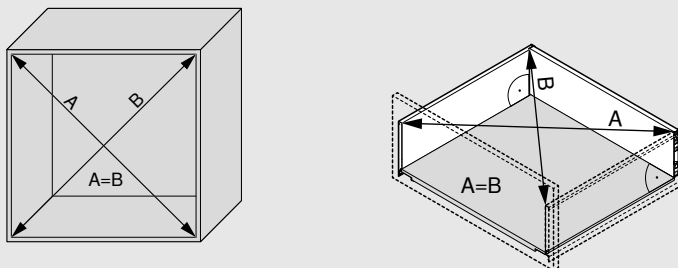


Cần sản xuất chính xác để đảm bảo khoảng hở mặt trước ít nhất là 2,5 mm. Việc thi công phải tuân theo các kích thước và góc độ đã được lên kế hoạch.

Vị trí chiều sâu

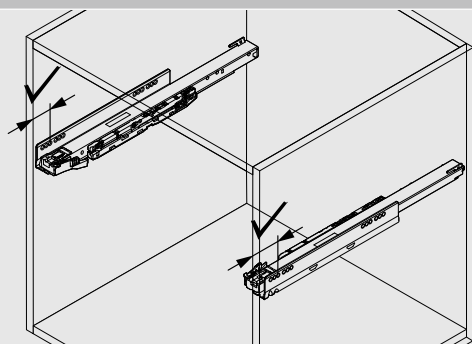


Đảm bảo rằng cả hai ray trượt đều được định vị ở độ sâu chính xác.

Lắp đặt mặt trước ngăn kéo




Không được lắp nút đệm tạo khe hở cho TIP-ON BLUMOTION!

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ

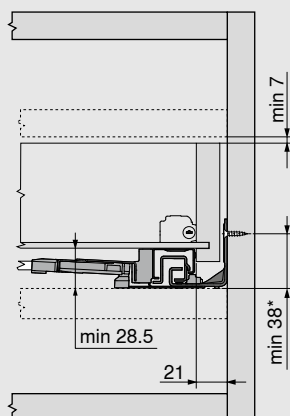


* + 1 mm để lắp đặt ray trượt trước khi lắp đặt tủ

Ngăn kéo/ ngăn kéo âm

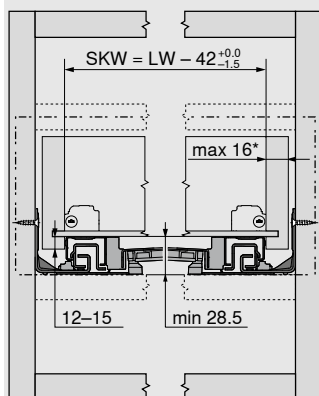


* Điều chỉnh hạn chế đối với ngăn kéo có độ dày ván hông 16 mm, nhưng tận dụng được toàn bộ dung sai chiều rộng lọt lòng bên trong ngăn kéo

Ngăn kéo

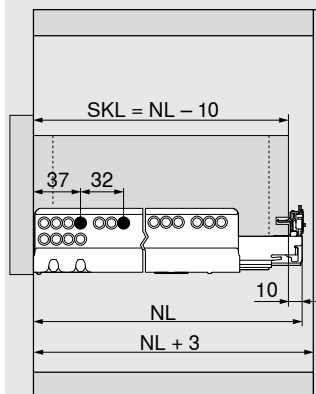

Ngăn kéo âm

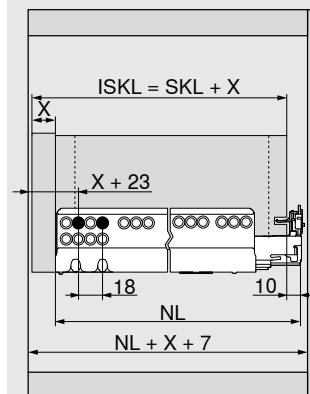


ISKL Chiều dài bên trong của ngăn kéo
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ


NL Chiều dài ray trượt
SKL Chiều sâu ngăn kéo

SKW Chiều rộng lọt lòng bên trong ngăn kéo
X Độ dày mặt trước



Thanh đồng bộ TIP-ON

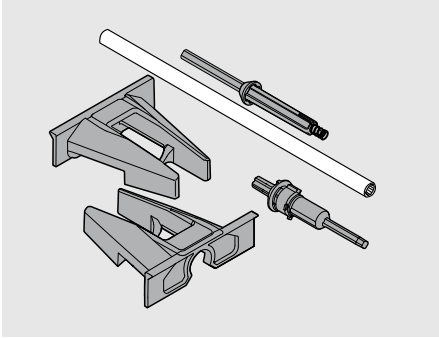

- Đồng bộ để mở và đóng MOVENTO an toàn bằng TIP-ON
- Để mở rộng phạm vi kích hoạt ở mặt trước ngăn kéo
- Khuyến nghị dùng cho tủ có chiều rộng tủ từ KB 600 mm trở lên
- Khoảng hở mặt trước 3,5 mm

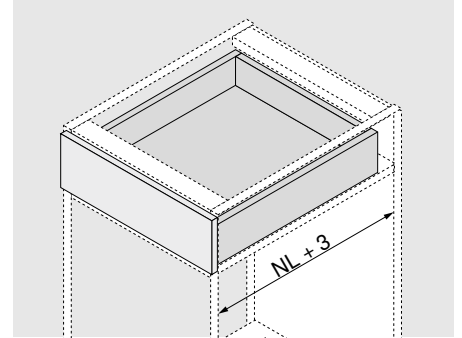

Thông tin đặt hàng

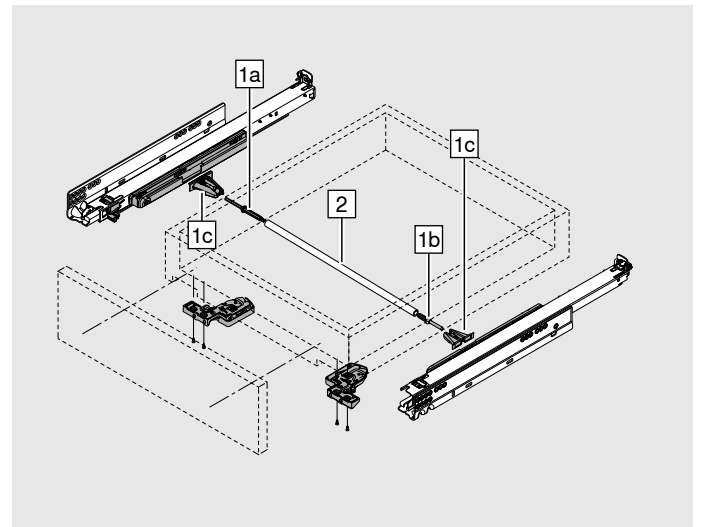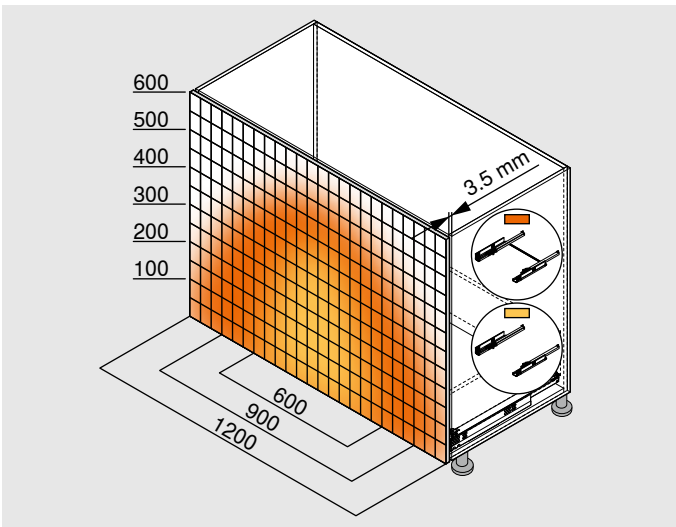

1	Đầu nối thanh đồng bộ TIP-ON	
	Bao gồm:	
	1a 1 x khóa ray	
	1b 1 x khóa tải trượt	
	1c 2 x đi kèm với ray trượt	
	Màu sắc	RAL 7037 màu xám tro
	Phụ kiện	Hình tròn
		T57.7400.01

2	Thanh đồng bộ TIP-ON	
	Chất liệu	Nhôm
	Phụ kiện	Hình tròn
	Cắt theo kích thước, 1160 mm	ZST.1160W
	Kích thước cắt trực thanh đồng bộ: LW - 249 mm	

LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ
NL Chiều dài ray trượt
KB Chiều rộng phủ bì thùng tủ



Lắp đặt, điều chỉnh và tháo rời
www.blum.com/movento1

Công ty TNHH Blum Việt Nam
Tầng trệt, Tòa nhà Saigon Mansion
Số 3 đường Võ Văn Tần
Phường Võ Thị Sáu
Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
SĐT: 028 3822 3304
Email: info.bvn@blum.com

Tầng 1, Tòa nhà CT2
Tràng An Complex
Số 1 đường Phùng Chí Kiên
Phường Nghĩa Đô
Quận Cầu Giấy
Thành phố Hà Nội
Việt Nam
SĐT: 024 3359 5999
Email: info.bvn@blum.com

Julius Blum GmbH
Phụ kiện nội thất
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.
IDNR: 000.000.0 - EP-542/2 VI-VN/01.23

Look for our
FSC™-certified
products