

TANDEM 19 mm

Vadotņu sistēma biezām
atvilktnes sānu malām

17 mm

18 mm

19 mm

Kvalitatīvs tērauds jūsu koka dizaina idejām

Daudzpusīgā TANDEM 19 mm vadotņu sistēma īpaši izstrādāta koka atvilktnēm, kuru sānu malu biezums ir no 17 līdz 19 mm. Vadotņu sistēma piedāvā plašu iespēju klāstu, tai ir dažādi nominālie garumi un izvilkuma veidi. Varat izvēlēties vienu no diviem iespējamajiem stiprināšanas veidiem. TANDEM 19 mm ir pieejama ar atvilktnes stiprinājumiem vai jau vadotnēs iestrādātu fiksēšanu. Neatkarīgi no tā, kuru versiju izvēlaties, augsts stabilitātes līmenis un kustības komforts ir garantēts. Laidenā, vienmērīgā kustība padara TANDEM 19 mm par ideālo risinājumu atvilktnēm un izvelkamajām sistēmām dažādās dzīvojamās zonās.

Saturs

TANDEM 19 mm

- 04 Pielietojšanas iespējas
- 08 Izstrādājuma īpašības
- 16 Pakalpojumi un montāžas iekārtas
- 18 Blum vadotņu sistēmas

Pasūtīšanas un projektēšanas informācija

- 20 560F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma
- 26 550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma
- 30 561F ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma
- 36 551F ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma
- 40 Piederumi
- 41 Stiprinājums vadotnēm





TANDEM 19 mm darbībā

Īpašā TANDEM 19 mm priekšrocība ir tās plašais klāsts. Slēptā vadotņu sistēma ir pieejama ar pilnu vai nepilnu izvilkumu. Turklāt pieejams arī plašs nominālo garumu klāsts – no 250 līdz 650 mm. Tas padara šo vadotņu sistēmu par ideāli piemērotu plašam pielietojumam, sākot ar seklu un dziļu izvelkamo sistēmu apģērbam guļamistabā un dažādu sīkumu atvilktni priekštelpā un beidzot ar šauru, bet dziļu izvelkamo sistēmu higiēnas precēm vannas istabā.



TANDEM 19 mm vannas istabā

Vannas istabas mēbelēm ir jābūt labi pārdomātām. Tāpēc ir labi apzināties, ka TANDEM 19 mm klāsts piedāvā iespēju īstenot platas atvilktnes ar īsiem nominālajiem garumiem. Īpaši svarīgi vannas istabā: cinkotās vadotņu detaļas un neilona rulliņu mehānisms nodrošina vislabāko aizsardzību pret rūšēšanu.







TANDEM 19 mm
īpašības



TANDEM 19 mm vienmērīga kustība – vienmērīga kustība visu mēbeles kalpošanas laiku

Klusa, vienmērīga kustība ir TANDEM 19 mm atšķirīgā iezīme. Nodilumizturīgi cilindriski neilona rullīši nodrošina to, ka atvilktnes svars ir sadalīts vienmērīgi un metāla detaļas nevar nodilt. Pateicoties Blum kustības tehnoloģijām, atvilktnes atveras un aizveras klusi un bez piepūles.



TANDEM 19 mm piedāvā vairāk uzglabāšanas vietas un iespaidīgu stabilitāti

TANDEM 19 mm dinamiskā nestspēja ir 30 kg. Pateicoties augstām ieliekšanās koeficienta vērtībām, tā piemērota arī izvelkamajām sistēmām, kas atrodas tuvu grīdai, kā arī sevišķi platām, augstām un dziļām izvelkamajām sistēmām, pat tad, ja atvilktnes ir maksimāli noslogotas.



Dažādi izvilkuma veidi – īstais modelis katram pielietojumam

Lai sniegtu jums lielāku brīvību dizaina izvēlē, TANDEM 19 mm pieejams ar dažādiem izvilkuma veidiem. Pilns izvilkums ir īstā izvēle, ja nepieciešama viegla piekļuve, nezaudējot ne centimetru no uzglabāšanas vietas. Nepilna izvilkuma TANDEM 19 mm ir ideāli piemērots tādām mazām mēbelēm kā naktsskapīši.

TANDEM 19 mm kustības tehnoloģijas

TANDEM 19 mm var apvienot ar dažādām kustības tehnoloģijām. Adaptīvais BLUMOTION klusai un vieglai aizvēršanai nodrošina aizvēršanu klusi un bez piepūles, bet SERVO-DRIVE elektroniskā atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēma atvēršanu padara sevišķi vieglu. Pietiek ar vienu pieskārienu, un atvilktnē atveras it kā pati no sevis. TIP-ON nodrošina tādu pašu komforta līmeni, taču ar mehāniskiem līdzekļiem.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





Nepilna izvilkuma vadotnes ar iestrādātu TIP-ON

Nepilna izvilkuma TANDEM 19 mm pieejama ar iestrādātu TIP-ON. Šī kustības tehnoloģija ne tikai piedāvā jūsu klientiem augstāku komforta pakāpi, bet arī ietaupa jūsu laiku un enerģiju. TIP-ON ir iestrādāts vadotnes profilā, lai jūs varētu nodrošināt savus klientus ar atvēršanās atbalsta sistēmu, kuras montāžai nav jāveic nekādas papildu darbības: jums nepieciešams tikai viendabīgs sinhronizators.

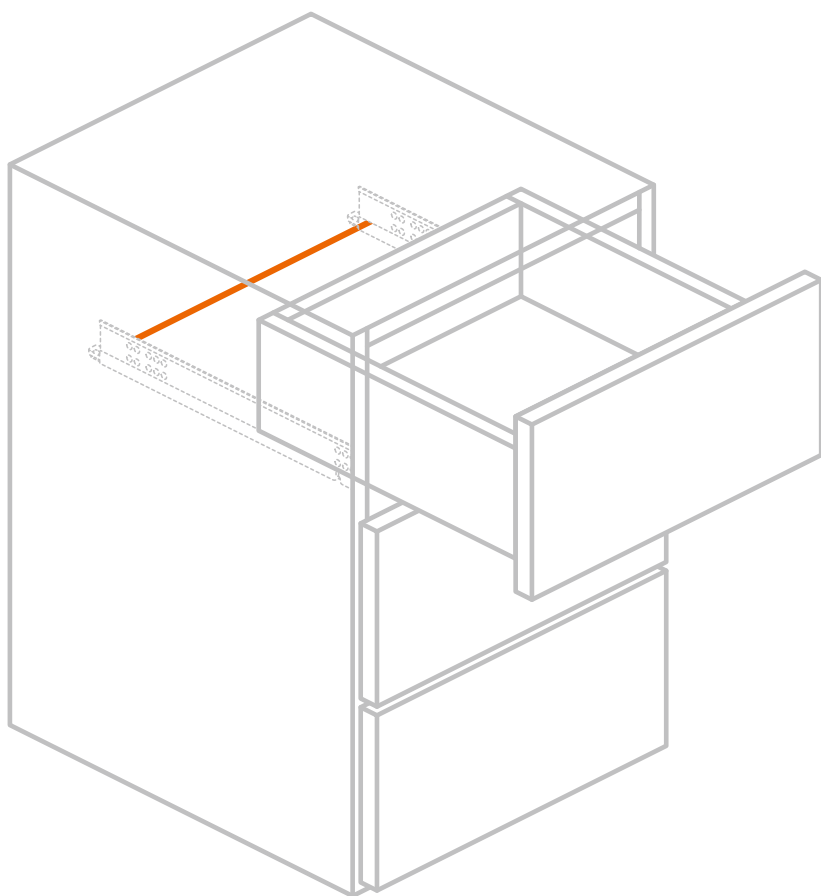





Montāža ar atvilktnes stiprinājumiem vai jau ar vadotnē iestrādātu fiksēšanu

Ar atvilktnes stiprinājumiem – ievietojiet un gatavs!

Ar TANDEM vadotnes stiprinājumu varat zibenīgi iestiprināt un izņemt atvilktni. Iestrādātais ierobežotājs novērš netīšu atvienošanu. Augstuma regulācija ļauj izlīdzināt atšķirības līdz pat 3 mm. Fasādi var salāgot paralēli korpusa priekšējai malai, izmantojot sagāzuma regulācijas iespēju.

Ar iestrādātu fiksēšanu – iestipriniet un gatavs!

Novietojiet atvilktni uz vadotnes, pavelciet uz priekšu un – gatavs. Iestrādātais ierobežotājs novērš nejaušu atvienošanos no vadotnes. Precīzai regulēšanai vajadzīgi tikai daži posmi: atstarpes līdz 2,5 mm var korigēt, izmantojot augstuma regulāciju bez instrumentu palīdzības, bet iestrādātā fasādes sagāzuma regulācija ļauj viegli salāgot fasādi.




Pakalpojumi un montāžas iekārtas – precīzi, praktiski un profesionāli

TANDEM 19 mm vadotņu sistēmai piedāvājam īpašus pakalpojumus un montāžas iekārtas. Sniedzam atbalstu visā procesa ķēdē: mūsu E-SERVICES palīdzēs projektēt, izstrādāt dizainu un izvēlēties izstrādājumus un tie ir pieejami visu diennakti. Papildus urbšanas un furnitūras iestrādes iekārtām piedāvājam arī speciālus urbšanas šablonus mēbeļu ražošanai, piemēram, priekš TANDEM 19 mm ar iestrādātu fiksēšanu vai TANDEM fasādes stiprinājuma kronšteinu.



Izstrādājumu konfigurators
www.blum.com/productconfigurator

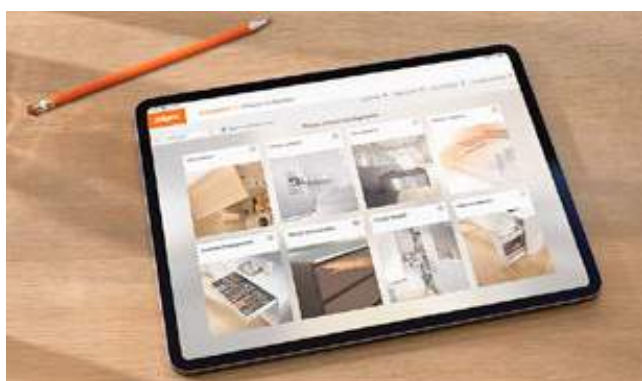



Korpasa konfigurators
www.blum.com/cabinetconfig

Vadotņu sistēma visām prasībām

Jums ir iespēja izvēlēties atbilstošāko risinājumu jūsu atvilktnēm no mūsu plašā vadotņu piedāvājuma klāsta. Daudzpusīgā TANDEM vadotņu sistēma atstāj iespaidu ar plašu klāstu: izvēlieties no vairākiem izvilkuma veidiem un trīs kustības tehnoloģijām. MOVENTO slēptā vadotņu sistēma ir izsmalcināts risinājums, kas precīzi atbilst jūsu prasībām: tā lepojas ar sinhronizētu spalvas viegluma kustību, četrdimensiju regulēšanu un tā ir pilnībā saderīga ar visām četrām Blum kustības tehnoloģijām.

TANDEM Pilns izvilkums

TANDEM Nepilns izvilkums


MOVENTO



560F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – BLUMOTION



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādātu BLUMOTION kustības tehnoloģiju klusai un viegli aizvēršanai
- Saderīga ar SERVO-DRIVE elektronisko atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rullīši nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulēšana bez instrumentu palīdzības, izmantojot atvilktnes stiprinājumus
- Iebūvēta un bez instrumentu palīdzības veicama fasādes sagāzuma regulācija
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs

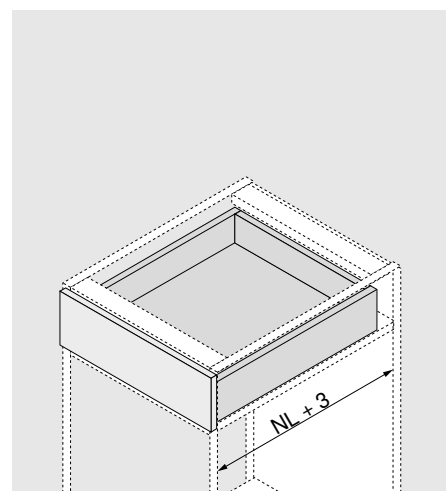

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
Iestrādāts BLUMOTION		


3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Pasūtīt labo un kreiso	

Piederumi


4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	295.1000

5	POSISTOP	
	Plastmasa RAL 7037 putekļu pelēks	298.5500
	Dziļuma ierobežotājs	
	Savienojams tikai ar fiksatoru T51.1700.04	
	Tikai iekšējām atvilktnēm	

Atvilktnē

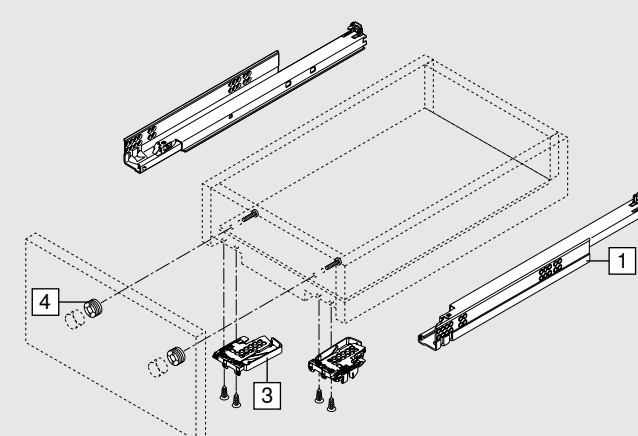

Iekšējā atvilktnē

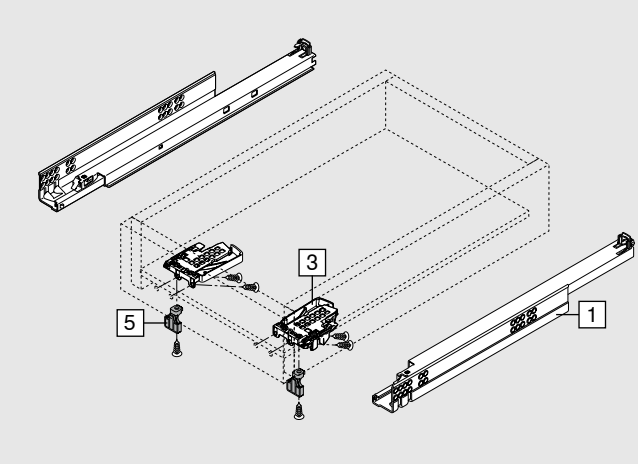


560F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – BLUMOTION


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
	SKW Iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums
	LW Iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
			NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums
			* Papildu+ 2 mm ar POSISTOP

Atvilktnes montāža

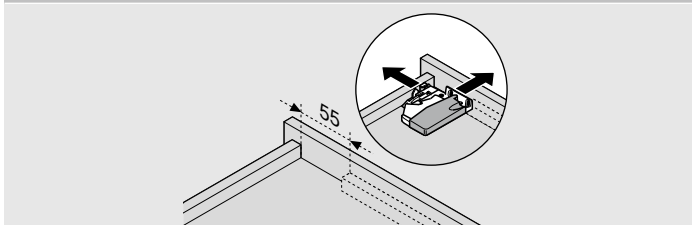

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

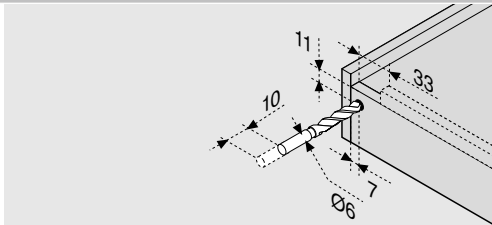


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

560F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – TIP-ON




- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādātu pašizvērtēšanas tehnoloģiju BLUMATIC
- Piemērots lietošanai ar TIP-ON mehānisko atvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulli nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulēšana bez instrumentu palīdzības, izmantojot fiksatorus
- Iebūvēta un bez instrumentu palīdzības veicama fasādes sagāzuma regulācija
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

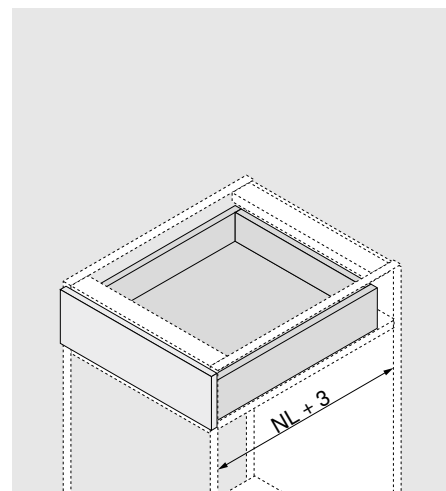


Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	250	560F2500C
	270	560F2700C
	300	560F3000C
	350	560F3500C
	400	560F4000C
	450	560F4500C
	500	560F5000C
	550	560F5500C
	600	560F6000C
Izvirzījums var mainīties atkarībā no slodzes vai iestatījuma!		

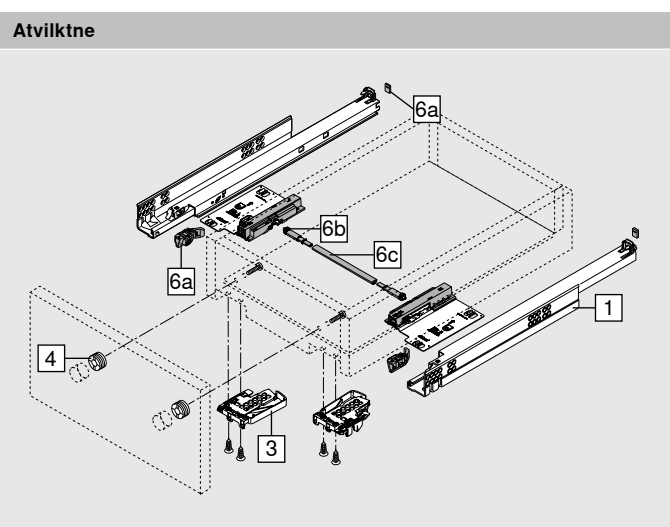


3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Pasūtīt labo un kreiso	

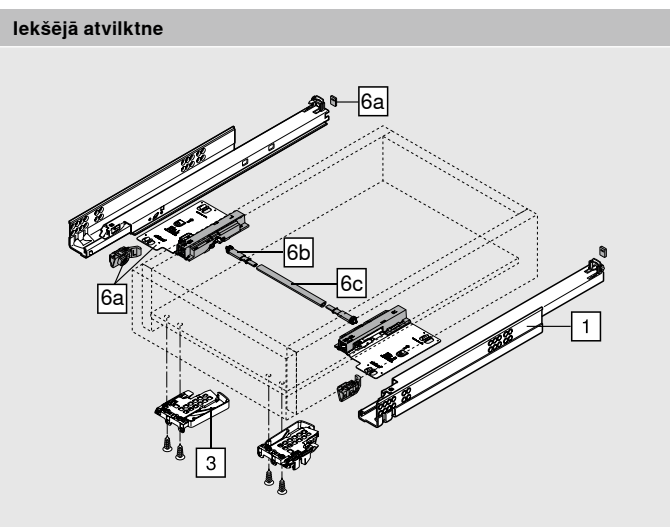

560F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – TIP-ON

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	295.1000

6a	TIP-ON kreisais/labais (pēc izvēles)	
	Dinamiskā nestspēja (kg)	30
	Piemērots tikai pilna izvilkuma TANDEM	T55.7150S

6b	TIP-ON sinhronizatora zobrata komplekts		
	Versija	Krāsa	
	Pusapaļš	RAL 7037 putekļu pelēks	T55.000R

6c	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	Korpasa platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Pusapaļš	T55.882W
	Piezāģēšanai pēc izmēra iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu katram korpasa platumam. Griešanas izmēri: Iekšējais korpasa platums LW - 284 mm		

560F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – TIP-ON


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
* +1 mm ar TIP-ON	SKW Iekšējais atvilktnes platums LW Iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums * Papildu +4 mm ar TIP-ON


560F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – TIP-ON

Projektēšana

Atvilktnes montāža

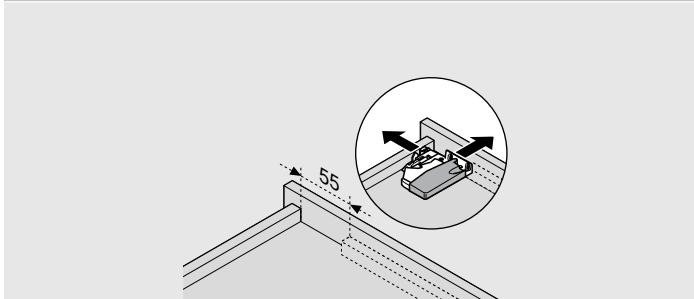


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

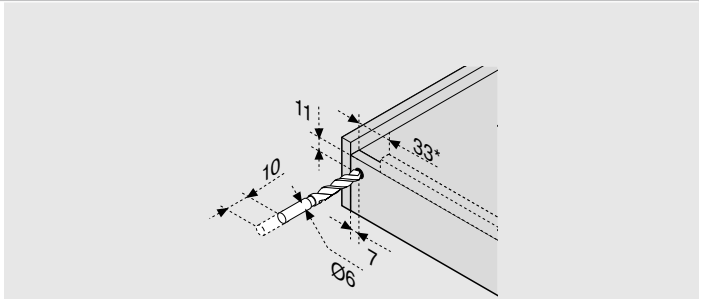

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

* 85 mm ar TIP-ON

Darbības zona

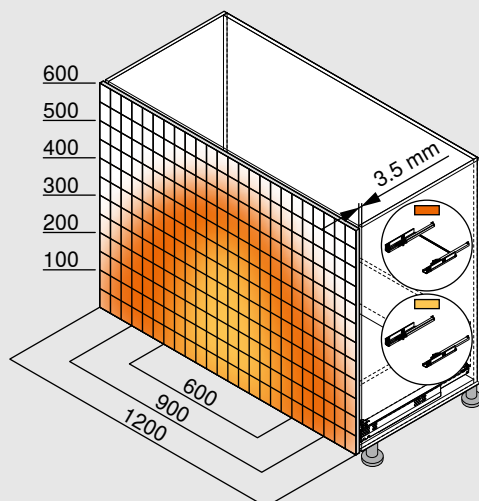


Piemērs 560F – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm, četru malu atvilktnē, ar sinhronizēšanu

550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – BLUMOTION



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizētu atvēršanas atduri un iestrādāto BLUMOTION kustības tehnoloģiju klusai un vieglai aizvēršanai
- Saderīga ar SERVO-DRIVE elektronisko atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rullīši nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulēšana bez instrumentu palīdzības, izmantojot fiksatoru
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs

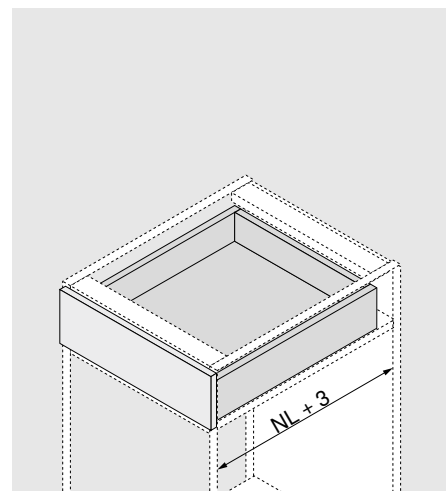

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
Iestrādāts BLUMOTION		


3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Ar augstuma regulāciju	
	Pasūtīt labo un kreiso	

Piederumi


4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	295.1000

8	POSISTOP	
	Plastmasa RAL 7037 putekļu pelēks	298.5500
	Dziļuma ierobežotājs	
	Savienojams tikai ar fiksatoru T51.1700.04	
	Tikai iekšējām atvilktnēm	

Atvilktnē




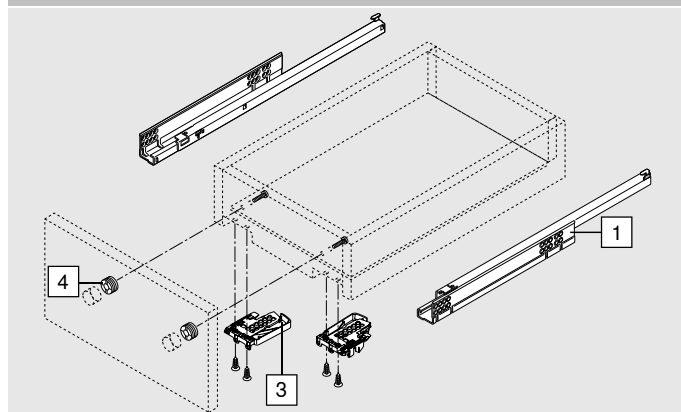


Iekšējā atvilktnē

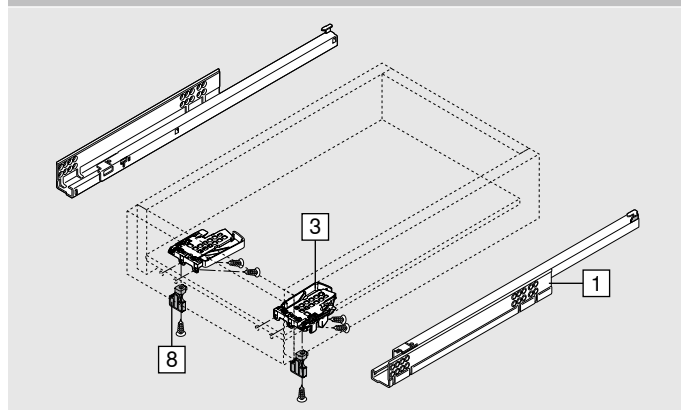


550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – BLUMOTION


Projektēšana

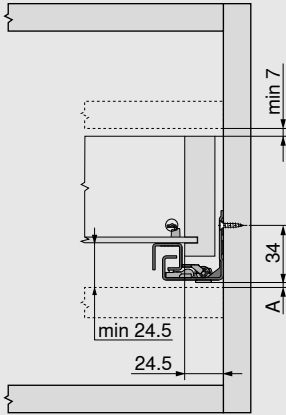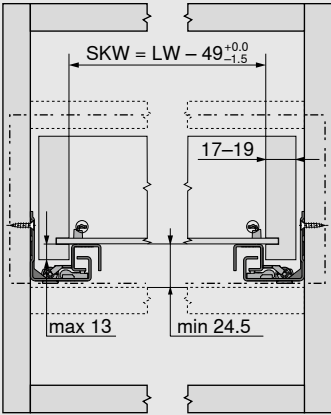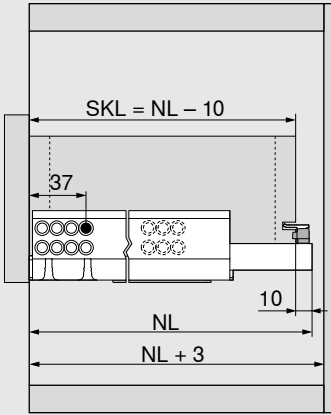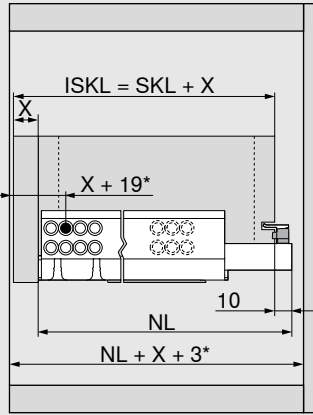Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
			
A 3 mm rezerve ar pilnu izvilkumu	SKW iekšējais atvilktnes platums LW iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums * Papildu+ 2 mm ar POSISTOP

Atvilktnes montāža

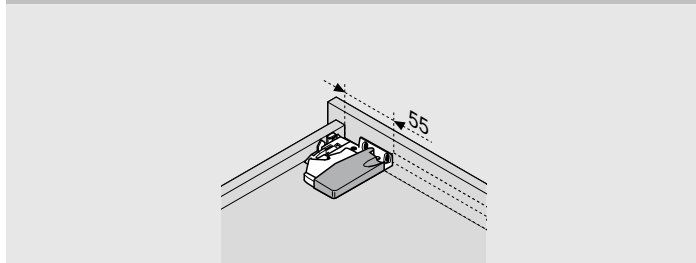

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

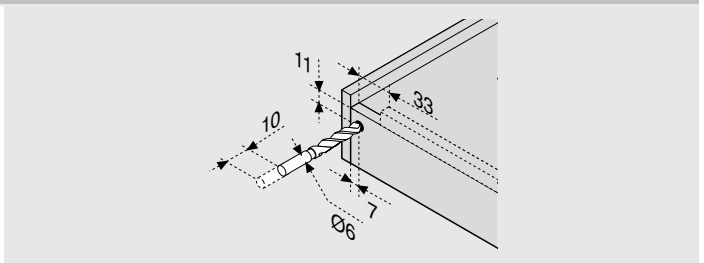


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizētu atvēršanas atduri
- Iekļauta iestrādātā TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniskā atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulli nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulēšana bez instrumentu palīdzības, izmantojot atvilktnes stiprinājumus
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

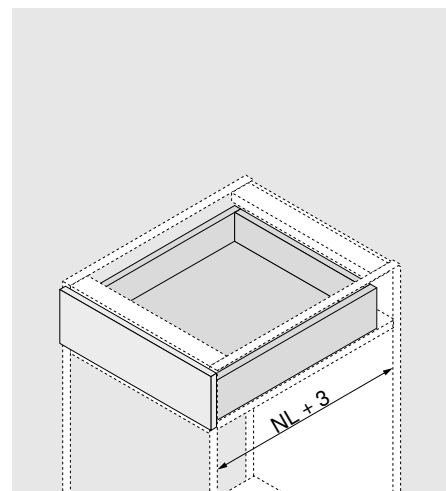

Pasūtīšanas informācija



1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
Iestrādāts TIP-ON		

3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Ar augstuma regulāciju	
	Pasūtīt labo un kreiso	

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	295.1000

6c	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	KorpUSA platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Profila savienojums	T57.1140S
	Piezāģēšanai pēc izmēra iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu katram korpUSA platumam. Griešanas izmēri: Iekšējais korpUSA platumš LW - 39 mm		

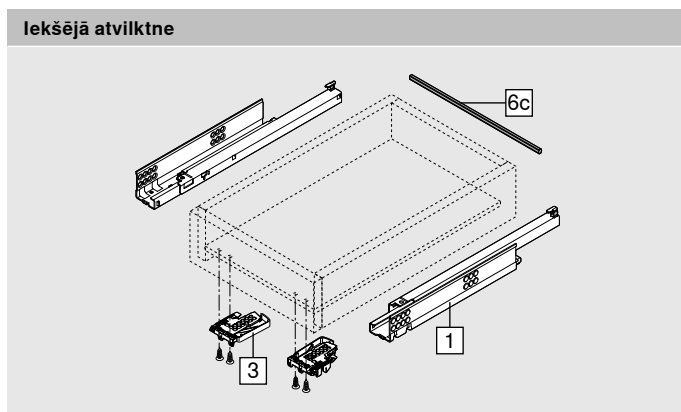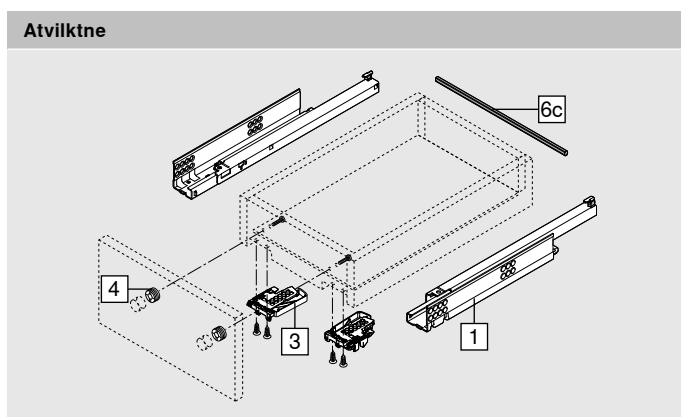


550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – lestrādāts TIP-ON


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
A 3 mm rezerve ar pilnu izvilkumu	SKW Iekšējais atvilktnes platums LW Iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums

Atvilktnes montāža




Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02



Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Darbības zona

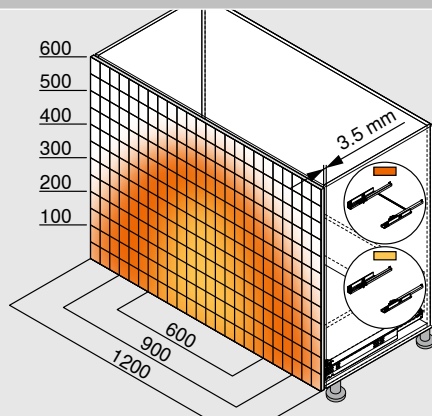


Piemērs 560F – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm, četru malu atvilktnē, ar sinhronizēšanu

561F ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – BLUMOTION



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādātu BLUMOTION kustības tehnoloģiju klusai un viegli aizvēršanai
- Saderīga ar SERVO-DRIVE elektronisko atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Vadotņu sistēmā iestrādāts izvilkuma ierobežotājs un augstuma regulācija
- Iebūvēta un bez instrumentu palīdzības veicama fasādes sagāzuma regulēšana

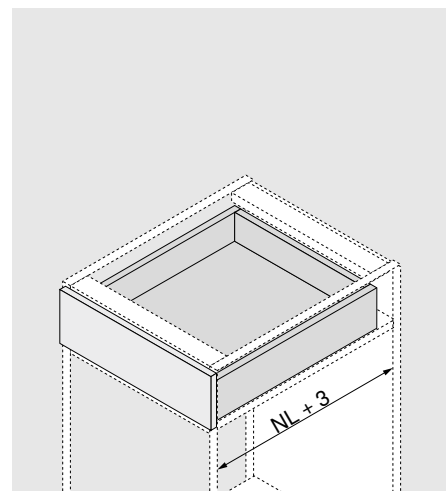


Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
Iestrādāta BLUMOTION		560 561F5601B


Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	295.1000

Atvilktnē

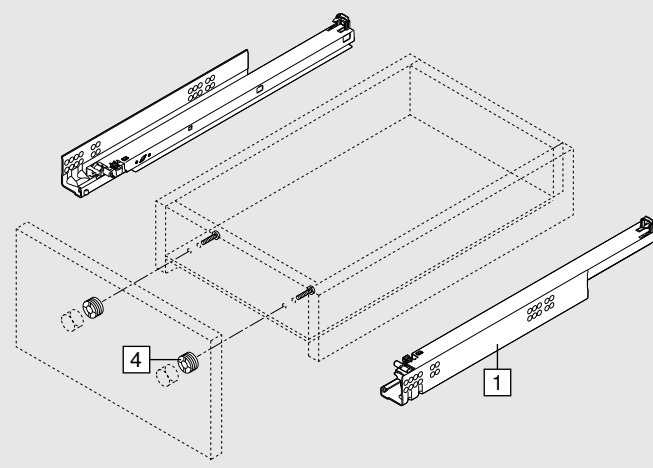

Iekšējā atvilktnē


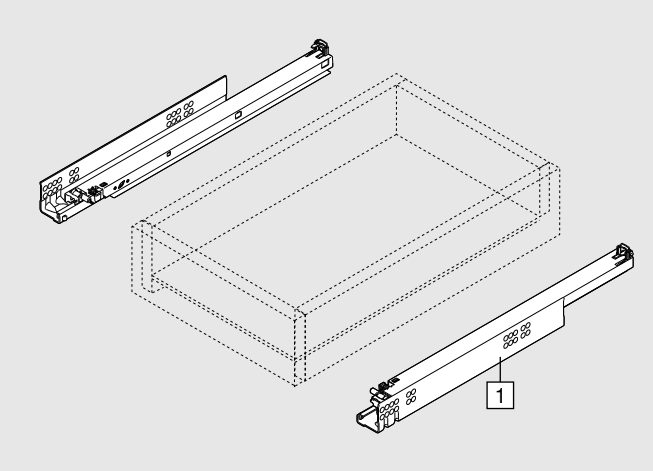


561F ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – BLUMOTION

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
	SKW Iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums
	LW Iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
			NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums

Atvilktnes montāža

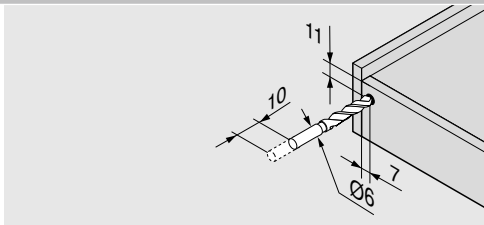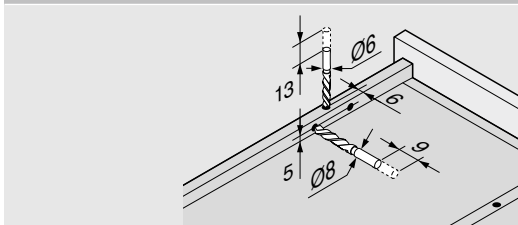

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Atvilktnes montāža

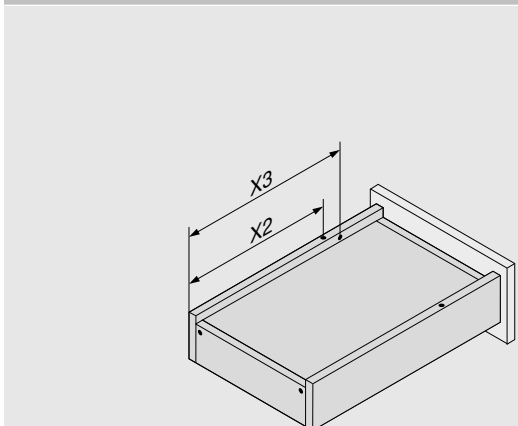


Nominālais garums NL (mm)	Tapas X2 (mm)	Izvilkuma ierobežotājs X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

561F ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – TIP-ON



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādātu pašaižvēšanās tehnoloģiju BLUMATIC
- Piemērots lietošanai ar TIP-ON mehānisko atvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Vadotņu sistēmā iestrādāts izvilkuma ierobežotājs un augstuma regulācija
- Iebūvēta un bez instrumentu palīdzības veicama fasādes sagāzuma regulācija
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

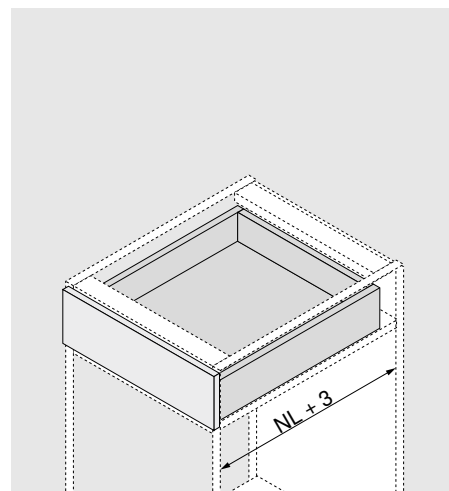


Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	260	561F2601C
	310	561F3101C
	360	561F3601C
	410	561F4101C
	460	561F4601C
	510	561F5101C
	560	561F5601C


Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	
		295.1000

Atvilktnē

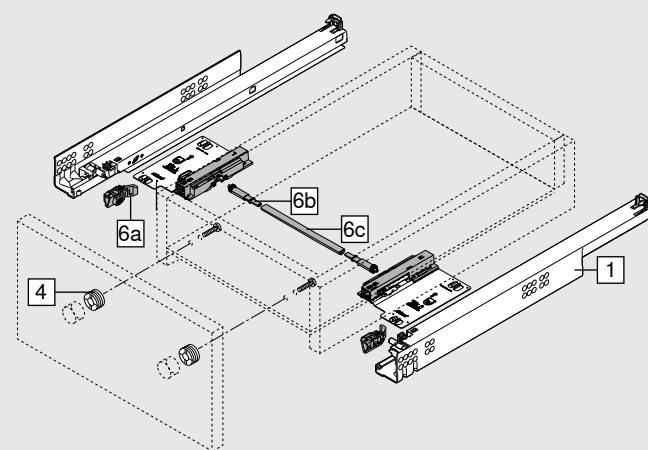


Iekšējā atvilktnē

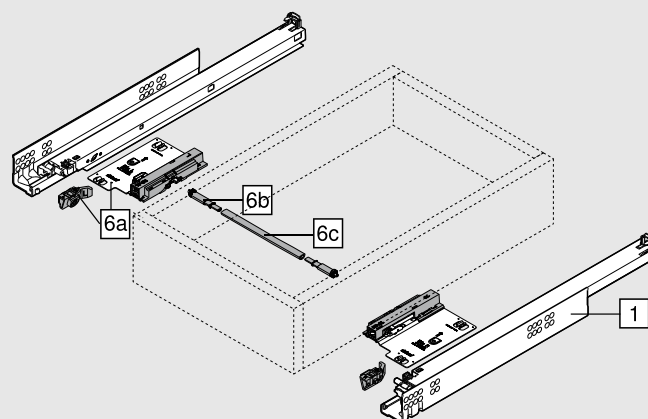


561F ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – TIP-ON

Piederumi

6a	TIP-ON kreisais/labais		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	30		T55.7150S
	Piemērots tikai pilna izvilkuma TANDEM		

6b	TIP-ON sinhronizatora zobrašanas komplekts		
	Versija	Krāsa	
	Pusapaļš	RAL 7037 puteķļu pelēks	
			T55.000R

6c	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	Korpora platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Pusapaļš	T55.882W
	Piezāģēšanai pēc izmēra Iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu katram korpora platumam. Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW - 284 mm		



6d alternatī- va 6b un 6c	TIP-ON sinhronizatora zobrašanas komplekts un savienojums		
	Korpora platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1400	Apaļš	T55.1089ZR
	Piezāģēšanai pēc izmēra Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW - 284 mm		

561F ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – TIP-ON

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
* +1 mm ar TIP-ON	SKW Iekšējais atvilktnes platums LW Iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums * Papildu +6 mm ar TIP-ON ** Papildu +4 mm ar TIP-ON


Atvilktnes montāža

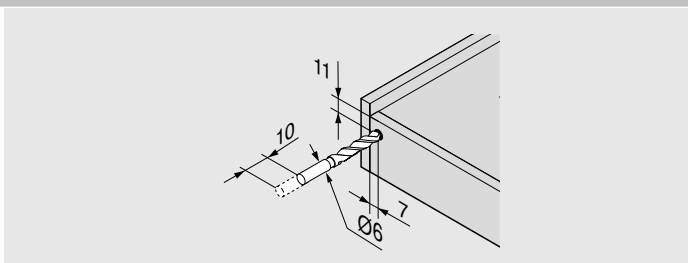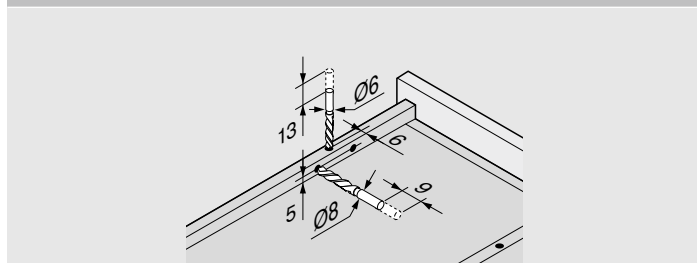


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

561F ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – TIP-ON

Projektēšana

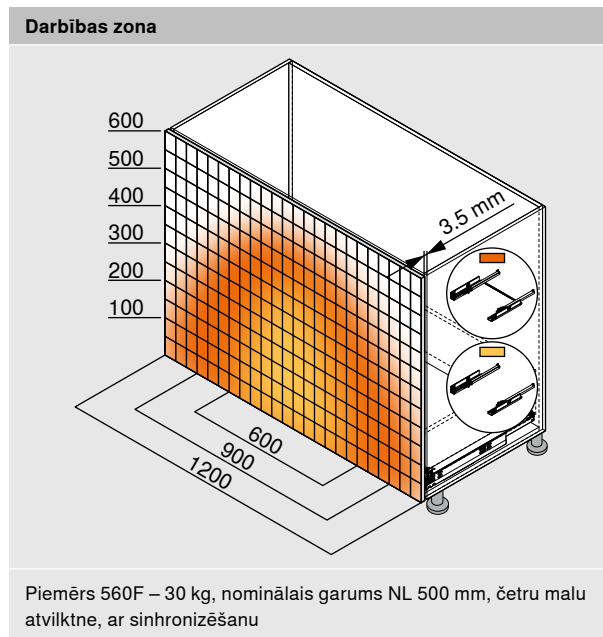


Atvilktnes montāža			
	Nominālais garums NL (mm)	Tapas X2 (mm)	Izvilkuma ierobežotājs X3 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

551F ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma – BLUMOTION



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizētu atvēršanas atduri un iestrādātu BLUMOTION kustības tehnoloģiju klusai un vieglai aizvēršanai
- Saderīga ar SERVO-DRIVE elektronisko atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Vadotņu sistēmā iestrādāts izvilkuma ierobežotājs un augstuma regulācija

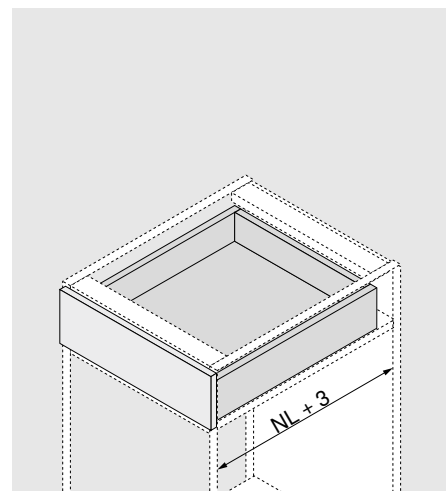


Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
Iestrādāts BLUMOTION		551F5601B


Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	295.1000

Atvilktnē

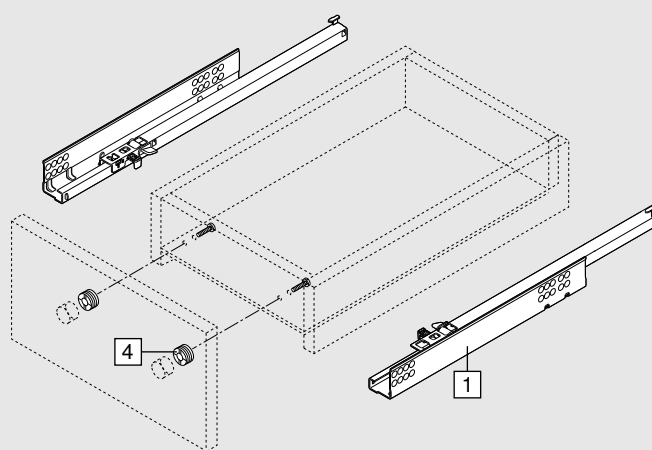

Iekšējā atvilktnē


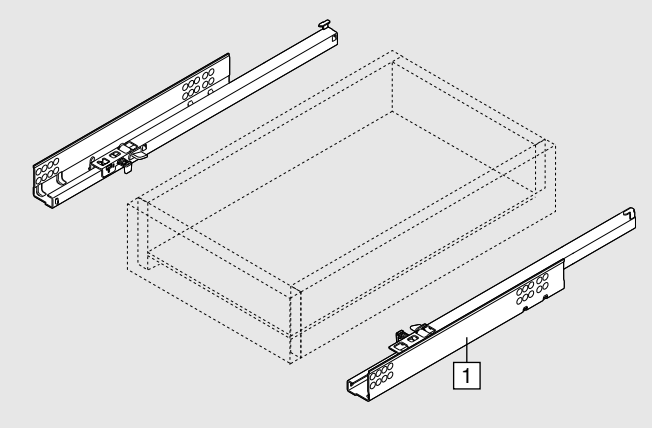


551F ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma – BLUMOTION

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
A 3 mm rezerve ar pilnu izvilkumu	SKW Iekšējais atvilktnes platums LW Iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums

Atvilktnes montāža

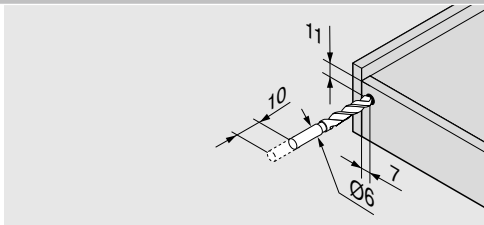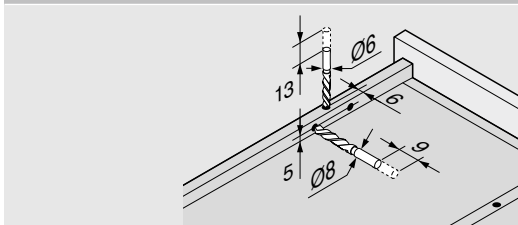

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Atvilktnes montāža




Nominālais garums NL (mm)	Tapas X2 (mm)	Izvilkuma ierobežotājs X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

551F ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizētu atvēršanas atduri
- Iekļauta iestrādātā TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniskā atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulli nodrošina vienmērīgu kustību
- Vadotņu sistēmā iestrādāts izvilkuma ierobežotājs un augstuma regulācija
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

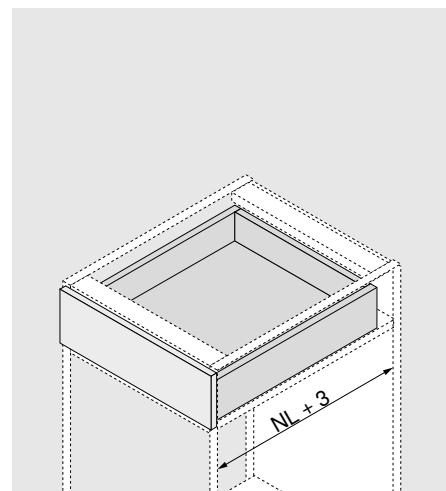



Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
Iestrādāts TIP-ON		

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	295.1000

6c	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	KorpUSA platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Profila savienojums	T57.1140S
Piezāģēšanai pēc izmēra Iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu. Griešanas izmēri: Iekšējais korpUSA platums LW - 39 mm			

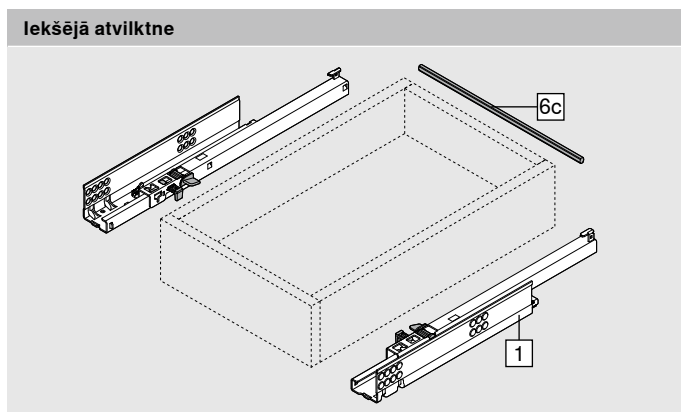
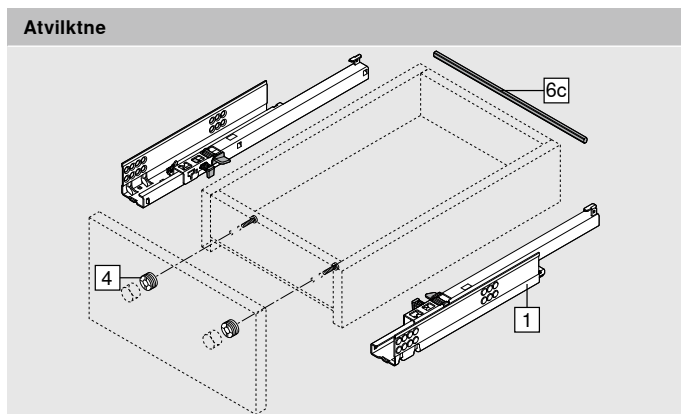


551F ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
A 3 mm rezerve ar pilnu izvilkumu	SKW Iekšējais atvilktnes platums LW Iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums

Atvilktnes montāža

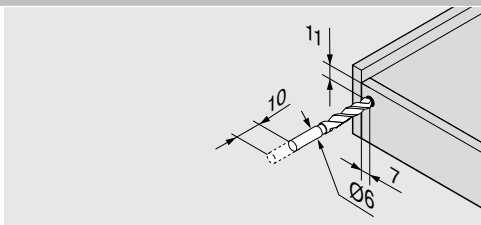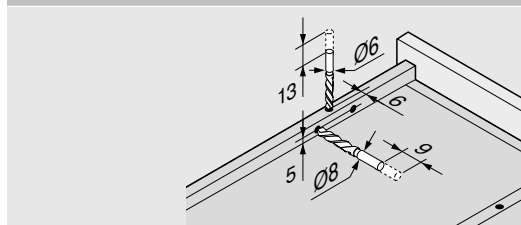


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Darbības zona

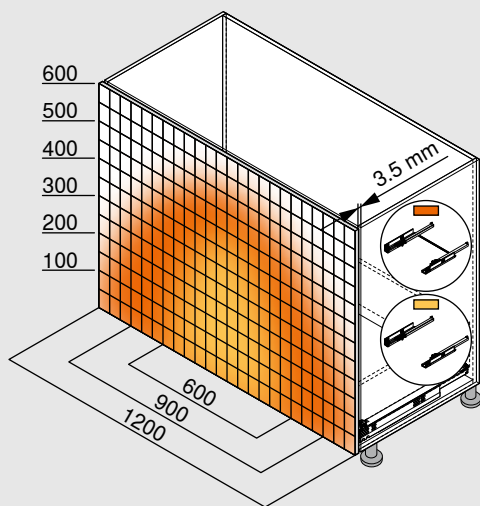


Piemērs 560F – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm, četru malu atvilktnē, ar sinhronizēšanu


Atvilktnes montāža

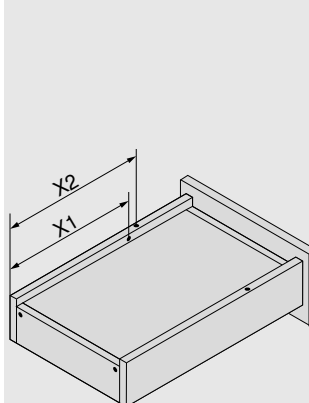


Nominālais garums NL (mm)	Tapas X2 (mm)	Izvilkuma ierobežotājs X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Piederumi

	Ekscentrs fasādes regulācijai
	Ar iestrādātu metāla uzgriezni Četru malu atvilktnēm Divdimensiju fasādes regulēšana (± 2 mm) Materiāls: Plastmasa Krāsa: caurspīdīgs
	295.1000

Projektēšana

MINIPRESS matrica + PRO-CENTER MZM.0095

	Izvelkamās sistēmas plaukta fiksators (komplekts)
	Materiāls Plastmasa
	Krāsa Oriona pelēks, matēts
	Komplektā ietilpst: 2 gab. sprūdi* 2 gab. vadīklas 1 gab. uzstādīšanas instrukcijas
	295F5700
	Stiprināšana ar skrūvēm kokam $\varnothing 3,5 \times 15$ mm, detaļas Nr. 609.1500 vai eiroskrūves, detaļas Nr. 661.1450.HG * Stiprināšana iespējama tikai ar skrūvēm kokam

8	POSISTOP
	Plastmasa RAL 7037 putekļu pelēks
	298.5500
	Dziļuma ierobežotājs Savienojams tikai ar fiksatoru T51.1700.04
	Tikai iekšējām atvilktnēm


	Mugursienas stiprinājuma kronšteins
	Plastmasa neitrāls
	T51.7000.01

	Izvelkamās sistēmas plaukta fiksators – sinhronizatora savienojums
	Alumīnijs Neitrāls
	Piezāģēšanai pēc izmēra
	Pēc izvēles
	Piemērots korpusa platumam līdz KB 1200 mm Griešanas izmēri: LW - 94 ± 1 mm
	Pateicoties sinhronizācijai, izvelkamās sistēmas plauktu var atbloķēt ar vienu roku

Plašāka informācija par izvelkamās sistēmas plaukta fiksatoru atrodama
 EP-476 Izvelkamās sistēmas plaukta fiksators


Vadotņu 560F/561F/550F/551F stiprinājums

Vadotne 560F – 30 kg

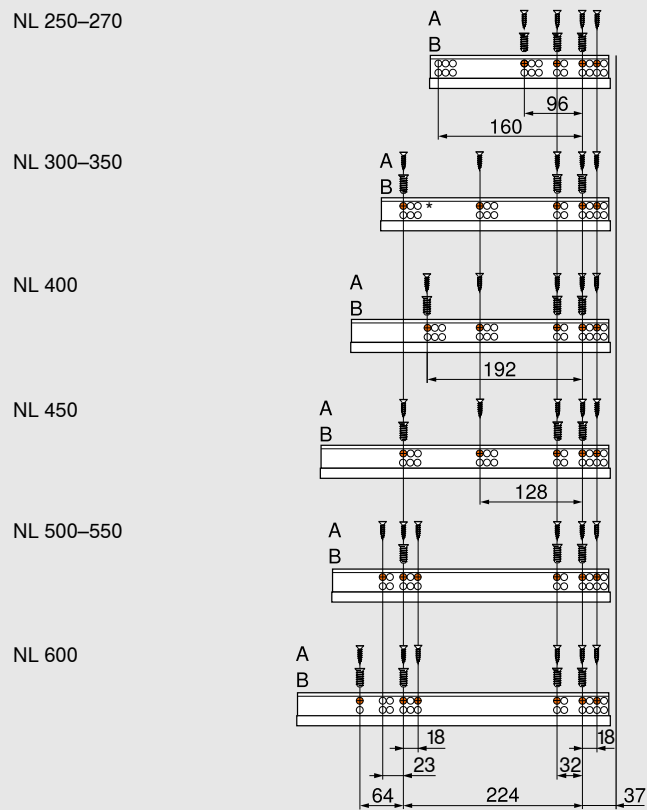

NL	Nominālais garums
A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas Nr. 661.1450.HG
*	BLUMOTION


Vadotne 561F – 30 kg

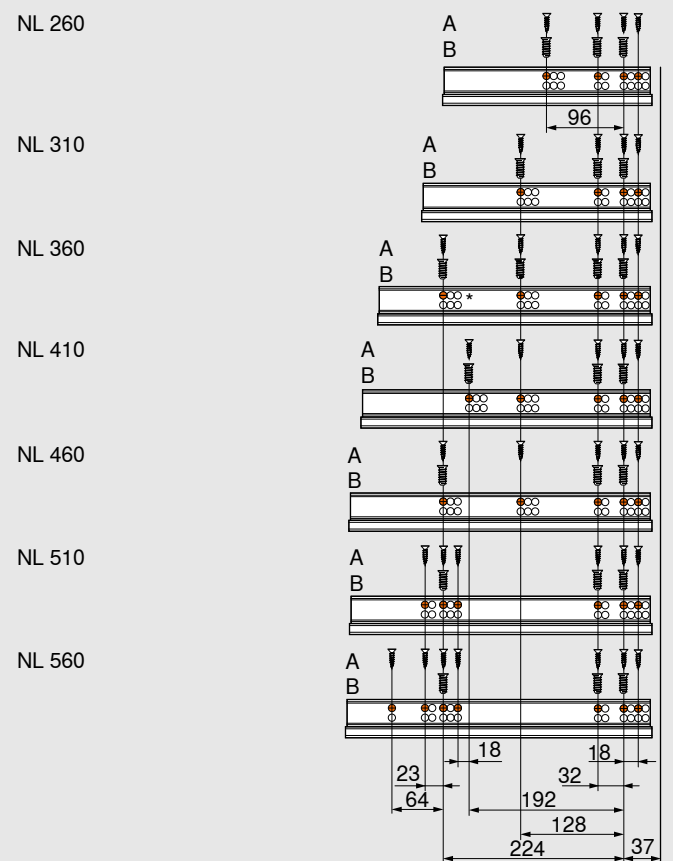

NL	Nominālais garums
A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas Nr. 661.1450.HG
*	BLUMOTION


Vadotņu 560F/561F/550F/551F stiprinājums

Vadotne 550F – 30 kg

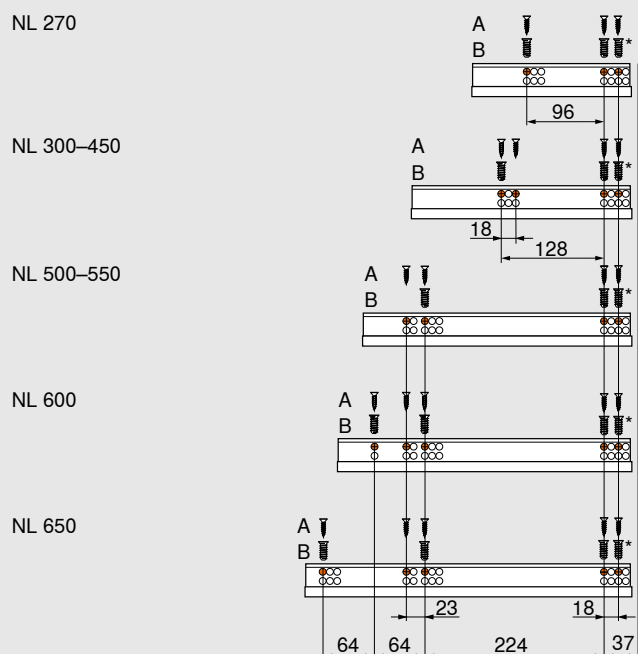

NL	Nominālais garums
A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas Nr. 661.1450.HG
*	*Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm

Vadotne 551F – 30 kg

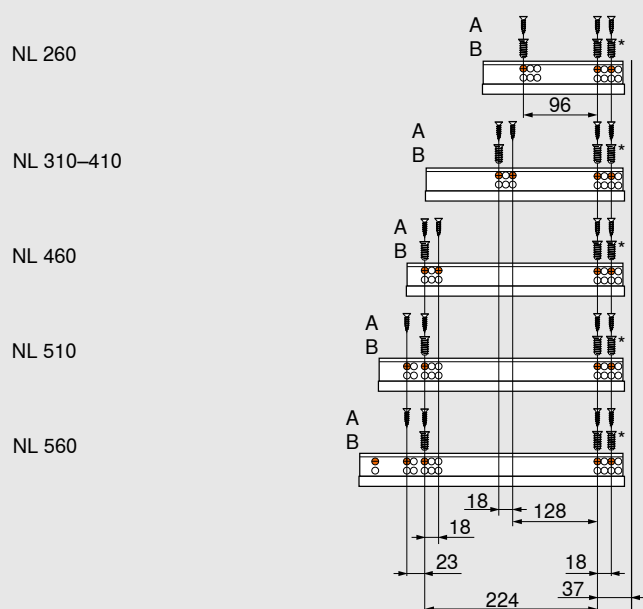

NL	Nominālais garums
A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas Nr. 661.1450.HG
*	*Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm



Montāža, regulēšana un demontāža
www.blum.com/tandem19

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1073
Dārziema iela 60F
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Visai saturošai informācijai autoritēties pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 495.410.4 • EP-547/3 LV-LV/01.23