

TANDEM 19 mm

Sistemul de glisare pentru laterale mai late

17 mm

18 mm

19 mm

 **blum**[®]

www.blum.com

Calitate din oțel pentru soluții din lemn

Sistemul versatil de glisare TANDEM 19 mm este conceput special pentru sertare din lemn cu lățimea lateralelor de la 17 până la 19 mm. Are o gamă bogată de lungimi nominale a glisierelor și diferite tipuri de extrageri. Chiar și prinderea glisierelor pe sertar este variabilă: puteți alege între tehnica de montare cu cuplaj și tehnica de montare cu știft de fixare. Indiferent pentru ce versiune optați: întotdeauna sunt asigurate o stabilitate crescută și un confort ridicat al mișcării. Rularea lină și silențioasă face ca TANDEM 19 mm să fie soluția ideală pentru sertare și extrageri în diverse zone de locuit.

Cuprins

TANDEM 19 mm

- 04 Posibilități de utilizare
- 08 Caracteristici ale produsului
- 16 Servicii și ajutoare pentru prelucrare
- 18 Sisteme de glisare Blum

Informații pentru comandă și proiectare

- 20 Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extensie totală
- 26 Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extensie parțială
- 30 Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală
- 36 Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială
- 40 Accesorii
- 41 Fixarea glisierii





TANDEM 19 mm în utilizare

Avantajul deosebit al TANDEM 19 mm este gama bogată. Sistemul de glisare ascuns este disponibil ca extragere totală sau parțială. Totodată există și o gamă bogată de lungimi nominale – de la 250 până la 650 mm. Astfel, sistemul de glisare este potrivit pentru o varietate mare de aplicații, de la extragerea de înălțime mică și adâncă pentru hainele din dormitor, la sertarul pentru mărunțișuri din hol și până la extragerea îngustă, dar adâncă, pentru produsele de îngrijire din baie.



TANDEM 19 mm în baie

În baie este nevoie de soluții bine gândite pentru mobilier. Prin urmare, cu programul TANDEM 19 mm este dovedit că puteți implementa sertare late de lungimi nominale mici. Deosebit de important în baie: șinele de glisare zincate și cărucioarele pe role cilindrice din material plastic sunt bine protejate împotriva coroziunii.







**Caratteristiche
TANDEM 19 mm**



**Glisare ușoară a TANDEM 19 mm –
pe toată durata de viață a mobilierului**

TANDEM 19 mm se distinge prin glisarea silențioasă și lină. Rolele cilindrice din material plastic cu rezistență la uzură asigură o distribuție mai bună a greutății sertarului, fără resturi metalice datorate forțelor de frecare. Cu ajutorul tehnologiei de mișcare Blum, sertarele pot fi deschise și închise în liniște.



**TANDEM 19 mm pentru mai mult spațiu de
depozitare – stabilitate care convinge**

TANDEM 19 mm este disponibil în clasa de încărcare dinamică de 30 kg. Datorită valorilor bune la deformare sub încărcătura dinamică sunt posibile extrageri foarte late, înalte și adânci, aproape de sol. Aceasta, chiar și la încărcarea completă a sertarului.



**Diferite tipuri de sertar – varianta potrivită
pentru fiecare aplicație**

Pentru a completa designul, există TANDEM 19 mm cu diverse tipuri de extrageri. Extragerea totală este alegerea potrivită pentru un acces deosebit de ușor și fără pierderi de spațiu. Pentru mobilierul de mici dimensiuni, cum ar fi o noptieră, TANDEM 19 mm este disponibil ca extragere parțială.

Tehnologii de mișcare pentru TANDEM 19 mm

TANDEM 19 mm poate fi utilizat cu diverse tehnologii de mișcare: sistemul de amortizare adaptiv BLUMOTION, asigură o închidere lină și silențioasă. Cu susținerea electrică SERVO-DRIVE, deschiderea devine deosebit de simplă: atingeți ușor și sertarul se deschide. TIP-ON permite acest confort într-un mod mecanic.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





Extensie parțială cu TIP-ON integrat

TANDEM 19 mm – extragere parțială este disponibilă cu TIP-ON integrat. Astfel, oferiți clienților mai mult confort, dar cu un efort redus. Datorită integrării în șina de glisare, puteți oferi clienților dumneavoastră susținere la deschidere – fără efort suplimentar de prelucrare. Pentru montaj, aveți nevoie doar de arborele de sincronizare dintr-o singură piesă.

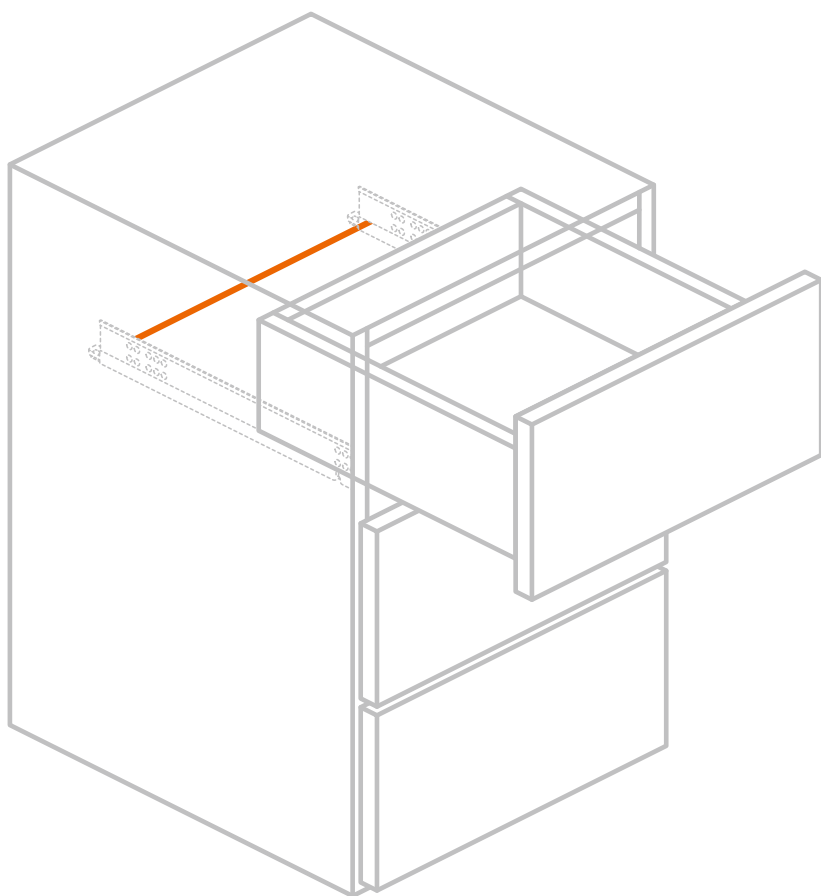





Montaj cu tehnologie prin cuplare sau introducere

Tehnologia prin cuplare – fixați și gata!

Cu cuplajul TANDEM, puteți monta și demonta sertarul în cel mai scurt timp. O protecție împotriva ridicării accidentale integrată împiedică decuplarea accidentală. Datorită reglării înălțimii, o diferență de până la 3 mm poate fi compensată. Cu reglarea înclinării, aliniați frontul paralel cu marginea frontală a dulapului.

Tehnologia prin introducere – fixați și gata!

Așezați sertarul pe glisieră, trageți-l înainte, gata. Protecția anti ridicare împiedică ieșirea accidentală de pe glisieră. Reglajele pot fi făcute rapid: Cu reglarea înălțimii fără unelte puteți compensa până la 2,5 mm. Datorită reglării înclinării integrate, partea frontală poate fi reglată fără efort.



Servicii și ajutoare pentru prelucrare – precise, practice și profesionale

Oferim servicii și ajutoare de prelucrare exacte pentru sistemul de glisare TANDEM 19 mm. Vă sprijinim de-a lungul întregului proces de lucru: E-SERVICES vă ajută în permanență cu proiectarea, construcția și selectarea produselor. ÎPe lângă mașini de găurit și montat feronerie, avem și șabloane speciale de găurire în programul nostru. De exemplu pentru TANDEM 19 mm cu tehnologia prin introducere, precum și pentru elementul de reglare front sertare TANDEM.



Configurator de produse
www.blum.com/productconfigurator





Configurator de corpuri
www.blum.com/cabinetconfig

Sistemul de glisare potrivit pentru fiecare cerință

În funcție de cerințe, avem la dispoziție diverse soluții pentru sertarul dumneavoastră. Sistemul de glisare TANDEM convinge prin programul complex. Puteți alege între mai multe tipuri de sertare și 3 tehnologii de mișcare. Sistemul de glisare ascuns, MOVENTO, este soluția rafinată pentru cele mai exigente cerințe. Cu glisare lină sincronizată, reglare pe 4 dimensiuni și cu posibilitatea de a putea fi utilizat cu toate cele 4 tehnologii de mișcare de la Blum.

TANDEM
Extragere totală

TANDEM
Extragere parțială


MOVIMENTO



Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM cu extensie totală cu tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată, pentru o închidere lină și silențioasă
- Adecvată pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – susținerea electrică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare înălțimii fără unelte din cuplaj
- Reglaj pentru înclinarea frontului integrat, fără unelte
- Compensare abateri maxime lateral și în adâncime

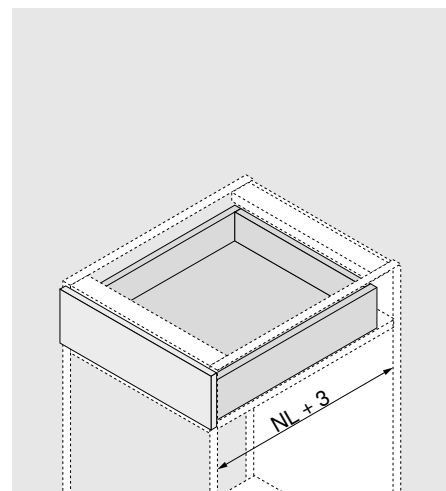

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
BLUMOTION integrat		


3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Comandați stânga și dreapta	

Accesorii


4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

5	POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri-închis	298.5500
	Opritor de adâncime	
	Poate fi combinată numai cu cuplajul T51.1700.04	
	Aplicație valabilă numai pentru front încadrat	

Sertar

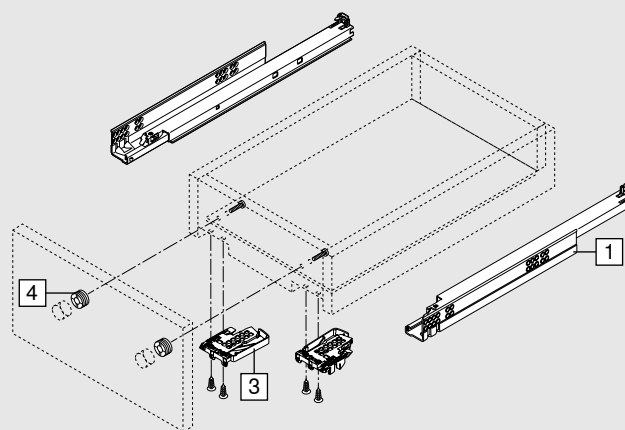

Sertar interior

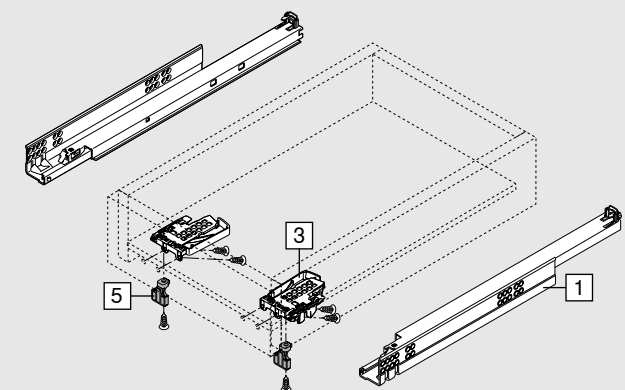


Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – BLUMOTION


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front
			* Suplimentar +2 mm, cu POSISTOP

Prelucrare sertar

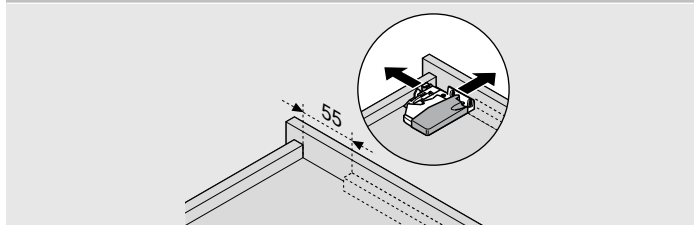

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

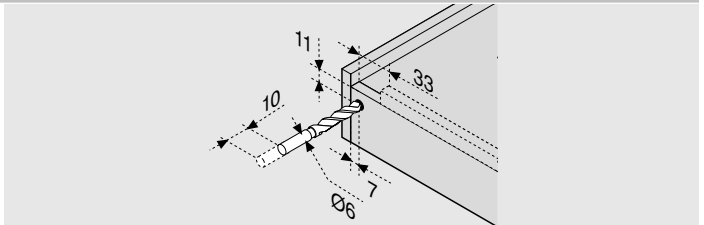


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – TIP-ON



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM-extragere totală, cu tehnică de autoretragere BLUMATIC integrată
- Adecvată pentru utilizarea cu TIP-ON – susținere mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roletelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare înălțimii fără unelte prin cuplaj
- Reglaj pentru înclinarea frontului integrat, fără unelte
- Compensare abateri maxime lateral și în adâncime
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

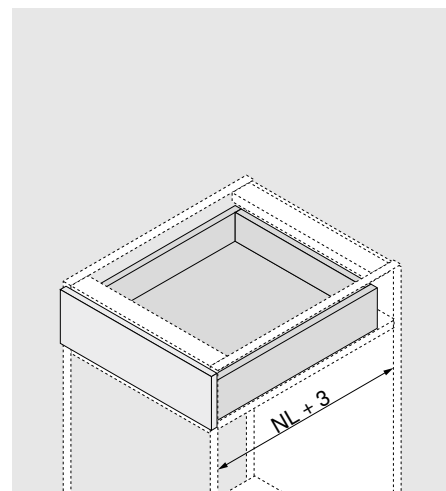


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	250	560F2500C
	270	560F2700C
	300	560F3000C
	350	560F3500C
	400	560F4000C
	450	560F4500C
	500	560F5000C
	550	560F5500C
	600	560F6000C


Distanța de deschidere poate varia în funcție de încărcare și de reglaje!

Sertar

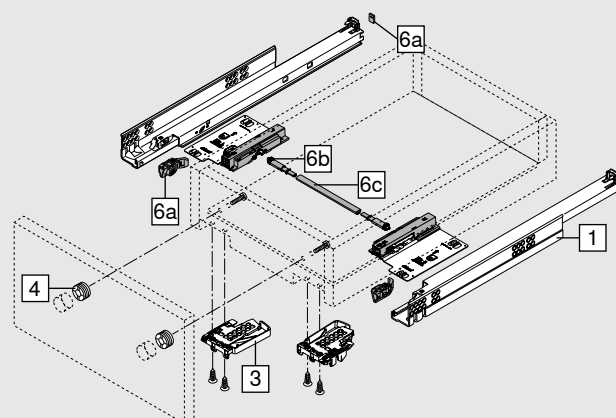

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Comandați stânga și dreapta	


Sertar interior

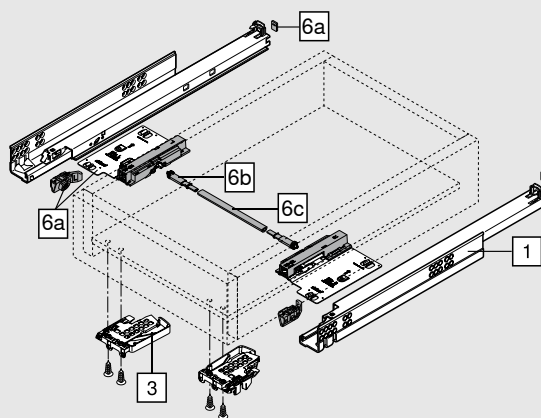

Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – TIP-ON

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

6a	TIP-ON stânga/dreapta (opțional)	
	Capacitate de încărcare (kg)	
	30	T55.7150S
	Potrivit numai pentru TANDEM extensie totală	

6b	Set pinion sincronizare TIP-ON		
	Versiune	Culoare	
	Semirotund	RAL 7037 gri închis	T55.000R

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Semirotund	T55.882W
	De scurtat Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare pentru fiecare lățime a corpului. Debitare: Lățime interioară corp LW - 284 mm		

Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – TIP-ON


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
* +1 mm cu TIP-ON	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * suplimentar +4 mm cu TIP-ON


Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – TIP-ON

Proiectare

Prelucrare sertar

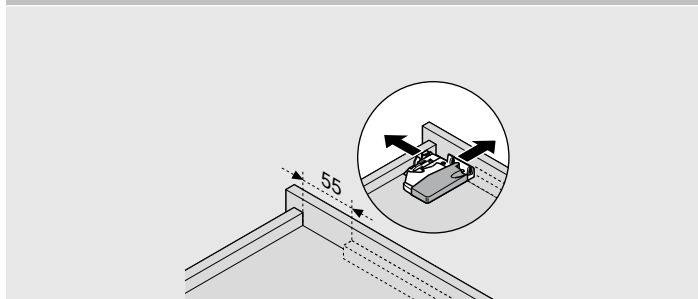


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

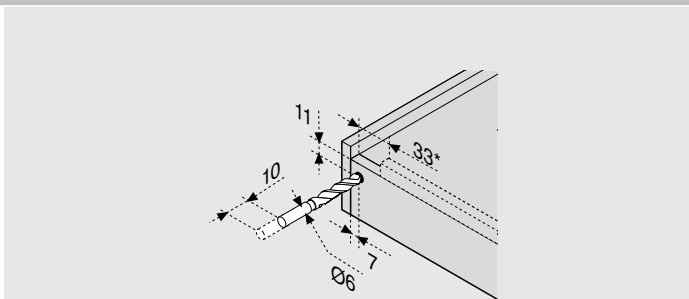

Utilizați șablonul de găurit T65.1000.02

* 85 mm cu TIP-ON

Domeniu de declanșare

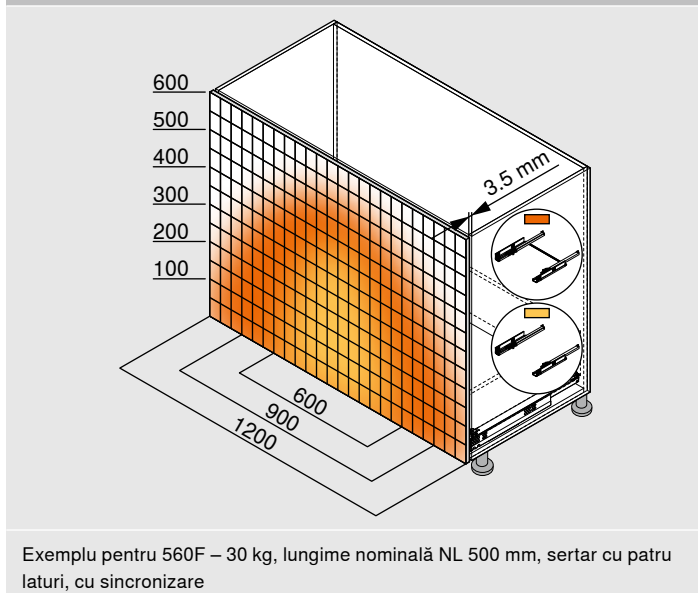


Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM- extragere parțială cu amortizare la deschidere și cu tehnologia de mișcare integrată BLUMOTION pentru o închidere lină și silențioasă
- Adecvată pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – susținerea electrică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare înălțimii fără unelte din cuplaj
- Compensare abateri maxime lateral și în adâncime

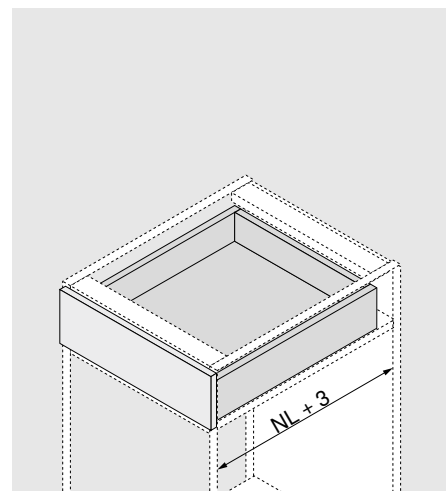

Informații pentru comandă



1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL	Capacitate de încărcare 30 kg
	mm	
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
BLUMOTION integrat		

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	Comandați stânga și dreapta	

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

8	POSISTOP	
	Plastic	298.5500
	RAL 7037, gri-închis	
	Opritor de adâncime	
	Poate fi combinată numai cu cuplajul T51.1700.04	
Aplicație valabilă numai pentru front încadrat		

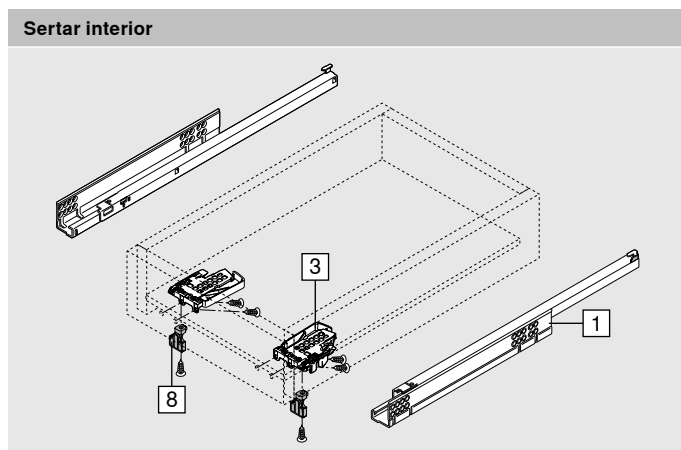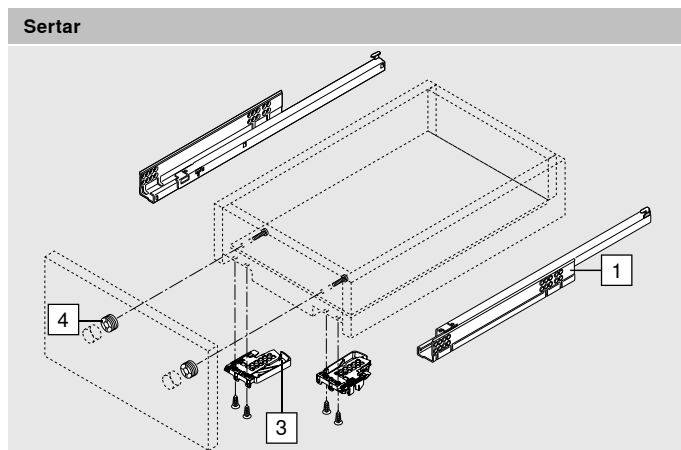


Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – BLUMOTION


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru schimbare cu extensie totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * Suplimentar +2 mm, cu POSISTOP

Prelucrare sertar

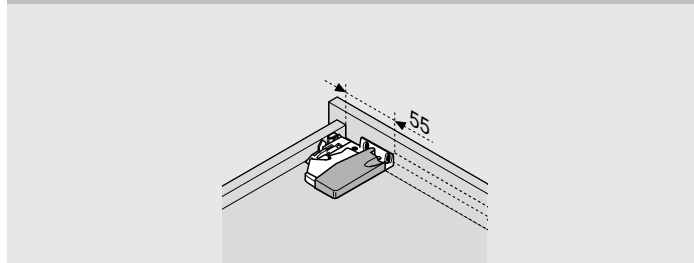

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

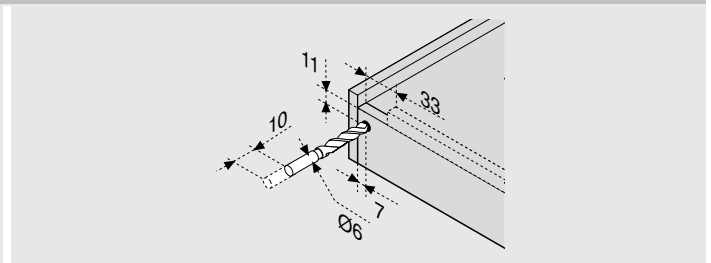


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – TIP-ON integrat



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM-extragere parțială cu amortizare la deschidere
- Cu tehnologia integrată de mișcare TIP-ON – susținere mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglarea înălțimii fără unelte prin cuplaj
- Compensare abateri maxime lateral și în adâncime
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

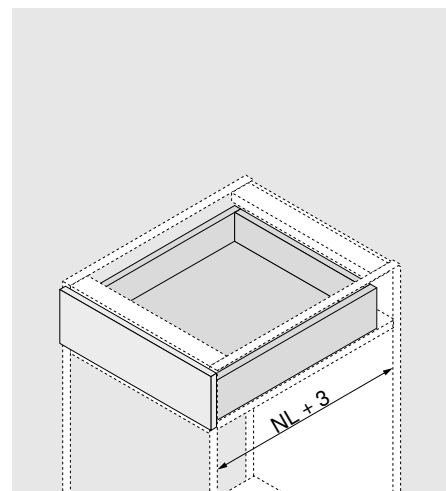

Informații pentru comandă



1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
TIP-ON integrat		

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	Comandați stânga și dreapta	

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arborele profilului	T57.1140S
	De scurtat Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare pentru fiecare lățime a corpului. Debitare: Lățime interioară corp LW - 39 mm		

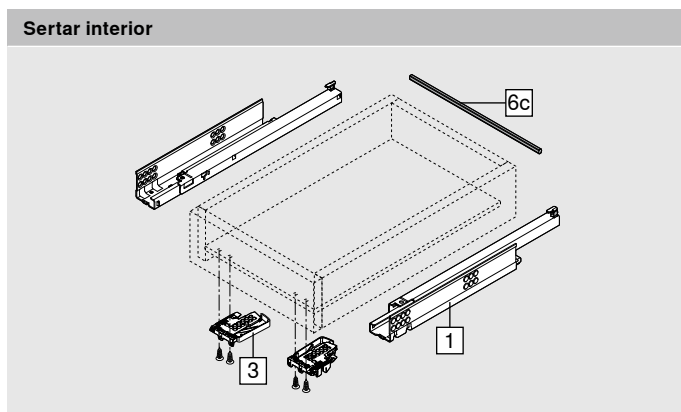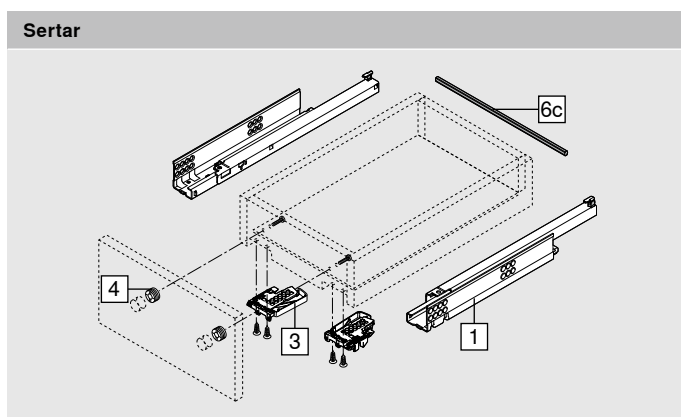


Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – TIP-ON integrat


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru schimbare cu extensie totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar

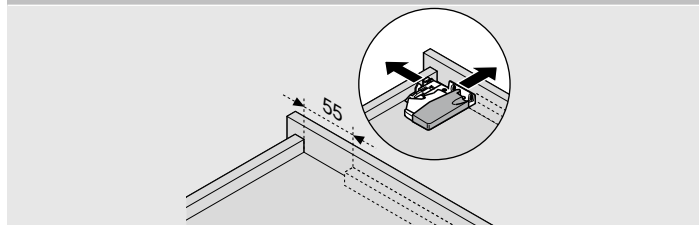


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

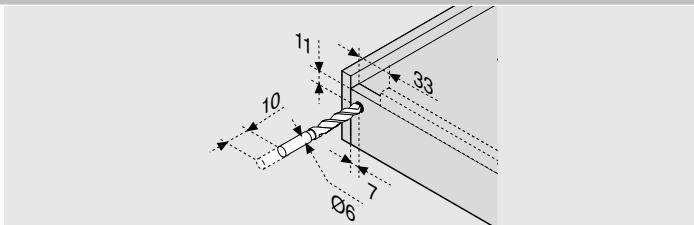

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

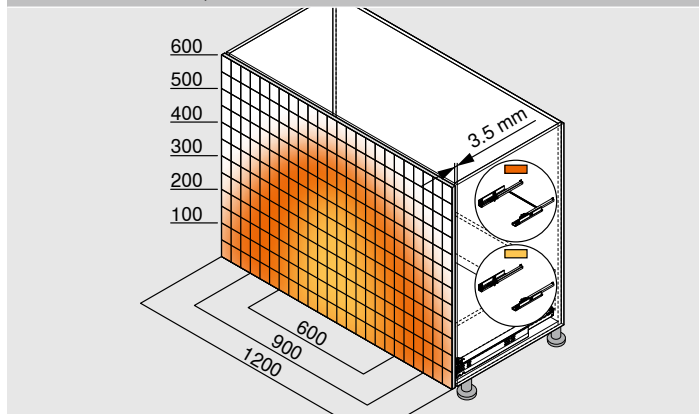


Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM cu extragere totală cu tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată, pentru o închidere lină și silențioasă
- Adecvată pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – susținerea electrică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecția la ridicare și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare
- Reglaj pentru înclinarea frontului integrat, fără unelte

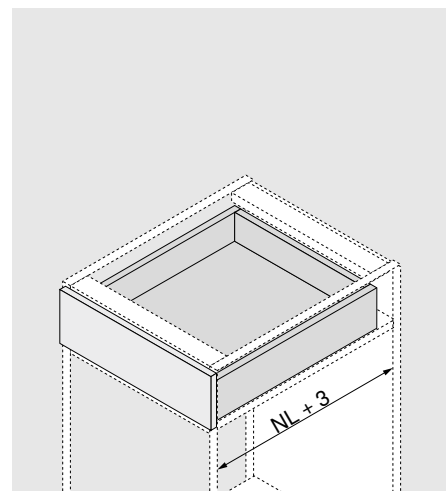


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL	Capacitate de încărcare 30 kg
	mm	
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
BLUMOTION integrat		


Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

Sertar

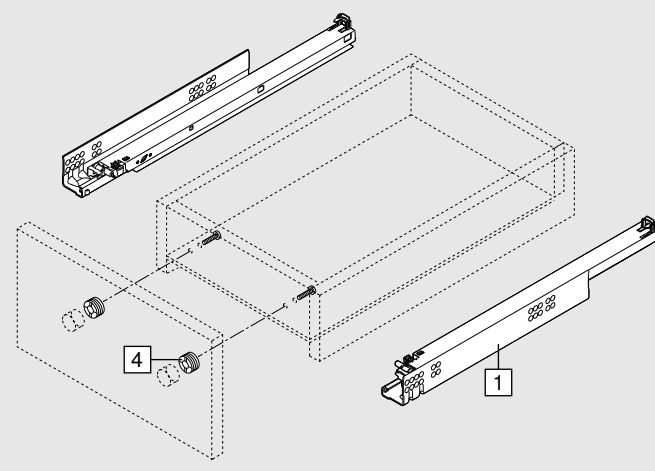

Sertar interior


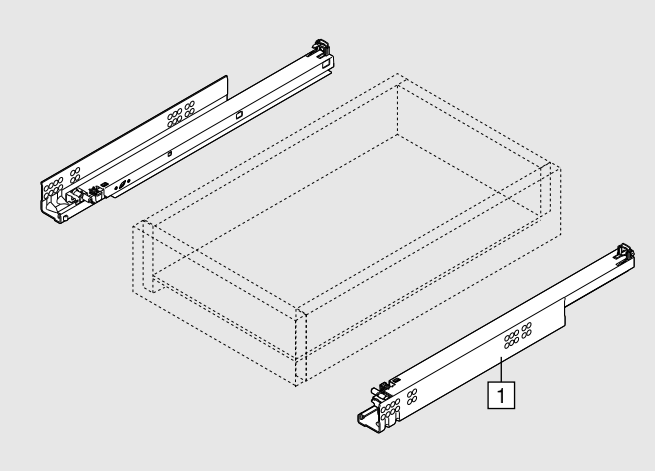


Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar

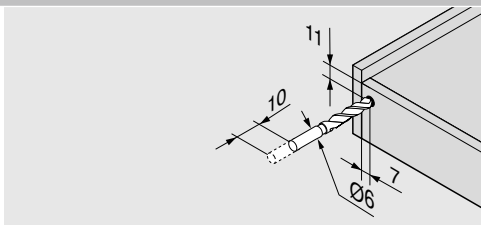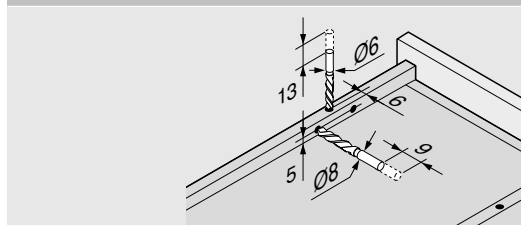

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Prelucrare sertar




Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție de ridicare X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – TIP-ON



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM-extragere totală, cu tehnică de autoretragere BLUMATIC integrată
- Adecvată pentru utilizarea cu TIP-ON – susținerea mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecția la ridicare și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare
- Reglaj pentru înclinarea frontului integrat, fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

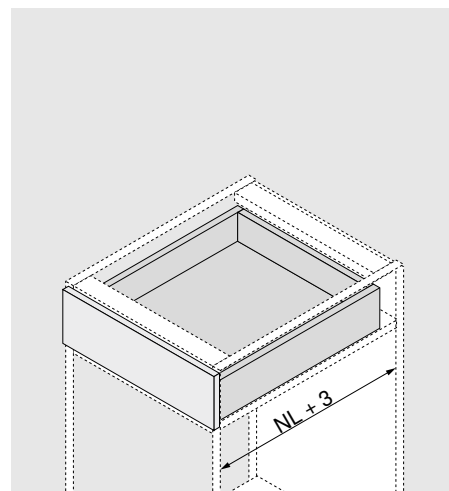


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	260	561F2601C
	310	561F3101C
	360	561F3601C
	410	561F4101C
	460	561F4601C
	510	561F5101C
	560	561F5601C


Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

Sertar

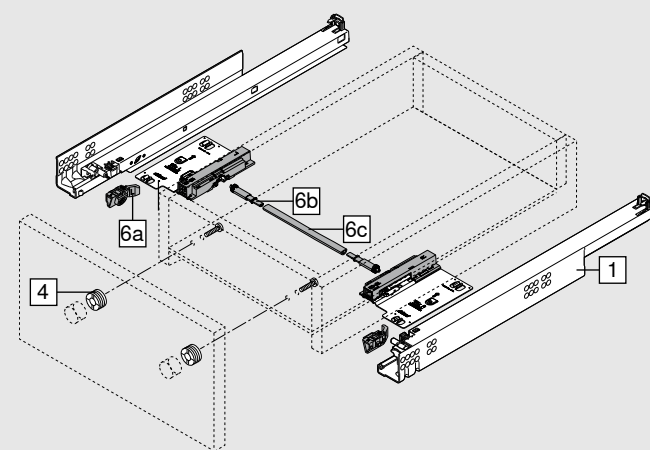

Sertar interior

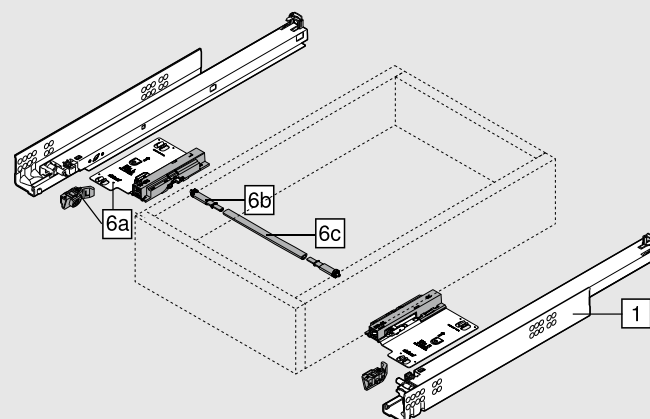


Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – TIP-ON

Accesorii

6a	TIP-ON stânga/dreapta		
	Capacitate de încărcare (kg)		
	30		T55.7150S
	Potrivit numai pentru TANDEM extensie totală		

6b	Set pinion sincronizare TIP-ON		
	Versiune	Culoare	
	Semirotund	RAL 7037 gri închis	
			T55.000R

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Semirotund	T55.882W
	De scurtat Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare pentru fiecare lățime a corpului. Debitare: Lățime interioară corp LW - 284 mm		

6d alternativă la 6b și 6c	Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON și arbore		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1400	Rotund	T55.1089ZR
	De scurtat Debitare: Lățime interioară corp LW - 284 mm		

Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – TIP-ON

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
* +1 mm cu TIP-ON	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * suplimentar +6 mm cu TIP-ON * suplimentar +4 mm cu TIP-ON


Prelucrare sertar	
Technical drawing of a cabinet body corner showing dimensions for drilling and routing. The drawing includes the following dimensions: 13 (vertical distance from top edge to first hole), 6 (horizontal distance from side edge to first hole), 5 (vertical distance from bottom edge to second hole), 9 (horizontal distance from side edge to second hole), Ø6 (diameter of the first hole), and Ø8 (diameter of the second hole).	Technical drawing of a cabinet door corner showing dimensions for drilling and routing. The drawing includes the following dimensions: 11 (vertical distance from top edge to hole), 10 (horizontal distance from side edge to hole), 7 (horizontal distance from side edge to second hole), and Ø6 (diameter of the hole).

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – TIP-ON

Proiectare

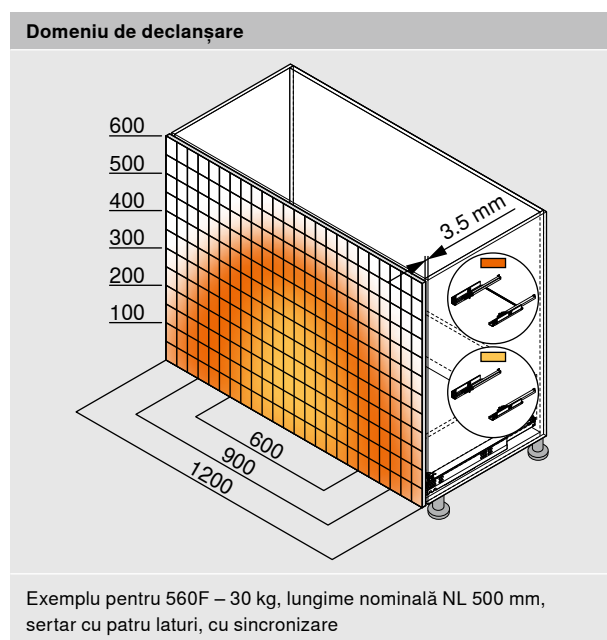


Prelucrare sertar			
	Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție de ridicare X3 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM- extragere parțială cu amortizare la deschidere și cu tehnologia de mișcare integrată BLUMOTION pentru o închidere lină și silențioasă
- Adecvată pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – susținerea electrică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecția la ridicare și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare

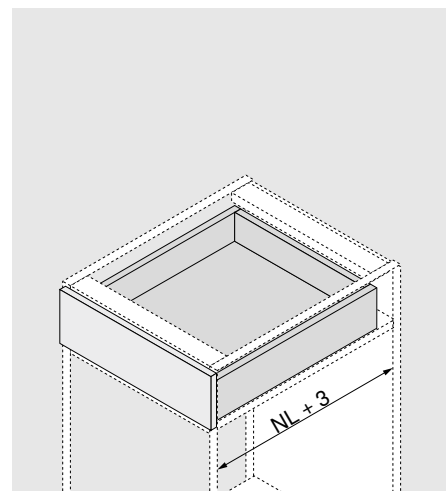


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
BLUMOTION integrat		


Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

Sertar

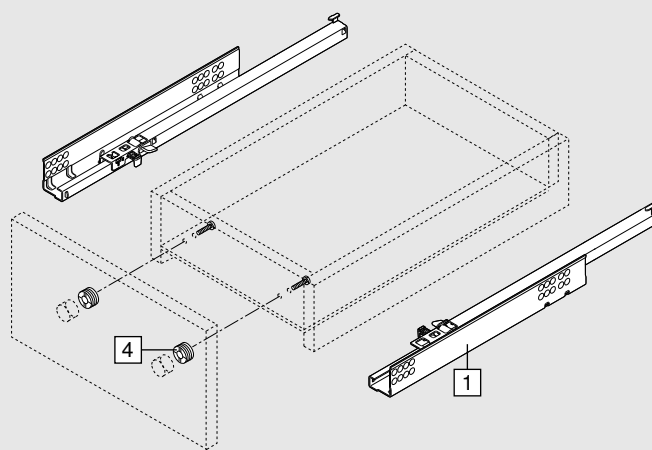

Sertar interior


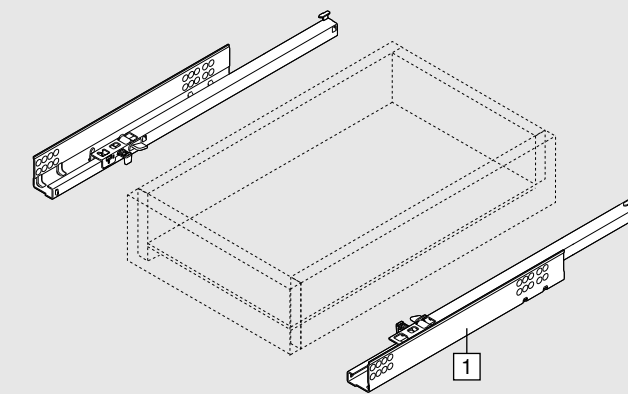


Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru schimbare cu extensie totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar

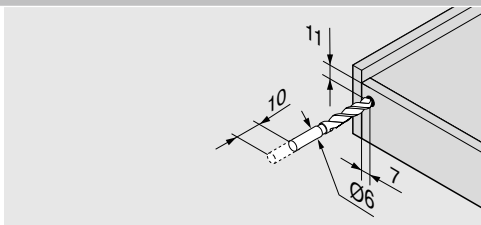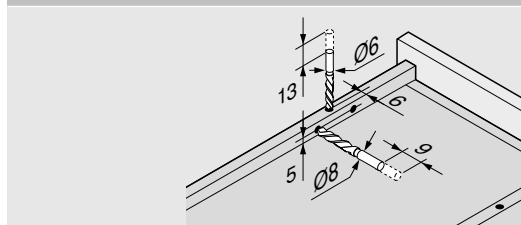

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Prelucrare sertar




Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție de ridicare X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială – TIP-ON



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM-extragere parțială cu oamortizare la deschidere
- Cu tehnologia integrată de mișcare TIP-ON – susținerea mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecția la ridicare și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

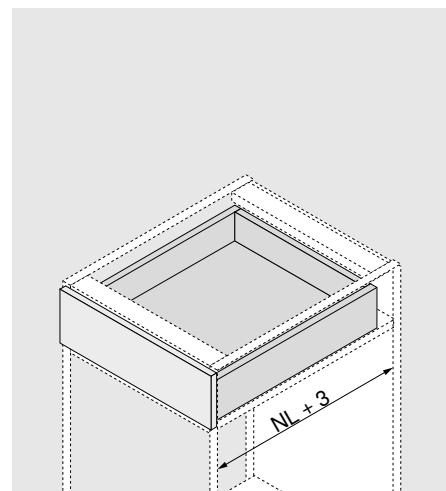



Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
TIP-ON integrat		

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arborele profilului	T57.1140S
De scurtat Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare. Debitare: Lățime interioară corp LW - 39 mm			

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic Natur	295.1000

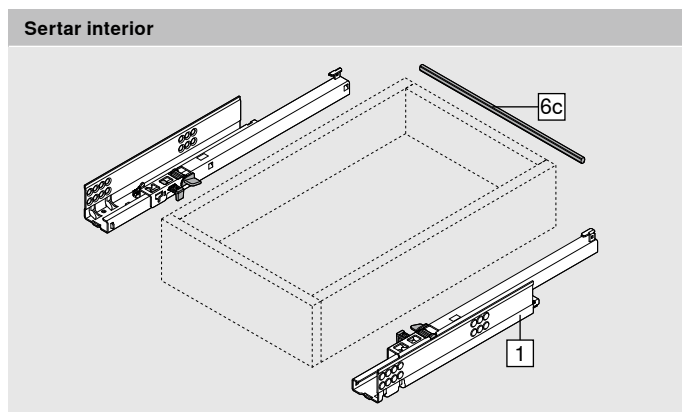
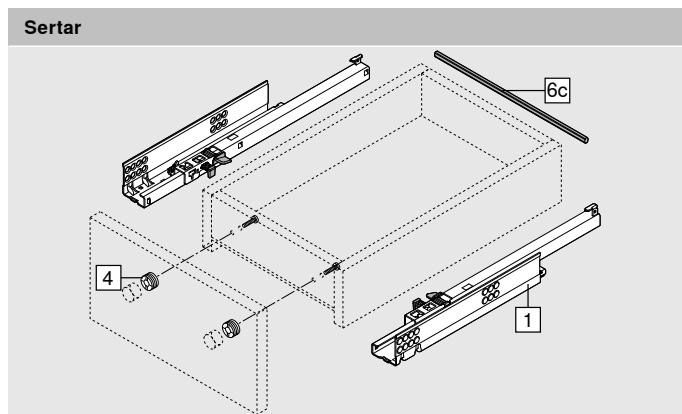


Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială – TIP-ON integrat

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru schimbare cu extensie totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar

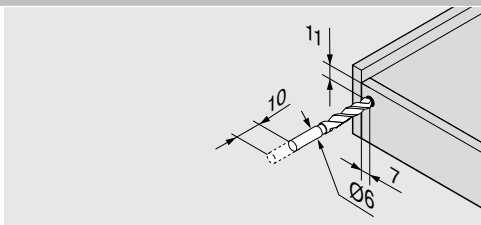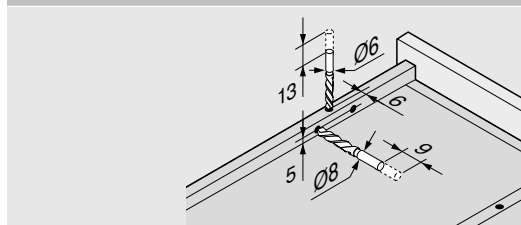


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

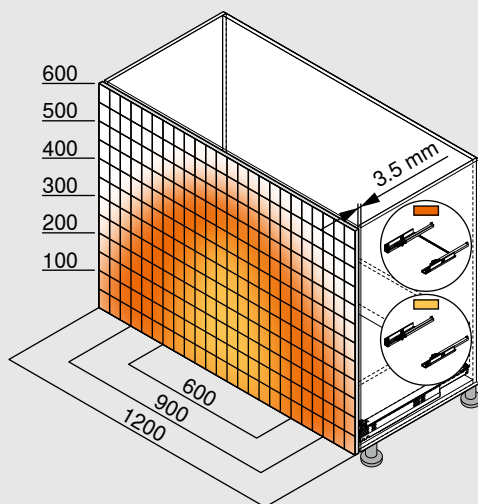

Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Prelucrare sertar

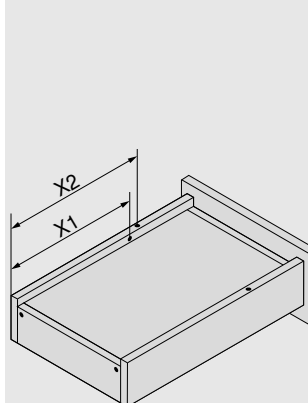

Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție la ridicare X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Accesorii

Element de reglare front sertar	
	Cu piuliță din oțel premontată Pentru sertare cu patru laturi Reglare 2-dimensională a frontului (± 2 mm) Material: Plastic Culoare: Natural
	295.1000

Proiectare	
Matrice pentru MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095	

Opritor pentru poliță (set)	
	Material Plastic
	Culoare Gri-orion mat
	Compus din: 2xunitate de blocare* 2xelement de blocare 1xinstrucțiuni de montare
	295F5700
	Fixare cu șuruburi de lemn Ø 3,5 x 15 mm, nr. art. 609.1500 sau euro-șuruburi de sistem, nr. art. 661.1450.HG
	* Fixare cu șuruburi pentru lemn posibilă

8	POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri-închis	298.5500
	Opritor de adâncime	
	Poate fi combinată numai cu cuplajul T51.1700.04	
	Aplicație valabilă numai pentru front încadrat	


Suport ataşabil		
	Plastic	T51.7000.01
	Natur	

	Blocare raft – Arbore de sincronizare	
	Aluminiu brut	
	De scurtat	ZST.1089W
	Opțional	ZST.1160W
	Potrivit până la lățime corp KB 1200 mm	
	Debitare: Lățime interioară corp - 94 ± 1 mm	
	Opritor pentru poliță prin sincronizare cu deblocare manuală	

Informații suplimentare despre blocarea raftului pot fi găsite în blocarea raftului EP-476


Fixarea șinei de glisare 560F/561F/550F/551F

Șină de glisare 560F – 30 kg

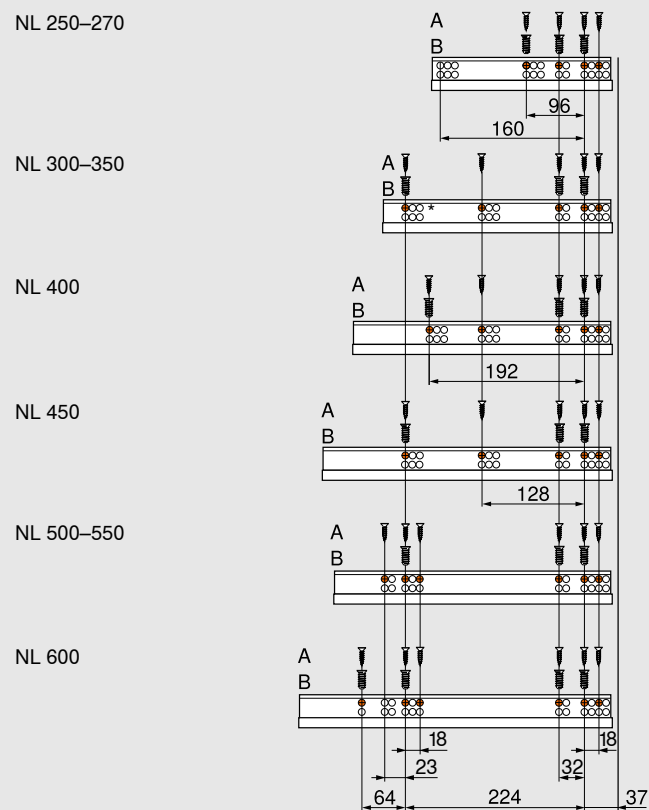

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	BLUMOTION


Șină de glisare 561F – 30 kg

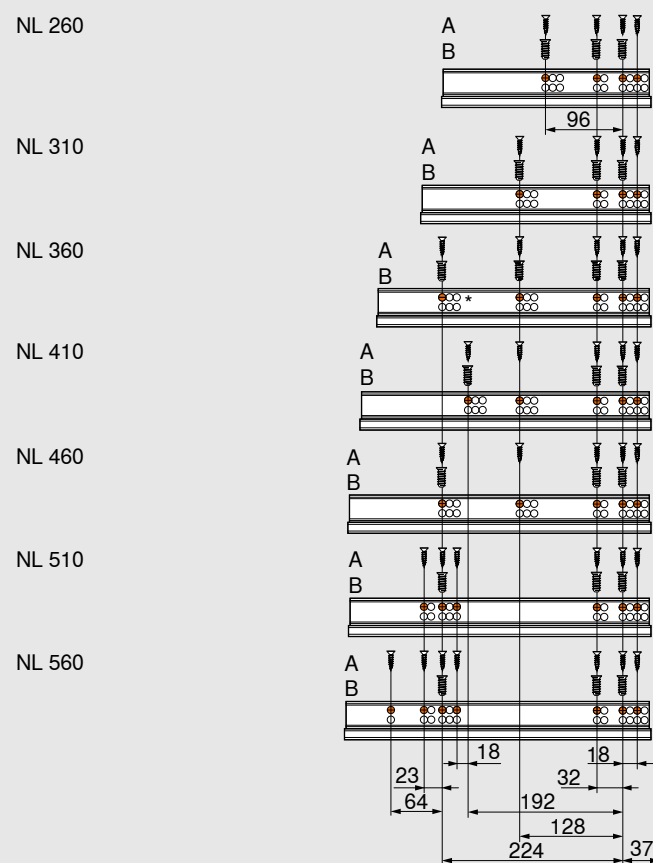

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	BLUMOTION


Fixarea șinei de glisare 560F/561F/550F/551F

Șină de glisare 550F – 30 kg

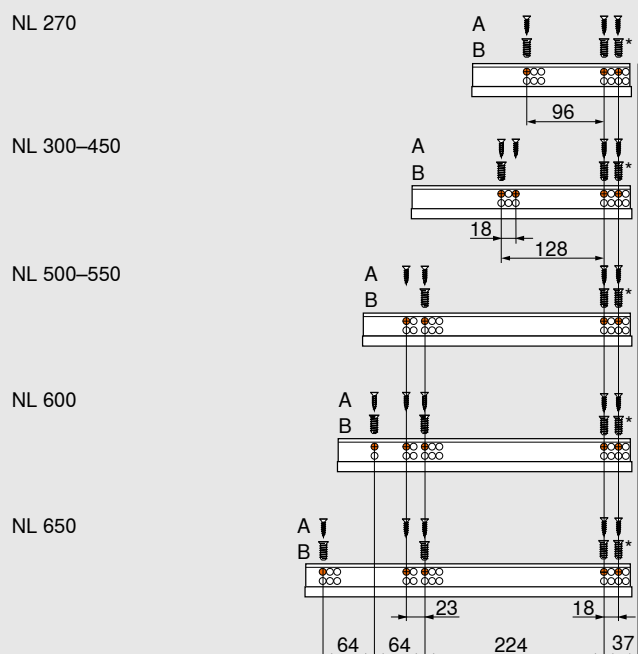

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

Șină de glisare 551F – 30 kg

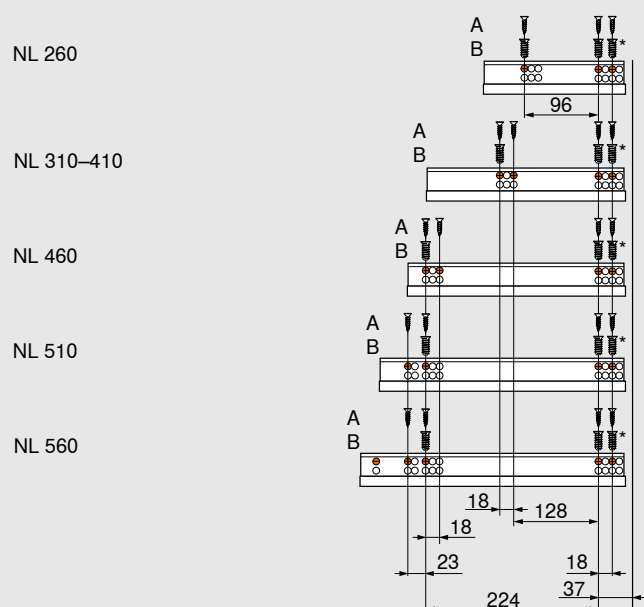

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm



Montare, reglaj și demontare
www.blum.com/tandem19

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 941.732.2 · EP-547/3 RO-RO/01.23