

TANDEM 19 mm

Система напрямних для шухляд
із товстими боковинами

17 mm

18 mm

19 mm

Якість зі сталі для ідей із дерева

Універсальна система напрямних TANDEM 19 мм створена спеціально для дерев'яних шухляд із боковинами від 17 до 19 мм завтовшки. Напрямні мають широкий спектр номінальних довжин та різні типи висування. Навіть можна вибрати тип кріплення: на замки або фіксатори. Який варіант Ви б не обрали: висока стабільність та якість руху гарантовані. Завдяки синхронізованому плавному ковзанню TANDEM 19 мм – ідеальне рішення для стандартних шухляд та шухляд із високими фасадами в різних приміщеннях.

Зміст

TANDEM 19 мм

- 04 Можливості використання
- 08 Особливості виробу
- 16 Сервіси та допоміжні пристрої для монтажу
- 18 Системи напрямних від Blum

Інформація для замовлення та проєктування

- 20 560F Кріплення на замки – повне висування
- 24 550F Кріплення на замки – часткове висування
- 28 561F Кріплення на фіксатори – повне висування
- 32 561F Кріплення на фіксатори – часткове висування
- 36 Аксесуари
- 37 Кріплення напрямних
- 42 moving ideas





Використання TANDEM 19 mm

Вагома перевага TANDEM 19 mm – великий асортимент. Системи напрямних прихованого монтажу бувають повного та часткового висування. Щобільше, доступний широкий спектр номінальних довжин – від 250 до 650 mm. Це означає, що ці напрямні підходять для різноманітних конструкцій: низької глибокої шухляди для одягу у спальні, шухляди для всіляких дрібниць у передпокої чи глибокої шухляди для косметичних засобів у ванній кімнаті.



TANDEM 19 мм у ванній кімнаті

У ванній кімнаті потрібні продумані рішення. Наприклад, асортимент TANDEM 19 мм дає змогу використовувати широкі шухляди з короткими номінальними довжинами. У ванній кімнаті надзвичайно важливо: оцинковані напрямні та пластмасова каретка якнайкраще захищені від корозії.







Особливості
TANDEM 19 mm



**Плавне ковзання TANDEM 19 мм –
легкість на весь термін користування меблями**

Напрямні TANDEM 19 мм вирізняються тихим плавним ковзанням. Зносостійкі пластмасові валики дбають про кращий розподіл навантаження та запобігають стиранню металу. Завдяки технологіям руху від Blum шухляди висуваються й засуваються тихо.



**Більше корисного простору з TANDEM 19 мм –
стабільно й переконливо**

Клас навантаження TANDEM 19 мм – від 30 кг. Завдяки низьким показникам провисання широкі, високі та глибокі шухляди можна розмістити над підлогою. Навіть якщо шухляда повністю завантажена.



**Різні типи висування – відповідний варіант для
будь-якої конструкції**

Різні типи висування напрямних TANDEM 19 мм відкривають безліч можливостей для проектування шухляд. Напрямні повного висування – правильне рішення для легкого доступу без втрати простору. Для маленьких меблів, наприклад приліжкової тумби, дуже добре підійде TANDEM 19 мм часткового висування.

Технології руху для TANDEM 19 мм

TANDEM 19 мм можна використовувати з різноманітними технологіями руху: адаптивна система амортизації BLUMOTION подбає про те, щоб закрити м'яко й тихо. З електричною технологією руху SERVO-DRIVE відкривати шухляди дуже просто: лише легке натиснення на фасад і шухляда відсувається. Із механічною технологією TIP-ON все так само зручно, тільки на механічній основі.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM 19 мм повного висування із вбудованим TIP-ON

Вам відомо, якою різноманітною може бути система напрямних TANDEM 19 мм та наскільки комфортною технологія руху TIP-ON. Тепер переваги обидвох поєднано – TANDEM 19 мм із вбудованим TIP-ON повного та часткового висування. Ви отримаєте більше якості з меншою кількістю компонентів. TANDEM 19 мм із надійною функціональністю також як доступне рішення для Ваших ідей з дерева – разом із простим процесом монтування та зручним користуванням.

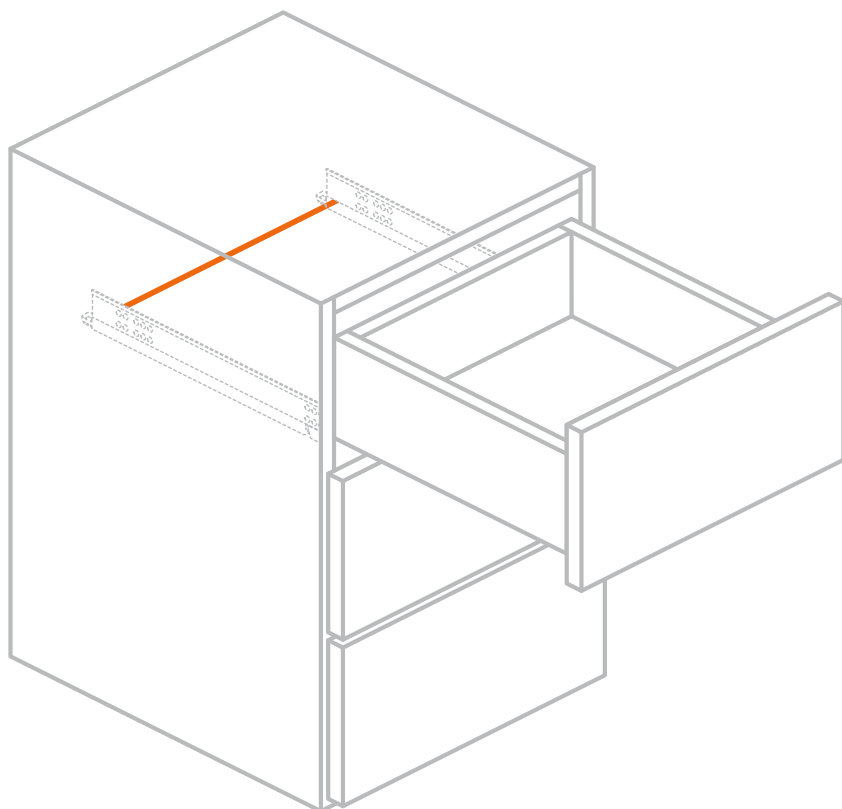

Для монтажу ще тільки потрібен суцільний вал синхронізації







Монтаж на замки або фіксатори

Кріплення на замки – заклацнути і готово!

Із кріпленням на замки шухляди монтується на напрямні TANDEM за лічені хвилини. Інтегрований захист запобігає небажаному зняттю шухляди. За висотою можна відрегулювати до 3 мм. Регулювання нахилу дає змогу вирівняти фасад паралельно до корпусу.

Кріплення на фіксатори – затиснути і готово!

Поставити шухляду на напрямні, потягнути – готово! Інтегрований захист запобігає небажаному зняттю шухляди. Регулювання здійснюється за лічені хвилини: за висотою можна відрегулювати до 2.5 мм абсолютно без інструментів. Завдяки вбудованому регулюванню нахилу вирівняєте фасад без зайвих зусиль.




Сервіси та допоміжні пристрої для монтажу – правильно, практично та професійно

Для напрямних TANDEM 19 ми пропонуємо відповідні сервіси та допоміжні пристрої для монтажу. Ми супроводжуємо Вас на всіх етапах робочого процесу: наші E-SERVICES допомагають Вам цілодобово під час проєктування, конструювання та підбору фурнітури. Для монтажу маємо свердлильно-присадні верстати, а також спеціальні шаблони. Наприклад, для TANDEM 19 мм із фіксаторами, а також для фасадного ексцентрика TANDEM.



Конфігуратор виробів
www.blum.com/productconfigurator



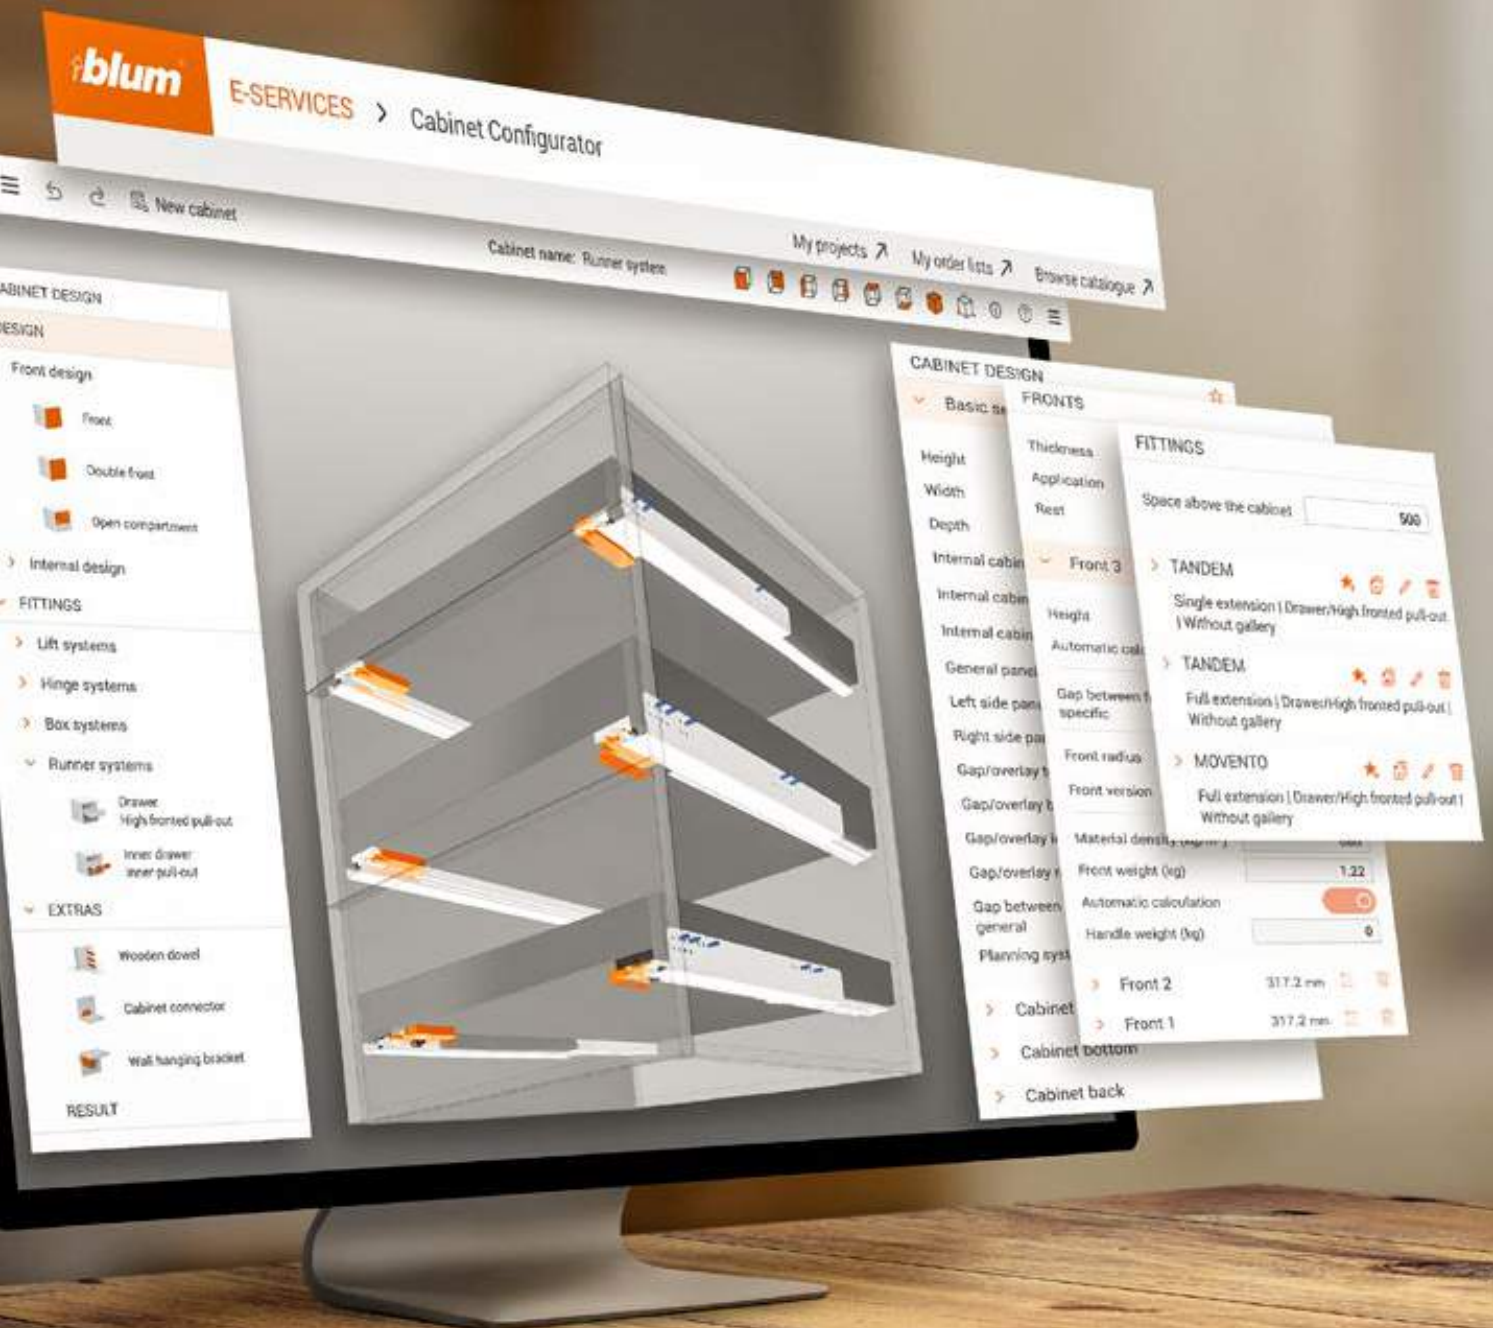

Конфігуратор корпусів
www.blum.com/cabinetconfig

Відповідне рішення для будь-яких вимог

Залежно від вимог, Ви можете обрати з-поміж різних варіантів: універсальна система напрямних TANDEM вражає широким асортиментом: оберіть з-поміж різноманітних видів шухляд і 3 технологій руху. Система напрямних прихованого монтажу MOVENTO – високоякісне рішення для найвищих вимог: синхронізоване плавне ковзання, 4-вимірне регулювання та можливість поєднання з усіма 4 технологіями руху від Blum.

TANDEM
повного висування

TANDEM
часткового висування


MOVENTO



560F Кріплення на замки – повне висування – BLUMOTION



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм повного висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- 3 інтегрованою технологією руху BLUMOTION для м'якого й тихого засування
- Можна використовувати із SERVO-DRIVE – електричною системою відкриття ¹
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Регулювання за висотою без інструментів за допомогою замків
- Інтегроване регулювання нахилу фасаду без інструментів

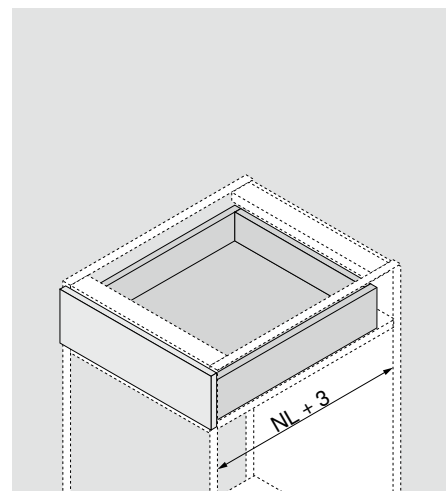

Інформація для замовлення

1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL	Дин. навант.
	мм	30 кг
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
Вбудований BLUMOTION		


3	Замок, лів./прав.	
	Пластмаса/цинк	T51.1700.04
	Помаранчевий	
	Із регулюванням за висотою	
	Замовляти лів./прав.	

Акcesуари


4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса	295.1000
	Прозорий	

5	POSISTOP	
	Пластмаса RAL 7037 попелясто-сірий	298.5500
	Упор за глибиною для внутрішніх шухляд	
	Можна комбінувати лише із замком T51.1700.04	
	Тільки для конструкцій із внутрішніми фасадами	

Стандартна шухляда

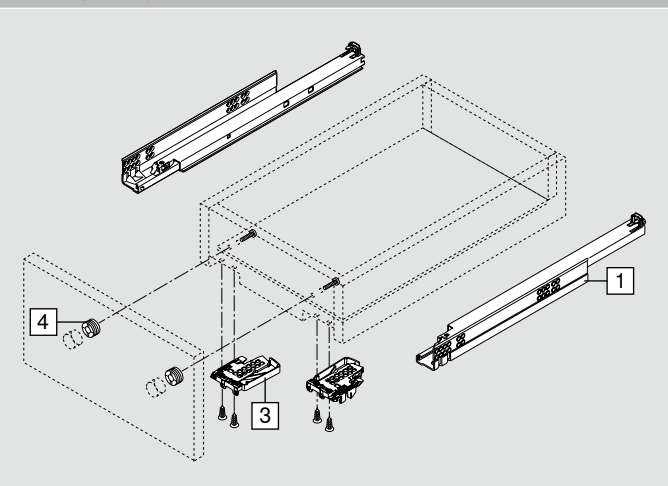





Внутрішня шухляда

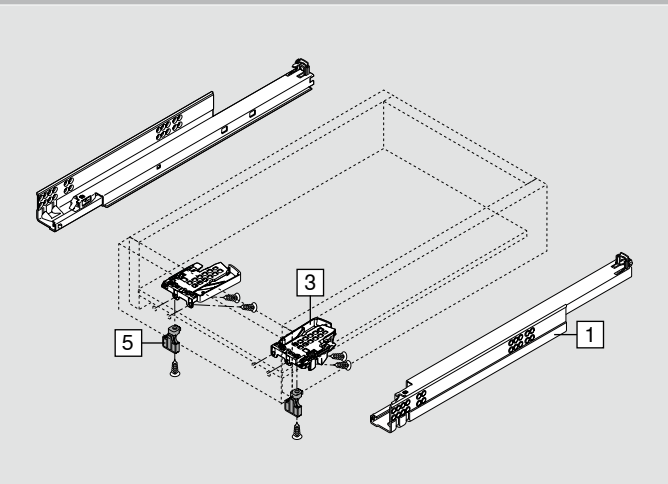


¹ Інформацію для замовлення та проєктування SERVO-DRIVE для TANDEM знайдете у каталозі Blum: www.blum.com/catalogue

560F Кріплення на замки – повне висування – BLUMOTION


Проектування

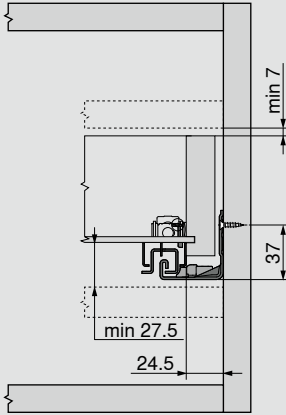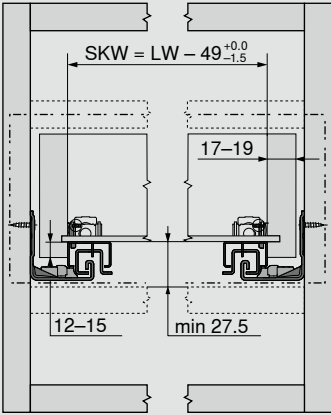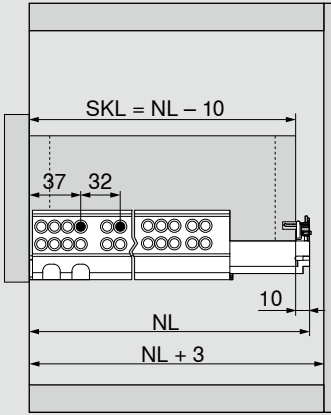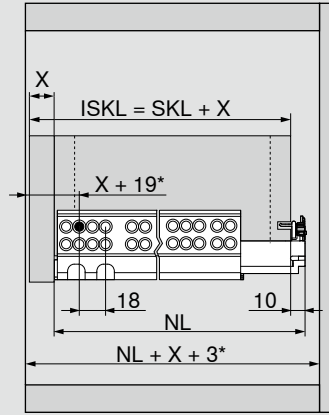Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
			
	SKW Внутрішня ширина шухляди	SKL Довжина шухляди	ISKL Довжина шухляди з фасадом
	LW Внутрішня ширина корпусу	NL Номінальна довжина	SKL Довжина шухляди
			NL Номінальна довжина
			X Товщина фасаду
			* Додатково +2 мм із POSISTOP

Обробка шухляд

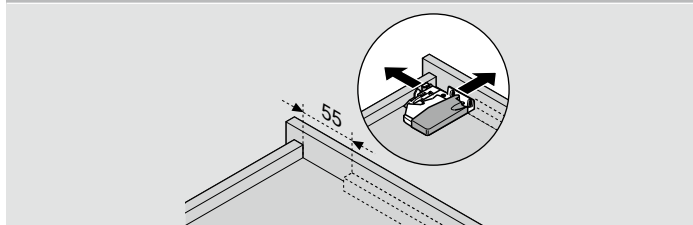

Використовуйте шаблон T65.1000.02

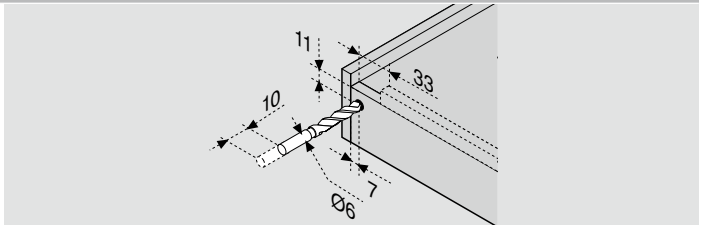


Використовуйте шаблон T65.1000.02

560F Кріплення на замки – повне висування – вбудований TIP-ON



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм повного висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- Із вбудованою технологією руху TIP-ON – механічною системою висування
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Регулювання за висотою без інструментів за допомогою замків
- Інтегроване регулювання нахилу фасаду без інструментів
- Інтегроване регулювання за глибиною без інструментів
- Рекомендація: у широких шухлядах потрібно додатково встановити синхронізатор, щоб TIP-ON завжди надійно спрацював

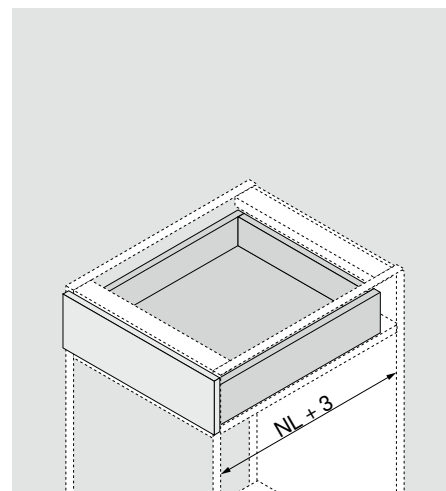

Інформація для замовлення



1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL мм	Дин. навант. 30 кг
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
Вбудований TIP-ON		

3	Замок, лів./прав.	
	Пластмаса/цинк Помаранчевий	T51.1700.04
	Із регулюванням за висотою	
	Замовляти лів./прав.	

Акcesуари

4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса Прозорий	295.1000

6с	Вал синхронізації TIP-ON		
	Ширина корпусу KB (мм)	Тип	
	До 1200	Профільний вал	T57.1140S
Під розкрій За будь-якої ширини корпусу ми рекомендуємо використовувати вал синхронізації. Розкрій: внутрішня ширина корпусу LW – 39 мм			

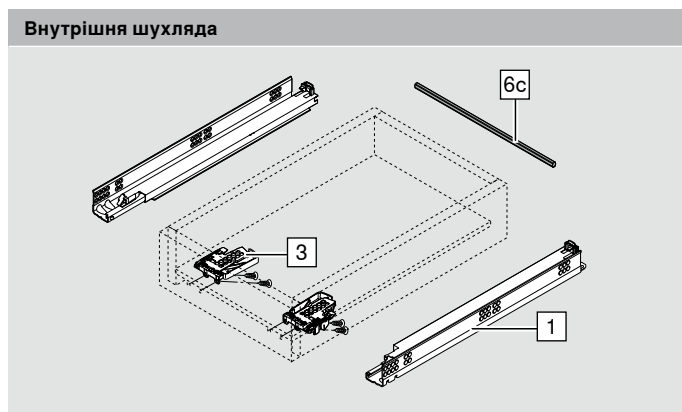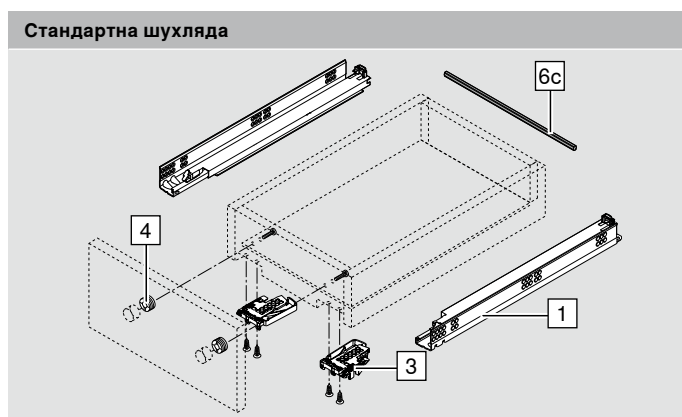


560F Кріплення на замки – повне висування – вбудований TIP-ON


Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухля.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
	SKW Внутрішня ширина шухляди	SKL Довжина шухляди	ISKL Довжина шухляди з фасадом
	LW Внутрішня ширина корпусу	NL Номінальна довжина	SKL Довжина шухляди
			NL Номінальна довжина
			X Товщина фасаду

Обробка шухляд




Використовуйте шаблон T65.1000.02



Використовуйте шаблон T65.1000.02

Зона спрацювання

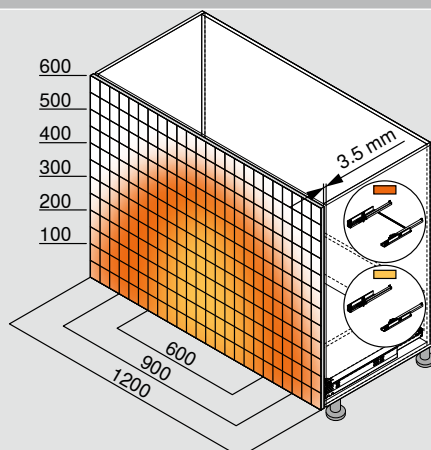


Приклад для 560F – 30 кг, номінальна довжина NL 500 мм, чотиристороння шухляда, із синхронізацією

550F Кріплення на замки – часткове висування – BLUMOTION



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм часткового висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- Із плавною зупинкою під час висування та інтегрованою технологією руху BLUMOTION для м'якого й тихого засування
- Можна використовувати із SERVO-DRIVE – електричною системою відкриття ¹
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Регулювання за висотою без інструментів за допомогою замків

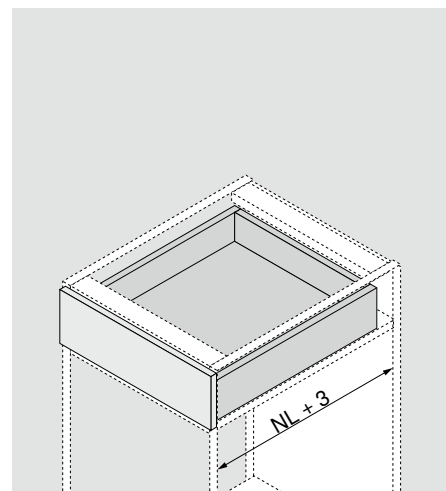

Інформація для замовлення

1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL	Дин. навант.
	мм	30 кг
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
Вбудований BLUMOTION		


3	Замок, лів./прав.	
	Пластмаса/цинк	T51.1700.04
	Помаранчевий	
	Із регулюванням за висотою	
	Замовляти лів./прав.	

Акcesуари


4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса	295.1000
	Прозорий	

8	POSISTOP	
	Пластмаса RAL 7037 попелясто-сірий	298.5500
	Упор за глибиною для внутрішніх шухляд	
	Можна комбінувати лише із замком T51.1700.04	
	Тільки для конструкцій із внутрішніми фасадами	

Стандартна шухляда

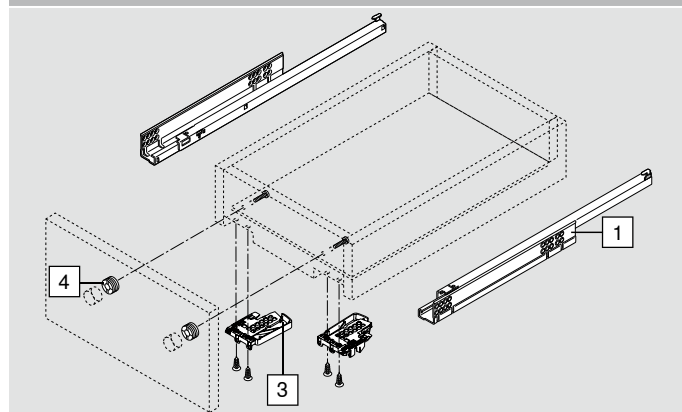





Внутрішня шухляда

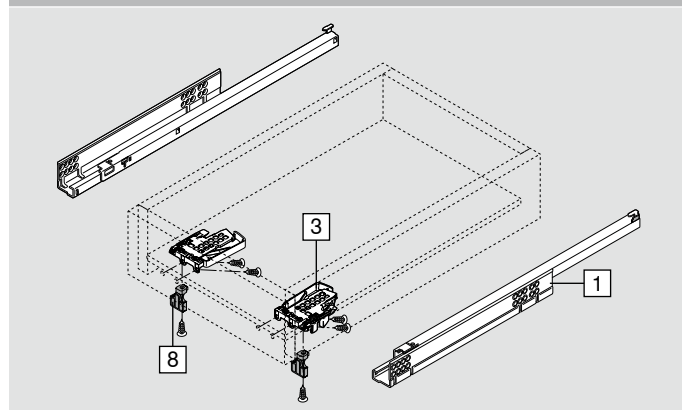


¹ Інформацію для замовлення та проєктування SERVO-DRIVE для TANDEM знайдете у каталозі Blum: www.blum.com/catalogue

550F Кріплення на замки – часткове висування – BLUMOTION


Проектування

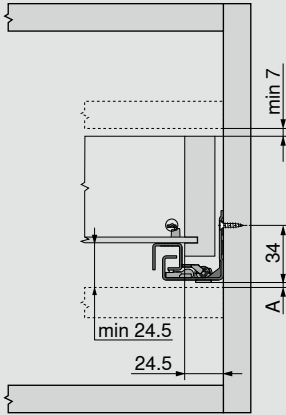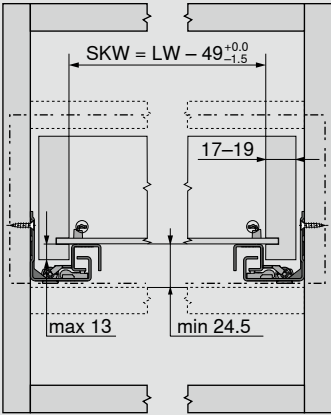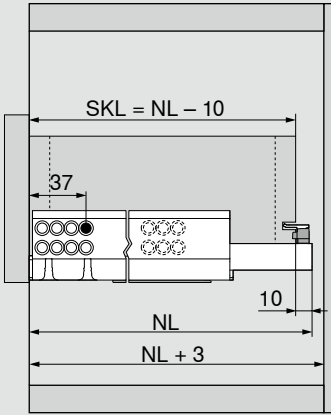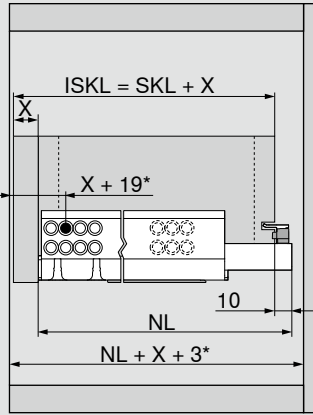Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
			
A Відстань 3 мм для заміни на повне висування	SKW Внутрішня ширина шухляди LW Внутрішня ширина корпусу	SKL Довжина шухляди NL Номінальна довжина	ISKL Довжина шухляди з фасадом SKL Довжина шухляди NL Номінальна довжина X Товщина фасаду * Додатково +2 мм із POSISTOP

Обробка шухляд

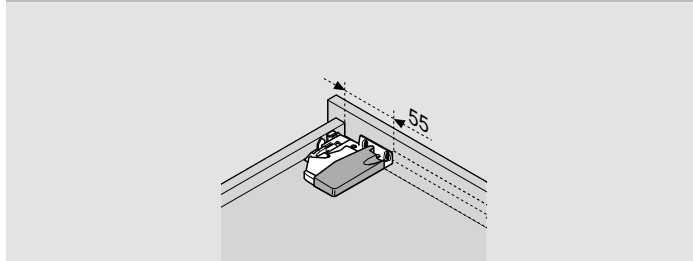

Використовуйте шаблон T65.1000.02

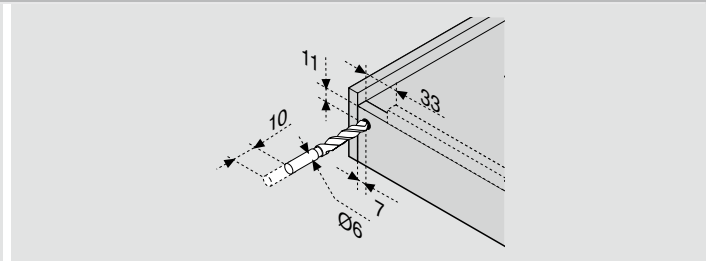


Використовуйте шаблон T65.1000.02

550F Кріплення на замки – часткове висування – вбудований TIP-ON



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм часткового висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- Із плавною зупинкою
- Із вбудованою технологією руху TIP-ON – механічною системою висування
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Регулювання за висотою без інструментів за допомогою замків
- Інтегроване регулювання за глибиною без інструментів
- Рекомендація: у широких шухлядах потрібно додатково встановити синхронізатор, щоб TIP-ON завжди надійно спрацьовував

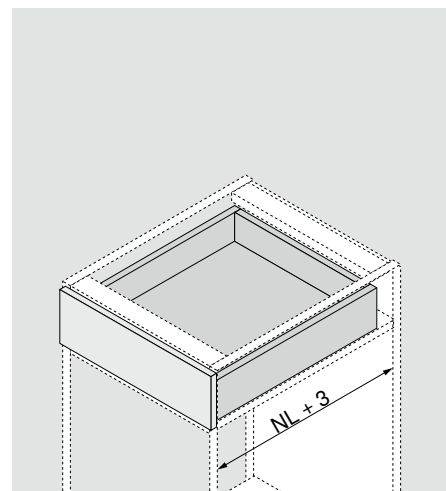

Інформація для замовлення



1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL мм	Дин. навант. 30 кг
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
Вбудований TIP-ON		

3	Замок, лів./прав.	
	Пластмаса/цинк Помаранчевий	T51.1700.04
	Із регулюванням за висотою	
	Замовляти лів./прав.	

Акcesуари





4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса	295.1000
	Прозорий	

6c	Вал синхронізації TIP-ON		
	Ширина корпусу KB (мм)	Тип	
	До 1200	Профільний вал	T57.1140S
	Під розкрій За будь-якої ширини корпусу ми рекомендуємо використовувати вал синхронізації. Розкрій: внутрішня ширина корпусу LW – 39 мм		

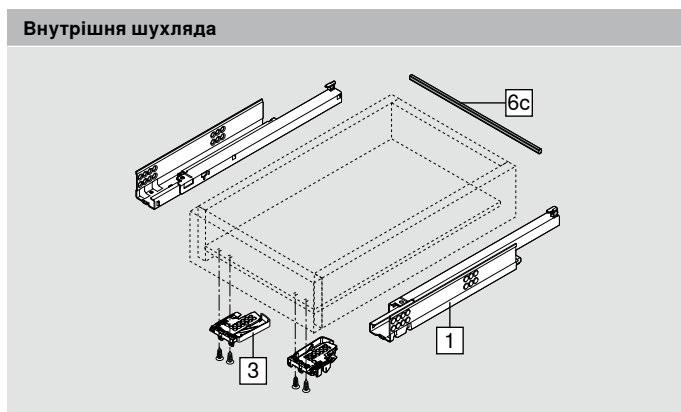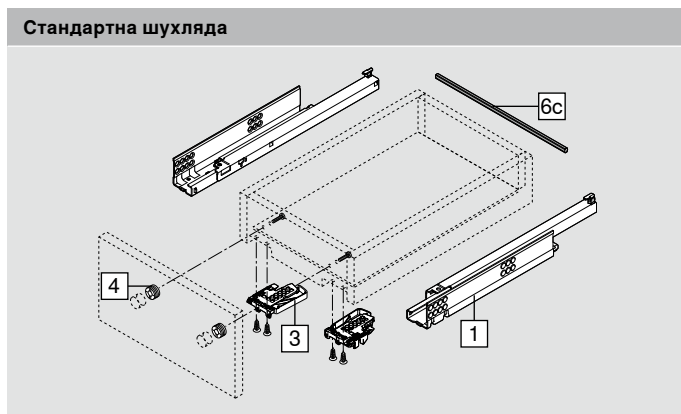


550F Кріплення на замки – часткове висування – вбудований TIP-ON


Проектування

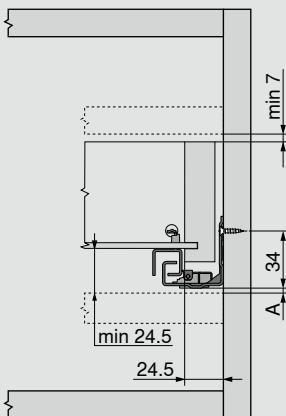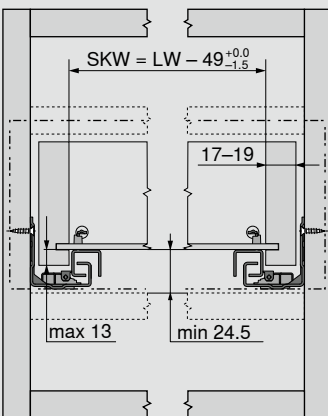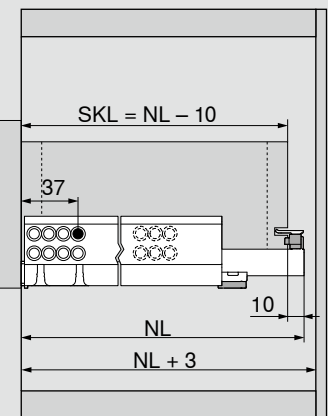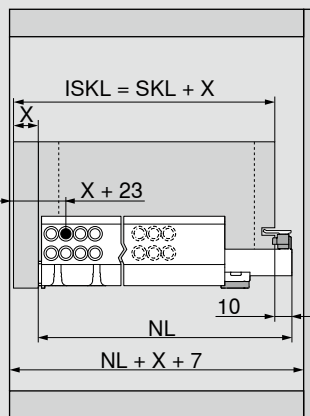Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
			
A Відстань 3 мм для заміни на повне висування	SKW Внутрішня ширина шухляди LW Внутрішня ширина корпусу	SKL Довжина шухляди NL Номінальна довжина	ISKL Довжина шухляди з фасадом SKL Довжина шухляди NL Номінальна довжина X Товщина фасаду

Обробка шухляд




Використовуйте шаблон T65.1000.02



Використовуйте шаблон T65.1000.02

Зона спрацювання

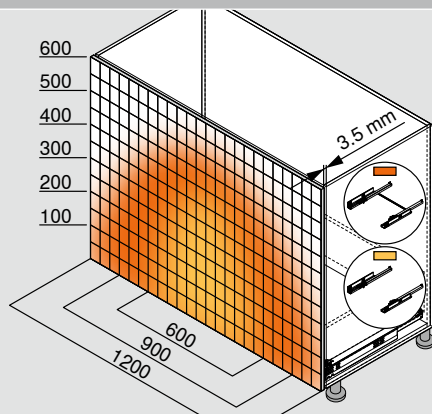


Приклад для 560F – 30 кг, номінальна довжина NL 500 мм,
чотиристороння шухляда, із синхронізацією

561F Кріплення на фіксатори – повне висування – BLUMOTION



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм повного висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- З інтегрованою технологією руху BLUMOTION для м'якого й тихого засування
- Можна використовувати із SERVO-DRIVE – електричною системою відкриття ¹
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Інтегровано захист від небажаного зняття, регулювання за висотою та нахилу фасаду

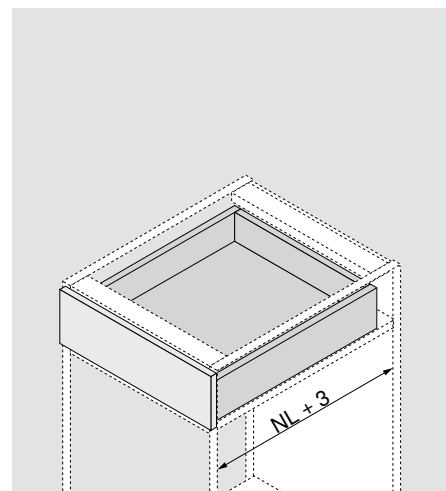


Інформація для замовлення

1	Напрямні, лів./прав.	
	Номинальна довжина NL мм	Дин. навант. 30 кг
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
Вбудований BLUMOTION		


Акcesуари

4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса	295.1000
	Прозорий	

Стандартна шухляда

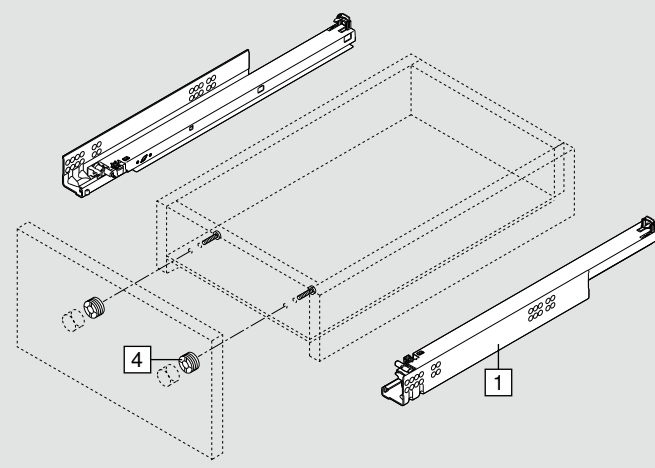

Внутрішня шухляда

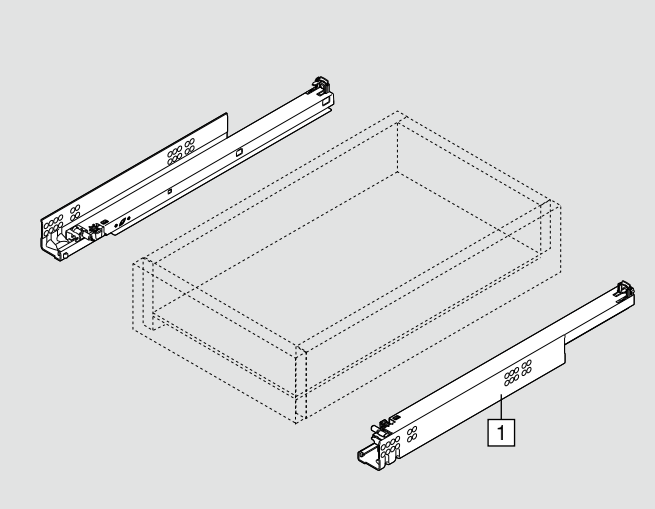



¹ Інформацію для замовлення та проектування SERVO-DRIVE для TANDEM знайдете у каталозі Blum: www.blum.com/catalogue

561F Кріплення на фіксатори – повне висування – BLUMOTION

Проектування


Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
	SKW Внутрішня ширина шухляди	SKL Довжина шухляди	ISKL Довжина шухляди з фасадом
	LW Внутрішня ширина корпусу	NL Номінальна довжина	SKL Довжина шухляди
			NL Номінальна довжина
			X Товщина фасаду

Обробка шухляд

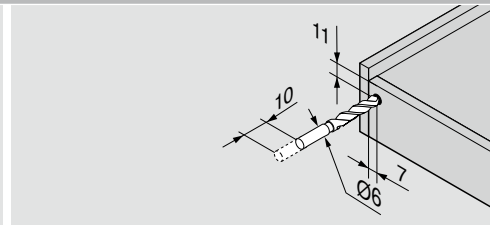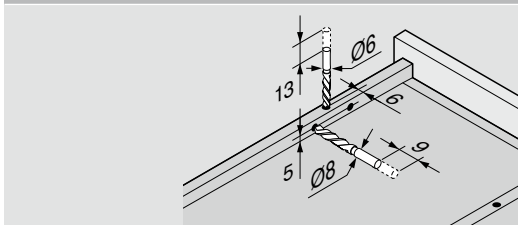

Використовуйте шаблон T65.1000.02

Обробка шухляд

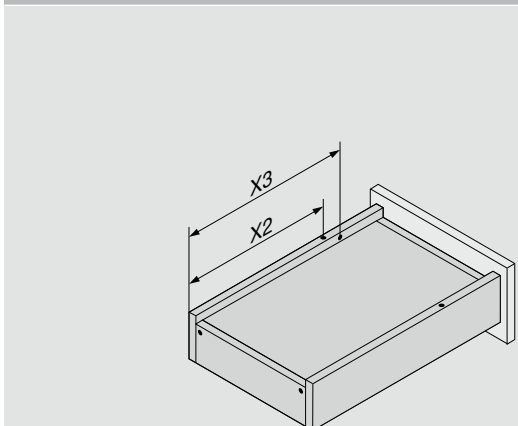


Номінальна довжина NL (мм)	Фіксатор X2 (мм)	Захист від небажаного зняття X3 (мм)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

561F Кріплення на фіксатори – повне висування – вбудований TIP-ON



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм повного висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- Із вбудованою технологією руху TIP-ON – механічною системою висування
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Інтегровано захист від небажаного зняття, регулювання за висотою та нахилу фасаду
- Інтегроване регулювання за глибиною без інструментів
- Рекомендація: у широких шухлядах потрібно додатково встановити синхронізатор, щоб TIP-ON завжди надійно спрацював

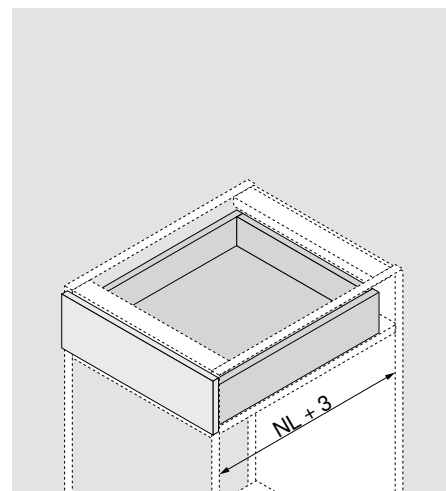



Інформація для замовлення

1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL мм	Дин. навант. 30 кг
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
Вбудований TIP-ON		

6с	Вал синхронізації TIP-ON		
	Ширина корпусу KB (мм)	Тип	
	До 1200	Профільний вал	T57.1140S
Під розкрій Ми рекомендуємо використовувати вал синхронізації Розкрій: внутрішня ширина корпусу LW – 39 мм			

Акcesуари

4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса Прозорий	295.1000

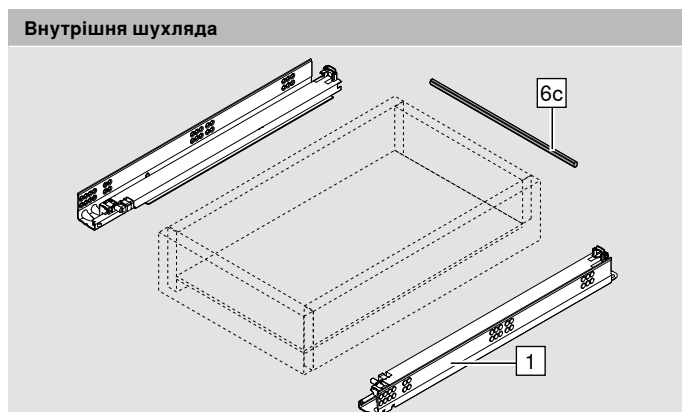
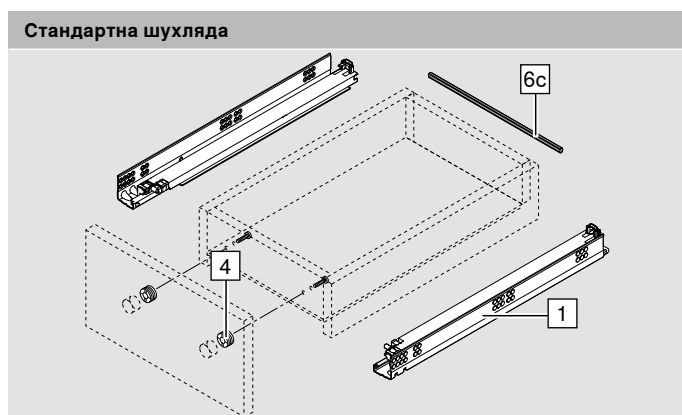


561F Кріплення на фіксатори – повне висування – вбудований TIP-ON

Проектування


Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
	SKW Внутрішня ширина шухляди	SKL Довжина шухляди	ISKL Довжина шухляди з фасадом
	LW Внутрішня ширина корпусу	NL Номінальна довжина	SKL Довжина шухляди
			NL Номінальна довжина
			X Товщина фасаду

Обробка шухляд

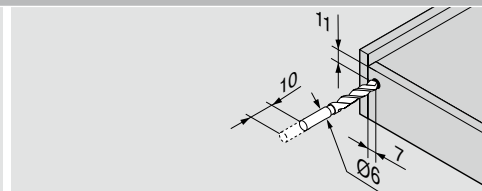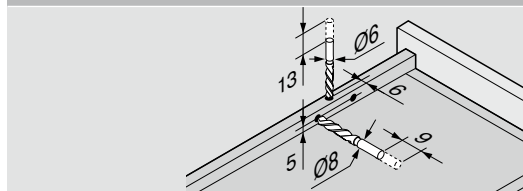

Використовуйте шаблон T65.1000.02

Зона спрацювання

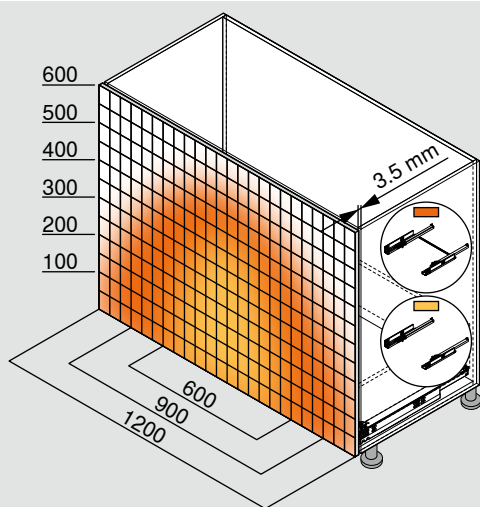

Приклад для 560F – 30 кг, номінальна довжина NL 500 мм, чотиристороння шухляда, із синхронізацією


Обробка шухляд

	Номінальна довжина NL (мм)	Фіксатор X2 (мм)	Захист від небажаного зняття X1 (мм)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

551F Кріплення на фіксатори – часткове висування – BLUMOTION



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм часткового висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- Із плавною зупинкою під час висування та інтегрованою технологією руху BLUMOTION для м'якого й тихого засування
- Можна використовувати із SERVO-DRIVE – електричною системою відкриття ¹
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Захист від небажаного зняття і регулювання за висотою інтегровано в систему напрямних

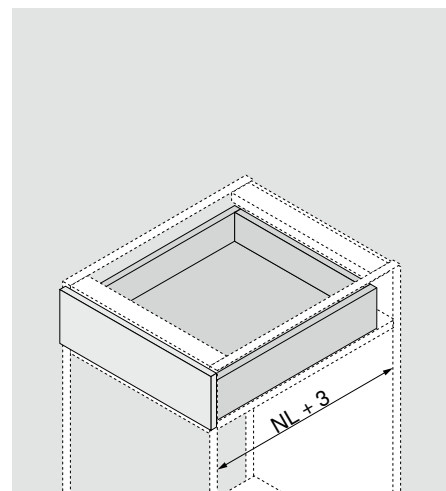


Інформація для замовлення

1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL мм	Дин. навант. 30 кг
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
Вбудований BLUMOTION		


Акcesуари

4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса	295.1000
	Прозорий	

Стандартна шухляда

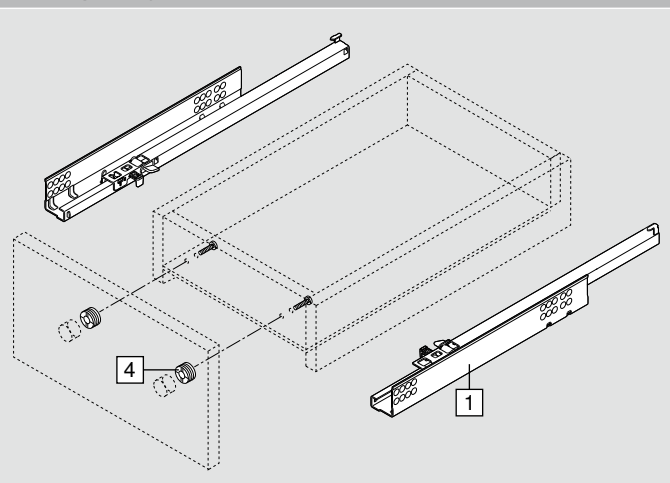

Внутрішня шухляда

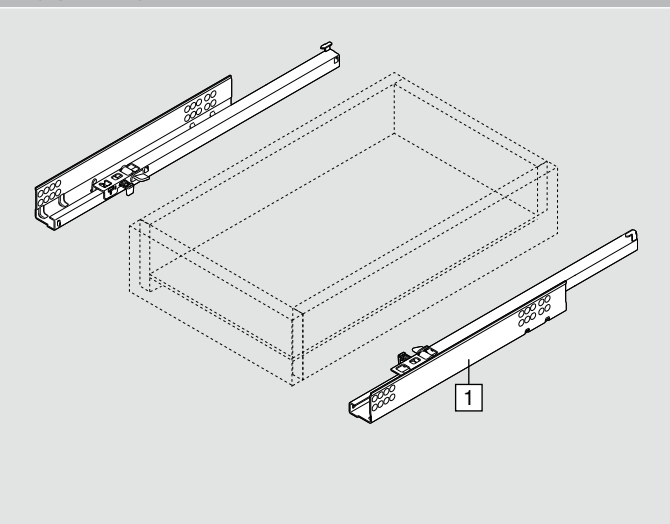



¹ Інформацію для замовлення та проектування SERVO-DRIVE для TANDEM зайдете у каталозі Blum: www.blum.com/catalogue

551F Кріплення на фіксатори – часткове висування – BLUMOTION

Проектування


Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
A Відстань 3 мм для заміни на повне висування	SKW Внутрішня ширина шухляди LW Внутрішня ширина корпусу	SKL Довжина шухляди NL Номінальна довжина	ISKL Довжина шухляди з фасадом SKL Довжина шухляди NL Номінальна довжина X Товщина фасаду

Обробка шухляд

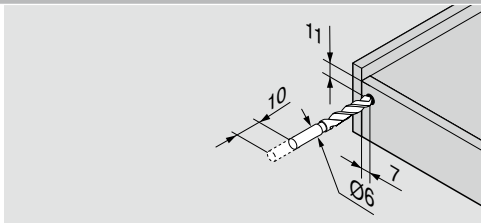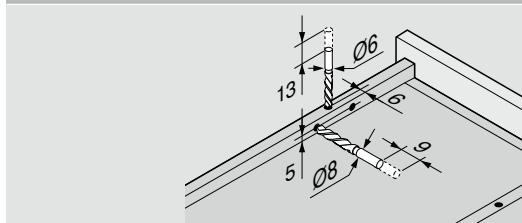

Використовуйте шаблон T65.1000.02

Обробка шухляд




Номінальна довжина NL (мм)	Фіксатор X2 (мм)	Захист від небажаного зняття X1 (мм)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

551F Кріплення на фіксатори – часткове висування – вбудований TIP-ON



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм часткового висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм затовшки
- Із вбудованою технологією руху TIP-ON – механічною системою висування
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Захист від небажаного зняття і регулювання за висотою інтегровано в систему напрямних
- Інтегроване регулювання за глибиною без інструментів
- Рекомендація: у широких шухлядах потрібно додатково встановити синхронізатор, щоб TIP-ON завжди надійно спрацював

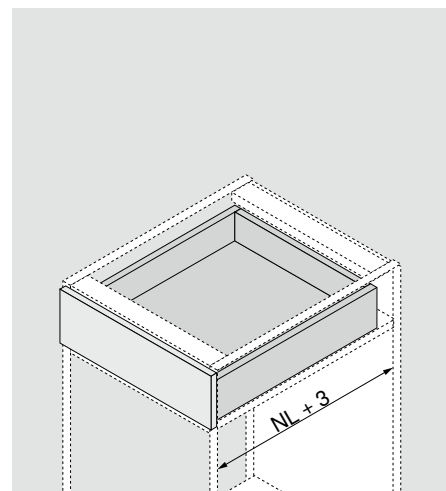

Інформація для замовлення


1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL мм	Дин. навант. 30 кг
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
Вбудований TIP-ON		

Акcesуари


4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса Прозорий	295.1000

6c	Вал синхронізації TIP-ON		
	Ширина корпусу KB (мм)	Тип	
	До 1200	Профільний вал	T57.1140S
	Під розкрій Ми рекомендуємо використовувати вал синхронізації Розкрій: внутрішня ширина корпусу LW – 39 мм		

Стандартна шухляда

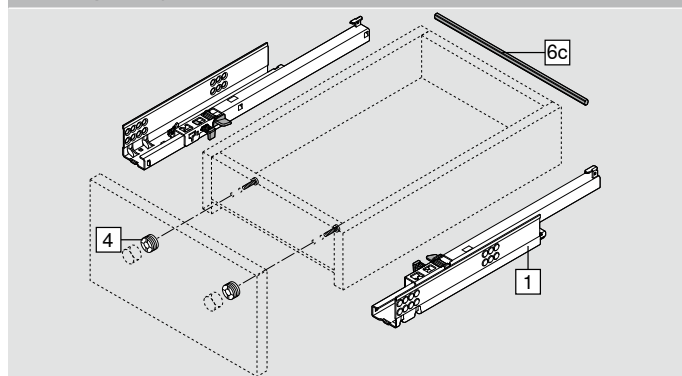

Внутрішня шухляда


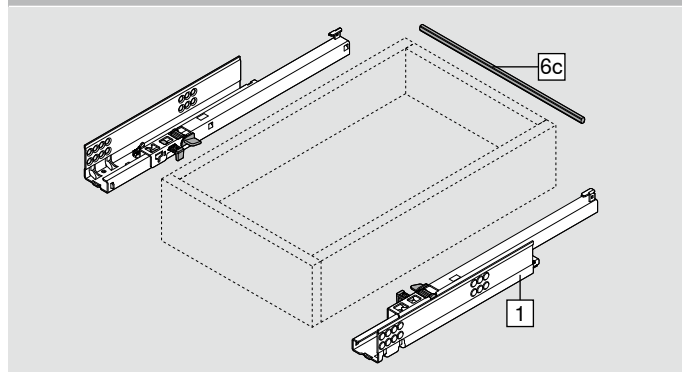


551F Кріплення на фіксатори – часткове висування – вбудований TIP-ON

Проектування


Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
A Відстань 3 мм для заміни на повне висування	SKW Внутрішня ширина шухляди LW Внутрішня ширина корпусу	SKL Довжина шухляди NL Номінальна довжина	ISKL Довжина шухляди з фасадом SKL Довжина шухляди NL Номінальна довжина X Товщина фасаду

Обробка шухляд

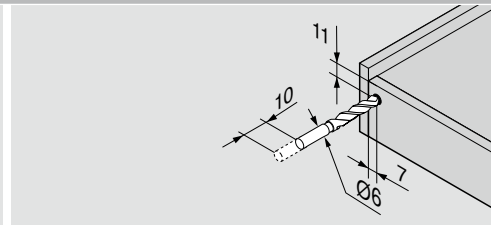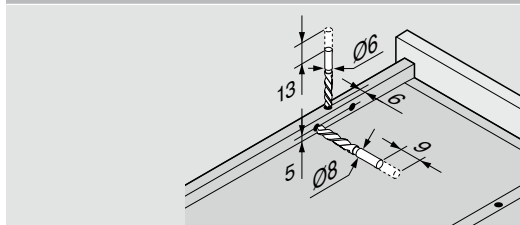


Використовуйте шаблон T65.1000.02

Зона спрацювання

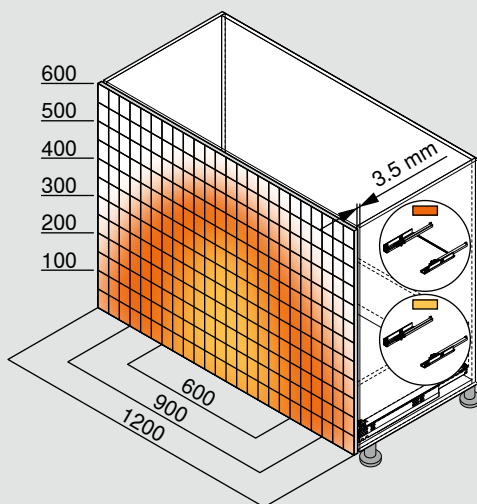


Приклад для 560F – 30 кг, номінальна довжина NL 500 мм, чотиристороння шухляда, із синхронізацією


Обробка шухляд

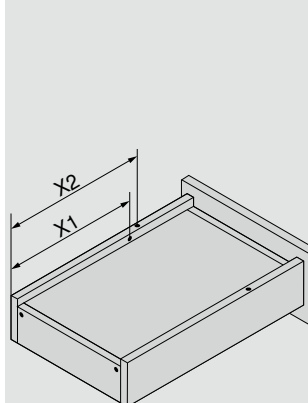

Номінальна довжина NL (мм)	Фіксатор X2 (мм)	Захист від небажаного зняття X1 (мм)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


Аксессуары

Фасадний эксцентрик	
	Із попередньо встановленою гайкою зі сталі Для чотиристоронньої шухляди 2-вимірне регулювання фасаду (±2 мм) Матеріал: пластмаса Колір: прозорий
	295.1000

Проектування	
	
Матриця для MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095	

POSISTOP	
	Пластмаса RAL 7037 попелясто-сірий
	298.5500
	Упор за глибиною для внутрішніх шухляд Можна комбінувати лише із замком T51.1700.04
	Тільки для конструкцій із внутрішніми фасадами

Задній тримач – без фіксатора висувної полиці	
	Пластмаса Прозорий
	T51.7000.01


Фіксатор висувної полиці (комплект)	
	Матеріал Пластмаса
	Колір Оріон сірий матовий
	Комплектація:
	2 x фіксатор*
	2 x блокувальний елемент
	1 x інструкція з монтажу
	295F5700
Кріплення на саморізи Ø 3.5 x 15 мм, арт. 609.1500 або єврогвинти, арт. 661.1450.HG	
* Для кріплення можна використовувати саморізи	
Монтуючи висувні полиці з фіксатором зверніть увагу, щоб регулювання нахилу залишилося за заводських налаштувань	

Фіксатор висувної полиці – вал синхронізації	
	Алюміній Необроблений
	Під розкрій
	Додатково
	Для ширини корпусу KB до 1200 мм
Розкрій: LW – 94 ± 1 мм	
Завдяки синхронізації можна розблокувати з одного боку	

Докладну інформацію про фіксатор висувної полиці знайдете у EP-552
"Фіксація висувних полиць"


Кріплення напрямних 560F/561F із BLUMOTION

Напрямна 560F – 30 кг											
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325
250–270	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
300–350	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
400	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
450	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
500–550	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
600	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



- NL Номінальна довжина
- A Саморіз Ø 4 x 15 мм
- B Євровинт, арт. 661.1450.HG
- * BLUMOTION


Напрямна 561F – 30 кг											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
310	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
360	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
410	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
460	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
510	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
560	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



- NL Номінальна довжина
- A Саморіз Ø 4 x 15 мм
- B Євровинт, арт. 661.1450.HG
- * BLUMOTION

Кріплення напрямних 560F/561F із вбудованим TIP-ON

Напрямна 560F – 30 кг																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																




NL Номінальна довжина

A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинт, арт. 661.1450.HG

Напрямна 561F – 30 кг														
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260														
310														
360														
410														
460														
510														
560														




NL Номінальна довжина

A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинт, арт. 661.1450.HG


Кріплення напрямних 550F/551F із BLUMOTION/вбудованим TIP-ON

Напрямна 550F – 30 кг										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270										
300–450										
500–550										
600										
650										



- NL Номінальна довжина
- A Саморіз Ø 4 x 15 мм
- B Євровинт, арт. 661.1450.HG
- * Можна замінити саморізом
Ø 4 x 15 мм

Напрямна 551F – 30 кг									
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260									
310–410									
460									
510									
560									



- NL Номінальна довжина
- A Саморіз Ø 4 x 15 мм
- B Євровинт, арт. 661.1450.HG
- * Можна замінити саморізом
Ø 4 x 15 мм



Монтаж, регулювання й демонтаж
www.blum.com/tandem19



Нотатки

Нотатки



moving ideas

Ми віримо, що ідеї можуть рухати світ. Ми пропонуємо інноваційну фурнітуру, захопливі концепції меблів та відповідні сервіси, щоб Ви могли втілювати свої креативні ідеї. Нас спонукають Ваші потреби, світові тренди й наше спільне бачення підвищення якості життя. Створюймо разом рушійні ідеї.



Якість життя

Ми прагнемо, щоби процес щоденного користування меблями був більш комфортним та функціональним.



Асортимент

Усе разом: із нашим широким асортиментом виробів Ви можете реалізувати й актуальні, й майбутні тренди в помешканні.



Натхнення

У цілому світі ми спостерігаємо за трендами в помешканні й досліджуємо рішення завтрашнього дня. Цими знаннями ми ділимося з Вами.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися. Із допитливістю й дослідницьким духом ми створюємо для Вас нові вироби й сервіси.



Сервіси

У щоденній роботі ми надаємо Вам підтримку у вигляді сервісів, що відповідають Вашим процесам.



Якість

Ми не припиняємо вдосконалювати наші вироби, сервіси та самих себе.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність. За наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

Юліус Блум розпочав нашу мандрівку в 1952 році з насадки на підкову. Сьогодні ми постачаємо інноваційну фурнітуру для меблів нашим клієнтам у понад 120 країн світу.

ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 000.000.0 - EP-547/4 UK-UA.06.23