

AVENTOS HK-S

Изчистен дизайн: нови декоративни капачки

www.blum.com



Memo

i

Налични в три цвята



Светло сиво



Копринено бяло



Тъмно сиво



AVENTOS HK top с тъмно сива декоративна капачка

AVENTOS HK-S, клапващ механизъм за малки фронтове с нова визия. Дизайнът на декоративните капачки е усъвършенстван – изчистено гладък и подходящ за AVENTOS HK top. Новите декоративни капачки в 3 цвята: светло сиво, копринено бяло и тъмно сиво. Малкият клапващ механизъм се вписва стилно в различните корпуси и осигурява висок комфорт на движение.

С новия дизайн комбинирането на AVENTOS HK-S с новия клапващ механизъм AVENTOS HK top е безпроблемно в съответната област. Така създавате неповторима, изчистена картина от малки и големи корпуси с клапващи механизми – в цялата жилищна зона.

AVENTOS HK-S



Нови декоративни капачки


Информация за поръчка



Силов фактор (LF)

Силов фактор (LF) = височина на корпуса (KH) [мм] x теглото на фронта, вкл. удвоеното тегло на дръжката [кг]

В областите на гранични стойности препоръчваме по-мощния силов механизъм!

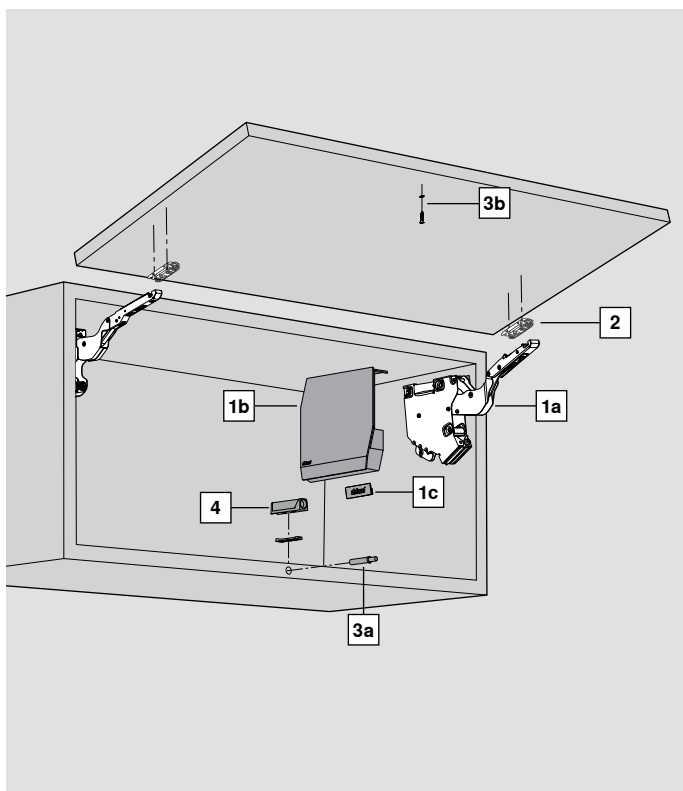

	2		Фиксатор за фронта
	Тип фиксиране	Разстояние (мм)	
	Монтаж чрез завинтване	0 **	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Версия за запресоване	0	177H3100
Врати от дърво и широки алуминиеви рамки			2 x

Всички прави стоманени монтажни пластини с повдигане 0 мм.

** При фронтите от дърво да се използват 2 винта за ПДЧ (609.1x00) от всяка страна. При широки алуминиеви рамки да се използват 2 самонарезни винта (660.0950) от всяка страна.

	Комплект фиксатори за фронта	
	Тесни алуминиеви рамки	1 x 20K4A00A02

	3		Комплект TIP-ON
	за пробиване Ø 10 x 50мм		
	SW, TS, R7036		
	къса версия		956.1004
	при височина на корпуса до (KH) 600 мм		

Състоящ се от:

- 3a | 1 x TIP-ON
 3b | 1 x Задържаща пластина с винт
 1 x Винтове за ПДЧ 609.1500
 1 x Задържаща пластина за залепване
 (Алтернатива към вариант за завинтване)

	4		Права адапторна пластина
	Пластмаса, винтове***		
	SW, TS, R7036, NI-L		
	Къса версия		956.1201

Алтернатива към права адапторна пластина

	Кръстообразна адапторна пластина	
	Пластмаса, винтове***	
	R7036	
	Удължена версия	956A1501

***Монтаж с винтове за дърво Ø 3.5 мм или Ø 4 мм.

Принадлежности

	Ограничител на отвор	
	Пластмаса	
	100°, тъмно сиво	2 x 20K7A41
	75°, прашно сиво	2 x 20K7A11

	1				Комплект силови механизми
	HGR, SW, TGR				
	LF	OW	Standard	TIP-ON	
	220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06	
	400–1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06	
	960–2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06	

Състоящ се от:

- 1a | 2 x Симетрични силови механизми
 1b | 2 x Декоративна капачка лява/дясна
 1c | 2 x малка декоративна капачка с логото на Blum
 6 x Винтове за ПДЧ Ø 4 x 35 мм

Указание

Силовият фактор и теглото на вратата могат да бъдат повишени с 50% с добавянето на трети силов механизъм

* Силовият механизъм не е оборудван с пружина

Standard
 TIP-ON

LF Силов фактор
 OW Ъгъл на отваряне

HGR= светло сиво, SW= копринено бяло, TGR= тъмно сиво,
 TS= terra черно, R7036= RAL 7036 платинено сиво, NI-L= никелиран