

AVENTOS HK-S

Новые заглушки в строгом дизайне

www.blum.com



Memo

i

Три цвета



Светло-серый



Белый шелк



Глубокий серый

Внешний вид малого поворотного подъемного механизма AVENTOS HK-S преобразуется. Заглушки обретают новый дизайн, адаптированный под AVENTOS HK top – строгий, с ровными поверхностями. Новые заглушки доступны в трех цветах: светло-серый, белый шелк и глубокий серый. Таким образом малый поворотный подъемник гармонично вписывается в разные по оформлению корпуса и обеспечивает высокий комфорт открывания верхних шкафов.

Новый дизайн позволяет без проблем сочетать AVENTOS HK-S с новым подъемным механизмом AVENTOS HK top в одном жилом пространстве. Так создается единый стиль при использовании больших и малых корпусов с поворотными подъемниками.



AVENTOS HK top с заглушкой в цвете глубокий серый

AVENTOS HK-S



Новые заглушки


Информация для заказа

i

Коэффициент мощности (LF)

Коэффициент мощности (LF) = Высота корпуса (KH) [мм] x Вес фасада, включая двойной вес ручки [кг]

В пересекающихся областях мы рекомендуем использовать более мощный силовой механизм!

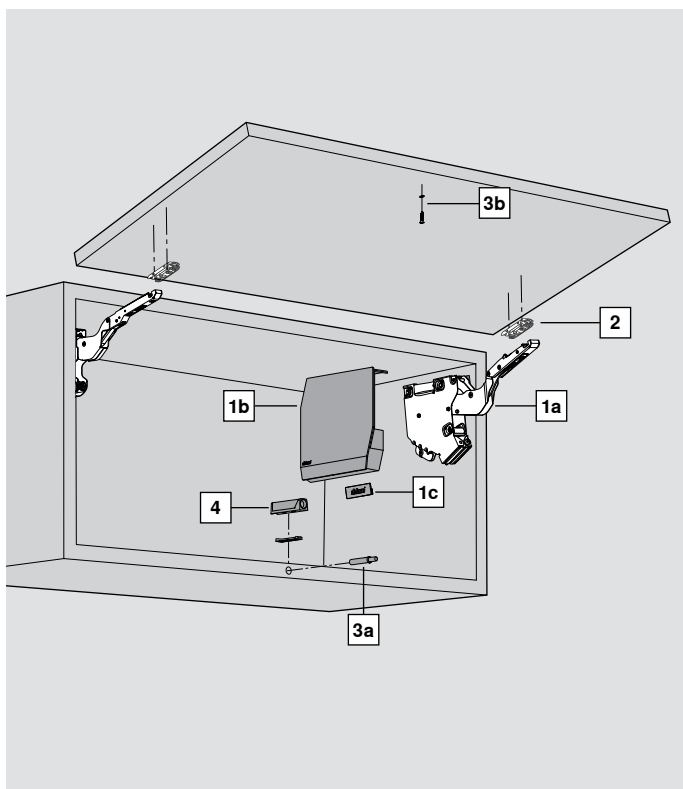

	2	Крепление фасада	
	Вид крепления	Подъем (мм)	
	На саморезы	0 **	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Под пресс	0	177H3100
Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки		2 x	

Возможно использование прямых ответных планок из стали с подъемом 0 мм.

** Для деревянных фасадов используйте 2 самореза (609.1x00) с каждой стороны. Для широких алюминиевых рамок используйте 2 самореза с потайной головкой (660.0950) с каждой стороны

	Комплект креплений фасада		
	Узкие алюминиевые рамки	1 x	20K4A00A02

	3	Комплект TIP-ON	
		Врезной Ø 10 x 50 мм	
		SW, TS, R7036	
		Короткий	956.1004
		Макс. высота корпуса (KH) 600 мм	
Комплектация:			
3a 1 x TIP-ON			
3b 1 x фиксирующая пластина под саморезы			
1 x саморез 609.1500			
1 x фиксирующая пластина для наклеивания			

	1	Комплект силового механизма			
	HGR, SW, TGR				
	LF	OW	Стандарт	TIP-ON	
	220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06	
400–1000		107°	20K2C00.06	20K2C00T06	
960–2215		107°	20K2E00.06	20K2E00T06	
Комплектация:					
1a 2 x силовой механизм, симметричный					
1b 2 x заглушки, левая/правая					
1c 2 x заглушка, малая, штампов. с логотипом Blum					
6 x саморез Ø 4 x 35 мм					
Примечание					
При использовании третьего силового механизма коэффициент мощности может быть увеличен на 50 %.					
*Силовой механизм без пружины					

	4	Прямой держатель	
	Пластмасса, на саморезы***		
	SW, TS, R7036, NI-L		
Короткий			956.1201

Альтернатива для прямого держателя

	Крестообразный держатель		
	Пластмасса, на саморезы***		
	R7036		
Длинный			956A1501

*** Монтаж на саморезы Ø 3.5 мм или 4 мм.

Принадлежности

	Ограничитель угла открывания		
	Пластмасса		
	100°, глубокий серый	2 x	20K7A41
75°, темно-серый		2 x	20K7A11

□ Стандарт
■ TIP-ON

LF Коэффициент мощности
OW Угол открывания

HGR= светло-серый, SW= белый шелк, TGR= глубокий серый, TS= терра-черный, R7036= платиново-серый (RAL 7036), NI-L= глянцевый никель