

# AVENTOS HK-S

Minimalist: noile capace de acoperire

www.blum.com



## Memo

i

Disponibil în trei culori



AVENTOS HK-S, sistemul de ridicare pentru fronturi de mici dimensiuni, are un nou design. Design-ul capacei de acoperire a fost reconceptuat într-un stil minimalist și adaptat la sistemul AVENTOS HK top. Noile capace de acoperire sunt disponibile în 3 culori: gri-deschis, alb-mătase și gri-închis. Sistemul de ridicare de dimensiuni mici se integrează în mod elegant în diverse designuri de corpuri și oferă cel mai înalt confort de mișcare.

În noul design, AVENTOS HK-S poate fi combinat fără probleme cu noul sistem de ridicare AVENTOS HK top în aceeași încăpere. Astfel, corpurile mici și mari cu sisteme de ridicare din întreaga locuință formează o imagine de ansamblu clară și unitară.



Gri-deschis



Alb-mătase



Gri-închis



AVENTOS HK top cu capac de acoperire gri-închis

# AVENTOS HK-S



## Noile capace de acoperire


### Informații pentru comandă



#### Factor de putere (LF)

Factorul de putere (LF) = înălțimea corpului (KH) [mm] x greutatea frontului, inclusiv greutatea dublă a mânerului [kg]

În cazul zonelor de suprapunere, este recomandată folosirea mecanismului de ridicare mai puternic!

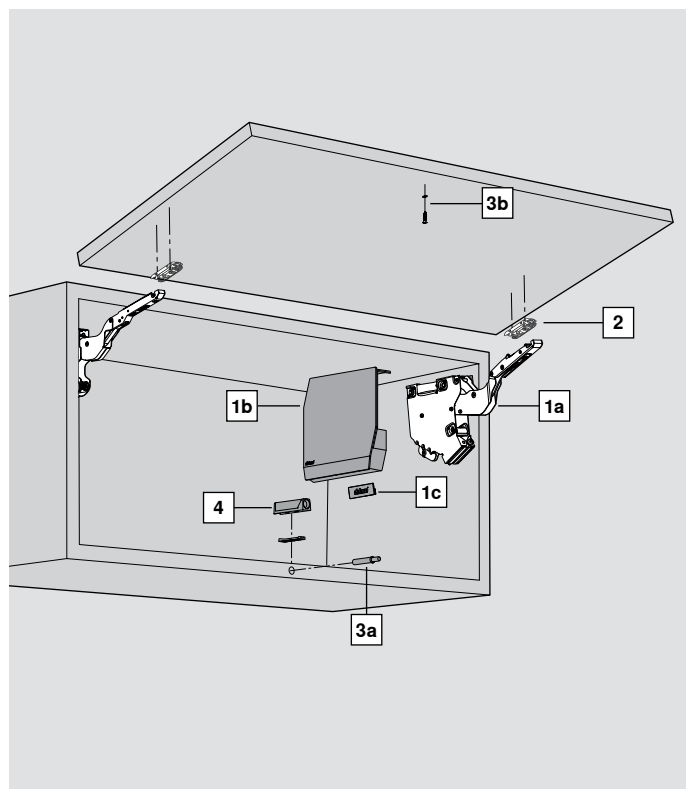

|                                                                                                                                                                     |                       |                 |    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----|-----------|
|   | 2                     | Cuplaj de front |    |           |
|                                                                                    | Mod de fixare         | Distanță (mm)   |    |           |
|                                                                                                                                                                     | Montare prin șuruburi | 0               | ** | 175H3100  |
|                                                                                                                                                                     | EXPANDO               | 0               |    | 177H3100E |
|                                                                                                                                                                     | Montare prin presare  | 0               |    | 177H3100  |
| Fronturi de lemn și rame late de aluminiu                                                                                                                           |                       |                 |    | 2 x       |



175H3100

177H3100E


177H3100

Este posibilă amplasarea tuturor plăcuțelor de montaj din oțel drepte la o distanță de 0 mm.

\*\* Pentru fronturile de lemn, utilizați 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00) pe fiecare parte. Pentru rame late de aluminiu, utilizați 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pe fiecare parte.

| Set cuplaj de front |                          |
|---------------------|--------------------------|
|                     | Rame de aluminiu înguste |
|                     | 1 x 20K4A00A02           |

|                                                                                     |                                                                          |                                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|  | 3                                                                        | Set TIP-ON                                   |          |
|  |                                                                          | Pentru găurit Ø 10 x 50 mm                   |          |
|                                                                                     |                                                                          | SW, TS, R7036                                |          |
|                                                                                     |                                                                          | Versiune scurtă                              | 956.1004 |
|                                                                                     |                                                                          | Până la o înălțime a corpului (KH) de 600 mm |          |
| Compus din:                                                                         |                                                                          |                                              |          |
| 3a                                                                                  | 1 x TIP-ON                                                               |                                              |          |
| 3b                                                                                  | 1 x plăcuță de prindere pentru înșurubare                                |                                              |          |
|                                                                                     | 1 x șurub pentru lemn 609.1500                                           |                                              |          |
|                                                                                     | 1 x plăcuță de prindere pentru lipire (alternativă la varianta cu șurub) |                                              |          |

|                                                                                                                                                                         |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1 | <b>Set mecanism de ridicare</b> |        |                                                                                              |                                                                                            |
|                                                                                      |   | HGR, SW, TGR                    |        |                                                                                              |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                         |   | LF                              | OW     |  Standard |  TIP-ON |
|                                                                                                                                                                         |   | 220–500                         | 107° * | 20K2B00.06                                                                                   | 20K2B00T06                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |   | 400–1000                        | 107°   | 20K2C00.06                                                                                   | 20K2C00T06                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |   | 960–2215                        | 107°   | 20K2E00.06                                                                                   | 20K2E00T06                                                                                 |
| <b>Compus din:</b>                                                                                                                                                      |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |
| 1a   2 x mecanism de ridicare simetric                                                                                                                                  |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |
| 1b   2 x capac de acoperire stânga/dreapta                                                                                                                              |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |
| 1c   2 x capac de acoperire mic, ștanțat cu logo-ul Blum                                                                                                                |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |
| 6 x șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm                                                                                                                                       |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |
| <b>Indicație</b>                                                                                                                                                        |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |
| Factorul de putere LF poate fi îmbunătățit cu 50%,<br>în cazul utilizării unui al treilea mecanism de ridicare                                                          |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |
| * Un mecanism de ridicare este realizat fără arc                                                                                                                        |   |                                 |        |                                                                                              |                                                                                            |

|                                                                                     |   |                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|----------|
|  | 4 | Plăcuță adaptor dreaptă       |          |
|  |   | Material plastic, șuruburi*** |          |
|                                                                                     |   | SW, TS, R7036, NI-L           |          |
|                                                                                     |   | Versiune scurtă               | 956.1201 |
| Alternativă la plăcuța adaptor dreaptă                                              |   |                               |          |
|  |   | Plăcuță adaptor în cruce      |          |
|  |   | Material plastic, șuruburi*** |          |
|                                                                                     |   | R7036                         |          |
|                                                                                     |   | Versiune lungă                | 956A1501 |

\*\*\* Montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm sau Ø 4 mm.

#### Accesorii

|  |  | Limitator unghi de deschidere |             |
|--|--|-------------------------------|-------------|
|  |  | Plastic                       |             |
|  |  | 100°, gri-închis              | 2 x 20K7A41 |
|  |  | 75°, gri praf                 | 2 x 20K7A11 |

Standard  
TIP-ON

LF Factor de putere  
OW Unghi de deschidere

HGR= gri-deschis, SW= alb-mătase, TGR= gri-închis, TS= negru-terra,  
R7036= RAL 7036 gri platină, NI-L= nichel-lăcuit