

AVENTOS HK-S

ความเรียบง่าย: ฝาปิดแบบใหม่

www.blum.com



Memo

i

มีให้เลือก 3 สี



สีเทาอ่อน



สีขาวซิลค์ไวท์



สีเทาเข้ม



AVENTOS HK top กับฝาครอบสีเทาเข้ม

AVENTOS HK-S บานยกสำหรับหน้าบานขนาดเล็ก ได้ถูกปรับปรุงลักษณะใหม่ด้วยดีไซน์ของฝาปิดแบบใหม่ที่มีความเรียบง่ายดูทันสมัยขึ้นกว่าเดิมและเข้ากันกับดีไซน์ของบานยก AVENTOS HK top โดยมีให้เลือกถึง 3 สี คือ สีเทาอ่อน สีขาวซิลค์ไวท์ และสีเทาเข้ม บานยกขนาดเล็กนี้ช่วยให้คุณออกแบบตู้แขวนผนังได้อย่างมีสไตล์พร้อมด้วยระบบการทำงานที่ยอดเยี่ยม

รูปลักษณะใหม่นี้ทำให้คุณใช้งานร่วมกันกับบานยก AVENTOS HK top ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยดีไซน์ที่ทำให้คุณต้องประทับใจทั้งรูปแบบและสีล้นที่เข้ากัน สามารถนำไปใช้ได้กับตู้ทุกขนาดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

AVENTOS HK-S



ฝาปิดแบบใหม่


ข้อมูลการสั่งซื้อ


i

แรงยกหน้าบาน (LF)

แรงยกหน้าบาน (LF) = ความสูงตู้ (KH) [มม.] x น้ำหนักของหน้าบานรวมกับมือจับ [กก.]

เลือกใช้บานยกที่มีแรงยกหน้าบานมากขึ้น หากหน้าบานมีขนาดใหญ่กว่าตู้

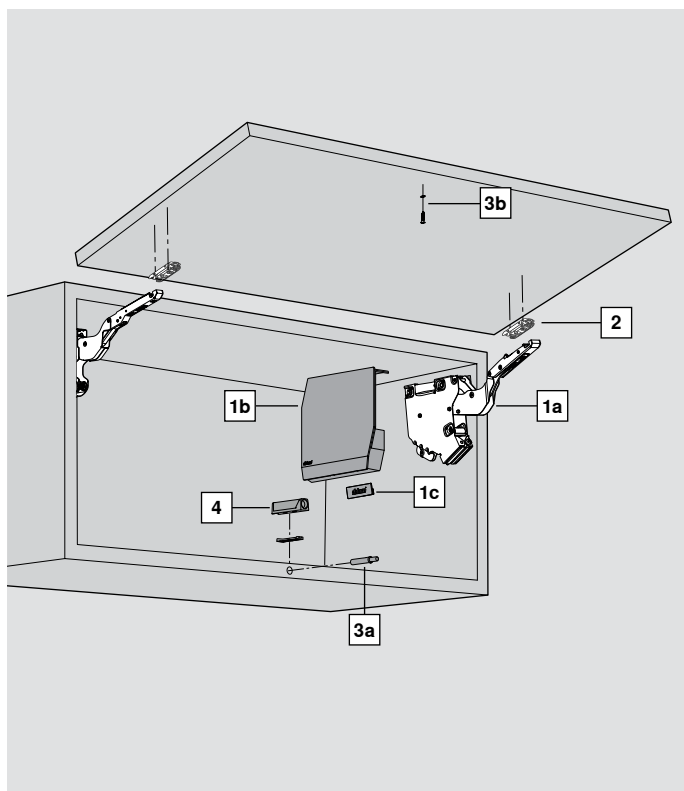

	1	ชุดบานยก			
		HGR, SW, TGR			
		LF	OW	 มาตรฐาน	 TIP-ON
		220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06
		400–1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06
		960–2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06
ประกอบด้วย:					
1a 2 x บานยกที่ใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและขวา					
1b 2 x ฝาปิด ข้าง/ขวา					
1c 2 x ฝาปิดเล็ก บีมโลหะ blum					
6 x สกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 35 มม.					
หมายเหตุ					
แรงยกหน้าบาน (LF) จะเพิ่มขึ้นอีก 50% เมื่อใช้บานยกร่วมกัน 3 อัน					
* บานยก 1 ซ้างเป็นแบบไม่มีสปริง					

	2	ตัวยึดหน้าบาน		
	รูปแบบการยึด		ระยะห่าง (มม.)	
	ยึดด้วยสกรู		0	** 175H3100
	ยึดด้วยพุก EXPANDO		0	177H3100E
	ยึดด้วยพุก Knock-in		0	177H3100
ใช้กับหน้าบานไม้และเฟรมอะลูมิเนียมกว้าง				2 x
ใช้ตัวยึดหน้าบานแบบตรง ระยะห่าง 0 มม.				
** ใช้สกรูชิปบอร์ดด้านละ 2 ตัว สำหรับหน้าบานไม้ และ ใช้สกรูหัวเตเปอร์/หัวเรียบด้านละ 2 ตัว สำหรับหน้าบานเฟรมอะลูมิเนียมกว้าง				

ตัวยึดหน้าบาน
ใช้กับหน้าบานเฟรมอะลูมิเนียมแคบ
1 x
20K4A00A02

3	ชุด TIP-ON
	ติดตั้งแบบเจาะฝัง Ø 10 x 50 มม. SW, TS, R7036
	แบบสั้น
	956.1004
ใช้กับตู้สูงไม่เกิน (KH) 600 มม.	
ประกอบด้วย: 3a 1 x TIP-ON 3b 1 x แป้นติดหน้าบานแบบสกรู 1 x สกรูชิปบอร์ด 609.1500 1 x หมายเหตุ: สามารถเลือกใช้แป้นติดหน้าบานแบบกาวแทนได้	

4	อะแดปเตอร์แบบตรง
	พลาสติก, สกรู *** SW, TS, R7036, NI-L
	แบบสั้น
	956.1201
ตัวเลือก: อะแดปเตอร์แบบปีก	
	พลาสติก, สกรู *** R7036
	แบบยาว
	956A1501

*** ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 3.5 มม. หรือ Ø 4 มม.

อุปกรณ์เสริม

	ตัวหยุดมุมเปิด		
	พลาสติก		
	100° สีเทาเข้ม	2 x	20K7A41
	75° สีเทาเข้ม	2 x	20K7A11

□ มาตรฐาน
■ TIP-ON

LF แรงยกหน้าบาน
OW มุมเปิด

HGR = สีเทาอ่อน, SW = สีขาวซิลค์ไวท์, TGR = สีเทาเข้ม, TS = สีดำเทอร์ราเบลล์,
R7036 = สีเทาพลาตินั่มเกรด RAL7036, NI-L = สีนิกเกิลด้าน