

# AVENTOS HK-S

Puristisch: Die neuen Abdeckkappen

www.blum.com

 blum®

## Memo

i

In drei Farben erhältlich



Hellgrau



Seidenweiß



Tiefgrau



AVENTOS HK top mit tiefgrauer Abdeckkappe

AVENTOS HK-S, die Hochklappe für kleine Fronten, erhält einen neuen Look. Das Design der Abdeckkappen ist überarbeitet – puristisch glatt und an AVENTOS HK top angepasst. In 3 Farben sind die neuen Abdeckkappen erhältlich: Hellgrau, Seidenweiß und Tiefgrau. Die kleine Hochklappe fügt sich so stilvoll in unterschiedlich gestaltete Korpusse ein und bietet höchsten Bewegungskomfort.

### Kombination mit AVENTOS HK top möglich


Mit dem neuen Design ist es problemlos möglich, AVENTOS HK-S mit der neuen Hochklappe AVENTOS HK top in einem Wohnbereich zu kombinieren. So entsteht ein einheitliches, klares Gesamtbild aus kleinen und großen Korpusen mit Hochklappen – im gesamten Wohnraum.

# AVENTOS HK-S



## Die neuen Abdeckkappen

### Bestellinformation

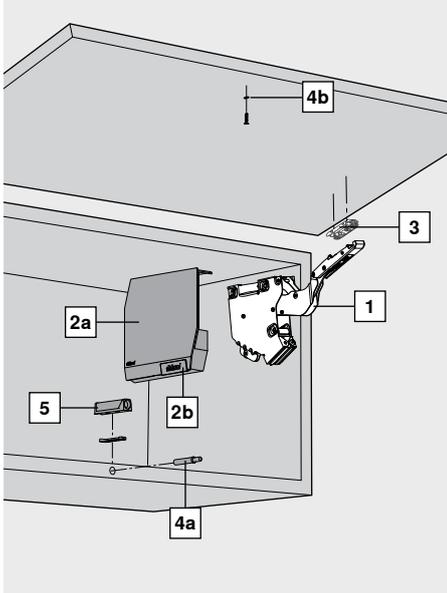

### Leistungsfaktor (LF)

Leistungsfaktor (LF) = Korpushöhe (KH) [mm] x Frontgewicht inklusive doppeltes Griffgewicht [kg]

Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher!

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	1 Kraftspeicher symmetrisch		Standard	TIP-ON
	LF	OW		
	220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
	400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
	680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
	960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

#### Hinweis

Der Leistungsfaktor (LF) kann bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers um 50 % erhöht werden. Kombination aus 2 x 20K2A01.02 ist nicht möglich.

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	2 Abdeckkappen-Set
	HGR, SW, TGR
	links/rechts
	2 x 20K8A21.21
<b>Bestehend aus:</b>	
2a   2 x Abdeckkappe links/rechts	
2b   2 x Abdeckkappe klein, vormontiert, geprägt mit Blum Logo, Inmold Inox gebürstet	

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	3 Frontbefestigung		
	<b>Befestigungsart</b>	<b>Distanz (mm)</b>	
	Schraubversion	0	* 175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Pressversion	0	177H3100
<b>Holzfronten und breite Alurahmen</b>			2 x
Alle geraden Stahl Montageplatten mit 0 mm Distanz möglich.			
* Für Holzfronten 2 Spanplattenschrauben (609.1x00) je Seite verwenden. Für breite Alurahmen 2 Senkkopf-Blechschauben (660.0950) je Seite verwenden.			

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	Frontbefestigungs-Set		
	Schmale Alurahmen	1 x	20K4A00A02

<input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	4 TIP-ON Set	
	zum Einbohren Ø 10 x 50 mm	
	SW, TS, R7036	
	Kurzversion	956.1004
	bis Korpushöhe (KH) 600 mm	
<b>Bestehend aus:</b>		
4a   1 x TIP-ON		
4b   1 x Haftplatte zum Schrauben		
1 x Spanplattenschraube 609.1500		
1 x Haftplatte zum Kleben (Alternative zu Schraubvariante)		

<input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	5 Gerade Adapterplatte
	Schrauben**
	SW, TS, R7036, NI-L
	Kurzversion

Alternative zu gerade Adapterplatte

<input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	Kreuzadapterplatte
	Schrauben**
	R7036
	Langversion

\*\* Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm oder Ø 4 mm.

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	Öffnungswinkelbegrenzer (optional)		
	100°, Tiefgrau	2 x	20K7A41
	75°, Staubgrau	2 x	20K7A11

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	Spanplattenschraube (optional)		
	Senkkopf, Ø 4		
			664.3500

Standard      LF Leistungsfaktor  
 TIP-ON      OW Öffnungswinkel

HGR= Hellgrau, SW= Seidenweiß, TGR= Tiefgrau, TS= Terraschwarz,  
 R7036= RAL 7036 Platingrau, NI-L= Nickel-lackiert