



TIP-ON pour portes

Feuille de données techniques

www.blum.com


 **blum**[®]

TIP-ON pour portes



Informations pour commande et planification

Produit

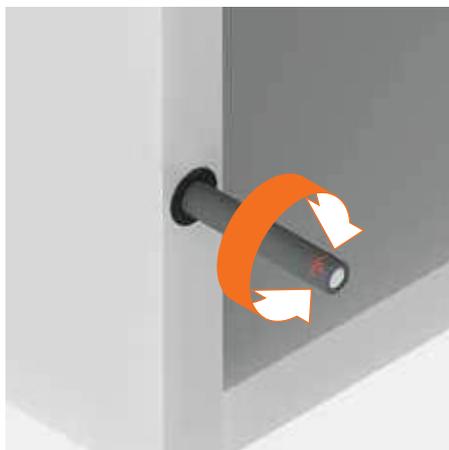

Description

Avec l'assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON, les portes des meubles sans poignées s'ouvrent d'un simple effleurement. Une légère pression suffit pour les refermer.

TIP-ON pour portes avec aimant doit être utilisé avec des charnières sans ressorts.

Grâce au nouveau mécanisme éjecteur avec positions de blocage, le jeu de façade intégré se règle confortablement et sans outil. TIP-ON peut être parfaitement assorti à l'intérieur du corps de meuble. Avec ses variantes de coloris nickelé (NI-L), blanc soie (SW), RAL 7036 gris platine (R7036) et noir terra (TS), TIP-ON ouvre de nombreuses possibilités de conceptions et s'intègre parfaitement dans le meuble.

Version courte




Variantes de couleurs

SW

PLGR

956.1004

- TIP-ON version courte avec aimant
- Pour portes jusqu'à une hauteur de 1300 mm
- À percer $\varnothing 10 \times 50$ mm
- Matériau : Matière synthétique
- Course d'éjection env. 17 mm

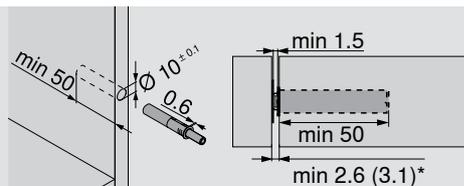

* min. 2.6 mm avec contreplaqué à coller

* min. 3.1 mm avec contreplaqué à visser

Version longue




Variantes de couleurs

SW

PLGR

956A1004

- TIP-ON version longue avec aimant
- Pour portes à partir d'une hauteur de 1300 mm ou pour portes encastrées
- À percer $\varnothing 10 \times 76$ mm
- Matériau : Matière synthétique
- Course d'éjection env. 38 mm

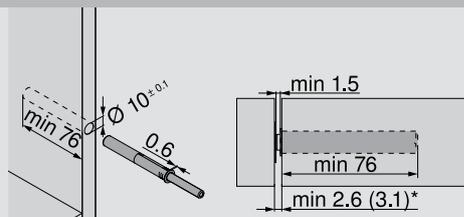

* min. 2.6 mm avec contreplaqué à coller

* min. 3.1 mm avec contreplaqué à visser

Version longue avec butée




Variantes de couleurs

SW

PLGR

956A1006

- TIP-ON version longue avec butée
- Pour charnières avec ressort*
- Pas de contreplaqué nécessaire**
- À percer $\varnothing 10 \times 76$ mm
- Matériau : Matière synthétique
- Course d'éjection env. 38 mm

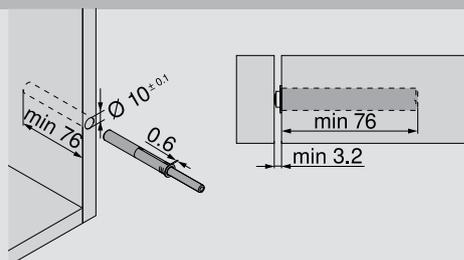

* un essai de montage est recommandé

** une contreplaqué est recommandée pour les surfaces très tendres

TIP-ON pour portes



Informations pour commande et planification

Support droit version courte 20/17




Variantes de couleurs

SW

PLGR

956.1201

- TIP-ON support droit
- Montage avec vis agglo Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou avec système de vissage
- Matériau : Matière synthétique
- TIP-ON doit être commandé séparément

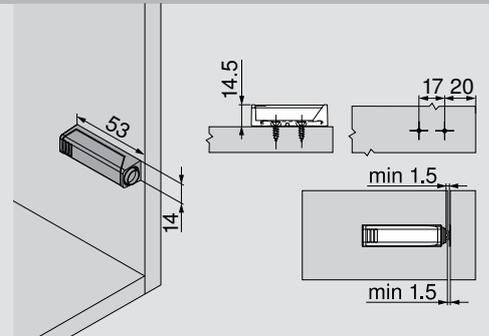

Support droit version longue 20/32




Variantes de couleurs

SW

PLGR

956A1201

- TIP-ON support droit
- Montage avec vis agglo Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou avec système de vissage
- Matériau : Matière synthétique
- TIP-ON doit être commandé séparément

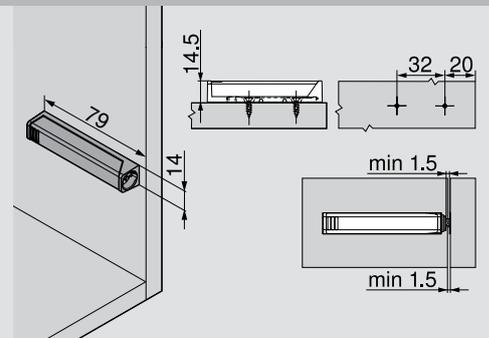

Support en croix version longue 37/32




Variantes de couleurs


PLGR

956A1501


- TIP-ON support en croix
- Montage avec vis agglo Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou avec système de vissage
- Matériau : Matière synthétique
- TIP-ON doit être commandé séparément

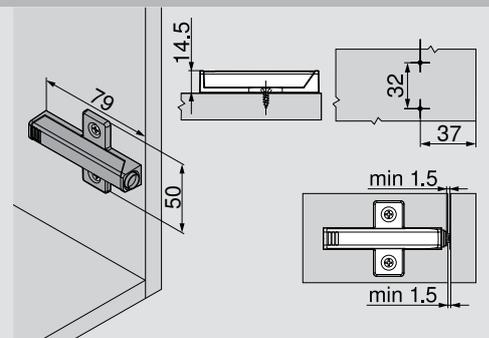

Position de montage

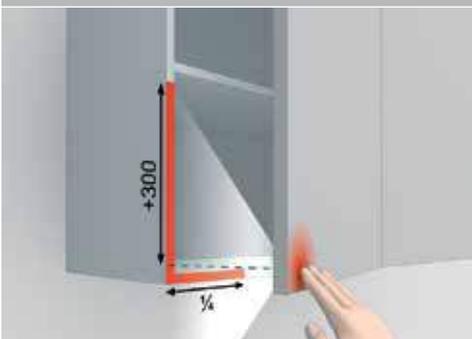

Réglage TIP-ON

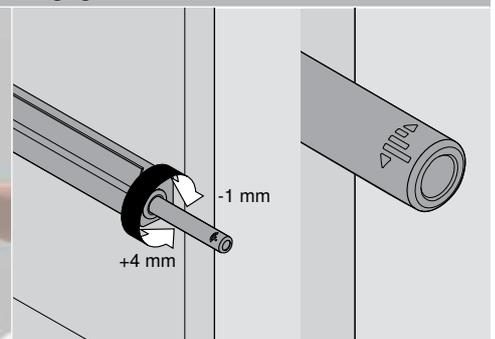

Le support d'ouverture optimal est assuré lorsque l'unité TIP-ON est fixée dans la bonne position de la poignée.

Cela peut dévier ± 300 mm verticalement et jusqu'à un quart de la largeur de l'armoire.



Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Imprimé au Canada · IDNR: 05008405 · TD-120/1FR-CA TIP-ON F.T./09.19