

Заклучване на таблен механизъм

Удобно и сигурно
фиксиране на табла



Заклучване на таблен механизъм – за MOVENTO и TANDEM

Качеството на живот се определя не само от дизайна, но и от комфорта. За таблени механизми с пълно изтегляне доразвихме едно практично задържане. Дискретно и спестяващо място, то задържа таблата в разгънато положение.



Съдържание

- 04 Заклучване на таблен механизъм
- 08 Лесно използване
- 10 Лесен монтаж
- 12 Информация за поръчки и проектиране
- 18 moving ideas



Механично

плавно
затваряне

BLUMOTION

by Blum

Всяка табла се затваря леко и безшумно –
независимо от това с каква сила е самото затваряне.

Заклучване на таблен механизъм

Без значение дали става въпрос за кухнята, банята или за различни жилищни помещения. Посредством заключване таблите се застояват там, където са необходими. Така създавате повече пространство за безопасно съхраняване на вещите. Или използвате без колебание кухненски и домакински уреди. След употреба таблените механизми изчезват обратно в мебелите само с едно действие.

Предимство чрез умело използване

Табленият механизъм със заключване създава допълнително място в банята. Ако например кошът за пране е пред пералнята машина, освобождаването ѝ се случва за миг. Докато табленият механизъм се използва, той винаги е здраво заключен.

Допълнително място за принадлежности

В домашния офис всеки сантиметър е ценен. За втора, рядко използвана маса, почти няма място. Таблен механизъм със заключване е идеалното решение. Например често използваните книги трябва да са винаги под ръка. Табленият механизъм се отключва с една ръка и изчезва толкова бързо, колкото се и появява.

Механично

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

отваряне & плавно затваряне

Особен комфорт: таблата се изтегля с натискане на фронта. След отключване, благодарение на вградения BLUMOTION, затваряте таблата плавно и безшумно.

Механично

TIP-ON
by Blum

отваряне

Отваряте таблата само с докосване. Лесно изтегляне и застопоряване. Плавно затваряне чрез притискане.





Лесна употреба и сигурно задържане

Заклучващият механизъм е фиксиран и от двете страни при напълно изтеглена табла, като гарантира пълна безопасност. Освобождаването на ключалката се постига лесно, благодарение на синхронизацията, с повдигане на лоста.





Лесен монтаж

Няколко прости стъпки са достатъчни, за да подобрите мебелите си с комфорта на заключване на таблен механизъм.



**Блокиращ механизъм и синхронизираща шина**

Фиксирайте блокиращия механизъм към синхронизиращата шина. Той трябва да бъде разположен на едно ниво с таблата.

**Обкови и шаблони в едно**

Блокиращият механизъм и заключващият елемент служат едновременно за шаблони. Поставете винтовете в предвидените позиции на закрепване. За заключващия елемент можете да използвате както самонарезни, така и Spax-винтове.

Информация за поръчки и проектиране


Продукт



Описание


- За механизми с пълно изтегляне с MOVENTO и TANDEM, не е налично за TANDEM-частично изтегляне или монтаж на корпусно дъно
- Възможна комбинация със TIP-ON или TIP-ON BLUMOTION и TIP-ON
- Двустранно блокиране
- Сигурно задържане
- Заклучване на таблен механизъм чрез синхронизация – отключване с една ръка
- Лесен монтаж – обковите служат за шаблони
- Закрепване на водачите върху обичайни позиции на завинтване
- Ширина на корпуса KB 1200 mm

Необходимо пространство

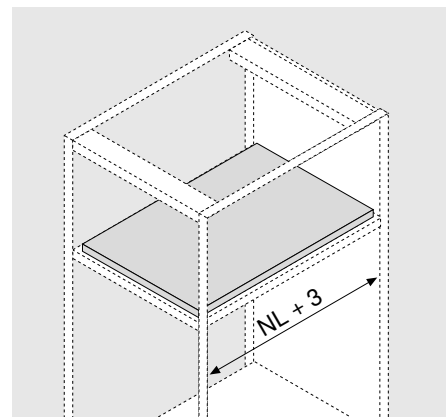

Информация за поръчка

Заклучване на таблен механизъм – за MOVENTO и TANDEM



Материал	Пластмаса
Цвят	Орион сив мат

Състоящ се от:
2X Блокиращ механизъм*
2X Заклучващ елемент
1x Инструкция за монтаж

295H5700


Закрепване с винтове за ПДЧ Ø 3.5 x 15 мм,
Art.-Nr. 609.1500 или
самонарезни винтове, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Възможно закрепване само с винтове за ПДЧ

Когато монтирате механизма за заключване, се уверете, че настройката на наклона е същата като фабричната

Препоръчваме странична стабилизация при широки изтеглящи механизми с къси номинални дължини Това подобрява функцията на блокиращия механизъм

Заклучване на табла за TANDEM 19 мм



Материал	Пластмаса
Цвят	Орион сив мат

Състоящ се от:
2X Блокиращ механизъм*
2X Заклучващ елемент
1x Инструкция за монтаж

295F5700


Закрепване с винтове за ПДЧ Ø 3.5 x 15 мм,
Art.-Nr. 609.1500 или
самонарезни винтове, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Възможно закрепване само с винтове за ПДЧ

Когато монтирате механизма за заключване, се уверете, че настройката на наклона е същата като фабричната

Препоръчваме странична стабилизация при широки изтеглящи механизми с къси номинални дължини Това подобрява функцията на блокиращия механизъм

Синхронизираща шина



Материал	Алуминий
Цвят	Необработен

За оразмеряване	ZST.1089W
Опционално	ZST.1160W

MOVENTO и TANDEM:
Разкрой: LW - 87 ± 1 мм

TANDEM 19 мм: разкрой:
LW - 94 ± 1 мм

Заклучване на таблен механизъм чрез
синхронизация - отключване с една ръка

Комплект странични стабилизатори за пълно изтегляне



Номинална дължина NL мм

До 410

ZST.410TV

До 600

ZST.600TV

До 750



ZST.750TV

За оразмеряване
подходящо за ширина на корпуса KB 1400 мм


Проектиране:
Вътрешна ширина на корпуса LW – 254 мм
Номинална дължина NL + 12 мм

Препоръчваме странична стабилизация при широки
изтеглящи механизми с къси номинални дължини

Обработка на чекмедже с табла

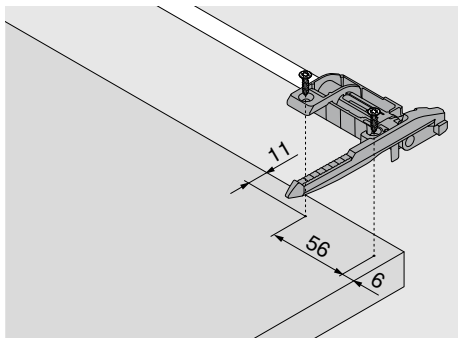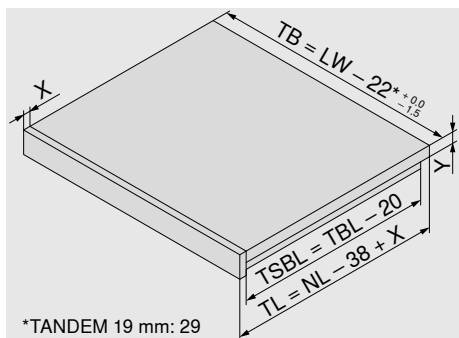


Единично таблено дъно

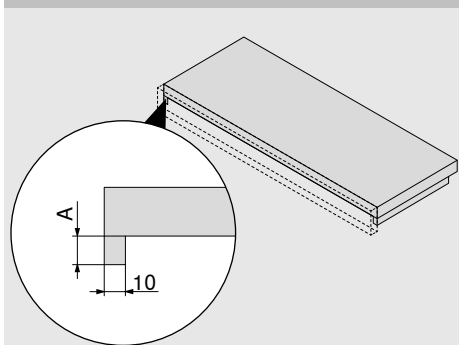

A 12 - 15 мм за
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 мм за 561H | 561F

Двойно таблено дъно

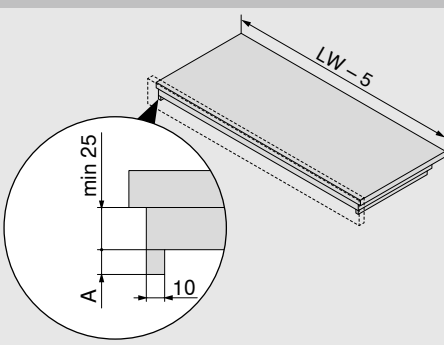


A 12 - 15 мм за
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 мм за 561H | 561F


MOVENTO 760H | 766H

Необходимо място в корпуса

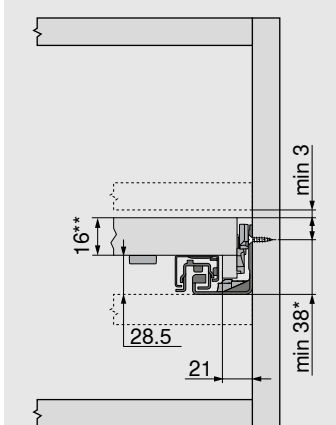


* + 1 мм при монтаж на корпусна-
та шина върху цялостен корпус
** мин. 25 мм при монтаж на шина

Чекмедже с табла

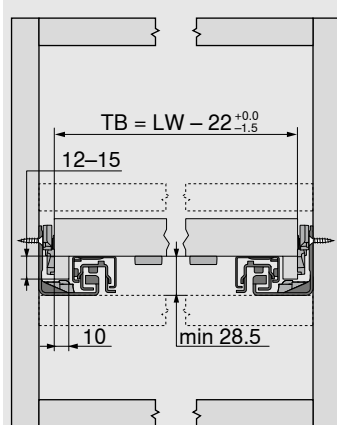


Ограничена странична
настройка

Чекмедже с табла

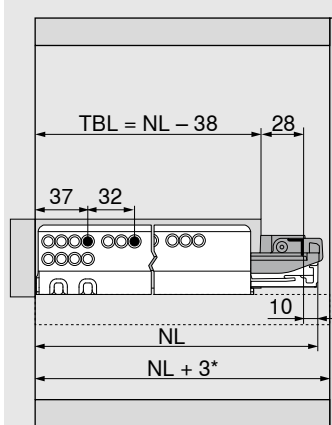

* Допълнително + 12 мм със
странична стабилизация

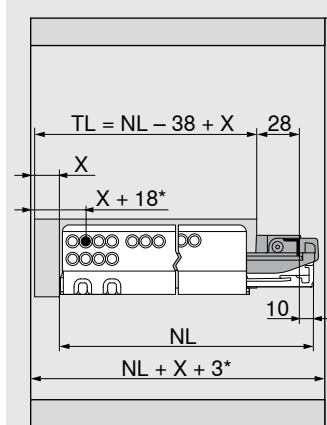Чекмедже с табла
вътрешно

* Допълнително + 4 мм с TIP-ON
или допълнително + 3 мм
с настройка на дълбочина

TB Ширина на таблен механизъм NL Номинални дължини X Предна царга на рафт
LW Вътрешна ширина на корпуса TL Дължина на таблен механизъм Y Дебелина на горен таблен механизъм

TBL Дължина на дъното на таблата
TSBL Дължина на странична бледа на табла

TANDEM 19 мм 560H





Необходимо място в корпуса	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла вътрешно
* + 1 мм с TIP-ON или + 3 мм странична стабилизация ** мин. 25 мм при монтаж на шина		* Допълнително + 12 мм със странична стабилизация	* Допълнително + 4 мм с TIP-ON или допълнително + 2 мм с POSISTOP


TANDEM 19 мм 560F

Необходимо място в корпуса	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла вътрешно
* + 1 мм с TIP-ON ** мин. 25 мм при монтаж на шина			* Допълнително + 4 мм с TIP-ON или допълнително + 2 мм с POSISTOP

TB	Широчина на таблен механизъм	NL	Номинални дължини	X	Предна царга на рафт	TBL	Дължина на дъното на таблата
LW	Вътрешна широчина на корпуса	TL	Дължина на таблен механизъм	Y	Дебелина на горен таблен механизъм	TSBL	Дължина на странична бленда на табла

TANDEM 561H

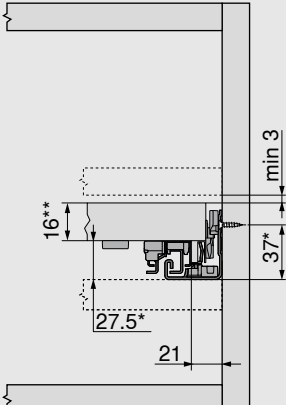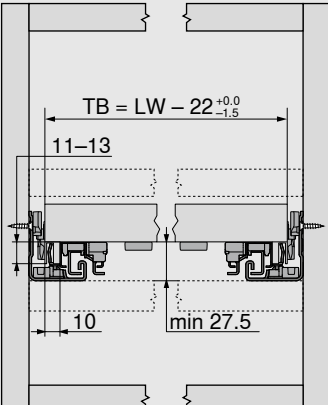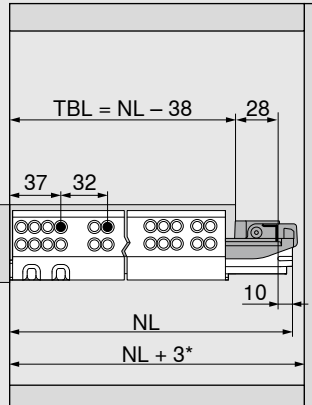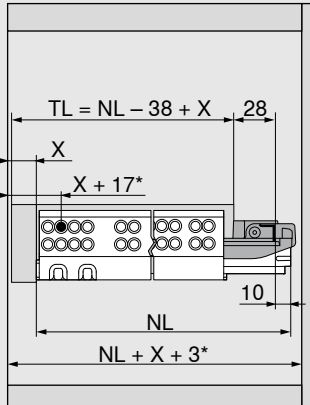Необходимо място в корпуса	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла вътрешно
			
* +1 мм с TIP-ON или +3 мм странична стабилизация ** мин. 25 мм при монтаж на шина		* Допълнително + 12 мм със странична стабилизация	* Допълнително + 4 мм с TIP-ON

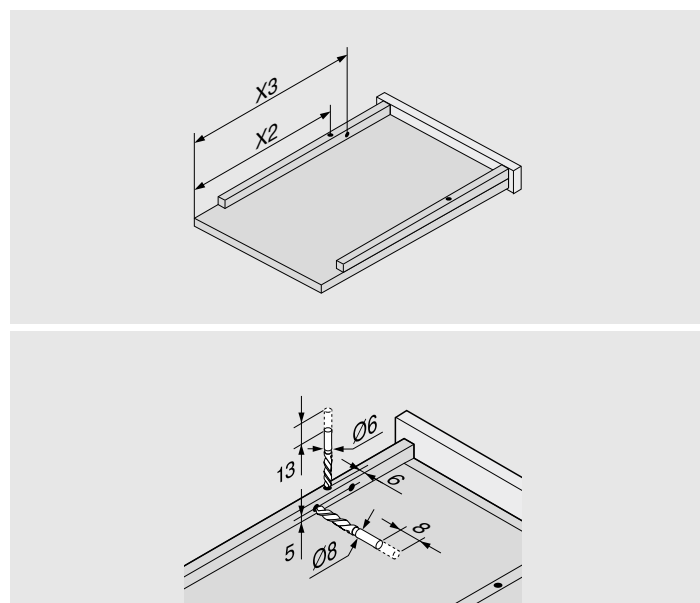



Номинални дължини NL (мм)	Фиксатори X2 (мм)	Защита от изваждане X3 (мм)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Широчина на таблен механизъм NL Номинални дължини X Предна царга на рафт
 LW Вътрешна широчина на корпуса TL Дължина на таблен механизъм Y Дебелина на горен таблен механизъм

TBL Дължина на дъното на таблата
 TSBL Дължина на странична бленда на табла

TANDEM 561F

Необходимо място в корпуса	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла вътрешно
* +1 мм с TIP-ON ** мин. 25 мм при монтаж на шина			* Допълнително + 4 мм с TIP-ON

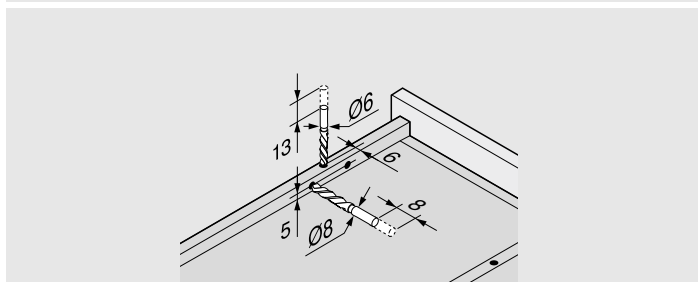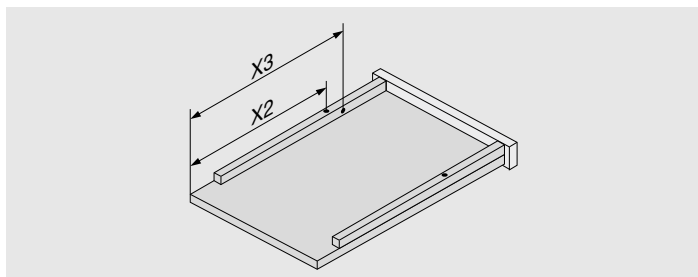

Номинални дължини NL (мм)	Фиксатори X2 (мм)	Защита от изваждане X3 (мм)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Широчина на таблен механизъм NL Номинални дължини X Предна царга на рафт
LW Вътрешна широчина на корпуса TL Дължина на таблен механизъм Y Дебелина на горен таблар

TBL Дължина на дъното на таблата
TSBL Дължина на странична бленда на табла

Забележки



moving ideas

Ние вярваме, че идеите са способни да движат света. За да реализирате креативните си идеи, ние Ви предлагаме иновативни обкови, вдъхновяващи мебелни концепции и подходящи услуги. Вашите потребности, световните тенденции и нашата обща визия за по-високо качество на живот ни дават огромен стимул. Нека заедно създаваме движещи идеи.



Качество

Повече комфорт и функция в ежедневните потребности – в това е нашият принос.



Асортимент

Всичко под ръка: с нашата разнообразна програма залагате на актуална и бъдеща жилищна тенденция.



Вдъхновение

Ние наблюдаваме жилищните тенденции в целия свят и залагаме на утрешните решения. С удоволствие ви предоставяме тези познания.



Иновация

Ние винаги сме в движение. С любознателност и изследователски дух развиваме нови продукти и услуги за Вас.



Услуги

Ние Ви подкрепяме в ежедневната работа с точни услуги за Вашите процеси.



Качество

Ние не спираме да усъвършенстваме нашите продукти, нашите услуги и самите себе си.



Доверие

Ние поемаме отговорност. За нашето партньорство, за нашата взаимна работа, за обществото и околната среда.

През 1952 година Julius Blum стартира нашето пътуване с конска подкова. Днес ние доставяме иновативни обкови на клиенти в над 120 страни.

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 BG-BG/09.23