



# MOVENTO 魔顺® 全拉木抽导轨系列 — 导轨系列的绚丽华章



www.blum.com



与百隆零距离

 **blum** 百隆®

# 钢与木的协奏曲

隐藏式导轨 - MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列是助您实现木质家具创意的一个巧妙解决方案。同步滑动性能带来静谧体验。四维可调节, 确保面板柜体接缝精密准确。此外, 出众的稳定性和负载能力让这款全拉式导轨脱颖而出。MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列兼容四种动感科技, 让开合轻柔静音。

## 目录

### MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列

- 04 应用可能性
- 08 产品特性
- 14 服务与加工工具

### 订购和设计信息

- 16 760H/766H – 木抽
- 18 760H – 木抽 – 底部安装
- 20 760H – 搁板 – 底部安装
- 22 导轨的固定
- 24 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开





## 适用于所有家居空间的 导轨系列

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列的应用十分广泛。所有家居空间皆可使用。凭借高达 70 kg 的出众负载能力和高稳定性，这个导轨系列成为了所有超宽、超深木抽的理想之选。它让橱柜、客厅柜和门厅柜成为真正的收纳神器。








### MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列 在厨房中的应用

在厨房忙碌时，您的客户需要频繁开合抽屉。面对如此高的开合频率，MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列应对起来游刃有余 - 凭借出色的负载能力和稳定性，这个导轨系列成为了收纳较重物品（例如深锅、平底锅等）的超宽抽屉的理想之选。此外，面板四维可调节，为实现精确的面板柜体接缝提供有力保障。




MOVENTO 魔顺®  
全拉木抽导轨系列  
特性



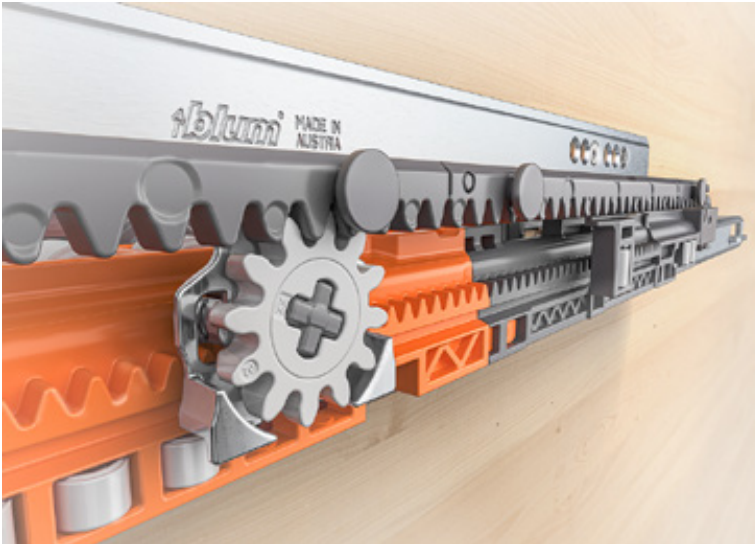

#### 同步滑轨打造静谧开合 – 配合无间

同步滚轮是 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列的一大特色。导轨组件配合无间，滑动过程几近无声，开启和关闭既轻柔又轻松。此外，摩擦力较小的塑料滚轴还可实现优良的重力分布。

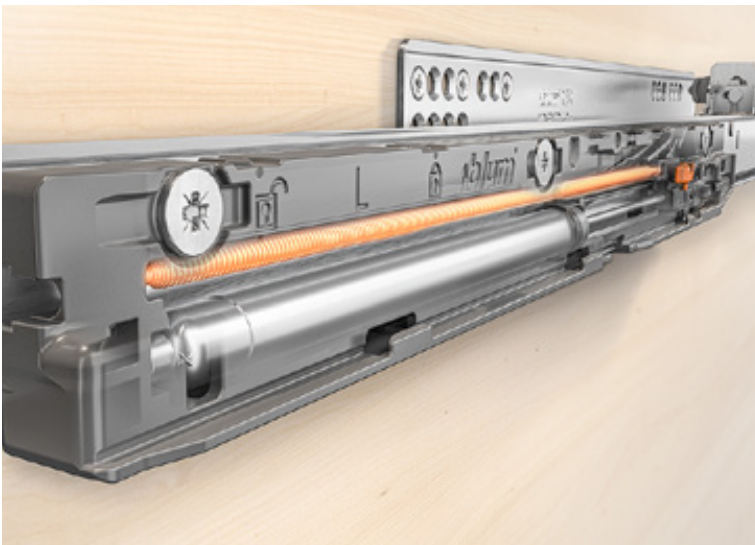

#### 创新技术打造更舒适的开合体验 – 轻、柔、静

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列创造的舒适开合体验定能得到您客户的赞赏与肯定 – 打开抽屉时，导轨直接开启“轻盈滑动”模式。在BLUMOTION 阻尼的作用下，抽屉轻柔闭合 – 即使用力摇晃着关闭抽屉时。



#### 稳定性是负载能力的有力保障 – 满足各类需求

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列不但稳定，而且负载能力强，导轨的下垂度低，即使是离地高度小的抽屉应用，也游刃有余。对于 40 kg 和 70 kg 承重级别的全拉式抽屉而言，MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列可谓首选。所有家居空间均可使用，宽且深的高抽同样适用。



## 适用于 MOVENTO 魔顺® 全拉木抽导轨系列的 动感科技

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列兼容Blum 百隆的三种动感科技: 您可根据自身需求, 选择最合适的导轨。内置自适应 BLUMOTION 阻尼, 确保抽屉的闭合轻柔、静音。电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开则让抽屉仿佛会自己打开一般。TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开将机械开启支持系统和阻尼汇集于一身。

**BLUMOTION**

by Blum

**SERVO-DRIVE**




by Blum

**TIP-ON  
BLUMOTION**

by Blum

## 四维调节打造更高精确性

安装 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列, 不仅能调节面板的高度和倾斜度, 还能进行侧边和深度调节。深度调节件为选配件, 对面板为内掩式的抽屉大有帮助。无需对抽屉进行再加工, 也无需借助其他工具, 就能轻松快速地调节好门缝。

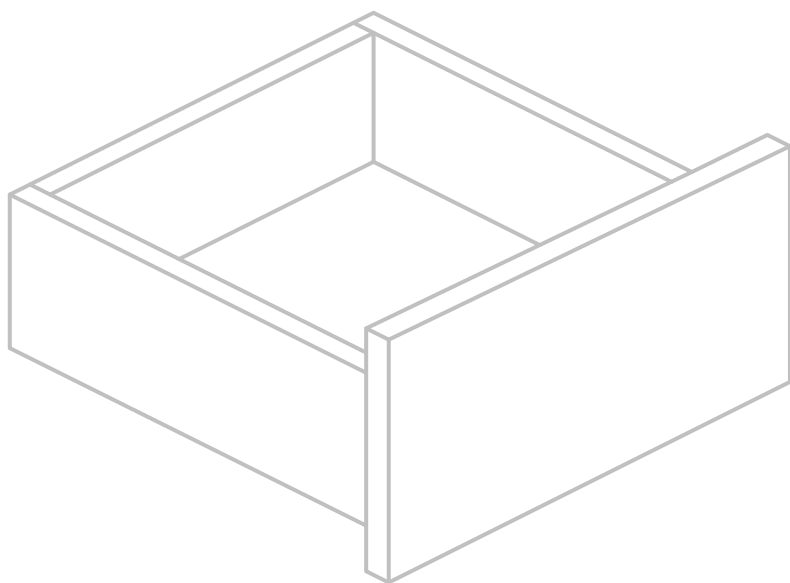





# 为每一个工作步骤提供支持

针对 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列的整个作业流程, 我们亦为您提供相应的服务和加工工具。钻孔和五金件安装机器 MINIPRESS top 与 EASYSTICK 配套使用, 帮助您轻松完成所有钻孔操作, 不论是竖直钻孔还是水平钻孔, 均可为您提供大力支持。用于缓冲塞的钻模、通用钻孔模具、用于 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列的面板缝隙调节模具, 以及条模和标记模具等, 都能帮助您轻松、快速、精确地完成加工工作。有了 EASY ASSEMBLY 百隆安装宝 App 的帮助, 瞬间就能完成面板四维调节。



EASY ASSEMBLY 百隆安装宝 App  
[www.blum.com/eaapp](http://www.blum.com/eaapp)

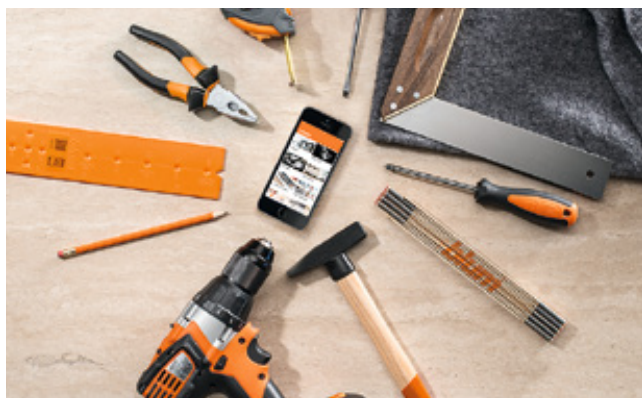

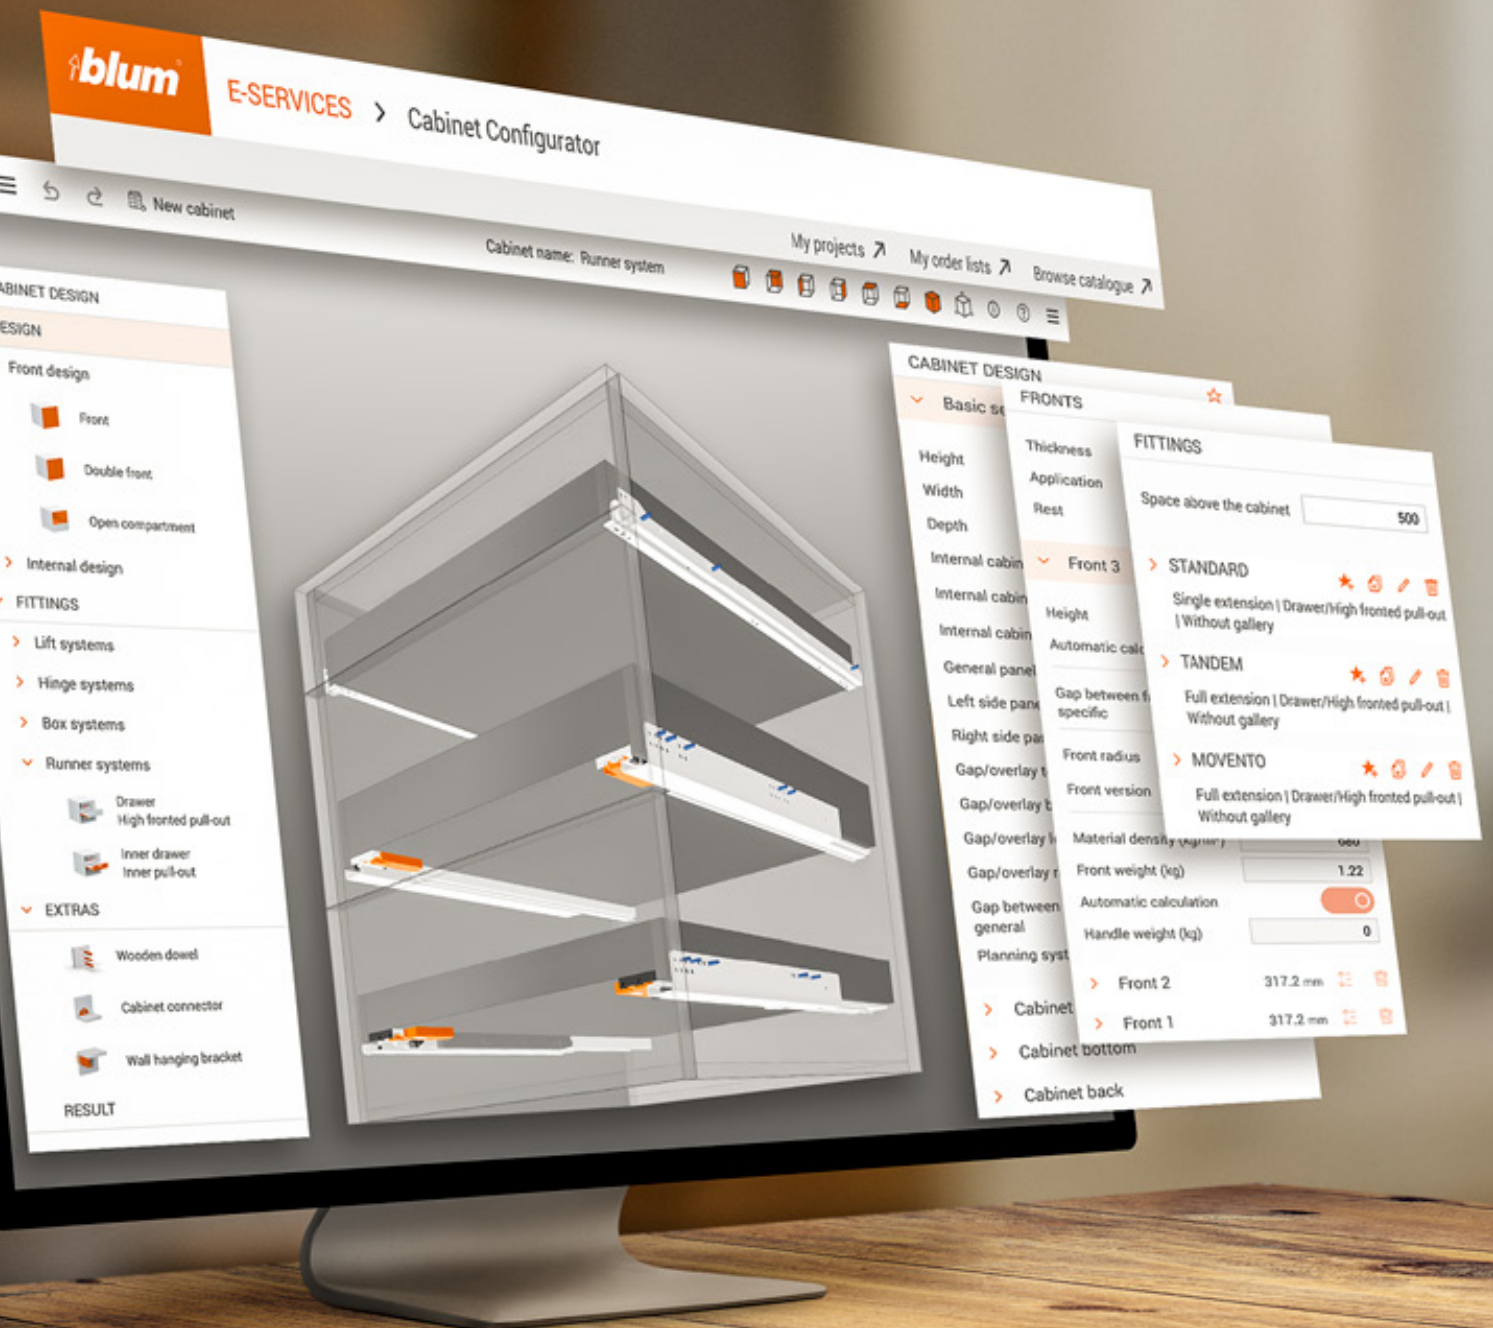


柜体配置工具  
[www.blum.com/cabinetconfig](http://www.blum.com/cabinetconfig)


## 760H/766H – 木抽




- 隐藏式全拉导轨
- 内置可调节式 BLUMOTION S 阻尼, 打造轻柔顺滑的关闭效果, 可与 SERVO-DRIVE 电动碰碰开或 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开组合使用
- 同步滑动性能
- BLUMATIC-自闭技术
- 免工具的侧面、高度、倾斜度调节
- 可选配深度调节件, 调节过程免工具
- 侧面和深度上的公差

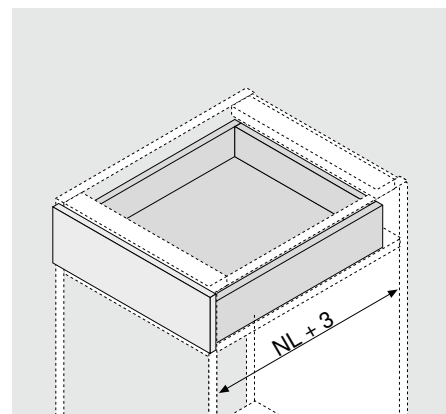


## 订购信息


| 1                                                                                | 左/右导轨        |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|  | BLUMOTION S* |           |           |
|                                                                                  | 标称长度 (mm)    | 40 kg     | 70 kg     |
|                                                                                  | **250        | 760H2500S |           |
|                                                                                  | 270          | 760H2700S |           |
|                                                                                  | 300          | 760H3000S |           |
|                                                                                  | 350          | 760H3500S |           |
|                                                                                  | 400          | 760H4000S |           |
|                                                                                  | 450          | 760H4500S | 766H4500S |
|                                                                                  | 500          | 760H5000S | 766H5000S |
|                                                                                  | 550          | 760H5500S | 766H5500S |
|                                                                                  | 600          | 760H6000S | 766H6000S |
|                                                                                  | 650          |           | 766H6500S |
|                                                                                  | ***700       |           | 766H7000S |
|                                                                                  | ***750       |           | 766H7500S |
| * 适用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开和 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开                                  |              |           |           |
| ** 不可与 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开组合使用                                                |              |           |           |
| *** 承重级别 60 kg                                                                   |              |           |           |

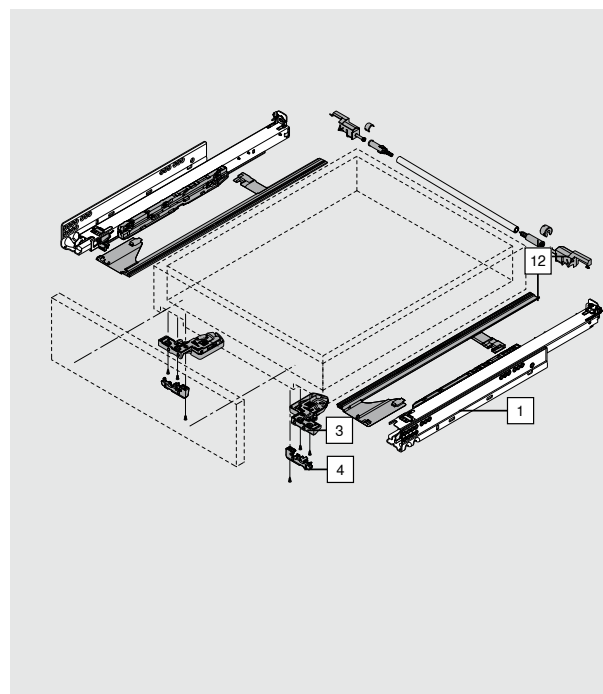

| 2                                                                                   | 左/右接码     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 材质        | 塑料/钢     |
|                                                                                     | 颜色        | 橙色       |
|                                                                                     | 左边和右边单独订购 | T51.7601 |
|                                                                                     |           |          |

| 4                                                                                    | 左/右深度调节 (可选)                                                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 材质                                                                         | 塑料           |
|                                                                                      | 颜色                                                                         | RAL 7037 土灰色 |
|                                                                                      | 左边和右边单独订购                                                                  | 298.7601     |
|                                                                                      | 仅适用于 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列 (带 BLUMOTION 阻尼) 缩进安装的情形。SERVO-DRIVE 电动碰碰开缓冲塞已内置。 |              |


## 配件

| 12                                                                                  | 侧边稳定器套装                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 适用于柜体宽度1400mm, 可裁切。同步杆的裁切: 净宽 - 315 mm, 齿条的裁切: 导轨长度 + 10 mm |           |
|                                                                                     | 适用于最大导轨长度 (mm)                                              |           |
|                                                                                     | 400                                                         | ZS7M400MU |
|                                                                                     | 600                                                         | ZS7M600MU |
|                                                                                     | 750                                                         | ZS7M750MU |


NL 导轨长度

# 760H/766H – 木抽

## 设计

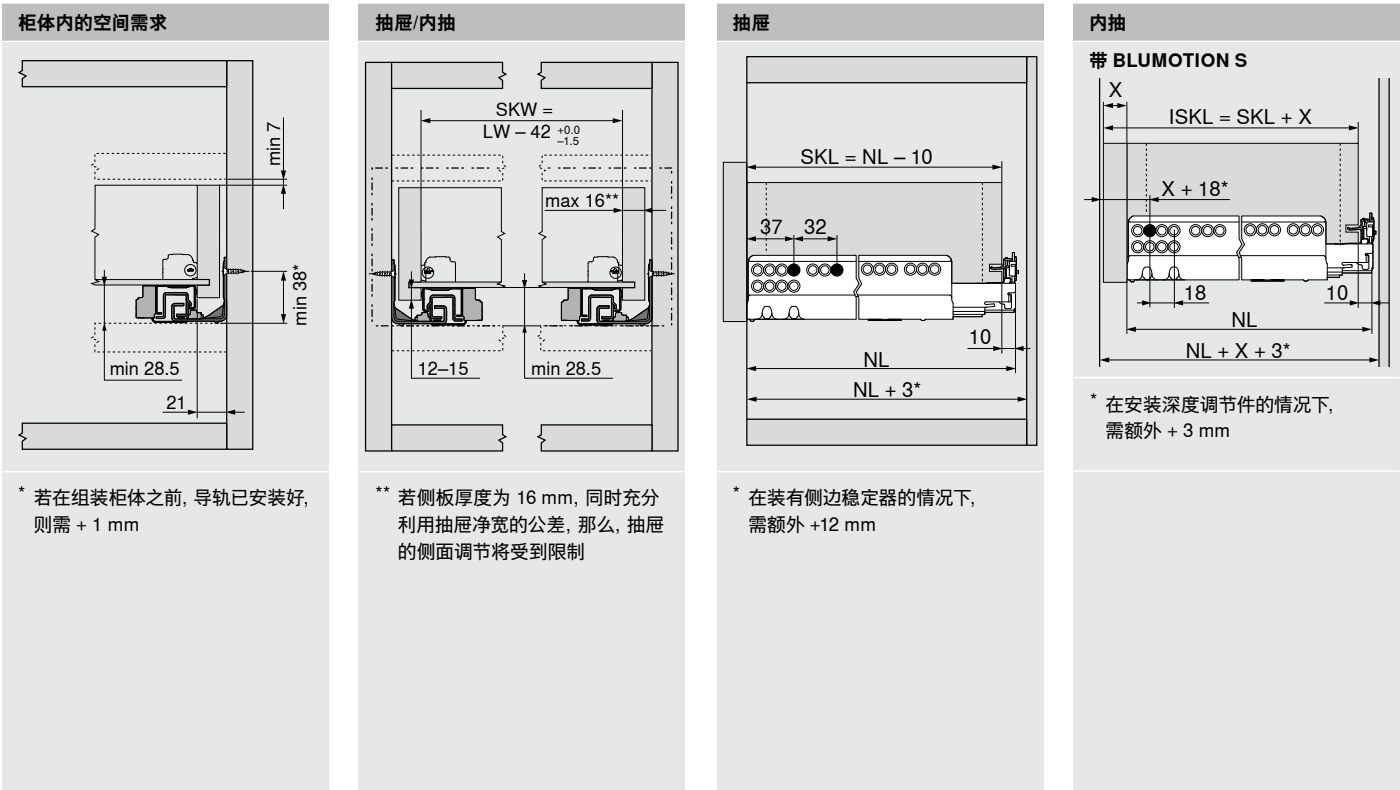

## 抽屉的加工

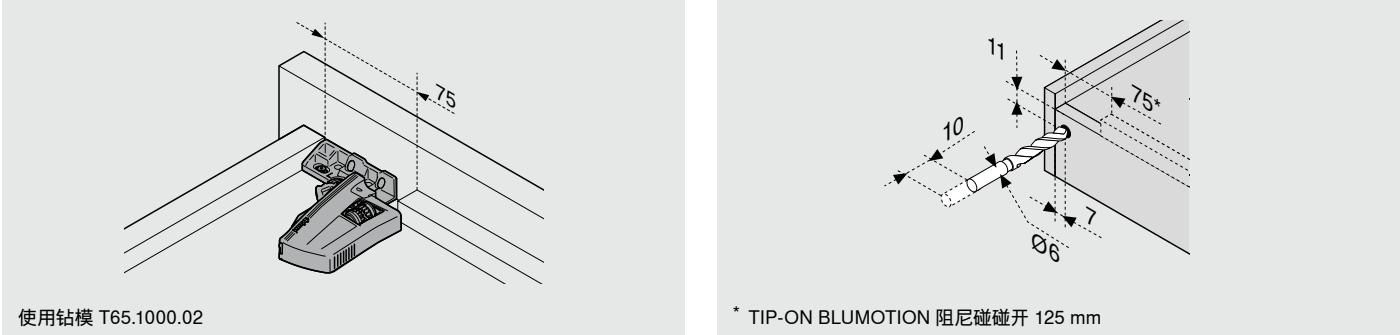

ISKL 内抽长度  
LW 柜体净宽


NL 导轨长度  
SKL 抽屉长度

SKW 抽屉净宽  
X 面板厚度


## 760H – 木抽 – 底部安装




- 隐藏式全拉导轨
- 内置可调节式 BLUMOTION S 阻尼, 打造轻柔顺滑的关闭效果, 可与 SERVO-DRIVE 电动碰碰开或 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开组合使用
- 同步滑动性能
- BLUMATIC-自闭技术
- 免工具的侧面、高度、倾斜度调节
- 可选配深度调节件, 调节过程免工具
- 侧面和深度上的公差
- 适用于底部安装

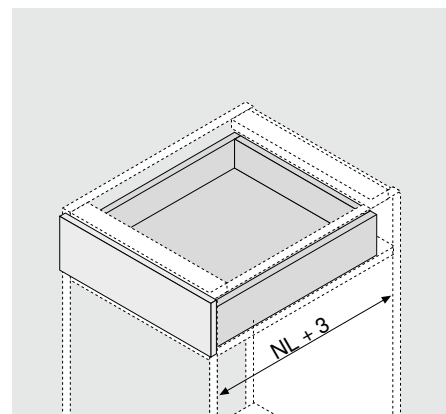


### 订购信息

| 1                                                                                | 适用于底部安装的左/右导轨 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  |               | BLUMOTION S* |
|                                                                                  | 导轨长度 (mm)     | 40 kg        |
|                                                                                  | 350           | 760H3500SU   |
|                                                                                  | 400           | 760H4000SU   |
|                                                                                  | 450           | 760H4500SU   |
|                                                                                  | 500           | 760H5000SU   |
| *适用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开和 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开                                   |               |              |

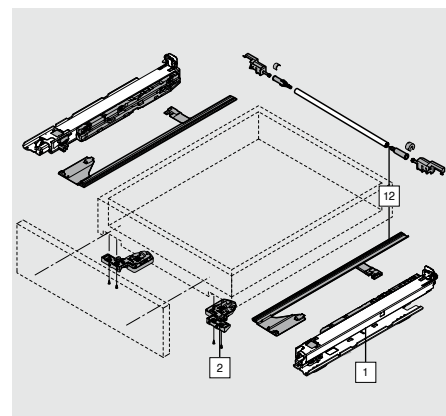

| 2                                                                                  | 左/右接码     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 材质        | 塑料/钢     |
|                                                                                    | 颜色        | 橙色       |
|                                                                                    | 左边和右边单独订购 |          |
|                                                                                    |           | T51.7601 |


### 配件

|                                                                                     |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 12                                                                                  | 侧边稳定器套装             |           |
|  | 适用于柜体宽度1400mm, 可裁切  |           |
|                                                                                     | 适用于最大导轨长度 (mm)      |           |
|                                                                                     | 400                 | ZS7M400MU |
|                                                                                     | 600                 | ZS7M600MU |
|                                                                                     | 750                 | ZS7M750MU |
|                                                                                     | 同步杆的裁切: 净宽 - 315 mm |           |
|                                                                                     | 齿条的裁切: 导轨长度 + 10 mm |           |



NL 导轨长度

760H – 木抽 – 底部安装

设计

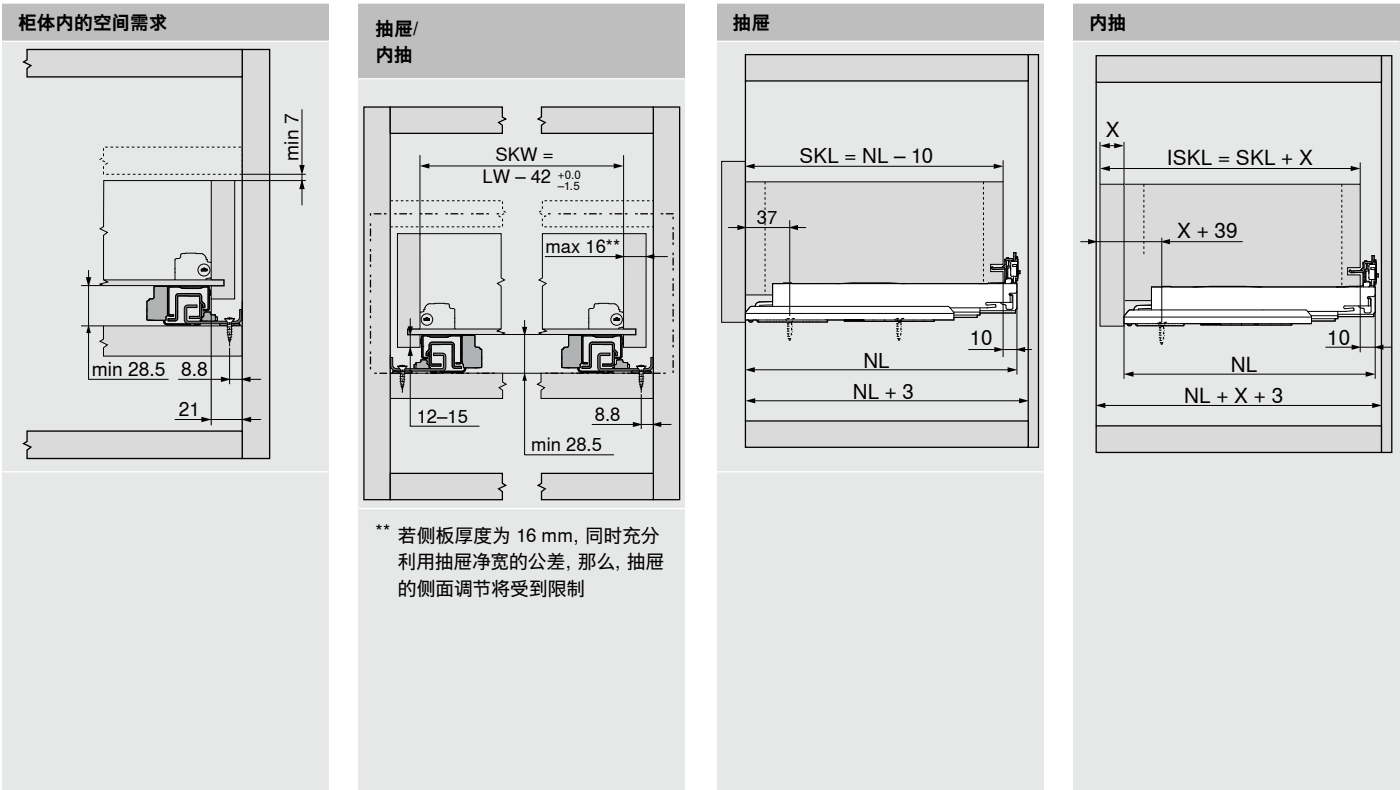

抽屉的加工

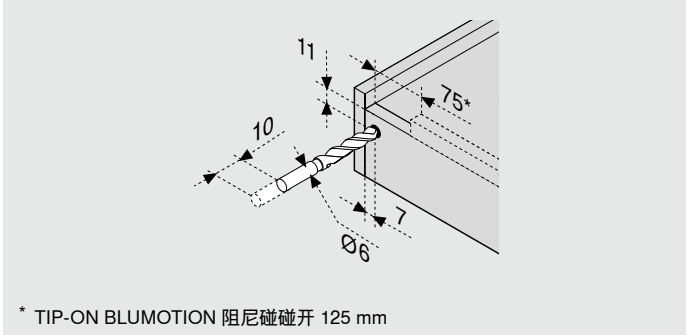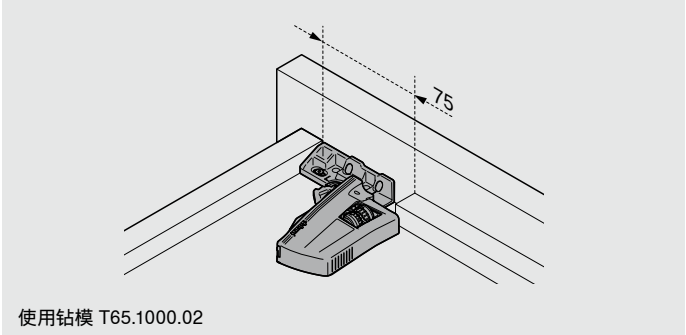

ISKL 内抽长度  
LW 柜体净宽


NL 导轨长度  
SKL 抽屉长度

SKW 抽屉净宽  
X 面板厚度


## 760H – 搁板 – 底部安装




- 隐藏式全拉导轨
- 内置可调节式 BLUMOTION S 阻尼, 打造轻柔顺滑的关闭效果, 可与 SERVO-DRIVE 电动碰碰开或 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开组合使用
- 同步滑动性能
- BLUMATIC-自闭技术
- 免工具的侧面、高度、倾斜度调节
- 可选配深度调节件, 调节过程免工具
- 侧面和深度上的公差
- 适用于底部安装
- 不可与搁板锁定装置组合

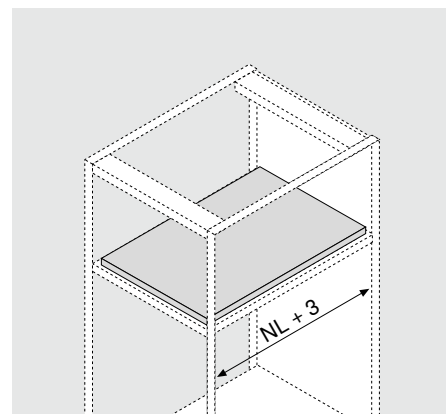

### 订购信息

| 1                                                                                | 适用于底部安装的左/右导轨 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|  | 导轨长度 (mm)     | BLUMOTION S*<br>40 kg |
|                                                                                  | 350           | 760H3500SU            |
|                                                                                  | 400           | 760H4000SU            |
|                                                                                  | 450           | 760H4500SU            |
|                                                                                  | 500           | 760H5000SU            |
| *适用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开和 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开                                   |               |                       |

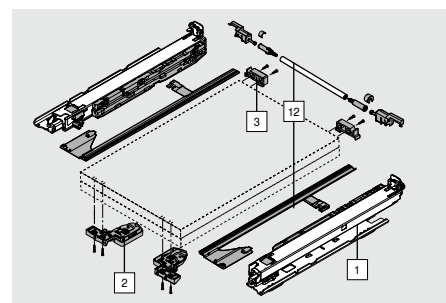



|                                                                                     |           |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|
| 2                                                                                   | 左/右接码     |      |          |
|  | 材质        | 塑料/钢 |          |
|                                                                                     | 颜色        | 橙色   |          |
|                                                                                     | 左边和右边单独订购 |      | T51.7601 |
|                                                                                     |           |      |          |

| 3                                                                                   | 导轨倒钩销       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|  | 材质          | 塑料  |
|                                                                                     | 颜色          | 自然色 |
|                                                                                     | T51.7000.01 |     |

### 配件

| 12                                                                                  | 侧边稳定器套装                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 适用于柜体宽度1400mm, 可裁切。同步杆的裁切: 净宽 - 315 mm。齿条的裁切: 导轨长度 + 10 mm |           |
|                                                                                     | 适用于最大导轨长度 (mm)                                             |           |
|                                                                                     | 400                                                        | ZS7M400MU |
|                                                                                     | 600                                                        | ZS7M600MU |
|                                                                                     | 750                                                        | ZS7M750MU |

|  | 搁板锁定装置 (套装)                                                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                    | 材质                                                                      | 塑料     |
|                                                                                    | 颜色                                                                      | 猎户灰 亚光 |
|                                                                                    | 组成部分:<br>2x 锁定装置*<br>2x 锁紧件<br>1x 安装说明                                  |        |
|                                                                                    |                                                                         |        |
|                                                                                    | 295H5700                                                                |        |
|                                                                                    | 使用直径为 3.5 x 15 mm 的木工螺丝 (产品编号 609.1500)<br>或者系统螺丝 (产品编号 661.1450.HG) 固定 |        |
| * 仅可用木工螺丝进行固定                                                                      |                                                                         |        |

|                                                                                     |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | 搁板锁定装置 – 同步杆        |           |
|                                                                                     | 材质                  | 铝制        |
|                                                                                     | 颜色                  | 原色        |
|                                                                                     | 可裁切                 | ZST.1089W |
|                                                                                     | 可选                  | ZST.1160W |
|                                                                                     | 适用柜体宽度 KB 1200 mm以下 |           |
|                                                                                     | 裁切: 净宽 – 87 ± 1 mm  |           |
|                                                                                     | 配备同步轴, 可单手解锁隔板锁定装置  |           |





KB 柜体宽度  
LW 柜体净宽

NL 导轨长度

更多关于搁板锁定装置的信息请查阅 EP-476 (搁板锁定装置宣传册)

760H – 搁板 – 底部安装

设计

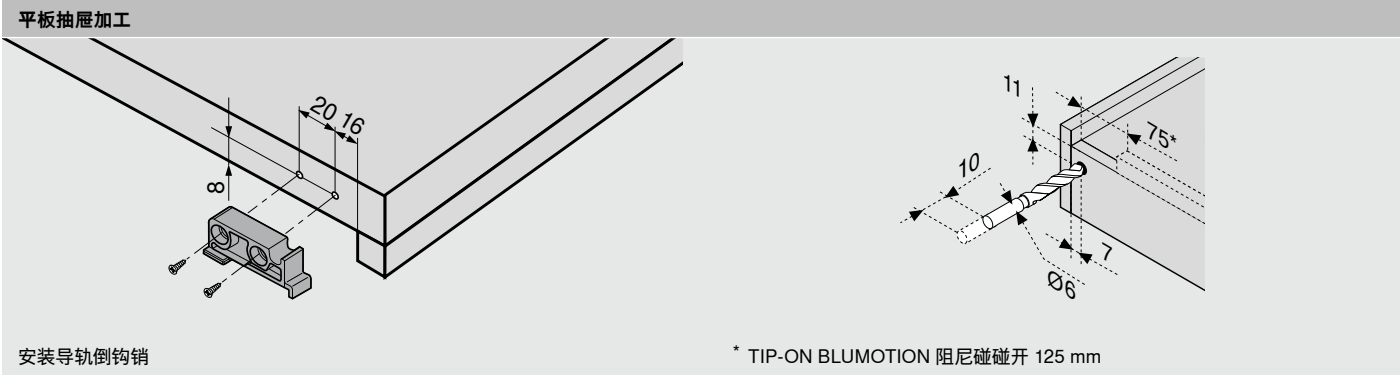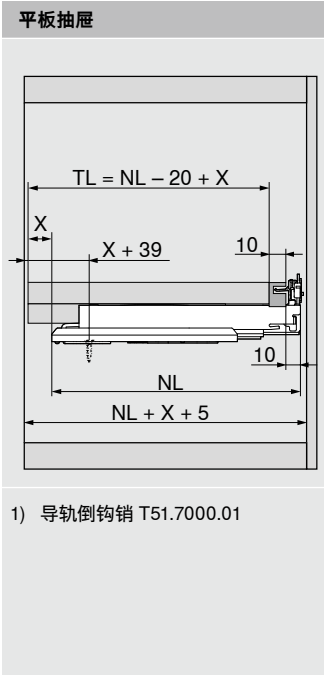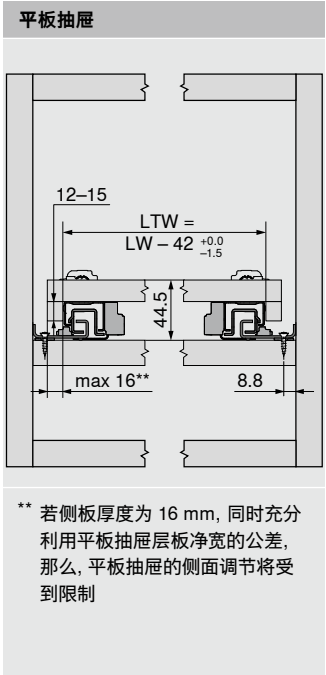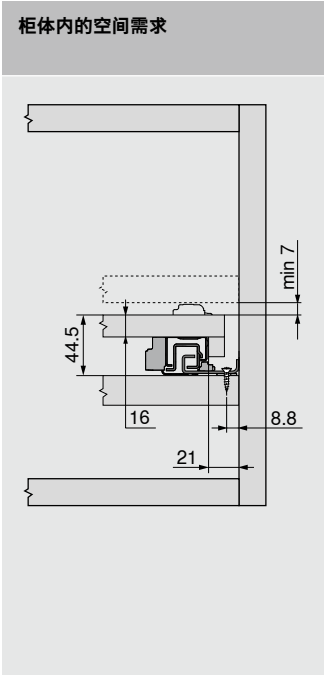

LTW 层板净宽  
LW 柜体净宽



NL 导轨长度  
TL 围栏长度

X 围栏凸出部分

## 固定导轨 – BLUMOTION S

### 导轨 760H – 40 kg

#### 导轨长度 (mm)

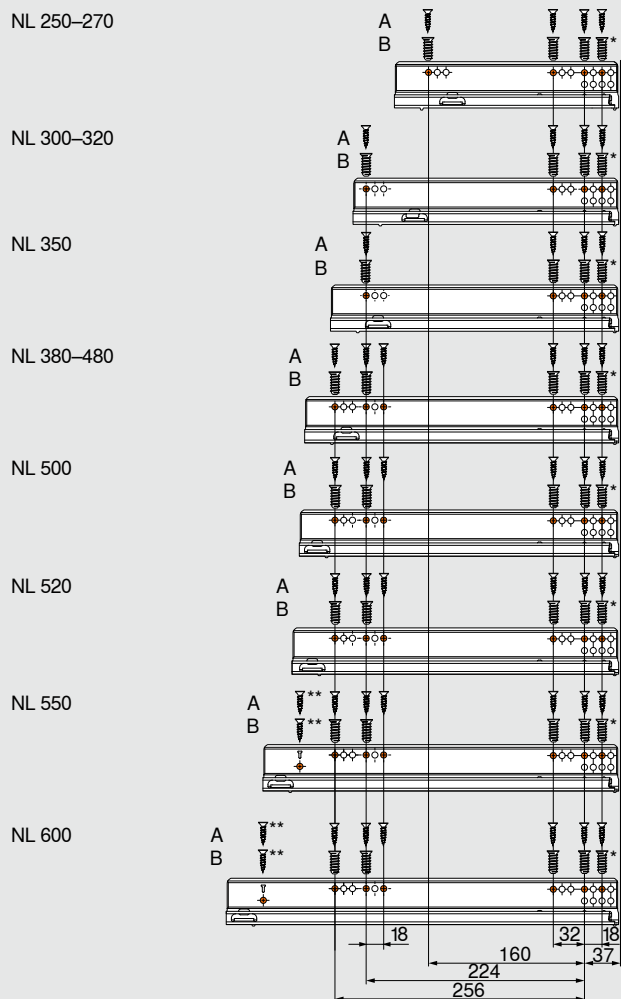

A 木工螺丝 Ø 3.5 x 15 mm 产品编号 609.1500



B 系统螺丝 Ø 6 x 14.5 mm 产品编号 661.1450.HG

\*可以用 Ø 4 x 15 mm 的木工螺丝替代

\*\*最后面的螺丝拧入位置能够确保最佳的稳定性。

### 导轨 766H – 60/70 kg

#### 导轨长度 (mm)

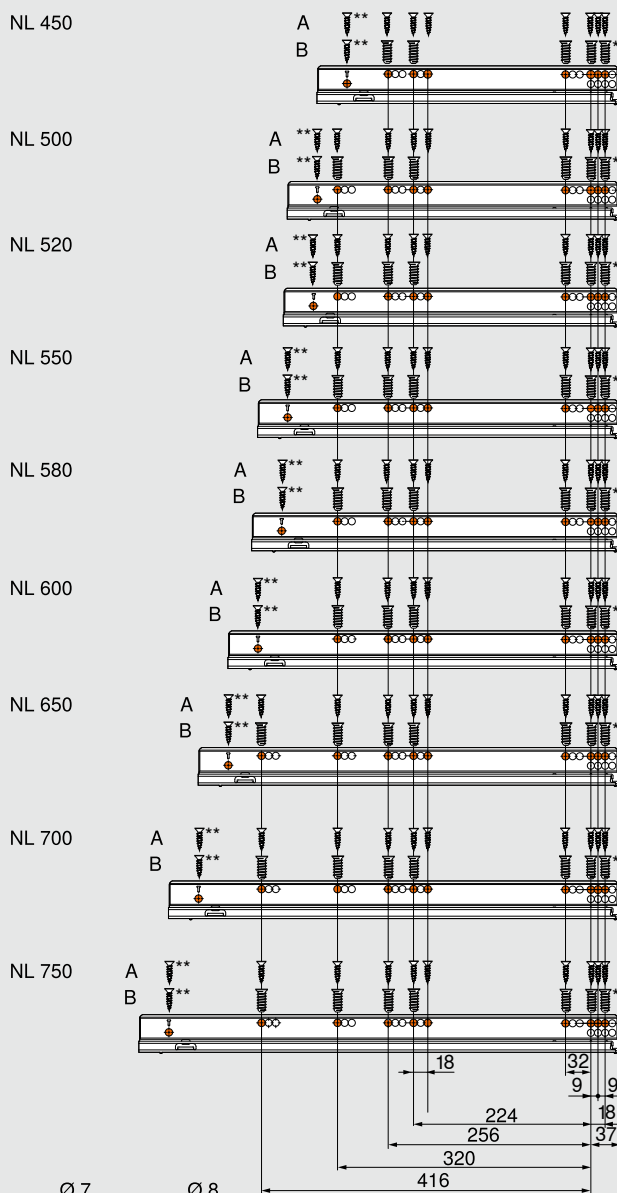


A 木工螺丝 Ø 3.5 x 15 mm 产品编号 609.1500

B 系统螺丝 Ø 6 x 14.5 mm 产品编号 661.1450.HG

\*可以用 Ø 4 x 15 mm 的木工螺丝替代

\*\*最后面的螺丝拧入位置能够确保最佳的稳定性。

固定导轨 – 底部安装


| 导轨 – 760H - 40 kg        |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 导轨长度 (mm)                |                                                                                   |
| NL 350–450               |  |
| NL 500                   |                                                                                   |
| A                        | 木工螺丝 Ø 3.5 x 15 mm 产品编号609.1500                                                   |
| B                        | 系统螺丝 Ø 6 x 14.5 mm 产品编号 661.1450.HG                                               |
| *可以用 Ø 4 x 15 mm 的木工螺丝替代 |                                                                                   |

NL 导轨长度

## TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开




- 机械开启支持 TIP-ON 碰碰开与打造轻柔闭合的 BLUMOTION 阻尼相结合
- 动态负载 40 kg 和 70 kg
- 同步滑动性能
- 仅 2.5mm 的最小面板间隙
- 大面积触发范围
- 同步装置, 适用于净宽 265 mm 以上的抽屉
- 面板可进行四维调节

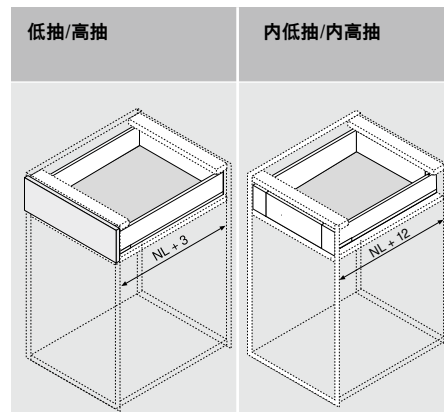

### 订购信息

| 1 | TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开套装              |       |          |          |
|---|---------------------------------------|-------|----------|----------|
|   | 组成部分:                                 |       |          |          |
|   | 1a   2 x TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 - 反弹器 |       |          |          |
|   | 1b   2 x TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 - 锁柄  |       |          |          |
|   | 1c   2 x 同步轴接头                        |       |          |          |
|   | NL (mm)                               | 反弹器   | 重量 (kg)* |          |
|   | 270-320                               | S0    | ≤ 10     | T60L7040 |
|   |                                       | S1    | > 10-20  | T60L7140 |
|   | 350-750                               | L1**  | ≤ 20     | T60L7340 |
|   |                                       | L3    | 15-40    | T60L7540 |
|   |                                       | L5*** | 35-70    | T60L7570 |

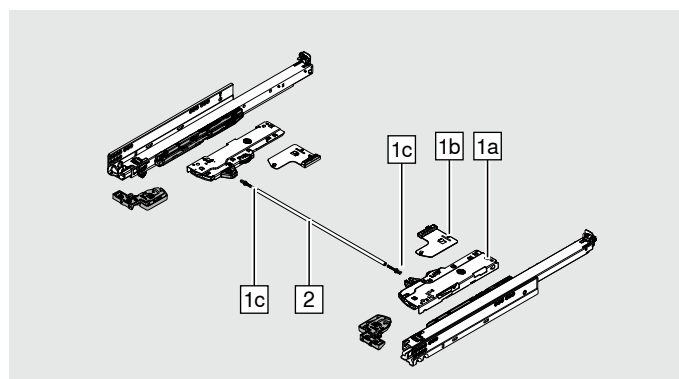

| 2 | TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开同步轴          |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
|   | 柜体净宽 ≥ 314 mm, 同步杆的裁切: LW - 267 mm |  |  |
|   | 适用于柜体净宽小于 1370 mm 的柜体              |  |  |
|   | T60.1125W                          |  |  |

我们通常推荐使用同步装置来获得最佳性能和最佳触发范围


适用于净宽较小的柜体, 可选配 2

|  | 单个 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开同步装置(对称) |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
|  | LW 265-313 mm                     |  |  |
|  | 裁切: LW - 241 mm                   |  |  |
|  | T60.300D                          |  |  |

### 配件

| TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开-面板缝隙卡尺 |                   |
|-------------------------------|-------------------|
|                               | 将两侧的面板缝隙调整至 2.5mm |
|                               | 65.5631           |
| 推荐使用面板缝隙卡尺!                   |                   |

### TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开同步装置

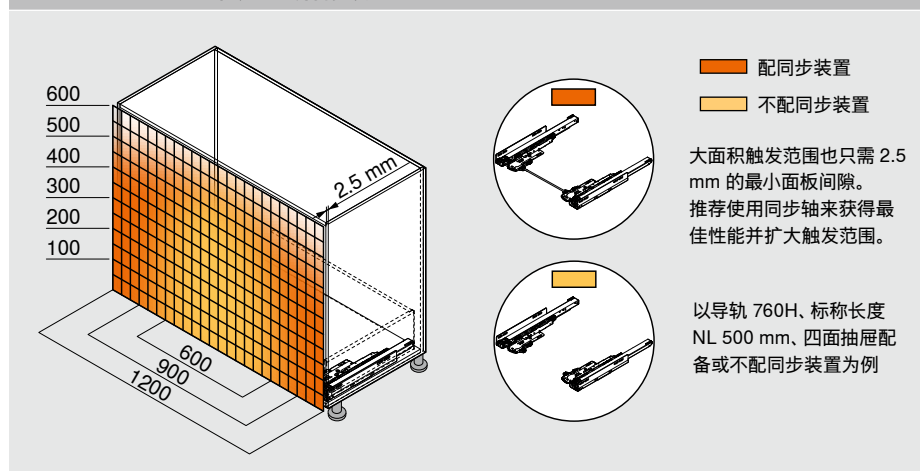

LW 柜体净宽  
NL 导轨长度


- \* 为实现最理想的开合效果, 推荐的承重范围 (抽屉的总重)
- \*\* 仅能与 40kg 导轨 (760H) 组合
- \*\*\* 仅能与 60/70 kg 导轨 (766H) 组合

借助产品配置工具确定 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开的反弹器  
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

# TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开

## 设计


### 家具设计

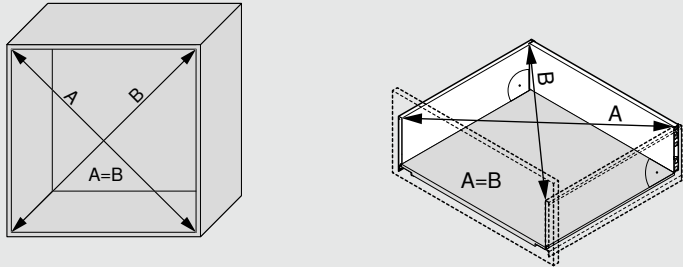


精确的板材加工是确保至少 2.5 mm 的门缝的必要条件, 因此必须保证设计数据以及角度的准确性。

深度位置

面板加工

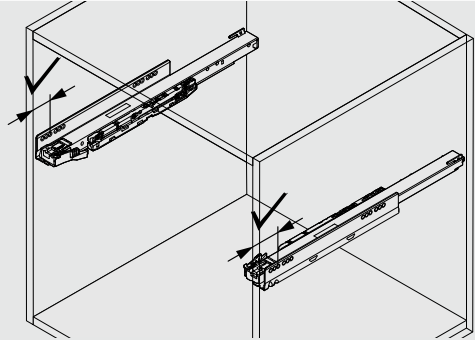

注意两边导轨的精确深度位置。




TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开不支持安装缓冲塞!

柜体内的空间需求


抽屉/内抽

抽屉



内抽

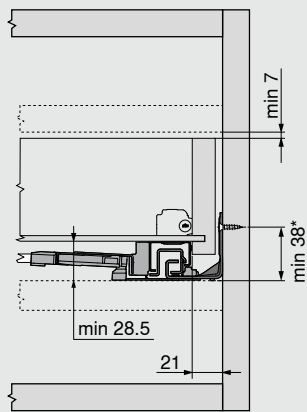

\* 若在组装柜体之前,导轨已安装好,则需 + 1 mm

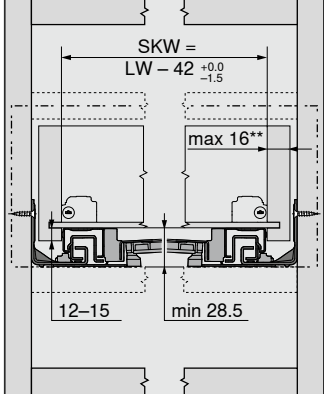

\*\* 若侧板厚度为 16 mm, 同时充分利用抽屉净宽的公差, 那么, 抽屉的侧面调节将受到限制

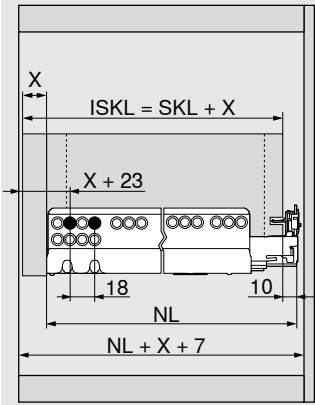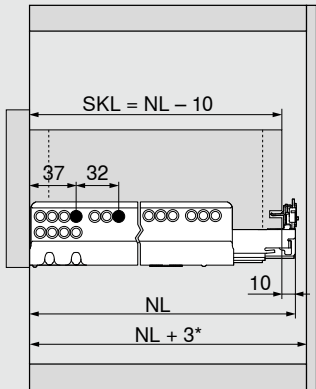

ISKL 内抽长度  
LW 柜体净宽

NL 导轨长度  
SKL 抽屉长度

SKW 抽屉净宽  
X 面板厚度

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island has a wooden countertop and a man in a striped shirt is standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, showing various kitchen items. The background features a dining table with chairs, large windows with a view of a city, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The lighting is soft and warm, with several pendant lights hanging from the ceiling.

# moving 触心而动 ideas

我们坚信，创意可以推动世界向前发展。我们能够提供创新型的五金件、充满创意的家具方案和与之配套的服务，让您的创意想法变成现实。客户的需求、全球的发展趋势和我们对提升生活质量的共同愿景推动着我们不断前进。让我们一起实现这些不断涌现的创意吧。



## 生活质量

全心全意：提升家具的使用舒适度和功能性。



## 产品线

一站式服务：无论是流行前线还是未来趋势，我们品种繁多的产品系列都能满足您的需求。



## 灵感

紧跟全球家居流行风尚，打造面向未来的解决方案。我们的研究成果对您倾囊相授。



## 创新

我们始终追求推陈出新。好奇心和研发热情驱使我们持之以恒地为您开发新的产品与服务。



## 服务

根据您的流程量身打造的专业服务，为您提供日常工作中的全方位支持。



## 质量

产品、服务乃至我们自身，优化提升的步伐从不停歇。



## 信任

我们一力承担自身责任。不只是对合作伙伴和员工，更是对社会和环境尽到应尽之力。

1952 年，Julius Blum 用一颗马蹄钉开启了 Blum 百隆的发展历程。今天，我们已经能够向 120 多个市场的客户提供创新型五金件。



百隆家具配件 (上海) 有限公司  
上海市青浦工业园区北盈路399号  
邮编: 201700  
电话: 021-3920 3355  
传真: 021-3920 2223  
Email: info.cn@blum.com  
www.blum.com

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
四川分公司  
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号  
蓝海天地E座209室  
邮编: 610036  
电话: 028-8421 5550  
传真: 028-8421 5557

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
北京分公司  
北京市丰台区榴乡路88号石榴中心  
9号楼负1层102-103室  
邮编: 100079  
电话: 010-5676 2178  
传真: 010-5676 2179

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
浙江分公司  
宁波市鄞州区世纪大道北段323号  
华东城1号楼1338-1341室  
邮编: 315040  
电话: 0574-8812 0900  
传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
广州分公司  
广州市海珠区琶洲大道109号  
铭丰广场A塔6楼601, 608-610室  
邮编: 510308  
电话: 020-3785 5208  
传真: 020-3785 5206

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
青岛分公司  
青岛市崂山区松岭路169号  
软件大厦C区512室  
邮编: 266101  
电话: 0532-8896 9528  
传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
南京分公司  
南京市雨花台区软件大道109号  
雨花客厅3幢2楼205-207室  
邮编: 210012  
电话: 025-8444 2228  
传真: 025-8223 2223

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
香港分公司  
香港湾仔庄士敦道208号21楼  
电话: +852-2572 2816  
传真: +852-2572 2817

Julius Blum GmbH  
Furniture Fittings Mfg.  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 50001 认证。  
我们在美国的分公司已通过 ISO 9001 认证。  
我们在巴西的分公司已通过 ISO 9001 以及 ISO 14001 认证。

