



TANDEMBOX antaro

Dôsledne pravouhlý
a čistý v celej línii

Vzájomná dôvera rastie a rozvíja sa

Spôľahlivý výrobok, prispôsobené služby, svedomitá kvalita, vynikajúci dizajn a dôsledný pokračujúci vývoj sú priekopníkmi úspešného partnerstva.

TANDEMBOX antaro naplňa tieto požiadavky miliónkrát a to už dlhé desaťročia. Náš prvý dvojplášťový zásuvkový systém bol a stále je nielen technologickým úspechom, aký nemá obdoby. Je to súčasne aj míľnik histórie našej spoločnosti. Potvrďuje to vaša dôvera k tomuto výrobku. TANDEMBOX antaro sme ďalej rozvinuli a zefektívnili jeho sortiment. Pre vás to znamená zníženie požiadaviek na priestor a zefektívnenie skladového hospodárstva.

Nadalej nadchýňajte svojich zákazníkov zásuvkovým systémom a stavajte na tom: nestojíme na mieste a robíme vývoj aj osvedčených výrobkov.





Obsah

04	Technika
06	Dizajn
08	Farby
10	Program
12	Montáž a spracovanie
14	SERVICES
16	Aplikácie
40	Informácie pre objednávanie a projektovanie
90	Moving ideas



Miliónkrát osvedčená – korpusová lišta TANDEMBOX

Základom každého použitia TANDEMBOX antaro je už miliónkrát vyskúšaná korpusová lišta TANDEMBOX – vznášavý chod je presvedčivý už desaťročia. Valčeky z plastu s nízkym opotrebením zabezpečujú vysokú kvalitu pohybu pri nosnosti 30 a 65 kg, a to počas celej životnosti nábytku. Túto úroveň zabezpečujú rozsiahle testy kvality – nad rámec zákonných noriem a medzinárodných smerníc.

Komfort pohybu pri otváraní a zatváraní

Technológie pohybu od firmy Blum ponúkajú vysoký komfort pohybu v každodennom živote. Či už mechanické alebo elektrické – u značky Blum sa zásuvky a výsuvy LEGRABOX pohybujú a zatvárajú skoro sami od seba.



mechanické
tlmené dovieranie

BLUMOTION

by Blum



elektrické
otváranie a
tlmené dovieranie

SERVO-DRIVE

by Blum



mechanické
otváranie a
tlmené dovieranie

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Nadčasový – pravouhlý dizajn

TANDEMBOX antaro sa vyznačuje rečou čistých tvarov a pravouhlým relingom. Puristický dizajn nábytku tak môže dôsledne pokračovať cez výsuv až po bok zásuvky.



Šikmá hrana v hornej časti boku, takzvaný A-dizajn,
nadväzuje na reč lineárnych tvarov pravouhlého relingu.

Harmonický – dve farby, jeden štýl

Puristický dizajn TANDEMBOX antaro sa úplne zameriava na jasné tvary a farby: všetky plastové diely sú zladené s príslušnou farbou boku. Farebný program zahŕňa dva varianty z ocele: hodvábná biela a biely hliník.







**Mnohostranný –
jedno riešenie,
nespočetné možnosti**









TANDEMBOX antaro vám ponúka kompletný sortiment výsuvov a zásuviek. Či už v kuchyni alebo napríklad v kúpeľni - so zásuvkami TANDEMBOX antaro môžete aplikácie realizovať bez obmedzení.

Náš výber výšok pomôže splniť želania vašich zákazníkov:

Menovité dĺžky	270 – 650 mm	
Šírky korpusu	275 – 1200 mm	
Výšky bokov	N	(68,5 mm)
	M	(83,6 mm)
	K	(115,6 mm)

Základné prvky

Výška bokov	Výška chrbta	
N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Rýchlo a nekomplikovane – pomôcky na spracovanie

Považujeme za svoju povinnosť ponúknuť vám tie najlepšie služby. Pre nás to znamená aj podporu pri spracovaní našich výrobkov.

S našimi praktickými montážnymi zariadeniami, prispôsobenými podľa vašich požiadaviek, môžete optimalizovať spracovanie zásuvkových systémov až do malosériovej výroby.



Tu nájdete pomôcky na spracovanie:
www.blum/jigs

TANDEMBOX antaro sa v zariadení BOXFIX plus pneumatiky upne a potom sa pohodlne zoskrutkuje alebo prisponkuje. Jednoduchá príprava a prednastaviteľné dorazy šetria čas a zvyšujú kvalitu spracovania.



Montáž – jednoduchá a bez náradia



Vďaka osvedčenej technike INSERTA spojíte reling s čelom bez použitia náradia.



Reling sa pripevňuje na chrbát zásuvky jedným jednoduchým úkonom.



Jednoduché nastavenie sklonu zabezpečí rýchle dosiahnutie obrazca medzier.



Zabudovanie TANDEMBOX antaro je hračka.



Pozrite montážny film:
www.blum.com/172HZO

Kedykoľvek a užitočne – Services

Dobré služby tam, kde sú potrebné. Ako spoľahlivému partnerovi vám ponúkame praktické pomôcky na spracovanie pre TANDEMBOX antaro, ako aj služby prispôbivé vašim pracovným postupom. Takto vás podporíme od nápadu až po hotový nábytok.



Marketing

Návrh a projektovanie Ponuka

Konštrukcia

Objednávanie

Marketingová mediálna knižnica

Používajte na marketing a ako inšpiráciu naše ilustrácie, videá a brožúry vo vysokom rozlíšení – úplne bezplatne a nepretržite.

Konfigurátor výrobku a korpusu

Projektujte, konfigurujte a ukladajte svoje projekty bez námahy on-line – s našim bezplatným konfigurátorom výrobkov a korpusov. Vypracujte aktuálne kusovníky výrobkov ako ponuku vašim zákazníkom.

Dátové služby CAD/CAM

Vďaka našim dátovým službám, CAD/CAM získate širokú paletu údajov na prenos do vášho softvéru. Na našej domovskej stránke získate prehľad o našich partnerských rozhraniach.

Rozhranie predajcu

Svoje kusovníky výrobkov jednoducho prenesiete z konfigurátora výrobkov a korpusov priamo do internetovej predajne vybraného predajcu a svoje projekty uložíte do sekcie „Moje projekty“.



Výroba

MINIPRESS s EASYSTICK

Z našich konfigurátorov získate výrobné výkresy alebo súbory vo formáte BXF na prenos vášho projektu do systému MINIPRESS cez EASYSTICK. Pri výrobe vás podporujeme aj šablónami a montážnymi zariadeniami.

Dodávka a montáž

Aplikácia EASY ASSEMBLY

Na montáž a správne nastavenie našich kovaní použijete montážnu aplikáciu EASY ASSEMBLY. Súčasťou aplikácie sú montážne návody a montážne videá ku všetkým našim výrobkom.

Popredajné služby

Osobné poradenstvo

Aj po zakúpení sme osobne po vašom boku. Vaša kontaktná osoba v spoločnosti Blum sa vám bude venovať pri všetkých otázkach na naše výrobky a služby.



Čelný výsuv výška C
s relingom



Zásuvka – výška N



Čelný výsuv výška D s relingom

Poriadok a prehľad – vnútorné členenie

ORGA-LINE

Vysokokvalitný systém vnútorného členenia udržiava poriadok v každej zásuvke alebo čelnom výsuve. Nech už ide o dosky na krájanie, príbory, fľaše alebo hrnce, všetky uložené veci sú bezpečne uložené a ľahko dostupné. Presne podľa potrieb vášho zákazníka prehľadne dotvorte jeho úložný priestor.



Program v skratke:

www.blum.com/orgaline1









SPACE TWIN

hore: zásuvka – výška M

dolu: čelný výsuv výška D s relingom



Čelný výsuv výška C s relingom



Čelný výsuv výška D s relingom




Výsuv pod drezom výška C s relingom



Zásuvka a vnitřní zásuvka výška M



Čelný výsuv výška C s relingom

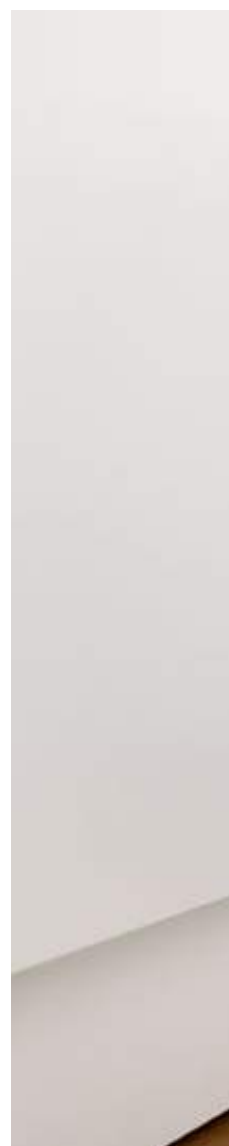



Vytvorenie úložného priestoru – jeden systém, rôzne riešenia

So systémom TANDEMBOX antaro zrealizujete šikovné aplikácie so skrinkami, ponúkajúce praktický úložný priestor. Vytvorte pod stupienkom SPACE STEP dodatočný priestor v sokli nábytku a uľahčíte si prístup k hornej skrinke. Využite čo najlepšie dostupný úložný priestor použitím riešenia SPACE TWIN alebo riešení skrinky pod drez v tvare písmena U. S úložnou skriňou SPACE TOWER ľahko sprístupníte širokú škálu uložených vecí.





SPACE TOWER – skriňa na zásoby

Úložná skriňa pre najvyššie nároky: veľa úložného priestoru, prispôsobivo plánovateľné vnútorné výsuvy a prístup k uloženému tovaru zo všetkých strán. Pre pohodlné a ergonomické ukladanie zásob: aj najvzdialenejší roh výsuvnej skrinky je ľahko prístupný – zľava, sprava a dokonca aj spredu.



Vnútorný výsuv s výškou C



Vnútorný výsuv s výškou D



SPACE TOWER je prispôsobivý na výšku, šírku a hĺbku. Umožňuje tak individuálne prispôsobenie požiadaviek na úložný priestor.

SPACE STEP – riešenie sokla

Naozaj dosť veľké

V malých bytoch sa musí na ukladanie využiť každý priestor. S riešením SPACE STEP sa rozrastú vaše návrhárske možnosti. S novým soklovým riešením používateľ nábytku ľahko dočiahne vyššie do závesnej skrinky.





Viac informácií o SPACE STEP nájdete tu:
www.blum.com/spacestep

Veľmi šikovné

Ten, kto potrebuje uložiť veľa vecí, potrebuje vhodný nábytok: s riešením SPACE STEP môžete naplánovať nie len vyššie skrinky, ale získate aj úložný priestor v sokli. Pre dvojnásobnú spokojnosť zákazníkov.





Skrinka pod drez – ani centimeter nazmar

Poriadok pod drezom

Vďaka výsuvu s výrezom v tvare U sa priestor napravo a naľavo od drezu využije najlepším možným spôsobom. Prehľadne uložené špongie, saponáty a tablety. Takýto výsuv sa odporúča od šírky skrinky 900 mm.

Zväčšenie úložného priestoru

Prídavná vnútorná zásuvka ponúka dostatok priestoru na čistiace prostriedky ako špongie, utierky i vrecká na odpadky.

Čistá vec

Úplný výsuv zjednodušuje plnenie, vyprázdňovanie a čistenie odpadkových košov. Praktické systémy vnútorného členenia ako je ORGA-LINE zabezpečujú čistiacim prostriedkom spoľahlivú oporu.

SPACE TWIN – úzke skrinky

Praktické riešenia malých úložných priestorov

Úzke skrinky využijú v kuchyni aj tú najmenšiu medzeru. S riešením SPACE TWIN vytvára Blum, vďaka diagonálne odsadeným vedeniam, prídavný úložný priestor – bez toho, aby sme sa museli zriecť stability a kvality pohybu. Štíhle pomôcky na prípravu a varenie, ako sú fľaše, dosky na krájanie, koreniny alebo plechy na pečenie, tu nájdete ideálne miesto.



Viac informácií o SPACE TWIN nájdete tu:

www.blum.com/spacetwin

**Výborne sa vyníma
aj v kúpeľni!**



Čelný výsuv výška C s relingom



Zásuvka – výška K s
Vnútorá zásuvka – výška M




Čelný výsuv výška C s relingom



Vnútrotný výsuv výška C s relingom

Informácie o objednávaní a projektovanie

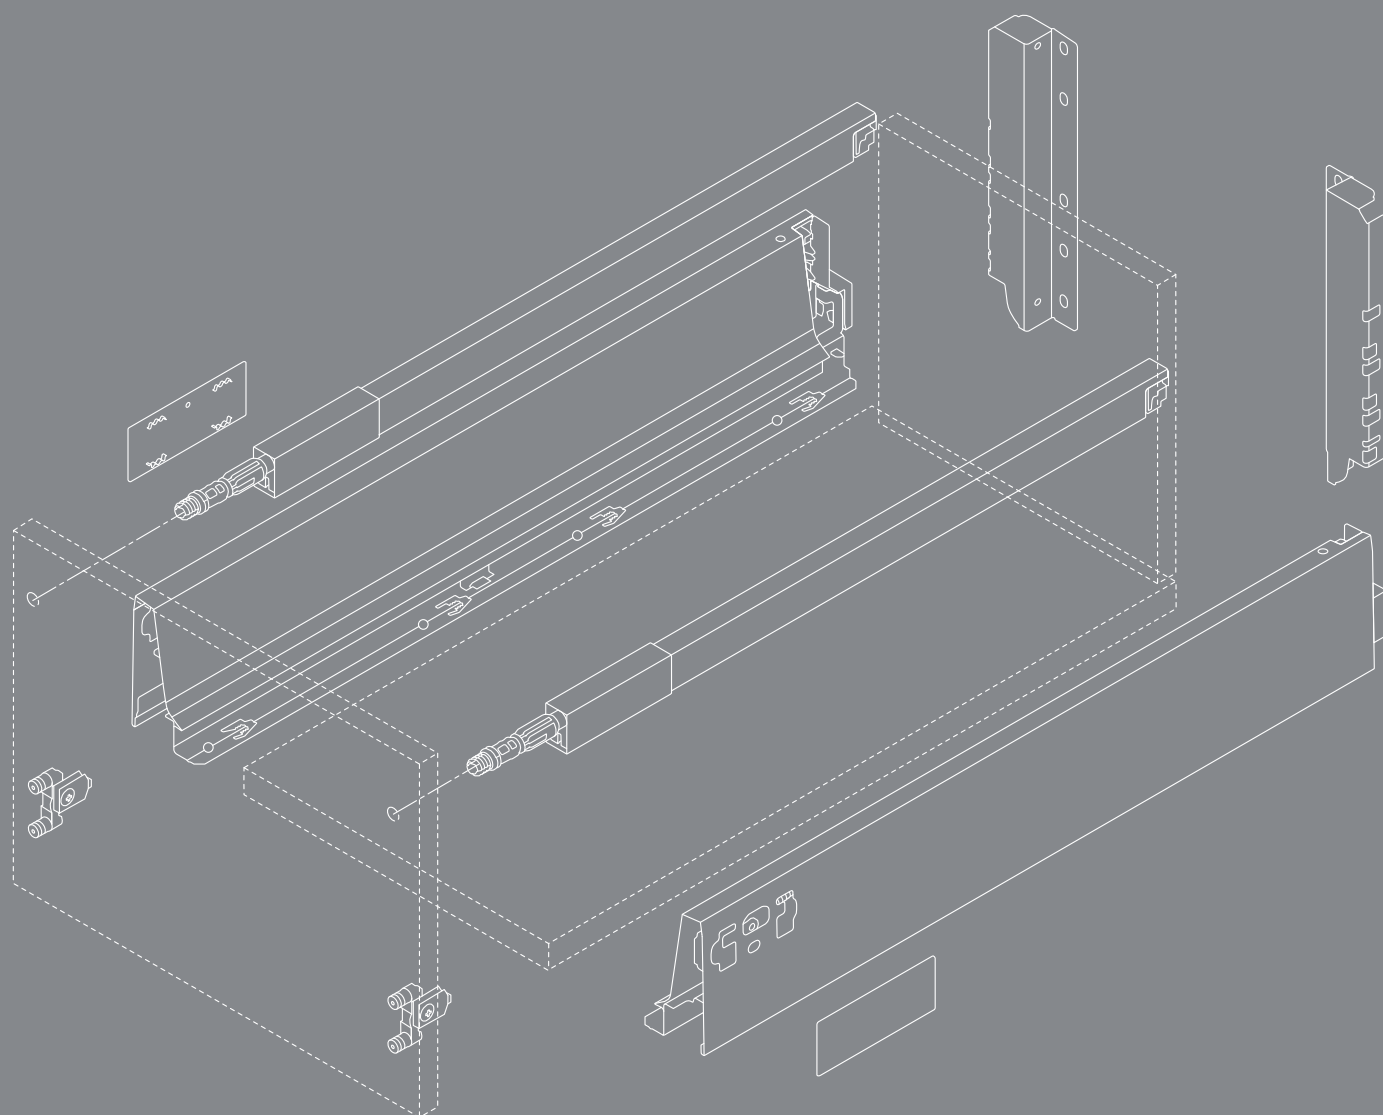

Zásuvka



Výška N
82,5 mm

42



Výška M
98,5 mm

44



Výška K
130,5 mm

48

Vnútna zásuvka



Výška M
106 mm

46



Výška K
136,5 mm

50

Čelný výsuv



Výška C
192 mm

52



Výška D
224 mm

58



Výška D
s bokom K
224 mm

62



Výška C
s hliníkovým rámom
192 mm

56



Výška D
s hliníkovým rámom
224 mm

66

Vnútny výsuv



Výška C
192 mm

54



Výška D
224 mm

60



Výška D
s bokom K
224 mm

64

Výsuv pod drezom



Výška C
192 mm

68



Výška D
224 mm

70

TIP-ON BLUMOTION

72

Upevnenie korpusovej lišty

78

Oceľový chrbát

79

Flexibilný držiak relingu

80

Stabilizácia čela/dna

81

Montáž/nastavenie/demontáž

83

Farba

SW	Hodvábná biela
R9006	Sivá Ral 9006 (biely hliník)
WGR	Sivobiela
R7037	RAL 7037 prachová sivá


Výrobok



Popis


- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v dvoch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON

Potreba miesta

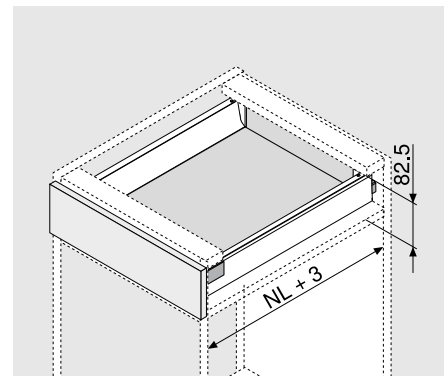

NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

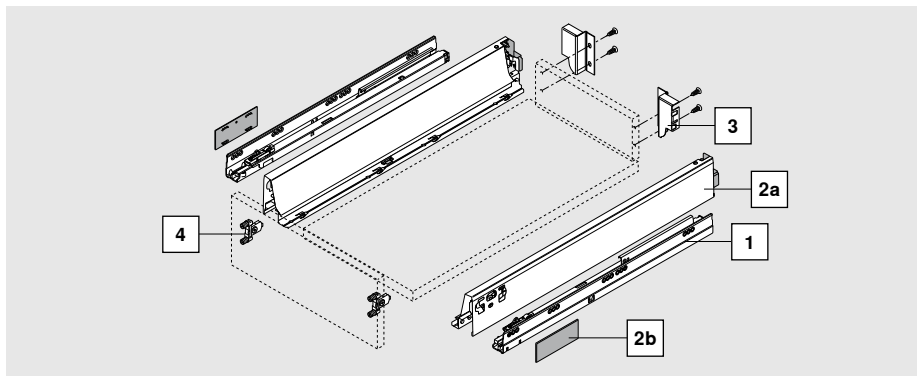

1	Korpusová lišta ľavá/pravá	
	Dynamická nosnosť (kg)	BLUMOTION*
	Menovitá dĺžka (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	

Obsah súpravy:





2a	1x Bok pravý/ľavý
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov




Informácie o objednávaní

3 	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
		Oceľ	
		Z30N000S.04	
	Oceľový chrbát		79

4 	Upevnenie čela		
	INSERTA - verzia	2x	ZSF.39A2
	Skrutková verzia	2x	ZSF.35A2
	Zarážacia verzia	2x	ZSF.36A2

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA Montáž zarazením	Konštrukčné rozmery chrbta
	 FA Presah čela		

Rozmery prierezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
 B 69 mm LW – 87 mm	 KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka
 A Dno Drevený chrbát NL – 24 mm Oceľový chrbát NL – 22 mm LW – 75 mm	


Výrobok



Popis

- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v dvoch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

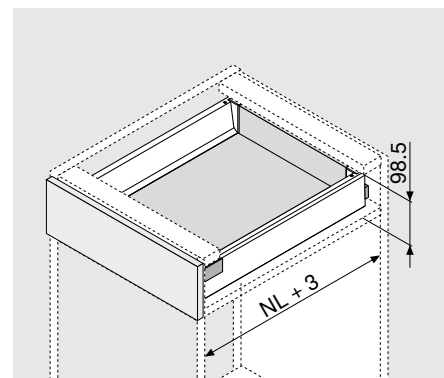


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

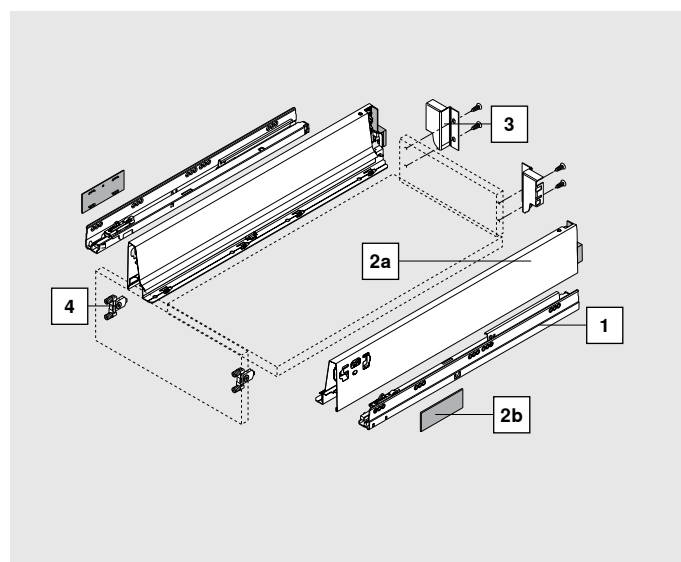





2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		




Informácie o objednávaní

	3 Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
		Oceľ	
		Z30M000S.04	
	Oceľový chrbát		79

	4 Upevnenie čela		
	INSERTA - verzia	2x	ZSF.39A2
	Skrutková verzia	2x	ZSF.35A2
	Zarážacia verzia	2x	ZSF.36A2

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA Montáž zarazením	Konštrukčné rozmery chrbta
	 FA Presah čela		

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
	Chrbát zásuvky 84 mm LW – 87 mm
	Dno Drevený chrbát NL – 24 mm Oceľový chrbát NL – 22 mm LW – 75 mm
	
KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka	


Výrobok



Popis

- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON
- Vnútorá zásuvka voliteľne s úchytkou alebo s úchytkou a unášačom


Priestorové požiadavky

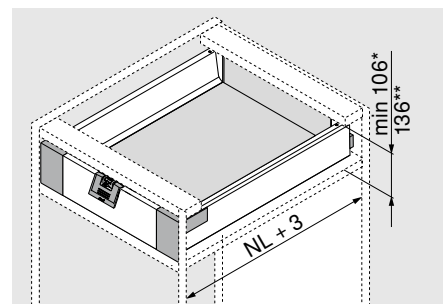


- NL Menovitá dĺžka
 * Min. potreba miesta pre vnútornú zásuvku s úchytkou i bez úchytky
 ** Vnútorá zásuvka s pohodlným prístupom zhora

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

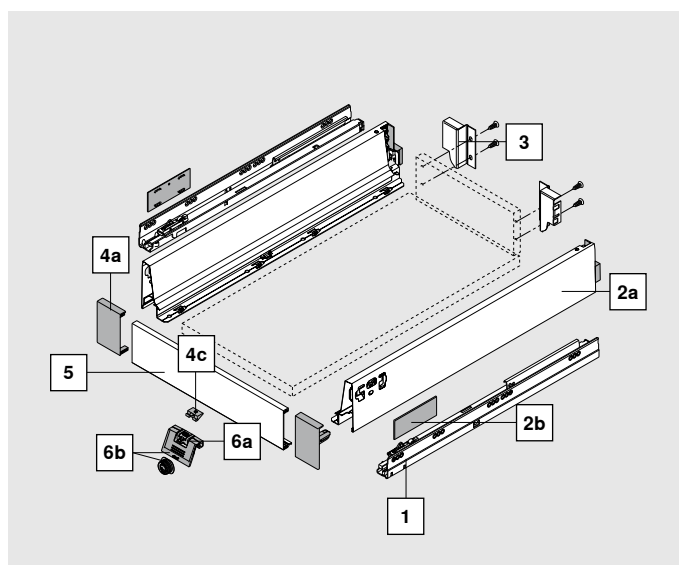

2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Obsah súpravy:		
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30M000S.04	
	Oceľový chrbát		79

5	Predný diel		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Hliník	Z31L1036A	
	Na skrátenie		

4	Držiak čela ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	Plast	ZIF.71M0	

6a	Úchytka		
	Farebné varianty	SW	WGR R7037
	Plast	ZIF.80M5	

Obsah súpravy:	
4a	1x Držiak čela ľavý/pravý
4c	1x Držiak

6b	Úchytka		
	Farebné varianty	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plast	ZIF.80M7	

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

* Min. potreba miesta pre vnútornú zásuvku s úchytkou i bez úchytky
Bez úchytky je otvorenie možné len zospodu

** Vnútna zásuvka s pohodlným prístupom zhora

Vŕtacie rozmery čela s unášačom

Konštrukčné rozmery chrbta

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky

Chrbát zásuvky

B 84 mm

LW – 87 mm

Dno


Drevený chrbát

NL – 24 mm

Oceľový chrbát

NL – 22 mm

LW – 75 mm



KB Šírka korpusu
LW Svetlá šírka korpusu
NL Menovitá dĺžka

Predný diel na skrátenie

$x = LW - 132$


Výrobok



Popis

- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v dvoch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

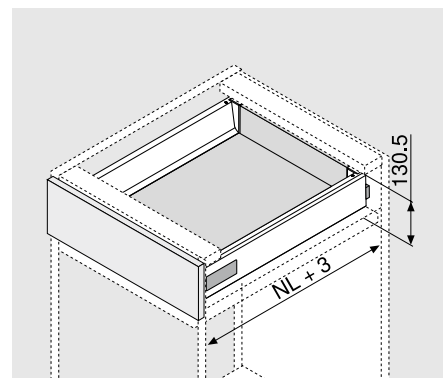


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

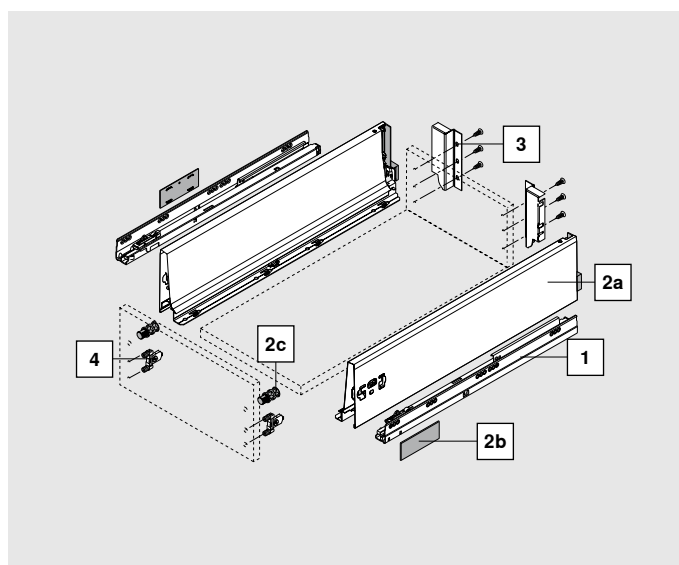





2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		
2c	2x Polohovací kolík		




Informácie o objednávaní

	3 Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
		Oceľ	
		Z30K000S	
	Oceľový chrbát		79

	4 Upevnenie čela		
	INSERTA - verzia	2x	ZSF.39A2
	Skrutková verzia	2x	ZSF.35A2
	Zarážacia verzia	2x	ZSF.36A2

Projektovanie

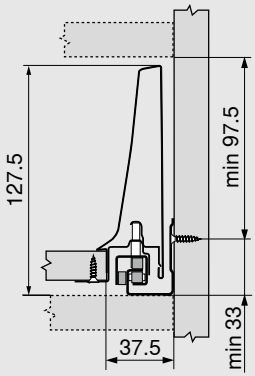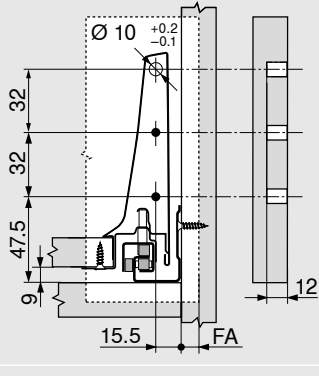Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA Montáž zaradením	Konštrukčné rozmery chrbta
	 FA Presah čela		

Rozmery prierezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
 Chrbát zásuvky 116 mm LW – 87 mm	 KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka
 Dno Drevený chrbát NL – 24 mm Oceľový chrbát NL – 22 mm LW – 75 mm	


Výrobok



Popis


- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON
- Vnútorá zásuvka voliteľne s úchytkou alebo s úchytkou a unášačom

Priestorové požiadavky

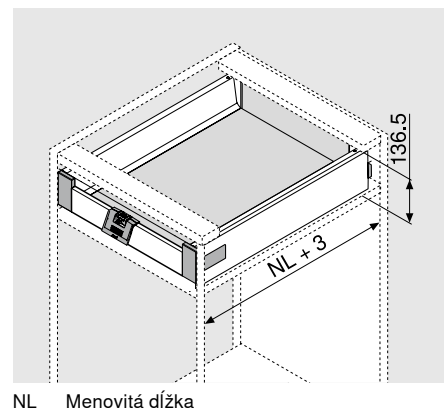

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

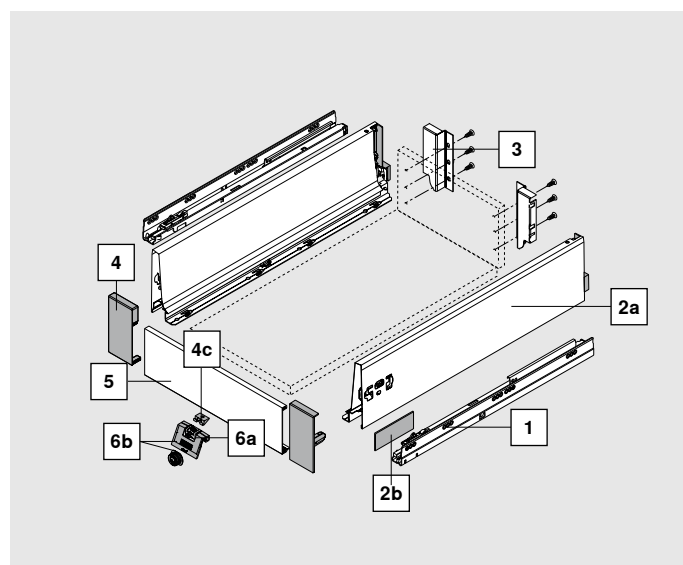

2	Súprava bokov	
	Farebné varianty	SW R9006
	NL (mm)	Oceľ
	270	378K2702SA
	300	378K3002SA
	350	378K3502SA
	400	378K4002SA
	450	378K4502SA
	500	378K5002SA
	550	378K5502SA
	600	378K6002SA
	650	378K6502SA
Obsah súpravy:		
2a	1x Bok pravý/ľavý	
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov	
2c	2x Polohovací kolík	

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30K000S	
	Oceľový chrbát		79

4	Držiak čela ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	Plast		ZIF.71K0

Obsah súpravy:

4a	1x Držiak čela ľavý/pravý
4c	1x Držiak

5	Predný diel		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Hliník	Z31L1036A	
	Na skrátenie		

6a	Úchytka		
	Farebné varianty	SW	WGR R7037
	Plast		ZIF.80M5


6b	Úchytka		
	Farebné varianty	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plast		ZIF.80M7

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse	Vŕtacie rozmery čela s unášačom	Konštrukčné rozmery chrbta


Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky

B	Chrbát zásuvky
116 mm	
LW – 87 mm	
A	Dno
Drevený chrbát	
NL – 24 mm	
Oceľový chrbát	
NL – 22 mm	
LW – 75 mm	



KB	Šírka korpusu
LW	Svetlá šírka korpusu
NL	Menovitá dĺžka

Predný diel na skrátenie

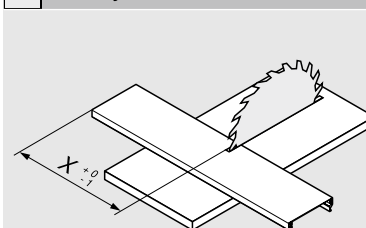

$$x = LW - 132$$


Výrobok



Popis


- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

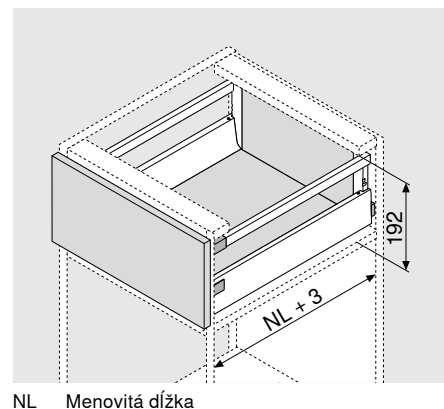

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

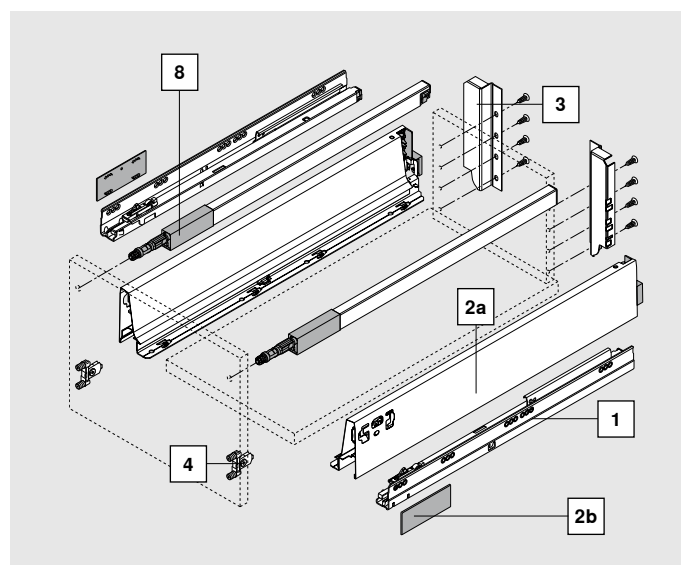

2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30C000S	
	Oceľový chrbát		79

4	Upevnenie čela		
	INSERTA - verzia	2x	ZSF.39A2
	Skrutkovácia verzia	2x	ZSF.35A2
	Zarážacia verzia	2x	ZSF.36A2

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA Montáž zaradením	Konštrukčné rozmery chrbta
	FA Presah čela		

Rozmery prerezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
	Chrbát zásuvky 167 mm LW – 87 mm
	Dno Drevený chrbát NL – 24 mm Oceľový chrbát NL – 22 mm LW – 75 mm
KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka	


Výrobok



Popis

- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Potreba miesta

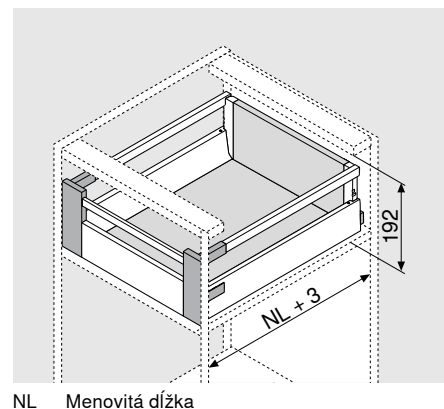


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

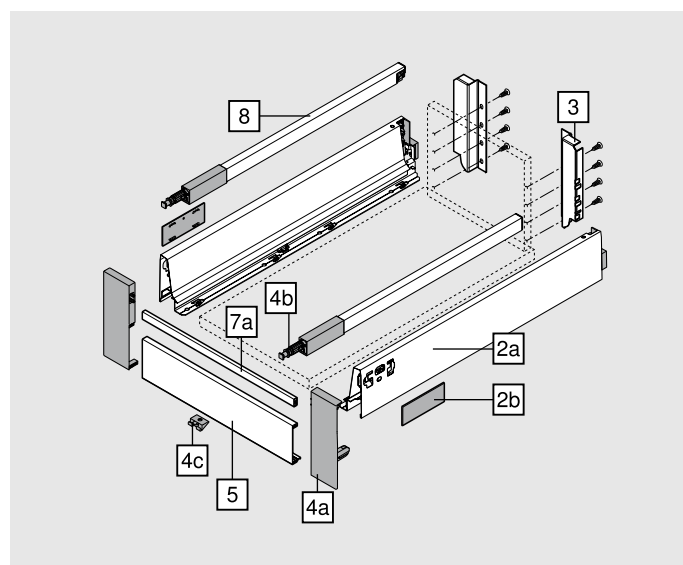

2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30.C000S	
	Oceľový chrbát		79

7a	Priečny reling		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Hliník	ZRG.1046Z	
	Na skrátenie		

4	Držiak čela ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	Plast	ZIF.74C0	

Obsah súpravy:

4a	1x Držiak čela ľavý/pravý
4b	2x Hlavica relingu
4c	1x Držiak

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Predný diel		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Hliník	Z31L1036A	
	Na skrátenie		

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse	Konštrukčné rozmery chrbta	Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	

Predný diel na skrátenie	Priečny reling na skrátenie
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Čelný výsuv s hliníkovým rámom


Výrobok



Popis

- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

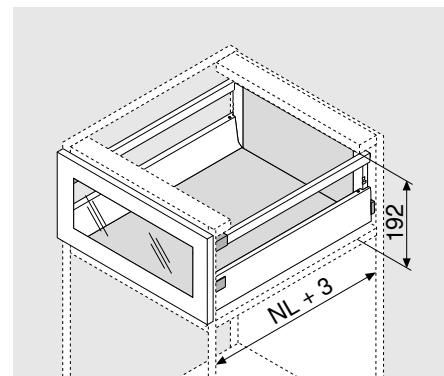


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

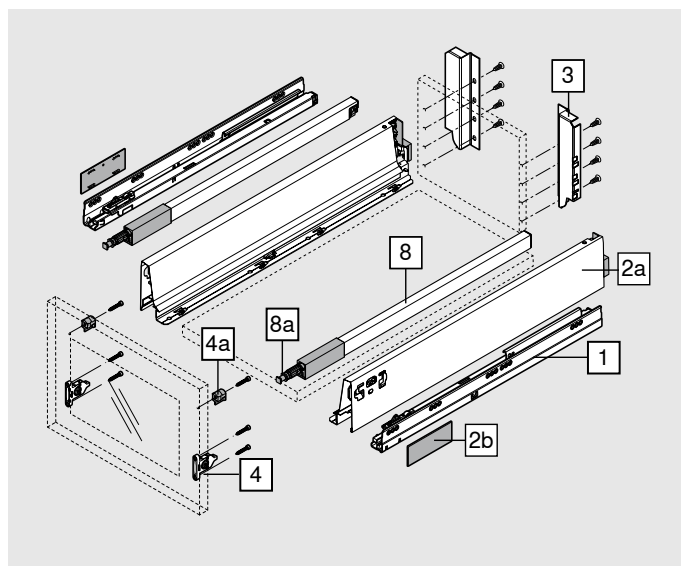

2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Obsah súpravy:		
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		


Čelný výsuv s hliníkovým rámem

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30.C000S	
	Oceľový chrbát		79




4	Upevnenie čela	
	Skrutkovacia verzia	2x
	ZSF.35A2	




4a	Adaptér pre hliníkový rám symetrický	
	Farba	prírodná
	Plast	2x
	ZRF.2200.01	

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Hlavica relingu	
	Farba	Prírodná
	2x Plast	
	ZRG.000R5F	

Projektovanie

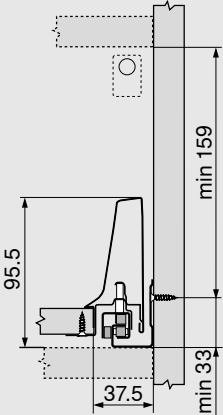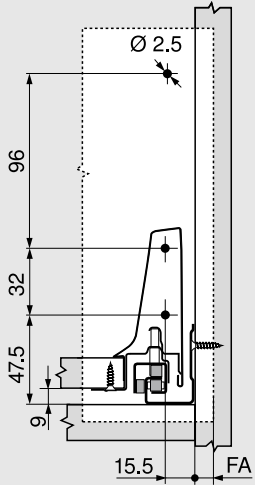Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Konštrukčné rozmery chrbta
		

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
 B Chrbát zásuvky 167 mm LW – 87 mm	 A B LW KB
 A Dno Drevený chrbát NL – 24 mm Oceľový chrbát NL – 22 mm LW – 75 mm	KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka


Výrobok



Popis

- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

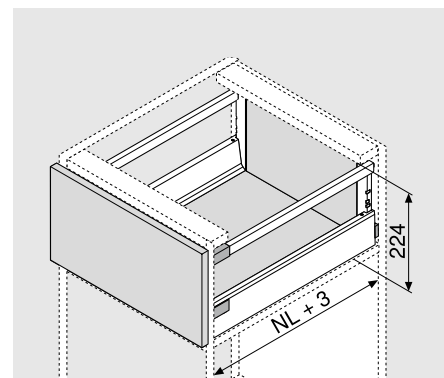


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

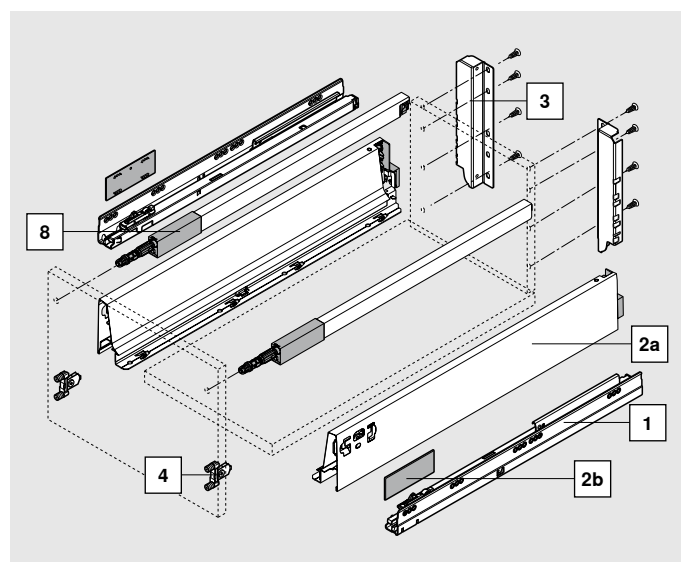

2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30D000SL	
	Oceľový chrbát		79

4	Upevnenie čela		
	INSERTA - verzia	2x	ZSF.39A2
	Skrutkovacia verzia	2x	ZSF.35A2
	Zarážacia verzia	2x	ZSF.36A2

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA Montáž zaradením	Konštrukčné rozmery chrbta

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
	Chrbát zásuvky 199 mm
	Dno Drevený chrbát NL – 24 mm Oceľový chrbát NL – 22 mm
KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka	


Výrobok



Popis


- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplň výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

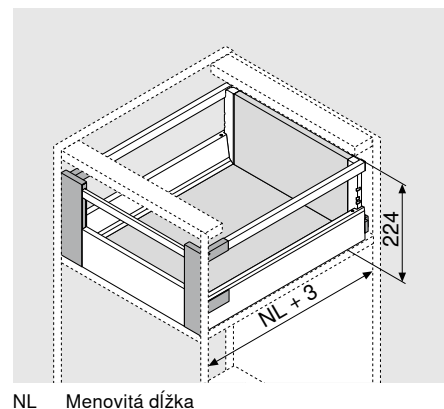

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

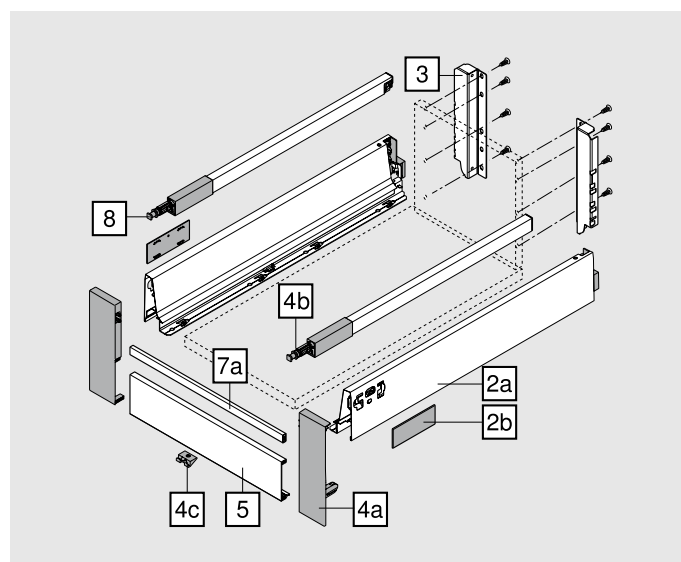

2	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30D000SL	
	Oceľový chrbát		79

4	Držiak čela ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	Plast	ZIF.74D0	

Obsah súpravy:






4a	1x Držiak čela ľavý/pravý
4b	2x Hlavica relingu
4c	1x Držiak

5	Predný diel		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Hliník	Z31L1036A	
	Na skrátenie		

7a	Priečny reling		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Hliník	ZRG.1046Z	
	Na skrátenie		

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektovanie

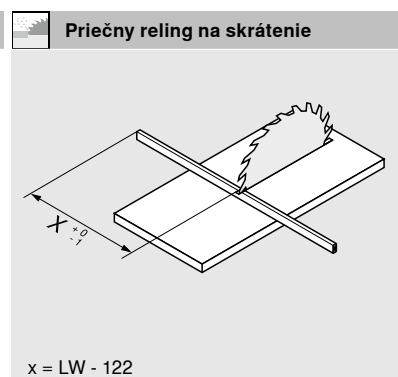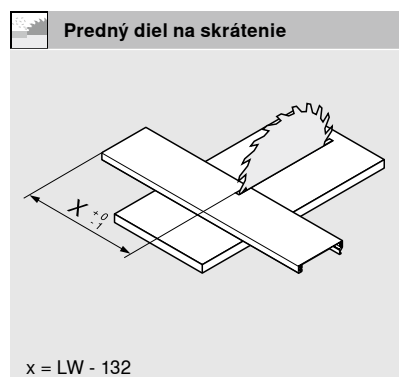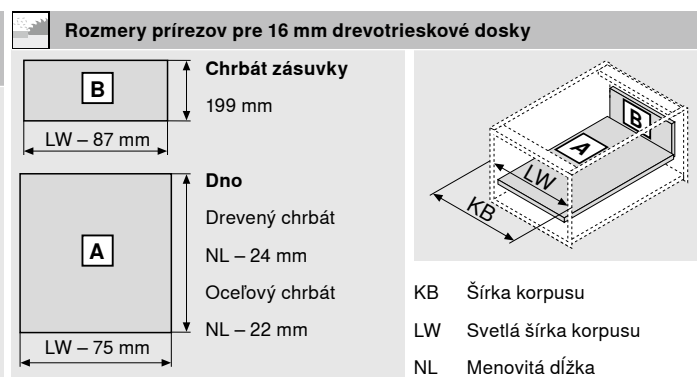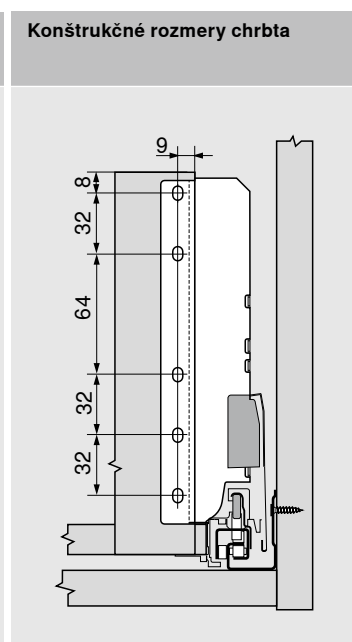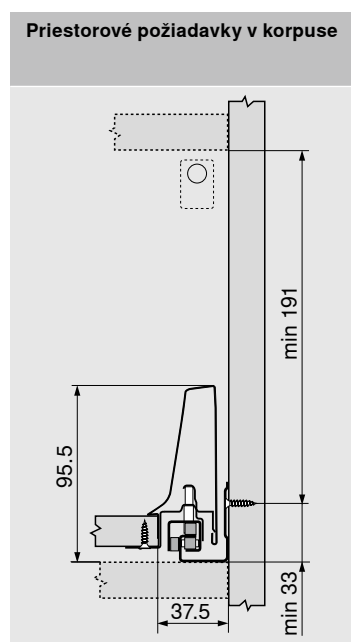


Výrobok



Popis

- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

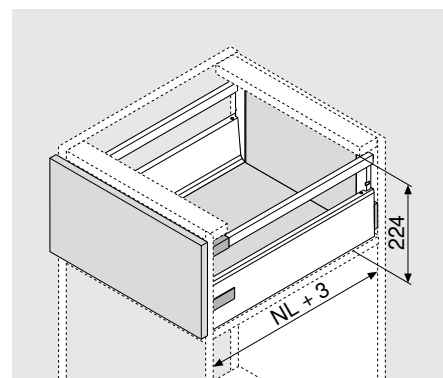


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

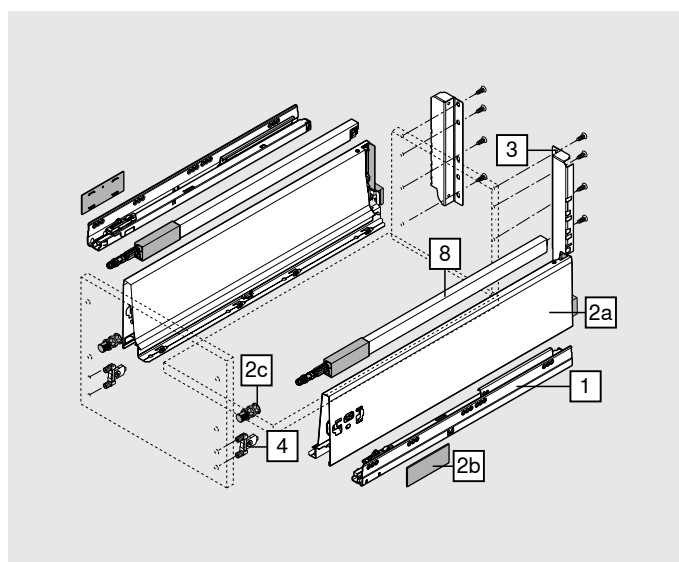






	Súprava bokov		
	Farebné varianty	SW	WGR
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		
2c	2x Polohovací kolík		

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	Oceľ	Z30D000SL	
	Oceľový chrbát		79
4	Upevnenie čela		
	INSERTA - verzia	2x	ZSF.39A2
	Skrutková verzia	2x	ZSF.35A2
	Zarážacia verzia	2x	ZSF.36A2
	Stabilizácia čela		
	Na stabilizáciu širokých a vysokých čiel. Zosilňuje spojenie medzi dnom a čelom		
	Z96.10E1		
	Projektovanie		81

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektovanie

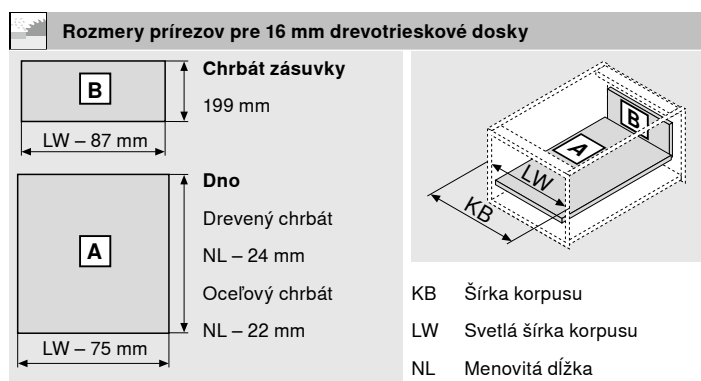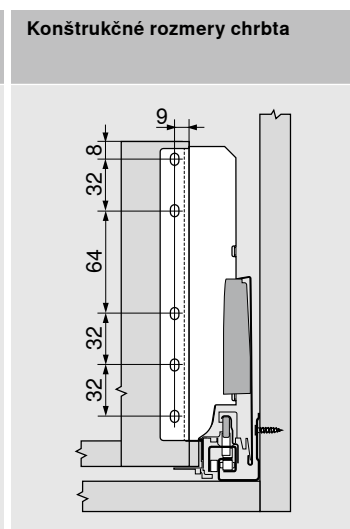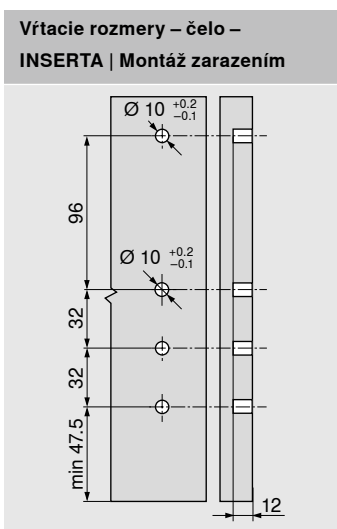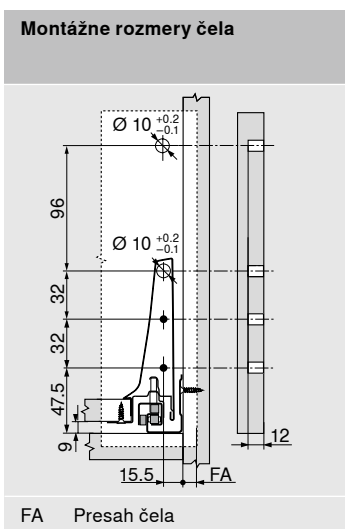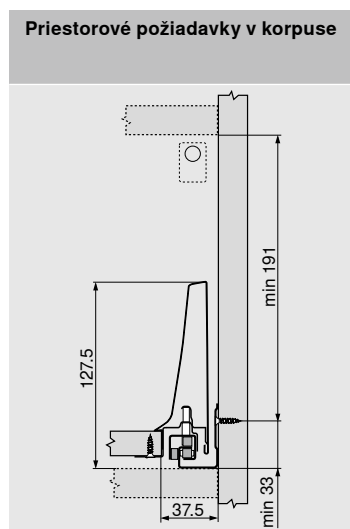


Výrobok



Popis

- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON

Priestorové požiadavky

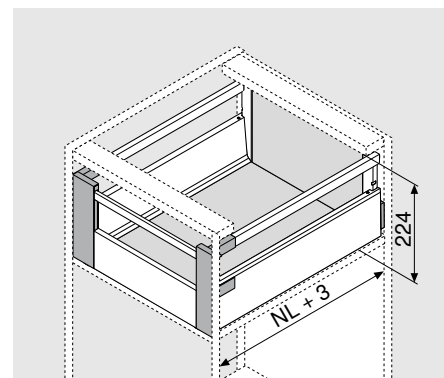


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

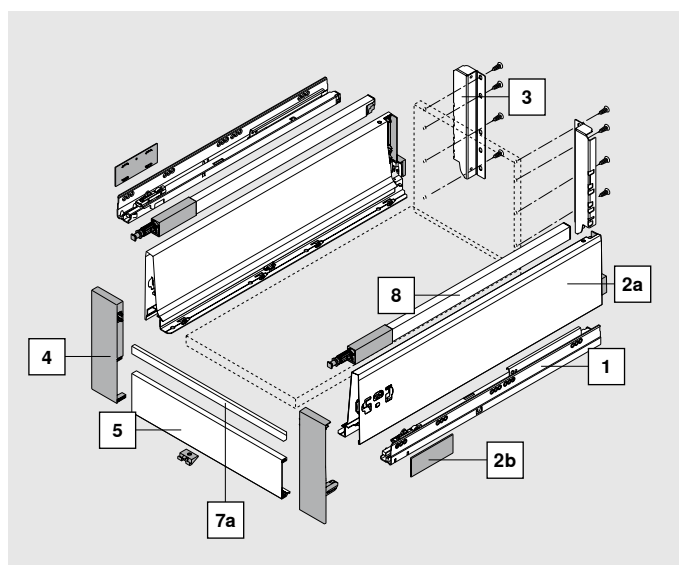

2	Súprava bokov	
	Farebné varianty	SW
	NL (mm)	WGR
	270	Oceľ
	300	378K2702SA
	350	378K3002SA
	400	378K3502SA
	450	378K4002SA
	500	378K4502SA
	550	378K5002SA
	600	378K5502SA
	650	378K6002SA
		378K6502SA

Obsah súpravy:

2a	1x Bok pravý/ľavý
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov
2c	2x Polohovací kolík

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30D000SL	
	Oceľový chrbát		79

7a	Priečný reling		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Hliník	ZRG.1046Z	
	Na skrátenie		

4	Držiak čela ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	Plast	ZIF.74D0	






Obsah súpravy:

4a	1x Držiak čela ľavý/pravý
4b	2x Hlavica relingu
4c	1x Držiak

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Predný diel		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Hliník	Z31L1036A	
	Na skrátenie		

Projektovanie

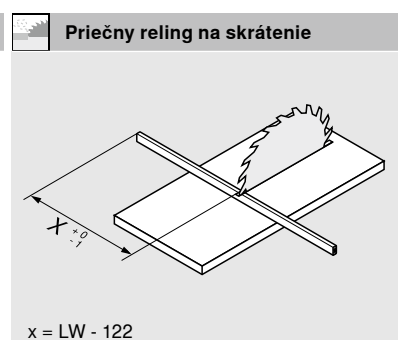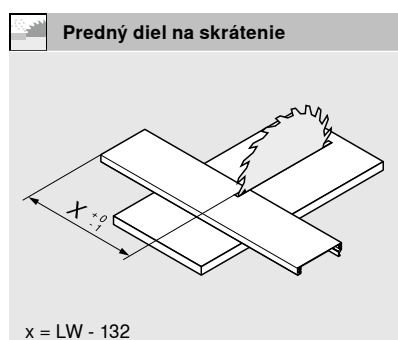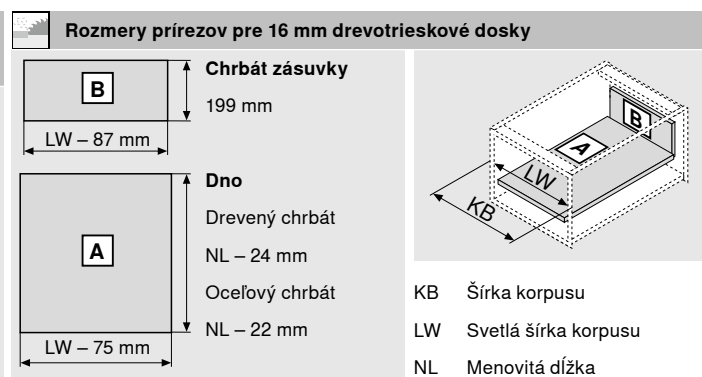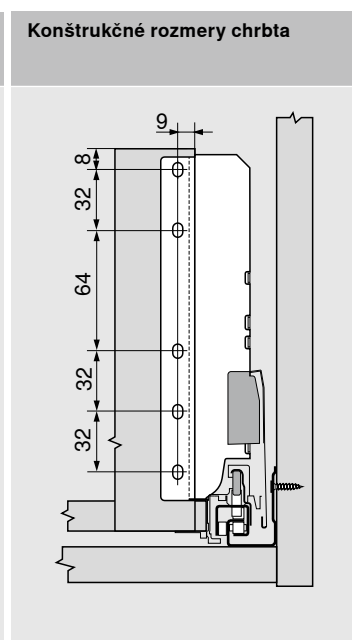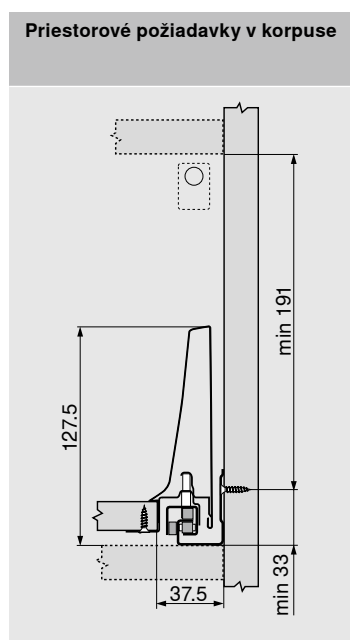

Čelný výsuv s hliníkovým rámom


Výrobok



Popis

- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON

Priestorové požiadavky

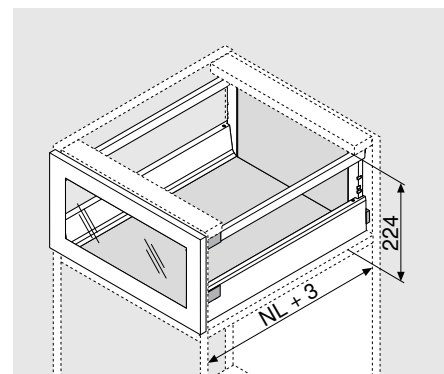



NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

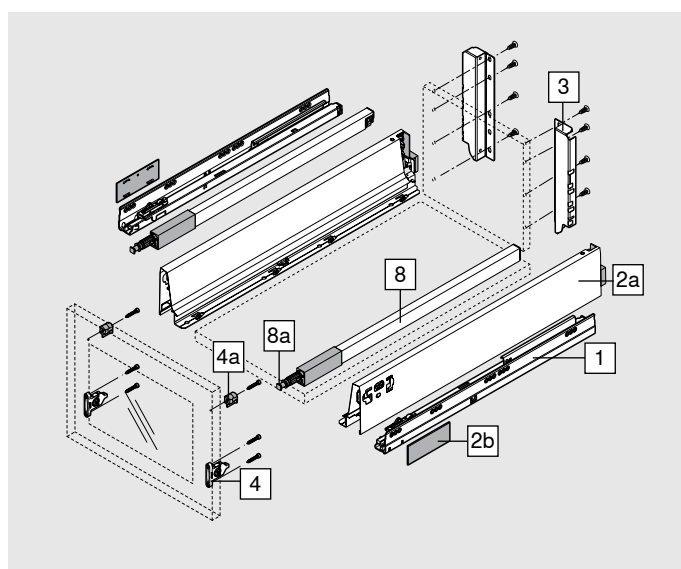

2	Súprava bokov	
	Farebné varianty	
	NL (mm)	
	270	378M2702SA
	300	378M3002SA
	350	378M3502SA
	400	378M4002SA
	450	378M4502SA
	500	378M5002SA
	550	378M5502SA
	600	378M6002SA
	650	378M6502SA

Obsah súpravy:

2a	1x Bok pravý/ľavý
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov


Čelný výsuv s hliníkovým rámem

Informácie o objednávaní

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30D000S	
	Oceľový chrbát		79




4	Upevnenie čela		
	Skrutkovacia verzia		2x
	ZSF.35A2		




4d	Adaptér pre hliníkový rám symetrický		
	Farba		prírodná
	2x	Plast	
	ZRF.2200.01		

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Hlavica relingu	
	Farba	Prírodná
	2x Plast	
	ZRG.000R5F	

Projektovanie

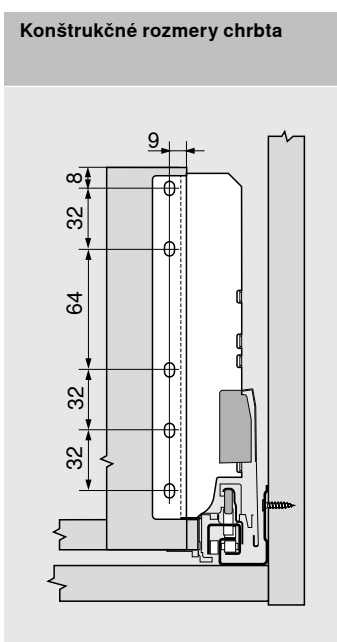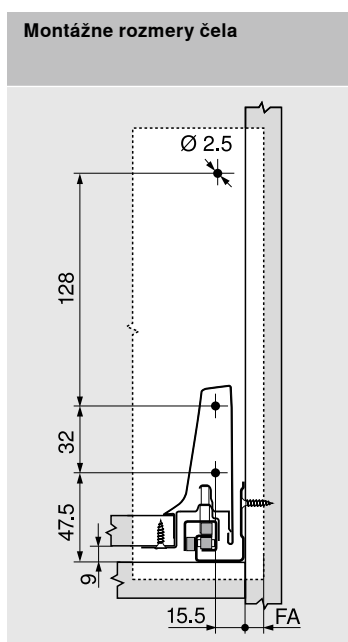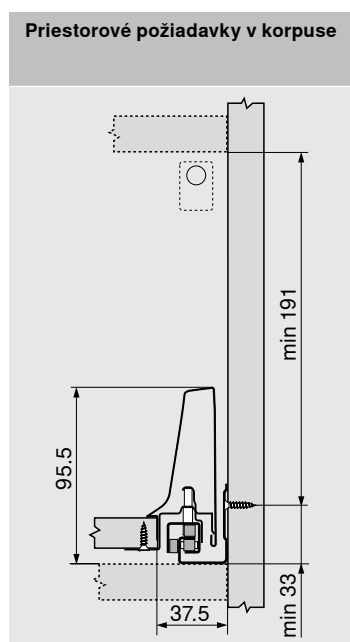

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
	Chrbát zásuvky 199 mm LW – 87 mm
	Dno Drevený chrbát NL – 24 mm Oceľový chrbát NL – 22 mm LW – 75 mm
	
KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka	


Výrobok



Popis

- Realizovateľné so štandardnými komponentmi
- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

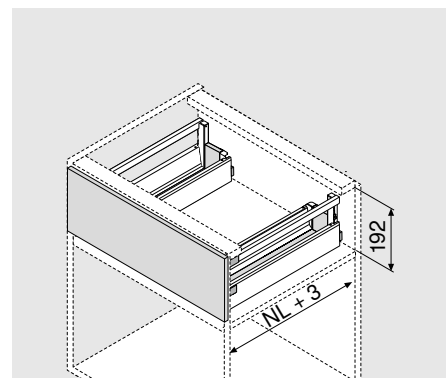


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

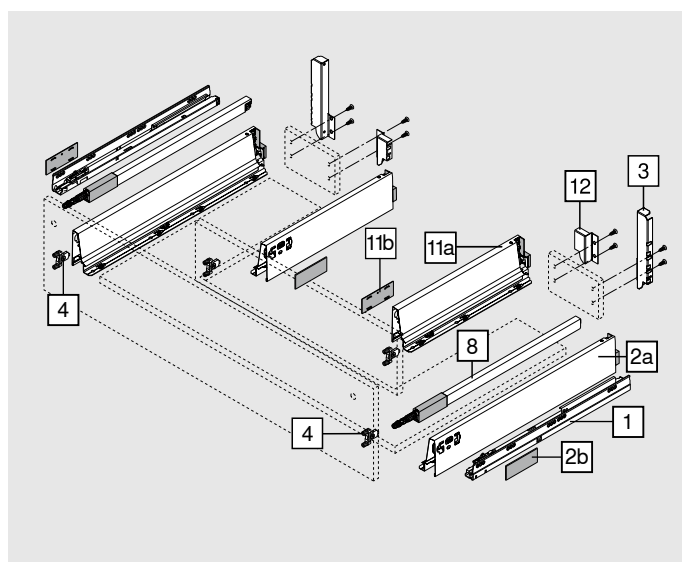

	Súprava vonkajších bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		

4	Upevnenie čela		
	INSERTA - verzia	4x	ZSF.39A2
	Skrutkovacia verzia	4x	ZSF.35A2
	Zarážacia verzia	4x	ZSF.36A2


12	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30M000S.04	
	Oceľový chrbát	79	

	Stabilizácia čela		
	Na stabilizáciu širokých a vysokých čiel. Zosilňuje spojenie medzi dnom a čelom		
	Z96.10E1		
	Projektovanie	81	

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30C000S.22	
	Oceľový chrbát	79	

Informácie o objednávaní

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Súprava vnútorných bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		
Na racionálne využitie úložného priestoru odporúčame:			
menovitá dĺžka NL bokov NL (č. 2) –			
Menovitá dĺžka bokov NL vnútri (č. 11) = min. 150 mm			

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA Montáž zaradením	Konštrukčné rozmery chrbta


Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky

	Chrbát zásuvky 84 mm
	Dno zásuvky Drevený chrbát NL – 24 mm
	Medzikus 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y max = 225 mm	

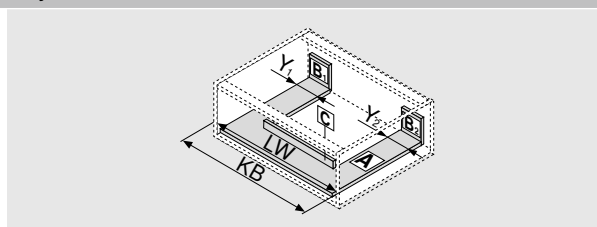

KB Šírka korpusu
 LW Svetlá šírka korpusu
 NL Menovitá dĺžka
 SPW Svetlá šírka medzi bokmi zásuvky v drezovej skrinke

X = NL boku vonkajšieho – NL boku vnútorného – 10 mm

Vŕtacie rozmery –
medzikus


Výrobok



Popis

- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným systémom BLUMOTION, možnosťou kombinácie so SERVO-DRIVE alebo s TIP-ON


Priestorové požiadavky

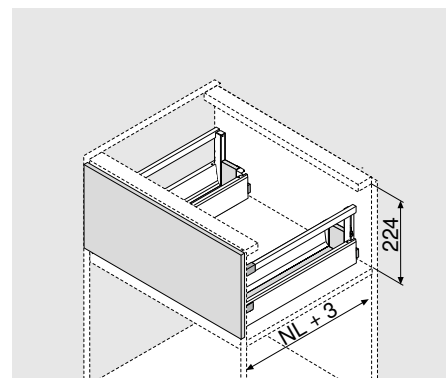


NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Dynamická nosnosť (kg)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

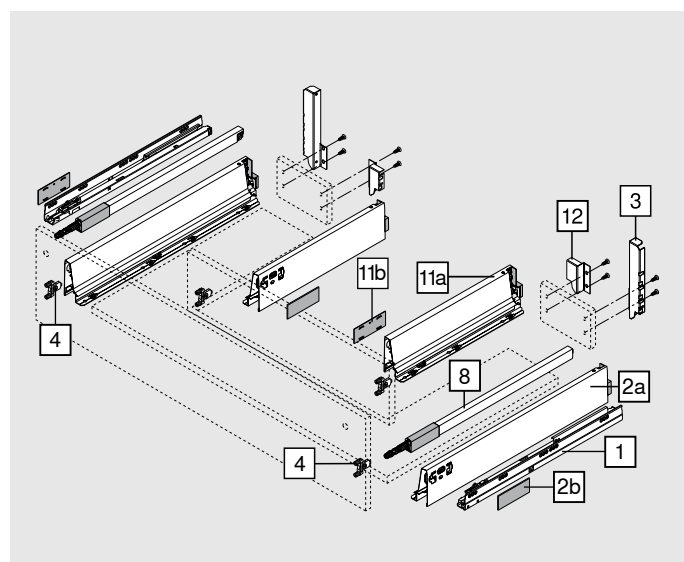

	Súprava vonkajších bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		

4	Upevnenie čela		
	INSERTA - verzia	4x	ZSF.39A2
	Skrutkovacia verzia	4x	ZSF.35A2
	Zarážacia verzia	4x	ZSF.36A2


12	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ		
	Z30M000S.04		
	Oceľový chrbát	79	

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	R9006
	Oceľ	Z30D000SL	
	Oceľový chrbát		
			79

Stabilizácia čela			
	Na stabilizáciu širokých a vysokých čiel. Zosilňuje spojenie medzi dnom a čelom		
	Z96.10E1		
	Projektovanie		81


Informácie o objednávaní

8	Reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW	WGR
	NL (mm)	Oceľ	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Súprava vnútorných bokov		
	Farebné varianty	SW	R9006
	NL (mm)	Oceľ	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Obsah súpravy:			
2a	1x Bok pravý/ľavý		
2b	2x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov		
Na racionálne využitie úložného priestoru odporúčame:			
menovitá dĺžka NL bokov NL (č. 2) –			
Menovitá dĺžka bokov NL vnútri (č. 11) = min. 150 mm			

Projektovanie


Priestorové požiadavky v korpuse

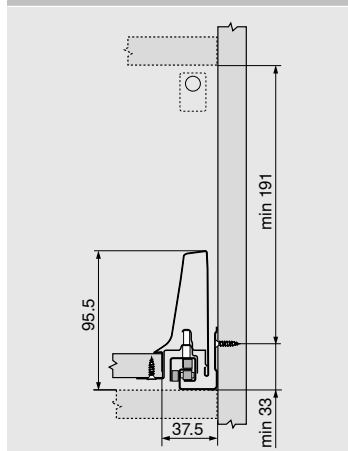


Montážne rozmery čela

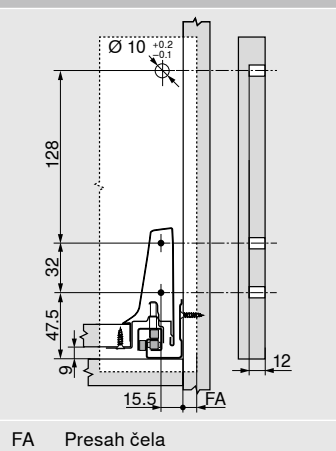



Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA | Montáž zaradením

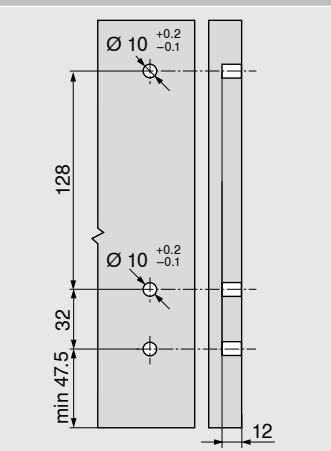

Konštrukčné rozmery chrbta

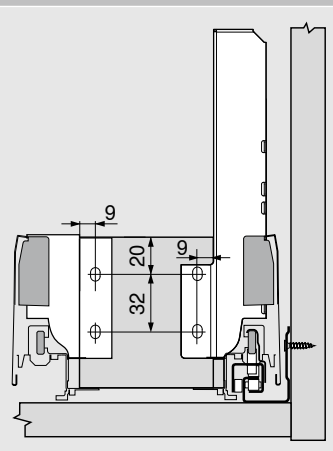


Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky

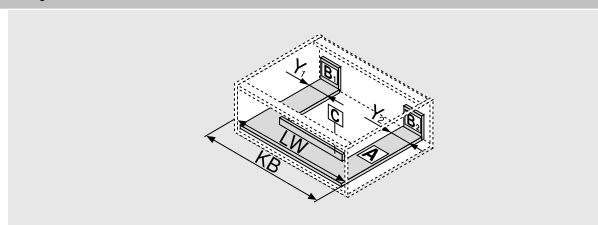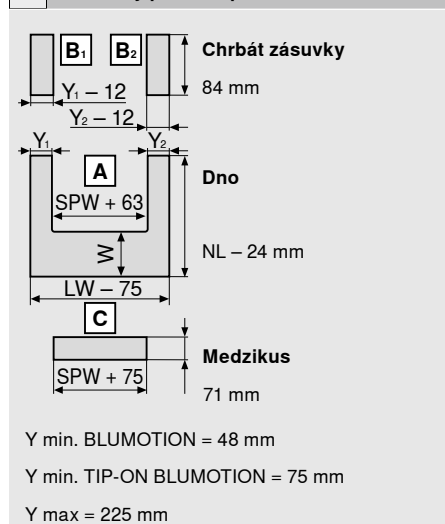

KB Šírka korpusu
LW Svetlá šírka korpusu
NL Menovitá dĺžka
SPW Svetlá šírka medzi bokmi zásuvky v drezovej skrinke

Vŕtacie rozmery – medzikus




TIP-ON BLUMOTION

Korpusová lišta TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION



- Mechanická podpora otvorenia TIP-ON v kombinácii s BLUMOTION na jemné a tiché dovieranie
- Odstup čela 2,5 mm
- Nastavenie čela v štyroch smeroch:
- Veľkoplošná spúšťacia oblasť
- Synchronizovaný vznášavý chod
- Synchronizácia od svetlej šírky korpusu LW 238 mm

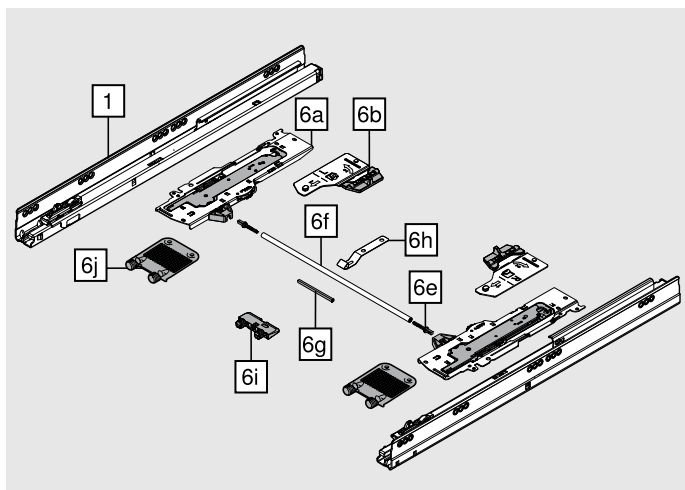

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Na TIP-ON BLUMOTION		
	Menovitá dĺžka (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informácie o objednávaní

6	Synchronizačná súprava TIP-ON BLUMOTION				
	NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnosť (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20 ²	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40 ²	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65 ³	T60B3560
Obsah súpravy:					
6a	1x	Jednotka TIP-ON BLUMOTION ľavá/pravá			
6b	1x	Unášač TIP-ON BLUMOTION ľavý/pravý			
6e	2x	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný adaptér			
	¹	Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a zavieraciu funkciu			
	²	Kombinovateľná len s korpusovou lištou 30 kg			
	³	Odporúčanie: kombinovať len s 65 kg korpusovou lištou			

Svetlá šírka korpusu LW ≥ 287 mm

6f	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný hriadeľ		
	Vyhotovenie	Farba	
	Okrúhly	Sivá	T60.1125W
V kombinácii so 6e 2 x T60.000D			
Vhodné do svetlej šírky korpusu LW 1370 mm			
Poznámka			
Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti a optimálnej spúšťacej oblasti odporúčame generálne použiť synchronizáciu			
Prírez	Svetlá šírka korpusu LW – 240 mm		

Svetlá šírka korpusu LW 238–286 mm

6g	Synchronizácia TIP-ON BLUMOTION		
	Vyhotovenie	Farba	
	Štvorcový	R7035	T60.300D
Prírez	Svetlá šírka korpusu LW – 214 mm		

Príslušenstvo

6e	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný adaptér		
	Vyhotovenie	Farba	
	Symetrický	R7035	T60.000D
Svetlá šírka korpusu LW ≥ 287 mm			

6h	Držiak synchronizačného hriadeľa TIP-ON BLUMOTION		
	Šírka korpusu KB (mm)	Materiál	
	≥ 750	Oceľ	T60B000H
Pre výsuvy nad spodným dnom korpusu alebo priečkou			
Zabraňuje previsu synchronizačného hriadeľa TIP-ON BLUMOTION			

6i	Uholník na podopretie dna		
	Šírka korpusu KB (mm)	Farba	
	≥ 750	R7037	Z96.2011
Pre výsuvy nad spodným dnom korpusu alebo priečkou			


6j	Stabilizácia čela/dna		
	Materiál	Farba	
	Plast	R7037 2x	Z96.10E1

-	Skúšobná a nastavovacia šablóna TIP-ON BLUMOTION		
	Odstup čela FS (mm)	Farba	
	2.5	Oranžová	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Priestorové požiadavky v korpuse

Zásuvka | Čelný výsuv

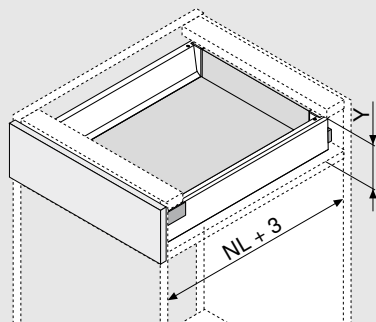

Výška chrbta	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Menovitá dĺžka	


Vnútorná zásuvka | vnútorný výsuv

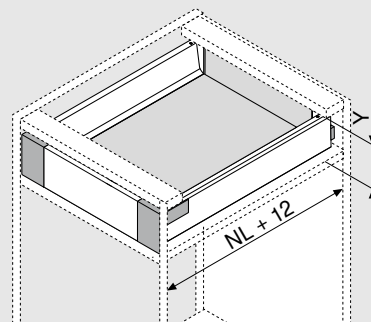

Výška chrbta	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Menovitá dĺžka	

Priestorové požiadavky v korpuse

Zásuvka | Čelný výsuv

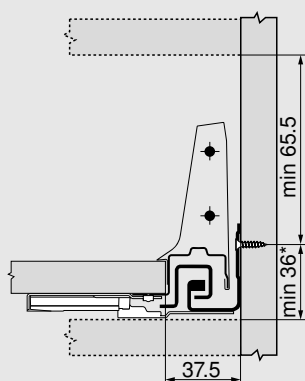


Výška M

- * Pri 36–39 mm a šírke korpusu KB $\geq$ 750 mm je nutné upevnenie synchronizácie TIP-ON BLUMOTION a uholník na podopretie dna, aby sa predišlo kolízii synchronizačného hriadeľa so spodným dnom korpusu alebo priečkou

Odporúčame skúšku naloženia


Vnútorná zásuvka | vnútorný výsuv

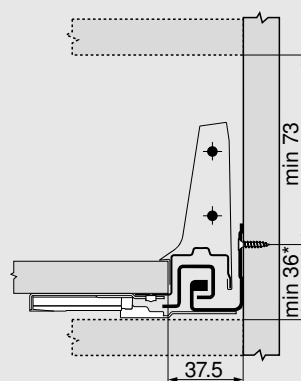


TIP-ON BLUMOTION

Poloha skrutky - vnútorná zásuvka | vnútorný výsuv


1. variant

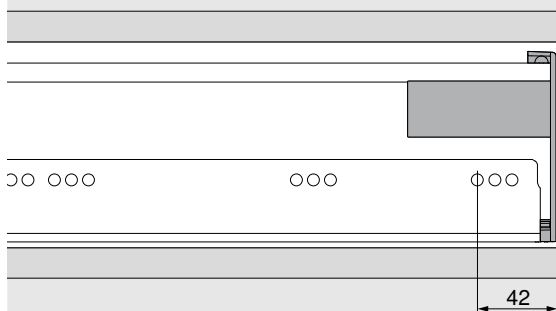


2. variant

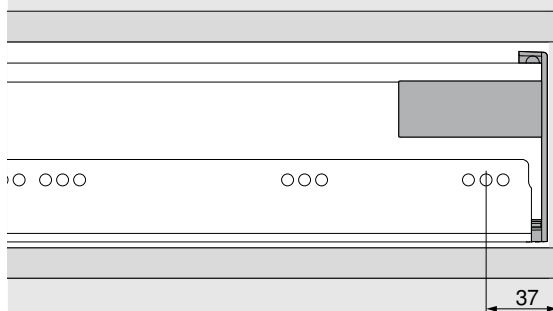

Noha sokla

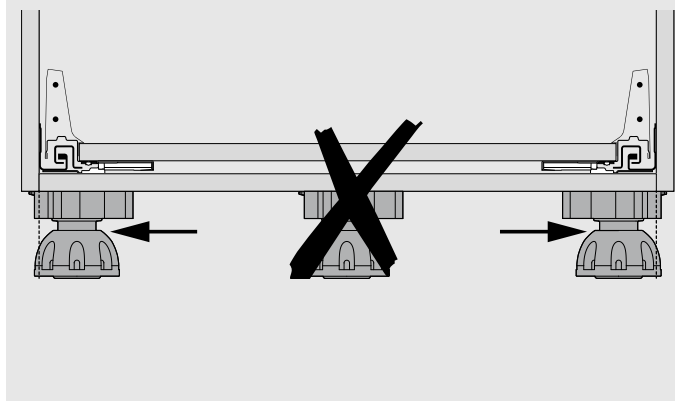

Spúšťacia oblasť

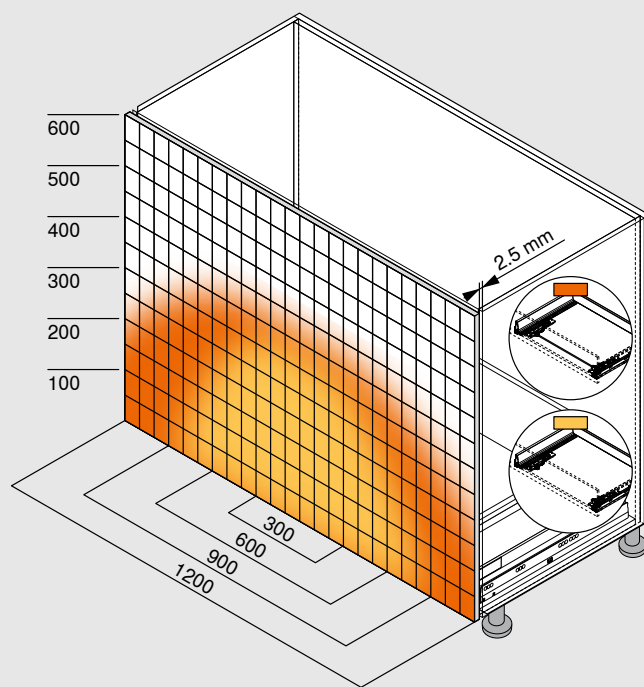

So synchronizáciou

Bez synchronizácie

Minimálny odstup čela (mm)

2.5


So stabilizáciou čela/dna

Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti a optimálnej spúšťacej oblasti odporúčame generálne použiť synchronizáciu

Príklad pre 578 - 30 kg | 576 - 65 kg, výška D, menovitá dĺžka NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

Držiak synchronizačného hriadeľa TIP-ON BLUMOTION

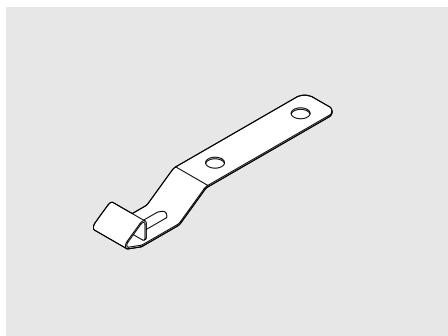


- Zabraňuje previsu synchronizačného hriadeľa TIP-ON BLUMOTION
- Pre výsuvy nad spodným dnom korpusu alebo priečkou
- Požadovaná pre šírku korpusu $KB \geq 750$ mm
- Materiál: oceľ

Informácie o objednávaní

Držiak synchronizačného hriadeľa
TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

Vzdialenosti vŕtania – dno zásuvky

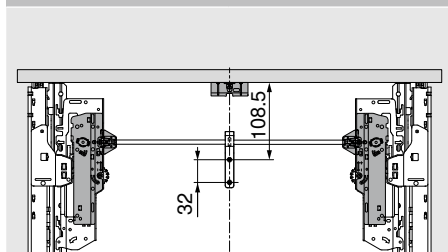


Menovitá dĺžka (mm)

270–300

Jednotka TIP-ON
BLUMOTION

S0 | S1

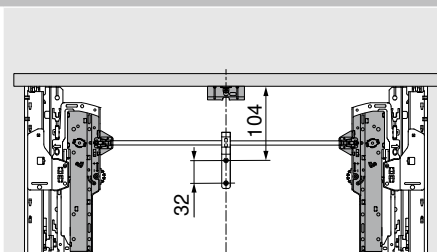


Menovitá dĺžka (mm)

350–650

Jednotka TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

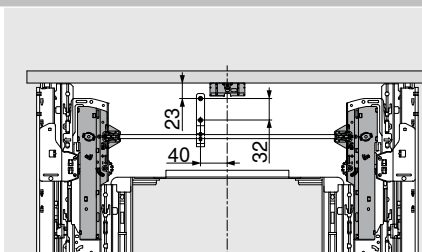

Skrinka pod drez


Menovitá dĺžka (mm)

450–650

Jednotka TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

Uholník na podopretie dna

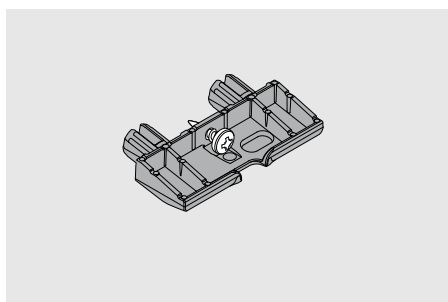

- Na podopretie dna výsuvu
- Pre výsuvy nad spodným dnom korpusu alebo priečkou
- Požadovaná pre šírku korpusu $KB \geq 750$ mm
- Materiál: plast

Informácie o objednávaní

Uholník na podopretie dna

Šírka korpusu
KB (mm)


≥ 750

Farba


R7037 Prachová sivá

Z96.2011

Priestorové požiadavky v korpuse

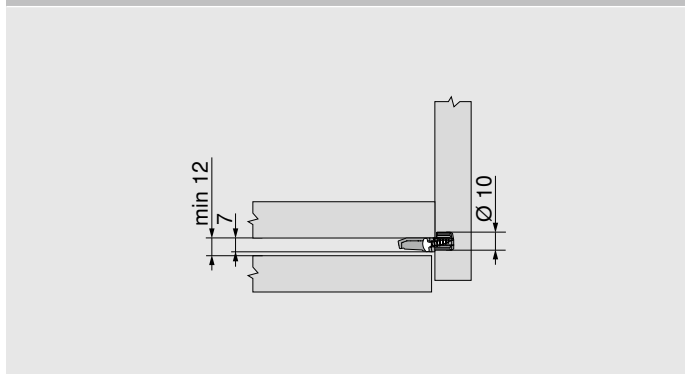


Priestorové požiadavky v korpuse

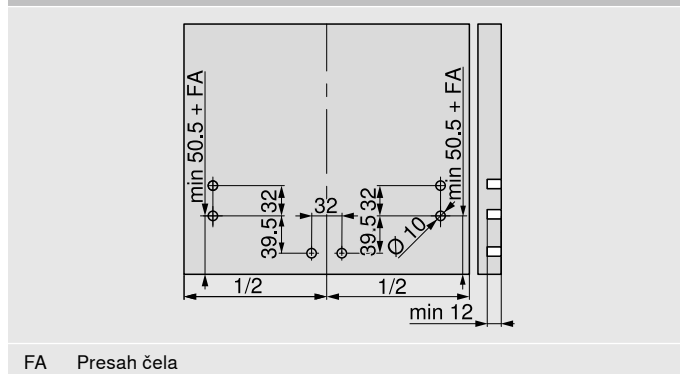

FA Presah čela

TIP-ON BLUMOTION

Stabilizácia čela/dna

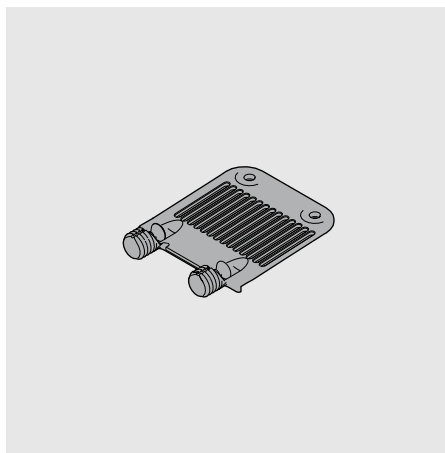


- Na stabilizáciu vysokých čiel
- Na podopretie dna širokých zásuviek
- Odporúčanie:
 Výška čela FH < 300 mm:
 Šírka skrine KB > 900 mm: 1 ks.
 Výška čela FH ≥ 300 mm:
 Šírka skrine KB < 450 mm: 1 ks.
 Šírka skrine KB ≥ 450 mm: 2 ks.


Informácie o objednávaní	
Stabilizácia čela/dna	
Spôsob upevnenia	Farba
EXPANDO	R7037 Prachová sivá
Z96.10E1	

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse


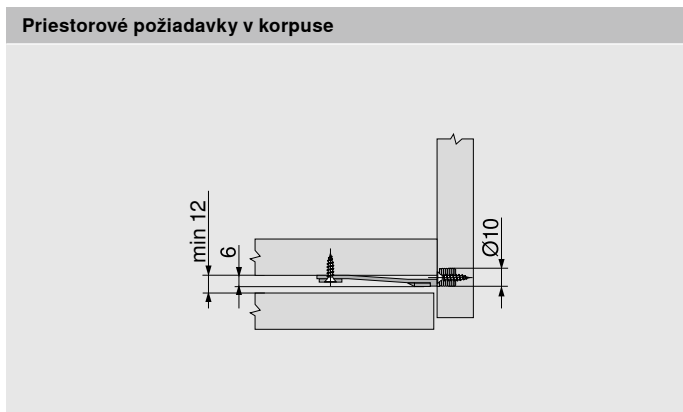


Priestorové požiadavky v korpuse

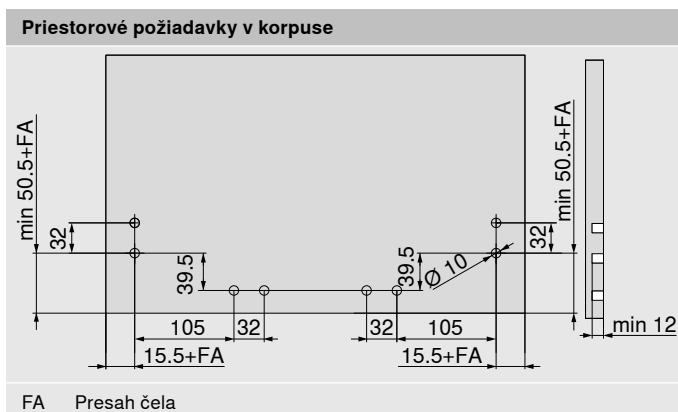

Korpusová lišta

Upevnenie korpusových lišt

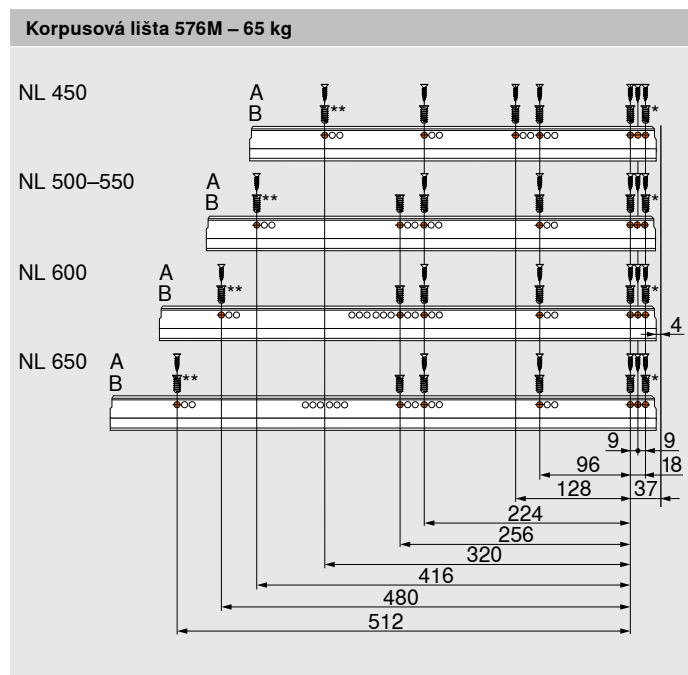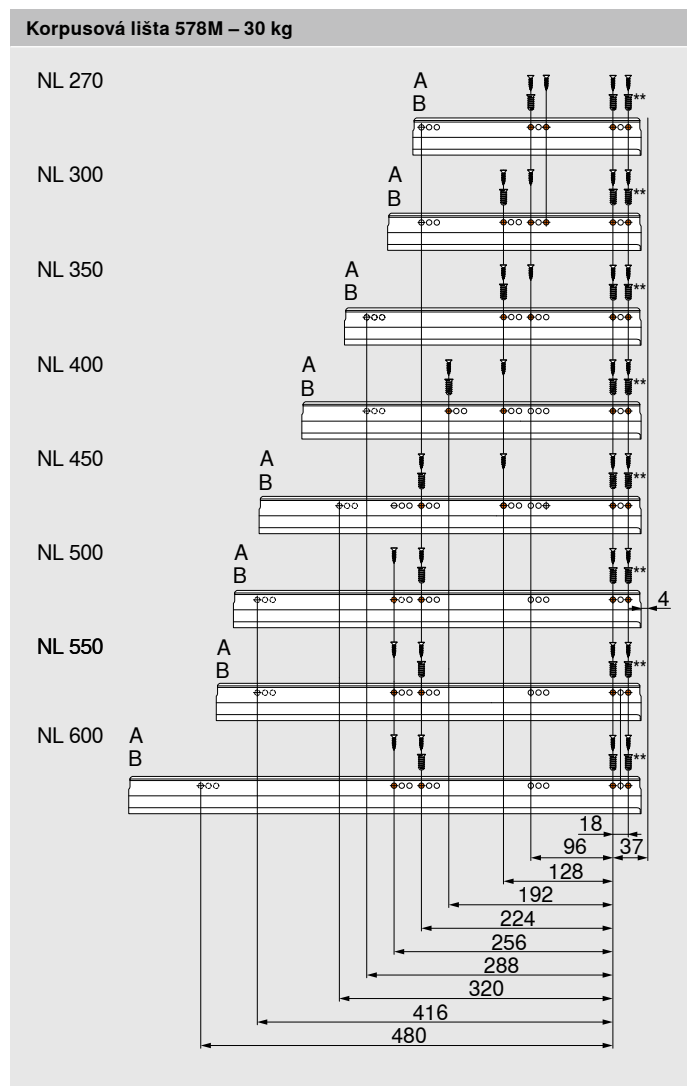


A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémová skrutka č. výrobku 661.1450.HG


* Môže byť nahradené písmenom A

** Voliteľné na zvýšenie stability
Možno nahradiť písmenom A

Oceľový chrbát

Informácie o objednávaní			
	Farebné varianty	SW	R9006
		Oceľ	
	Chrbát N	☎ Z30NxxxS.6	
	Chrbát M	☎ Z30MxxxS.6	
	Chrbát K	☎ Z30KxxxS.6	
	Chrbát C	☎ Z30CxxxS.6	
	Chrbát D	☎ Z30DxxxS.6	

Výpočet šírky




xxx Šírka
LW Svetlá šírka korpusu


Príklad:

Svetlá šírka korpusu 567 mm - 28 mm = šírka chrbtov 539 mm




Objednávka: **Z30M539S** v bielej farbe

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
	Dno NL - 22 mm
	LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

Držiak chrbta výška B			
	Farebné varianty	SW	WGR
		Oceľ	
		Z30B000S.04	

Projektovanie

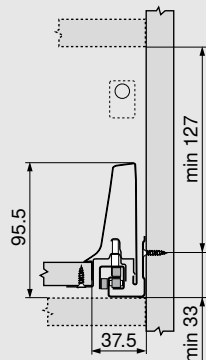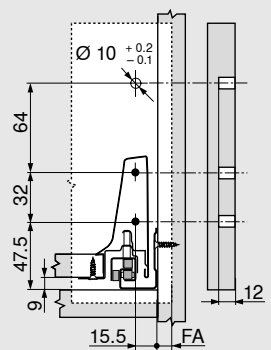Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Konštrukčné rozmery chrbta
	 FA Presah čela	

Flexibilný držiak relingu

Príslušenstvo – Flexibilný držiak relingu

Flexibilný držiak relingu			
	Farebné varianty	SW	R9006
		Oceľ	
		ZRR.5200	


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Konštrukčné rozmery chrbta
Voľné umiestnenie $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Výška chrbta	Voľné umiestnenie $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Výška chrbta FA Presah čela	Voľné umiestnenie $W = X - 103 \text{ mm}$ X Výška chrbta

Priestorové požiadavky v korpuse	Montážne rozmery čela	Konštrukčné rozmery chrbta
Výška D – dvojitý reling (držiak chrbta výška B)	Výška D – dvojitý reling (držiak chrbta výška B) FA Presah čela	Výška D – dvojitý reling (držiak chrbta výška B)

Stabilizácia čela/dna

Stabilizácia čela/dna




Informácie o objednávaní	
Stabilizácia čela/dna	
Spôsob upevnenia	Farba
EXPANDO	R7037 Prachová sivá
	Z96.10E1


- Na stabilizáciu vysokých čiel
- Na podopretie dna širokých zásuviek
- Odporúčanie:
 Výška čela FH < 300 mm:
 Šírka skrine KB > 900 mm: 1 ks.
 Výška čela FH ≥ 300 mm:
 Šírka skrine KB < 450 mm: 1 ks.
 Šírka skrine KB ≥ 450 mm: 2 ks.
 Šírka skrine KB > 900 mm: 3 ks.

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse



Vítacie rozmery – čelo

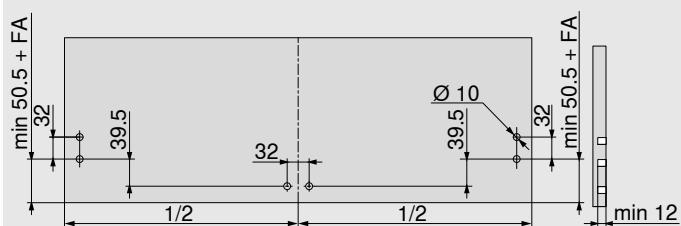

Uholník na podopretie

Uholník na podopretie




Oceľ

28 mm


Z30A0008

Používajte v kombinácii s dreveným chrbátom. S rovnakým prierezom dna pre drevený a oceľový chrbát.

Rozmery prierezov pre 16 mm DTD s uholníkom na podopretie


**Chrbát zásuvky**

Výšky chrbta – 16 mm

**Dno**Drevený/oceľový
chrbát
NL – 22 mm

LW Svetlá šírka korpusu

NL Menovitá dĺžka

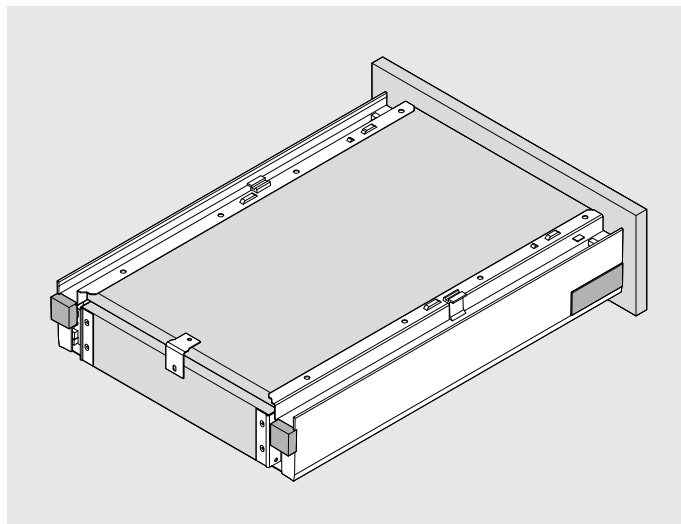



moving ideas

Veríme, že nápady dokážu pohnúť svetom. Aby ste mohli zrealizovať svoje kreatívne nápady, ponúkame vám inovatívne kovania, inšpiratívne koncepty nábytku a primerané služby. Riadime sa vašimi potrebami, globálnymi trendmi a našou spoločnou víziou zlepšovania kvality života. Poďme spolu vymýšľať pôsobivé nápady.



Kvalita bývania

Viac pohodlia a funkčnosti pri každodennom používaní nábytku – práve k tomu chceme prispievať.



Sortiment

Všetko z jedného zdroja: s naším rozmanitým sortimentom výrobkov zrealizujete súčasné i budúce trendy bývania.



Inšpirácia

Sledujeme trendy bývania na celom svete a skúmame riešenia budúcnosti. Tieto poznatky vám odovzdávame.



Inovácie

Sme neustále v pohybe. So zvedavosťou a výskumným duchom pre vás vyvíjame nové výrobky a služby.



Služby

Podporujeme vás v každodennej práci službami prispôbenými vašim postupom.



Kvalita

Naše výrobky, služby i seba samých nikdy neprestávame zlepšovať.



Dôvera

Preberáme zodpovednosť. Pre naše partnerské organizácie, pre našich zamestnancov, pre spoločnosť a životné prostredie.

Našu cestu začal ozubom do podkov Julius Blum v roku 1952.

Dnes dodávame inovatívne kovania zákazníkom vo viac ako 120 krajinách.

Julius Blum GmbH
Zastúpenie pre Slovensko
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 905 997 977
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.
IDNR: 339.830.5 - EP-568/1 SK-SK/07.22