

MOVENTO

Narrow Drawer
Locking Devices

www.blum.com



Ordering information

One right and one left required per drawer

Part no.

Right locking device

02973405

T51.0501.20 R

Left locking device


02944611

T51.0501.20 L




Planning

Rear Notching

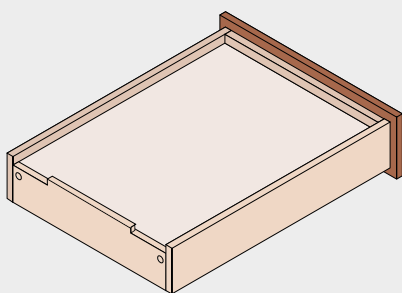

Drawers to be notched in the back only to accommodate MOVENTO runners.

No notching

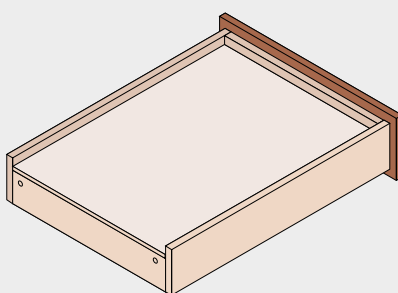


Make the back panel shorter and extend the drawer bottom to the back of the drawer.

Memo



Planning (cont'd)

Rear Boring

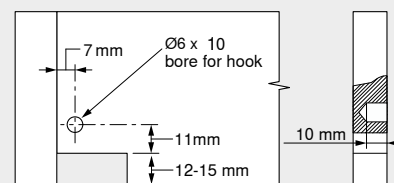


50 mm minimum rear notch

Designed for 13 mm drawer bottom recess

Drawers require Ø6 mm holes bored on each side of the back panel to accept the hooks on the back of MOVENTO runners.


Attaching runners to cabinet



Requires increased setback of the runner in the cabinet:

SKL Drawer length
NL Nominal length
X 16 mm sub-front thickness

Attaching locking devices

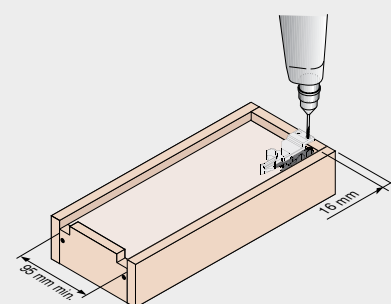

NOTE: A minimum of 16 mm sub-front thickness is required for mounting the narrow drawer locking device.

MOVENTO

Accouplement
pour Tiroir étroit

www.blum.com



Informations de commande

Un droit et un gauche requis par tiroir


Numéro d'article.

Accouplement droit	02973405	T51.0501.20 R
Accouplement gauche	02944611	T51.0501.20 L




Planification

Encoche arrière

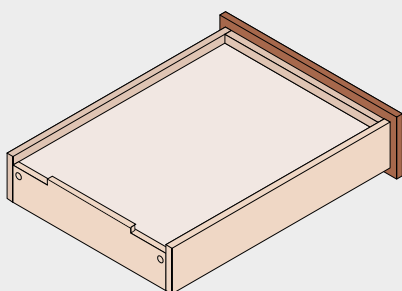

Tiroirs doivent être entaillés dans le dos seulement pour accueillir les coulisses MOVENTO.

Pas d'encoche

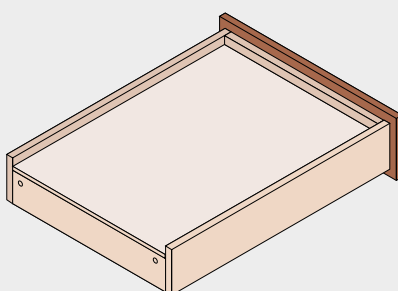


Raccourcissez le panneau arrière et étendez le fond du tiroir vers l'arrière du tiroir.

Memo



Planification (cont.)

Positionnement arrière

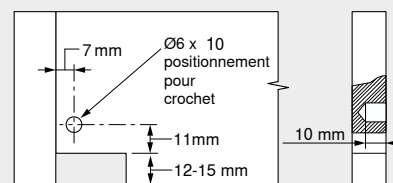


50 mm encoche arrière minimale

Conçu pour tiroir avec retrait de fond de 13mm

Les tiroirs nécessitent des trous Ø6 mm percés de chaque côté du panneau arrière pour recevoir les crochets au dos des coulisses MOVENTO.

Fixation des coulisses au cabinet.




Nécessite un recul accru de la coulisse dans le cabinet.

SKL Longueur du tiroir

NL Longueur nominale

X 16 mm épaisseur sous-frontale

Fixation des accouplements

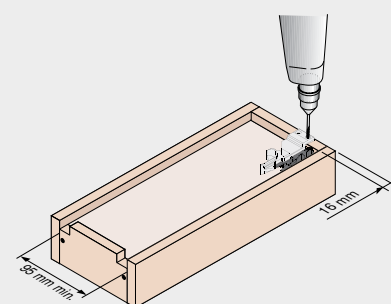

NOTE: Une épaisseur sous-frontale minimale de 16 mm est requise pour le montage de l'accouplement de tiroir étroit.