



Ușă de mobilier cu deschidere spre interior

Posibilități fascinante de configurare pentru camere mici și mari


Fișă tehnică

www.blum.com

 **blum**[®]

Proiectare

Ușă de mobilier cu deschidere spre interior

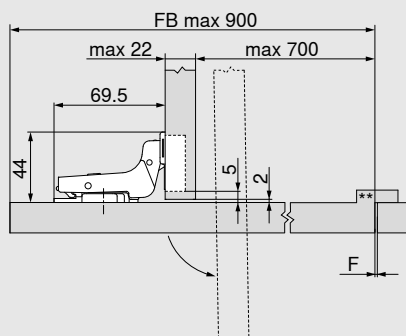


Dimensiuni balama la reglajele din fabrică
(înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)

F Datorită dimensiunilor mari ale ușilor, rosturile de pe contur trebuie
fie suficient de mari (se recomandă min. 2 mm).

** În cazul ușii de mobilier cu deschidere spre interior recomandăm
un opritor de ușă pe partea opusă balamalei (soluție individuală a
producătorului de mobilier). Acesta previne forțarea ușii de mobilier
în exterior.

FB Lățimea frontului

Pozitie de fixare plăcuță de montaj dreaptă cu dimensiune 20/32

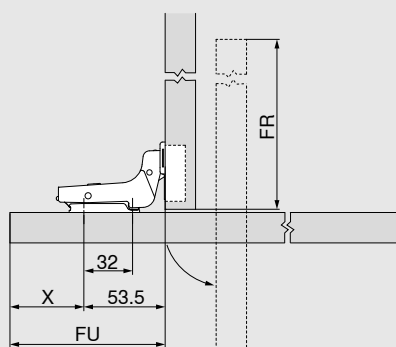

$$X = FU - 53.5$$


FR = Lățimea frontului - FU - 3

F Rost

FU Suprapunerea frontului

FR Retrager front

Pozitie de fixare plăcuță de montaj în cruce cu dimensiune 37/32

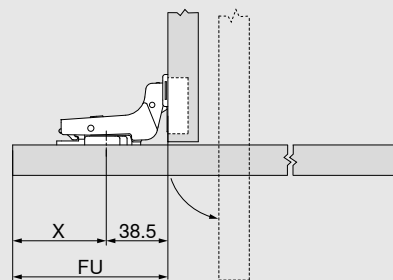


$$X = FU - 38.5$$

Număr de balamale

- Greutate a ușii de până la 22 kg: 5 balamale
- Greutate a ușii de până la 27 kg: 6 balamale
- Greutate a ușii de până la 32 kg: 7 balamale

Utilizare testată pe 80.000 de cicluri de mișcare


Reglaj



max. ± 3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj




+ 2.0 mm
- 3.0 mm




± 2.0 mm


Montare cu șuruburi




Montare INSERTA | prin presare



Dimensiuni oală

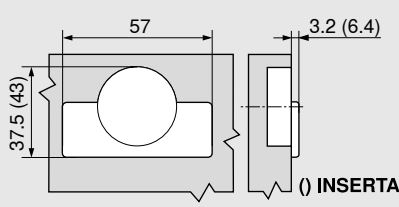


Produs

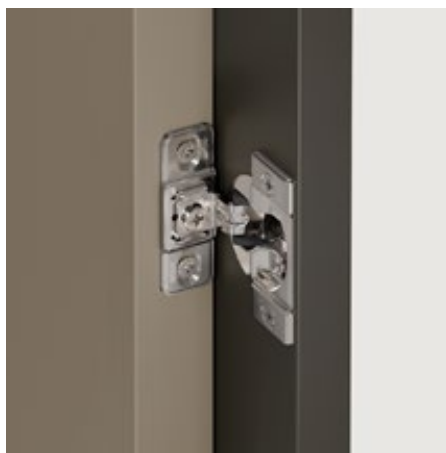

- COMPACT cu mecanism de închidere (arc)
- Adecvată pentru uși care se deschid spre interior în producția de mobilier
- Balama dintr-o singură bucată, inclusiv plăcuță de montaj
- Pentru uși cu lățime de până la 800 mm
- Reglare front pe 2 dimensiuni

Utilizare

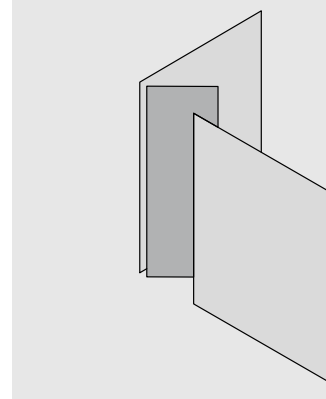

Informații pentru comandă

Balama pentru fixare cu șuruburi			
	☐	Șuruburi	
Balama	Arc	Culoare	
COMPACT	●	NI	38B355AF22


- Cu arc

NI Nichelat

Accesorii		
	☐	Șurub pentru lemn
Ø (mm)	Lungime (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Proiectare

Ușă de mobilier cu deschidere spre interior

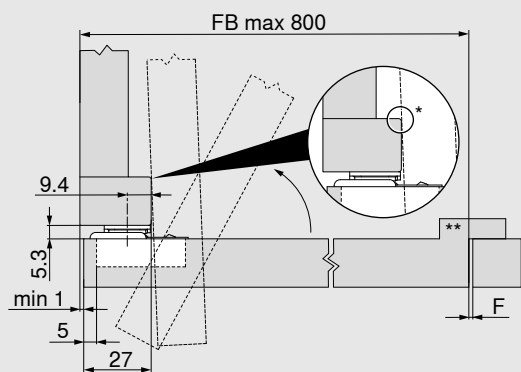

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică


* A se evita coliziunea

F Datorită dimensiunilor mari ale ușilor, rosturile de pe contur trebuie fie suficient de mari (se recomandă min. 2 mm).

** În cazul ușii de mobilier cu deschidere spre interior este necesar un opritor de ușă pe partea opusă balamalei (soluție individuală a producătorului de mobilier). Acesta previne forțarea ușii de mobilier în exterior.

FB Lățimea frontului

Retragere front

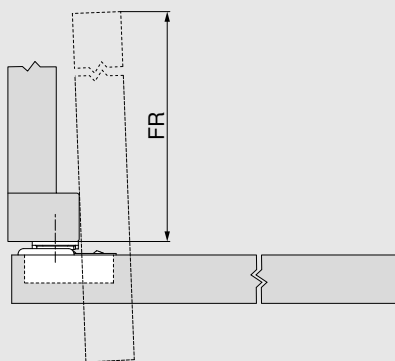

FR = Lățimea frontului - 48

FR Retragere front

Număr de balamale


- Greutate a ușii de până la 22 kg: 5 balamale
- Greutate a ușii de până la 27 kg: 6 balamale
- Greutate a ușii de până la 32 kg: 7 balamale

Utilizare testată pe 80.000 de cicluri de mișcare


Indicație

Dacă se dorește utilizarea COMPACT 38B la corpuri de mobilier, la care au acces copii mici, recomandăm utilizarea „ușii cu deschidere spre interior cu CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°”.



Montare cu șuruburi



Dimensiuni oală

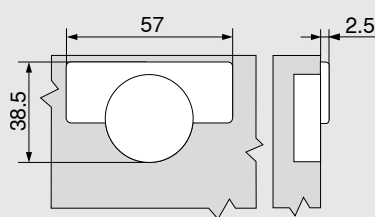

Reglaj

max. ± 2.0 mm ± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
TD-147/3 RO-AL/03.24