



บานประตูเฟอร์นิเจอร์เปิด เข้าด้านใน

โซลูชันการออกแบบที่น่าสนใจสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

www.blum.com


 **blum**[®]

ผลิตภัณฑ์



- บานพับถ้วย CLIP top BLUMOTION แบบบิดนุ่มนวลในตัว (การบิดนุ่มนวลสามารถเปิดการทำงานได้)
- สำหรับใช้กับตู้ที่มีบานเปิดเข้าด้านใน
- บานกว้างได้สูงสุด 900 มม.
- ปรับระดับบานได้ 3 ทิศทาง
- ปรับด้านข้างได้ง่ายด้วยสกรูลูกเบี้ยว
- ไม่ต้องใช้เครื่องมือประกอบและถอดบาน
- การยึดด้วยบานพับแบบ INSERTA ไม่ต้องใช้เครื่องมือประกอบบานพับกับบาน
- จะระบุยึดด้วยบานพับที่แผงข้างตู้

การใช้งาน

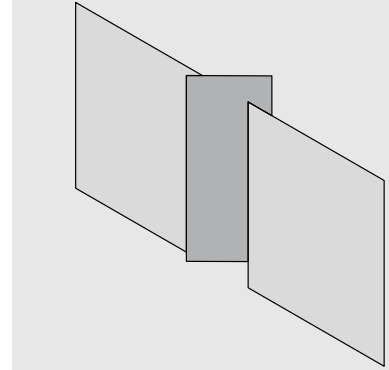

ข้อมูลการสั่งซื้อ

บานพับบานกลางพับขอบ			
		INSERTA	
บานพับ	สปริง	สี	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

		ยึดด้วยสกรู	
บานพับ	สปริง	สี	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

		ทุก Knock-in	
บานพับ	สปริง	สี	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● มีสปริง

 NI ชูนิคเกิล
 ONS สีไอนิคซ์แบล็ก

อุปกรณ์เสริม		
		ฝาปิดถ้วยบานพับ
บานพับ	สี	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504







		สเปเซอร์รองถ้วยบานพับ
บานพับ	ระยะทด (มม.)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

		สกรูขันบอร์ด
Ø (มม.)	ยาว (มม.)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

		ตัวใส่อุปกรณ์
สี	วัสดุ	
สีส้ม	ไนลอน	MZM.0040

		ฝาปิดแขนบานพับ		
พิมพ์ / บีม		โลโก้	สี	
ไม่มีโลโก้		—	NI ONS	70.1663
แบบบีม		Blum	NI	70.1663.BP

การวางแบบแปลน

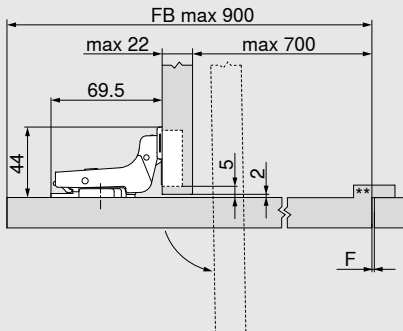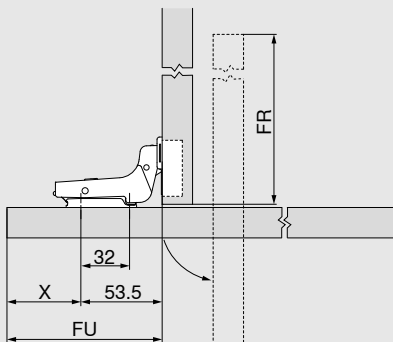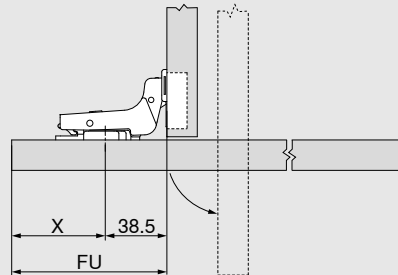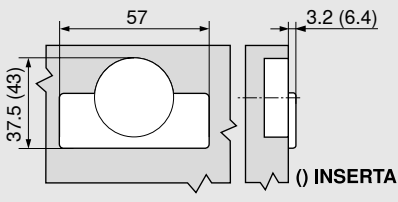
บานเปิดเข้าด้านใน		 ขนาดของบานพับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน (ระยะมาตรฐานรองบานพับ = 0 มม.) F เนื่องจากขนาดของประตู เราขอแนะนำระยะห่างอย่างน้อย 2 มม. ทั้งสี่ด้าน ** เราขอแนะนำให้ติดตั้งตัวหยุดประตูที่ด้านที่ตรงข้ามกับบานพับเมื่อใช้งานประตูเปิดเข้าด้านใน (ให้จัดทำโดยผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์) สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าประตูจะไม่สามารถใช้งานอย่างผิดวิธีและเปิดออกด้านนอก FB ความกว้างหน้าบาน			
ระยะเจาะฐานรองบานพับ 20/32		ระยะเจาะฐานรองบานพับ 37/32			
 X = FU - 53.5 FR = ความกว้างหน้าบาน - FU - 3 FU บานส่วนที่เกิน F ระยะห่าง FR ระยะเปิดประตูเข้า		 X = FU - 38.5			
จำนวนบานพับ - น้ำหนักบาน สูงสุด 22 กก. ใช้บานพับ 5 ตัว - น้ำหนักบาน สูงสุด 27 กก. ใช้บานพับ 6 ตัว - น้ำหนักบาน สูงสุด 32 กก. ใช้บานพับ 7 ตัว การใช้งานลักษณะนี้ได้รับการทดสอบรอบการเปิดและปิดที่ 80.000 ครั้ง การปรับ  สูงสุด ± 3.0 มม. ดูรายละเอียดฐานรองบานพับ  + 2.0 มม. - 3.0 มม.  ± 2.0 มม.					
ยึดด้วยสกรู 		INSERTA ทุก knock-in 		ขนาดถ้ำบานพับ 	

ผลิตภัณฑ์



- บานพับ COMPACT แบบมีสปริงดึงปิดบาน
- สำหรับใช้กับตู้ที่มีหน้าบานเปิดเข้าด้านใน
- บานพับพร้อมเพลทยึดในตัว
- บานกว้างได้สูงสุด 800 มม.
- ปรับระดับบานได้ 2 ทิศทาง

การใช้งาน

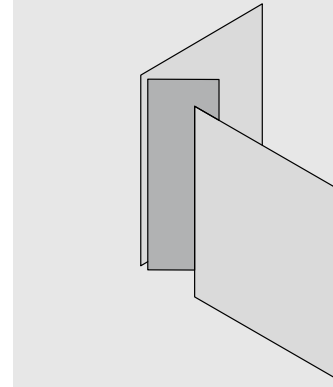

ข้อมูลการสั่งซื้อ


บานพับยึดสกรู			
	☐	ยึดด้วยสกรู	
บานพับ	สปริง	สี	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- มีสปริง NI ชูบนิกเกิล

อุปกรณ์เสริม		
	☐	สกรูชิบบอร์ด
Ø (มม.)	ยาว (มม.)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

การวางแผนแปลน

บานเปิดเข้าด้านใน

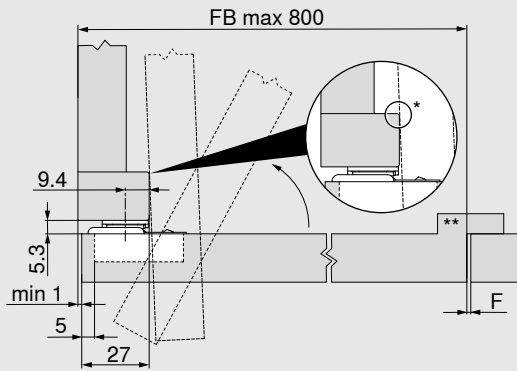


ขนาดและระยะห่างของบานพับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน
* บานไม่ชนกัน

F เนื่องจากขนาดของประตู เราขอแนะนำระยะห่างอย่างน้อย 2 มม. ทั้งสี่ด้าน

** ตัวหยุดประตูต้องติดตั้งที่ด้านที่ตรงข้ามกับบานพับเมื่อใช้งานประตูเปิดเข้าด้านใน (ให้จัดหาโดยผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์) สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าประตูจะไม่สามารถใช้งานอย่างผิดวิธีและเปิดออกด้านนอก

FB ความกว้างหน้าบาน

ระยะเปิดประตูเข้า

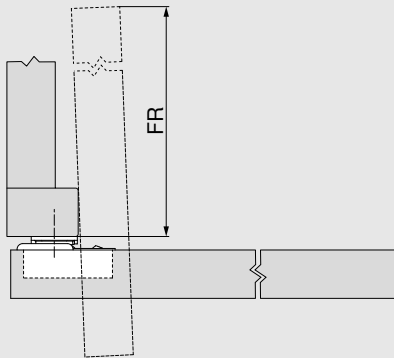

FR = ความกว้างหน้าบาน - 48

FR ระยะเปิดประตูเข้า

จำนวนบานพับ


- น้ำหนักบาน สูงสุด 22 กก. ใช้บานพับ 5 ตัว
- น้ำหนักบาน สูงสุด 27 กก. ใช้บานพับ 6 ตัว
- น้ำหนักบาน สูงสุด 32 กก. ใช้บานพับ 7 ตัว

การใช้งานลักษณะนี้ได้รับการทดสอบรอบการเปิดและปิดที่ 80.000 ครั้ง


หมายเหตุ

เราขอแนะนำให้ใช้บานพับ CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110° แทนบานพับ COMPACT 38B ถ้าต้องการให้เด็กเล็กสามารถเข้าถึงในตู้ได้


ยึดด้วยสกรู




ขนาดถ้วยบานพับ

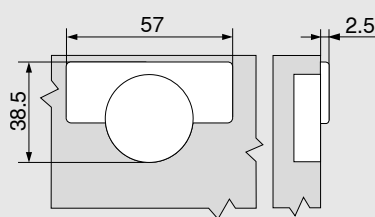

การปรับ



สูงสุด ± 2.0 มม.



± 1.6 มม.

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีแอนด์ซี
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย โปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001



ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื้อหามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ของบลูม
TD-147/3 TH-AL/03.24