



Cerniera MODUL per anta per frigorifero

Foglio dati tecnici


Prodotto



Descrizione

- **Cerniera per anta per frigoriferi**
- Ingombro in altezza piatto
- Possibilità di regolazione tridimensionale con frigorifero montato
- Possibilità di smontaggio dell'anta con frigorifero montato
- Cerniera interamente metallica, nichelata
- Angolo di apertura 95°
- Con chiusura automatica (molla)
- Braccio con tecnica ad inserimento (combinabile solo con piastrina di premontaggio 194K6100E)

Applicazione

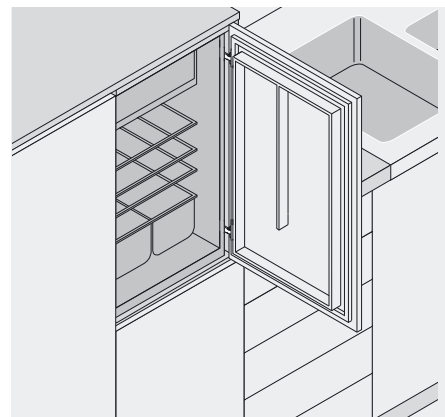

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto		
	Fondello Da avvitare	
Fondello in acciaio con molla		91K9550
	Fondello A pressione	
	40	MZM.0040
Fondello in acciaio con molla		91K9580

	Piastrina di premontaggio a croce
	Distanziale 0 mm
	194K6100E*

* Piastrina di premontaggio speciale solo per cerniera per anta per frigorifero

Accessori

	Placchetta di copertura per fondello da avvitare e a pressione
Acciaio nichelato	70T3504





	Viti per truciolare per montaggio fondello
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanziale piastrina di premontaggio = 0 mm)

Protrusione dell'anta con angolo di apertura a 95°

Battuta con sormonto

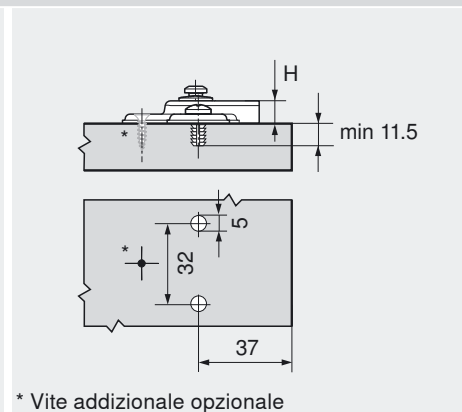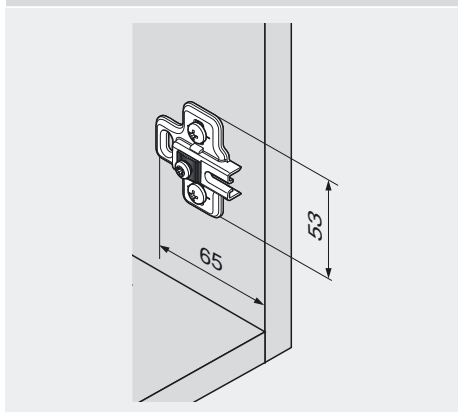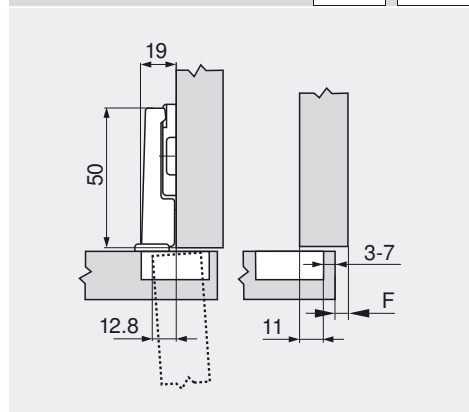

F Fuga


Distanza di foratura fondello

Battuta anta - sormonto																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0										3	4	5	6	7			
3																	
6																	
9																	
Piastrina di premontaggio																	


Fuga minima (F) per ante con raggio (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica

		Spessore del frontale											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Distanza di foratura fondello	3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
	4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
	5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
	6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
	7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
In aggiunta con regolazione laterale di + 2 mm													
		+ 0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2


Regolazione

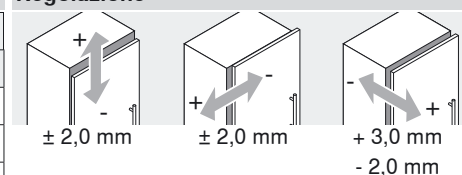


Montaggio a vite

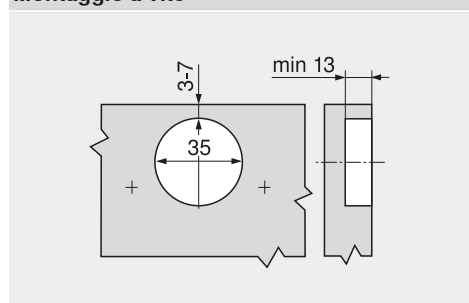

Montaggio a pressione

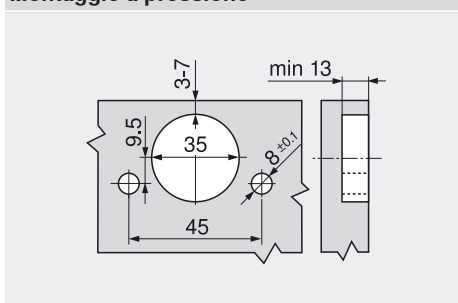

Quote fondello

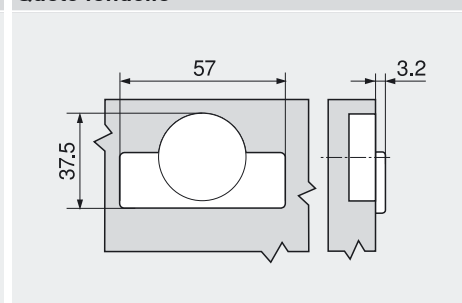

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

