


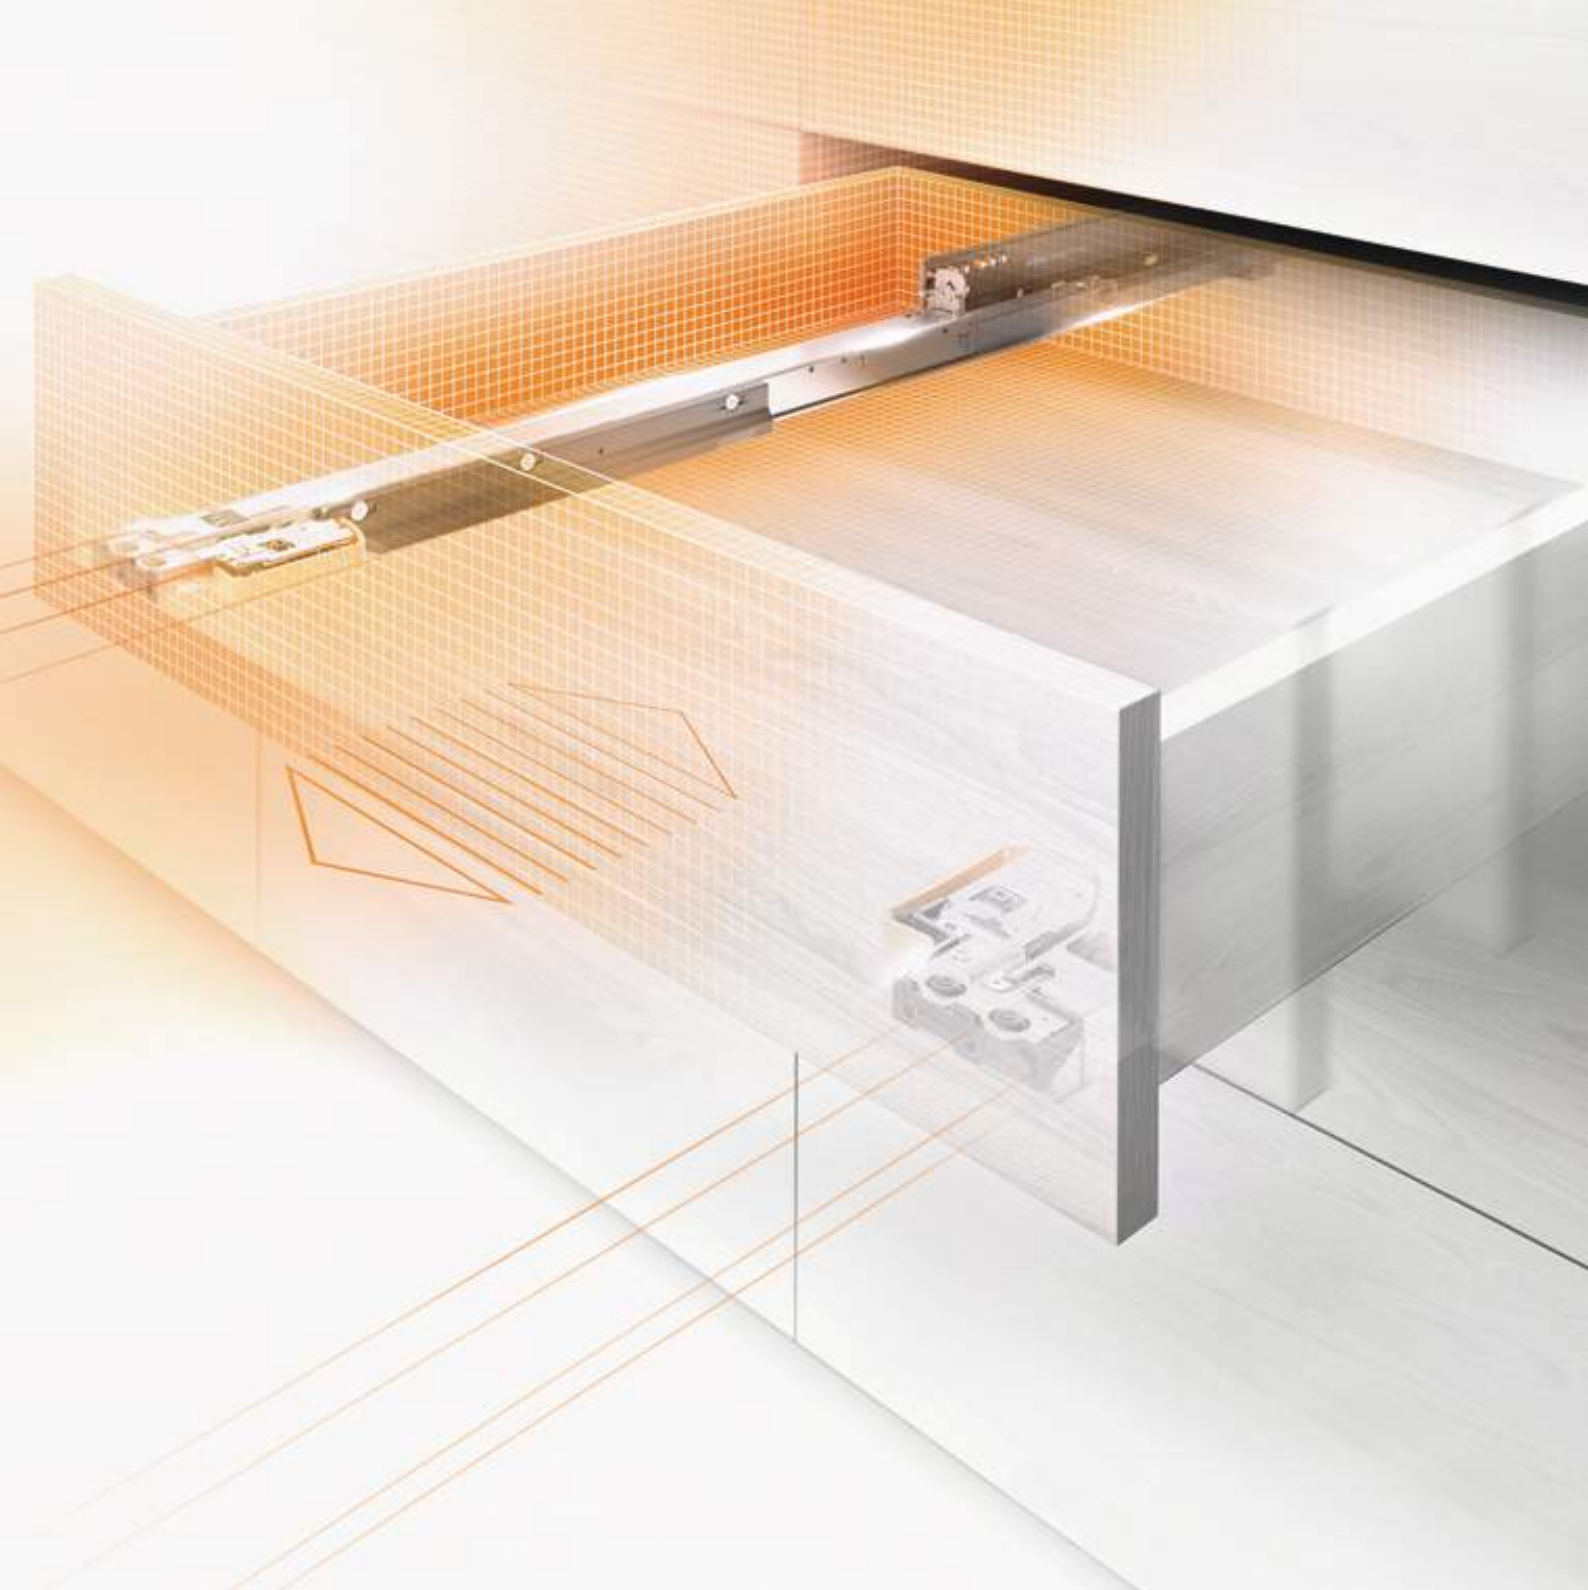

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列

演绎动感进化论

www.blum.com

 **blum** 百隆®

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列- 演绎动感进化论

 blum 百隆®



源于动感,行与完美 - 这个座右铭始终鞭策着我们产品的发展。通过我们全新的 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列,我们又向前迈进了一步: 精确协调的滑动性能, 同步的滑轨以及全新的调节方式




MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨-家具开合运动的发展
您可以登录www.blum.com进行查看



内容

- 4 从开启到闭合的舒适运行
- 6 四维调节
- 8 承重及稳定性
- 10 SERVO-DRIVE 电动碰碰开
- 12 应用
- 14 简单的加工以及加工工具
- 16 订购信息
- 22 Blum 百隆简介



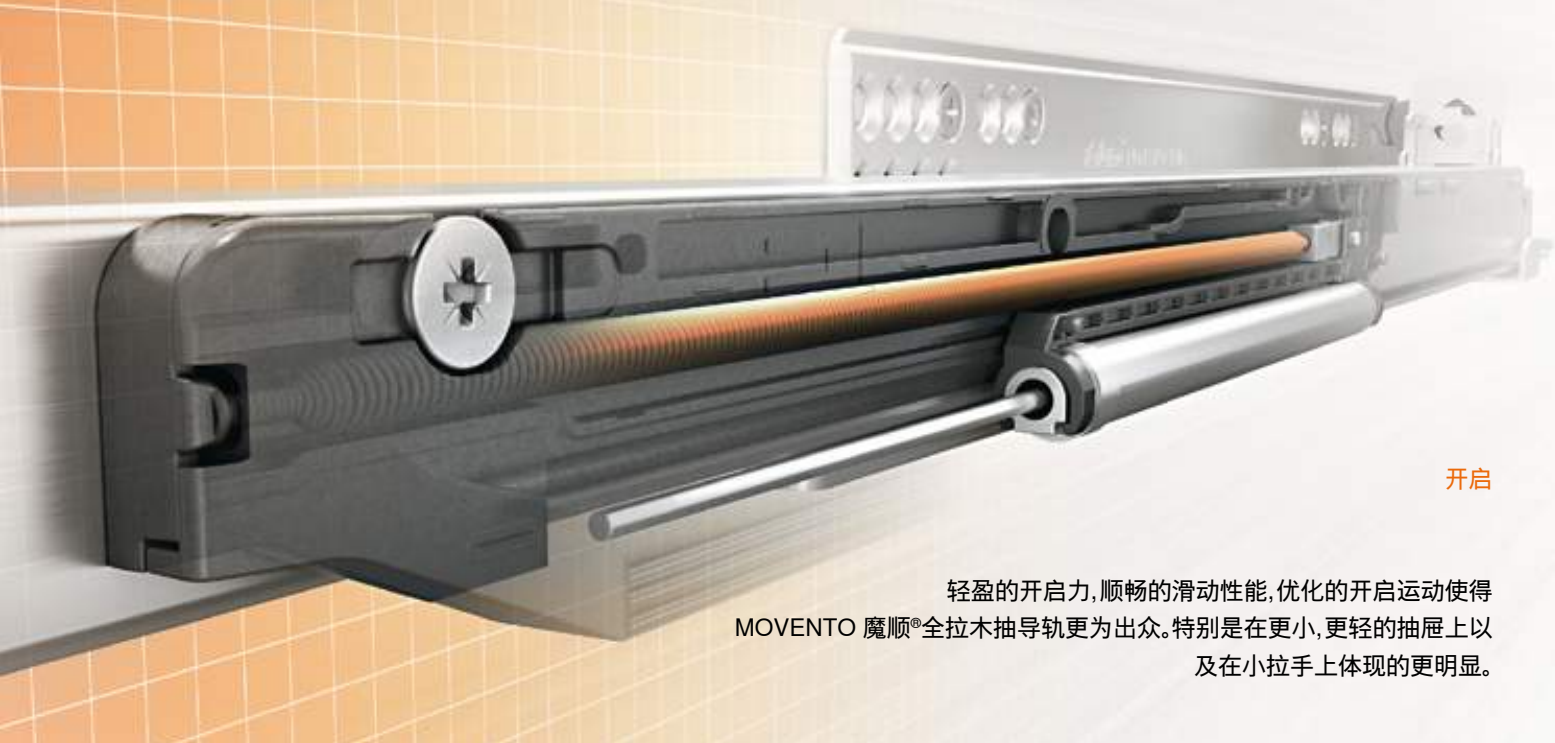


开启

轻盈的开启力,顺畅的滑动性能,优化的开启运动使得MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨更为出众。特别是在更小,更轻的抽屉上以及在小拉手上体现的更明显。



运行

低摩擦力,环抱式的高强度尼龙滚轮组配以同步装置,确保导轨即使在满负荷承情况下,亦能保持安静,轻柔,稳定的运行效果。

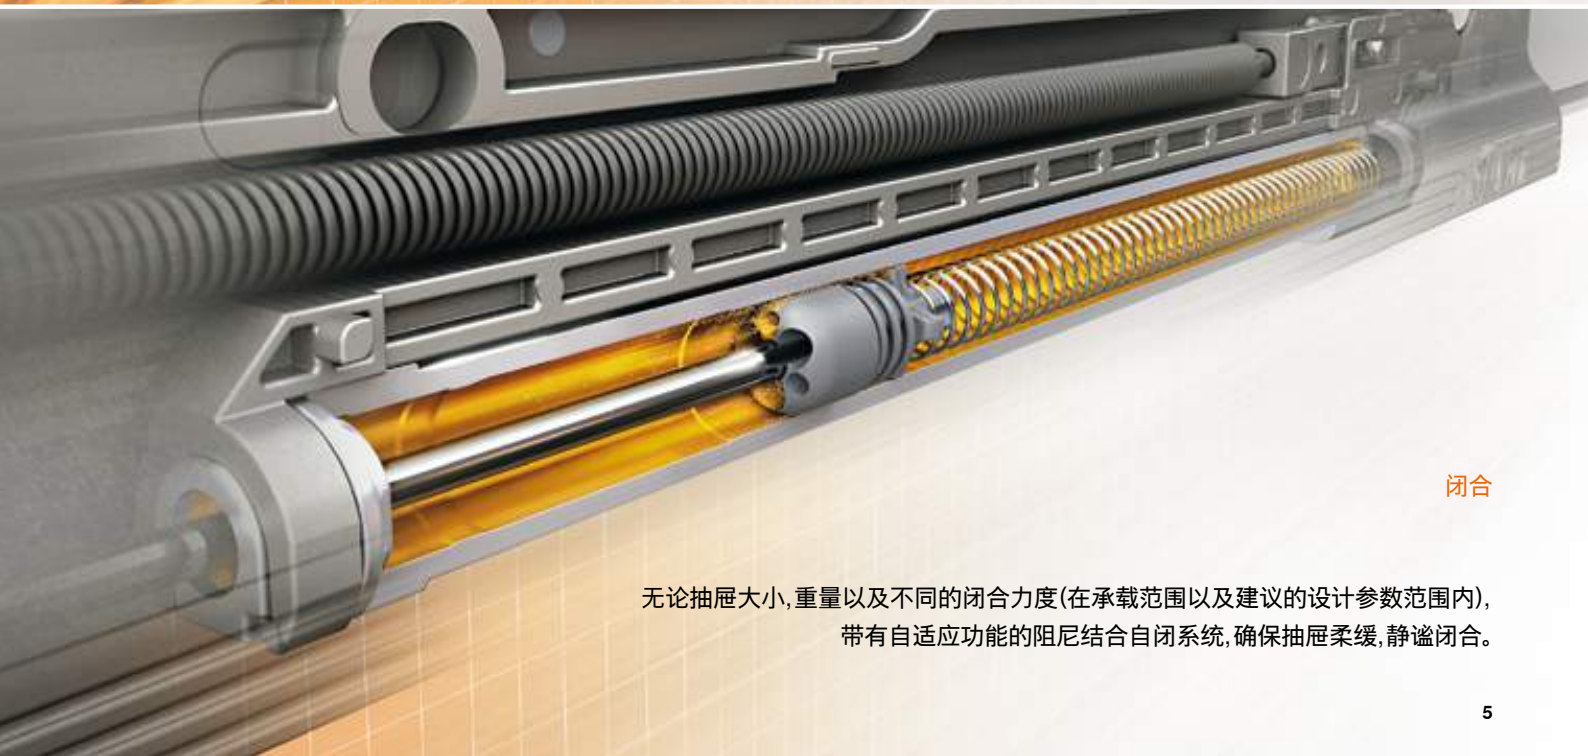

闭合

无论抽屉大小,重量以及不同的闭合力度(在承载范围以及建议的设计参数范围内),带有自适应功能的阻尼结合自闭系统,确保抽屉柔缓,静谧闭合。

全新的调节功能

对于MOVENTO魔顺®全拉木抽导轨系列而言,不仅可实现全方位的左右、高度、倾斜度以及深度调节(仅用于内抽且须额外配件),而且调节过程免工具,简单,迅速。



MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列 - 四维调节
您可以登录www.blum.com进行查看



即使是狭窄的空间也能精确的校准:感谢四维调节



1 左右调节 - 通过接码进行;右侧导轨尾部亦有左右调节件,可调节公差。



2 高度调节



3 倾斜度调节



4 深度调节(须加配深度调节件,仅用于内抽解决方案)




更多的可能性:得益于40kg和60kg两种承重级别

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列的承重级别有40kg和60kg两种。这开辟了家具设计的许多可能性,例如使用特别宽,特别高,特别深的抽屉。如此便能创造许多储物空间,也可以承载较重的储存物。



更多的可能性:得益于极高的稳定性

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列具有高度稳定性及低下垂度。特别是贴近地面的柜体设计,更能得益于此。隐藏式侧边稳定器是标称长度较小的宽抽屉的理想解决方案。无需对柜体和抽屉进行再加工。与侧边稳定器的连接可以是开合支持系统SERVO-DRIVE 电动碰碰开。

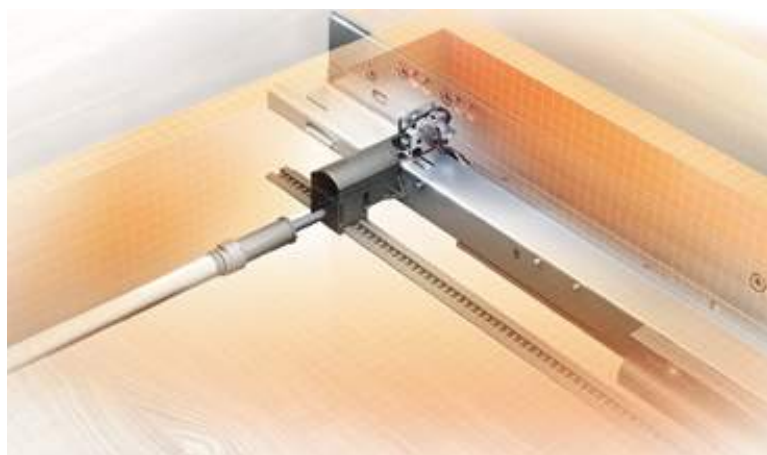

MOVENTO魔顺®全拉木抽导轨系列
侧边稳定器 - 您可以登录www.blum.com进行查看

特别宽的抽屉可加配侧边稳定器确保抽屉稳定运行



SERVO-DRIVE

by Blum

带有可选的SERVO-DRIVE 电动碰碰开功能的
MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列

BLUMOTION

by Blum

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列可选择集成 BLUMOTION 阻尼以及
SERVO-DRIVE 电动碰碰开。如此一来,抽屉和柜门的开启就变得十分简单
了:轻触面板即可。对于无拉手家具来说,这个功能特别实用。

为了使整体厨房只具备一个系列,SERVO-DRIVE 电动碰碰开也适
用于AVENTOS 爱翻®上翻门系列五金件。以及无论是抽屉或者上翻
门:BLUMOTION 阻尼都能打造出轻柔的关闭效果。







MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列开辟了设计可能性:例如,得益于高稳定性以及低下垂度才使靠近地面的解决方案得以实现。



MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列可以应用于每一个生活领域


MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列特别能够满足厨房生活的各种高要求 - 它适用于需要摆放较重存储物或者需要频繁开启的情况。而且MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列用于其它生活区域时也能承受40KG到60KG的负载,并且具有较高的稳定性及顺畅的滑动性。



MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列



简单的加工

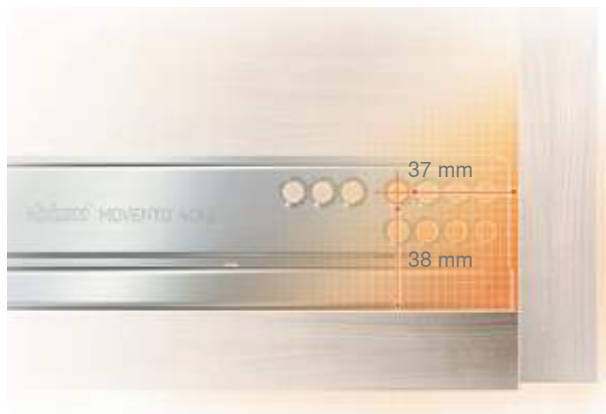

相同的固定位置

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列产品种类丰富,应用广泛。加工方式始终是一致的。那么无论您使用的导轨是配以BLUMOTION 阻尼、SERVO-DRIVE 电动碰碰开, TIP-ON 碰碰开亦或是侧边稳定器, 它们的钻孔图和柜体导轨固定位置始终是相同的。

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨的相关配件



*可以与SERVO-DRIVE 电动碰碰开以及侧边稳定器连接 **可以与侧边稳定器连接



使用现有加工工具进行加工

我们现有的加工工具也可以用在MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列上。安装模具,挡板辅助工具,钻孔机和五金件安装机使您能够迅速,简单,轻松进行加工。

MOVENTO


魔顺®全拉木抽导轨系列



订购信息

1	☐	导轨 左/右	
	☐	BLUMOTION	
		NL	40 kg
250 mm		760H2500B	60 kg
300 mm		760H3000B	
350 mm		760H3500B	
400 mm		760H4000B	
450 mm		760H4500B	
500 mm		760H5000B	766H5000B
550 mm		760H5500B	766H5500B
600 mm			766H6000B

3	☐	深度调节 左/右 (可选)	
	☐	塑料	RAL7037 土灰色
		298.7600	
		适用于MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列的BLUMOTION 阻尼	
		仅应用在内抽上	
		整合SERVO-DRIVE 电动碰碰开™缓冲塞功能	
		适用于 T51.7601	

10	☐	侧边稳定器套装	
	☐	适用于最宽1400mm柜体, 可裁切	
		适用于最长 NL400 导轨	ZS7M400MU
		适用于最长 NL600 导轨	ZS7M600MU
		裁切	柜体净宽 LW - 315 mm

1	☐	用于底部安装的导轨 左/右	
	☐	BLUMOTION	
		NL	40 kg
400 mm		760H4000BU	
450 mm		760H4500BU	
500 mm		760H5000BU	

2	☐	通过接码进行侧边调节	
	☐	塑料/钢	橙色
		左右须单独订购	T51.7601


☐ BLUMOTION

KB 柜体宽度

LW 柜体净宽


NL 标称长度

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨(BLUMOTION 阻尼)

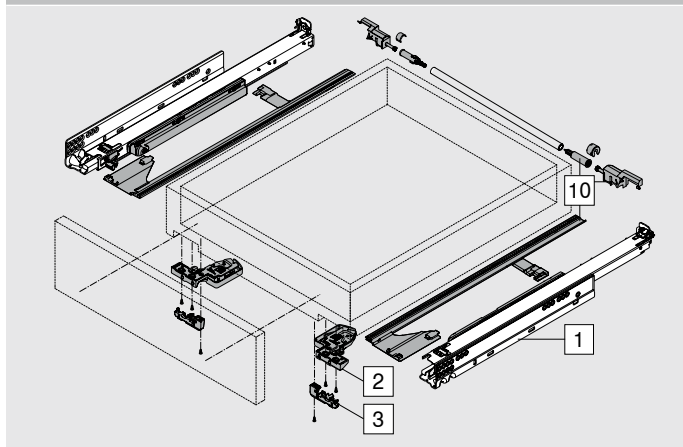


低抽/内低抽 - 760H/766H

760H/766H



柜体内的空间需求


* 请参见柜体拼装步骤

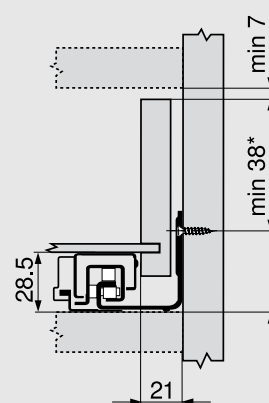

低抽屉/内低抽

SKW 抽屉净宽

LW 柜体净宽




低抽屉

SKL 抽屉长度

NL 标称长度

* 安装侧边稳定器的情况下,需额外 +12 mm

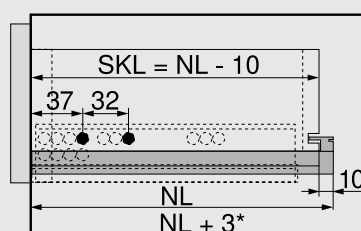

内低抽


ISKL 内抽长度

SKL 抽屉长度

NL 标称长度

X 面板厚度


* 若安装深度调节件,需额外 +3 mm

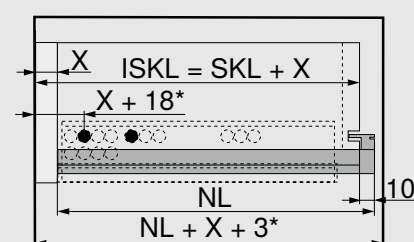


底部安装 - 760H

柜体内的空间需求	低抽屉/内低抽	低抽屉	内低抽
	TB 抽板净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉长度 NL 标称长度 * 安装侧边稳定器的情况下,需额外 12 mm	TL 抽板长度 NL 标称长度 (1) 导轨尾勾引导件 T51.7000.01 * 安装侧边稳定器的情况下,需额外 12 mm



针对所有使用范围

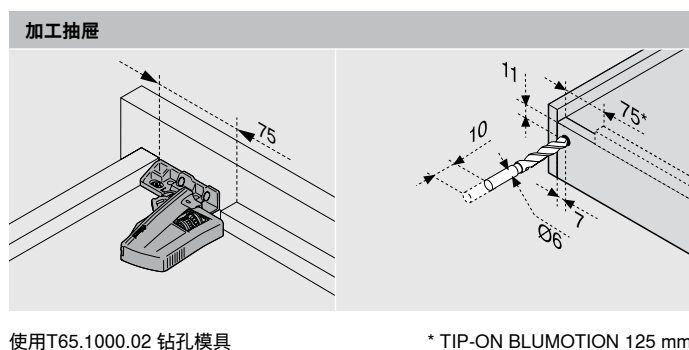

平板抽屉

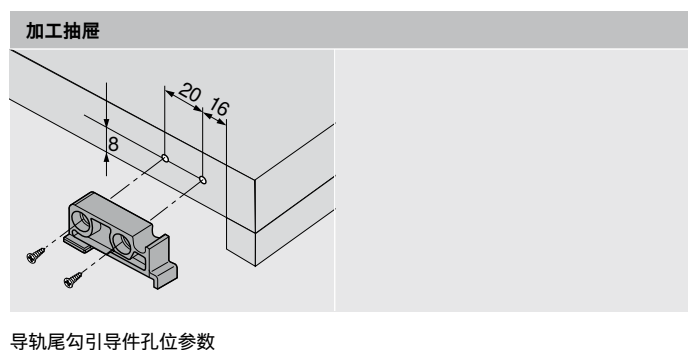


柜体导轨 - 760H/766H

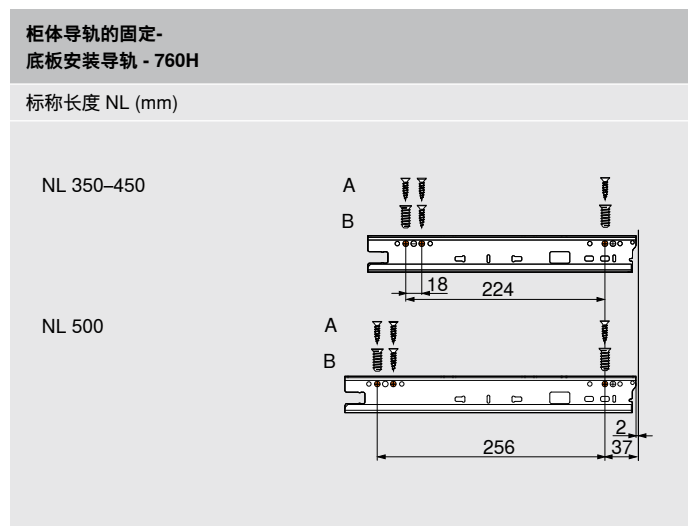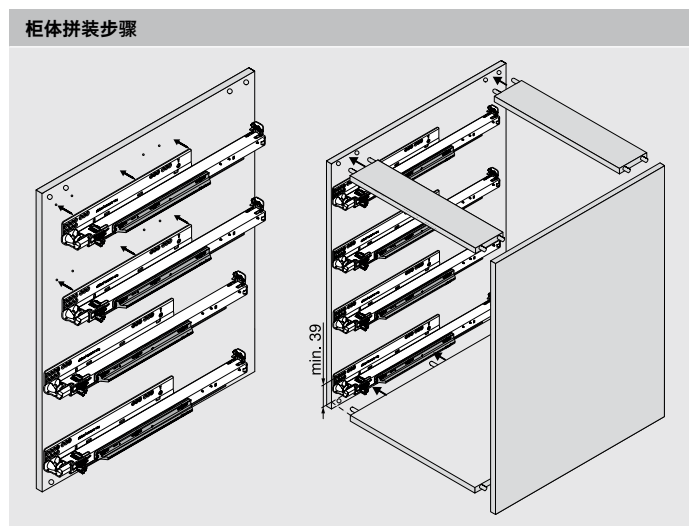


柜体导轨 - 760H/766H

柜体导轨 的安装 - 760H

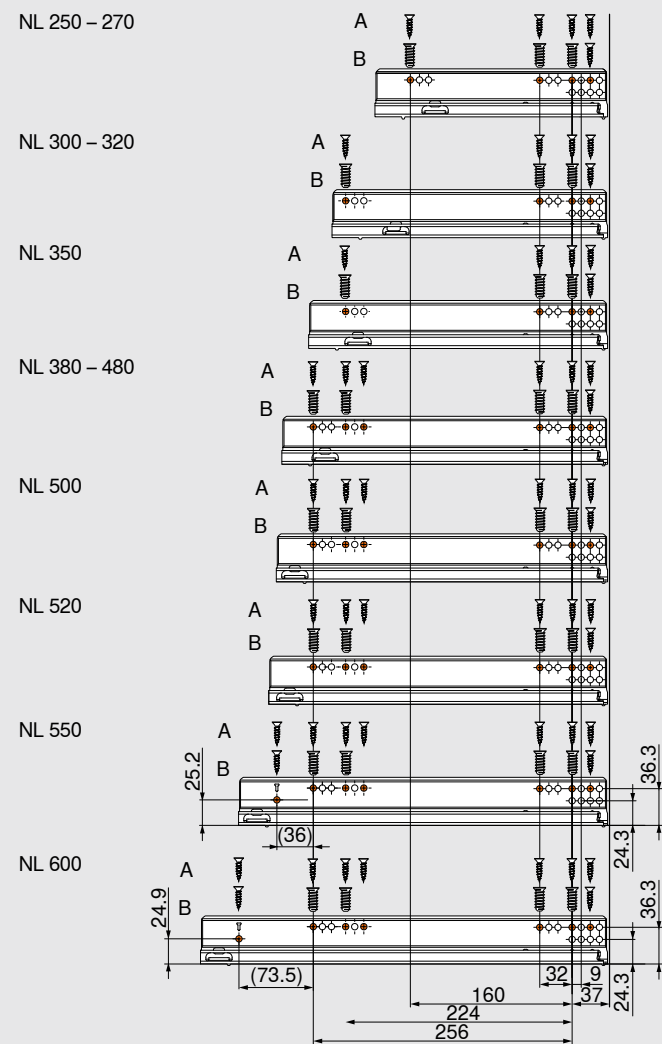

最小柜体净深 = 标称长度 + 3 mm

柜体导轨 的安装 - 766H

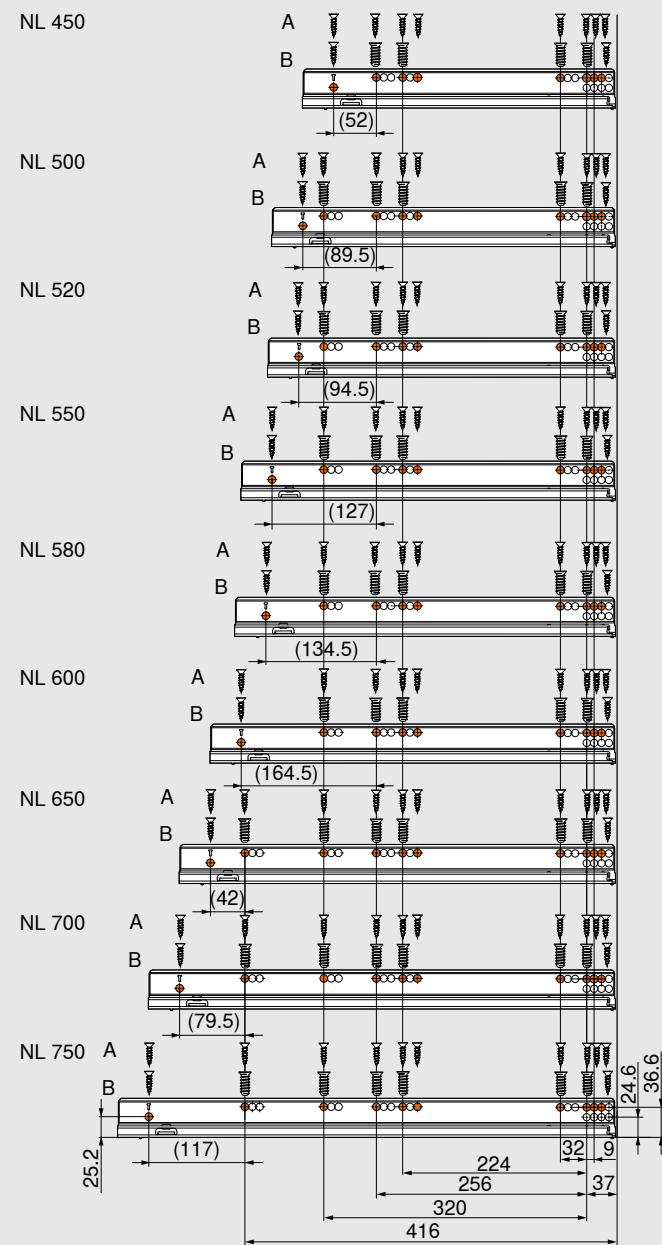

最小柜体净深 = 标称长度 + 3 mm



提示

由于导轨与柜体之间的误差,如果组装柜体之前需要设置导轨,螺丝拧入位置必须至少从 38 mm 提高 1 mm 到 39 mm。

固定在柜体上

A 木工螺丝 $\varnothing 3.5 \times 15$ mm

609.1500

B 系统螺丝

661.1450.HG


锁紧导轨尾端的螺丝能够优化稳定性

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列




安装、拆卸和调节


接码




四面抽屉




三面抽屉




内低抽




调节




通过接码调整双侧侧边 $\pm 1.5\text{ mm}^*$




通过右侧导轨的后部平衡侧边调整



高度调节: $+ 3\text{ mm}$




倾斜度调节





深度调节 $\pm 2\text{ mm}$

带 BLUMOTION 阻尼铰链的MOVENTO
魔顺®全拉木抽导轨


安装及拆卸 (760H/766H)



安装



卸下



*若侧板厚度为16 mm,同时充分利用抽屉净宽的公差,那么,抽屉的侧边调节将受到限制!

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列优点概览

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列

blum 百隆®



运行
进化后的运行 - 从开启到闭合



门缝调节
四维调节,使门缝调节更为精确。




动态承载
动态承重40kg和60kg的两种导轨, 以及其低下垂度高稳定的优点, 可实现多种应用。



无拉手
加配SERVO-DRIVE 电动碰碰开可使无拉手的解决方案成为现实。



周全的考虑
MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列的导轨的固定位置是相同的。

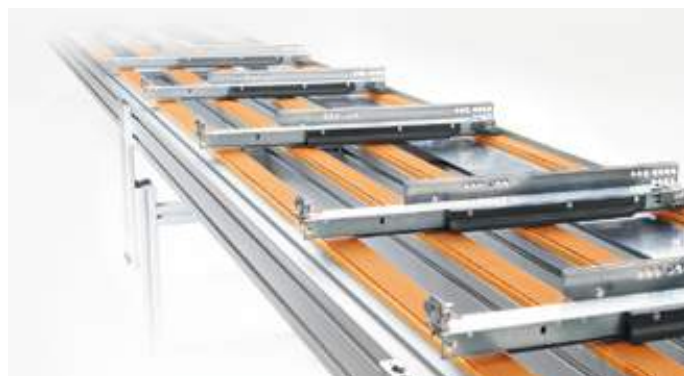

质量
家具终生受用

Blum 百隆

60 多年前由 Julius Blum 先生成立的 Blum 百隆公司是一家专注于生产五金配件的国际企业，主要的产品有铰链，抽屉 / 导轨及上翻门系列。所有的产品研发都围绕着一个中心：致力于追求和实现家具的完美运动。

www.blum.com

 **blum** 百隆®





Blum 百隆在奥地利及全球

Blum百隆在奥地利福拉尔贝格州拥有七家工厂,并在波兰、美国和巴西建立了自己的工厂。在世界各地,Blum百隆共有29家子公司和代表处。其产品覆盖120多个市场。共有逾7300名员工在Blum百隆集团工作,其中5500名就职于福拉尔贝格州。



全体客户利益

“无论是制造商、经销商还是安装工人亦或者橱柜用户 – 每个人都应受益于 Blum 百隆的产品并从中获得个人收益。”这很好地诠释了Blum百隆对全体客户利益的看法。



创新

为了向我们的客户提供创新的五金件解决方案以更好地支持他们。同时,要长远保障企业的成功。我们需要在研发方面、工厂和设备以及员工培训方面进行持续投资。在全球范围内,Blum百隆注册的专利达2600个,是奥地利最具创新实力的企业之一。



质量

Blum 百隆不仅仅用极高的质量标准来规范产品本身;对客户及其他相关伙伴的合作也自始至终参照这一准则。



环境

Blum 百隆坚信,合理的生态行为从长远来看是符合经济利益的。较长的产品使用寿命仅仅是其中之一。此外,我们还采取了许多重要措施:采用环保的处理工艺、合理使用材料、考虑周全的能源管理方案等。



DYNAMIC SPACE 活力空间™

良好的操作流程(流程)、充足的收纳空间(空间)、高度的操作舒适性(动感)是实用厨房的重要特征。通过分享我们在实用厨房方面的创意,我们希望提高家具的功能性、使用舒适性,使其更符合人体工程学。



百隆家具配件(上海)有限公司
上海市青浦工业园区北盈路399号
邮编:201700
电话:021-3920 3355
传真:021-3920 2223
Email: info.cn@blum.com
www.blum.com

百隆家具配件(上海)有限公司
北京联络分公司
北京市海淀区远大路1号金源时代
购物中心B区写字楼1708室
邮编:100097
电话:010-8889 2808
传真:010-8889 2908

百隆家具配件(上海)有限公司
广州分公司
广州市越秀区环市东路403号
广州国际电子大厦33层01-03室
邮编:510095
电话:020-3785 5208
传真:020-3785 5206

百隆家具配件(上海)有限公司
四川分公司
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号
蓝海天地E座209室
邮编:610036
电话:028-8421 5550
传真:028-8421 5557

百隆家具配件(上海)有限公司
南京分公司
南京市雨花台区软件大道109号
雨花客厅3幢2楼205-207室
邮编:210012
电话:025-8444 2228
传真:025-8223 2223

百隆家具配件(上海)有限公司
浙江分公司
宁波市鄞州区世纪大道北段323号
华东城1号楼534-536室
邮编:315040
电话:0574-8812 0900
传真:0574-8812 0920

百隆家具配件(上海)有限公司
青岛分公司
青岛市崂山区松岭路169号
软件大厦C区512室
邮编:266101
电话:0532-8896 9528
传真:0532-8896 9526