


TANDEM 56xH


サイドスタビライザー取付説明書



取付


1

ベアリングブロック
を取付ける

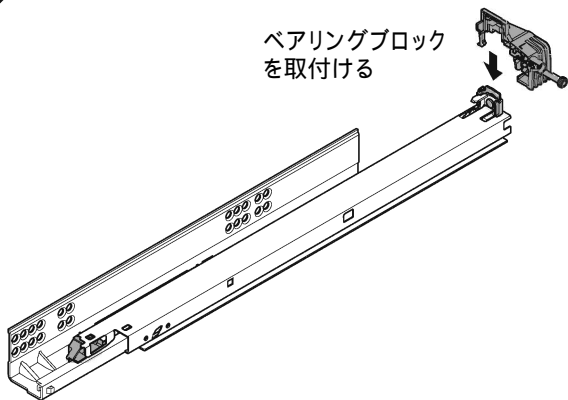


2

ネジで固定する

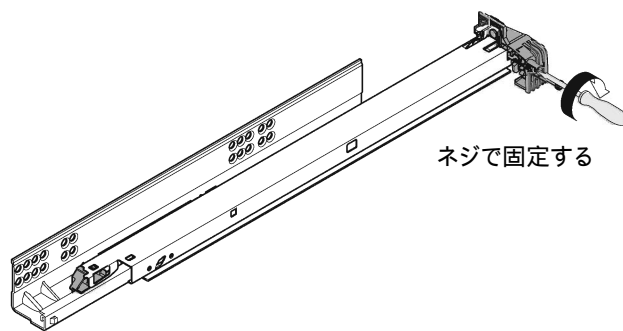


3

ギア Rack をベアリングブ
ロックの中に挿入する

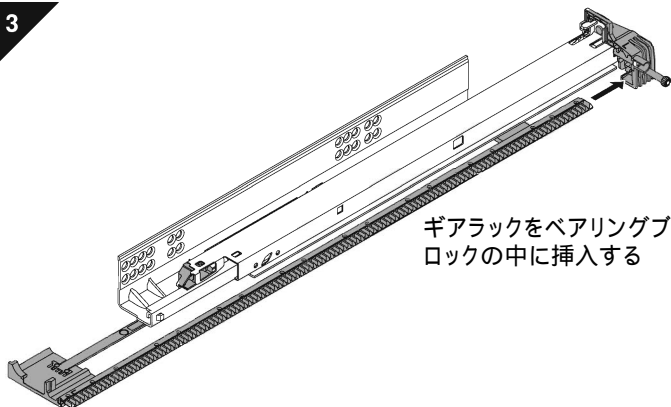


4

ギア Rack (前部) を固定する

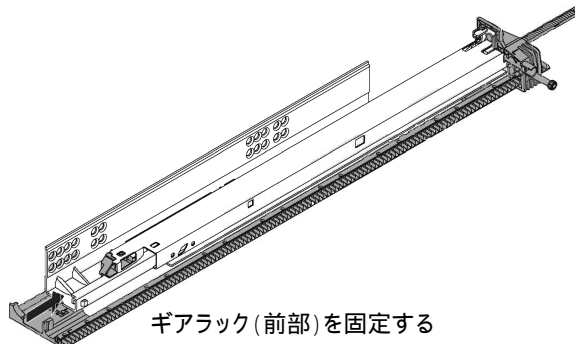

5


ギア Rack (後部) を固定する

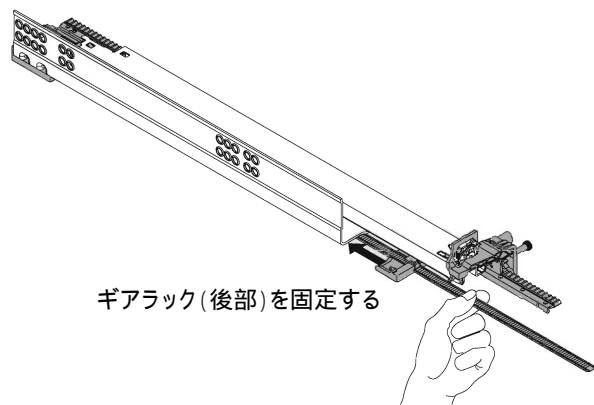

6


ギア Rack をカットする



NL レール長さ

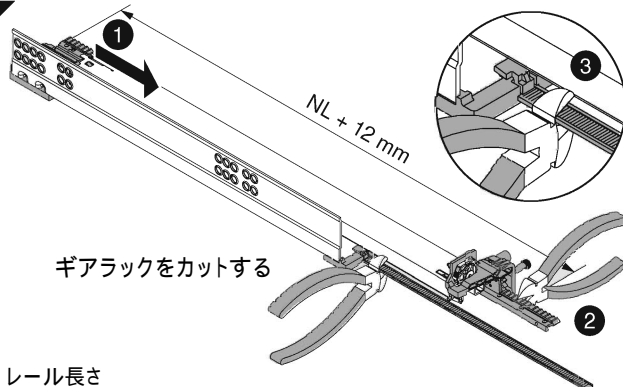




7

レールをキャビネットにネジ止めする




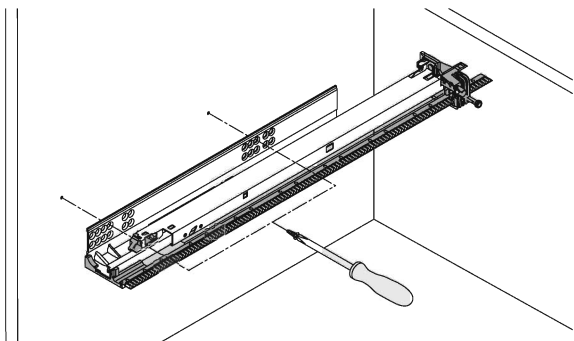


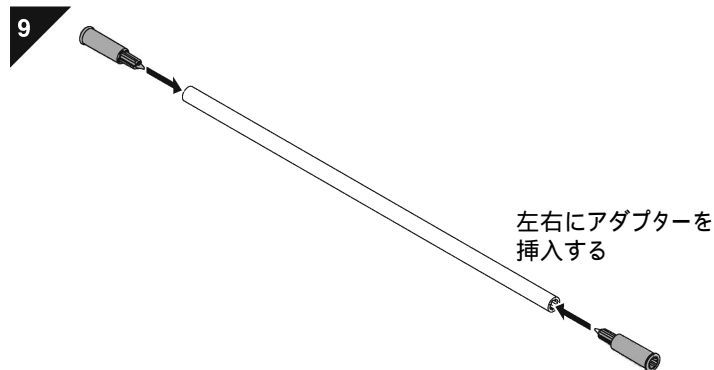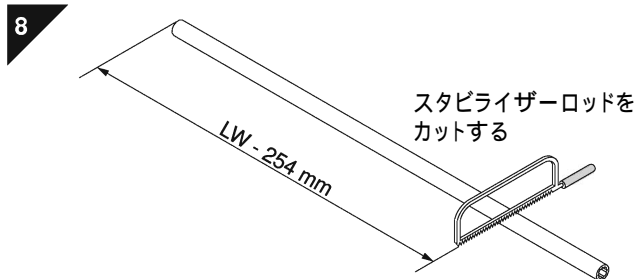

LW キャビネット内寸幅

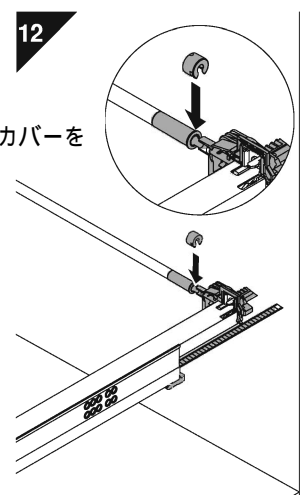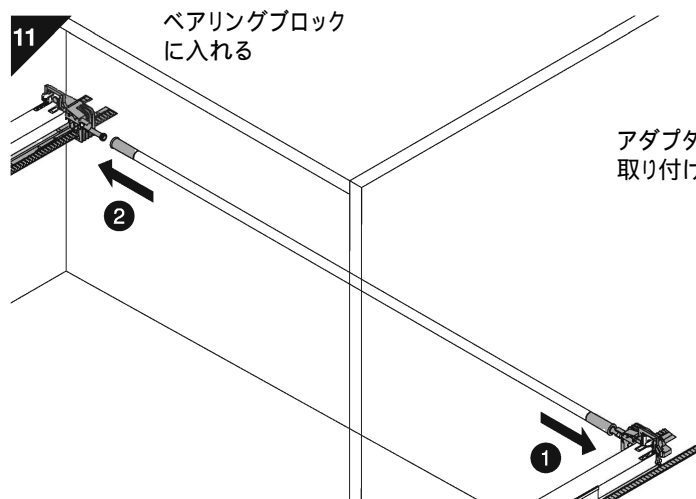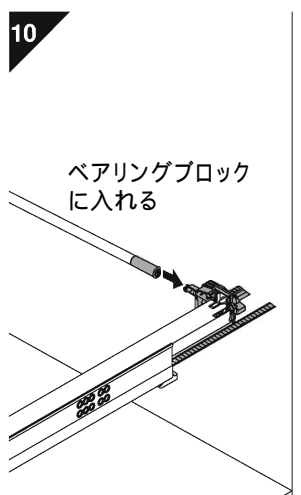

取外し

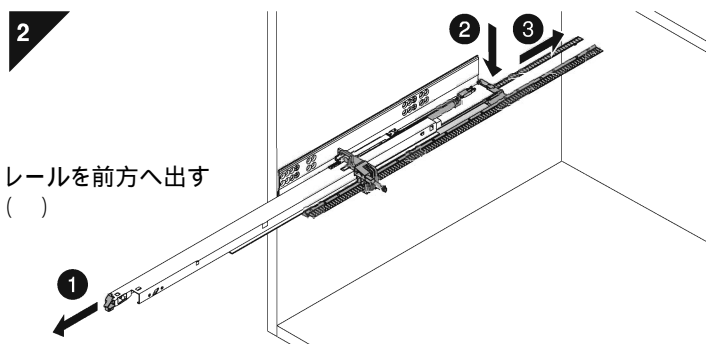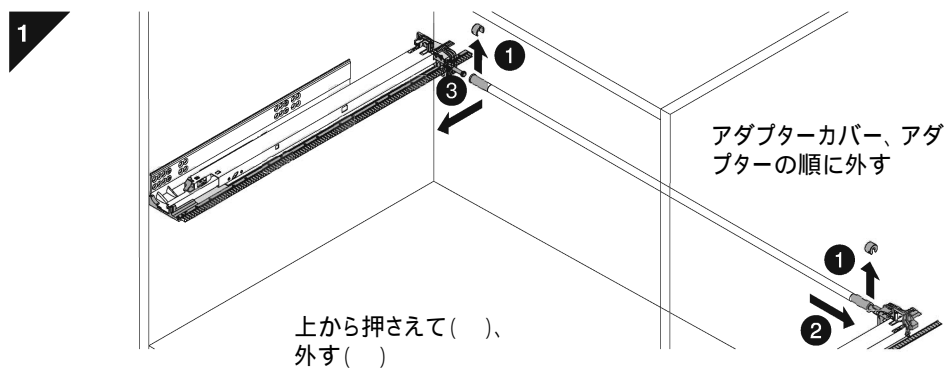

デニカ株式会社

www.denica.co.jp

本社 TEL:047-437-0310

FAX:047-437-2130

大阪 TEL:06-6242-1144

FAX:06-6242-1145