Unité TIP-ON BLUMOTION







Choix de l'unité TIP-ON BLUMOTION adaptée

Nous proposons différentes unités TIP-ON BLUMOTION adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Elles s'adaptent au poids total du coulissant avec face, contenus inclus.

Pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture, il est important d'utiliser l'unité TIP-ON BLUMOTION recommandée.

Les exemples vous donnent des valeurs indicatives sur le poids d'un coulissant plein. Pour une sélection optimale de votre unité TIP-ON BLUMOTION, comparez les exemples d'applications donnés avec les plages de charges recommandées ou utilisez simplement notre Configurateur Produits.

Vous trouverez de plus amples informations sur TIP-ON BLUMOTION sur le site : www.blum.com/tiponblumotion



L'unité TIP-ON BLUMOTION adaptée peut être calculée aisément grâce au Configurateur Produits. Il suffit de configurer un coulissant et de l'associer aux propositions de contenus!



www.blum.com/configurator

Plages de charges recommandées

Set TIP-ON BLUMOTION

Composé de :

- Unité TIP-ON BLUMOTION
- Entraîneur TIP-ON BLUMOTION
- Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION


TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX NL (mm) Unité Coulisse corps de meuble (kg) Poids (kg) 270-300 S0 40 ≤ 10 T60L7040 270-300 S1 40 > 10-20 T60L7140 ² ≤ 20 350-600 L1 40 T60L7340 ² 15–40 T60L7540 350-600 L3 40 ³ 35–70 450-650 L5 70 T60L7570 Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg Recommandation: combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg

TIP-ON BLUMOTION pour MERIVOBOX							
	NL (mm)	Unité	Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)			
	270-300	S0	40	≤ 10	T60H4040		
	270-300	S1	40	> 10–20	T60H4140		
	350-600	L1	40	≤ 20	T60H4340		
	350-600	L3	40	15-40	T60H4540		
	450-600	L5	70	35–70	T60H4570		
Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture							
² Combinable uniquement avec cou	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg						
³ Recommandation : combiner uniqu	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg						

TID	ON DUMOTION TANDEMD	ov.					
HP.	-ON BLUMOTION pour TANDEMB						
		NL (mm)	Unité	Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)		
	3	270-300	S0	30	≤ 10	T60B3030	
	270-300	S1	30	> 10–20	T60B3130		
	350-600	L1	30	≤ 20	T60B3330		
		350-600	L3	30	15–30	T60B3530	
		450-650	L5	65	> 30–65	T60B3560	
1	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture						
2	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 30 kg						
3	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 65 kg						

TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO							
A Comment		NL (mm)	Unité	Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)		
8	in its	270-320	S0	40	≤ 10	T60L7040	
		270-320	S1	40	> 10–20	T60L7140	
The state of the s	350-600	L1	40	≤ 20	T60L7340		
		350-600	L3	40	15-40	T60L7540	
			L5	60 70	35–70	T60L7570	
1	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture						
2	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg						
3	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 60 70 kg						

Exemples d'applications pour l'assistance à la sélection

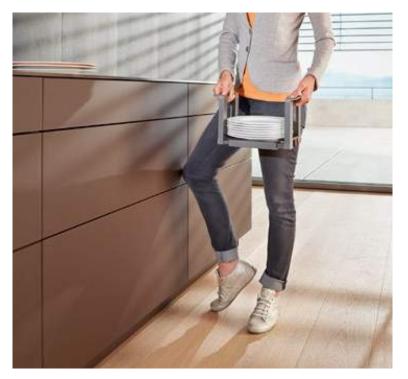

Les exemples d'applications sont uniquement donnés à titre indicatif car le poids total attendu varie en fonction du système coulissant, de la longueur nominale, de la hauteur de face, du matériau mis en œuvre et du contenu planifié.

Le poids donné se rapporte au coulissant avec face, avec ou sans contenus.


Des systèmes Box Blum ont été utilisés pour calculer le poids des exemples d'applications donnés.






















Exemples d'applications pour l'assistance à la sélection
























Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum. Sous réserve de modifications techniques et de programmes. IDNR: 193.630.5 · FO-081/5 FR-AL/04.23

Julius Blum GmbH Fabricant de ferrures 6973 Höchst, Autriche Tél.: +43 5578 705-0 Téléc.: +43 5578 705-44

Courriel: info@blum.com

www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous. Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001. Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.







