

Механізм TIP-ON BLUMOTION

Як правильно підібрати






Підбір відповідного механізму TIP-ON BLUMOTION

Відповідно до діапазонів ваги та номінальних довжин пропонуємо різні механізми TIP-ON BLUMOTION. Вони пристосовані до загальної ваги наповненої шухляди з фасадом.

Для оптимального процесу висування і засування важливо використовувати рекомендований механізм TIP-ON BLUMOTION.

Приклади використання – це нормативні показники того, скільки важить наповнена шухляда в середньому. Для того, щоб оптимально підібрати механізм TIP-ON BLUMOTION, порівняйте наведені приклади використання з рекомендованими діапазонами ваги або просто використайте наш конфігуратор виробів.

Докладну інформацію про TIP-ON BLUMOTION Ви знайдете за посиланням: www.blum.com/tiponblumotion

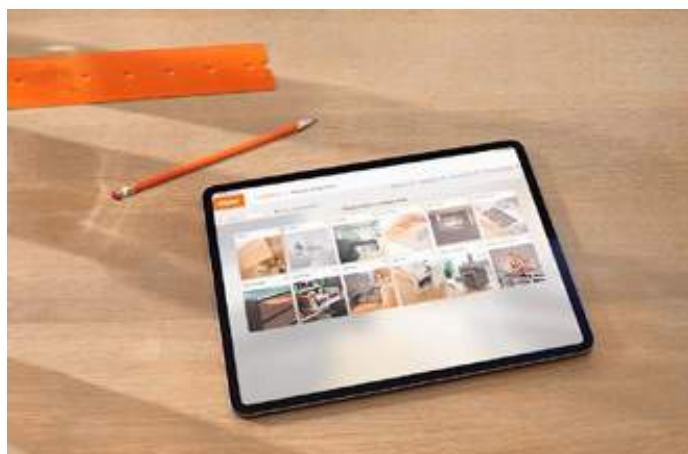

Відповідний тип механізму TIP-ON BLUMOTION можна зручно вирахувати в конфігураторі виробів. Просто сконфігуруйте шухляду та поєднайте її із запропонованими продуктами чи речами для зберігання!



www.blum.com/configurator

Рекомендовані діапазони навантаження

Комплект TIP-ON BLUMOTION

Комплектація:

- Механізм TIP-ON BLUMOTION
- Тригер TIP-ON BLUMOTION
- Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX					
	NL (мм)	Тип механізму	Напрямна (кг)	Вага (кг)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	35–70	T60L7570
1	Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляд				
2	Лише для напрямних із динамічним навантаженням 40 кг				
3	Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 70 кг				

TIP-ON BLUMOTION для MERIVOBX					
	NL (мм)	Тип механізму	Напрямна (кг)	Вага (кг)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	35–70	T60H4570
1	Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляд				
2	Лише для напрямних із динамічним навантаженням 40 кг				
3	Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 70 кг				

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX					
	NL (мм)	Тип механізму	Напрямна (кг)	Вага (кг)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	> 30–65	T60B3560
1	Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляд				
2	Лише для напрямних із динамічним навантаженням 30 кг				
3	Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 65 кг				

TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO					
	NL (мм)	Тип механізму	Напрямна (кг)	Вага (кг)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	35–70	T60L7570
1	Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляд				
2	Лише для напрямних із динамічним навантаженням 40 кг				
3	Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 60 70 кг				

NL Номінальна довжина

Приклади використання як основа для підбору



Наведені приклади використання – тільки орієнтовні, бо очікувана загальна вага шухляди різниться залежно від типу висувної системи, номінальної довжини, висоти фасаду, використовуваного матеріалу та речей, що зберігатимуться в шухляді.

Наведена вага стосується шухляди з фасадом, наповненої або порожньої.

У наведених прикладах використання вага шухляд обчислювалась на основі різних висувних систем від Blum.

Столове приладдя



KB 600, NL 500

11 кг

Вага порожньої шухляди

5.6 кг

Господарські дрібниці



KB 600, NL 500

9 кг

Вага порожньої шухляди

5.6 кг

Робоче приладдя



KB 600, NL 500

11 кг

Вага порожньої шухляди

5.6 кг

Кухарське приладдя



KB 600, NL 500

9 кг

Вага порожньої шухляди

5.6 кг

Запаси в металевих і скляних банках



KB 600, NL 500

21 кг

Вага порожньої шухляди

7.7 кг

Все для сніданку



KB 600, NL 500

20 кг

Вага порожньої шухляди

7.7 кг

Крупи та макаронні вироби



KB 600, NL 500

23 кг

Вага порожньої шухляди

7.7 кг

Неохолоджені напої



KB 600, NL 500

35 кг

Вага порожньої шухляди

9.5 кг

Тарілки



KB 900, NL 500

40 кг

Вага порожньої шухляди

11 кг

Приклади використання як основа для підбору




Ємності для зберігання

	
KB 900, NL 500	20 кг
Вага порожньої шухляди	11 кг

Спеціальний посуд

	
KB 600, NL 500	20 кг
Вага порожньої шухляди	7.7 кг

Сміття, відходи та мийні засоби

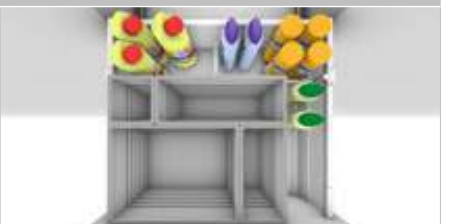	
KB 600, NL 500	23 кг
Вага порожньої шухляди	9.5 кг

Приправи

	
KB 450, NL 500	14 кг
Вага порожньої шухляди	7.5 кг

Оцет та олія

	
KB 300, NL 500	15 кг
Вага порожньої шухляди	5.9 кг

Оцет, олія та дощечки для нарізання

	
KB 450, NL 500	24 кг
Вага порожньої шухляди	8.5 кг

Миски і сита

	
KB 600, NL 500	21 кг
Вага порожньої шухляди	7.7 кг

Каструлі та сковорідки

	
KB 900, NL 500	30 кг
Вага порожньої шухляди	11 кг

KB Ширина корпусу

NL Номінальна довжина

ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 000.000.0 - FO-081/5 UK-UA.04.23

Look for our
FSC®-certified
products