

TANDEM 19 mm Coulisse 7/8


Feuille de données techniques



540F Technique d'accouplement – BLUMOTION



- Coulisse TANDEM 7/8 19 mm invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Pour un accès ergonomique
- Avec la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture
- Réglage en hauteur sans outil sur le boîtier d'accouplement (avec T51.1700.04)
- Compensation des tolérances en largeur et en profondeur

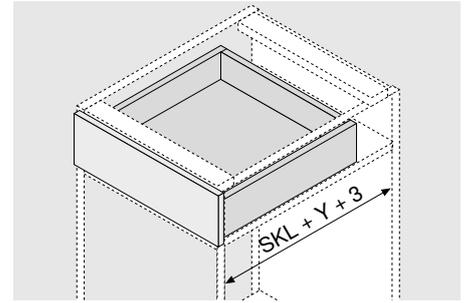

Longueur du tiroir (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Information relative à la commande

1	Coulisses gauche/droite		
	Longueur du tiroir SKL mm	Longueur nominale NL mm	Capacité de charge 25 kg
	300	325	540F3000B
	350	375	540F3500B
	400	435	540F4000B
	450	485	540F4500B
	500	530	540F5000B
BLUMOTION intégré			

2	Accouplement gauche/droite	
	Matière synthétique/zinc Orange	T51.1700.04
	Avec réglage en hauteur	
	Commander gauche/droite	

Alternative au 2


3	Accouplement en une partie gauche/droite	
	Matière synthétique R7035 Gris lumière	T51.1400
	Commander gauche/droite	
	Pas de combinaison possible avec POSISTOP	

Accessoires


4	Ferrure de réglage de la face	
	Matière synthétique Blanc naturel	295.1000

6	POSISTOP	
	Matériau : Matière synthétique Couleur : RAL 7037 Gris poussière	298.5500
	Butée de profondeur	
	Combinaison possible uniquement avec l'accouplement T51.1700.04	
	Pour applications encastrées	

Tiroir

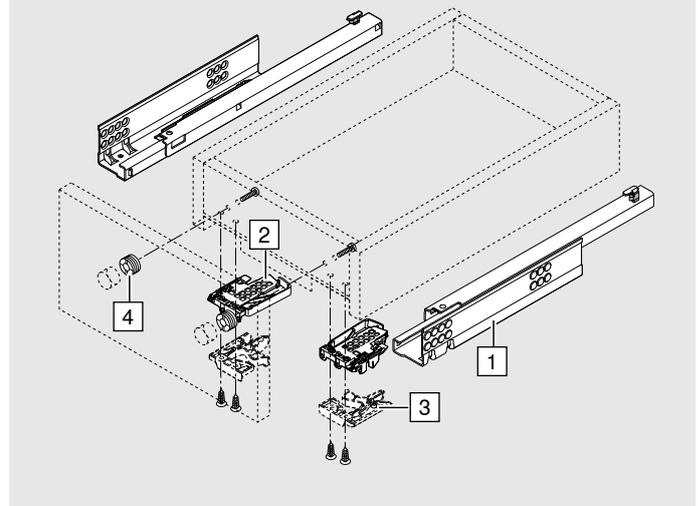

Tiroir à l'anglaise

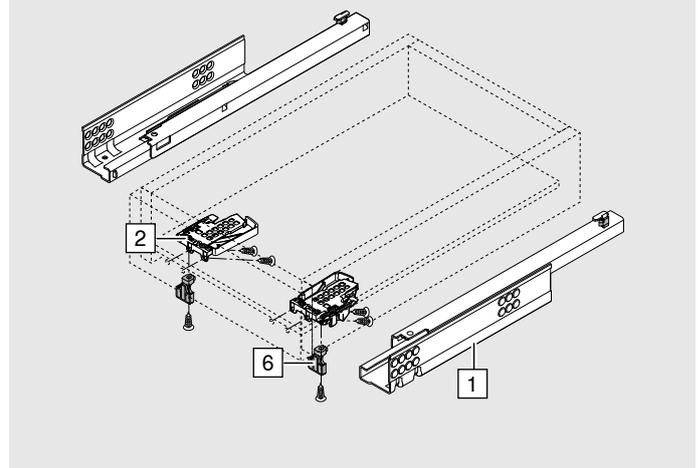


540F Technique d'accouplement – BLUMOTION


Planification

Encombrement dans le corps de meuble		Tiroir/tiroir à l'anglaise		Tiroir		Tiroir à l'anglaise	
A	Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale	SKW	Largeur intérieure tiroir	SKL	Longueur tiroir	ISKL	Longueur tiroir à l'anglaise
		LW	Largeur intérieure du corps de meuble	NL	Longueur nominale	NL	Longueur nominale
				Y	Dos de tiroir	X	Épaisseur de la face
						Y	Dos de tiroir
						*	+2 mm avec POSISTOP


Usinage du tiroir

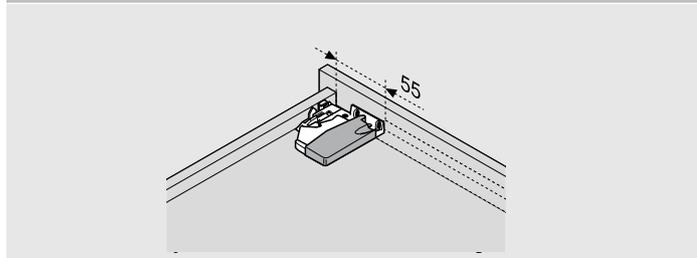

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

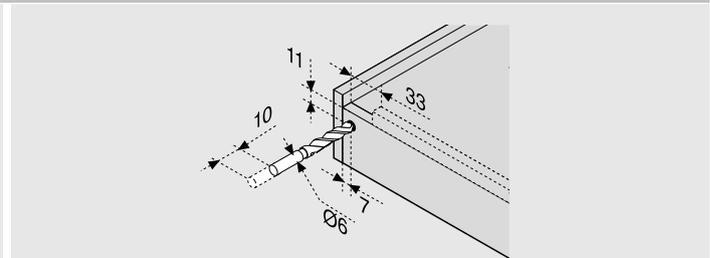

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

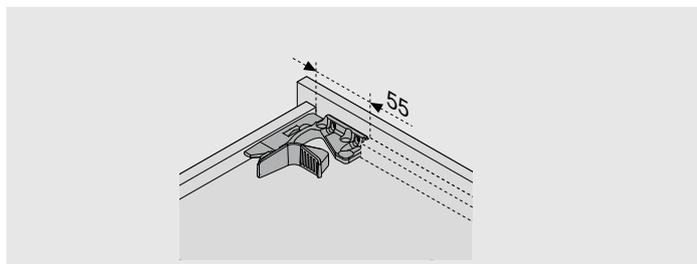


Utiliser le gabarit de perçage T.65.1000.02

540F Technique d'accouplement – TIP-ON intégré



- Coulisse TANDEM 7/8 19 mm invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Pour un accès ergonomique
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON – l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture
- Réglage en hauteur sans outil sur le boîtier d'accouplement (avec T51.1700.04)
- Compensation des tolérances en largeur et en profondeur

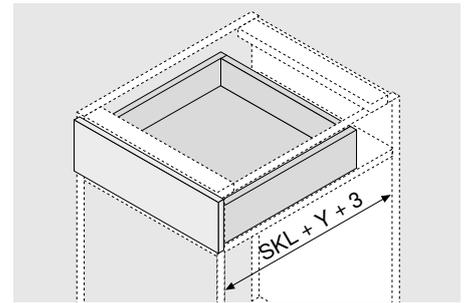

Longueur du tiroir (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Information relative à la commande

1	Coulisses gauche/droite		
	Longueur du tiroir SKL mm	Longueur nominale NL mm	Capacité de charge 25 kg
	300	325	540F3000T
	350	375	540F3500T
	400	435	540F4000T
	450	485	540F4500T
	500	530	540F5000T
TIP-ON intégré			

2	Accouplement gauche/droite	
	Matière synthétique/zinc Orange	T51.1700.04
	Avec réglage en hauteur	
	Commander gauche/droite	



Alternative au 2

3	Accouplement en une partie gauche/droite	
	Matière synthétique R7035 Gris lumière	T51.1400
	Commander gauche/droite	

5	Axe de synchronisation TIP-ON		
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	Version	
	Jusqu'à 1200	Axe de synchro.	T57.1140S
	À recouper Pour chaque largeur de corps de meuble, nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW – 39 mm		

Accessoires


4	Ferrure de réglage de la face	
	Matière synthétique Blanc naturel	295.1000

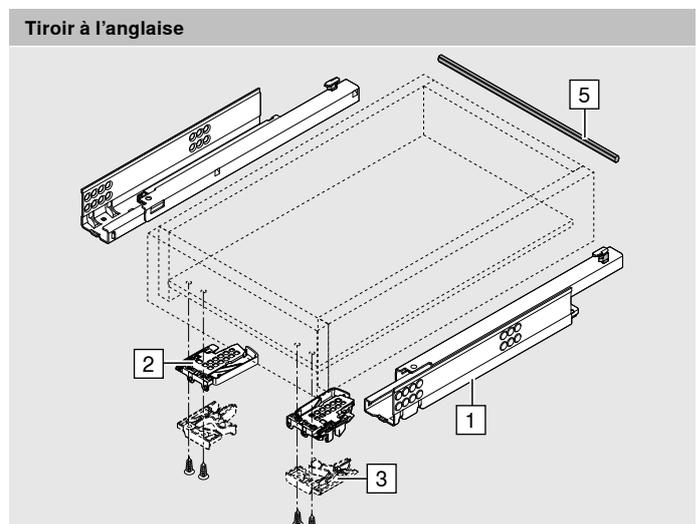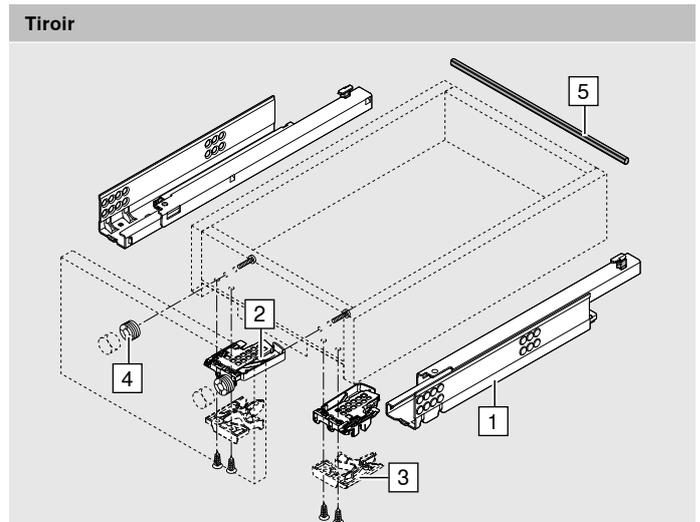


540F Technique d'accouplement – TIP-ON intégré

Planification


Encombrement dans le corps de meuble		Tiroir/tiroir à l'anglaise		Tiroir		Tiroir à l'anglaise	
A	Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale	SKW	Largeur intérieure tiroir	SKL	Longueur tiroir	ISKL	Longueur tiroir à l'anglaise
		LW	Largeur intérieure du corps de meuble	NL	Longueur nominale	NL	Longueur nominale
				Y	Dos de tiroir	X	Épaisseur de la face
						Y	Dos de tiroir

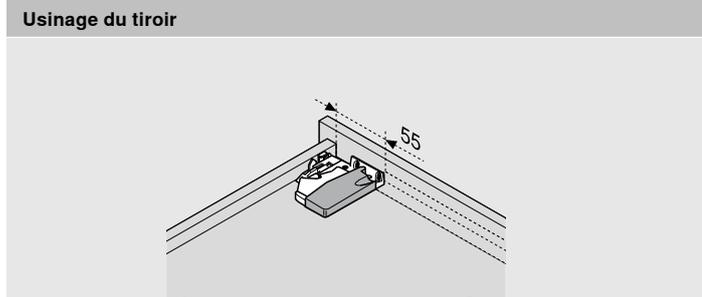


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

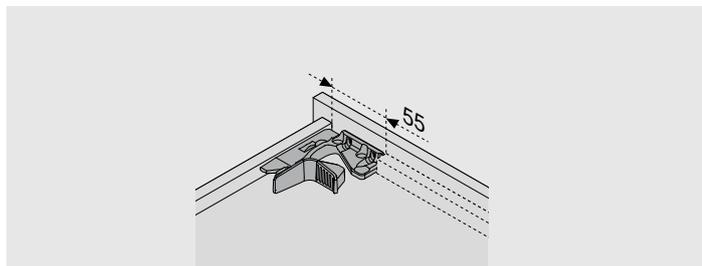

Utiliser le gabarit de perçage T.65.1000.02

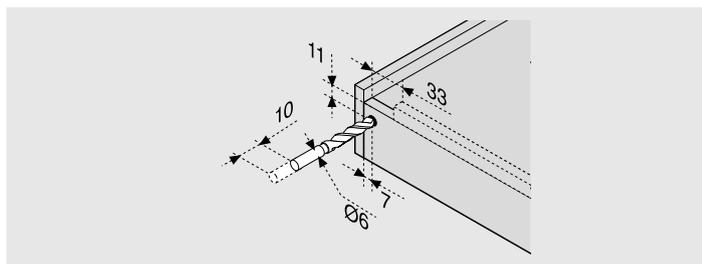


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

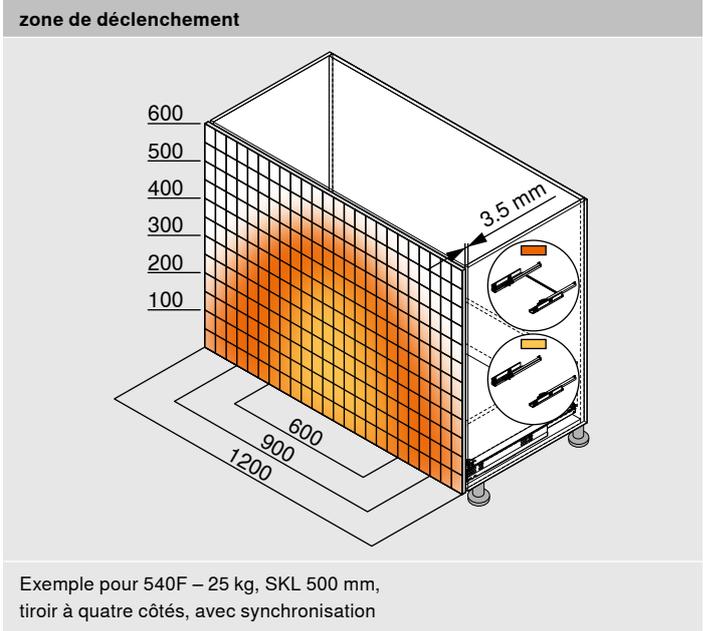

541F Montage avec ergots – BLUMOTION



- Coulisse TANDEM 7/8 19 mm invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Pour un accès ergonomique
- Avec la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture
- Sécurité de relèvement et réglage en hauteur intégrés dans le système coulissant

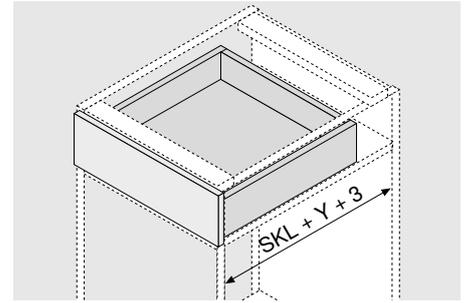


Longueur du tiroir (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Information relative à la commande

1	Coulisses gauche/droite		
	Longueur du tiroir SKL mm	Longueur nominale NL mm	Capacité de charge 25 kg
	300	325	541F3001B
	350	375	541F3501B
	400	435	541F4001B
	450	485	541F4501B
	500	530	541F5001B
	BLUMOTION intégré		


Tiroir

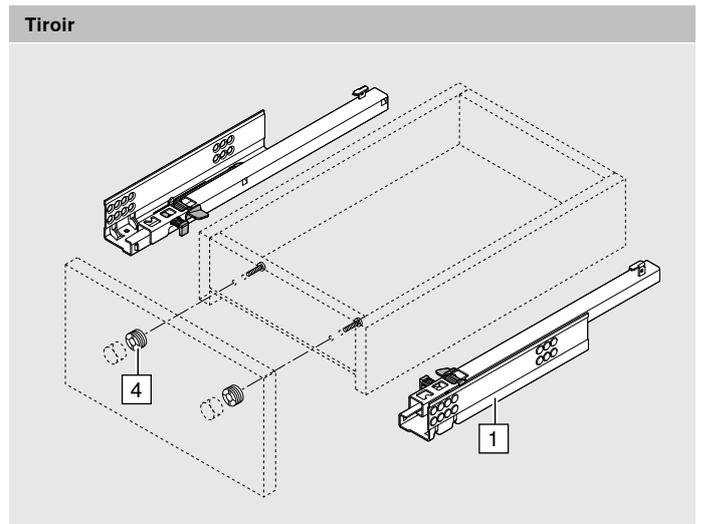

Accessoires

4	Ferrure de réglage de la face	
	Matière synthétique Blanc naturel	295.1000

Tiroir à l'anglaise

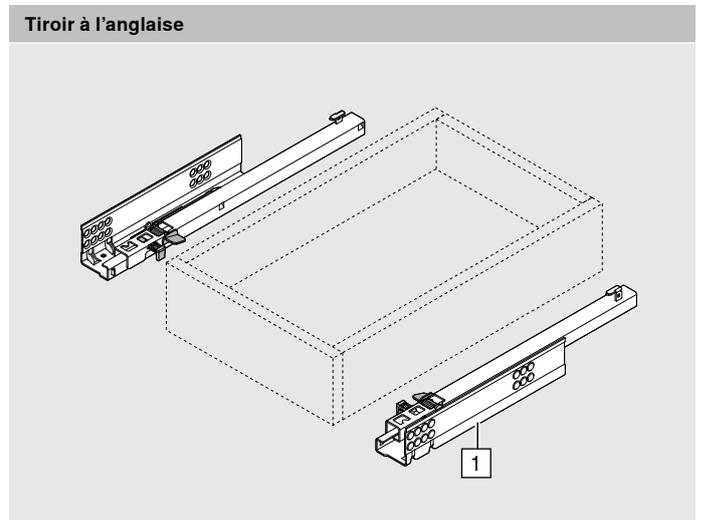


541F Montage avec ergots – BLUMOTION


Planification

Encombrement dans le corps de meuble		Tiroir/tiroir à l'anglaise		Tiroir		Tiroir à l'anglaise	
A	Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale	SKW	Largeur intérieure tiroir	SKL	Longueur tiroir	ISKL	Longueur tiroir à l'anglaise
		LW	Largeur intérieure du corps de meuble	NL	Longueur nominale	NL	Longueur nominale
				Y	Dos de tiroir	X	Épaisseur de la face
						Y	Dos de tiroir

Usinage du tiroir

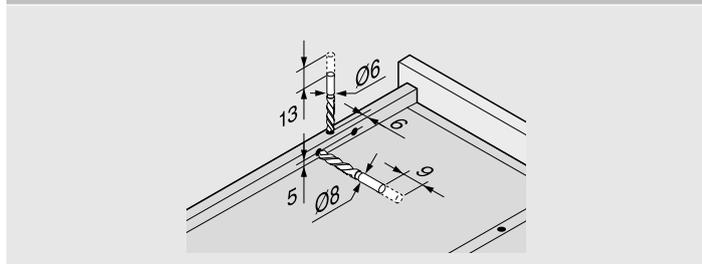


Utiliser le gabarit de perçage T65.1100

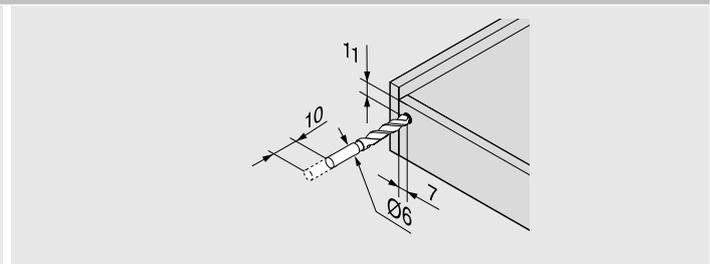

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

Usinage du tiroir

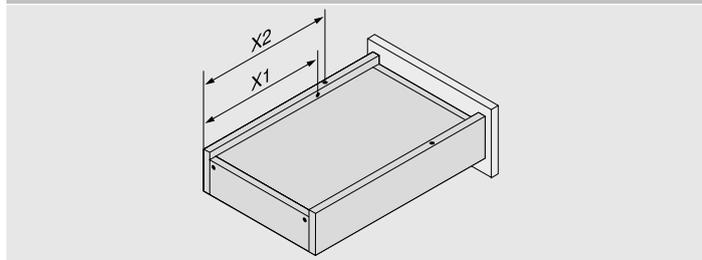


Longueur tiroir SKL (mm)	Ergots X2 (mm)	Sécurité de relèvement X1 (mm)
300	230	250
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	380

541F Montage avec ergots – TIP-ON intégré



- Coulisse TANDEM 7/8 19 mm invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 17 à 19 mm
- Pour un accès ergonomique
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON – l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture
- Sécurité de relèvement et réglage en hauteur intégrés dans le système coulissant


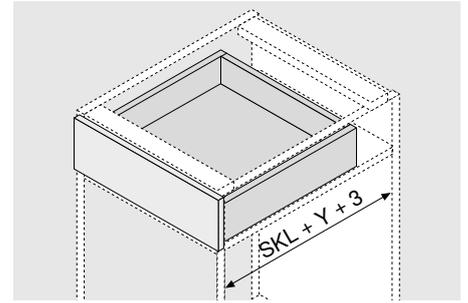


Longueur du tiroir (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Information relative à la commande

1	Coulisses gauche/droite		
	Longueur du tiroir SKL mm	Longueur nominale NL mm	Capacité de charge 25 kg
	300	325	541F3001T
	350	375	541F3501T
	400	435	541F4001T
	450	485	541F4501T
	500	530	541F5001T
TIP-ON intégré			

5	Axe de synchronisation TIP-ON		
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	Version	
	Jusqu'à 1200	Axe de synchro.	T57.1140S
À recouper Pour chaque largeur de corps de meuble, nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW – 39 mm			

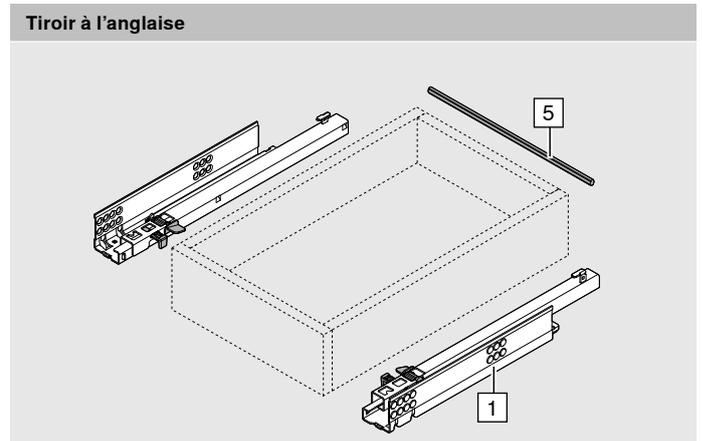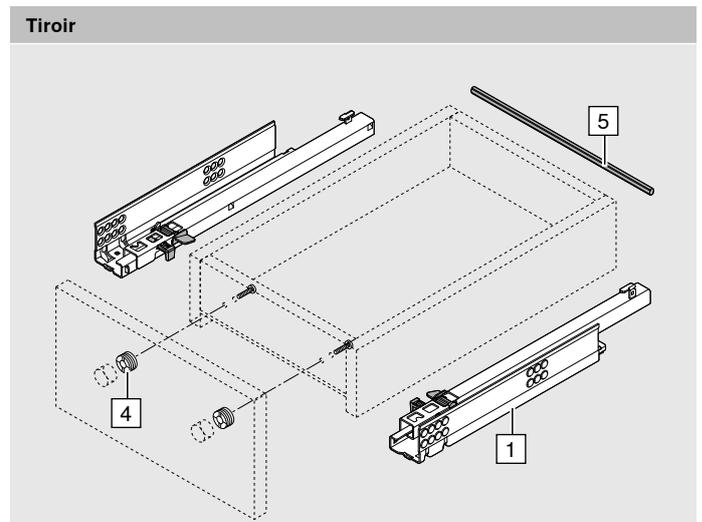

Accessoires


4	Ferrure de réglage de la face		
	Matière synthétique Blanc naturel		295.1000

541F Montage avec ergots – TIP-ON intégré


Planification

Encombrement dans le corps de meuble		Tiroir/tiroir à l'anglaise		Tiroir		Tiroir à l'anglaise	
A	Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale	SKW	Largeur intérieure tiroir	SKL	Longueur tiroir	ISKL	Longueur tiroir à l'anglaise
		LW	Largeur intérieure du corps de meuble	NL	Longueur nominale	NL	Longueur nominale
				Y	Dos de tiroir	X	Épaisseur de la face
						Y	Dos de tiroir

Usinage du tiroir

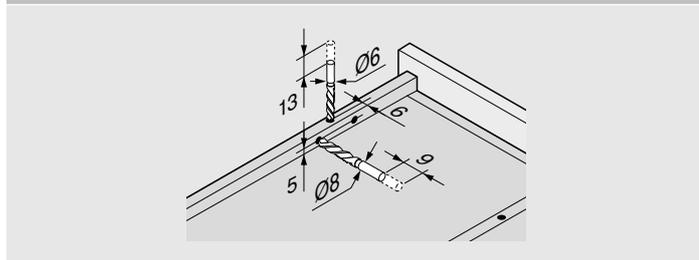


Utiliser le gabarit de perçage T65.1100

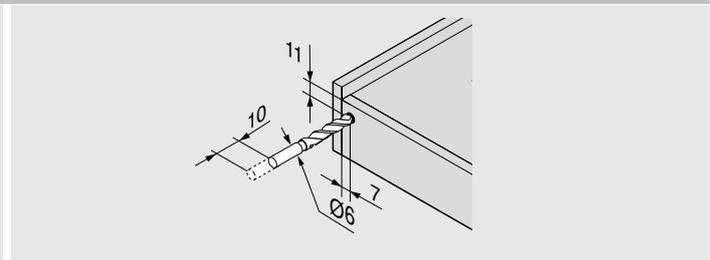


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

Usinage du tiroir

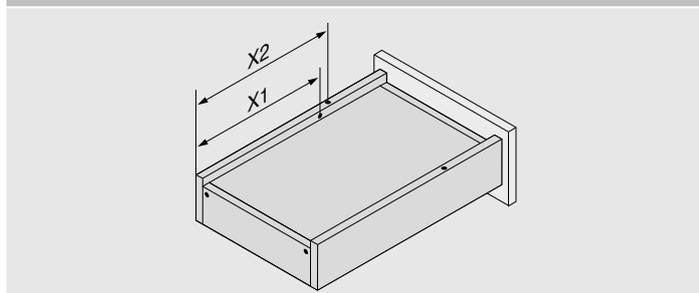

Longueur tiroir SKL (mm)	Ergots X2 (mm)	Sécurité de relèvement X1 (mm)
300	230	250
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	380


zone de déclenchement

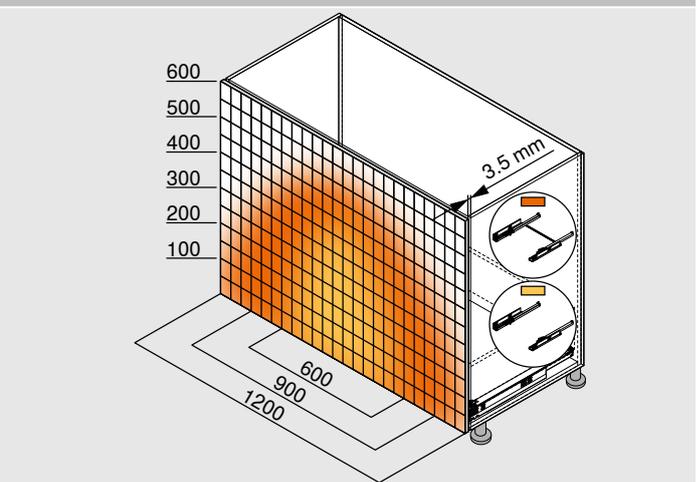

Exemple pour 541F – 25 kg, SKL 500 mm, tiroir à quatre côtés, avec synchronisation

Accessoires


Ferrure de réglage de la face



- Avec cadre acier prémonté
- Pour tiroirs à quatre côtés
- Réglage bidimensionnel de la face (± 2 mm)
- Matériau : Matière synthétique
- Couleur : Naturel

295.1000

Matrice pour MINIPRESS



MZM.0095

POSISTOP



- Matériau : Couleur matière synthétique : RAL 7037 Gris poussière
- Butée de profondeur
- Combinaison possible uniquement avec l'accouplement T51.1700.04
- Pour applications encastrées

298.5500

Attache-coulisse pour tablette




- Couleur : Naturel
- Matériau : Matière synthétique

T51.7000.01

Fixation des coulisses 540F/541F

Coulisse 540F – 25 kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300–450							
500							



NL Longueur nominale


SKL Longueur tiroir

A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

* Eurovis, code article 661.1450.HG
Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm

Coulisse 541F – 25kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300–450							
500							



NL Longueur nominale

SKL Longueur tiroir





A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

* Eurovis, code article 661.1450.HG
Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm





Montage

540F
541F









TIP-ON
by Blum

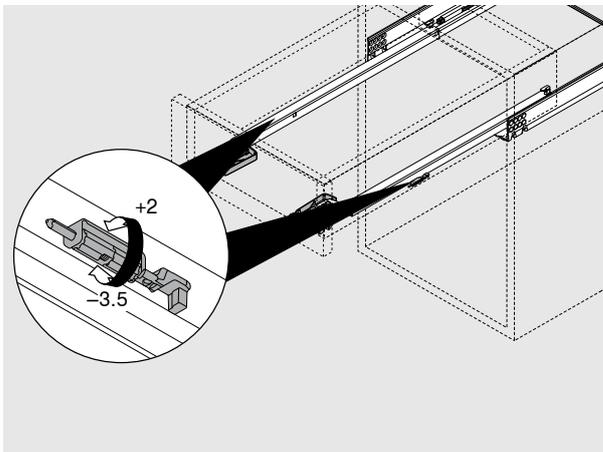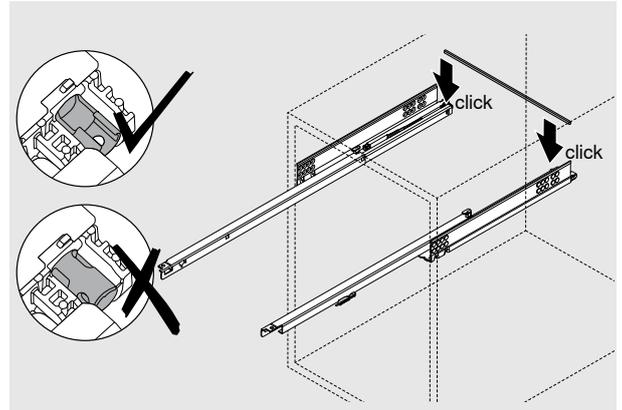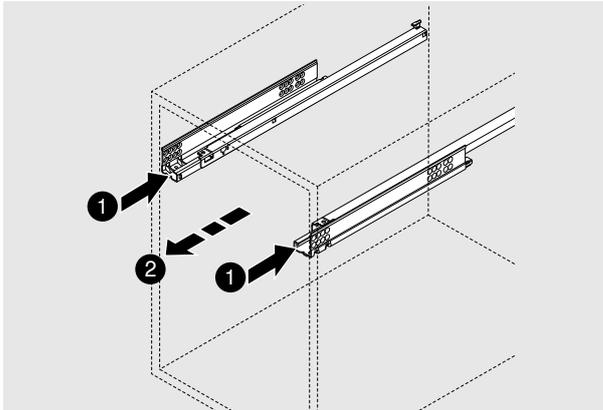

540F



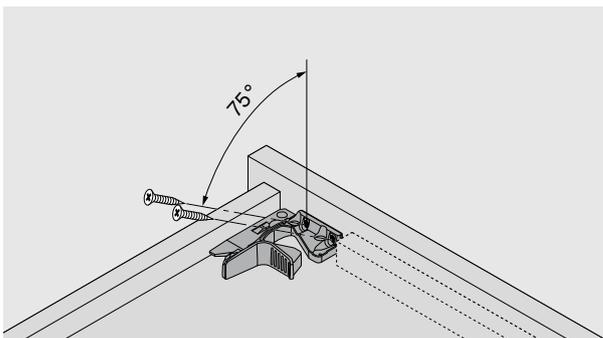
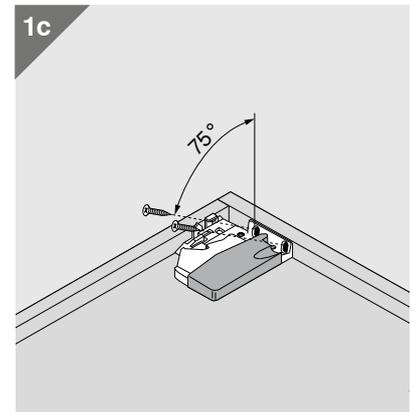
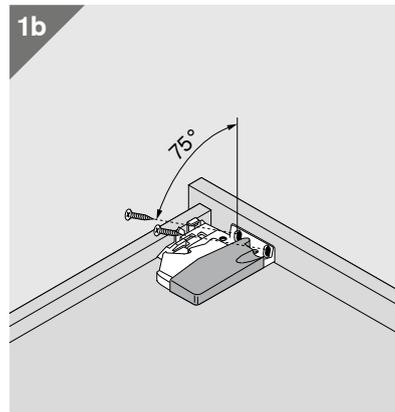
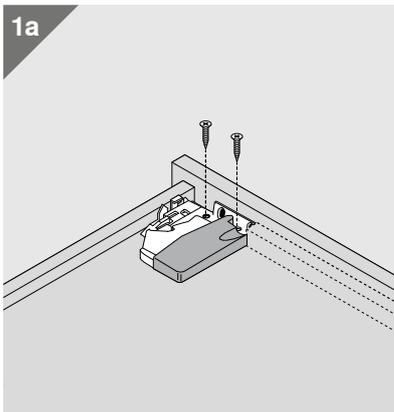


Montage

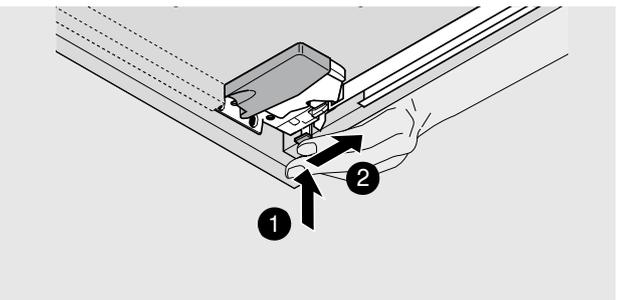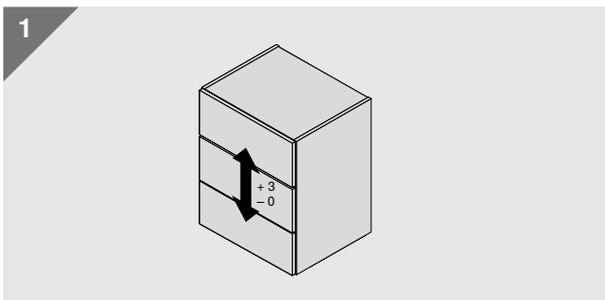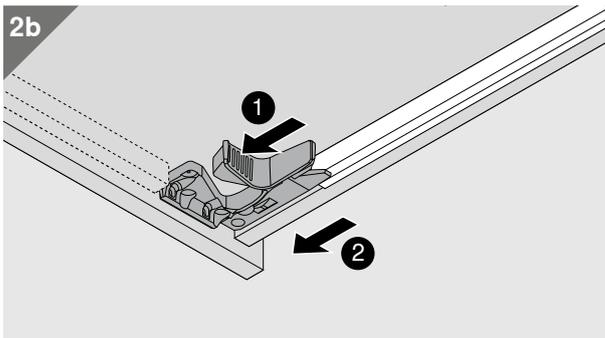
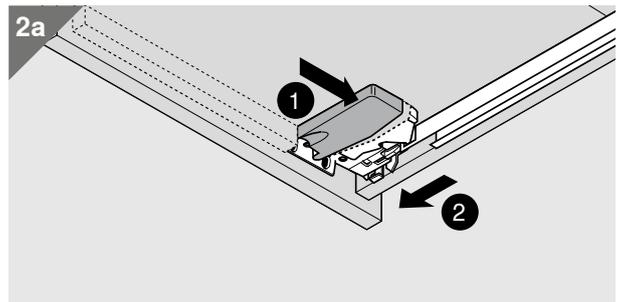
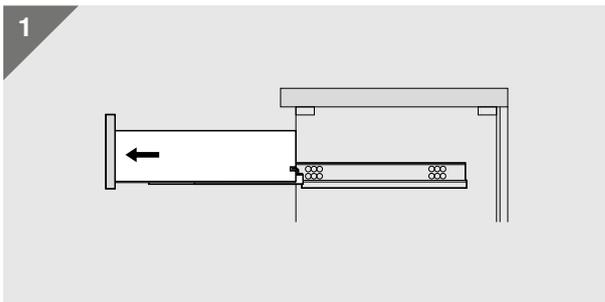

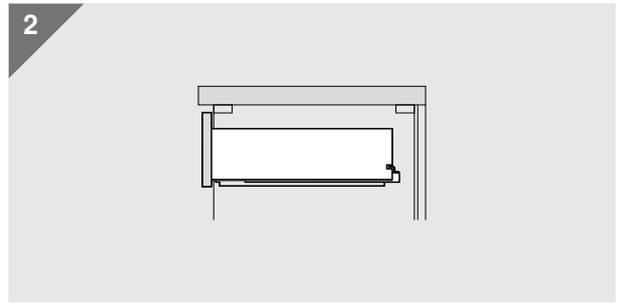
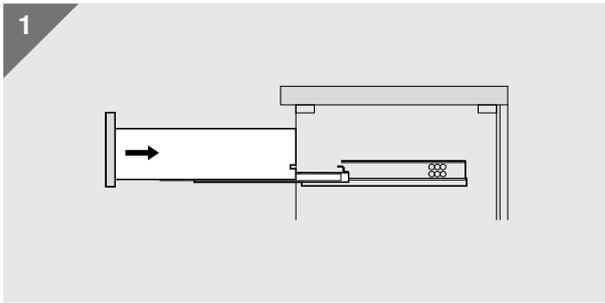


Montage

541F

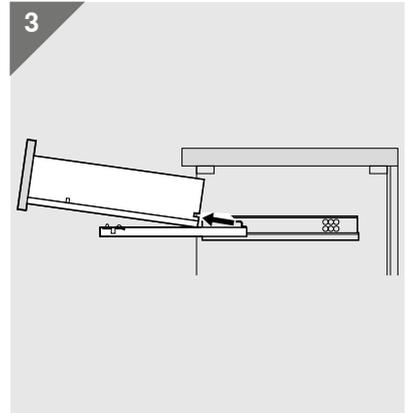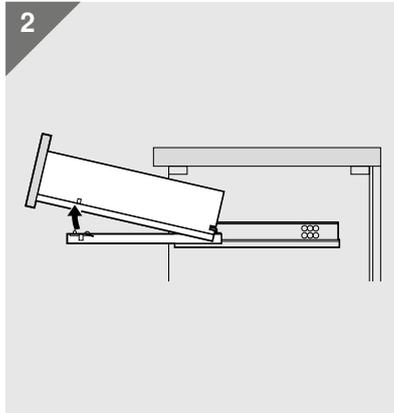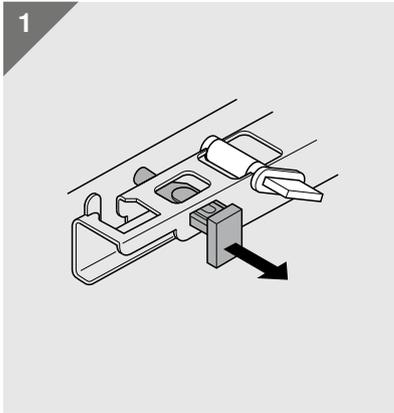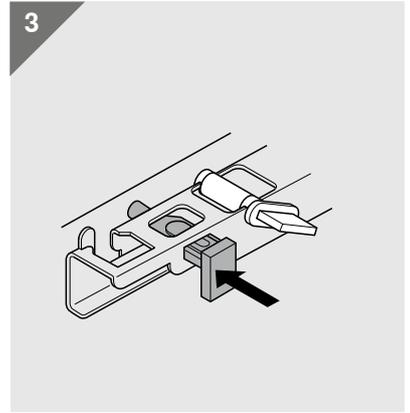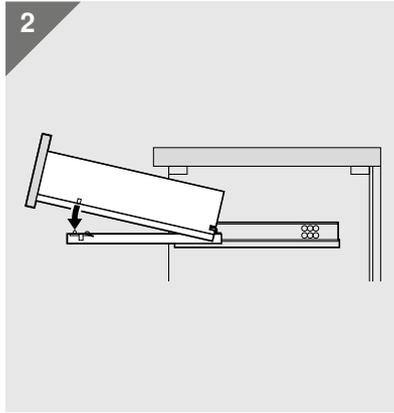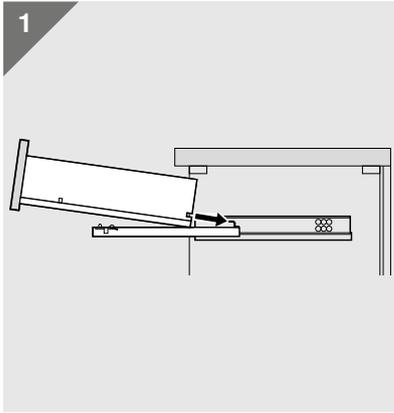

Montage

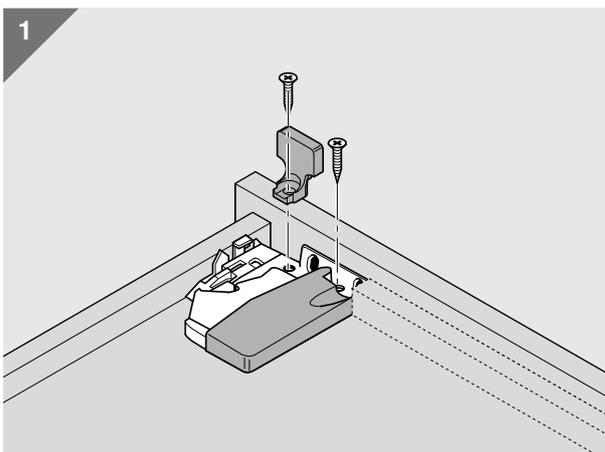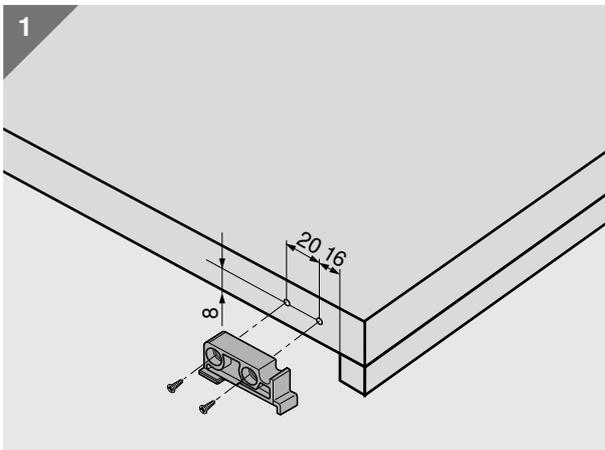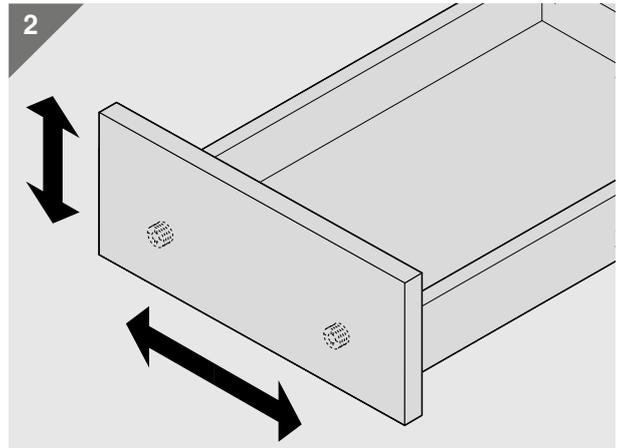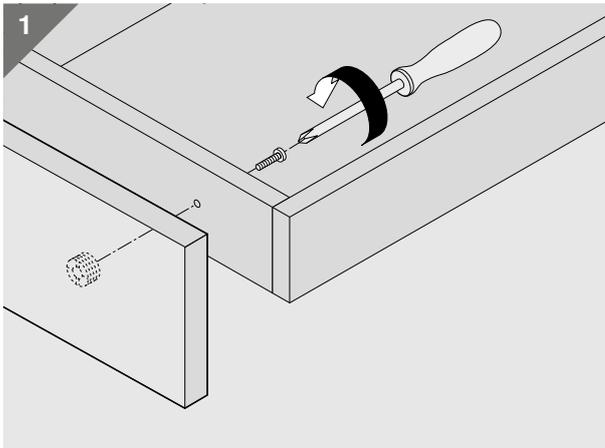

Julius Blum GmbH
Fabricant de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télééc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
TD-128/2 FR-AL/12.23

Look for our
FSC™-certified
products