

AVENTOS HK-S

Épuré : les nouveaux caches

www.blum.com

 blum®

Memo

i

Disponible dans trois couleurs



AVENTOS HK-S, la porte relevable pivotante pour petites faces, revêt un nouveau look. Le design des caches a été amélioré – élégant et épuré, et adapté à AVENTOS HK top. Les nouveaux caches sont disponibles dans 3 couleurs : Gris clair, Blanc soie et Gris foncé. La petite porte relevable pivotante s'intègre avec style dans les corps de meubles de différentes conceptions et offre un confort de mouvement maximal.

Combinaison possible avec AVENTOS HK top

Le nouveau design permet de combiner sans problème dans un même espace de vie AVENTOS HK-S avec la nouvelle porte relevable pivotante AVENTOS HK top. Cela crée un ensemble uniforme et clair, composé de petits et de grands corps de meubles avec portes relevables pivotantes – dans tout l'habitat.



Gris clair



Blanc soie



Gris foncé




AVENTOS HK top avec cache Gris foncé

AVENTOS HK-S



Les nouveaux caches

Information utile à la commande

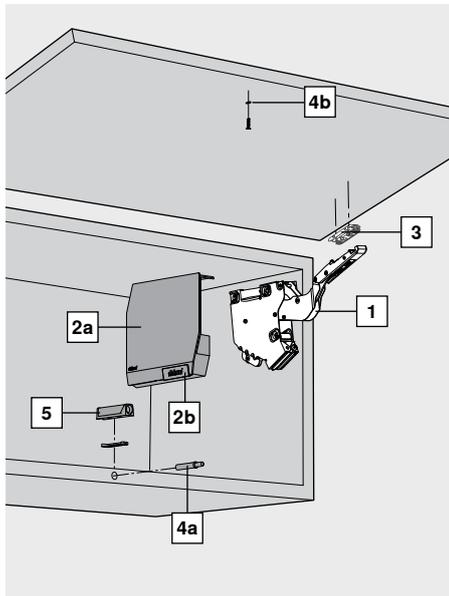

Facteur de puissance (LF)

Facteur de puissance (LF) = Hauteur du corps de meuble (KH) [mm] x Poids de la façade avec le double du poids de la poignée [kg]

Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant !

LF	OW	Réservoir de force symétrique	
		Standard	TIP-ON
220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

Remarque

Le facteur de puissance LF peut être augmenté de 50 % en cas d'utilisation d'un troisième réservoir de force. Combinaison de 2 x 20K2A01.02 impossible.

2	Set de caches
	HGR, SW, TGR gauche/droit
	2 x 20K8A21.21
Composé de :	
2a	2 x Cache gauche/droit
2b	2 x Cache petit, prémonté, estampé avec le logo Blum, avec impression en Inox in mold brossé

3	Attache-façade												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode de fixation</th> <th>Distance (mm)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Version à visser</td> <td>0 *</td> <td>175H3100</td> </tr> <tr> <td>EXPANDO</td> <td>0</td> <td>177H3100E</td> </tr> <tr> <td>Version à frapper</td> <td>0</td> <td>177H3100</td> </tr> </tbody> </table>	Mode de fixation	Distance (mm)		Version à visser	0 *	175H3100	EXPANDO	0	177H3100E	Version à frapper	0	177H3100
Mode de fixation	Distance (mm)												
Version à visser	0 *	175H3100											
EXPANDO	0	177H3100E											
Version à frapper	0	177H3100											
Façades en bois et cadres alu larges													
	2 x												
Toutes les embases droites acier avec distance 0 mm possibles.													
* Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00) par côté. Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée (660.0950) par côté.													

Set d'attache-façades	
Cadres alu étroits	1 x 20K4A00A02

4	Set TIP-ON
	à percer Ø 10 x 50 mm SW, TS, R7036
	Version courte
	956.1004
Jusqu'à une hauteur de corps de meuble (KH) 600 mm	
Composé de :	
4a	1 x TIP-ON
4b	1 x Contreplaque à visser 1 x Vis agglo 609.1500 1 x Contreplaque à coller (alternative à la variante à visser)

5	Support droit
	Vis** SW, TS, R7036, NI-L
	Version courte
	956.1201

Alternative au support droit

Support en croix	
Vis** R7036	
Version longue	956A1501

** Montage avec vis agglo Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm.

Limiteur d'angle d'ouverture (en option)	
100°, Gris foncé	2 x 20K7A41
75°, Gris poussière	2 x 20K7A11

Vis agglo (en option)	
Vis à tête fraisée, Ø4	664.3500

□ Standard LF Facteur de puissance
 ■ TIP-ON OW Angle d'ouverture

HGR = Gris clair, SW = Blanc soie, TGR = Gris foncé, TS = Noir terra,
 R7036 = RAL 7036 Gris platine, NI-L = Nickelé