



TANDEMBOX antaro

Чіткі прямокутні форми

Взаємна довіра, що постійно зростає і процвітає

Надійний виріб, відповідні сервіси, висока якість, неповторний дизайн і постійне вдосконалення – важливі чинники успішного партнерства.

TANDEMBOX antaro вже десятки років відповідає цим, і навіть вищим вимогам. Наша перша двостінна висувна система була й залишається успішною не лише з погляду технологій. Вона уособлює важливу віху в історії нашої компанії. Ваша довіра до нашого виробу винагороджує наші старання. Ми вдосконалили TANDEMBOX antaro й оптимізували асортимент. А це означає менше необхідності у просторі й ефективніше зберігання на складі.

Ви можете й надалі радувати своїх клієнтів висувною системою, а ми не стоятимемо на місці й постійно вдосконалюватимемо наші вироби.





Зміст

04	Технічний напрям
06	Дизайн
08	Варіанти кольорів
10	Асортимент
12	Монтаж & виготовлення
14	Сервіси
16	Використання
40	Інформація для замовлення та проектування
90	moving ideas



Надійність гарантовано – Напрямна TANDEMBOX

Основу усіх конструкцій TANDEMBOX antaro формує напрямна TANDEMBOX, що неодноразово зарекомендувала себе на ринку – плавне ковзання, перевірене десятиліттями. Зносостійкі пластмасові валики із класами навантаження 30 і 65 кг подбають про високу якість руху протягом усього терміну користування меблями. Цей стандарт підтверджують тести якості, що перевершують вимоги правових норм і директив.

Комфортно висувати та засувати

Технології руху від Blum гарантують високий комфорт щоденного користування меблями. З механічною чи електричною технологіями руху шухляди висуваються і засуваються наче самі собою.



механічно

м'яко засунути

BLUMOTION

by Blum



електрично

відсунути &
м'яко засунути

SERVO-DRIVE

by Blum



механічно

відсунути &
м'яко засунути

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Поза часом – дизайн прямокутної форми

Прямокутний релінг – це те, що вирізняє TANDEMBOX antaro, – висувну систему чітких форм. Строгий дизайн меблів плавно переходить від шухляди й аж до царги.



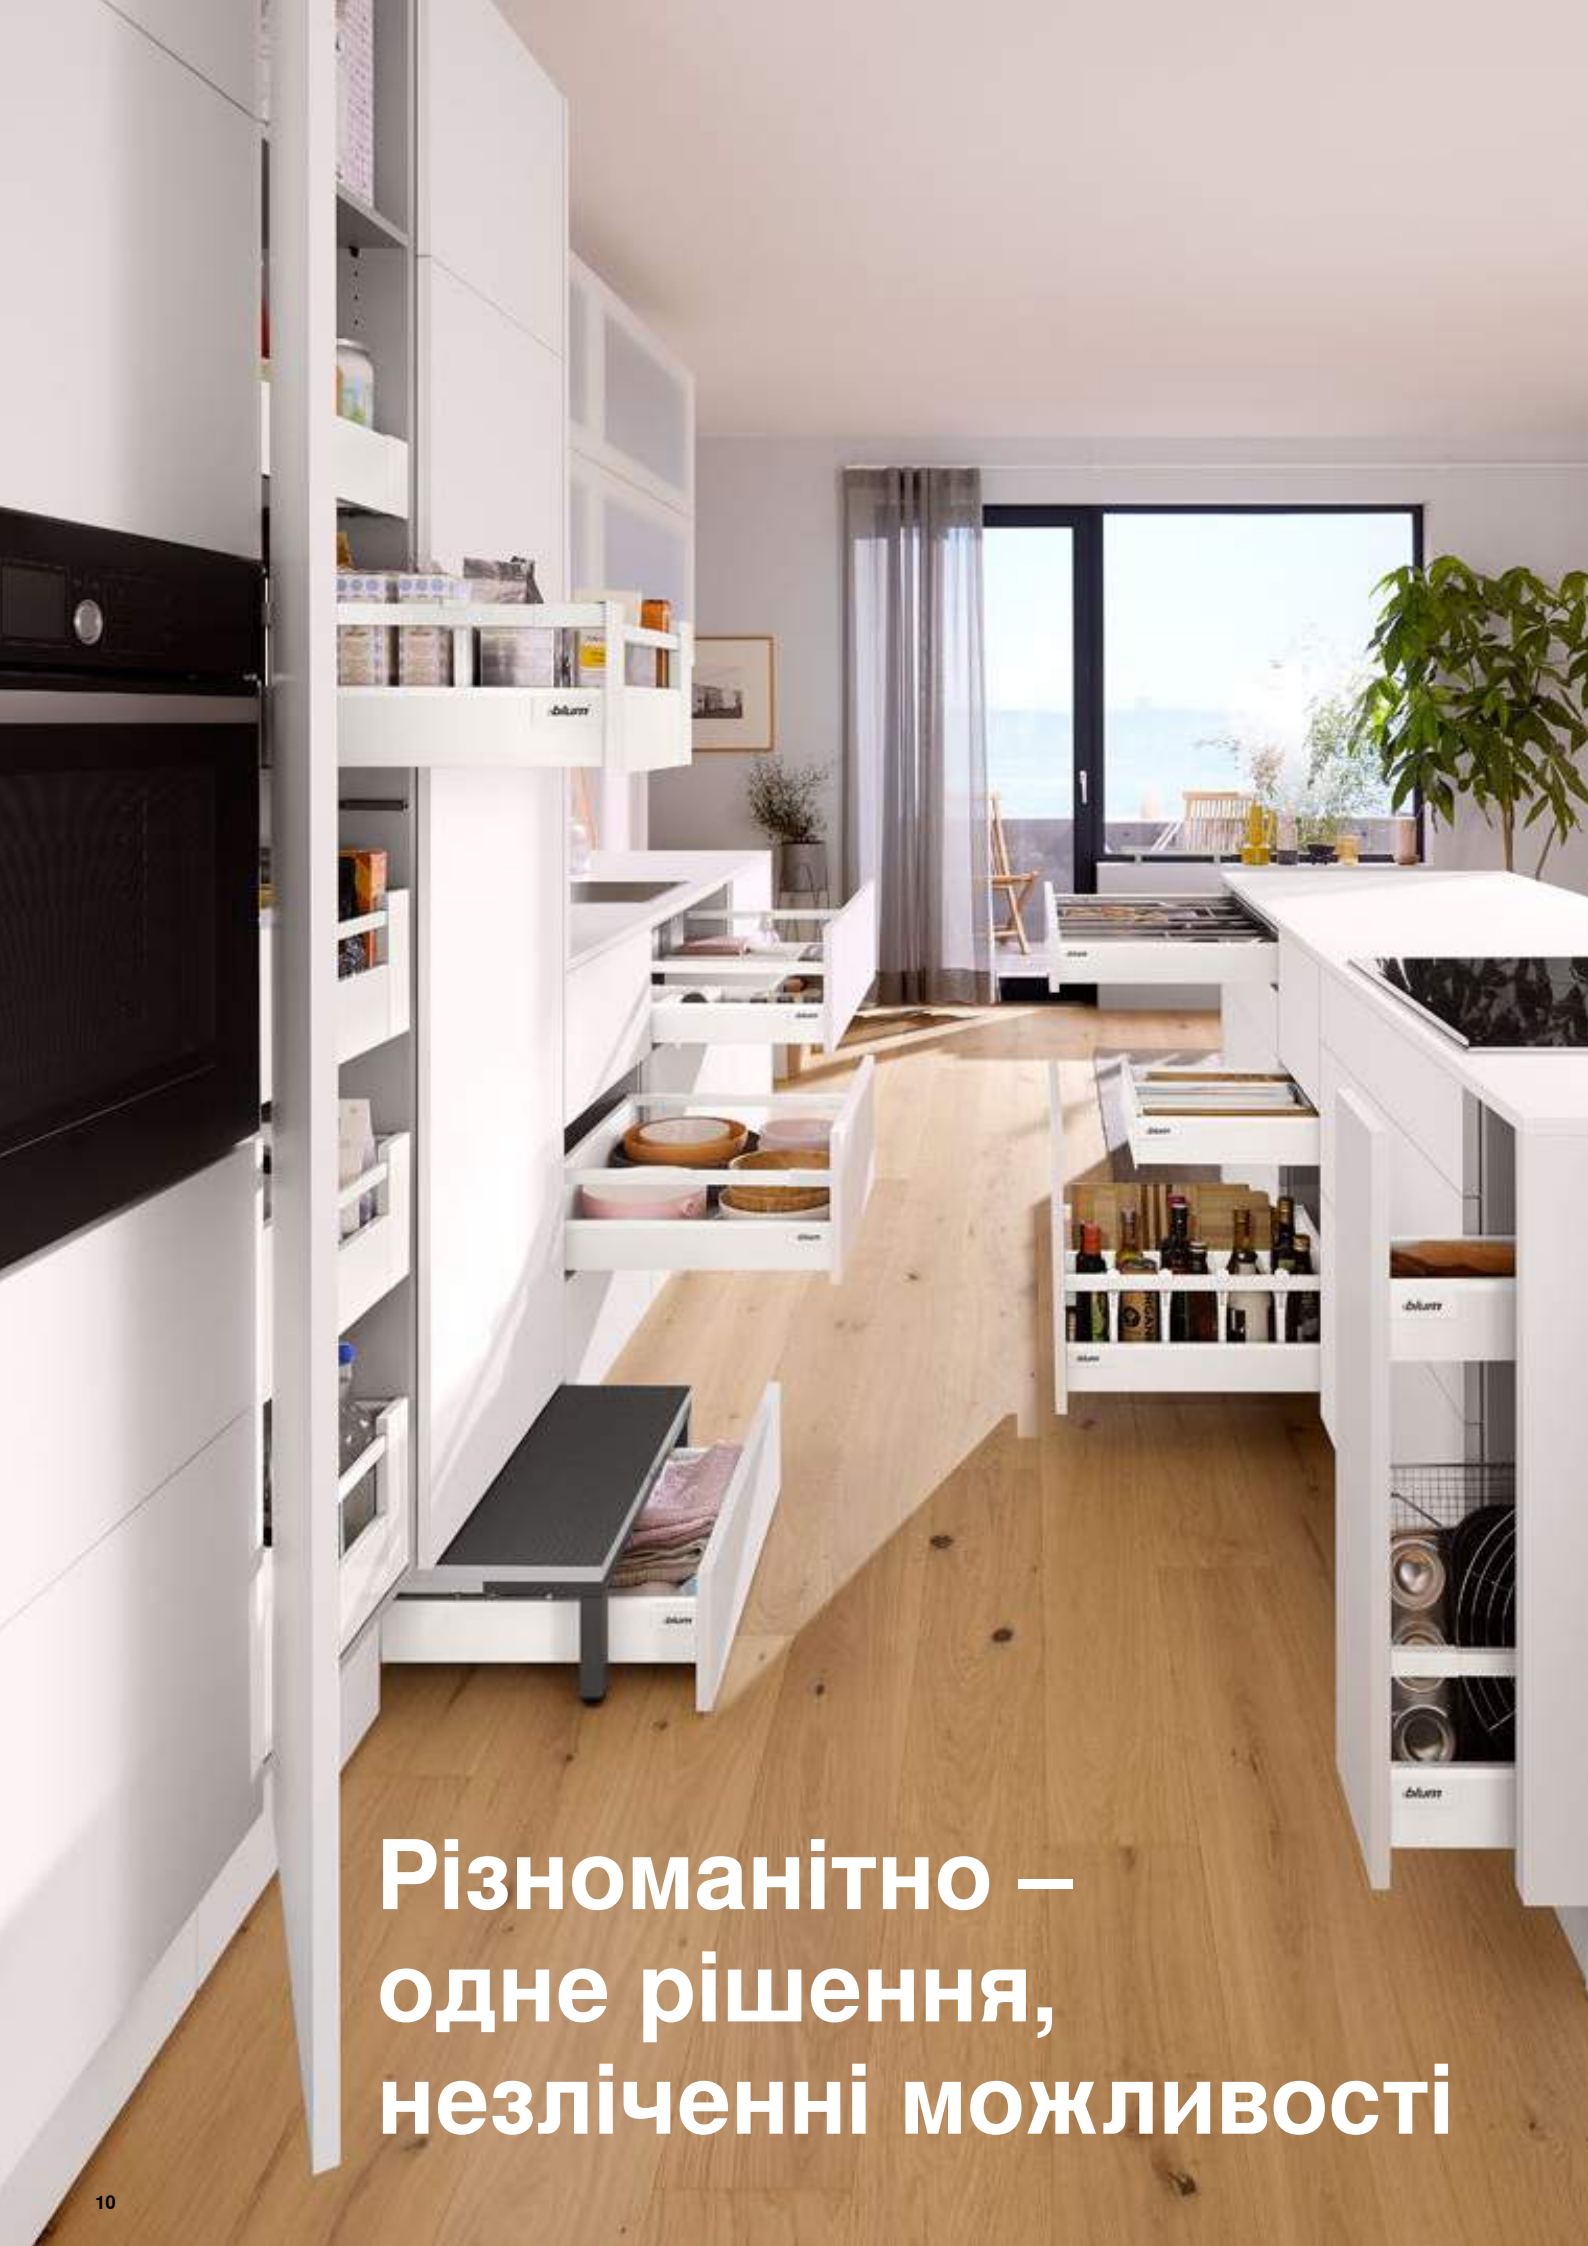
Скошений край у верхній частині царги, так званий А-дизайн, підтримує чіткі форми висувної системи.

Гармонійно – два кольори, один стиль

Строгий дизайн TANDEMBOX antaro спирається на простоту форм і рішення кольорів. Усі пластмасові деталі підбрано до відповідного кольору царг. Асортимент кольорів охоплює два варіанти у сталі: білий шовк і білий алюміній.







**Різноманітно —
одне рішення,
незліченні можливості**

Повний асортимент TANDEMBOX antaro охоплює всі типи шухляд. На кухні чи у ванній, – з TANDEMBOX antaro можна реалізувати різноманітні конструкції.







Наш широкий вибір висот допоможе Вам задовольнити бажання клієнтів:

Номінальні довжини	270–650 мм
--------------------	------------

Ширина корпусу	275–1200 мм
----------------	-------------

Висота царги	N (68.5 мм)
	M (83.6 мм)
	K (115.6 мм)

Основні елементи

Висота царги	Висота задньої стінки	
N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Швидко & просто – пристрої для монтажу

Запропонувати найкращий сервіс – це вимога, яку ми ставимо собі перед нашими клієнтами. Сюди належить також і підтримка для монтування наших виробів.

Оптимізуйте виготовлення навіть невеликих кількостей шухляд із нашими практичними пристроями для монтажу, що пристосовані до Ваших потреб.



Докладно про пристрої для монтажу:
www.blum/jigs

На пристрої BOXFIX plus деталі шухляди TANDEMBOX antaro фіксуються пневматичними притискачами, після чого їх можна з'єднати саморізами або пневмоцвяхами. Легке налагодження і встановлені упори заощадають Ваш час і підвищують якість монтажу.



Просто & без інструментів – монтаж



Релінг і фасад можна з'єднати без інструментів із надійною технологією INSERTA.



Штангу релінгу можна заклацнути лише одним рухом.



Просте регулювання нахилу гарантує чіткий рисунок зазорів.



Так Ви швидко й легко виготовите TANDEMBOX antaro.



Переглянути відео про монтаж:
www.blum.com/172HZO

У будь-який момент & зручно – сервіси

Хороший сервіс саме там, де потрібен. Як надійний партнер ми пропонуємо до TANDEMBOX antaro не лише практичні пристрої для монтажу, але й відповідні сервіси, що супроводжуватимуть Вас протягом робочих процесів. Ми підтримуємо Вас від ідеї до готових меблів.

Маркетингова підтримка

Медіатека маркетингових матеріалів

Використовуйте наші високоякісні зображення, відео та брошури для маркетингу чи як натхнення – абсолютно безкоштовно та цілодобово.

Проектування & планування пропозиції

Конфігуратор виробів & корпусів

Проектуйте, конфігуруйте та зберігайте свої проекти онлайн без зайвих зусиль із нашими безкоштовними сервісами – конфігуратором виробів та конфігуратором корпусів. Складайте актуальні переліки фурнітури для підготування пропозицій клієнтам.

Конструювання

Сервіс CAD/CAM-даних

У нашому сервісі CAD/CAM-даних Ви отримаєте багато даних, котрі зможете перенести у своє програмне забезпечення. На нашому сайті Ви можете знайти інформацію про наших інтерфейс-партнерів.

Замовлення

Інтерфейс до онлайн-магазину

Надсилайте повний перелік фурнітури з наших конфігураторів безпосередньо до інтернет-магазину дилера та зберігайте Ваші конфігурації в розділі “Мої проекти”.



Виготовлення

Доставка & монтаж

Післяпродажне
обслуговування**MINIPRESS
із EASYSTICK**

В результаті роботи в конфігураторах отримаєте рисунки для виготовлення або дані у форматі BXF, щоб перенести результати проектування на MINIPRESS із EASYSTICK. Ми надаємо Вам додаткову підтримку у вигляді шаблонів та пристроїв для монтажу.

**Застосунок
EASY ASSEMBLY**

Використовуйте застосунок EASY ASSEMBLY, щоб правильно монтувати та регулювати нашу фурнітуру. Застосунок вміщує інструкції та відео про монтаж усіх наших виробів.

**Персональна
консультація**

Після купівлі ми також надаємо Вам особисту підтримку. Фахівці Blum допоможуть знайти відповіді на всі запитання про наші вироби та сервіси.



Шухляда з високим
фасадом висотою С із релінгом



Стандартна шухляда висотою N



Шухляда з високим фасадом висотою D
із релінгом

Порядок & добрий огляд – внутрішні розділювачі

ORGA-LINE

Це якісна система внутрішніх розділювачів, яка гарантує порядок у будь-якій шухляді. Будь то дощечки для нарізання, столове приладдя, пляшки чи каструлі, усі предмети зберігаються надійно та з добрим доступом. Організуйте корисний простір Ваших клієнтів зручно.



Коротко про асортимент:
www.blum.com/orgaline1







Стандартна шухляда висотою М



SPACE TWIN

верх: стандартна шухляда висотою М

низ: шухляда з високим фасадом висотою D із релінгом



Шухляда з високим фасадом висотою С
із релінгом



Шухляда з високим фасадом висотою D із релінгом



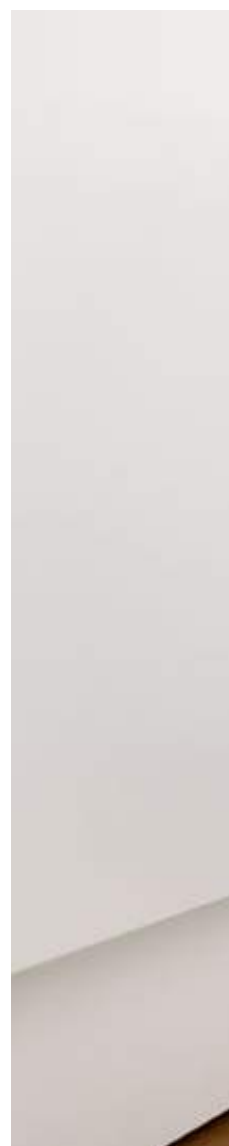
Шухляда під мийку висотою С із релінгом



Стандартна і внутрішня шухляда висотою М



Шухляда з високим фасадом висотою С
із релінгом





Створити корисний простір – одна система, різноманітні рішення

Із TANDEMBOX antaro Ви втілюєте розумні рішення для шафок, які гарантують практичний корисний простір. Створіть із рішенням SPACE STEP додатковий простір у цоколі, – так дотягуватися до верхніх шафок значно легше. Наявний простір можна найкраще використати із SPACE TWIN або П-подібною шухлядкою під мийку. Шафа для запасів SPACE TOWER гарантує значно легший доступ до предметів зберігання.





SPACE TOWER – шафа для запасів

Шафа для запасів, що відповідає найвищим вимогам: багато корисного простору, індивідуально сплановані внутрішні шухляди і доступ до предметів з усіх боків. Для комфортного й ергономічного зберігання запасів: навіть до найдальшого куточка шухляди можна зручно дістати – справа, зліва, і навіть спереду.



Висока внутрішня шухляда висотою C



Висока внутрішня шухляда висотою D



SPACE TOWER довільної висоти, ширини і глибини. Так можна створити шафу відповідно до індивідуальних потреб у корисному просторі.

SPACE STEP – рішення для цоколю

Суттєво більше місця

У невеликому помешканні важливо використовувати кожен сантиметр. Із SPACE STEP Ваші можливості підіймаються вгору. Із новою шухлядою-сходиною дістанете до верхньої шафки без зайвих зусиль.





Докладна інформація про SPACE STEP:
www.blum.com/spacestep

Дуже практично

Якщо хочете розмістити багато речей, Вам потрібні функціональні меблі: із SPACE STEP не лише спроектуєте вищу шафу, але й створите додатковий корисний простір у цоколі. Для щасливіших клієнтів.





Шафка під мийку – жоден сантиметр не пропаде даремно

Порядок під мийкою

У спеціальній П-подібній шухляді простір праворуч і ліворуч від мийки використано якнайкраще. Губки, мийні засоби й таблетки для посудомийки зберігаються впорядковано. Таку шухляду рекомендовано встановлювати в корпусі від 900 мм завширшки.

Додатковий корисний простір

У додатковій внутрішній шухляді досить місця для губок, рушників та мішків для сміття.

Чиста робота

Шухляда повного висування суттєво спрощує наповнення і спорожнення відер для сміття та догляд за ними. Мийні засоби можна охайно розмістити у функціональних розділювачах ORGA-LINE.

SPACE TWIN – вузькі шафки

Функціональні рішення для вузьких шафок

Навіть невеликий простір на кухні можна використати максимально ефективно. Один комплект напрямних, встановлений по діагоналі – й отримуємо вузьку шафку SPACE TWIN для додаткового корисного простору. Головне, без жодних компромісів із стабільністю та якістю руху. У такій шафці можна ідеально розмістити приладдя для приготування їжі, наприклад, дошки для нарізання, спеції, дека, а також пляшки.



Докладна інформація про SPACE TWIN:
www.blum.com/spacetwin

Ванна кімната Вас здивує!



Шухляда з високим фасадом висотою С
із релінгом



Стандартна шухляда висотою К
Внутрішня стандартна шухляда висотою М

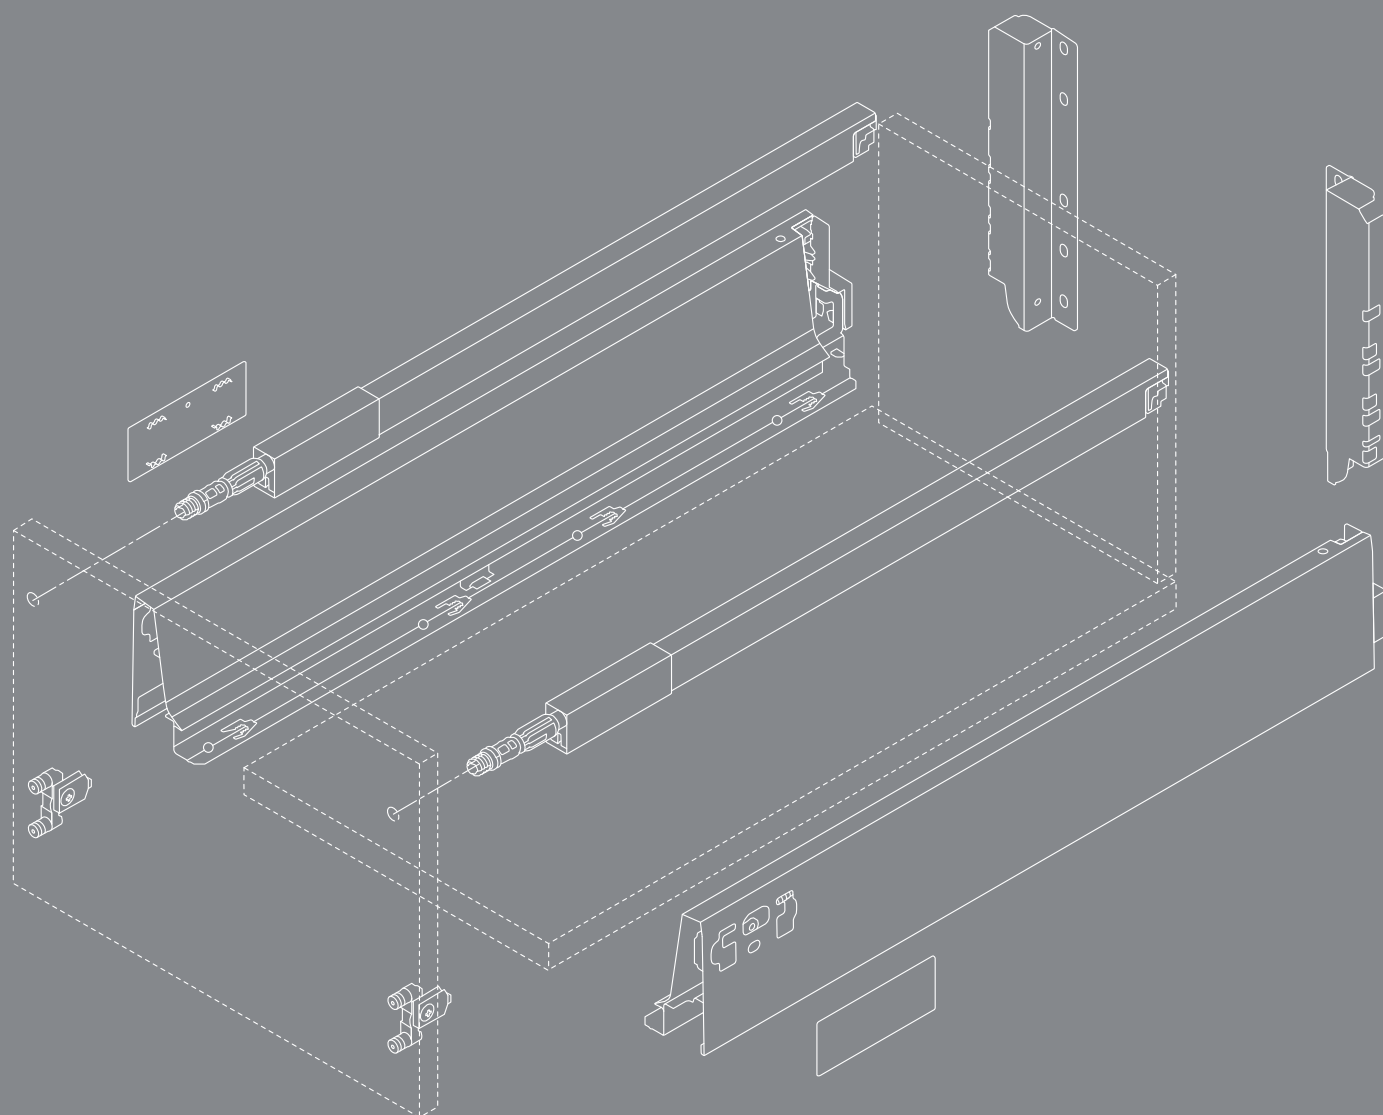


Шухляда з високим фасадом висотою С із релінгом



Висока внутрішня шухляда висотою С із релінгом

Інформація для замовлення та проектування



Стандартна шухляда



Висота N
82,5 мм

42



Висота M
98,5 мм

44



Висота K
130,5 мм

48

Внутрішня шухляда



Висота M
106 мм

46



Висота K
136,5 мм

50

Шухляда з високим фасадом



Висота C
192 мм

52



Висота D
224 мм

58



Висота D,
царга K
224 мм

62



Висота C,
з алюмінієвими рамками
192 мм

56



Висота D,
з алюмінієвими рамками
224 мм

66

Висока внутрішня шухляда



Висота C
192 мм

54



Висота D
224 мм

60



Висота D,
царга K
224 мм

64

Шухляда під мийку



Висота C
192 мм

68



Висота D
224 мм

70

TIP-ON BLUMOTION

72

Кріплення напрямної до корпусу

78

Задня стінка зі сталі

79

Адаптивний тримач релінга

80

Стабілізатор фасаду / дна

81

Монтаж / регулювання / демонтаж

83

Колір

SW	білий шовк
R9006	RAL 9006 сірий (алюмінієвий білий)
WGR	біло-сірий
R7037	RAL 7037 попелясто-сірий

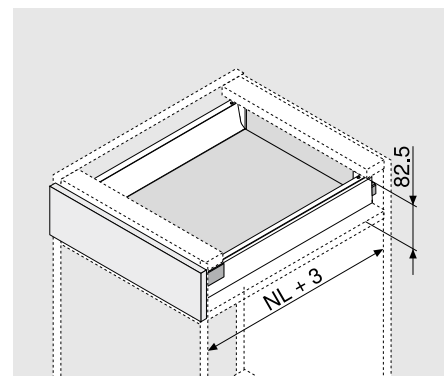
Виріб



Опис


- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 2-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION

Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

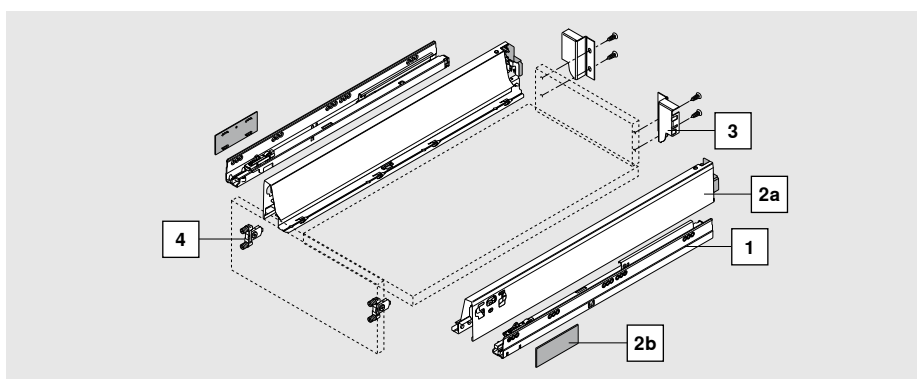Інформація для замовлення



1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.	
	Динамічне навантаження (кг)	BLUMOTION*
	Номінальна довжина (мм)	30 кг
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION		





2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	
Комплектація:			
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		




Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
		Z30N000S.04	
Задня стінка зі сталі			79

4	Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	На саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стілки
	 FA Накладення фасаду		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 69 мм LW – 87 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм
	
KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

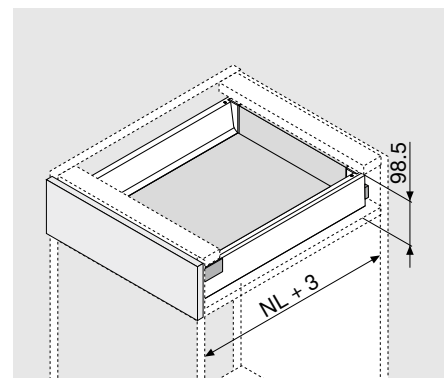
Виріб



Опис

- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 2-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

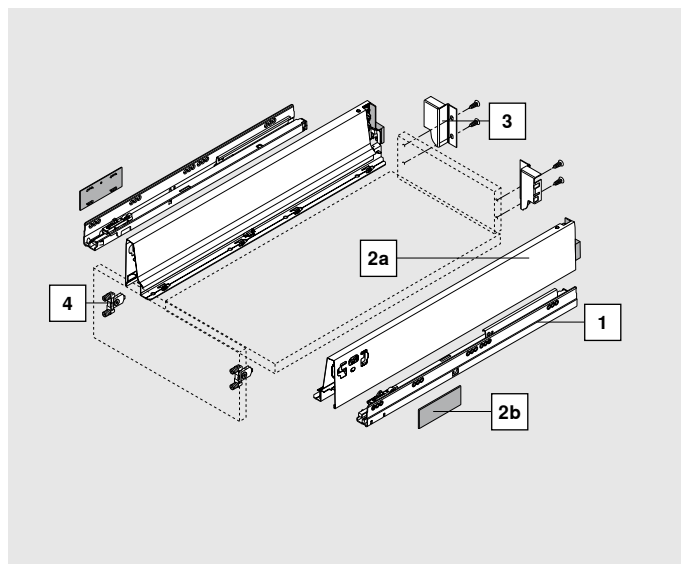





2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2а	1 х царги, лів./прав.		
2б	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		




Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
		Z30M000S.04	
	Задня стінка зі сталі	79	

4	Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	На саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки
	 FA Накладення фасаду		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
 Задня стінка 84 мм LW – 87 мм	 KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина
 Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм	

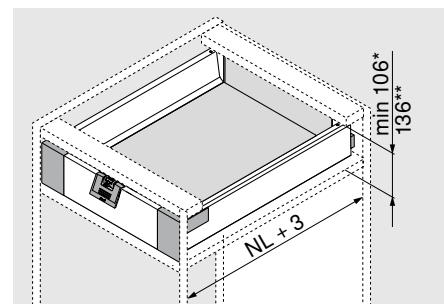
Виріб



Опис

- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION
- Внутрішня шухляда з ручкою або з ручкою й повідком (на вибір)


Простір, потрібний у корпусі




- NL Номінальна довжина
 * Мін. потрібний простір для внутрішньої шухляди з ручкою чи без
 ** Зручний доступ згори до внутрішньої шухляди

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

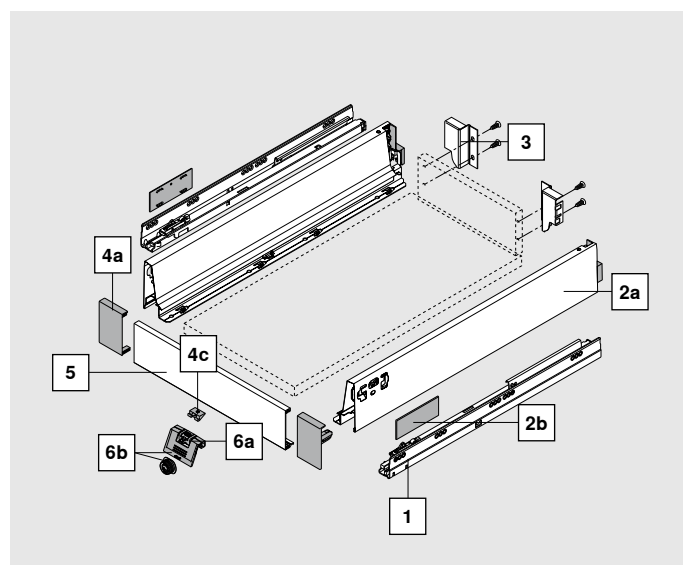

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2а	1 х царги, лів./прав.		
2б	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	
	Задня стінка зі сталі	79	

5	Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

4	Тримач передньої панелі, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.71M0	


6a	Ручка		
	Варіанти кольору	SW	WGR R7037
	Пластмаса	ZIF.80M5	

Комплектація:	
4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.
4c	1 x тримач

6b	Ручка		
	Варіанти кольору	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Пластмаса	ZIF.80M7	


Проектування

Простір, потрібний у корпусі




- * Мін. потрібний простір для внутрішньої шухляди з ручкою чи без
Без ручки можна відкрити тільки знизу
- ** Зручний доступ згори до внутрішньої шухляди

Відстань до отвору для повідка на фасаді




Монтажні розміри для задньої стінки




Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

Задня стінка	
	84 мм
LW – 87 мм	
Дно	
Дерев'яна задня стінка	
Номинальна довжина – 24 мм	
Задня стінка зі сталі	
LW – 75 мм	NL – 22 мм



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номинальна довжина

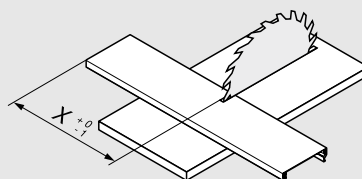Розкрій передньої панелі



$$x = LW - 132$$

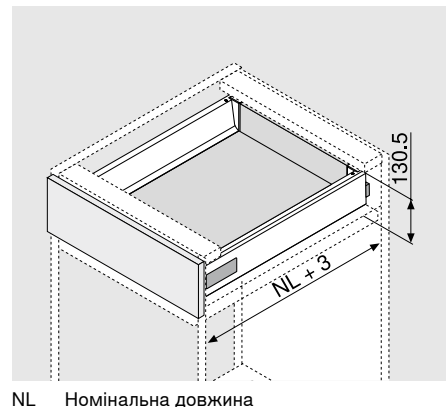
Виріб



Опис


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 2-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі



Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

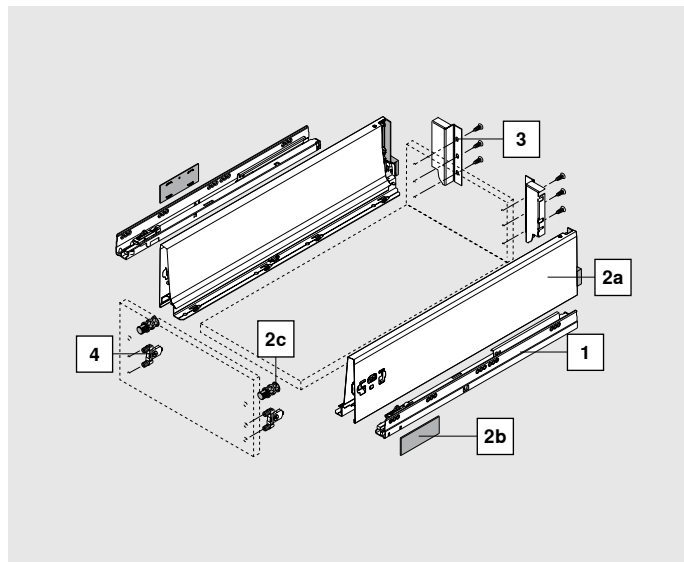

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Комплектація:		
2а	1 х царги, лів./прав.		
2б	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
2с	2 х дюбелі-фіксатори		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
		Z30K000S	
Задня стінка зі сталі			79

4	Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	На саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 116 мм LW – 87 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм
	KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина

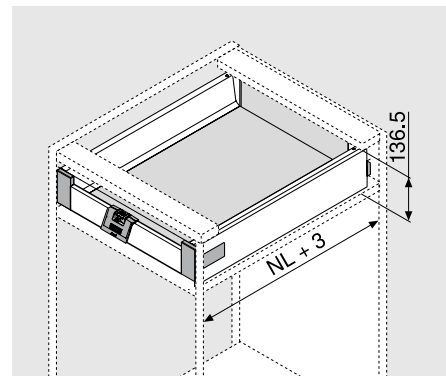
Виріб



Опис

- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION
- Внутрішня шухляда з ручкою або з ручкою й повідком (на вибір)


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / права.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

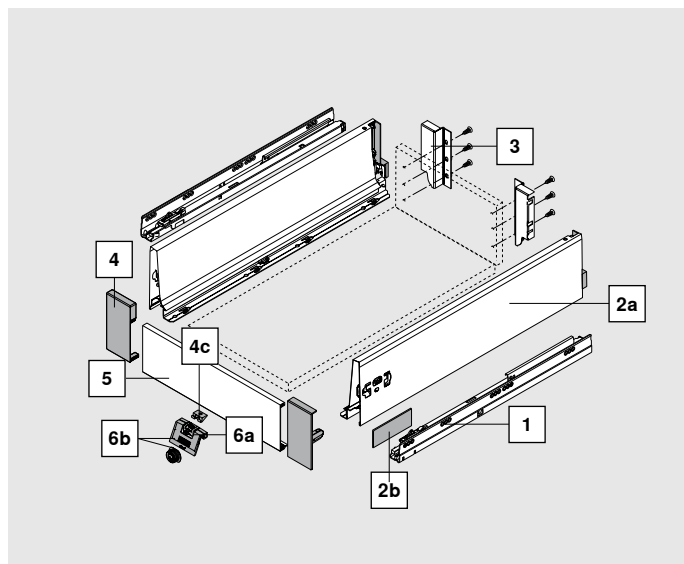

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Комплектація:			
2а	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
2с	2 х дюбель-фіксатор		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30K000S	
	Задня стінка зі сталі		79

4	Тримач передньої панелі, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.71K0	

Комплектація:

4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.
4c	1 x тримач

5	Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

6a	Ручка		
	Варіанти кольору	SW	WGR R7037
	Пластмаса	ZIF.80M5	

6b	Ручка		
	Варіанти кольору	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Пластмаса	ZIF.80M7	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Відстань до отвору для повідка на фасаді	Монтажні розміри для задньої стінки

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

	Задня стінка	116 мм
	Дно	Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм
	Задня стінка зі сталі	NL – 22 мм
	KB	Ширина корпусу
	LW	Внутрішня ширина корпусу
	NL	Номінальна довжина

Розкрій передньої панелі

$x = LW - 132$

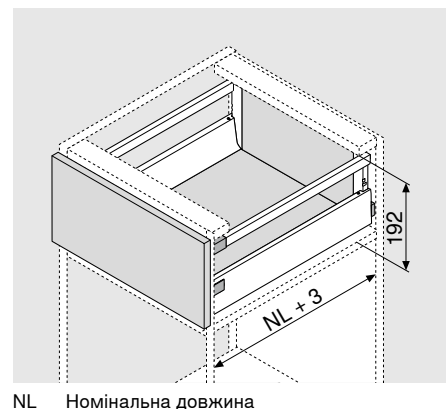
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

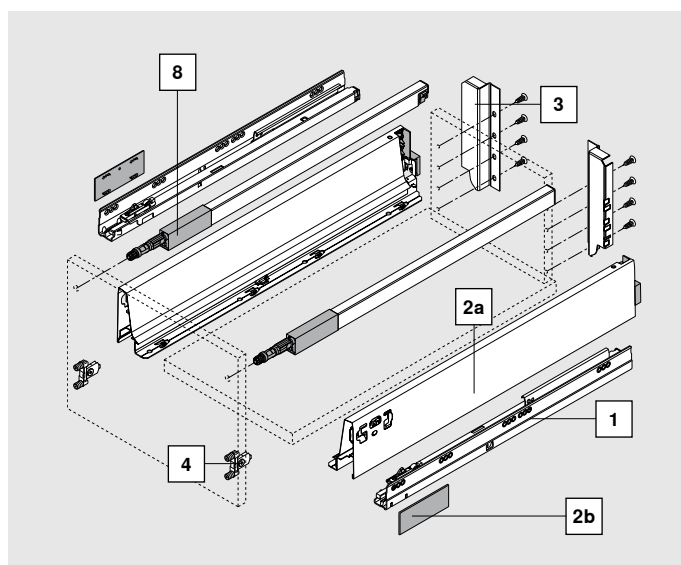

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.			
	Варіанти кольору	SW	R9006	
	Сталь	Z30C000S		
	Задня стінка зі сталі			79

4	Кріплення фасаду			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	На саморізи	2x	ZSF.35A2	
	Під прес	2x	ZSF.36A2	

8	Релінг, лів. / прав.			
	Варіанти кольору	SW	R9006	
	NL (мм)	Сталь		
	270	ZRG.207RSIC		
	300	ZRG.237RSIC		
	350	ZRG.287RSIC		
	400	ZRG.337RSIC		
	450	ZRG.387RSIC		
	500	ZRG.437RSIC		
	550	ZRG.487RSIC		
	600	ZRG.537RSIC		
	650	ZRG.587RSIC		

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стілки

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 167 мм
	LW – 87 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка Номинальна довжина – 24 мм
	Задня стінка зі сталі
	NL – 22 мм
KB Ширина корпусу	
LW Внутрішня ширина корпусу	
NL Номинальна довжина	

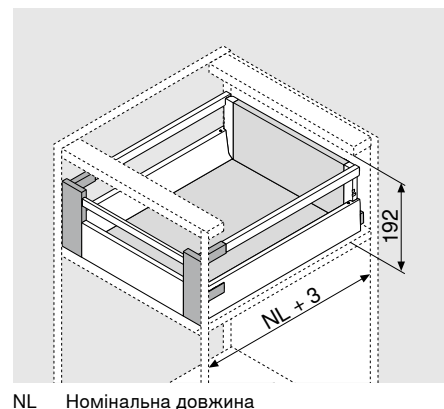
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

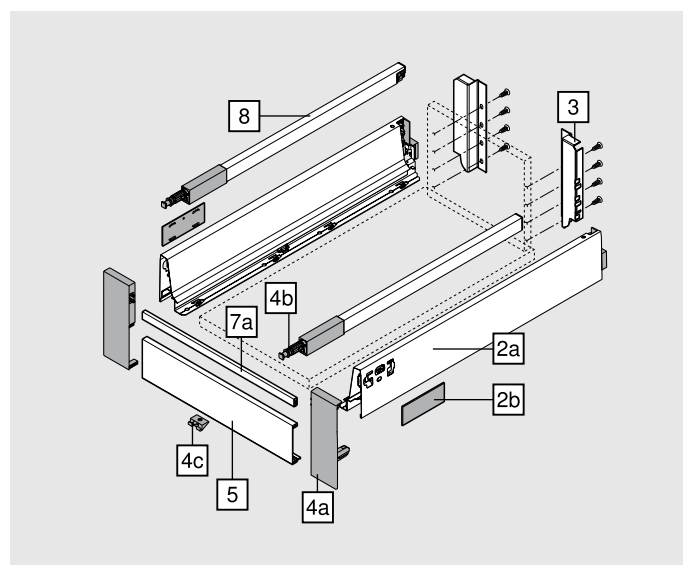

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30.C000S	
	Задня стінка зі сталі	79	

7a	Поперечний релінг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	ZRG.1046Z	
	Під розкрій		

4	Тримач передньої панелі, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.74C0	
	Комплектація:		

4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.
4b	2 x головка релінга
4c	1 x тримач

8	Релінг, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри для задньої стінки	Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки
		Задня стінка 167 мм Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина

Розкрій передньої панелі	Розкрій поперечного релінга
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Шухляда з високим фасадом (з алюмінієвого профілю)

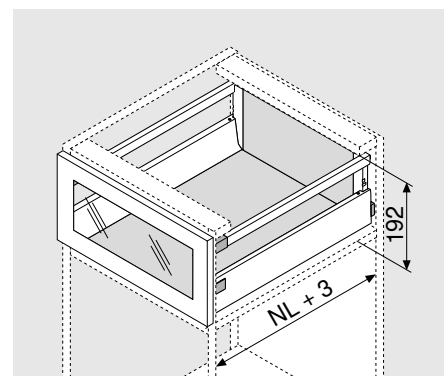
Виріб



Опис

- 3-одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / права.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

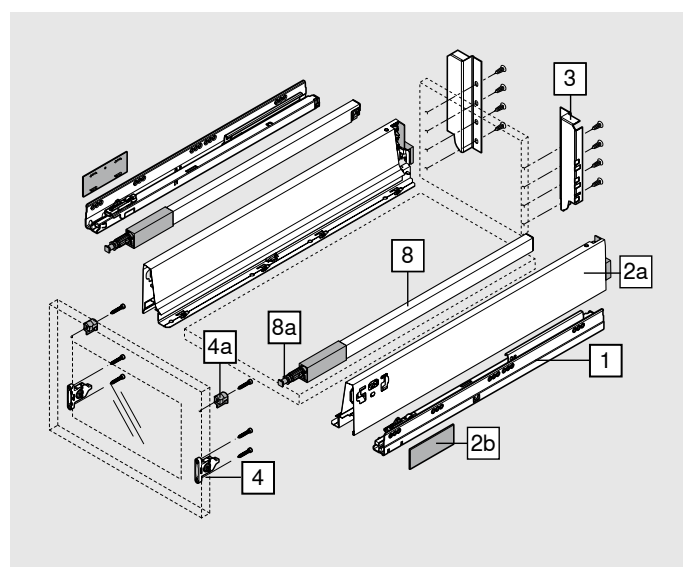

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


Шухляда з високим фасадом (з алюмінієвого профілю)

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30.C000S	
	Задня стінка зі сталі		79




4	Кріплення фасаду		
	На саморізи		2x
	ZSF.35A2		




4a	Адаптер для алюмінієвої рамки, симетричний		
	Варіанти кольору	прозорий / білий	
	Пластмаса		2x
	ZRF.2200.01		

8	Релінг, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Головка релінга	
	Варіант кольору	Прозорий
	2 x пластмаса	
	ZRG.000R5F	

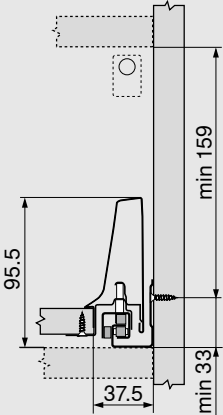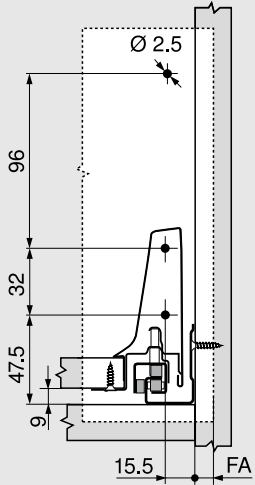Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки
		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 167 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм
	
KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

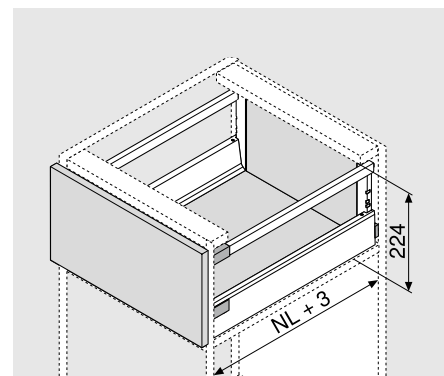
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / права.		
	Динамічне навантаження (кг)	BLUMOTION*	
	Номінальна довжина NL (мм)	30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

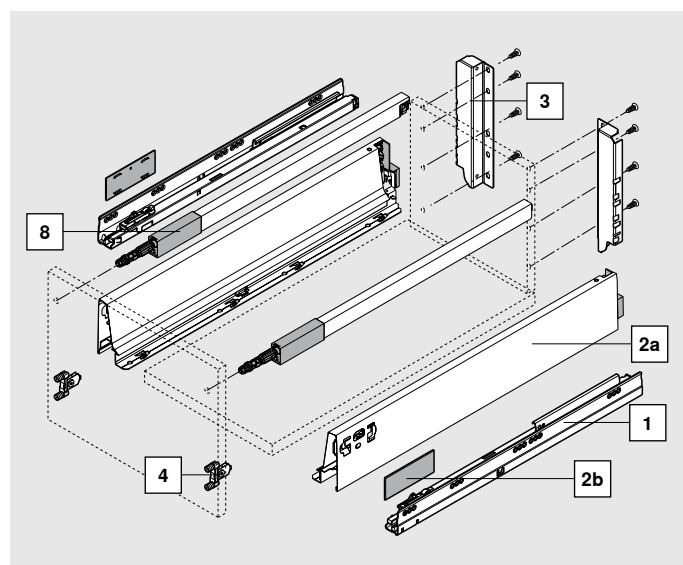

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі		79

4	Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	На саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

8	Релінг, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стілки

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 199 мм LW – 87 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм
KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина	

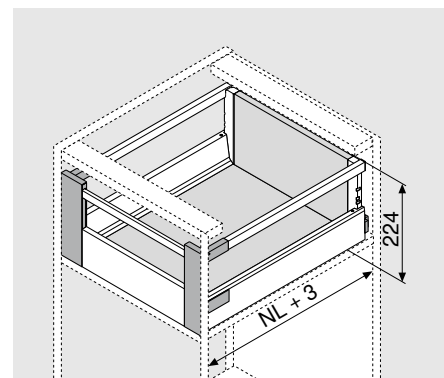
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина


Інформація для замовлення


1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

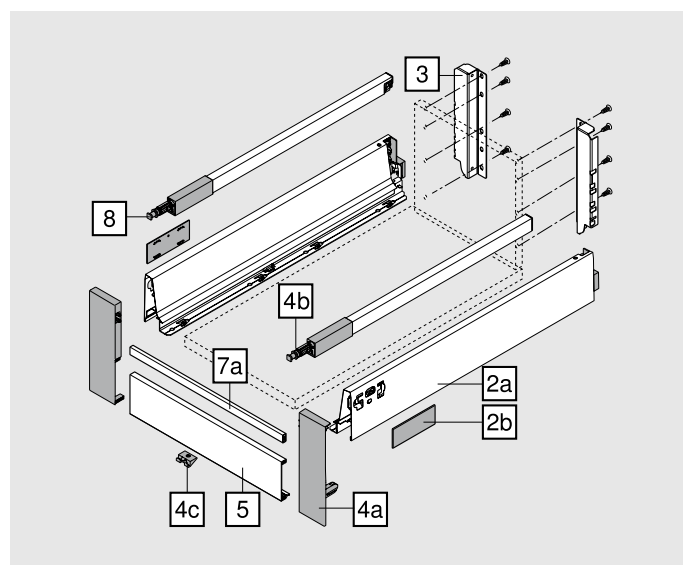

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


Інформація для замовлення

3 	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі	79	


4 	Тримач передньої панелі, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.74D0	

Комплектація:




4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.
4b	2 x головка релінга
4c	1 x тримач



5 	Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

7a 	Поперечний релінг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	ZRG.1046Z	
	Під розкрій		

8 	Релінг, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

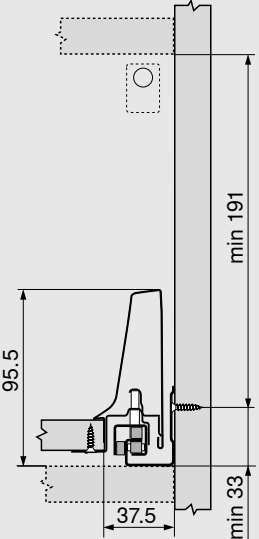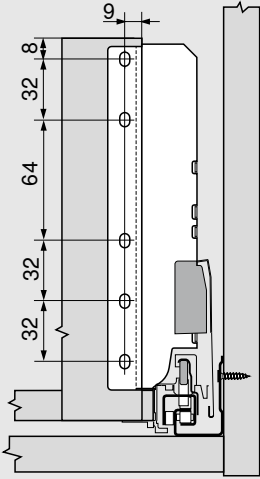Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри для задньої стінки	Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки
		 Задня стінка 199 мм LW – 87 мм Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм  KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина

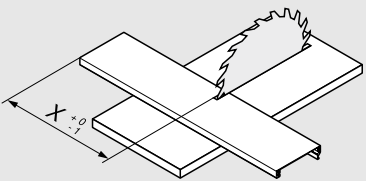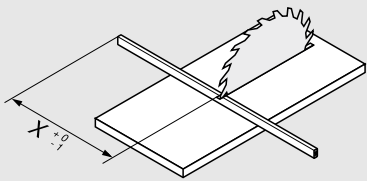Розкрій передньої панелі	Розкрій поперечного релінга
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

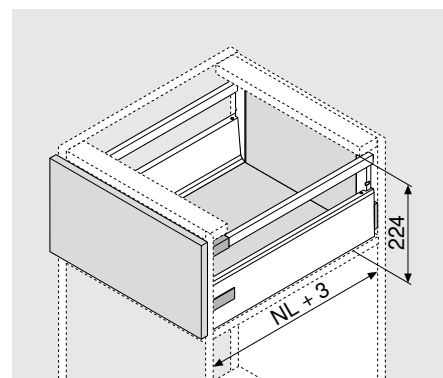
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION

Простір, потрібний у корпусі





NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення


1	Напрямна до корпусу, лів. / права.		
	Номинальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

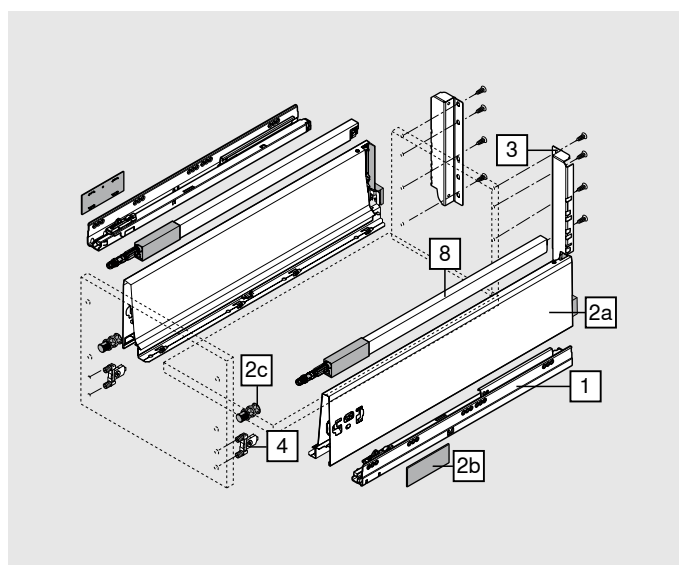
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION







	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
	Комплектація:		
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
2c	2 х дюбель-фіксатор		


Інформація для замовлення

	3 Тримач задньої стінки, лів. / прав.			
	Варіанти кольору	SW	WGR	
	Сталь	Z30D000SL		
	Задня стінка зі сталі			79
	4 Кріплення фасаду			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	На саморізи	2x	ZSF.35A2	
	Під прес	2x	ZSF.36A2	
	Стабілізатор фасаду			
	Для стабілізації широких та високих фасадів. Підсилює з'єднання між царгою та фасадом			
	Z96.10E1			
	Проектування			81

	8 Релінг, лів. / прав.			
	Варіанти кольору	SW	WGR	
	NL (мм)	Сталь		
	270	ZRG.207RSIC		
	300	ZRG.237RSIC		
	350	ZRG.287RSIC		
	400	ZRG.337RSIC		
	450	ZRG.387RSIC		
	500	ZRG.437RSIC		
	550	ZRG.487RSIC		
	600	ZRG.537RSIC		
	650	ZRG.587RSIC		

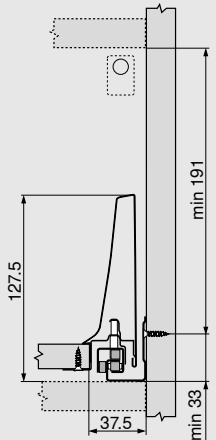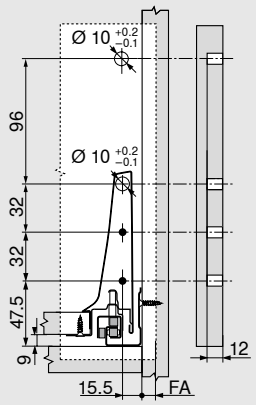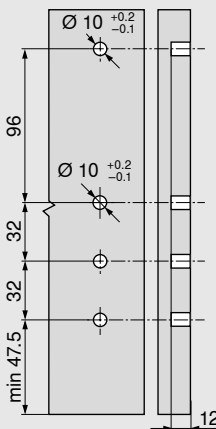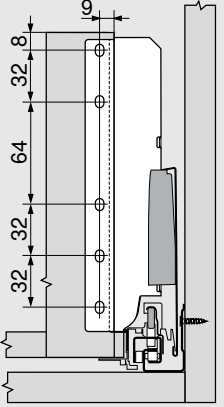Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки
	 FA Накладення фасаду		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 199 мм LW – 87 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка NL – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм
	
KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина	

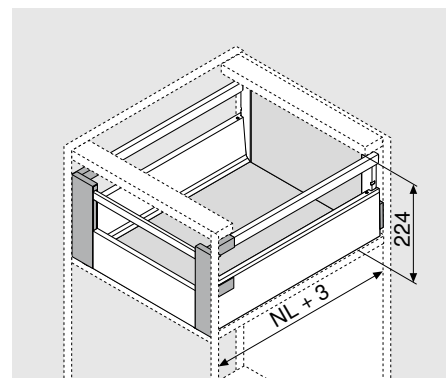
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

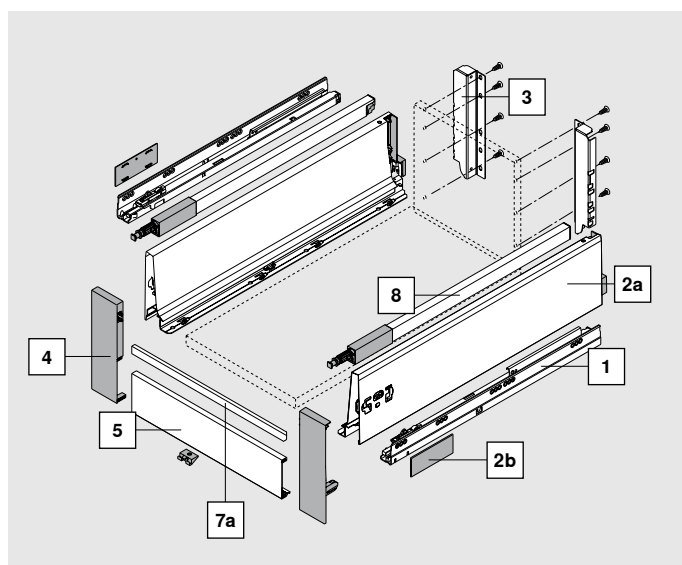

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Комплектація:		
2а	1 х царги, лів./прав.		
2б	2 х заглишка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
2с	2 х дюбель-фіксатор		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі	79	

7a	Поперечний релінг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	ZRG.1046Z	
	Під розкрій		

4	Тримач передньої панелі, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.74D0	

Комплектація:

4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.
4b	2 x головка релінга
4c	1 x тримач

8	Релінг, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри для задньої стінки	Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки
		Задня стінка 199 мм LW – 87 мм Дно Дерев'яна задня стінка NL – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина

Розкрій передньої панелі
$x = LW - 132$

Розкрій поперечного релінга
$x = LW - 122$

Шухляда з високим фасадом (з алюмінієвого профілю)

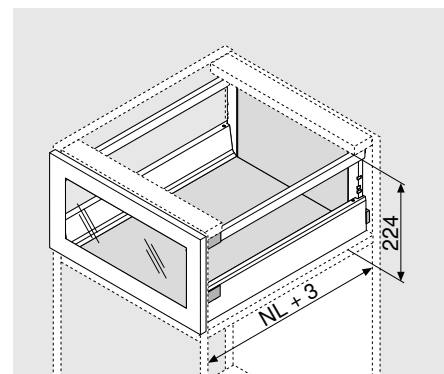
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення


1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

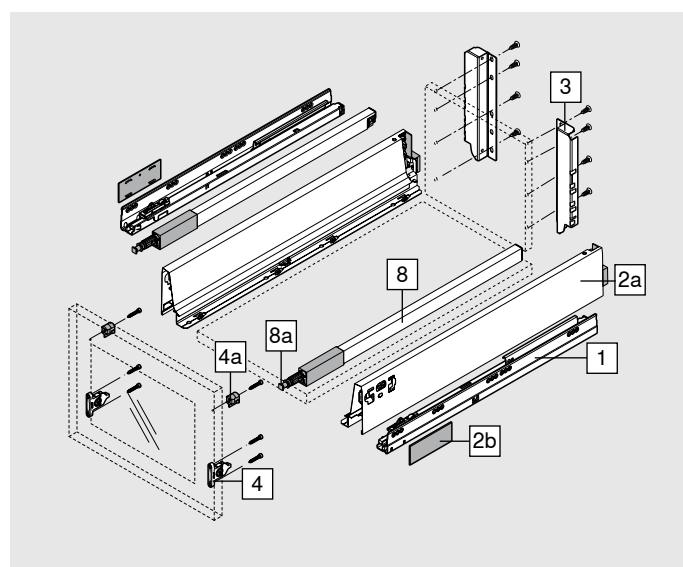


2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		




Шухляда з високим фасадом (з алюмінієвого профілю)


Інформація для замовлення

3 	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000S	
	Задня стінка зі сталі	79	
4 	Кріплення фасаду		
	На саморізи	2x	
	ZSF.35A2		
4d 	Адаптер для алюмінієвої рамки, симетричний		
	Варіанти кольору	Прозорий / білий	
	2x	Пластмаса	
	ZRF.2200.01		

8 	Релінг, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

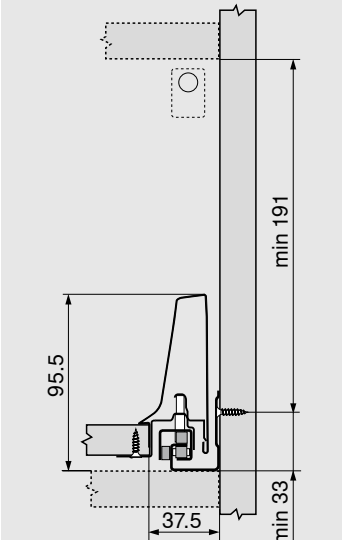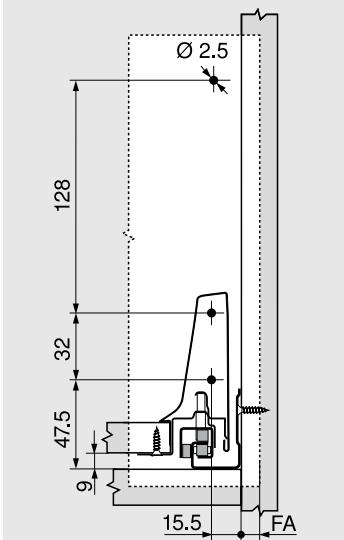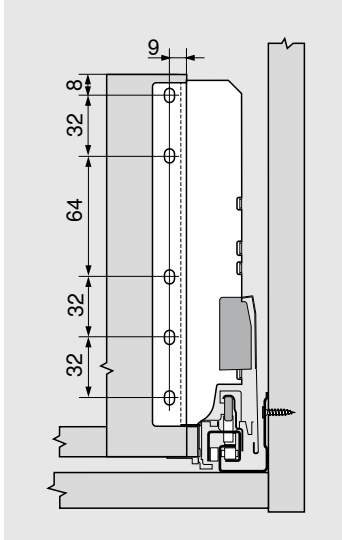Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки
		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 199 мм LW – 87 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка NL – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм
KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина	

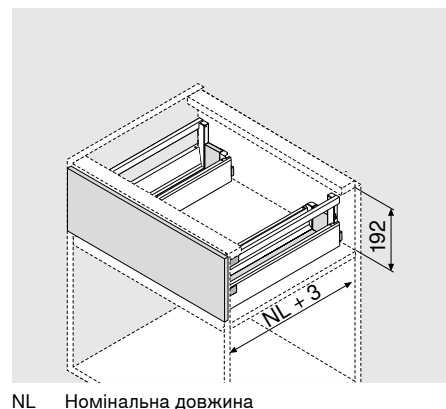
Виріб



Опис

- Можливість встановити зі стандартними компонентами
- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

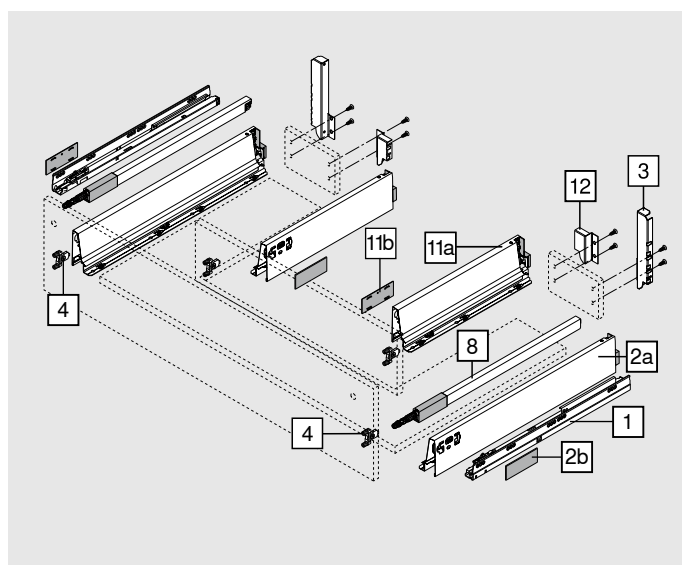

2	Комплект царг, зовн.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Комплектація:			
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


4	Кріплення фасаду		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	На саморізи	4x	ZSF.35A2
	Під прес	4x	ZSF.36A2


12	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	
	Задня стінка зі сталі	79	

	Стабілізатор фасаду		
	Для стабілізації широких та високих фасадів. Підсилює з'єднання між царгою та фасадом		
	Z96.10E1		
	Проектування	81	





3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S.22	
	Задня стінка зі сталі	79	

Інформація для замовлення




8	Релінг, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Комплект царг, вн.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Комплектація:			
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо: NL зовн. Царги (№ 2) – NL вн. Царги (№ 11) = мін. 150 мм			

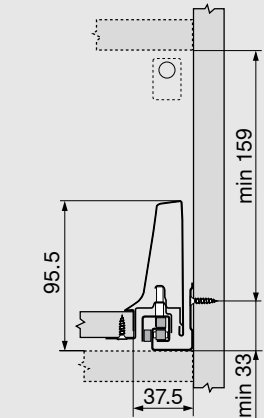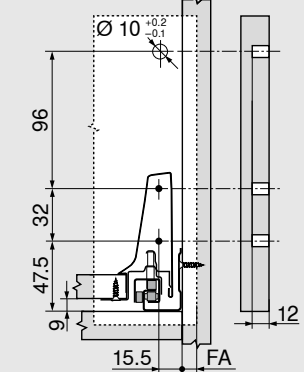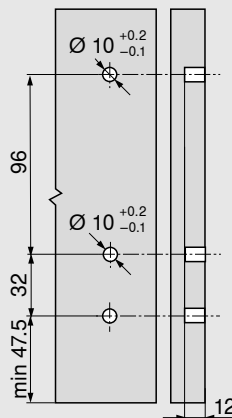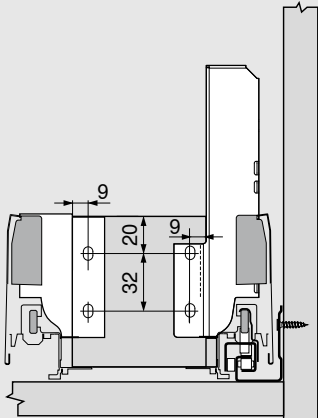Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки
	 FA Накладення фасаду		

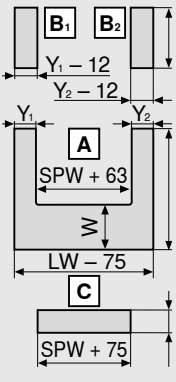Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки


	Задня стінка 84 мм
	Дно шухляди Дерев'яна задня стінка Номинальна довжина – 24 мм
	Середня панель 71 мм
Y мін. BLUMOTION = 48 мм	
Y мін. TIP-ON BLUMOTION = 75 мм	
Y макс. = 225 мм	

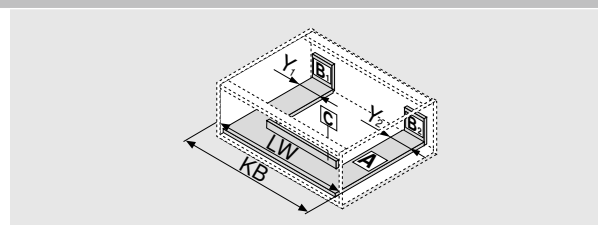

KB Ширина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу
NL Номинальна довжина
SPW Внутрішня ширина між царгами шухляди під мийку

X = NL царг (зовн.) - NL царг (внутр.) - 10 мм

Карта свердління – середня панель




Виріб



Опис


- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION

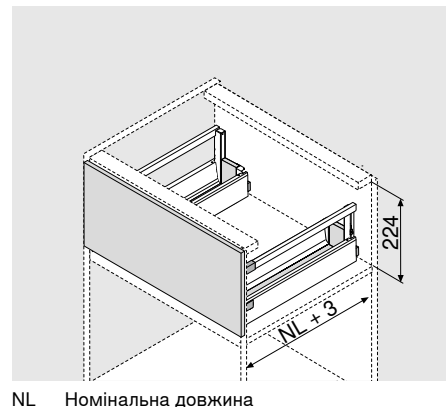
Простір, потрібний у корпусі



Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

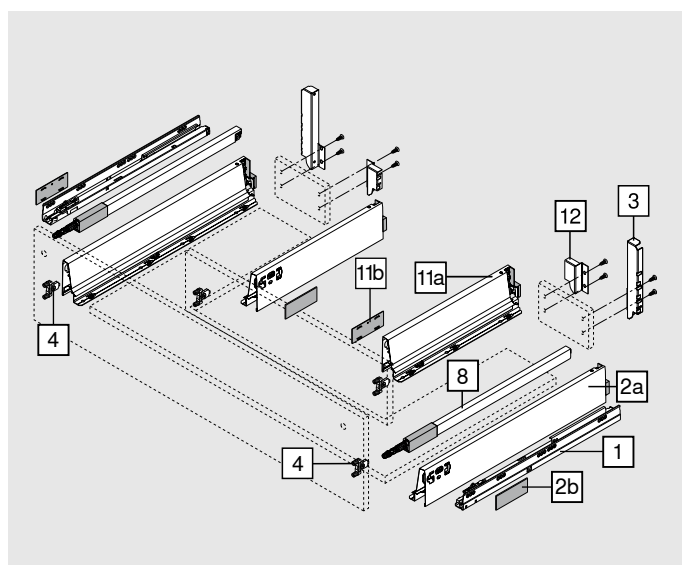

2	Комплект царг, зовн.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Комплектація:			
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


4	Кріплення фасаду		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	На саморізи	4x	ZSF.35A2
	Під прес	4x	ZSF.36A2


12	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	
	Задня стінка зі сталі	79	

	Стабілізатор фасаду		
	Для стабілізації широких та високих фасадів. Підсилює з'єднання між царгою та фасадом		
	Z96.10E1		
	Проектування	81	





3	Тримач задньої стінки, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі	79	

Інформація для замовлення



8	Релінг, лів. / прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Комплект царг, вн.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Комплектація:			
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо: NL зовн. Царги (№ 2) – NL вн. Царги (№ 11) = мін. 150 мм			

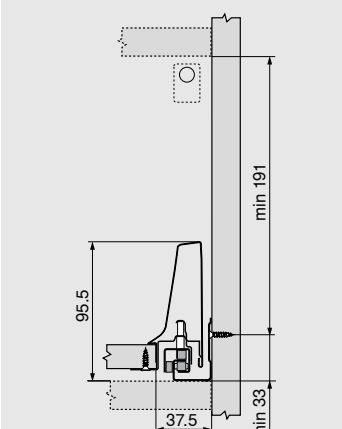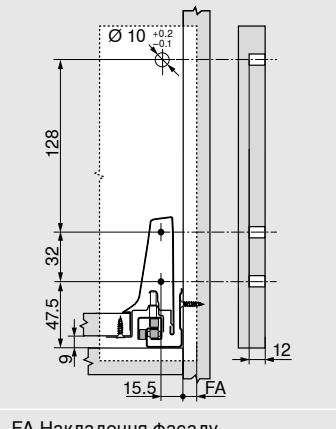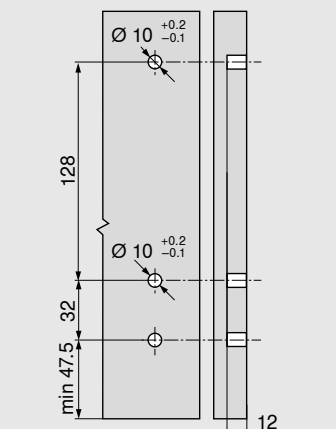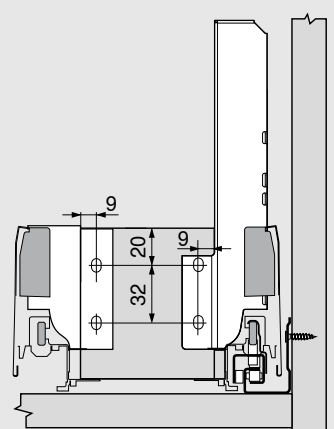Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки
			

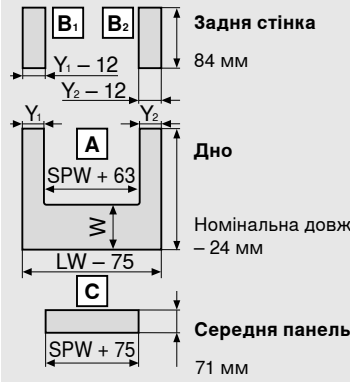Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки


	Задня стінка 84 мм
	Дно Номінальна довжина – 24 мм
	Середня панель 71 мм
Y мін. BLUMOTION = 48 мм	
Y мін. TIP-ON BLUMOTION = 75 мм	
Y макс. = 225 мм	

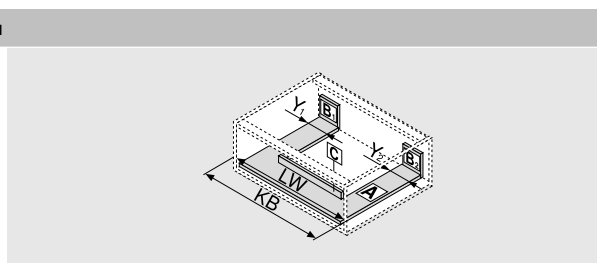

KB Ширина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу
NL Номінальна довжина
SPW Внутрішня ширина між царгами шухляди під мийку

X = NL царг (зовн.) - NL царг (внутр.) - 10 мм

Карта свердління – середня панель




TIP-ON BLUMOTION

Напрямна TANDEMBOX, TIP-ON BLUMOTION



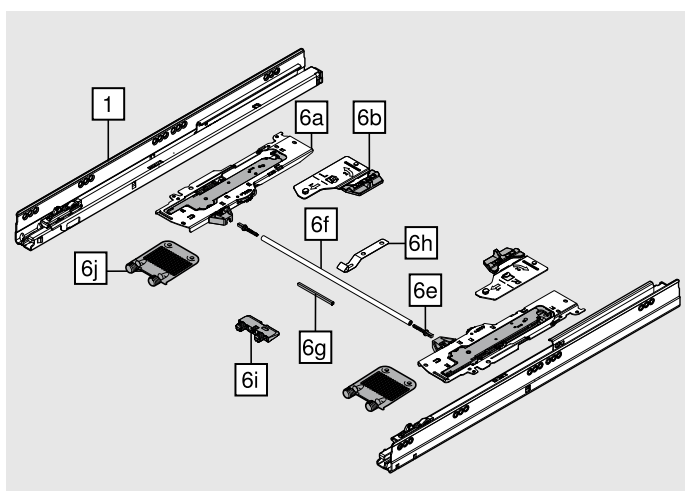- Механічна технологія руху TIP-ON поєднана з BLUMOTION – щоб м'яко й тихо засунути шухляду
- Зазор між фасадом і корпусом 2,5 мм
- 4-вимірне регулювання фасаду
- Велика зона спрацювання
- Синхронізоване плавне ковзання
- Синхронізація для внутрішньої ширини корпусу LW від 238 мм



1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Для TIP-ON BLUMOTION		
	Номінальна довжина (мм)	30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Інформація для замовлення

6		Комплект TIP-ON BLUMOTION			
		НД (мм)	Тип	Напрямна (кг)	Вага (кг) ¹
		270–300	S0	30	≤ 10
		270–300	S1	30	> 10–20
		350–600	L1	30	≤ 20 ²
		350–600	L3	30	15–40 ²
		450–650	L5	65	35–65 ³
Комплектація:					
6a	1x	Механізм TIP-ON BLUMOTION, лів. / прав.			
6b	1x	Тригер TIP-ON BLUMOTION, лів. / прав.			
6e	2x	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляди			
	²	Лише для напрямних із динамічним навантаженням 30 кг			
	³	Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 65 кг			

Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 287 мм

6f		Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
		Тип	Колір	
		Кругл.	Сірий	T60.1125W
У поєднанні з 6e 2 x T60.000D				
Підходить для внутрішньої ширини корпусу до LW 1370 мм				
Примітка				
Щоб зона спрацювання функціонувала оптимально, рекомендуємо використовувати синхронізатор				
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 240 мм			

Внутрішня ширина корпусу LW 238-286 мм

6g		Синхронізатор TIP-ON BLUMOTION		
		Тип	Колір	
		Квадратний	R7035	T60.300D
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 214 мм			

Акcesуари

6e		Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
		Тип	Колір	
		Симетр.	R7035	T60.000D
Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 287 мм				

6h		Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
		Ширина корпусу KB (мм)	Матеріал	
		≥ 750	Сталь	T60B000H
Для шухляд над дном корпусу або поперечною				
Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION				

6i		Кутник-тримач дна		
		Ширина корпусу KB (мм)	Колір	
		≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Для шухляд над дном корпусу або поперечною				
Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION				


6j		Стабілізатор фасаду / дна		
		Матеріал	Колір	
		Пластмаса	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-		Шаблон для регулювання зазора для TIP-ON BLUMOTION		
		Зазор фасаду FS (mm)	Колір	
		2.5	Оранжевий	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі

Стандартна шухляда | шухляда з високим фасадом

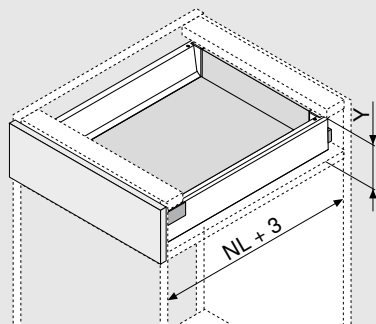

Висота задньої стінки	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Номінальна довжина	


Внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда

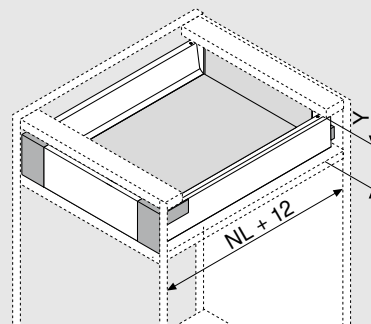

Висота задньої стінки	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Номінальна довжина	


Простір, потрібний у корпусі

Стандартна шухляда | шухляда з високим фасадом

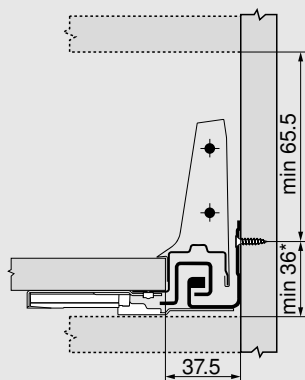

Висота M

Внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда

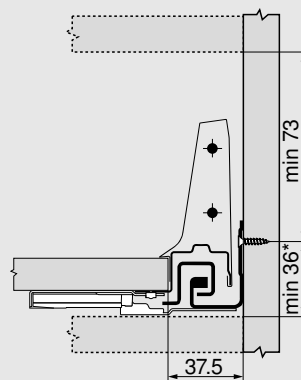


- * За умови відстані 36-39 мм і для корпусу ≥ 750 мм завширшки обов'язкові фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION та кутник-тримач дна, щоб запобігти зіткненню вала синхронізації з дном корпусу чи горизонтальною поперечною
- Рекомендовано пробне встановлення


TIP-ON BLUMOTION

Позиція кріплення – внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда

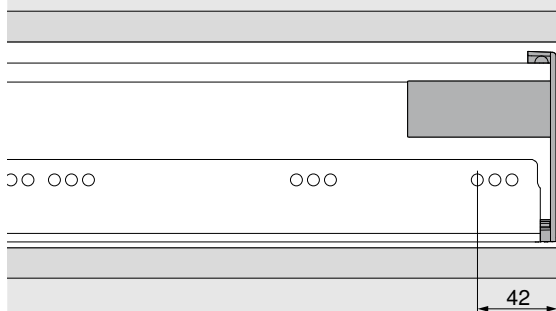
Варіант 1




Варіант 2

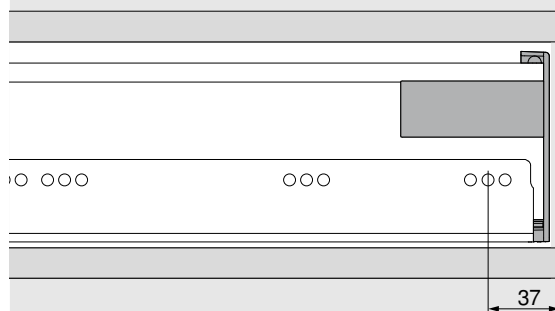

Положення ніжок

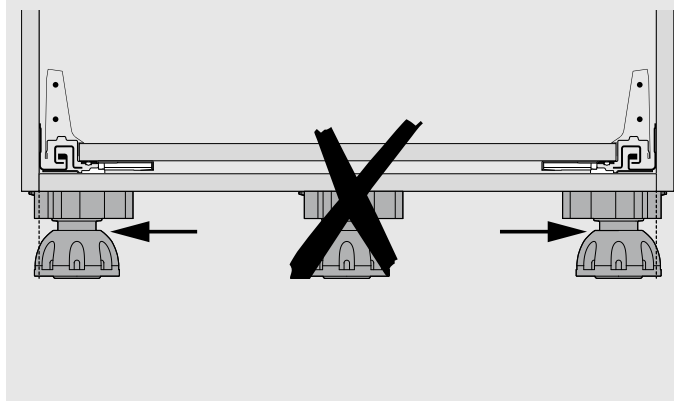

Зона спрацювання

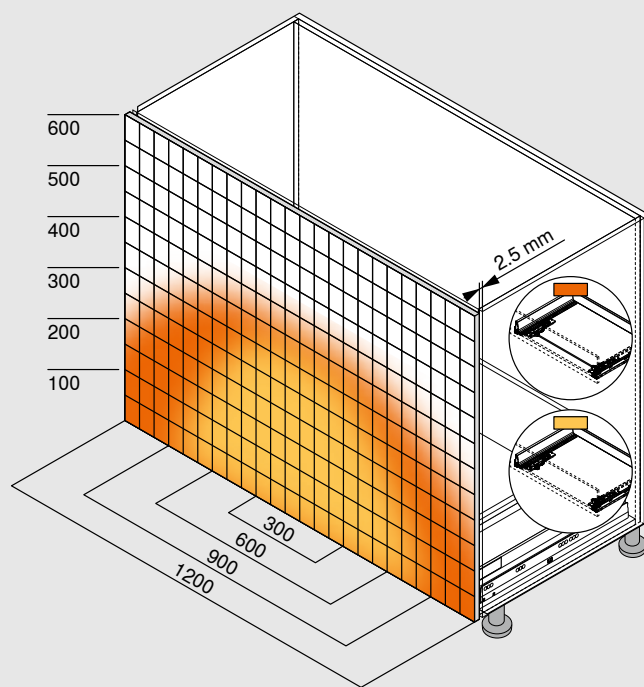

Із синхронізацією

Без синхронізації

Мінімальний зазор фасаду (мм)

2.5


Із стабілізатором фасаду / дна

Щоб зона спрацювання функціонувала оптимально, рекомендуємо використовувати синхронізатор

Приклад для 578 – 30 кг | 576 – 65 кг висотою D, номінальна довжина NL 500 мм

TIP-ON BLUMOTION

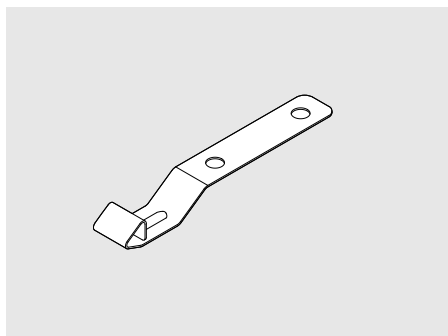Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION




- Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION
- Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
- Для корпусу KB ≥ 750 мм завширшки
- Матеріал: сталь

Інформація для замовлення

Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

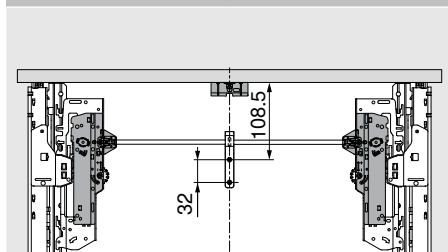Карта свердління – дно шухляди




Номінальна довжина
(мм)

270–300

Механізм TIP-ON
BLUMOTION

S0 | S1

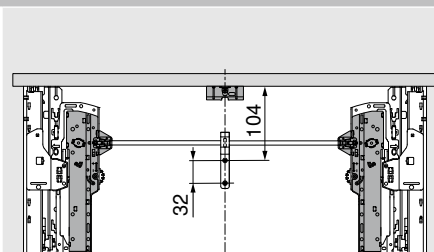


Номінальна довжина
(мм)

350–650

Механізм TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

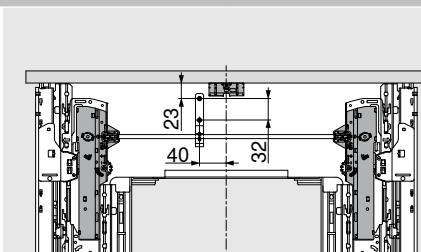

Шапка під мийку


Номінальна довжина
(мм)

450–650

Механізм TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

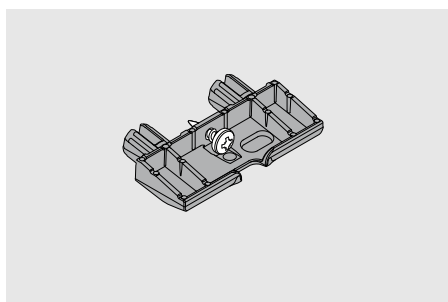Кутник-тримач дна



- Для опори дна шухляди
- Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
- Для корпусу KB ≥ 750 мм завширшки
- Матеріал: пластмаса

Інформація для замовлення

Кутник-тримач дна

Ширина корпусу
KB (мм)

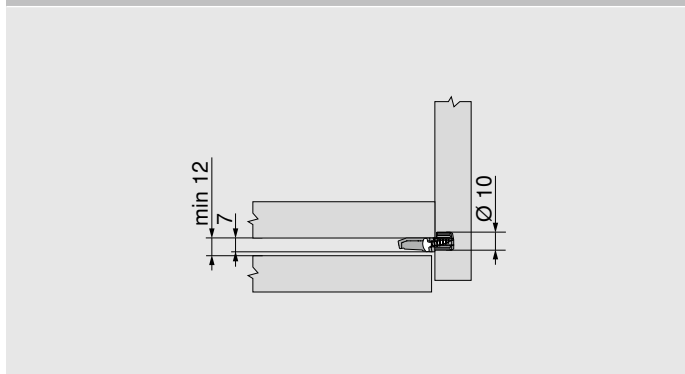
≥ 750

Колір


R7037 попелясто-сірий

Z96.2011

Простір, потрібний у корпусі




Простір, потрібний у корпусі

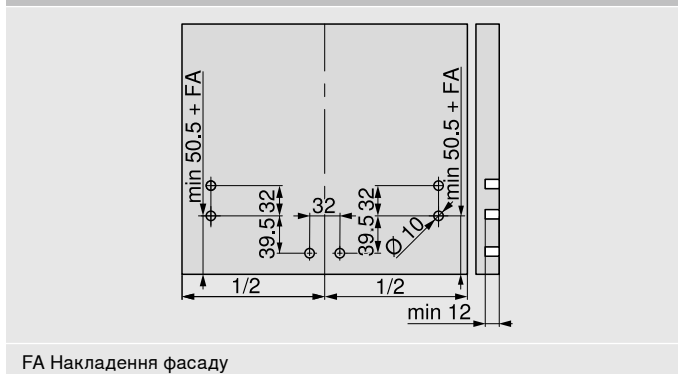

FA Накладення фасаду

TIP-ON BLUMOTION

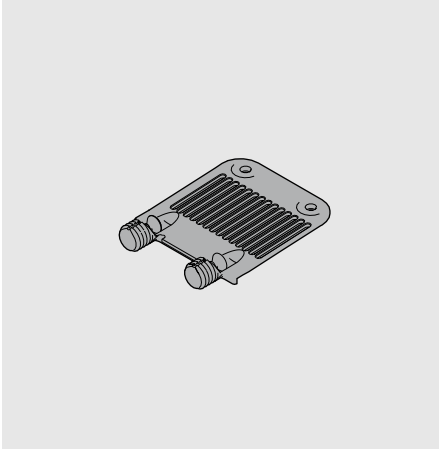Стабілізатор фасаду / дна




- Для стабілізації високих фасадів
- Для підтримки широкого дна шухляди
- Рекомендовано:
 - Висота фасаду FH < 300 мм:
 - Ширина корпусу KB > 900 мм: 1 шт.
 - Висота фасаду FH ≥ 300 мм:
 - Ширина корпусу KB < 450 мм: 1 шт.
 - Ширина корпусу KB ≥ 450 мм: 2 шт.


Інформація для замовлення	
Стабілізатор фасаду / дна	
Вид кріплень	Колір
EXPANDO	R7037 попелясто-сірий
Z96.10E1	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі





Простір, потрібний у корпусі

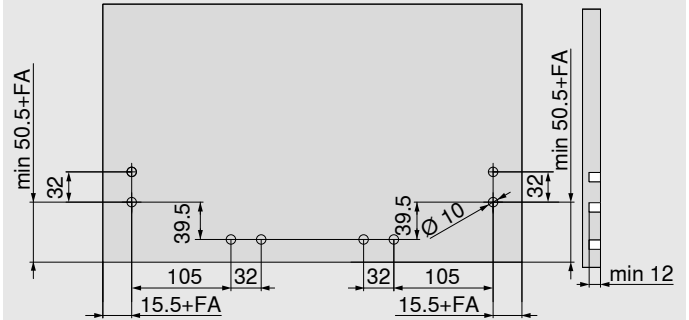

FA Накладення фасаду

Напрямна до корпусу

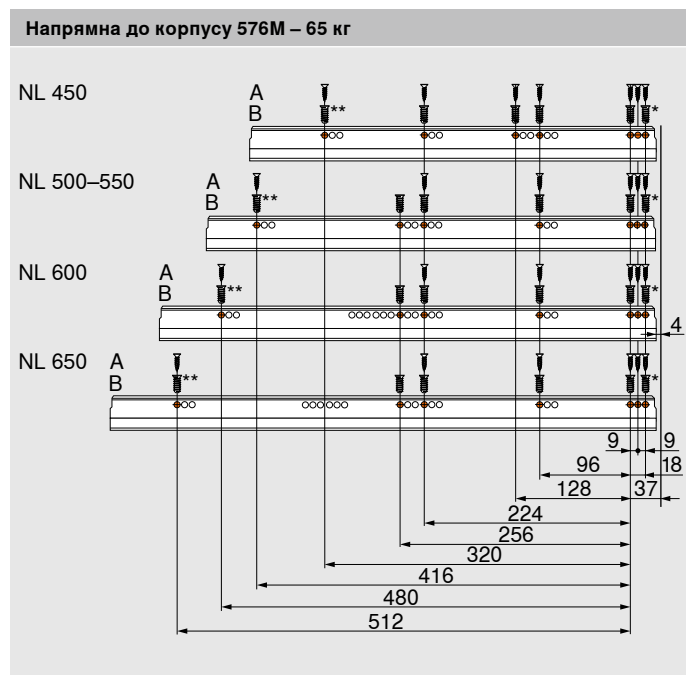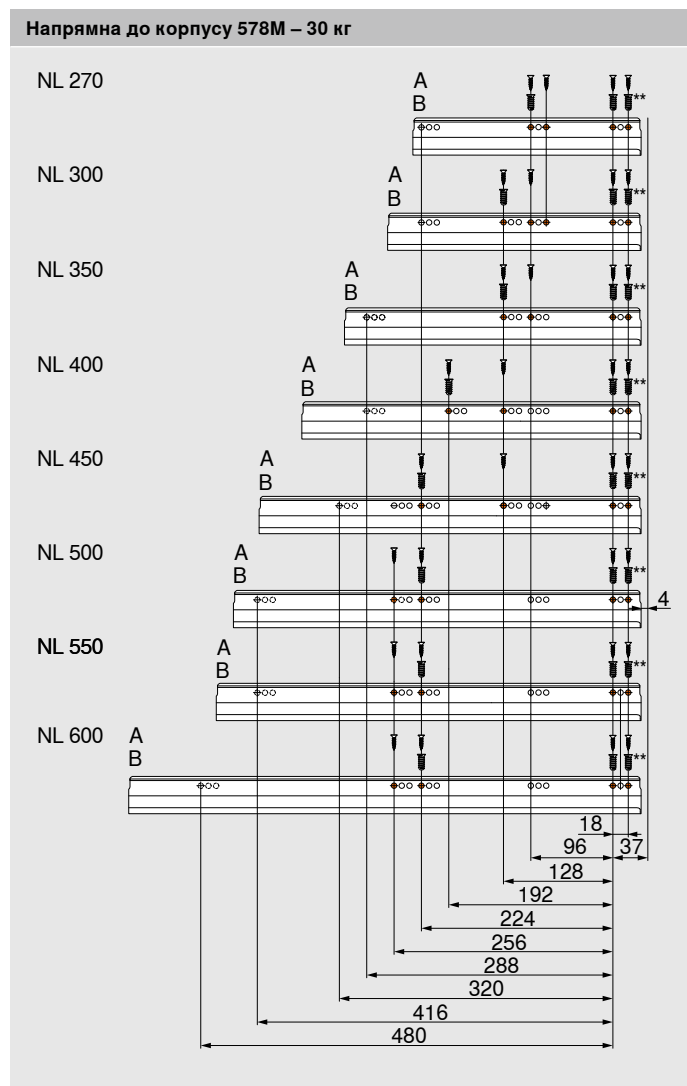Кріплення напрямної до корпусу




A Саморізи Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинт, арт. 661.1450.HG


* Можна замінити на A

** Додатково для кращої стабільності можна замінити на A

Задня стінка зі сталі

Інформація для замовлення			
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
	Задня стінка N	☎ Z30NxxxS.6	
	Задня стінка M	☎ Z30MxxxS.6	
	Задня стінка K	☎ Z30KxxxS.6	
	Задня стінка C	☎ Z30CxxxS.6	
	Задня стінка D	☎ Z30DxxxS.6	

Розрахунок ширини




Приклад:

Внутрішня ширина корпусу 567 мм - 28 мм = ширина задньої стінки 539 мм


Замовлення: **Z30M539S** білий

xxx Ширина




LW Внутрішня ширина корпусу

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Дно
	NL - 22 mm
	LW Внутрішня ширина корпусу
	NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Тримач задньої стінки, висота В			
	Варіанти кольору	SW	WGR
		Сталь	
		Z30B000S.04	

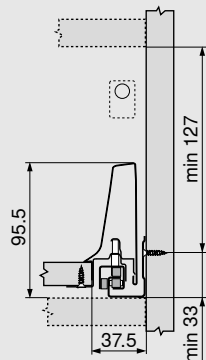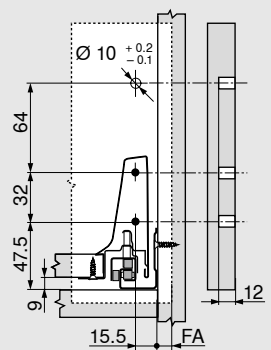Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки
		
	FA Накладення фасаду	

Адаптивний тримач релінга

Аксессуары – адаптивный тримач релінга

Адаптивний тримач релінга			
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
		ZRR.5200	


Проективання

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки
Вільне розміщення $Y = X - 4 \text{ мм}$ X Висота задньої стінки	Вільне розміщення $Z = X - 71 \text{ мм}$ X Висота задньої стінки FA Накладення фасаду	Вільне розміщення $W = X - 103 \text{ мм}$ X Висота задньої стінки

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки
Висота D – подвійний релінг (тримач задньої стінки, висота B)	Висота D – подвійний релінг (тримач задньої стінки, висота B) FA Накладення фасаду	Висота D – подвійний релінг (тримач задньої стінки, висота B)

Стабілізатор фасаду / дна

Стабілізатор фасаду / дна




Інформація для замовлення	
Стабілізатор фасаду / дна	
Вид кріплення	Колір
EXPANDO	R7037 попелясто-сірий
	Z96.10E1


- Для стабілізації високих фасадів
- Для підтримки широкого дна шухляди
- Рекомендовано:
 - Висота фасаду FH < 300 мм:
 - Ширина корпусу KB > 900 мм: 1 шт.
 - Висота фасаду FH ≥ 300 мм:
 - Ширина корпусу KB < 450 мм: 1 шт.
 - Ширина корпусу KB ≥ 450 мм: 2 шт.
 - Ширина корпусу KB > 900 мм: 3 шт.

Проектування

Простір, потрібний у корпусі



Карта свердління – фасад

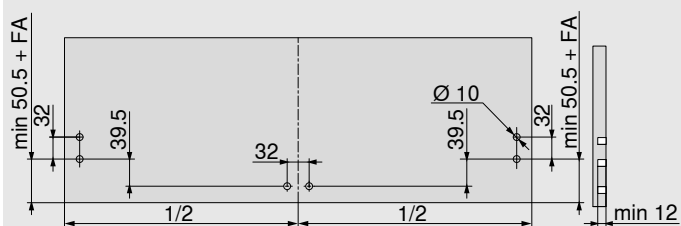

L-подібний кутник

L-подібний кутник




Сталь

28 mm

Z30A0008


Використовувати в комбінації із задньою стінкою з ДСП. Однаковий розкрій дна для задніх стінок з ДСП та зі сталі.

Розміри для ДСП 16 мм завтовшки з L-подібним кутником



Задня стінка

Висота задньої стінки - 16 мм




Дно

задня стінка з
ДСП / зі сталі
NL – 22 мм

LW Внутрішня ширина корпусу

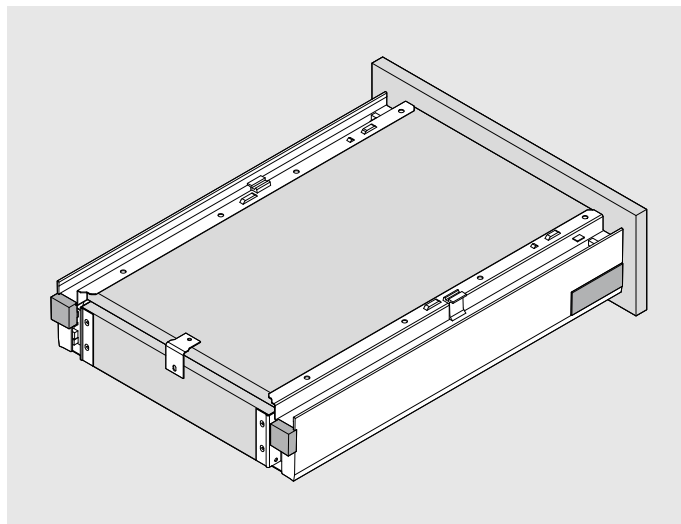NL Номінальна довжина



ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Демонстраційний зал Blum
04050, м. Київ
вул. Глибочицька, 32-В
Тел.: +38 044 383 55 13

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 337.279.8 · EP-568/1 UK-UA/07.22