


Усе й анітрохи не менше: AVENTOS HKi



Виявіть приховану силу

Як було б, якби зовнішня краса підіймача перепліталася із внутрішньою функціональністю? Завдяки компактній та вузькій конструкції механізм AVENTOS HKi можна повністю вбудувати у боковину корпусу. Підймальний механізм зливається з меблями і дає змогу створити дизайн повен естетики. Ви отримуєте вишукані меблі з різноманітними варіантами дизайну: все й анітрохи не менше.



Зміст

4 Елегантність – це те, що ти бачиш

6 Використання

10 Варіанти дизайну

12 Рух

14 moving ideas



Елегантність із прихованими тонкощами

AVENTOS HKi поєднується в унікальний спосіб із меблями – та з усіма видами фасадів. Навіть із фасадами зі скла фурнітуру не видно у закритому стані. Коли ми підіймаємо фасад, то бачимо важелі вишуканого кольору чорний онікс. Вони неабияк гармонують із темними поверхнями, а в світлих меблях розставляють елегантні акценти.

Переглянути відео та отримати
докладну інформацію:

www.blum.com/aventoshki





Вишукана презентація

Шафа – це більше, ніж місце для зберігання корисного приладдя. Зі скляними фасадами створите місце для красивої презентації особливих речей. Немає значення у якому просторі, AVENTOS HKI завжди стане приманкою для очей і з легкістю вразить Ваших гостей.



Пуристичний дизайн

Кухня – це передусім робоча зона, яка повинна бути якомога практичнішою. Але це не означає, що вона не може стати зразком надзвичайного дизайну. Якщо Вам до вподоби пуристичний стиль, то вбудована фурнітура AVENTOS HKi не залишить Вас байдужими. Так можливо все – ергономічність у поєднанні з вишуканим дизайном!

Усі переваги AVENTOS включено

- Високий комфорт руху у верхній шафі
- Безперешкодний доступ до предметів
- Фасад плавно зупиняється у бажаному положенні
- Завжди вдосталь місця для руху та над головою
- Однаковий рисунок зазорів для нижніх і верхніх шафок
- Більше функціональності і якості в меблях





Товщина боковини корпусу

16–25 мм

AVENTOS HKi вузький, тому він легко поміститься у боковині корпусу 16 мм завтовшки. Що стосується розмірів, то у Вас великий простір для творчості. Ви можете створити меблі найпоширеніших розмірів: для корпусів 600 мм заввишки і до 1800 мм завширшки.



Цілий світ повен можливостей



Чи то фасади з дерева, МДФ, скла з вузькими або широкими алюмінієвими рамками або незвичніші матеріали, як-от бетон чи кераміка – з AVENTOS HKi Вашим дизайнерським ідеям немає меж.

Легко підійняти, м'яко й тихо опустити

Підіймачем AVENTOS HKi ще простіше користуватися з технологіями руху від Blum. Механічна технологія руху TIP-ON гарантує підймання фасаду лише легким натиском на нього. Про м'яке та тихе опускання подбає система амортизації BLUMOTION у силовому механізмі.





BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum



moving ideas

Ми віримо, що ідеї можуть рухати світом. Ми пропонуємо інноваційну фурнітуру, захопливі концепції меблів та відповідні сервіси, щоб Ви могли втілювати свої креативні ідеї. Нас спонукають Ваші потреби, світові тренди й наше спільне бачення підвищення якості життя. Створймо разом рушійні ідеї.



Якість життя

Ми прагнемо, щоби процес щоденного користування меблями був більш комфортним та функціональним.



Асортимент

Усе разом: із нашим широким асортиментом виробів Ви можете реалізувати й актуальні, й майбутні тренди в помешканні.



Натхнення

У цілому світі ми спостерігаємо за трендами в помешканні й досліджуємо рішення завтрашнього дня. Цими знаннями ми ділимося з Вами.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися. Із допитливістю й дослідницьким духом ми створюємо для Вас нові вироби й сервіси.



Сервіси

У щоденній роботі ми надаємо Вам підтримку у вигляді сервісів, що відповідають Вашим процесам.



Якість

Ми не припиняємо вдосконалювати наші вироби, сервіси та самих себе.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність. За наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

Юліус Блум розпочав нашу мандрівку в 1952 році з насадки на підкову. Сьогодні ми постачаємо інноваційну фурнітуру для меблів нашим клієнтам у понад 120 країн світу.

“

**Сміливо слідуйте
Вашому баченню
і вірте в те, що
склянка ніколи не
буває порожньою.**

”

Усе й анітрохи не менше: AVENTOS HKi





Так багато корисного простору ще ніколи не було

Інколи потрібно позбутися чогось, забрати щось, щоб здобути абсолютно інше. Для AVENTOS HKi – це 750 см³ місця, яке потрібно створити у боковині корпусу. Винагорода – неабиякий вільний простір для створення нових варіантів дизайну меблів із підіймачами. 750 см³, звучить як не надто багато і відповідає одній добре наповненій склянці тирси. І все-таки це ще те завдання: створити цей простір у боковині корпусу. Для нас: розмістити у такому вузькому просторі цілий механізм із багатьма функціями. Свою частину роботи розробники виробу втілили з ентузіазмом, відданістю та допитливістю до всього нового. Але ми також думаємо про вас. Тому пропонуємо різноманітні рішення як виготовити меблі з нашим вбудованим підіймачем: із новим, спеціалізованим пристроєм, із підготовленими плитами або шаблонами для самостійного фрезерування. Для того, аби все зайве легко забрати, а вигода була якомога більшою.




Зміст

- 4** Виготовлення
- 8** Монтаж
- 12** Інформація для замовлення
- 17** Сервіси

Різноманітні варіанти виготовлення

Ви виготовляєте меблі переважно у Вашій майстерні – на ЧПК-пристрої або фрезерному верстаті? Тоді з AVENTOS HKi можете обрати з-поміж різних варіантів виготовлення. У Вас є вибір з-поміж частково вбудованого варіанту із заглушкою ① або різними повністю вбудованими варіантами – як-от дві скріплені плити з попереднім фрезеруванням ② або ж багатоступеневе фрезерування із декоративною вставкою ③.

Опираючись на інструменти, яким Ви надаєте перевагу, можете обрати з-поміж індивідуальних можливостей виготовлення. Будь ласка, зверніться до Вашої контактної особи Blum.

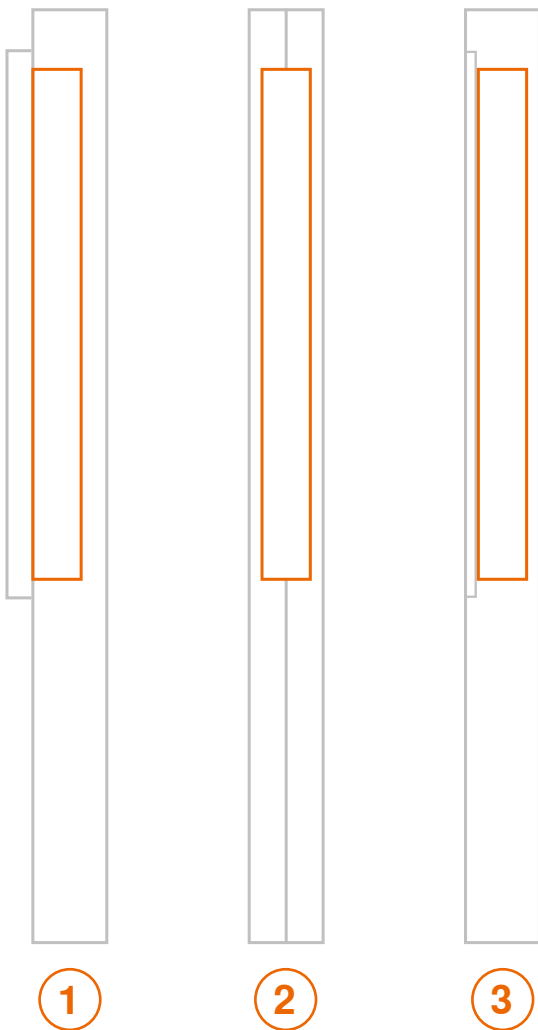

Індивідуалізація завдяки заглушкам

Індивідуальне брендування можна легко реалізувати із частково вбудованим силовим механізмом ①. Просто вифрезерувати внутрішню поверхню боковини корпусу, вставити AVENTOS HKi із заглушкою в колір і бажаним елементом брендування, готово!



Шаблони для точного фрезерування

Для виготовлення на фрезерному верстаті ми розробили не лише відповідну фрезу, але й різноманітні шаблони, з якими Ви точно зможете вифрезувати місце для силового механізму і декоративної вставки ③.





Комплект плити з попереднім фрезеруванням

Ви хочете передати певні робочі процеси комусь іншому? Тоді просто замовте комплект МДФ-плити, в якому вже зроблені всі потрібні фрезерування для AVENTOS HKi. Плити розміром 600 мм x 450 мм x 19 мм розкроїте за бажаним розміром і покриєте або полакуєте плиту за Вашими потребами. Дистанційна пластина, закладена у фрезерування, захищає під час транспортування і полегшує виготовлення.

Фрезерування з MINIMILL

Ви хочете виготовляти AVENTOS HKi у більшому обсязі? Для цього ми розробили спеціальну машину MINIMILL. Так Ви швидко і без жодних погрішностей вифрезеруєте боковини корпусу 16–25 мм завтовшки.





Засунути

Крок 1: Ви повністю засуваєте силовий механізм в отвір.

Вставити, затиснути, заклацнути

Все продумано до деталі: монтування AVENTOS HKi дуже зручне. Вам просто потрібно вкласти силовий механізм у вифрезеровану боковину корпусу. Завдяки саморізу він фіксується у корпус. Тоді Ви заклацуете фасад, і завдяки тривимірному регулюванню налаштуєте фасад так, щоб вийшов точний рисунок зазорів. Якщо у винятковому випадку потрібно буде демонтувати механізм, корпус залишається цілим.




Переглянути відео про монтаж:

www.blum.com/hkiassembly




Затиснути

Крок 2: Ви закручуєте саморіз доки силовий механізм повністю затиснеться у корпус.

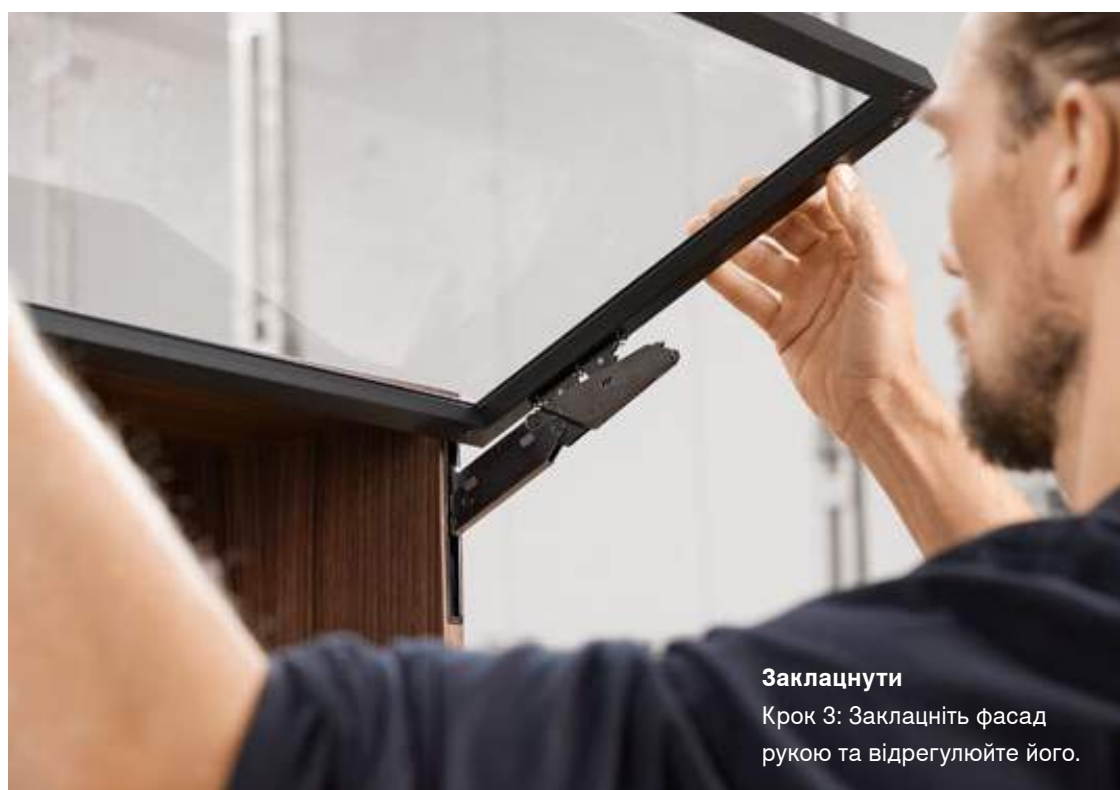

Заклацнути

Крок 3: Заклацніть фасад рукою та відрегулюйте його.

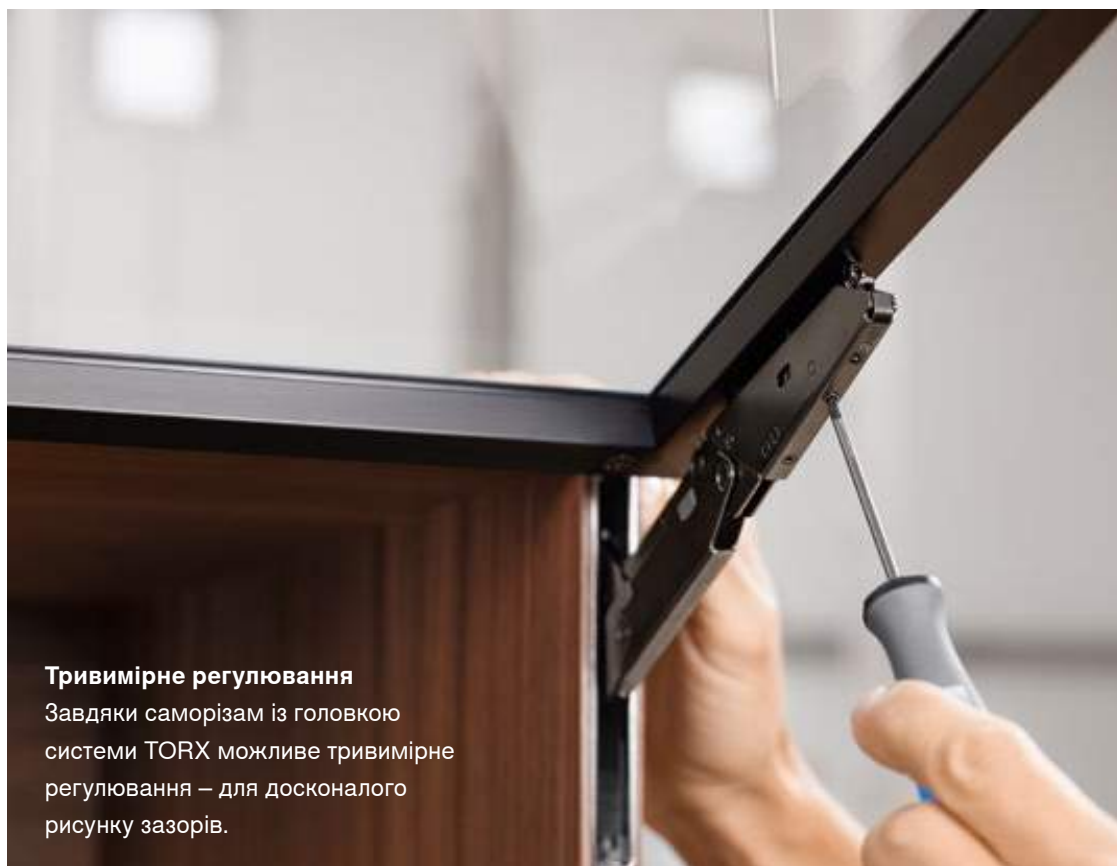


Тривимірне регулювання

Завдяки саморізам із головкою системи TORX можливе тривимірне регулювання — для досконалого рисунку зазорів.



Інтегрований обмежувач кута підймання

Наскільки високо повинен підніматися фасад можна відрегулювати завдяки інтегрованому безступінчастому обмежувачу кута підймання.

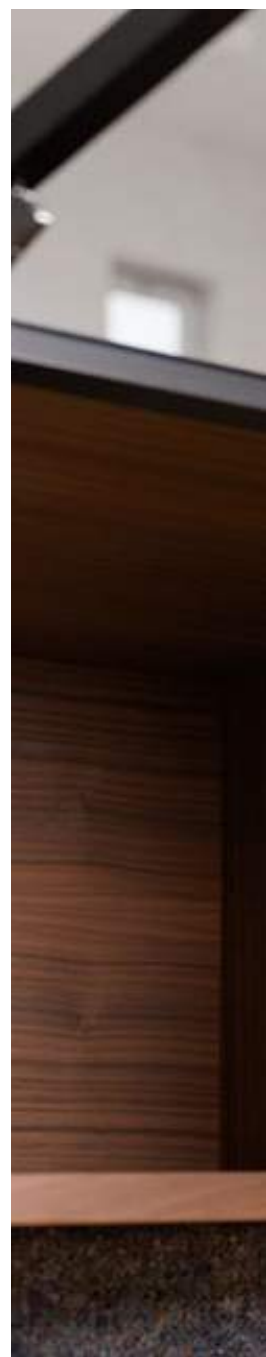


Звичний комфорт монтажу

AVENTOS HKi – це такий звичний для монтажу підйомачів AVENTOS комфорт. Незважаючи на його компактну і вузьку конструкцію фурнітура вирізняється усіма звичними функціями: регулювання силового механізму спереду, інтегрований обмежувач кута підймання і тривимірне регулювання.



Інформацію про монтаж і регулювання знайдете в нашому мобільному додатку EASY ASSEMBLY

www.blum.com/eaapp

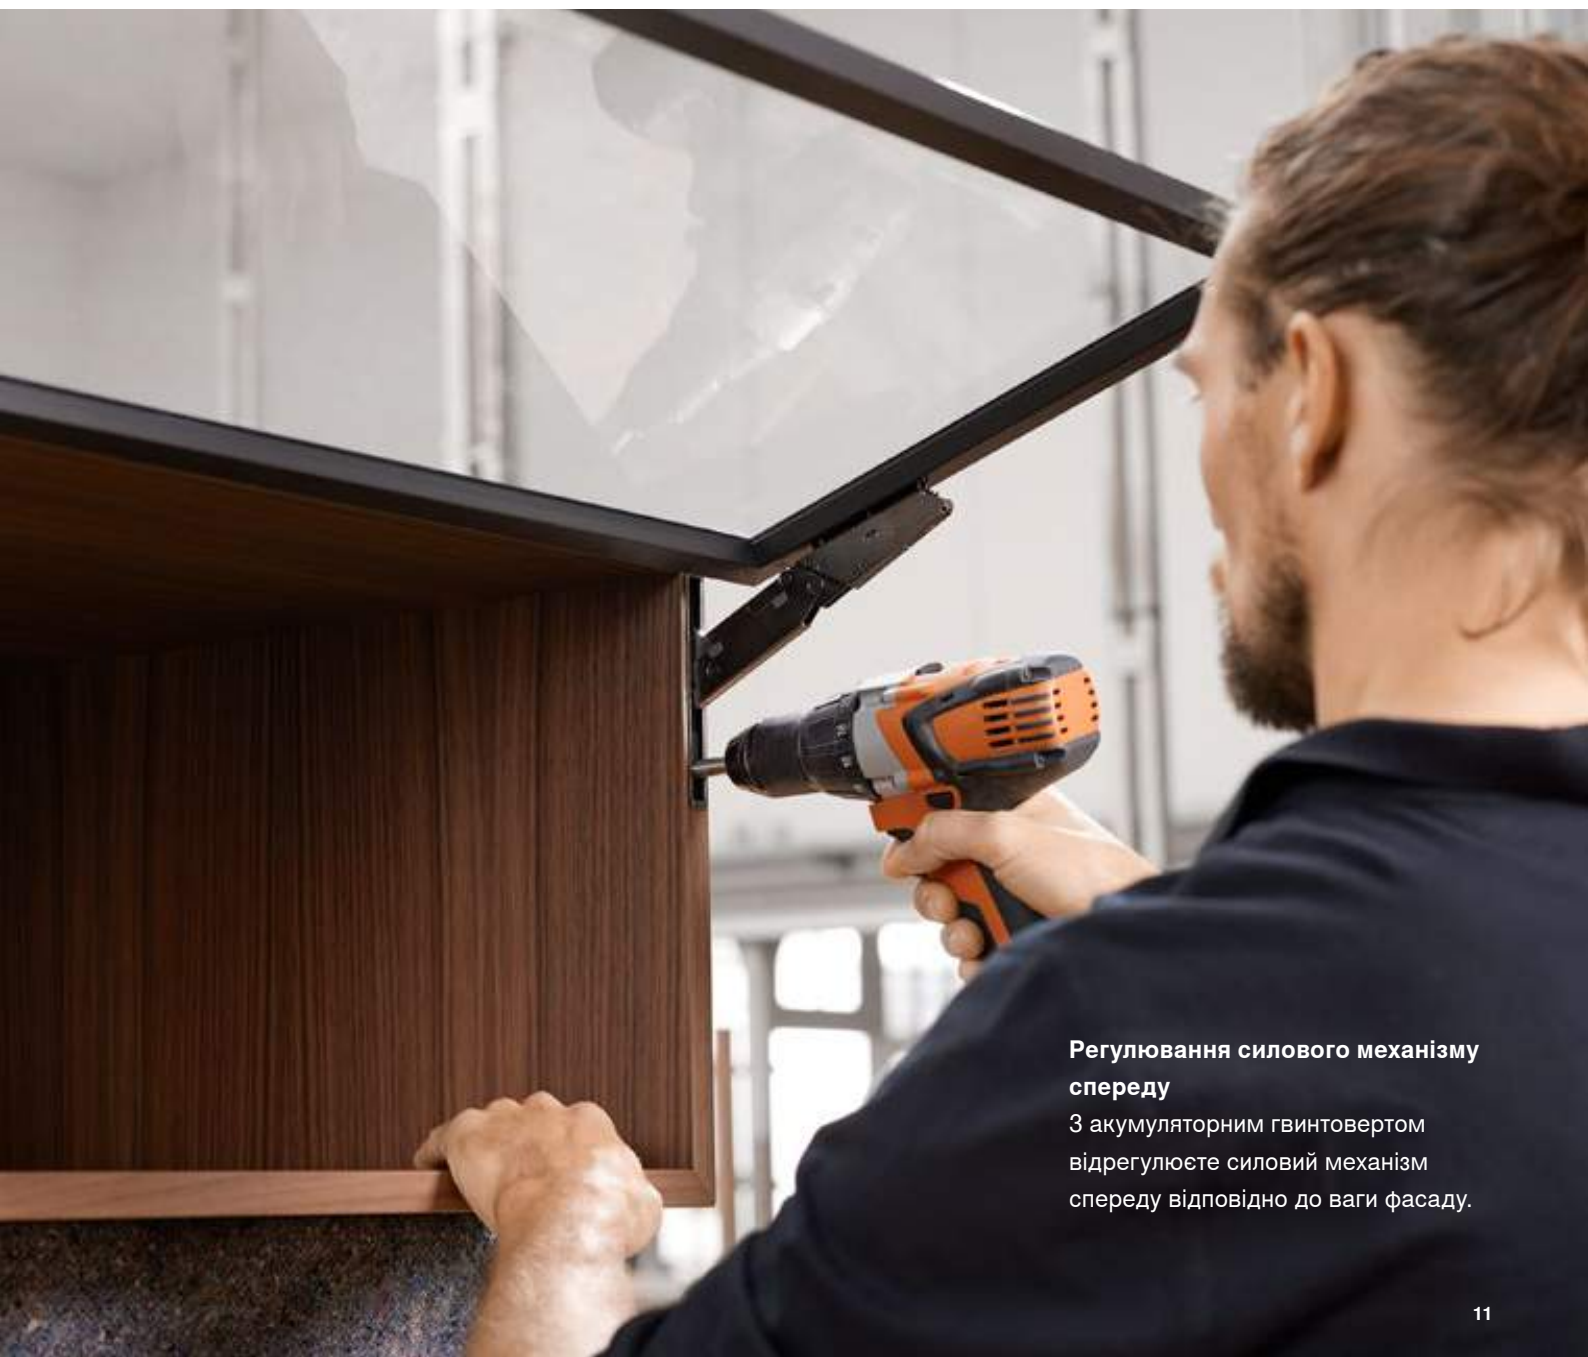



Регулювання силового механізму спереду

З акумуляторним гвинтовертом відрегулюєте силовий механізм спереду відповідно до ваги фасаду.


Інформація для замовлення

Монтаж повністю вбудованого силового механізму

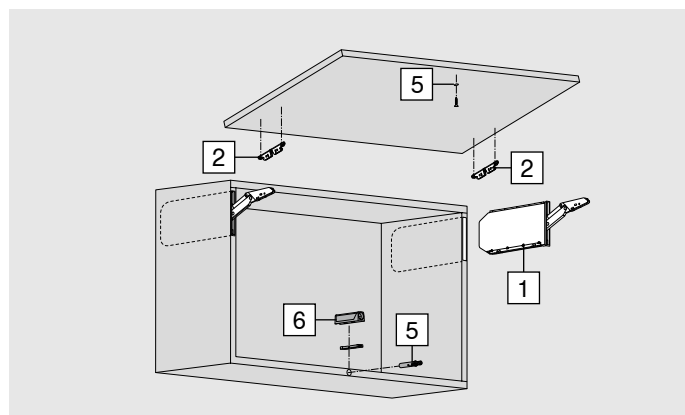

1	Комплект силового механізму		
	LF	OW	
	420–1610	107°	24K2300
	930–2800	107°	24K2500
	1730–5200	107°	24K2700
	2600–7800	107°	24K2800
Комплектація:			
2 x	Симетричний силовий механізм у кольорі чорний онікс		
LF	Коефіцієнт потужності		
OW	Кут підймання (безступінчасте регулювання)		
Вказівка: Для двох силових механізмів максимальна вага фасаду 18			

Монтаж частково вбудованого силового механізму

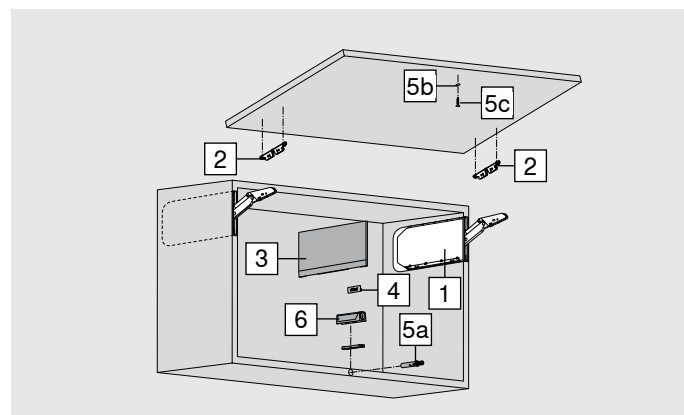

1	Комплект силового механізму для TIP-ON		
	LF	OW	
	420–1610	107°	24K2300T
	930–2800	107°	24K2500T
	1730–5200	107°	24K2700T
	2600–7800	107°	24K2800T
Комплектація:			
2 x	Симетричний силовий механізм у кольорі чорний онікс		

i Коефіцієнт потужності (LF) = висота корпусу (KH) [мм] x вага фасаду разом із подвійною вагою ручки [кг]

Визначивши коефіцієнт потужності, Ви зможете підібрати потрібний тип силового механізму. Коефіцієнт потужності залежить від ваги фасаду (вкл. із подвійною вагою ручки) та висоти корпусу. Якщо використовуєте третій силовий механізм, (коефіцієнт потужності зростає не більш ніж на 50%) рекомендуємо пробне встановлення.

Вказівка: У широких корпусах рекомендуємо встановлювати додатковий силовий механізм на середній стінці. Інакше фасад прогинатиметься в піднятому положенні. На перетині діапазонів потужності для вибору силового механізму рекомендуємо пробне встановлення!

2	Кріплення фасаду, симетричне		
	Колір		
	Чорний онікс		
	Вид кріплень		
	EXPANDO 5 мм	2 x	24K42E1
	Тип		
	Вузький / широкий алюмінієвий профіль	2 x	24K4201A

3	Комплект заглушок		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	HGR, SW, TGR	24K8000
	Елемент брендування, з логотипом Blum, шліфована нержавна сталь ABD.1009.BT, попереднє встановлення		
	Потрібна лише для монтажу частково вбудованого силового механізму		

4	Елемент брендування (додатково)		
	Матеріал		
	Пластмаса		
Тип	Колір		
	SW-M, TGR	IN-G	
Друк *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
Елемент брендування, з індивідуальним логотипом від 1000 шт.			
Тиснення *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
Елемент брендування, з індивідуальним логотипом від 5000 шт.			
Без напису	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* Із логотипом Blum			
Потрібний лише для монтажу частково вбудованого силового механізму			

Аксессуары

5	TIP-ON Set		
	Врізний	Матеріал	Колір
		Пластмаса	SW, CS, R7036
	Тип	Висота корпусу КН (мм)	
	Короткий	До 600	956.1004

Комплектація:

5a	1 x	TIP-ON
5b	1 x	Пластина на саморіз
5c	1 x	Саморізи 609.1500
-	1 x	Пластина для наклеювання

6	Тримач		
	На саморізах	Матеріал	
		Пластмаса	
	Прямий тримач		
	Тип	Колір	
	Короткий	SW, CS, R7036, NI-L	956.1201
	Хрестоподібний тримач		
	Тип	Колір	
	Довгий	R7036	956A1501

Монтаж на саморізи для ДСП Ø 3.5 мм або Ø 4 мм.
TIP-ON слід замовляти окремо.

Колір	
HGR	Світло-сірий
SW	Білий шовк
TGR	Темно-сірий
CS	Чорний карбон
R7036	RAL 7036 платиново-сірий
NI-L	Глянцевий нікель
IN-G	Шліфувана нержавна сталь

-	MINIMILL	
	Для повністю вбудованого силового механізму та товщини боковини корпусу 16–25 мм	

Комплектація:

-	1 x	MINIMILL
-	2 x	Ланцюг

-	Додатково для MINIMILL	
	Ланцюг	
	Подовжувальна лінійка	

Додатково

-	Комплект плити з попереднім фрезеруванням	
	2 шт. МДФ-плити 600 x 450 x 19 мм, вологостійка, із дистанційними пластинами	
	Повна інтеграція	

-	Фреза пазова пряма 4 мм	
	Для отвору у плиті після її покриття	
	Повна інтеграція	

-	Комплект шаблонів для фрези	
	Шаблон для фрезерування під силовий механізм Шаблон для фрезерування для декоративної вставки Основна плита	
	Повна і часткова інтеграція	

-	Фреза пряма обгінна 19 мм	
	Ідеально для поєднання із комплектом шаблонів для фрези	
	Повна і часткова інтеграція	
	Комплект змінних пластин для головки фрези	
	10 шт. змінних лез	



-	Комплект дистанційної пластины	
	2x Як захист під час транспортування та обробки	
	Повна інтеграція	




З нашим конфігуратором виробів
легко підберете фурнітуру
www.blum.com/configurator

Проектування

Монтаж повністю вбудованого силового механізму

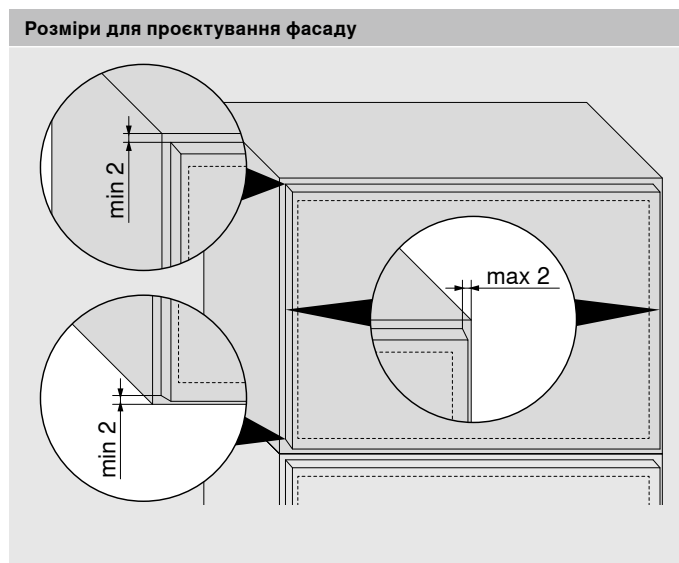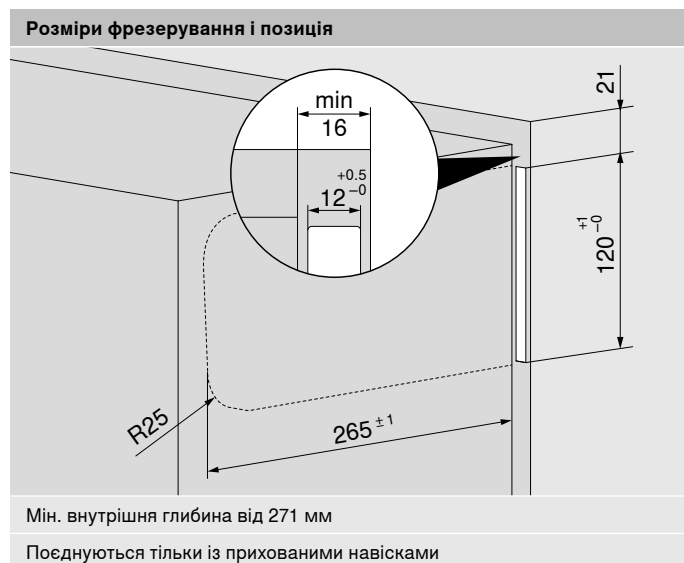

Монтаж частково вбудованого силового механізму

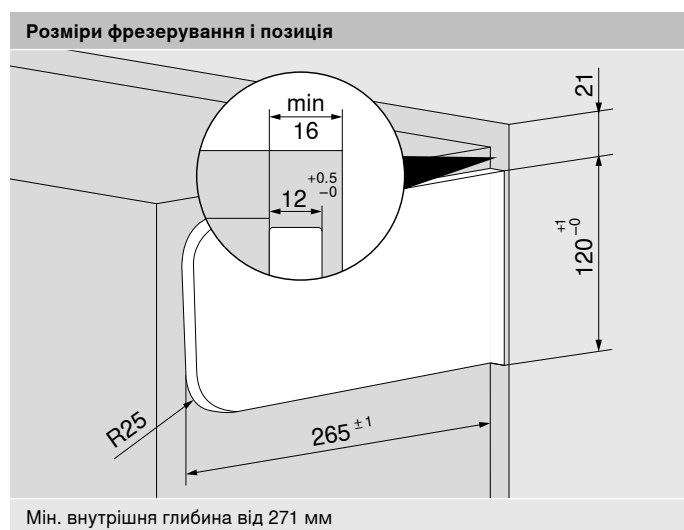


Конфігурувати AVENTOS HKI у конфігураторі корпусів лише за декілька кроків

blum.com/cabinetconfig

Проектування

Обробка фасаду


Дерев'яні фасади

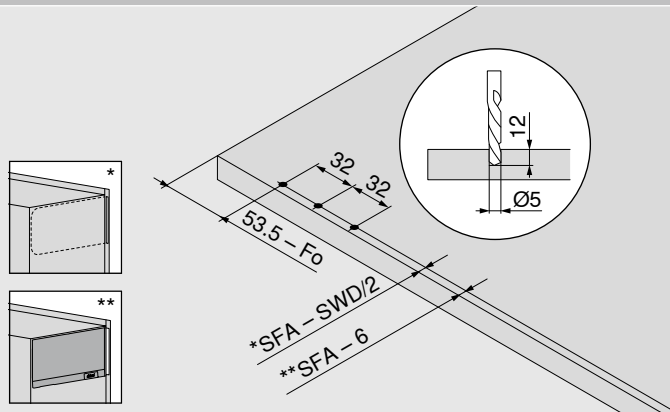


Fo Зазор зверху

SFA Накладення фасаду збоку

SWD Товщина боковини корпусу

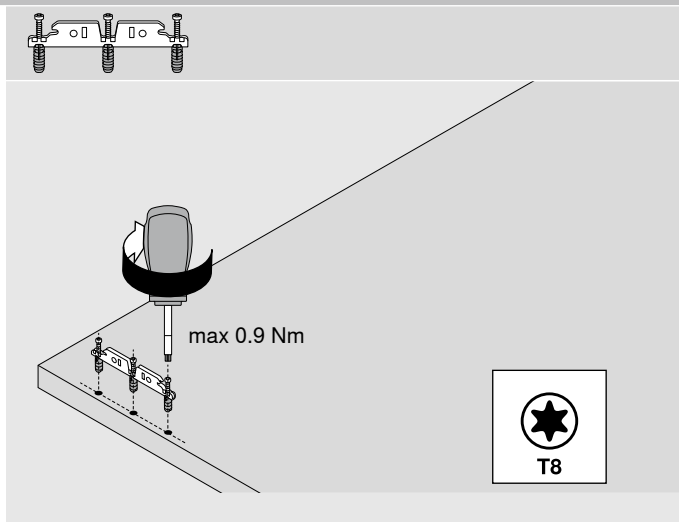


Вузький / широкий алюмінієвий профіль

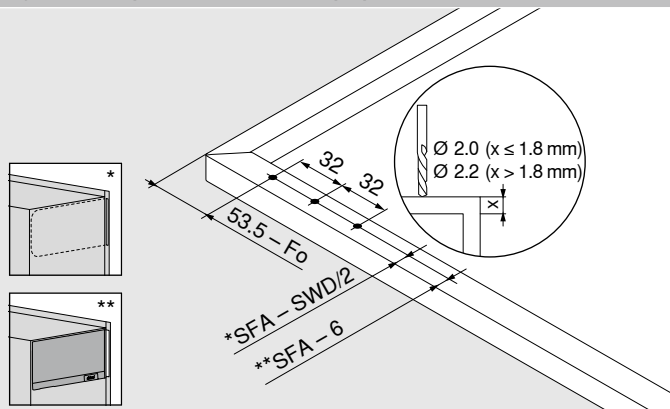


Fo Зазор зверху

SFA Накладення фасаду збоку

SWD Товщина боковини корпусу

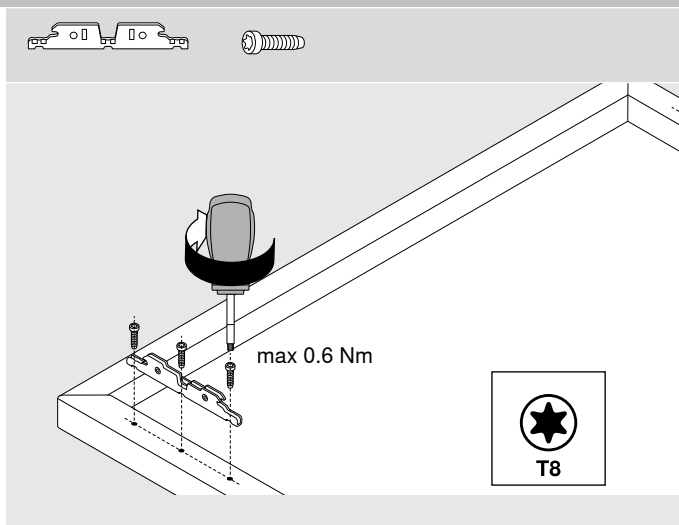

Кутовий з'єднувач для вузького та широкого алюмінієвого профілю

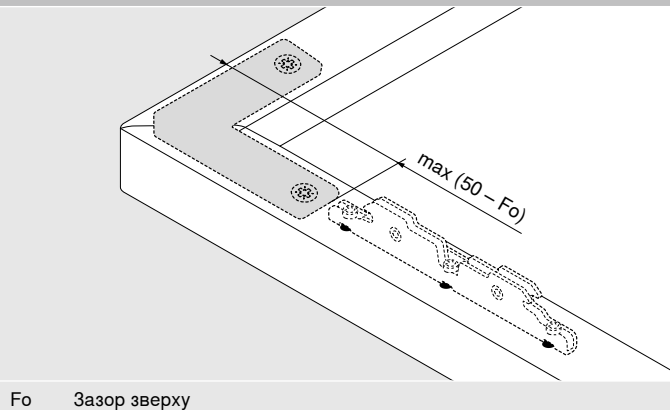

Fo Зазор зверху

Проектування

Потрібний простір

Потрібний простір – декоративна панель | карниз

Потрібний простір (мм)

За максимального кута підймання

$$Y_{\max} = FH \times 0.29 - 32 + FD$$

$$A = FH \times 0.26 + 28 - FD \text{ з обмежувачем підймання}$$

FD (мм)	16	18	19	20	22	26
Z (мм)	70	63	59	57	49	35

SOB Товщина кришки корпусу

FD Товщина фасаду

FH Висота фасаду

OW Кут підймання

Мінімальний зазор

Мінімальний зазор MF становить 2 мм



Інформацію про монтаж і регулювання знайдете
в нашому мобільному додатку EASY ASSEMBLY
www.blum.com/eaapp

Маркетингова підтримка

У медіатеці маркетингових матеріалів знайдете професійні фото, відео, брошури та презентації про AVENTOS HKi. Почерпніть свіже натхнення та наведіть аргументи своїм клієнтам під час розмови.

Проектування та планування пропозиції

Проектуйте, конфігуруйте та зберігайте свої проекти AVENTOS HKi онлайн без зайвих зусиль – з нашими безкоштовними конфігураторами. Ви отримаєте перевірені та повні переліки артикулів для пропозиції клієнтам.

Конструювання

Конфігуратор корпусів допомагає сконструювати корпус у 3D. З інтегрованим конфігуратором виробів одразу спроектуєте відповідні шухляди AVENTOS HKi. До того ж у сервісі CAD/CAM-даних можна завантажити відомості в найпопулярніших форматах для своєї конструкторської програми.

Ефективна підтримка на всіх етапах роботи

Blum підтримує Вас впродовж усього процесу роботи: від маркетингу й планування до підбору виробів і післяпродажного обслуговування. Використовуйте наші зручні сервіси для Ваших проєктів із AVENTOS HKi.

Замовлення

Надсилайте перелік артикулів із конфігуратора корпусів та конфігуратора виробів до онлайн-магазину Вашого дилера. Щоби швидко конфігурувати AVENTOS HKi зберігайте свої проєкти та взірці в розділах "Мої проєкти" та "Моя бібліотека".

Виготовлення

Пришвидшуйте процес виготовлення з нашими конфігураторами та відповідними пристроями для монтажу. Використовуйте для AVENTOS HKi наші шаблони або MINIMILL.

Монтаж

Бажаєте монтувати та правильно регулювати нашу фурнітуру? Застосунок EASY ASSEMBLY для смартфонів та планшетів допоможе знайти відповіді на запитання про монтаж і регулювання. У ньому вміщені інструкції та відео про монтаж усіх наших виробів.

Післяпродажне обслуговування

Ми залюбки допоможемо Вам і після купівлі AVENTOS HKi. Ваша контактна особа Blum допоможе знайти відповіді на всі запитання про наші вироби та сервіси.



Ознайомитися детальніше з нашими сервісами:

www.blum.com/e-services

ТОВ "Блум Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 336.638.2 • EP-573/1 UK-UA/02.23