

Memo

REVEGO

Alturas frontais até 2980 mm

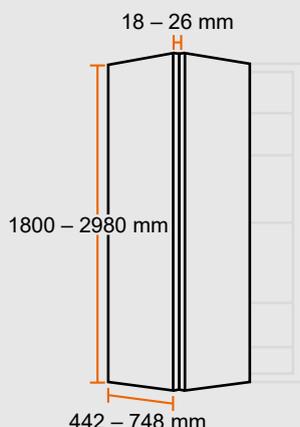
Sistemas Pocket REVEGO com leque ampliado de aplicações para alturas frontais até 2980 mm

O programa de produto abrangente do REVEGO oferece agora um âmbito ainda mais personalizado de composições.

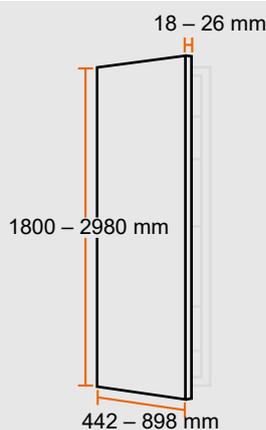
Com kits adicionais de suportes de dobradiças para REVEGO uno e REVEGO duo, podem agora ser realizadas frentes de 1800 a 2980 mm de altura. Válido para aplicações porta única e porta dupla: REVEGO uno, REVEGO duo, REVEGO uno + duo, REVEGO duo + duo.

www.blum.com

 **blum**[®]

REVEGO duo


Posição de instalação	Porta dupla à direita ou à esquerda (mm)		
	Largura	Altura	Profundidade
Medidas de instalação	900 – 1500	1820 – 3012	575 – 1000
Medidas livres na aplicação	Largura até 1350	Altura até 2884	Profundidade 484 – 909
Medidas Pocket	Largura 150	Altura 1807 – 2999	Profundidade 554 – 979
Medidas frontais	Largura 442 – 748	Altura 1800 – 2980	Espessura 18 – 26
Peso frontal	35 kg por frente		

REVEGO uno


Posição de instalação	Porta única à direita ou à esquerda (mm)		
	Largura	Altura	Profundidade
Medidas de instalação	450 – 900	1820 – 3012	575 – 1000
Medidas livres na aplicação	Largura até 800	Altura até 2999	Profundidade 519 – 944
Medidas Pocket	Largura 100	Altura 1807 – 2999	Profundidade 554 – 979
Medidas frontais	Largura 442 – 898	Altura 1800 – 2980	Espessura 18 – 26
Peso frontal	35 kg por frente		

Kit suporte de dobradiça com TIP-ON

Altura do Pocket (mm)	Porta dupla à direita ou à esquerda (mm)		Porta única à direita ou à esquerda (mm)	
	À esquerda	À direita	À esquerda	À direita
1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2	801T1000.L2	801T1000.R2
1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2	801T2000.L2	801T2000.R2
2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2	801T3000.L2	801T3000.R2
2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2	801T4000.L2	801T4000.R2
2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2	801T5000.L2	801T5000.R2
Novas alturas				
2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2	801T6000.L2	801T6000.R2
2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2	801T7000.L2	801T7000.R2
2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2	801T8000.L2	801T8000.R2