



CABLOXX

Više sloboda pri dizajniranju
za namještaj koji
je moguće zaključati

www.blum.com

 **blum**[®]



Dodatak za visokokvalitetni namještaj

Osobne vrijedne stvari, povjerljivi dokumenti, vrijedna trgovačka roba – namještaj koji je moguće zaključati koristi se u brojnim područjima. CABLOXX unosi dodatnu sigurnost u visokokvalitetni namještaj, a istovremeno nudi veliku slobodu pri dizajniranju.



Sadržaj

- 4 Jedno rješenje za brojne ideje
- 6 Zaštita od neželjenog pristupa
- 8 Osiguranje od prevrtanja za samostojeći namještaj
- 10 Dokazana praktičnost prilikom obrade
- 12 Informacije u vezi naručivanja i planiranja
- 22 moving ideas

Jedno rješenje za brojne ideje

Svejedno radi li se o sustavu LEGRABOX, MERIVOBX, TANDEMBOX, MOVENTO ili TANDEM – sustav za zatvaranje tvrtke Blum otvara brojne mogućnosti oblikovanja. Sa sustavom CABLOXX moguće je realizirati različite širine i visine korpusa te različite visine sustava izvlačenja.



BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

TIP-ON
by Blum

Sve tehnologije kretanja

BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION ili TIP-ON – sustav za zatvaranje tvrtke Blum primjenjiv je u svim električnim i mehaničkim tehnologijama kretanja.



Različite varijante boja

Uz varijante boja kao što su zemljano crna, orion siva, sivo bijela i svilenasto bijela – kućište za bravu moguće je uskladiti s bojom pojedinačnog box sustava.





Zaštita od neželjenog pristupa

Ako je predmete za pohranu potrebno uredno pospremiti, na odgovarajući način prezentirati i sigurno spremiti, sustav CABLOXX pravo je rješenje. Sustavi izvlačenja čvrsto su zaključani i na taj način zaštićeni od neželjenog pristupa. Sustav za zatvaranje tvrtke Blum moguće je realizirati s uobičajenim cilindarskim bravama.



Pouzdana zaštita za djecu

Kao zaštita od dohvata djece među vlastita četiri zida, sustav izvlačenja koji je moguće zaključati dealno je rješenje. Potencijali izvori opasnosti, kao što su sredstva za čišćenje ili lijekovi sigurno su pohranjeni i izvan dohvata djece.

Osiguranje od prevrtanja za samostojeći namještaj

Sustav CABLOXX nudi više sigurnosti prilikom korištenja namještaja i putem integriranog osiguranja od prevrtanja. Blokada izvlačenja osigurava da se samo jedno izvlačenje može otvoriti. U visokokvalitetnom dizajnu tako je moguće realizirati i samostojeći namještaj.





Dokazana praktičnost prilikom obrade

Box sustave i sustave vodilica u kombinaciji sa sustavom CABLOXX moguće je realizirati s uobičajenim dimenzijama obrade. Zahvaljujući fleksibilnosti sustava za zatvaranje tvrtke Blum, mogućnosti podešavanja po visini, stranici, nagibu i dubini dostupne su u punom opsegu i moguće ih je uobičajeno praktično koristiti.



Velika fleksibilnost

Ako je zaporna šipka skraćena na potrebne dimenzije, međukomade i zaporne jedinice moguće je fleksibilno pozicionirati. Time CABLOXX nudi veliku slobodu pri oblikovanju.



Neovisno o sustavu izvlačenja

Kućiče za bravu ne pričvršćuje se na stranicu, nego izravno na frontu. Na taj način CABLOXX ni na koji način ne utječe na montažu i povezivanje pojedinačnih sustava izvlačenja.




Šablona za skraćivanje

Šablona služi kao podrška pri preciznom skraćivanju zaporne šipke, međukomada i vratila za sinkroniziranje te pri bušenju provrta za pozicioniranje za završni komad odn. shemu bušenja za prihvatnik sinkronizacije.



- Sustav CABLOXX kompaktnim programom nudi dodatnu sigurnost i istovremeno veliku slobodu pri dizajniranju
- Rješenje neovisno o sustavu – moguće ga je kombinirati s različitim box sustavima i sustavima vodicica
- Velika fleksibilnost – primjenjivo u različitim dimenzijama ormara
- Po zapornoj šipki moguće je realizirati do pet izvlačenja
- Mogućnost kombiniranja sa svim tehnologijama kretanja
- Neograničena udobnost namještanja

Podaci za narudžbu

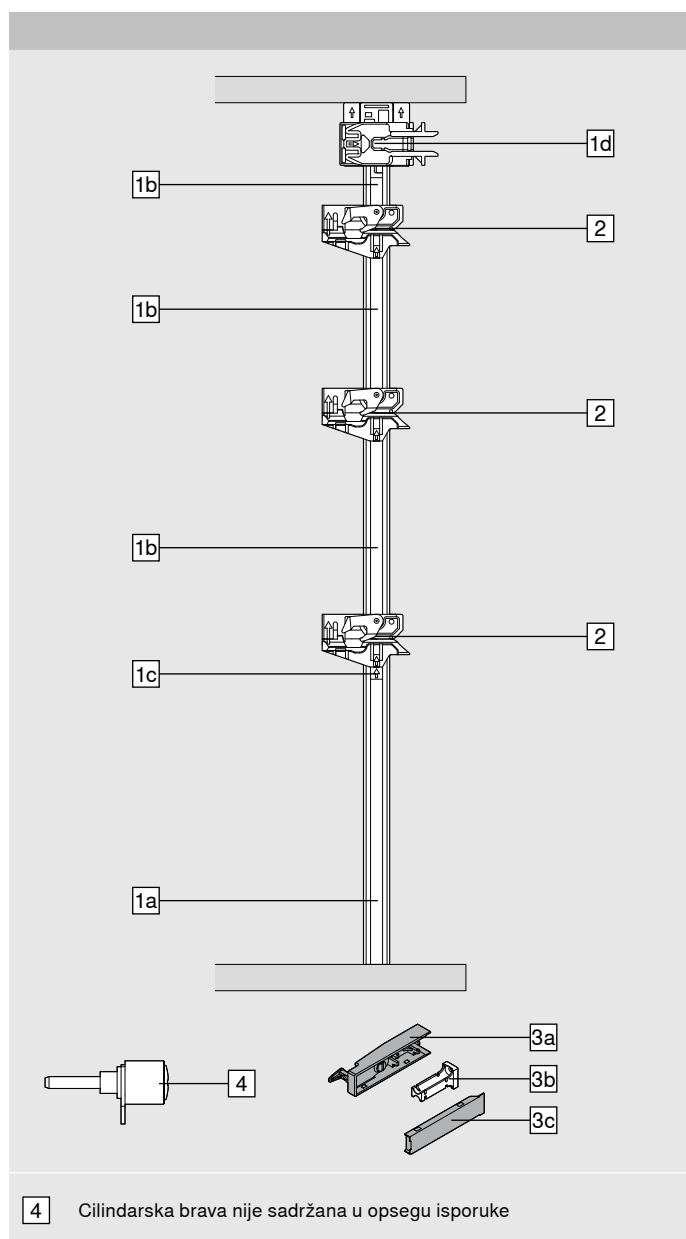

Mogućnost fleksibilnog skraćivanja kompleta zapornih šipki

1	Komplet zapornih šipki		
	Visina korpusa KH (mm)	Materijal	
	Do 600	Čelik	Z80S0560
	Do 800	Čelik	Z80S0760
	Do 1300	Čelik	Z80S1260

Sadržava:

1a	1 x	zapornu šipku
1b	1 x	međukomad za skraćivanje
1c	1 x	završni komad
1d	1 x	držač za cilindarsku bravu
-	1 x	šablonu za bušenje za završni komad
-	1 x	upute za montažu.

Mogućnost kombiniranja sa svim vrstama box sustava i sustava vodicica tvrtke Blum

Kroj za 1a Unutarnja visina korpusa LH – 2 mm

2	Jedinice za blokiranje		
	Izvedba	Materijal	
	Desno	Plastika	Z80.000V
	Lijevo	Plastika	Z80.000V

3	Komplet kućišta za bravu		
	Boja	Materijal	
	SW-M WGR OG-M TS-M	Plastika/cink	Z80.000S

Sadržava:

3a	1 x	kućište za bravu
3b	1 x	element fronte, kućište za bravu
3c	1 x	pokrivnu kapicu za kućište za bravu.

Podaci za narudžbu

Komplet zapornih šipki desno – predkonfekcioniran			
-	Komplet zapornih šipki desno – M M M		
	Duljina (mm)	Materijal	
	542	Čelik	Z80S0542CA
Sadržava:			
1a	1 x	zapornu šipku	
1b	3 x	međukomad, prethodno montiran	
1d	1 x	držač za cilindarsku bravu, prethodno montiran	
2	3 x	jedinicu za blokiranje – desno, prethodno montiranu.	
Prikladno za 3 x ladice – M			
Odgovara uz LEGRABOX i TANDEMBOX u rasteru 32, unutarnja visina korpusa LH 544 mm			
Za upotrebu sa sustavom MERIVOBX potreban je komplet zapornih šipki			

Komplet zapornih šipki desno – predkonfekcioniran			
-	Komplet zapornih šipki desno – C M		
	Duljina (mm)	Materijal	
	542	Čelik	Z80S0542BA
Sadržava:			
1a	1 x	zapornu šipku	
1b	2 x	međukomad, prethodno montiran	
1d	1 x	držač za cilindarsku bravu, prethodno montiran	
2	2 x	jedinicu za blokiranje – desno, prethodno montiranu.	
Prikladno za 1 x ladicu – M i 1 x fronta na izvlačenje – C			
Odgovara uz LEGRABOX i TANDEMBOX u rasteru 32, unutarnja visina korpusa LH 544 mm			
Za upotrebu sa sustavom MERIVOBX potreban je komplet zapornih šipki			

Boja			
SW-M	Svileno bijela, mat	TS-M	Zemljano crna, mat
WGR	Sivo bijela	S	Crna
OG-M	Orion siva, mat		

Pribor


-	Komplet za sinkroniziranje		
	Boja	Materijal	
	S	Plastika	Z80V000A

Sadržava:

- 2 x prihvatnik za sinkroniziranje
- 2 x polugu za sinkroniziranje.

Preporučeno za širine korpusa KB > 600 mm u kombinaciji s funkcijom zatvaranja

U slučaju primjene sinkroniziranja potrebna su dva kompleta zapornih šipki

-	Vratilo za sinkroniziranje		
	Duljina (mm)	Materijal	
	1163	Aluminij	Z80V1163W
Za skraćivanje			
U slučaju primjene sinkroniziranja potrebna su dva kompleta zapornih šipki			
Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 7 mm		

Pomagala pri obradi


Šablona za skraćivanje	
	65.0801
Skraćivanje zaporne šipke, međukomada i vratila za sinkroniziranje	
Provrt za završni komad i držač za sinkroniziranje	

Šablona za postavljanje sustava LEGRABOX	
	65.0807


Šablona za postavljanje sustava TANDEMBOX	
	65.0803

Planiranje


Potreban prostor – zaporna šipka i sinkroniziranje

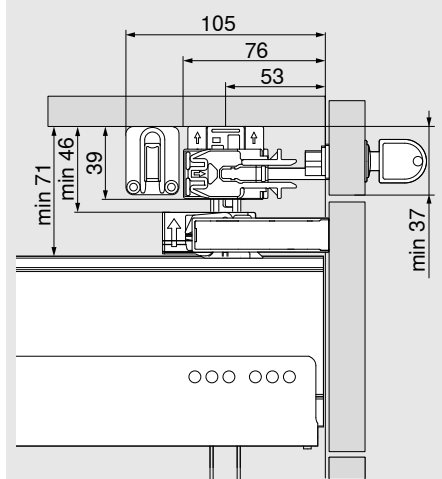


Dimenzije glodanja – zaporna šipka

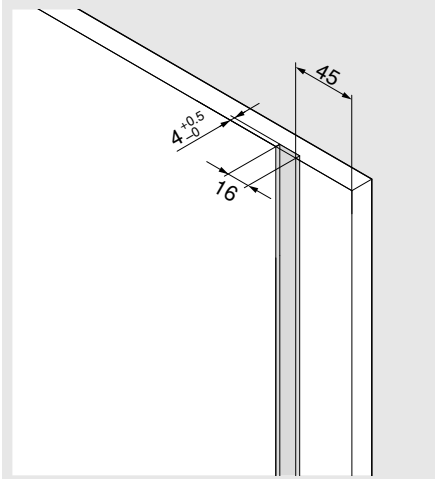

Dimenzije bušenja – zaporna šipka

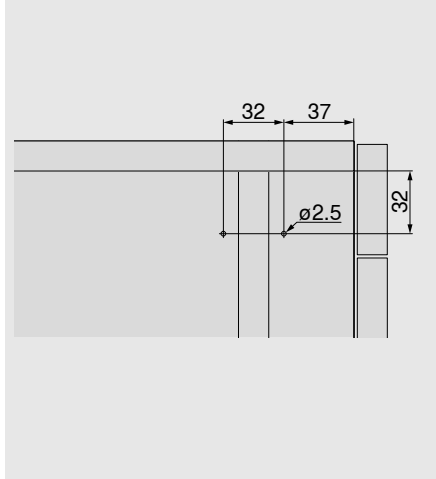


Specifikacije – cilindarska brava

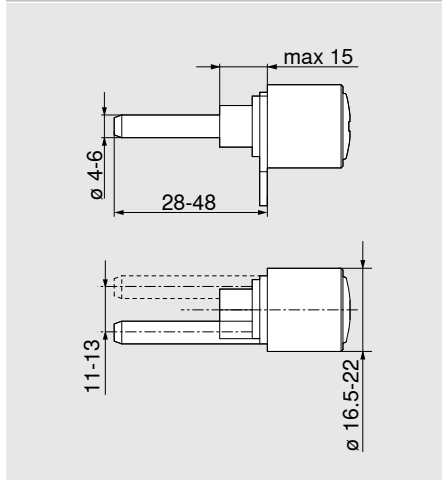

Cilindarska brava nije sadržana u
opsegu isporuke


Dimenzije bušenja – cilindarska brava

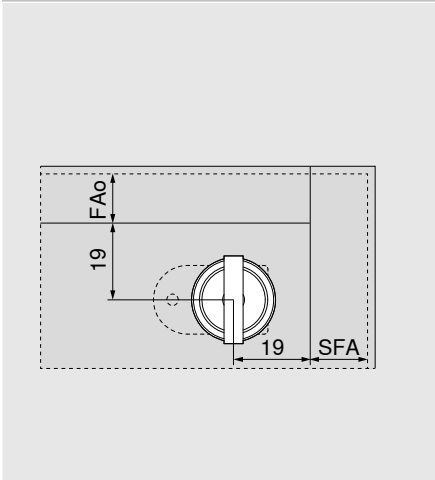

FAo Otvaranje fronte gore

SFA Bočno otvaranje fronte


Dimenzije bušenja – prihvatač za sinkroniziranje

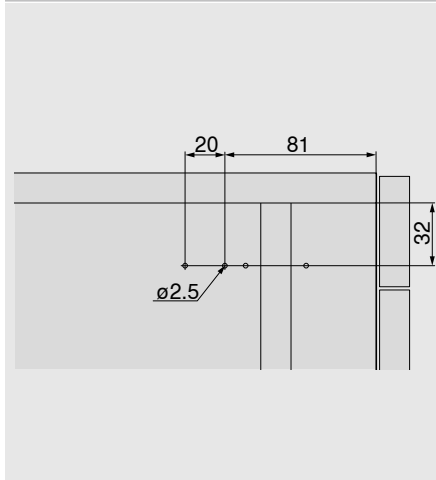

Planiranje

Dimenzije bušenja – element fronte, kućište za bravu

LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX

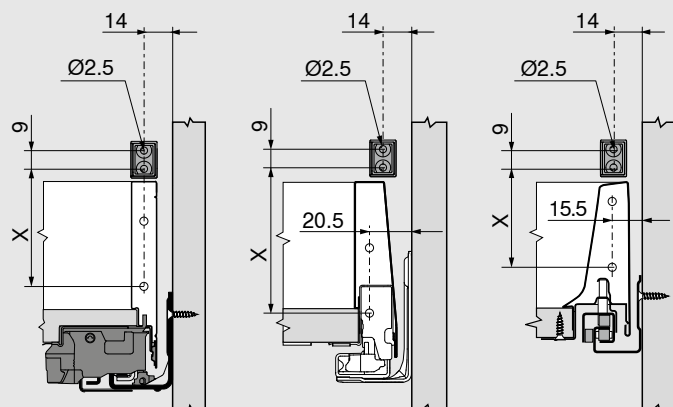


Box sustavi	X (mm)							
	Ladica			Fronta na izvlačenje				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	-	148 ¹	-	-	212 ¹
MERIVOBX	57	80	116	-	-	-	181	-
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	-	-

Prethodno izbušite kućište za bravu za frontu Ø 2.5 mm

¹ +4 mm kod sustava LEGRABOX s AMBIA-LINE poprečnom ogradom


MOVENTO | TANDEM



X = SKH + 10 mm

SKH Visina ladice

Minimalna visina fronte VF

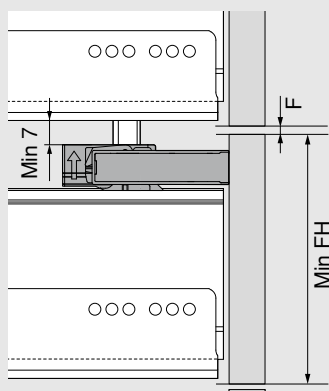

Box sustavi	Minimalna visina fronte VF							
	Ladica			Fronta na izvlačenje				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	-	221	-	-	285
MERIVOBX	113	136	173	-	-	-	236	-
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	-	-


Vrijedi za BLUMOTION vodilice

F Razmak 2 mm

Planiranje

Izračun međukomada

Legenda

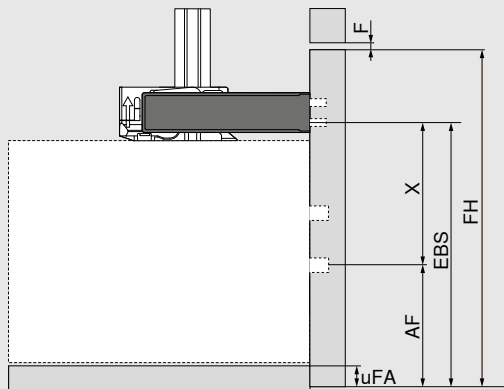

Planiranje i izračun za međukomad
www.blum.com/configurator

AF Dimenzije za pričvršćivanje fronte

EBS Ugradna dimenzija za kućište za bravu

FH Visina fronte


F Razmak

uFA Stršeci dio fronte dolje

X Dimenzija bušenja za kućište za bravu (stranica 15)

1. korak


Izračunavanje ugradne dimenzije za kućište za bravu (UDK)

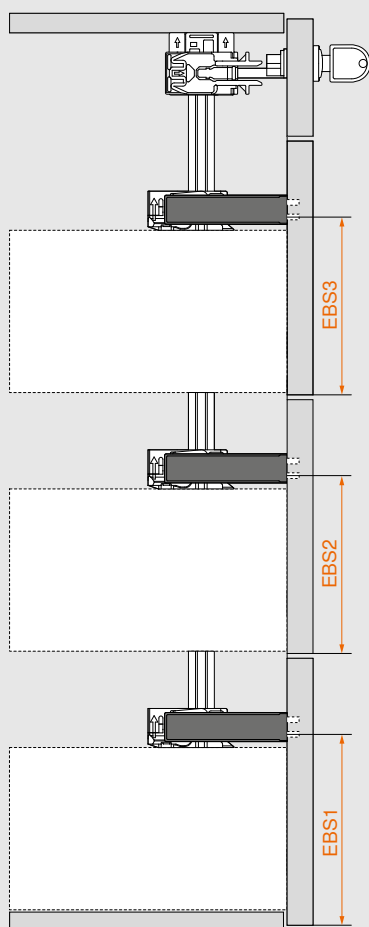

$$EBS = X + AF$$

2. korak

Izračunavanje pozicije kućišta za bravu (P) u korpusu

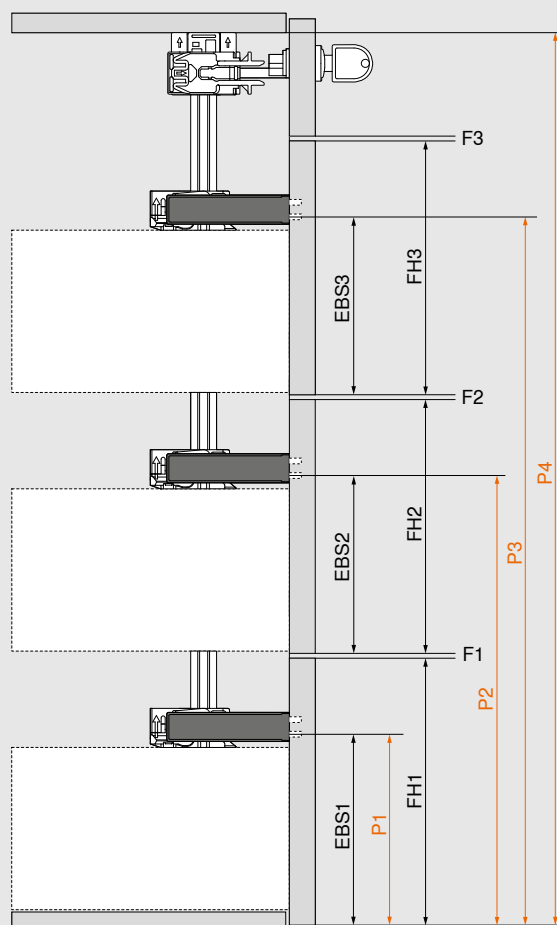

$$P1 = EBS1$$

$$P2 = FH1 + F1 + EBS2$$

$$P3 = FH1 + F1 + FH2 + F2 + EBS3$$


$$P4 = LH + uFA$$

Planiranje

Izračun međukomada

3. korak

Izračunavanje udaljenosti (D) između jedinica za blokiranje

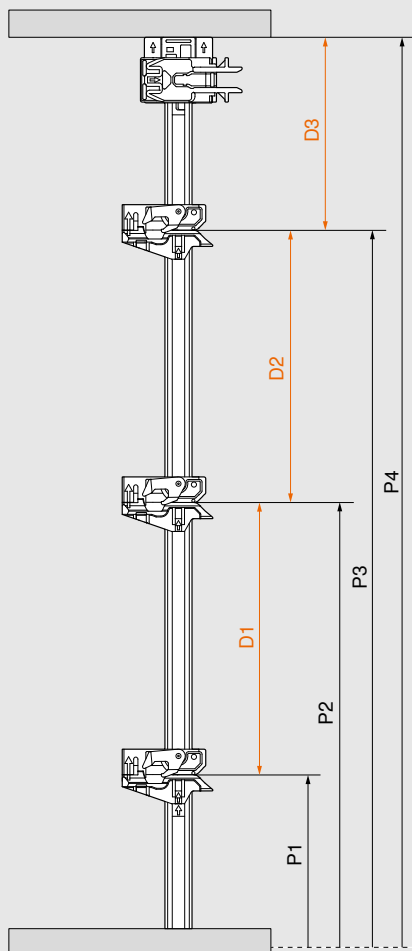


$$D1 = P2 - P1$$

$$D2 = P3 - P2$$

$$D3 = P4 - P3$$

4. korak

Izračunavanje dimenzije za krojenje (Z)

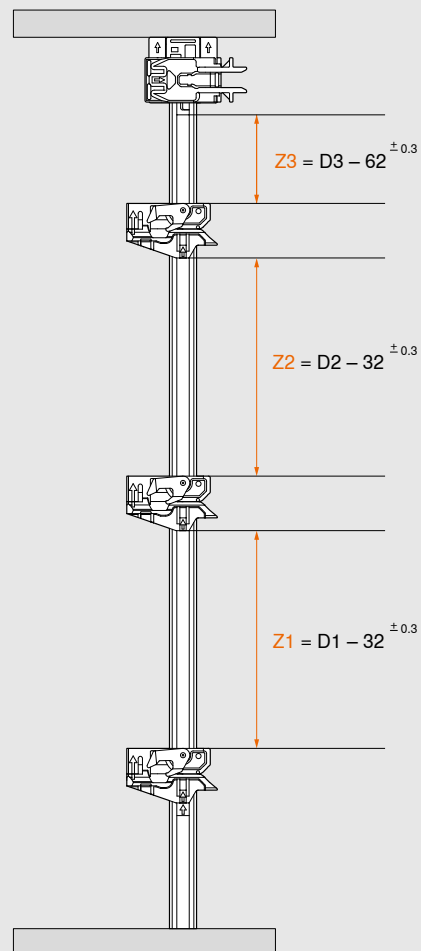

$$Z3 = D3 - 62 \pm 0.3$$


$$Z2 = D2 - 32 \pm 0.3$$

$$Z1 = D1 - 32 \pm 0.3$$


Za precizno skraćivanje preporučuje se šablona za skraćivanje 65.0801 (pogledajte stranicu 13).

Planiranje


Kompleti zapornih šipki desno – predkonfekcioniran – M | M | M

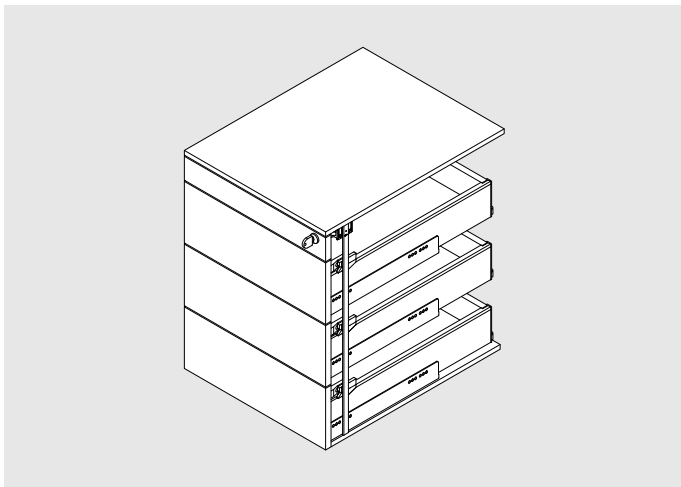


Visine fronte, razmaci i ugradne dimenzije za kućište za bravu

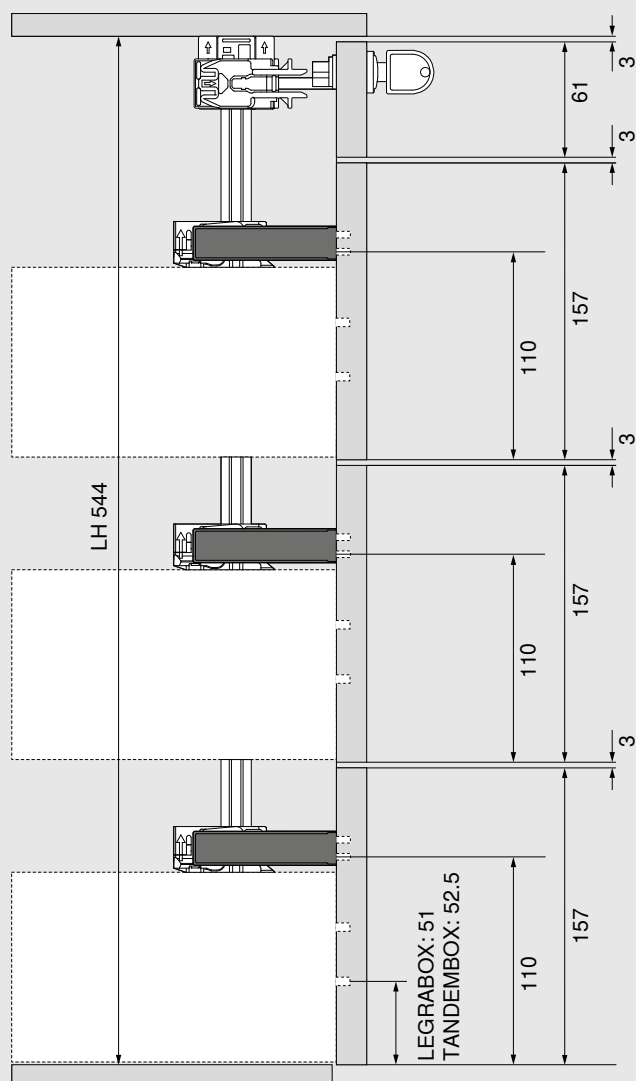

Položaj pričvrščivanja vijcima vodilice koja se pričvršćuje na korpus

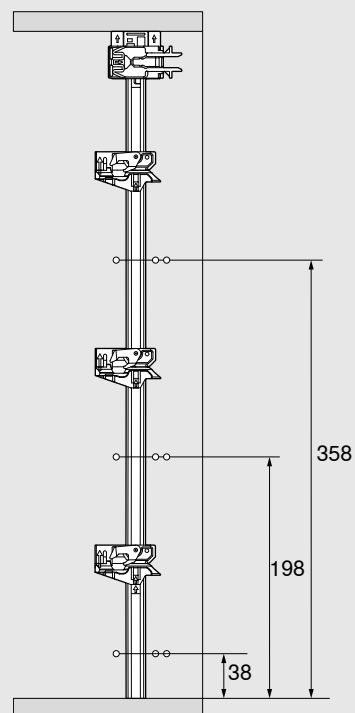


Duljina međukomada

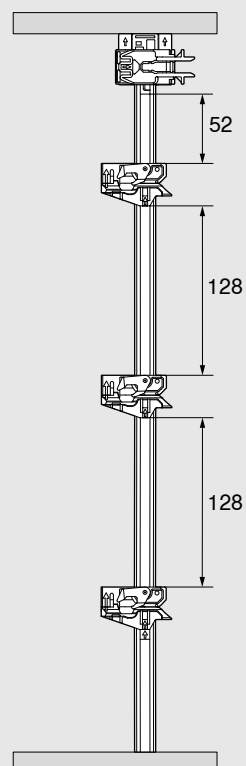


Planiranje


Komplet zapornih šipki desno – predkonfekcioniran – C | M

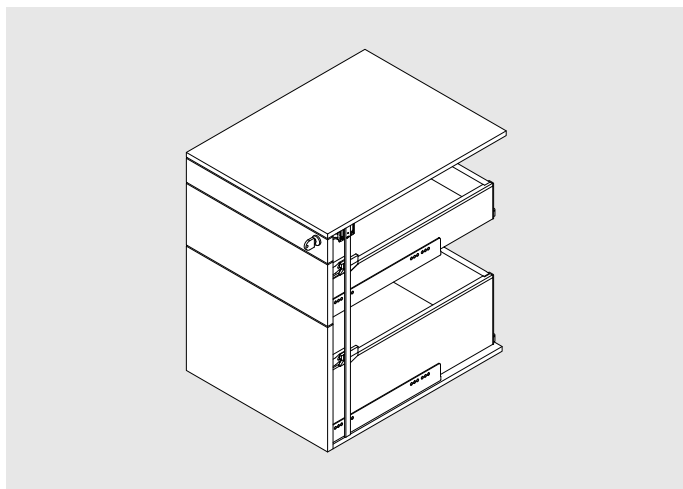


Visine fronte, razmaci i ugradne dimenzije za kućište za bravu

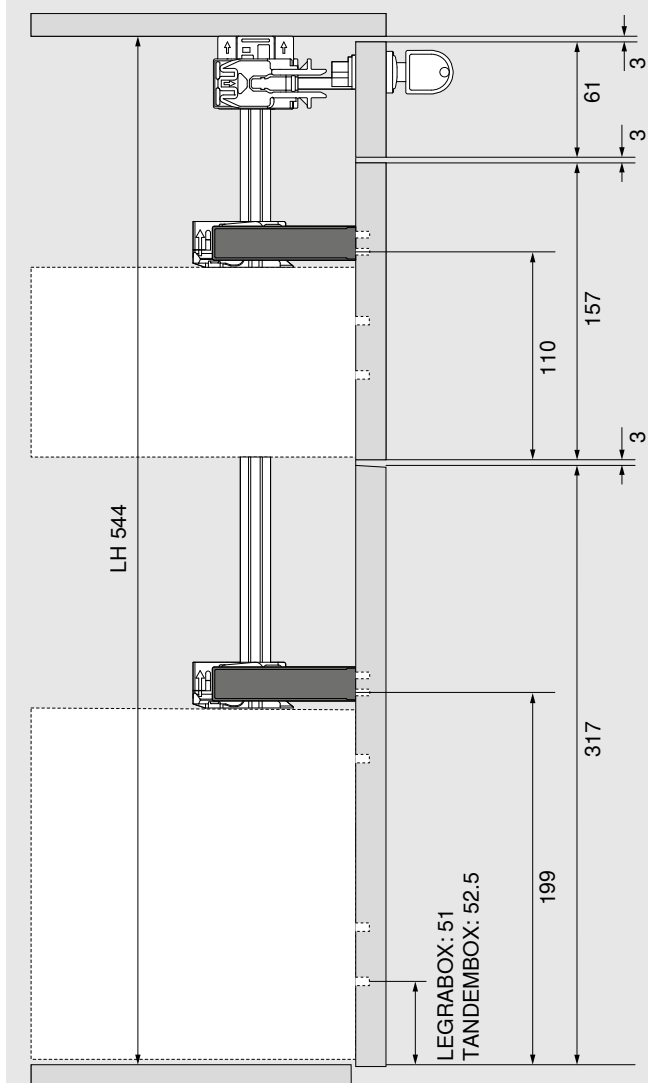

Položaj pričvršćivanja vijcima vodilice koja se pričvršćuje na korpus

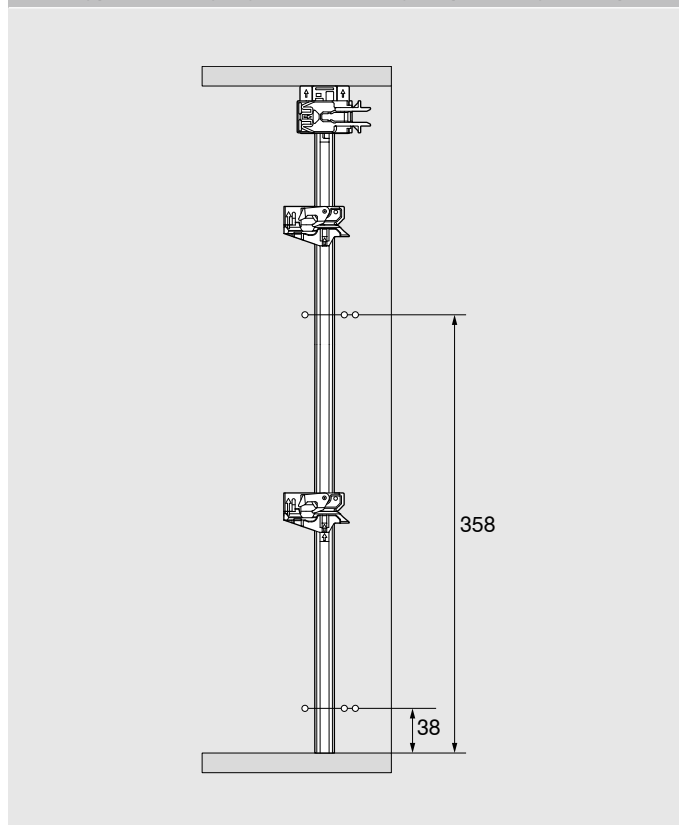


Duljina međukomada

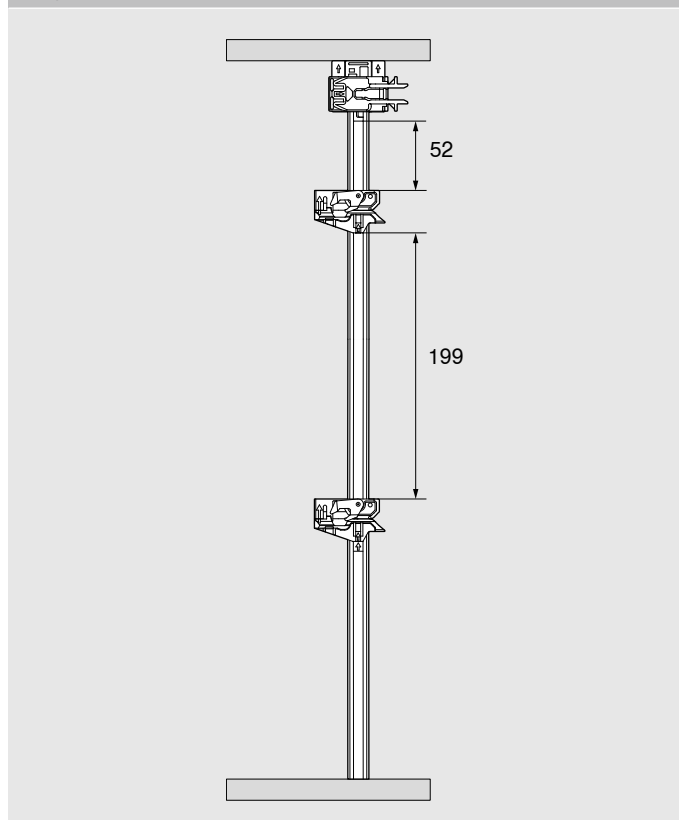


Montaža

Zaporna šipka, jedinica za blokiranje i cilindarska brava


Skraćivanje zaporne šipke *

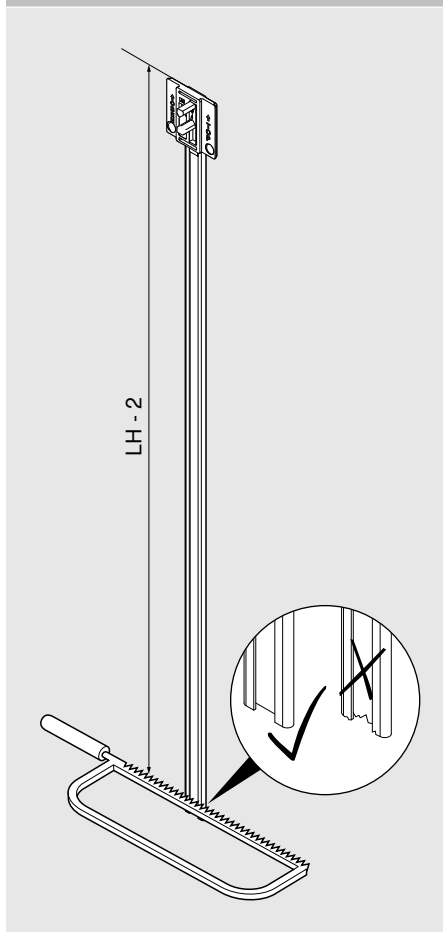

Skraćivanje međukomada *, postavljanje jedinice za blokiranje

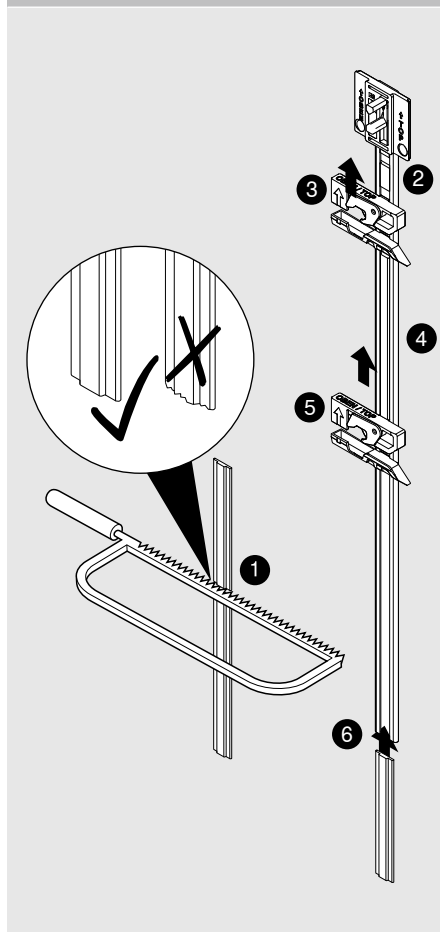


Fiksiranje završnog komada

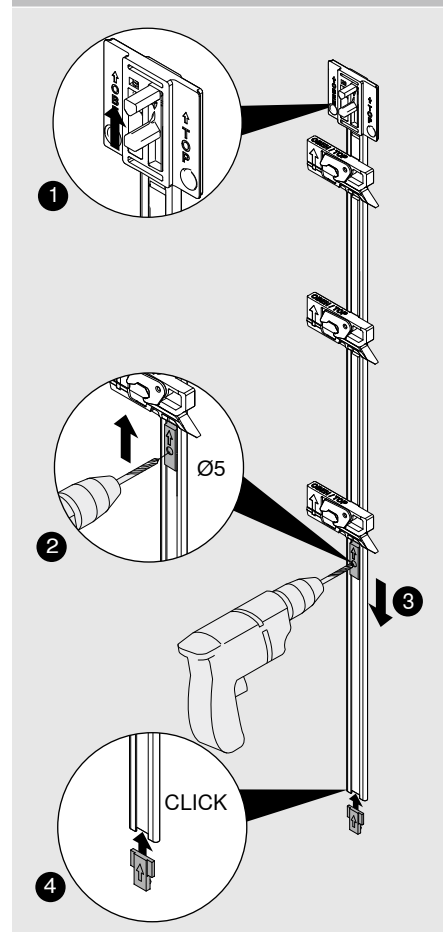


* Za precizno skraćivanje preporučuje se šablona za skraćivanje 65.0801 (pogledajte stranicu 13).

Postavljanje zaporne šipke

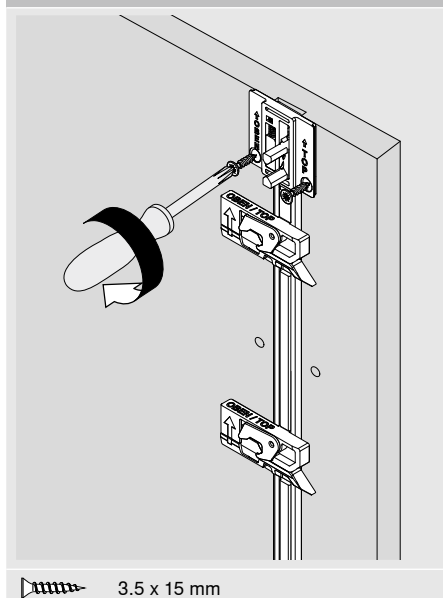


3.5 x 15 mm

Postavljanje držača za cilindarsku bravu

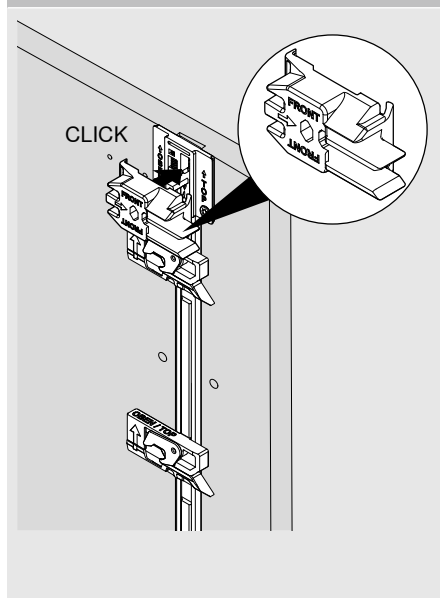


Ugradnja cilindarske brave

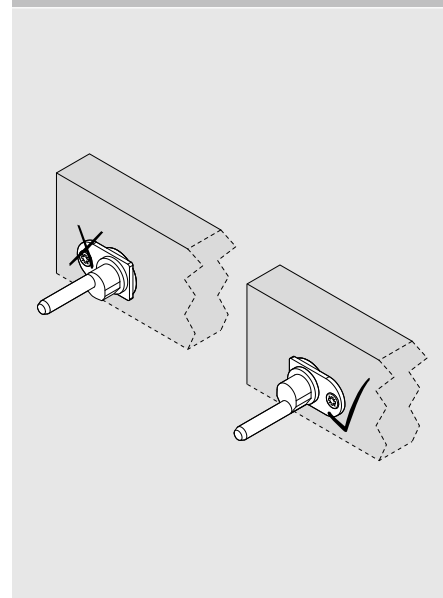

Montaža


Kućište za bravu i sinkroniziranje

Element fronte, kućište za bravu

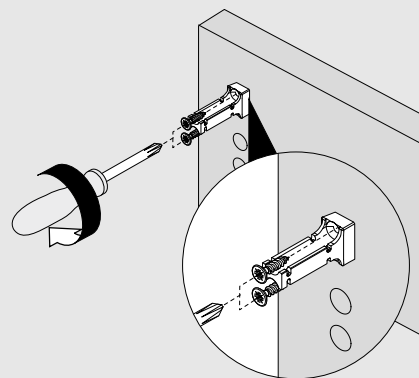


 3.5 x 15 mm

Kućište za bravu i pokrivna kapica

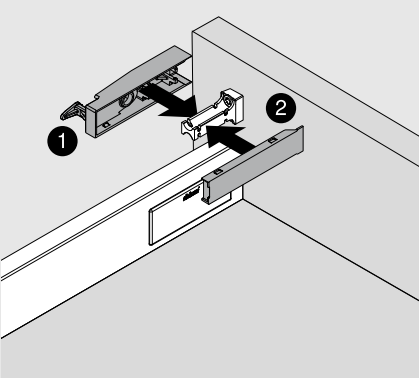


Prihvatnik za sinkroniziranje

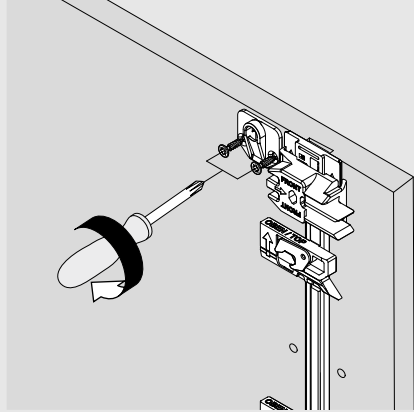


 3.5 x 15 mm

Skraćivanje vratila za sinkroniziranje *

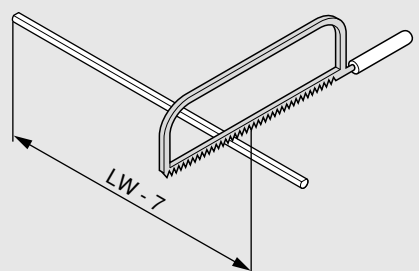


* Za precizno skraćivanje preporučuje se šablona za skraćivanje 65.0801 (pogledajte stranicu 13).


Guranje poluge za sinkroniziranje

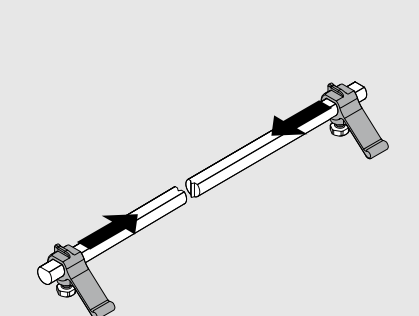

Postavljanje vratila za sinkroniziranje

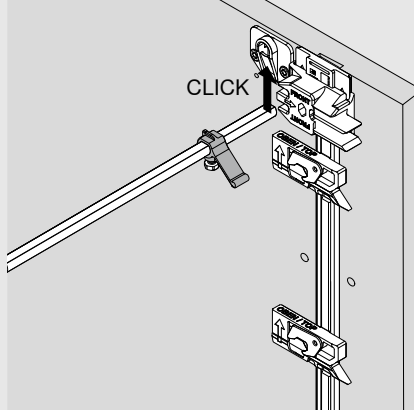


Pričvršćivanje poluge za sinkroniziranje

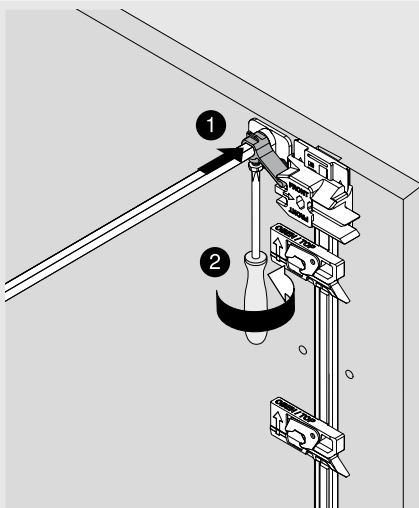


Montaža

Izvlačenja

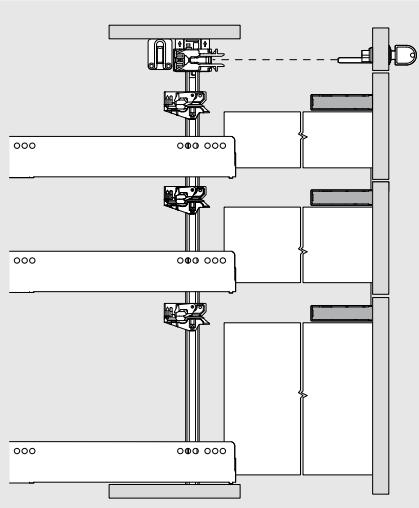

Demontaža

Izvlačenja

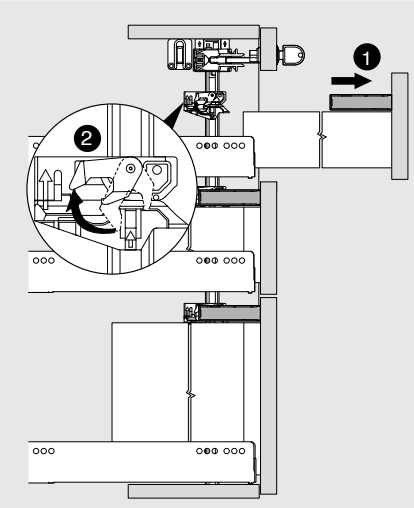



moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.



Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.



Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.



Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
Tovrnica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 000.000.0 · EP-283/6 HR-AL/03.23