



AVENTOS HK top

Fonksiyon ile donatılmış!

www.blum.com

 **blum**®



Yüksek fonksiyona sahip küçük kalkar kapak aksesuarı

Hem detayları hem de resmin tamamını gözetmek: Bu, komple tasarıma sahip, ama ayrıca daha yüksek fonksiyon ile etkileyen bir kalkar kapak aksesuarı geliştirmek için gereklidir. Ve işte tam olarak bu nedenle AVENTOS HK top, içinde her küçük şeyin önemli olduğu mobilyalar için ideal bir çözümdür.



blum®

Dizin

- 4** Minimal: Tasarım
- 6** Entegre: Fonksiyon
- 8** Kapsamlı düşünülmüş: Uygulama
- 10** Gelişmiş: Montaj
- 12** Hareket teknolojileri
- 14** SERVO DRIVE
- 16** Çeşitli yaşam alanlarında
AVENTOS HK top
- 20** DYNAMIC SPACE
- 22** Kalkar kapak programı
- 24** AVENTOS aksesuarlarının
karşılaştırması
- 26** Sipariş ve planlama bilgileri
- 38** Blum şirketi

Minimal: Tasarım

AVENTOS HK top, yüksek ve üst dolaplar ile göze batmadan bütünleşir. Ve mobilyanın tasarımını odak noktası haline getirir. Küçük ölçüleri ve minimalist tasarımı sayesinde AVENTOS HK top, bugüne kadar pek çok ödül kazanmıştır.



Küçük ebatlı tasarım

Komple tasarımı sayesinde AVENTOS HK top, küçük gövdeler için ideal bir çözümdür. Aynı zamanda, bir güç paketi olarak bu aksesuar, büyük kal-kar kapaklar için de uygundur.

Sade koruma kapağı

Çizgileri düz, ölçüleri orantılı, yüzeyi pürüzsüz koruma kapağı, minimalist tasarımı ile etkiler. İstendiği takdirde kişisel müşteri markası ile tasarlanabilir.

Üç renk seçeneği

Açık gri, ipek beyazı veya koyu gri? Koruma kapağının rengi, seçilen her mobilyaya uyar ve şık bir şekilde entegre olur veya göz alıcı bir stil yaratır.



reddot design award
winner 2018



DESIGN
AWARD
2019



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



➤ Ödüller ile ilgili detaylı
bilgiler için:
www.blum.com/award

Entegre: Fonksiyon

Çok küçük bir alanda mümkün olan en geniş fonksiyonu sunabilmek için AVENTOS HK top' un her bir parçası en ince detayına kadar geliştirilmiştir. Gelişmiş teknolojinin işbirliği de çok net hissedilir: Kalkar kapaklar son derece kolay açılır ve de yumuşak ve sessiz kapanır.



Kademesiz durdurma

Güç ünitesi kapağın ağırlığına uygun tam ve doğru ayarlanır ve kalkar kapak istenen her pozisyonda durur... ve de her zaman rahat erişilir.



Düşük açma kuvveti

AVENTOS HK top ile düşük ve dengeli bir açma kuvveti yeterlidir. Büyük ve ağır kapaklarda bile yüksek kullanım konforu sağlanır.

Kapsamlı düşünölmüş: Uygulama

AVENTOS HK top için kolay ve doğru uygulama ve montaja özel önem verildi. İki simetrik güç ünitesinden ve iki montaj şeklinden birini seçin. Yeni montaj pozisyonu sayesinde delikler, her uygulama ve gövde yüksekliği için aynıdır.

blum

Montaj hakkında daha geniş bilgi için:



> www.blum.com/hktopassembly

Pozisyon bulma ile güç ünitesi

Bu güç ünitesi tipi, üst plakanın ön kenarına yerleştirilerek tam olarak gövdeye monte edilir. Kılavuz delik açılmasına gerek yoktur.



Hazır sistem vidaları ile montaj

Bu güç ünitesi tipi, iki simetrik sistem vidası ve iki geçmeli pim ile boş gövde tarafına bile monte edilebilir. Bunun için 32 mm aksta dört delik açılması gereklidir.

Gelişmiş: Montaj

AVENTOS HK top, birçok faydalı fonksiyon ile doğrudan donatılmıştır. Böylece, kalkar kapak aksesuarını kolay, güvenli ve konforlu monte edersiniz. Kapak resmini ve hareket açısını, basit birkaç aşama ile ayarlarsınız. Güç ünitesinin ayarı, koruma kapağı monte edilmiş olsa bile önden yapılır. Bu sayede, kalkar kapak istenen her pozisyonda durur.

blum



Kolay montaj ve ayar bilgilerini, EASY ASSEMBLY App uygulamamızda bulabilirsiniz

➤ www.blum.com/eaapp



Kapakları kolay sabitleyin

Ön bağlantı elemanlarının pozisyonunu, işaretleme kalıbı ile hızlı ve kolay bulun: Kalıbı takın, kapak binisini ayarlayın, kapağı yerleştirin, puntalayın.



Entegre güvenlik çözümü

Yenilikçi mekanizma, kolun istek dışı açılmasını engeller. Böylece güvenli uygulamayı destekler.



Torx vida ile ayar

AVENTOS HK top, torx teknolojisine dayanır. Böylece, doğru ve konforlu ayar desteklenir.



Hareket açısını kademesiz ayarlayın

Hareket açısı sınırlayıcı, AVENTOS HK top' a entegre edilmiştir. Kapağın ne kadar açılması gerektiği, kademesiz ve dolayısıyla tam olarak ayarlanabilir.



Blum' un 4 hareket
teknoloji hakkında
daha fazla bilgi edinin:



> www.blum.com/4formore

SERVO-DRIVE

by Blum

Elektrikli açma ve frenli kapama

Kapağa hafifçe dokunmak yeter;
SERVO-DRIVE kalkar kapağın
hemen açılmasını sağlar. Otomatik
kapama için bir tuşa basılır.
Fren sistemi entegre edilmiştir.

Yüksek kullanım konforu ile yüksek ve üst dolaplar için

Bir hareket teknolojisi ile kombine edildiğinde AVENTOS HK top' un işlevselliği daha da artar. İster kulpsuz ister tasarım ögesi olarak kulplu olsun, doğru destek ile yüksek ve üst dolapların açılma ve kapanmasını müşterileriniz için daha da konforlu kılabilirsiniz.

blum

BLUMOTION

by Blum

Frenli kapama

BLUMOTION ile kalkar kapaklar, kapağın ağırlığından ve kapamanın şiddetinden bağımsız, her zaman yumuşak ve sessiz kapanır.

TIP-ON

by Blum

Mekanik açma

Kapağa hafifçe dokunmak yeter; kalkar kapak kolayca yukarı hareket ederek hemen açılır. Kısaca itildiğinde kapanır.



Daha fazla işlevsellik için: SERVO DRIVE

AVENTOS HK top, elektrikli hareket desteği SERVO-DRIVE ile de temin edilebilir. Dokunarak açma ve uzaktan kumandalı şalter ile kapama işlevselliğini büyük oranda artırır. Elektrikli hareket ünitesi eklendiğinde bile bu kalkar kapak aksesuarı küçük ölçüleri ile etkileyicidir.



Hareket ünitesi için kolay montaj

Hareket ünitesi, güç ünitesine kalkar kapak aksesuarının montajından sonra takılır. Takma işlemi, CLIP mekanizması ile tamamen aletsiz gerçekleştirilir.



İlk çalıştırma için destek

Hareket ünitesi ve uzaktan kumandalı şalter, prosedürü doğru izlediğinizi onaylar ve sizi ilk çalıştırmada renkli sinyaller ile adım adım yönlendirir.





Farklı montaj pozisyonları

AVENTOS HK top, küçük ölçüleri sayesinde her gövde ile, örneğin buzdolabı üzerinde, optimal bütünleşir.



8 mm kalınlıktan başlayan ince kapaklar için

İnce kapaklar, yeni tip bağlantı sistemi EXPANDO T ile kombine edilerek AVENTOS HK top ile kolayca gerçekleştirilebilir. Kalkar kapaklar, kapaklar ve çekmecelerde kullanılır.



Dar ve geniş alüminyum çerçeveli kapaklar

AVENTOS HK top ile çok çeşitli kapak tasarımları gerçekleştirirsiniz. İster ahşap ister alüminyum çerçeveli olsun, kapak malzemesini seçerken sınırlarınız kalkar.



Mutfakta uygulama çeşitliliği için

AVENTOS HK top zarif bir şekilde gözden saklanır, ama güçlü işlevi ile etkiler. Geniş yüksek ve üst dolaplar ile özel bir tasarım standardı yaratır: Tüm mutfakta tek tip fuga resmi.



Tüm yaşam alanlarında uygulama çeşitliliği için

Bir mobilya, ne kadar kişisel bir stile sahipse o kadar güzel görünür. AVENTOS HK top, dolapları daha da kişisel tasarlamak için çok çeşitli imkanlar sunar.

blum

30 mm' ye kadar kapak kalınlıkları için

AVENTOS HK top ile kalın ahşap kapaklar da rahatça uygulanabilir. Kullanımı da aynı şekilde konforludur. Açma işlevi, kapak ağırlığından bağımsız, son derece rahat gerçekleştirilir.

Gövde içinde çarpıcı bir stil

Küçük kalkar kapak aksesuarı, uygun renkteki koruma kapağı sayesinde gövde içi ile armonik bütünleşir... veya çarpıcı bir stil yaratır.





Rahat hareket alanı

Kapak, çalışma alanının dışına çıkacak şekilde hareket eder ve istenen her pozisyonda durur; böylece, mutfağın kullanıldığı süre boyunca açık kalabilir. Bu sayede dolap içine bir engele takılmadan her zaman rahat erişilir.



Uygun saklama alanı

Kalkar kapaklı yüksek ve üst dolaplar, saklama alanı ihtiyacına veya alt dolapların fuga resmine göre istenen yükseklik ve genişlikte tamamen esnek tasarlanır.



Yüksek hareket konforu

Müşteri talebine göre mekanik veya elektrikli desteklenen kapaklar kesintisiz hareket ederek açılır. Frenli kapama, BLUMOTION ve SERVO-DRIVE' de entegre edilmiştir.



Konforlu erişim için

Dünya çapında gerçekleştirdiğimiz mutfak kullanımı gözlemlerimiz ortaya koymaktadır ki: Yüksek ve üst dolaplarda kalkar kapaklar gerçek bir artı değerdir. Özellikle mutfakta... Müşterileriniz için yüksek kullanım konforuna sahip kaliteli mobilyalar gerçekleştirebilmeniz için sürekli olarak araştırmaya devam ediyoruz ve müşteri ihtiyaçlarına göre aksesuar programımızı genişletiyoruz.



Pratik mutfaklar için
Blum fikirleri

www.blum.com/ideas

blum

Kalkar kapaklar için
AVENTOS HK top

Kalkar kapaklarda daha fazla çeşitlilik için

AVENTOS ile yüksek ve üst dolaplara çok çeşitli hareket getirin: Katlanan, eğimli, paralel veya yukarı kalkan. Her müşteri talebi veya montaj pozisyonu için programımızda doğru kalkar kapak aksesuarı bulunuyor. Tekli aksesuar çözümlerinin avantajları ile ilgili daha geniş bilgiyi www.blum.com/aventos adresinden edinebilirsiniz.

blum



Katlanarak kalkar kapaklar için **AVENTOS HF**



Eğimli kalkar kapaklar için **AVENTOS HS**



Paralel kalkar kapaklar için **AVENTOS HL**



Kalkar kapaklar için **AVENTOS HK**



Küçük kalkar kapaklar için **AVENTOS HK-S**



Ekstra küçük kalkar kapaklar için **AVENTOS HK-XS**

AVENTOS programı

Her uygulama için doğru kalkar kapak aksesuarı



	Hareket	Tipik uygulamalar	Kapak ağırlığı*	Mümkün kapak uygulamaları	Mümkün gövde ölçüleri (mm)
HF		Üst dolap, yüksek, iki parça kapak		Ahşap-geniş/dar alüminyum çerçeve kapaklar, ahşap-cam kombinasyonu, asimetrik kapaklar	Yükseklik 480–1040 Genişlik maks. 1800
HS		Üst dolap (yer varsa), büyük, tek parça kapak, taç veya yanak ile uygulama imkanı		İnce kapaklar, ahşap-geniş/dar alüminyum çerçeveli kapaklar	Yükseklik 350–800 Genişlik maks. 1800
HL		Üst dolap, erişim mesafesinde (yer varsa) yüksek dolap, cihaz koymak için, üst kısmına kapak uygulama imkanı		İnce kapaklar, ahşap kapaklar, geniş/dar alüminyum çerçeveli kapaklar	Yükseklik 300–580 Genişlik maks. 1800
HK top		Üst dolap, yüksek dolap, buzdolabı veya erzak dolabı veya fırın üstü için		İnce kapaklar, ahşap kapaklar, geniş/dar alüminyum çerçeveli kapaklar	Yükseklik 205–600 Genişlik maks. 1800
HK		Üst dolap, yüksek dolap, buzdolabı veya erzak dolabı veya fırın üstü için		İnce kapaklar, ahşap kapaklar, geniş/dar alüminyum çerçeveli kapaklar	Yükseklik 205–600 Genişlik maks. 1800
HK-S		Üst dolap, yüksek dolap, buzdolabı veya erzak dolabı veya fırın üstü için		Ahşap kapaklar, geniş/dar alüminyum çerçeveli kapaklar	Yükseklik 180–600 Genişlik maks. 1800
HK-XS		Üst dolap, yüksek dolap, buzdolabı veya erzak dolabı veya fırın veya davlumbaz üstü için, banyoya uygulama imkanı	 çift taraflı	Ahşap kapaklar, geniş/dar alüminyum çerçeveli kapaklar	Yükseklik 240–600 Genişlik maks. 1800



* Güç ünitesinin güç faktörünü, kapak ağırlığı ve gövde yüksekliği ile hesaplayın. Ürün seçimi yaparken size, www.blum.com/configurator adresinde yardımcı olabiliriz.

	Minimum iç derinlik	Komple aksesuar veya menteşe ile	Özel uygulama veya montaj	Hareket teknolojileri	Koruma kapağı
278		Gövde üst plakasına menteşe gerekli + kapak bağlantısı	CLIP montajı Üst plaka montajı 3 güç ünitesi tipi (simetrik) 4 teleskopik kol (simetrik)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ İpek beyazı ☐ Açık gri ☒ Koyu gri
276		Menteşe gerektirmez	CLIP montajı Enine stabilizasyon 9 güç ünitesi tipi (simetrik) 1 kol paketi	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ İpek beyazı ☐ Açık gri ☒ Koyu gri
278		Menteşe gerektirmez	CLIP montajı Enine stabilizasyon 5 güç ünitesi tipi (simetrik) 4 kol paketi	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ İpek beyazı ☐ Açık gri ☒ Koyu gri
187		Menteşe gerektirmez	CLIP montajı, 4 güç ünitesi tipi (simetrik), önden güç ünitesi ayarı, entegre güvenlik çözümü ve hareket açısı sınırlayıcı	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ İpek beyazı ☐ Açık gri ☒ Koyu gri
207		Menteşe gerektirmez	CLIP montajı 4 güç ünitesi tipi (simetrik)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ İpek beyazı ☐ Açık gri ☒ Koyu gri
163		Menteşe gerektirmez	CLIP montajı 3 güç ünitesi tipi (simetrik)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ İpek beyazı ☐ Açık gri ☒ Koyu gri
125 (100 mm özel çözüm mümkün)		Gövde üst plakasına menteşe gerekli	CLIP montajı Üst plaka montajı 3 güç ünitesi tipi (simetrik)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

AVENTOS HK top



AVENTOS HK top için Standard ve SERVO-DRIVE

Güç faktörünün yardımı ile gerekli güç ünitesini belirleyebilirsiniz. Güç faktörü, kapağın (çift kulp ağırlığı dahil) ağırlığına ve gövde yüksekliğine bağlıdır.

Üçüncü bir güç ünitesinin kullanılması halinde (güç faktörü % 50' ye varan oranda artar) bir bini denemesi yapılmasını öneriyoruz.

Uyarı!

Geniş gövdeler için orta dikmeye üçüncü bir güç ünitesi monte etmenizi öneririz. Böylece kapağın açık pozisyonunda bel vermesi engellenir.

☐ Standard
☒ SERVO-DRIVE

i

Güç faktörü (LF) = Gövde yüksekliği (KH) [mm] x kapak ağırlığı, çift kulp ağırlığı dahil [kg]



Her güç ünitesinin kenar aralıklarında bir bini denemesinin yapılması önerilir!

AVENTOS HK top için Standard ve SERVO-DRIVE

AVENTOS HK top



Sipariş bilgileri

☐	☐	1	Güç ünitesi seti
Hazır sistem vidaları ile simetrik			
LF	OW		
420–1610	maksimum 107°		22K2310
930–2800	maksimum 107°		22K2510
1730–5200	maksimum 107°		22K2710
3200–9000	maksimum 107°		22K2910
İki güç ünitesi için maksimum kapak ağırlığı 18 kg			

Alternatif

☐	☐	1	Güç ünitesi seti
Pozisyon bulma dahil sunta vidaları ile simetrik			
LF	OW		
420–1610	maksimum 107°		22K2300
930–2800	maksimum 107°		22K2500
1730–5200	maksimum 107°		22K2700
3200–9000	maksimum 107°		22K2900
İki güç ünitesi için maksimum kapak ağırlığı 18 kg			

☐	☐	2	Koruma kapağı seti
Malzeme	Renk		
Plastik	HGR SW TGR		22K8000
İçindekiler:			
1 x büyük koruma kapağı, sol			
1 x büyük koruma kapağı, sağ			
2 x küçük koruma kapağı, Blum logosu ile baskılı			

☐	☐	2	SERVO-DRIVE için koruma kapağı seti
Malzeme	Renk		
Plastik	HGR SW TGR		23K8000
İçindekiler:			
2a 1 x SERVO-DRIVE büyük koruma kapağı, sol			
2b 1 x büyük koruma kapağı, sağ			
2c 2 x küçük koruma kapağı, Blum logosu ile baskılı			
2d 2 x SERVO-DRIVE şalteri			
2e 2 x Blum aralama tamponu, Ø 5 mm			

☐	☐	3	Ön bağlantı elemanı seti
Simetrik, nikelajlı			
Ahşap kapaklar ve geniş alüminyum çerçeveler*			20S4200
Dar alüminyum çerçeveler			20S4200A
* Ahşap kapaklar için her bir yan tarafta 4 adet sunta vidası (609.1x00) kullanılır. Geniş alüminyum çerçeveler için her bir yan tarafta 4 adet gömme başlı sac vidası (660.0950) kullanılır.			

Alternatif

☐	☐	Ön bağlantı elemanı
Simetrik, nikelajlı		
EXPANDO T	2 x	20S42T1
İnce kapaklar için EXPANDO T		

☐	☐	4	SERVO-DRIVE seti
Malzeme	Renk		
Plastik	Toz gri		23KA000
İçindekiler:			
4a 1 x hareket ünitesi			
4b 1 x dağıtım kablosu, 1500 mm			
4c 1 x bağlantı köprüsü			
4d 2 x kablo ucu koruması			
3 güç ünitesinden itibaren 2 senkron hareket ünitesi kullanılması öneriyoruz			

☐	☐	Blum adaptörü ve aksesuarı
		bakın sayfa 36

Aksesuar

☐	☐	Üniversal tekli kalıp
		65.1051.02
☐	☐	AVENTOS HK top işaretleme kalıbı
		ZML.2200

LF Güç faktörü

OW Hareket açısı (kademeli ayarlama imkanı)

HGR | SW | TGR

Açık gri, ipek beyazı, koyu gri

AVENTOS HK top




AVENTOS HK top için TIP-ON

Güç faktörünün yardımı ile gerekli güç ünitesini belirleyebilirsiniz. Güç faktörü, kapağın (çift kulp ağırlığı dahil) ağırlığına ve gövde yüksekliğine bağlıdır.

Üçüncü bir güç ünitesinin kullanılması halinde (güç faktörü % 50' ye varan oranda artar) bir bini denemesi yapılmasını öneriyoruz.

Uyarı!

Geniş gövdeler için orta dikmeye üçüncü bir güç ünitesi monte etmenizi öneririz. Böylece kapağın açık pozisyonunda bel vermesi engellenir.

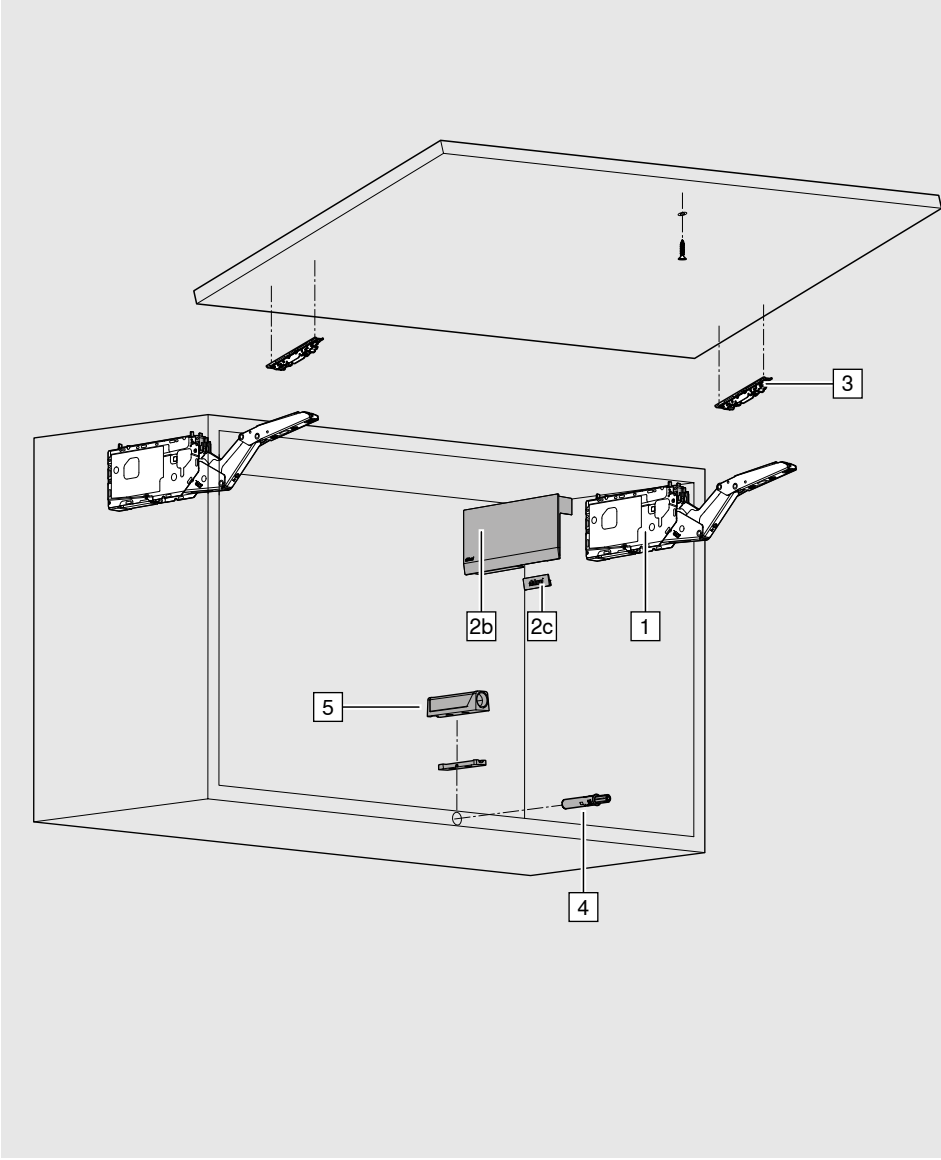

Güç faktörü (LF) = Gövde yüksekliği (KH) [mm] x kapak ağırlığı, çift kulp ağırlığı dahil [kg]

LF 420–1610	LF 930–2800	LF 1730–5200	LF 3200–9000
-------------	-------------	--------------	--------------

■ Güç ünitesi, çift taraflı

Güç faktörü (LF)

Her güç ünitesinin kenar aralıklarında bir bini denemesinin yapılması önerilir!

AVENTOS HK top için TIP-ON

AVENTOS HK top



Sipariş bilgileri

1	Güç ünitesi seti		
	Hazır sistem vidaları ile simetrik		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T
İki güç ünitesi için maksimum kapak ağırlığı 18 kg			

Alternatif

1	Güç ünitesi seti		
	Pozisyon bulma dahil sunta vidaları ile simetrik		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
İki güç ünitesi için maksimum kapak ağırlığı 18 kg			

2	Koruma kapağı seti		
	Malzeme	Renk	
	Plastik	HGR SW TGR	22K8000
	İçindekiler: 2a 1 x büyük koruma kapağı, sol 2b 1 x büyük koruma kapağı, sağ 2c 2 x küçük koruma kapağı, Blum logosu ile baskılı		

3	Ön bağlantı elemanı seti		
	Simetrik, nikelaçlı		
	Ahşap kapaklar ve geniş alüminyum çerçeveler*		20S4200
	Dar alüminyum çerçeveler		20S4200A
	* Ahşap kapaklar için her bir yan tarafta 4 adet sunta vidası (609.1x00) kullanılır. Geniş alüminyum çerçeveler için her bir yan tarafta 4 adet gömme başlı sac vidası (660.0950) kullanılır.		

Alternatif

	Ön bağlantı elemanı		
	Simetrik, nikelaçlı		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	İnce kapaklar için EXPANDO T		

4	TIP-ON seti		
	Malzeme	Renk	
	Plastik	SW TS R7036	
	Kısa versiyon: KH 500 mm' ye kadar		956.1004
	Uzun versiyon: KH 501 mm' den itibaren		956A1004
	İçindekiler: 1 x TIP-ON 1 x vidalı tutucu plaka 1 x sunta vidası 609.1500 1 x yapıştırılmalı tutucu plaka		

5	Düz adaptör plaka		
	Renk		
	İpek beyazı (SW), terra siyahı (TS), RAL 7036 platin grisi (R7036), lake nikel (NI-L)		
	Kısa versiyon		956.1201
	Uzun versiyon		956A1201

Alternatif

	Haç tipi adaptör plaka		
	Renk		
	RAL 7036 platin grisi (R7036)		
	Uzun versiyon		956A1501

Aksesuar

	Üniversal tekli kalıp		
	65.1051.02		

	AVENTOS HK top işaretleme kalıbı		
	ZML.2200		

LF Güç faktörü

KH Gövde yüksekliği

OW Hareket açısı (kademeli ayarlama imkanı) HGR | SW | TGR Açık gri, ipek beyazı, koyu gri


AVENTOS HK top



AVENTOS HK top için Standard, TIP-ON ve SERVO-DRIVE


Planlama

□ ■ ■ Hazır sistem vidaları ile güç faktörü için bağlantı pozisyonları

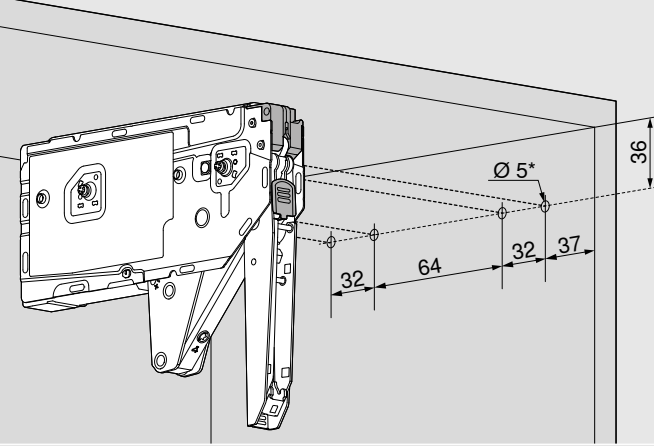


* Delik derinliği 11.5 mm

□ ■ ■ Pozisyon bulma dahil sunta vidaları ile güç ünitesi için bağlantı pozisyonları

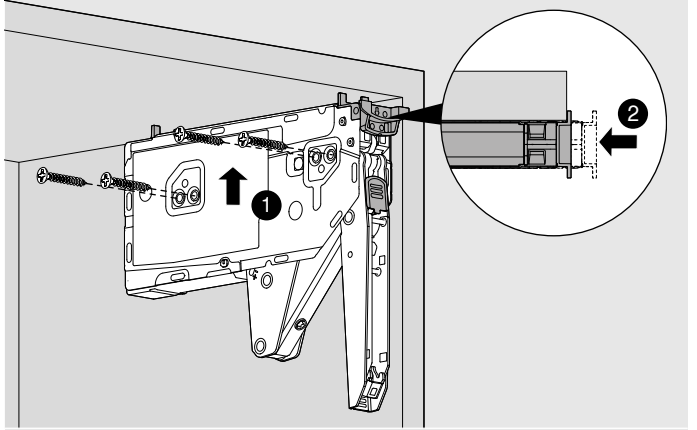


□ ■ ■ Gövdede yer ihtiyacı

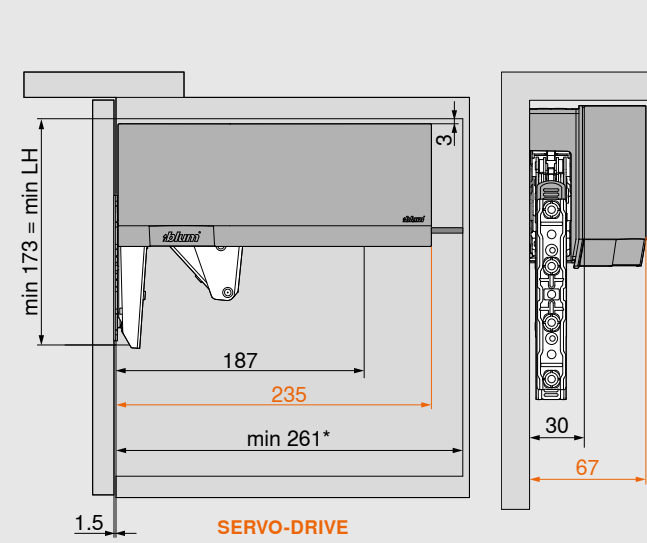

Uyarı: Maksimum 600 mm gövde yüksekliği

* Görünen dolap asma elemanı ile min. 261 mm

□ ■ ■ Kapak uygulaması

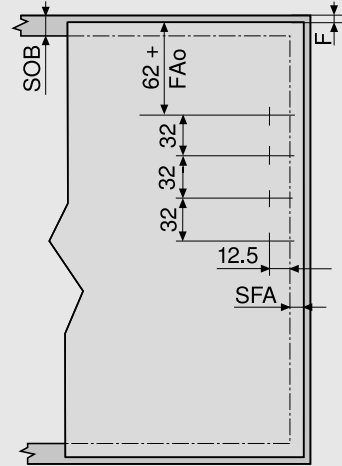

Ahşap kapaklar ve geniş alüminyum çerçeveler*

FAo maksimum 25.4 mm' dir

Duvara yaslama: Gerekli minimum fuga 5 mm

* Ahşap kapaklar için 4 sunta vidası (609.1x00) kullanılır. Geniş alüminyum çerçeveler için 4 adet gömme başlı sac vida (660.0950) kullanılır.

□ Standard

■ TIP-ON

■ SERVO-DRIVE

F Fuga

FAo Kapak binisi, üst

LH Gövde iç yüksekliği

SFA Kapak binisi, sağ-sol

SOB Gövde üst plaka kalınlığı


AVENTOS HK top için Standard, TIP-ON ve SERVO-DRIVE

AVENTOS HK top



Planlama

Kapak uygulaması

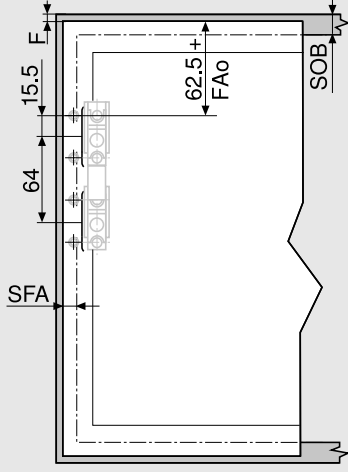


Dar alüminyum çerçeveler

FAo maksimum 25.4 mm' dir

Duvara yaslama: Gerekli minimum fuga 5 mm


Dar alüminyum çerçeve planlaması

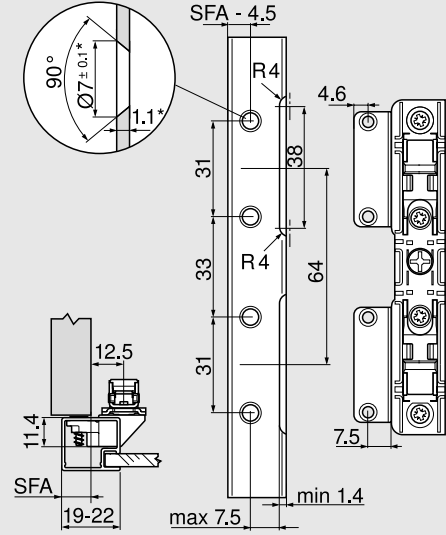

19 mm çerçeve freze genişliğinde: SFA 11-18 mm mümkün

* Malzeme kalınlığının değişmesi durumunda uygulama ölçüleri yeniden hesaplanmalıdır

Taç ve yanak için yer ihtiyacı

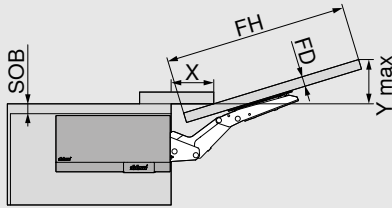


FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB maksimum 25.4 mm

$$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$$

Minimum fuga



MF 2 mm' dir

FD Kapak kalınlığı
FH Kapak yüksekliği

MF Açma esnasında minimum fuga
SFA Kapak binisi, sağ-sol

SOB Gövde üst plaka kalınlığı


AVENTOS HK top



AVENTOS HK top için SERVO-DRIVE

Planlama


Blum aralama tamponu delik pozisyonu

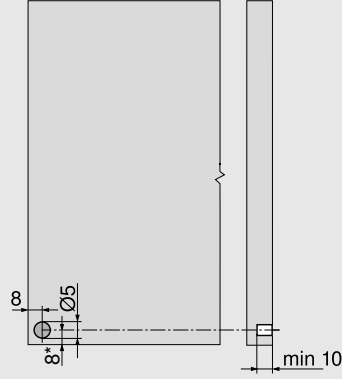

Alüminyum çerçeveler için öneri: Blum aralama tamponu için delikler gövde tarafında açılmalıdır. Blum aralama tamponunun sabitlenmesi sırasında kapakta bini denemesi yapılmalıdır.

Blum aralama tamponu yapıştırılmaz!

SERVO-DRIVE şalteri




AVENTOS HK top için Standard, TIP-ON ve SERVO-DRIVE

AVENTOS HK top



Planlama

Gövde uygulaması

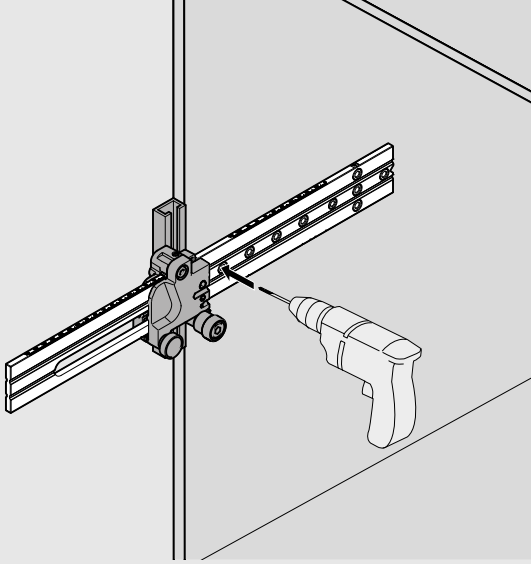


Delik kalıbı

65.1051.02

tüm kalkar kapaklar için kullanılabilir

Kapak montaj kalıbı

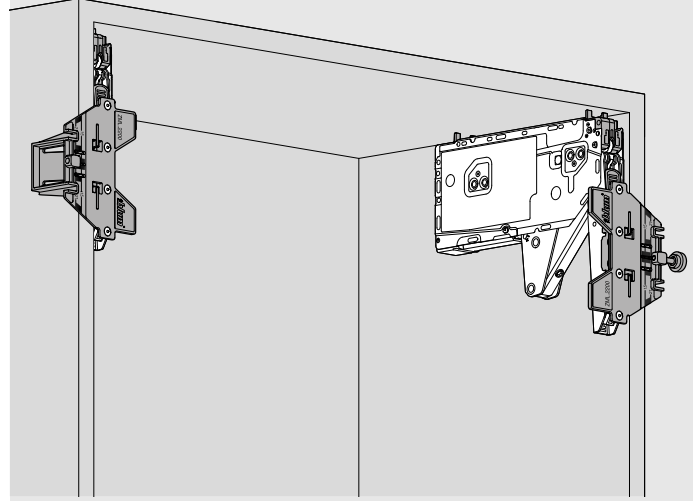

AVENTOS HK top işaretleme kalıbı

ZML.2200

ön bağlantı elemanı için


AVENTOS HK top



TIP-ON planlaması


Delmeli TIP-ON bağlantı pozisyonları

TIP-ON kısa versiyon

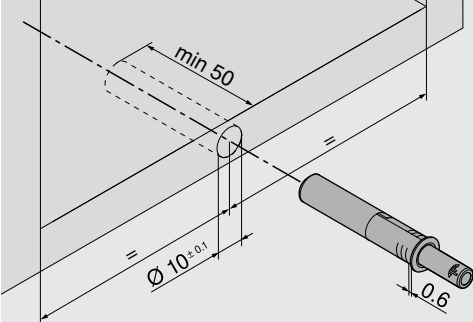

Yüksekliği 500 mm'ye kadar olan kapaklar için


TIP-ON uzun versiyon

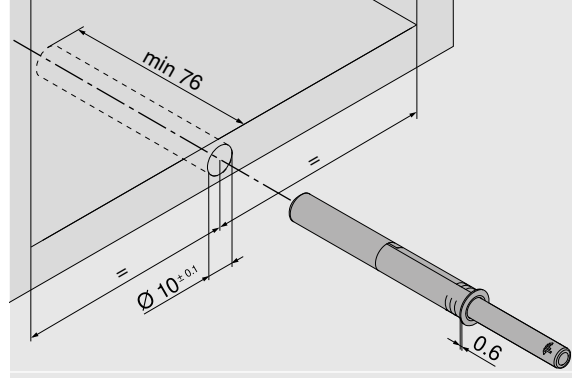


Yüksekliği 500 mm üzerinde olan kapaklar için

TIP-ON adaptör plaka bağlantı pozisyonları


Düz adaptör plaka kısa versiyon

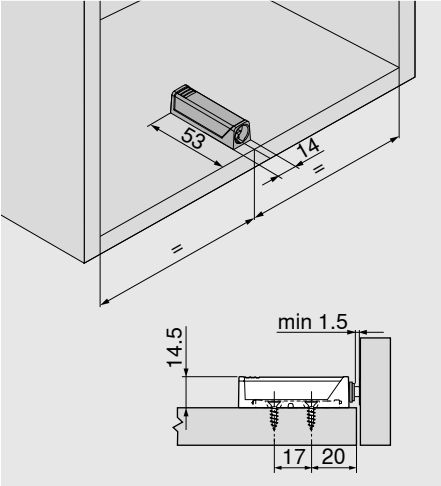

Düz adaptör plaka uzun versiyon

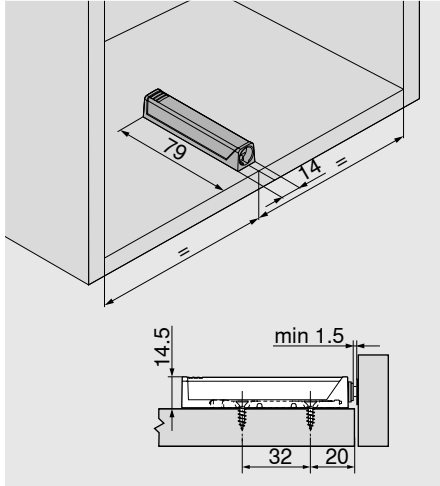


Haç tipi adaptör plaka

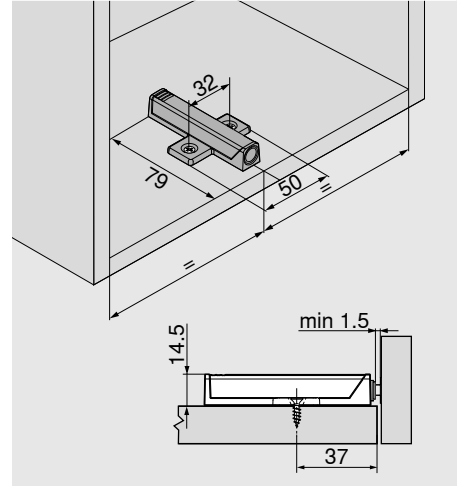

Kapak aralığı planlama ölçüleri


TIP-ON kısa versiyon

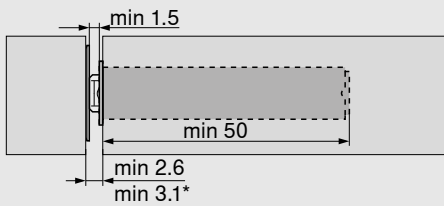

Yapıştırılmalı tutucu plaka ile min. 2.6 mm

* Vidalı tutucu plaka ile min. 3.1 mm



TIP-ON uzun versiyon

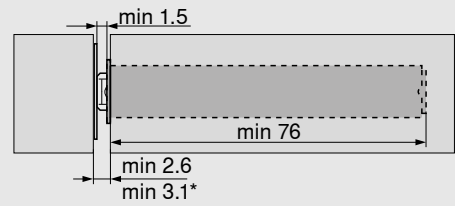


Yapıştırılmalı tutucu plaka ile min. 2.6 mm

* Vidalı tutucu plaka ile min. 3.1 mm


Vidalı tutucu plaka planlaması



Delmeli





Düz adaptör plaka




Haç tipi adaptör plaka

* Vidalı tutucu plakada TIP-ON pozisyonunun 3 mm kaydırılmasını öneririz.


Yapıştırılmalı tutucu plaka planlaması



Delmeli



Düz adaptör plaka




Haç tipi adaptör plaka

AVENTOS HK top



AVENTOS HK top için SERVO-DRIVE Blum adaptörü ve aksesuarı

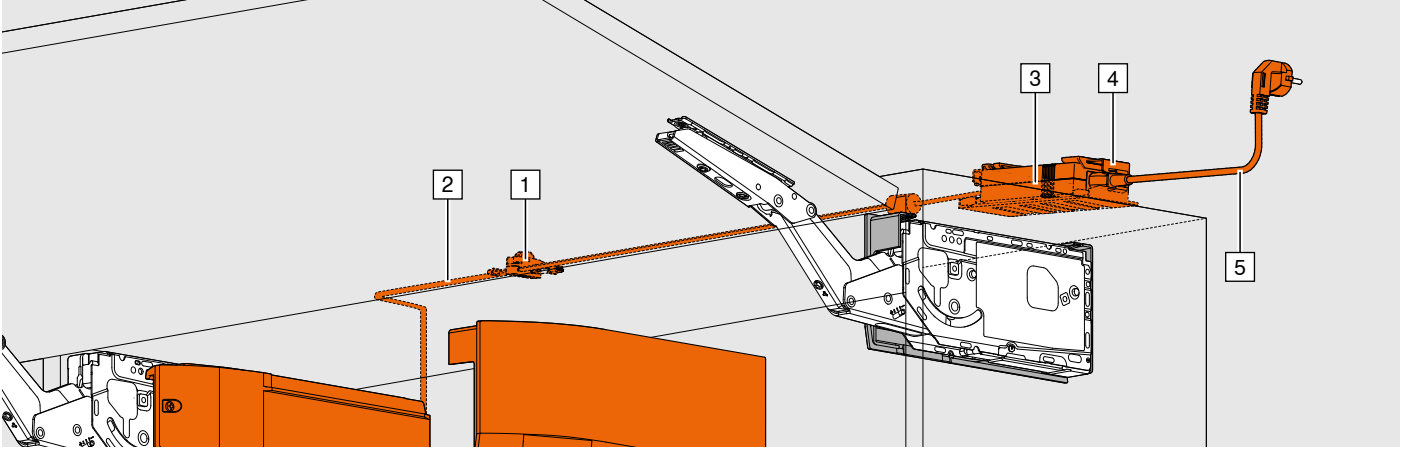

Sipariş bilgileri

1	Bağlantı köprüsü ve kablo ucu koruması
	İçindekiler: 1 x bağlantı köprüsü 2 x kablo ucu koruması Z10V100E.01

2	Dağıtım kablosu ve kablo ucu koruması
	İçindekiler: 1 x SERVO-DRIVE kısaltılabilir siyah elektrik kablosu 5 x kablo ucu koruması 8 m Z10K800AE Dağıtım kablosu ve taşıyıcı profil kablosu olarak kullanılabilir





3	Blum adaptörü 24 W																
	ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması <table border="1"> <tr><td>DE, EN, FR, IT, NL</td><td>Z10NE030A</td></tr> <tr><td>DA, EN, FI, NO, SV</td><td>Z10NE030B</td></tr> <tr><td>EL, EN, HR, SL, SR, TR</td><td>Z10NE030C</td></tr> <tr><td>EN, ES, FR, IT, PT</td><td>Z10NE030D</td></tr> <tr><td>CS, HU, SK, PL</td><td>Z10NE030E</td></tr> <tr><td>BG, ET, LT, LV, RO, RU</td><td>Z10NE030F</td></tr> <tr><td>EN, ES, FR, (US, CA)</td><td>Z10NE030G</td></tr> <tr><td>EN, ZH</td><td>Z10NE030H</td></tr> </table> Elektrik kablosu olmaksızın Kullanım ve montaj kılavuzu dahil Her bir dağıtım kablosu için sadece 1 Blum adaptörü kullanılabilir!	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE030A	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE030B	EL, EN, HR, SL, SR, TR	Z10NE030C	EN, ES, FR, IT, PT	Z10NE030D	CS, HU, SK, PL	Z10NE030E	BG, ET, LT, LV, RO, RU	Z10NE030F	EN, ES, FR, (US, CA)	Z10NE030G	EN, ZH	Z10NE030H
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE030A																
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE030B																
EL, EN, HR, SL, SR, TR	Z10NE030C																
EN, ES, FR, IT, PT	Z10NE030D																
CS, HU, SK, PL	Z10NE030E																
BG, ET, LT, LV, RO, RU	Z10NE030F																
EN, ES, FR, (US, CA)	Z10NE030G																
EN, ZH	Z10NE030H																

Adaptör kutusu

4	Arkalık/duvar montajı için
	Z10NG120

5	Elektrik kablosu			
	Pazar		Pazar	
	AR	Z10M200A	AU	Z10M200K
	UK	Z10M200B	CL	Z10M200L
	CH	Z10M200C	CN	Z10M200N
	DK	Z10M200D	TW	Z10M200T
	Avrupa	Z10M200E	US, CA	Z10M200U
	IN	📞 Z10M200H	ZA	Z10M200Z
	IL	Z10M200I	BR	📞 Z10M200S.01
	JP	Z10M200J	Avrupa ¹	Z10M200E.OS
	¹ Fişsiz			

Elektrik kablosu ve Blum adaptörü 24 W için alternatif

	Blum elektrik adaptörü 12 W			
	Elektrik kablosu dahil (1120 mm)			
	Sadece tekli uygulamalar için			
	Adaptör (x)*			
				
	Lisan paketleri (y)			
	A DE, EN, FR, IT, NL	E CS, HU, SK, PL		
	B DA, EN, FI, NO, SV	F BG, ET, LT, LV, RO, RU		
	C EL, EN, HR, SL, SR, TR	G EN, ES, FR, (US, CA)		
	D EN, ES, FR, IT, PT	H EN, ZH		
	Z10NA30xyF			

* Birden fazla hareket ünitesi için kullanılamaz!

Kablo tutucu	
	Kablo tutucu yardımıyla dağıtım kablosu v.b. gövdeye kolayca sabitlenebilir.
	Z10K0009



AVENTOS HK top için SERVO-DRIVE Blum adaptörü ve aksesuarı

AVENTOS HK top




Planlama

Blum adaptör kutusu ve de Blum elektrik adaptörü için yer ihtiyacı ve emniyet mesafesi

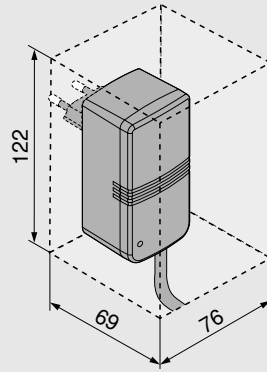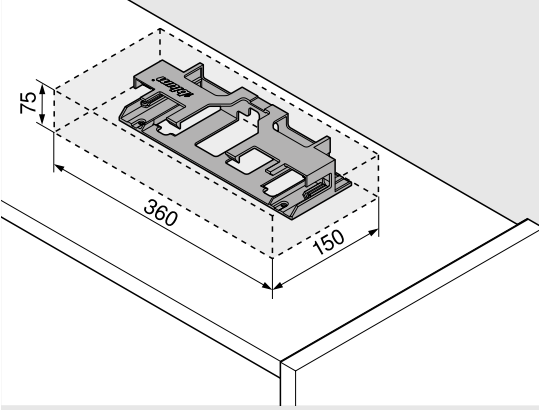

i Hava akımı için 30 mm' lik emniyet mesafesi bırakılmalıdır (bk. grafik), aksi taktirde Blum adaptörü ve Blum elektrik adaptörü fazla ısınabilir.


Üst plaka üzerinde montaj

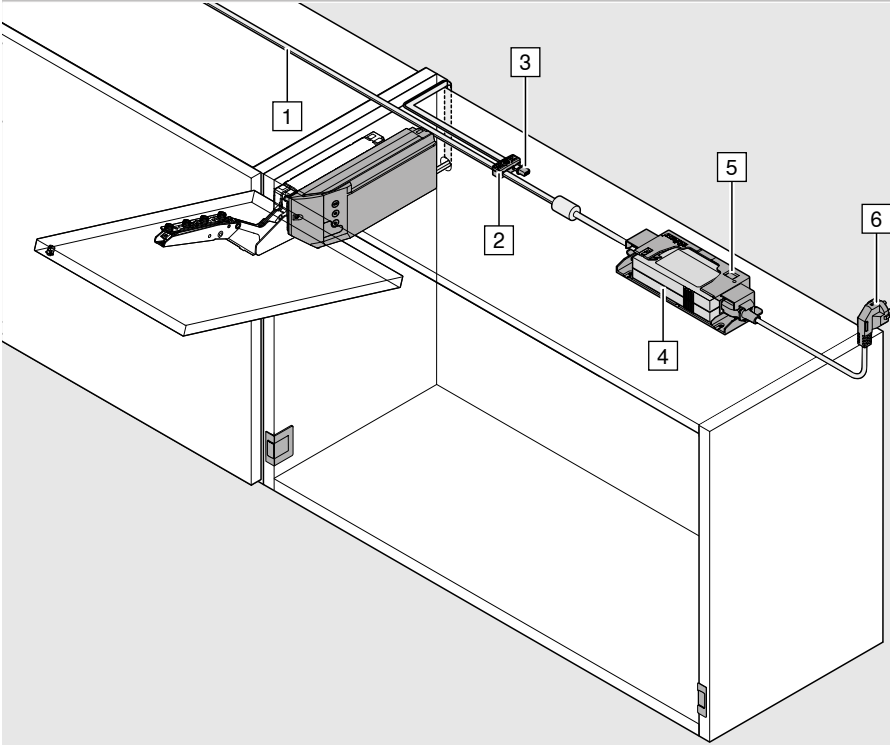


- 1 Kısaltılabilir dağıtım kablosu
- 2 Bağlantı köprüsü
- 3 Kablo ucu koruması
- 4 Blum adaptörü
- 5 Adaptör kutusu
- 6 Elektrik kablosu

i Her bir dağıtım kablosu için sadece bir Blum adaptörü kullanılabilir!

Kabloyu arkadan geçirme

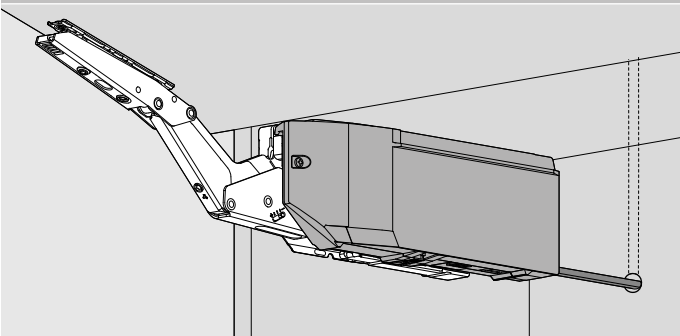

Kabloyu yukarıdan geçirme

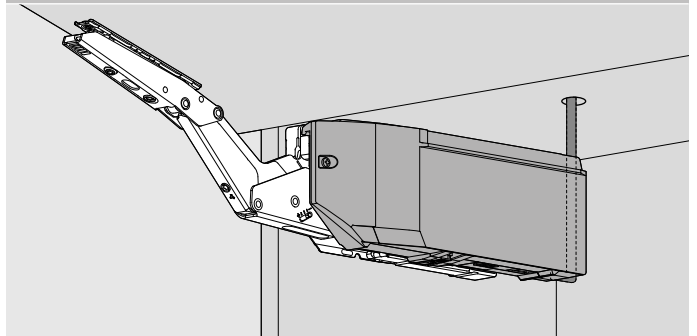

Blum şirketi

Yaklaşık 60 yıl önce Julius Blum tarafından kurulan Blum, bugün uluslararası faaliyet gösteren bir aile şirkettir. Stratejik faaliyet alanları kalkar kapak, menteşe ve çekmece sistemleridir. Geliştirilen tüm ürünlerin odak noktası her zaman mükemmel hareketi sağlamaktır.

www.blum.com

The Blum logo, featuring a stylized white arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "blum" in a bold, lowercase, sans-serif font.



Blum

Avusturya' da ve tüm dünyada

Blum' un üretim merkezlerinden sekizi (Vorarlberg) Avusturya' da ve diğerleri Polonya, ABD ve Brezilya' dadır. Ve ayrıca 31 kardeş şirketi ve de temsilciliği vardır. Şirket 120' den fazla pazarda yer almaktadır. Blum grubunun, 6.000' ü Vorarlberg' de olmak üzere toplam 8.000 çalışanı bulunmaktadır.



Evrensel müşteri avantajı

"İster üretici veya satıcı ister montör veya mutfak kullanıcısı olsun, herkesin Blum ürünlerinin avantajlarından yararlanması ve kişisel fayda sağlaması" Blum' un global müşteri avantajı felsefesidir.



İnovasyonlar

Müşterileri inovatif aksesuar çözümleri ile desteklemek ve şirket bazında uzun süreli başarıyı yakalamak için ar-ge' ye, fabrikalara, demirbaşlara ve çalışanların eğitimine istikrarlı yatırım yapılması gerekmektedir. Dünya çapında 2.100' den fazla ürün lisansına sahip olan Blum, Avusturya' nın en yenilikçi şirketlerinden biridir.



Kalite

Blum' un genel kalite anlayışı sadece ürünler ile sınırlı değildir. Şirket, sunduğu hizmetlerde, müşteri ve partnerleri ile girdiği ortak çalışmalarda da aynı yüksek kaliteyi yakalamak istemektedir.



Çevre

Blum, doğru bir ekolojik tutumun uzun vadede ekonomik de olduğunu bilmektedir. Ürünlerin uzun ömürlü olması önemli hedeflerden sadece biridir. Çevreci yöntemlerden faydalanma, akıllı malzeme kullanma ve ihtiyatlı enerji yönetimi diğer önemli kriterlerdir.



DYNAMIC SPACE

İyi iş akışı (Workflow), optimal saklama alanı kullanımı (Space) ve yüksek hareket konforu (Motion) pratik bir mutfak için temel ilkelerdir. Blum, pratik mutfaklar için geliştirdiği fikirleri ile mobilya içine fonksiyon, konfor ve ergonomi getirmektedir.



Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

