

Aretácia policového výsuvu

Bezpečné a pohodlné
fixovanie policových výsuvov



Aretácia policového výsuvu pre MOVENTO a TANDEM

Kvalitu bývania určuje nielen návrh, ale takisto aj komfort. Preto sme vyvinuli praktickú aretáciu policových výsuvov na úplných výsuvoch. Decentný policový výsuv sa drží vo vysunutej polohe bez väčších priestorových nárokov.



Obsah

- 04 Aretácia policového výsuvu v nasadení
- 08 Jednoduché ovládanie
- 10 Jednoduchá montáž
- 12 Informácie pre objednávanie a projektovanie
- 18 moving ideas



Mechanické

tlmenie
dovierania

BLUMOTION

by Blum

Každý policový výsuv sa zatvára jemne a ticho –
bez ohľadu s akým švihom.

Aretácia policového výsuvu v nasadení

Nielen v kuchyni a v kúpeľni, aj v rôznych obytných a hospodárskych priestoroch. S aretáciou zastanú vysunuté policové výsuvy tam, kde majú byť. Získate tak viac priestoru na bezpečné krátkodobé uloženie vecí. Alebo na uľahčenie obsluhy kuchynských a domácich spotrebičov. Stačí dotyk a policové výsuvy zmiznú späť v nábytku.

Výhoda vďaka šikovnému používaniu

Policový výsuv s aretáciou vytvára v kúpeľni ďalší priestor. Napríklad ak sa kôš na bielizeň dočasne ocitne priamo pred práčkou, rýchlo ho vyprázdnite. A kým sa policový výsuv používa, zostáva bezpečne vo vysunutej polohe.

Dodatočný priestor na dokumenty

V domácej kancelárii sa cení každý centimeter. Keď v nej druhý, väčšinou nepoužívaný stôl, nemá miesto. Ako krátkodobá náhrada je ideálny policový výsuv s aretáciou. Aby ste napríklad mali okamžite po ruke knihy, ktoré práve potrebujete. Policový výsuv sa uvoľní jednou rukou a zmizne v nábytku rovnako rýchlo, ako sa objavil.

Mechanické

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

otváranie a tlmené dovieranie

Mimoriadny komfort: policový výsuv sa vysunie po zatlačení na čelo. Po uvoľnení sa jemne a ticho doviera ľahkým švihom, vďaka integrovanému BLUMOTION.

Mechanické

TIP-ON

by Blum

otváranie

Policové výsuvy otvorí po zatlačení. Vďaka tomu sa ľahko vytiahnu a zaistia. Dotlačením sa zasa zavrú, bez tlmenia.





Jednoduché ovládanie a bezpečná opora

Úplným vysunutím sa policový výsuv spoľahlivo zaistí na oboch stranách a drží stabilne. Vďaka synchronizácii je uvoľnenie aretácie veľmi pohodlné. Stačí jednou rukou nadvihnúť páčku.



Jednoduchá montáž

Stačí niekoľko operácií a máte policový výsuv
vylepšený o aretáciu.





Aretačná jednotka a synchronizačný hriadeľ

Aretačnú jednotku nasuňte na synchronizačný hriadeľ. Musí lícovať s policovým výsuvom.



Kovania i šablóna v jednom

Aretačná jednotka a západka sú súčasne šablónou. Skrutky nasadíte na určené miesta. Na západku môžete použiť skrutky Spax i systémové skrutky.

Informácie pre objednávanie a projektovanie


Výrobok




Popis


- Môže sa používať s úplnými výsuvmi MOVENTO a TANDEM, nedá sa použiť s čiastočnými výsuvmi TANDEM ani na montáž na dno korpusu
- Možnosť kombinácie s BLUMOTION, TIP-ON, BLUMOTION a TIP-ON
- Obojstranné zaistenie
- Bezpečná zarážka
- Vďaka synchronizácii odistíte aretáciu policového výsuvu jednou rukou
- Jednoduchá montáž – kovanie je súčasne šablónou
- Upevnenie vedení skrutkami na zvyčajných miestach
- Maximálna šírka korpusu KB 1200 mm


Priestorové požiadavky

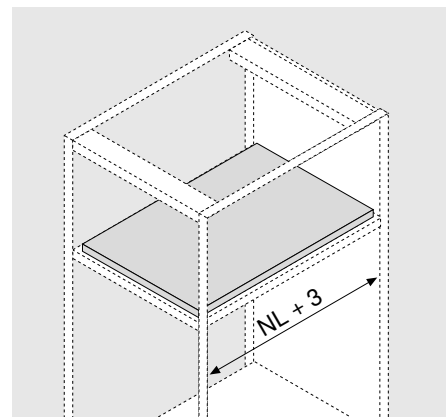

Informácie o objednávaní



Aretácia policového výsuvu pre MOVENTO a TANDEM		
	Materiál	Plast
	Farba	Sivá matná Orion
	Obsah súpravy: 2x Aretačná jednotka* 2x Západka 1x Montážny návod	
	295H5700	
	Upevnenie skrutkami do drevotrieskových dosiek Ø 3,5 x 15 mm, č. výrobku 609.1500 alebo systémovými skrutkami, č. výrobku 661.1450.HG	
*Možné je len upevnenie skrutkami do drevotrieskovej dosky		
Pri montáži aretácie policového výsuvu dbajte na zachovanie továrenského nastavenia		
Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy a krátke menovité dĺžky. Zlepšuje zaskočenie aretačnej jednotky		

Aretácia policového výsuvu pre TANDEM 19 mm		
	Materiál	Plast
	Farba	Sivá matná Orion
	Obsah súpravy: 2x Aretačná jednotka* 2x Západka 1x Montážny návod	
	295F5700	
	Upevnenie skrutkami do drevotrieskových dosiek Ø 3,5 x 15 mm, č. výrobku 609.1500 alebo systémovými skrutkami, č. výrobku 661.1450.HG	
*Možné je len upevnenie skrutkami do drevotrieskovej dosky		
Pri montáži aretácie policového výsuvu dbajte na zachovanie továrenského nastavenia		
Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy a krátke menovité dĺžky. Zlepšuje zaskočenie aretačnej jednotky		


Synchronizačný hriadeľ			
	Materiál	Hliník	
	Farba	Prírodný	
	Na skrátenie	ZST.1089W	
		Voliteľné	ZST.1160W
	MOVENTO a TANDEM: prírez: LW – 87 ± 1 mm		
TANDEM 19 mm: prírez: LW - 94 ± 1 mm			
Vďaka synchronizácii uvoľníte aretáciu policového výsuvu jednou rukou			

Súprava bočnej stabilizácie na úplný výsuv		
	Menovitá dĺžka NL mm	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
	Na skrátenie Vhodné pre šírku korpusu do KB max. 1400 mm	
Prírez: Svetlá šírka korpusu LW – 254 mm Menovitá dĺžka NL + 12 mm		
Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy s krátkymi menovitými dĺžkami.		

Spracovanie policového výsuvu

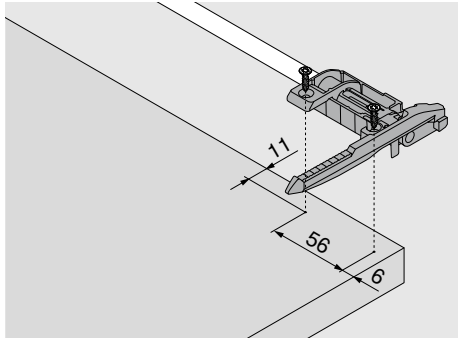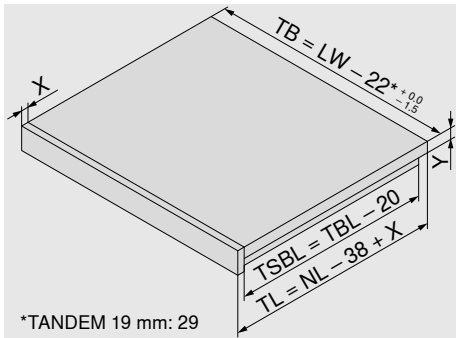


Jednoduchý policový výsuv

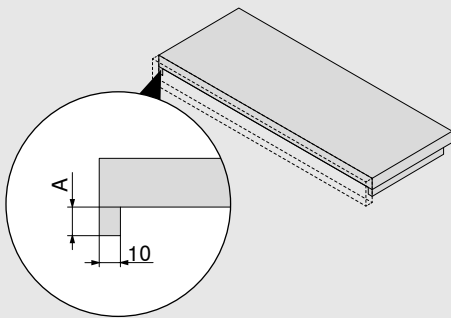

A 12 - 15 mm pre
760H|766H|560H|560F

A 11 - 13 mm pre 561H|561F

Dvojitý policový výsuv

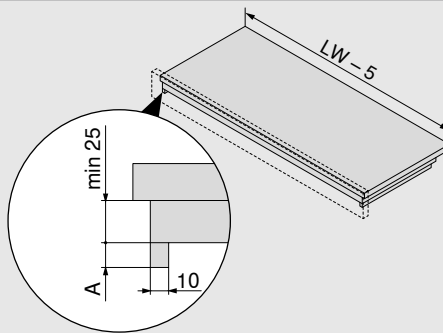


A 12 - 15 mm pre
760H|766H|560H|560F

A 11 - 13 mm pre 561H|561F


MOVENTO 760H | 766H

Potreba miesta v korpuse

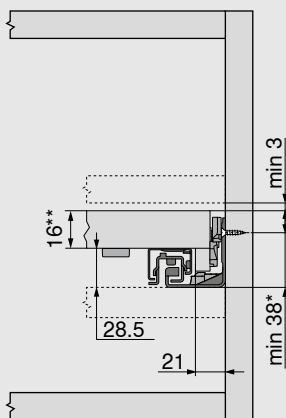


* +1 mm pri montáži korpusovej
lišty pred zostavením korpusu
min. 25 mm pri montáži do niky
**

Policový výsuv

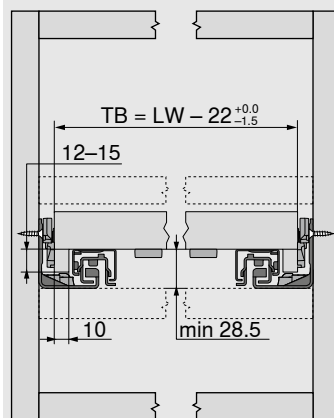


Obmedzené nastavenie od strán

Policový výsuv

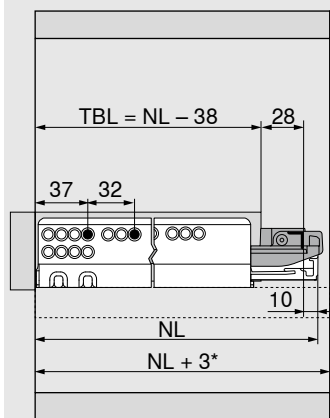

* Navyše bočná stabilizácia
+12 mm

Vnútrotný policový výsuv

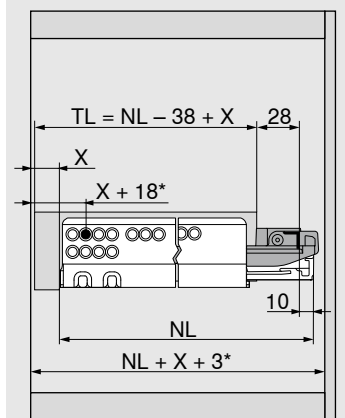

* Navyše +4 mm s TIP-ON alebo na-
vyššie s +3 mm s nastavením hĺbky

TB Šírka výsuvnej police
LW Svetlá šírka korpusu

NL Menovitá dĺžka
TL Dĺžka výsuvnej police

X Predný diel výsuvnej police
Y Hrúbka dna výsuvnej police

TBL Menovitá dĺžka police
TSBL Dĺžka bočnej krycej lišty
výsuvnej police

TANDEM 560H

Potreba miesta v korpuse	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnútrotný policový výsuv
* +1 mm s TIP-ON alebo +3 mm bočná stabilizácia ** min. 25 mm pri montáži do niky		* Navyše bočná stabilizácia +12 mm	* Navyše +4 mm s TIP-ON alebo navyše s +2 mm s POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Potreba miesta v korpuse	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnútrotný policový výsuv
* +1 mm s TIP-ON ** min. 25 mm pri montáži do niky			* Navyše +4 mm s TIP-ON alebo navyše s +2 mm s POSISTOP

TB Šírka výsuvnej police
LW Svetlá šírka korpusu


NL Menovitá dĺžka
TL Dĺžka výsuvnej police

X Predný diel výsuvnej police
Y Hrúbka dna výsuvnej police

TBL Menovitá dĺžka police
TSBL Dĺžka bočnej krycej lišty výsuvnej police

TANDEM 561H

Potreba miesta v korpuse	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnútrotný policový výsuv
* +1 mm s TIP-ON alebo +3 mm bočná stabilizácia ** min. 25 mm pri montáži do niky		* Navyše bočná stabilizácia +12 mm	* Navyše +4 mm s TIP-ON

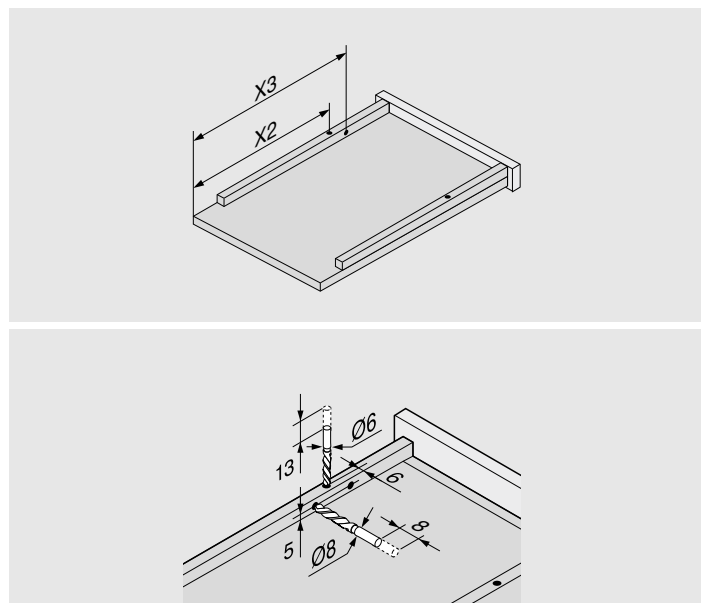

Menovitá dĺžka NL (mm)	Nástrčný hrot X2 (mm)	Poistka proti vysadeniu X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Šírka výsuvnej police
LW Svetlá šírka korpusu



NL Menovitá dĺžka
TL Dĺžka výsuvnej police

X Predný diel výsuvnej police
Y Hrúbka dna výsuvnej police

TBL Menovitá dĺžka police
TSBL Dĺžka bočnej krycej lišty
výsuvnej police

TANDEM 561F

Potreba miesta v korpuse	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnútrotný policový výsuv
* +1 mm s TIP-ON ** min. 25 mm pri montáži do niky			* Navyše +4 mm s TIP-ON

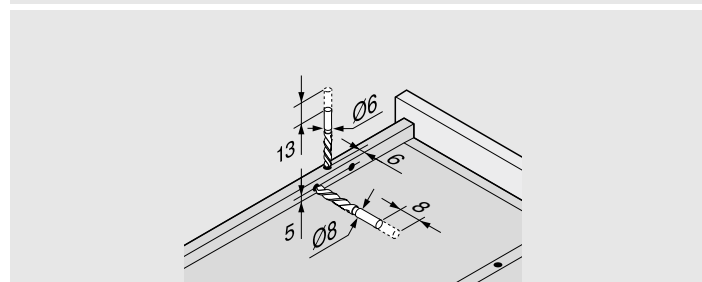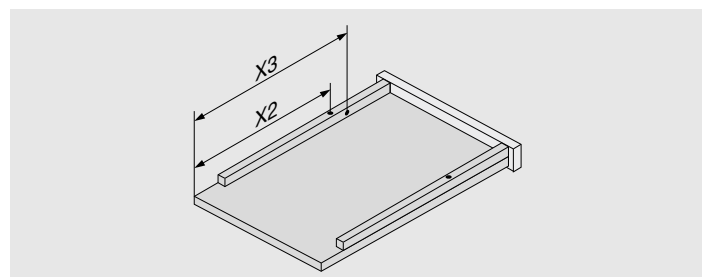

Menovitá dĺžka NL (mm)	Nástrčný hrot X2 (mm)	Poistka proti vysa- deniu X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Šírka výsuvnej police
LW Svetlá šírka korpusu

NL Menovitá dĺžka
TL Dĺžka výsuvnej police

X Predný diel výsuvnej police
Y Hrúbka dna výsuvnej police

TBL Menovitá dĺžka police
TSBL Dĺžka bočnej krycej lišty
výsuvnej police

Poznámky



moving ideas

Veríme, že nápady dokážu pohnúť svetom. Aby ste mohli zrealizovať svoje kreatívne nápady, ponúkame vám inovatívne kovania, inšpiratívne koncepty nábytku a primerané služby. Riadime sa vašimi potrebami, globálnymi trendmi a našou spoločnou víziou zlepšovania kvality života. Poďme spolu vymýšľať pôsobivé nápady.



Kvalita bývania

Viac pohodlia a funkčnosti pri každodennom používaní nábytku – práve k tomu chceme prispievať.



Sortiment

Všetko z jedného zdroja: s naším rozmanitým sortimentom výrobkov zrealizujete súčasné i budúce trendy bývania.



Inšpirácia

Sledujeme trendy bývania na celom svete a skúmame riešenia budúcnosti. Tieto poznatky vám odovzdávame.



Inovácie

Sme neustále v pohybe. So zvedavosťou a výskumným duchom vyvíjame pre vás nové výrobky a služby.



Služby

Podporujeme vás v každodennej práci službami prispôbenými vašim postupom.



Kvalita

Naše výrobky, služby i seba samých naďalej zlepšujeme.



Dôvera

Preberáme zodpovednosť. Pre naše partnerské organizácie, pre našich zamestnancov, pre spoločnosť a životné prostredie.

Našu cestu začal ozubmi do podkov Julius Blum v roku 1952. V súčasnosti dodávame inovatívne kovania zákazníkom vo viac ako 120 krajinách.

Julius Blum GmbH
Zastúpenie pre Slovensko
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 905 997 977
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 SK-SK/09.23

Look for our
FSC™-certified
products